19B/25014/11.11.2020

APROBAT,
Director General
Ing. Mariana IONIȚĂ

AVIZAT,
Director General Adjunct,
Ing. Ovidiu BARBIER

CERINȚELE BENEFICIARULUI

Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea
Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău
Subsecțiunea 3B3: Poarta Salajului – Zalau, km 25+500 – km 40+637, inclusiv Tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseș și
Subsecțiunea 3B4: Zalău - Nușfalău km 40+660 (km 40+637 3B3) - km 66+500

1. INFORMATII GENERALE 8
1.1. TARA BENEFICIARA: ROMANIA. 8
1.2. AUTORITATEA CONTRACTANTA 8
1.3. CADRUL NATIONAL RELEVANT 9
1.3.1. Strategia de Dezvoltare in Sectorul Rutier 9
1.4. STADIUL ACTUAL IN SECTORUL DE REFERINTA 9
1.4.1. Intretinerea Retelei de Drumuri 10
1.4.2. Date de Trafic si Rutiere Disponibile 10
1.5. SURSA DE FINANTARE 10
2. OBIECTIV, SCOP SI REZULTATE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI 10
2.1. OBIECTIV GENERAL 10
2.2. SCOPUL PROIECTULUI 10
3. DESCRIEREA PROIECTIULUI 11
3.1. INFORMATII GENERALE 11
3.2. INFORMATII DESPRE AMPLASAMENT 11
3.3. AMENAJAREA IN PLAN 12
SUBSECTIUNEA 3B3 - PROFILUL LONGITUDINAL A FOST PROIECTAT DUPA URMATOARELE CRITERII: 13
SUBSECTIUNEA 3B4 - PROFILUL LONGITUDINAL A FOST PROIECTAT DUPA URMATOARELE CRITERII: 13
PROFILUL TRANSVERSAL: SECTIUNEA PROFILURILOR TRANSVERSALE TIP ALE AUTOSTRAZII S-A PREVAZUT AVAND IN VEDERE NECESITATEA SATISFACERII UNOR DEBITE SI VITEZE DE CIRCULATIE RIDICATE IN CONDITII DE SIGURANTA SI CONFORT. 14
3.4. SCURGEREA APELOR 15
3.5. SIGURANTA CIRCULATIEI 15
BANDA DE SCOATERE DIN CIRCULATIE A VEHICULELOR DEFECTE 16
3.6. DRUMURI DE INTRETINERE 17
3.7. NODURI RUTIERE. INTERSECTII DENIVELATE FARA ACCES LA AUTOSTRADA 18
3.8. LUCRARI DE PODURI, PASAJE SI VIADUCTE 18
3.9. LUCRARI SPECIALE: TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA IN ZONA MESES 44
Portalul estic EP3 – altitudine aproximativ 381 m 48
Portalul vestic VP2 – altitudine aproximativ 356 m 49
3.10. LUCRARI DE CONSOLIDARE, SUSTINERE, PROTEJARE SI ASANARE A TALUZURILOR AUTOSTRAZII 50
3.11. LUCRARI HIDROTEHNICE 59
DESCRIEREA LUCRARILOR HIDROTEHNICE PROIECTATE PE SUBSECTIUNEA 3B3 59
DESCRIEREA LUCRARILOR HIDROTEHNICE PROIECTATE PE SUBSECTIUNEA 3B4 61

3.12. DOTARI ALE AUTOSTRAZII 65
3.12.1. CENTRU DE INTRETINERE, LANGA NODUL RUTIER ZALAU, DE LA KM 39+200. 65
3.12.2. SPATIUL PENTRU SERVICII TIP S3, LA KM 33+000-33+500 66
3.13. INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT 66
INSTALATII ELECTRICE SI DE ILUMINAT VIADUCTE SI NODURI RUTIERE 67
3.14. MUTARI SI PROTEJARI DE INSTALATII 67
4. TEMA DE PROIECTARE 68
4.1. OBLIGATII GENERALE 68
4.2. DOCUMENTELE BENEFICIARULUI RELEVANTE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR 70
4.3. DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI 70
4.4 PROGRAMUL DE PROIECTARE SI PREDAREA PROIECTULUI 72
ANALIZA SI APROBAREA DE CATRE SUPERVIZOR 74
4.4.16. Proiectare tuneluri - inclusiv masuri de siguranta impotriva incendiilor si echipamente de ventilatie 75
4.5. MODIFICARILE PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE 77
4.6. FINALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE 79
4.7. CAIETE DE SARCINI PENTRU EXECUTIE 79
4.8. PROIECTAREA LUCRARILOR PROVIZORII 80
4.9. CALITATEA DE „PROIECTANT" ASA CUM ESTE EA DEFINITA DE LEGEA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR DIN ROMANIA 80
4.10. DETALII DE EXECUTIE PARTE INTEGRANTA DIN PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE 81
4.11. DATE ELECTRONICE 82
4.12. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR 82
4.13. DRUMURI PRINCIPALE 84
4.13.1. PLAN GENERAL SI CERINTE DE PROIECTARE 84
4.13.2. ELEMENTE GEOMETRICE 86
4.13.3. IMPREJMUIRE SI BARIERE DE MEDIU 86
4.13.4. PARAPETE DE SIGURANTA 86
4.13.5. SISTEME DE DRENARE SI CANALIZARE 88
4.13.6. TERASAMENTE 90
4.13.7. STRUCTURA RUTIERA 91
4.13.8. BORDURI, TROTUARE 92
4.13.9. INDICATOARE, MIJLOACE DE SEMNALIZARE RUTIERA SI MARCAJE RUTIERE 92
4.13.10. ILUMINATUL 93
4.13.11. LUCRARI DE ADAPTARE 94
4.14. LUCRARI DE ARTA / STRUCTURI / TUNELURI 94
4.14.1. GENERALITATI 94
4.14.2. STANDARDE 96

4.14.3. CERINTE GENERALE DE PROIECTARE STRUCTURALA 96
4.14.4. CALCULE STRUCTURALE SI ANALIZA 96
4.14.5 TUNELURI: 97
4.14.6. VERIFICARE SI INTRETINERE 98
4.14.7. ESTETICA 98
4.14.8 DISPOZITIVE DE PROTECTIE 98
4.14.9. PREVEDERI PENTRU ASIGURAREA INTRETINERII LUCRARILOR DE ARTA 98
4.14.10 CERINTE DE VERIFICARE 98
4.15. PEISAGISTICA 99
4.16. STUDIU GEOTEHNIC 100
4.22. UTILITATI 107
4.22.1. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI 107
4.22.2. DATE DISPONIBILE REFERITOARE LA UTILITATI 107
4.22.3. PROIECTAREA LUCRARILOR AFERENTE UTILITATILOR 107
4.22.4. COORDONAREA SI PROGRAMAREA LUCRARILOR DE UTILITATI 108
4.22.5. EFECTUAREA DE MODIFICARI ALE UTILITATILOR 108
4.23. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA 110
5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR 110
5.1. Caracteristici imperative ale lucrarilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte *110*
5.2. Caracteristici imperative privind lucrarile de tunel *113*
Principalele caracteristici: *113*
5.3. Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor *115*
5.4. Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii *119*
5.5. CARACTERISTICI IMPERATIVE PRIVIND LUCRARILE DE CONSOLIDARE 123
5.6. Caracteristici imperative privind dotarile autostrazii *124*
5.6.1. CENTRU DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE pentru TUNELURI *124*
5.7. CAIETE DE SARCINI 125
5.8 BREVIAR DE CALCUL LA NIVELUL DE STABILITATE TERASAMENTE SI LUCRARI DE CONSOLIDARE 125
5.9. MANUALUL DE INTRETINERE AL STRUCTURII RUTIERE 125
5.10. Solutii de protectie balistica a autostrazii ce trebuie realizate la nivelul poligonului Aghires - Zalau in scopul cresterii sigurantei in exploatare *125*
5.11. Caracteristici imperative privind masurile de mediu *126*
6. CRITERII DE PERFORMANTA 126
6.1. CERINTE PRIVIND PERSONALUL IMPLICAT 126
7. STUDIUL DE FEZABILITATE 132
8. STANDARDELE SI NORMATIVELE APLICABILE 133
9. TESTE LA TERMINAREA LUCRARILOR 133
10. TESTE CARE SE EFECTUEAZA IN PERIOADA DE GARANTIE 135
11. CERINTELE PRIVIND MANUALELE DE OPERARE SI INTRETINERE 136

11.1. MANUALUL DE OPERARE SI INTRETINERE A STRUCTURII RUTIERE 136
11.2. MANUALUL DE INTRETINERE SI OPERARE A STRUCTURILOR, INCLUSIV PENTRU TUNELURI 137
11.3. CERINTELE PRIVIND INSTRUIREA PERSONALULUI BENEFICIARULUI 138
12. ALTE CERINTE ALE BENEFICIARULUI 138
12.1. OBLIGATIILE GENERALE ALE ANTREPRENORULUI 138
12.2. APROBAREA SANTIERULUI 140
12.3. IMPREJMUIRE SI BARIERE DE MEDIU 141
12.4. TRASAREA LUCRARILOR 141
12.5. RESPECTAREA LEGISLATIEI ROMANESTI IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR 142
12.6. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII DE CATRE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII 142
12.7. INTALNIRI 142
12.8. RAPOARTE, FOTOGRAFII SI FILMARI PRIVIND EVOLUTIA EXECUTIEI LUCRARILOR 143
12.9. DREPTUL DE ACCES SI DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA SANTIERULUI 144
12.10. DREPTUL DE A LUCRA IN ZONA CAII FERATE 145
12.11. INTERFERENTA CU CAILE DE ACCES LA PROPRIETATI SI UTILITATI 145
12.12. STUDIUL DRUMURILOR PRINCIPALE, PROPRIETATILOR, TERENURILOR SI CULTURILOR 146
12.13. IMPREJMUIRI TEMPORARE SI SECURITATEA SANTIERULUI 146
12.14. PROTECTIA IMPOTRIVA PAGUBELOR 146
12.15. PROCEDURA IN CAZ DE RECLAMATII SAU REVENDICARI PENTRU PAGUBE/PREJUDICII 147
12.16. CURATAREA SANTIERULUI IN TIMPUL LUCRARILOR DE EXECUTIE 148
12.17. STRUCTURA SANTIERULUI 148
12.18. PLANUL DE ACTIUNE PENTRU PROMOVAREA CONTRACTULUI 149
12.19. MANAGEMENTUL TRAFICULUI 151
12.20. PROCEDURA DE LUCRU 153
12.21. URGENTE 153
12.22. RELATII PUBLICE 153
12.23. SIGURANTA TRAFICULUI SI A PERSOANELOR 153
12.24. LUCRARI PROVIZORII SI CERINTELE PRIVIND TERENUL 154
12.25. PROBLEMA APEI 155
12.26. MASURATORI SI PICHETARE 156
12.27. LABORATORUL DE PE SANTIER 157
12.28. CAI DE ACCES AFECTATE DE CONTRACT 158
12.29. ADOPTAREA DE CATRE MUNICIPALITATEA LOCALA 158
12.30. INSPECTIE SI TESTARE 158
12.31. MATERIALE 160
12.32. ASIGURAREA CALITATII 161

12.33. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 163
12.34. DOCUMENTE CONFORME CU EXECUTIA 163
12.35. INVESTIGATII ARHEOLOGICE 165
12.35.1. PREZENTARE GENERALA 165
12.35.2. RISCURI 166
12.35.3. INVESTIGATII ANTERIOARE CONSTRUCTIEI 167
12.35.4. DESCOPERIRI IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTII 168
12.36. IDENTIFICAREA SI CURATAREA TERENULUI DE MUNITII NEEXPLODATE 168
12.37. CERINTE LEGATE DE MEDIUL INCONJURATOR 170
12.38. PLANUL DE MANAGEMENT DE MEDIU 172
12.38.7. INTALNIREA INITIALA 174
12.38.8. ROLURI SI RESPONSABILITATI 174
12.38.9. MONITORIZARE 174
12.38.10. AUDITUL DE MEDIU 176
12.38.11. MANAGEMENTUL MEDIULUI SI PROGRAMUL DE AUDIT 176
12.38.12. EVACUAREA SURPLUSULUI DE MATERIAL 176
12.38.13. GRUPURILE SANITARE 176
12.38.14. PREVENIREA POLUARII PANZEI FREATICE 176
12.39. PUNCTE DE REFERINTA 177
12.40. PERSONALUL SI UTILAJELE ANTREPRENORULUI 180
ANEXA NR. 1: SISTEME ITS 184
*ESTE DEOSEBIT DE IMPORTANT CA ÎN TUNEL, AERUL SĂ FIE SUFICIENT DE CURAT PENTRU A FI RESPIRABIL; 210
ANEXA NR. 2: SUPRAFETE DE TEREN SUPLIMENTARE NECESARE EXECUTIEI LUCRARILOR 213
ANEXA NR. 3: 221
LISTA STANDARDELOR SI NORMATIVELOR IN VIGOARE SI PREVEDERI LEGALE 221
CERCETĂRI ŞI ÎNCERCĂRI GEOTEHNICE. ÎNCERCĂRI PE TEREN. PARTEA 2: ÎNCERCARE DE PENETRARE DINAMICĂ 221
. 236
ANEXA NR. 4: SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA 237
1. INFORMATII GENERALE 237
3. RAPORTAREA 240
4. CERINTE SPECIFICE 240
5. RISCURI SI PERICOLE 241
6. UNITATI MEDICALE SI DE PRIM AJUTOR 242
ANEXA NR. 5: CAIETE DE SARCINI 243
ANEXA NR. 6: SCHITA DE PROIECT 249
ANEXA NR. 7 253

DEFINITII

Termenii si expresiile de mai jos au semnificatiile definite in Conditiile contractuale – Anexa nr.2, aprobate prin HG nr.1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

Termeni specifici utilizati in Cerintele Beneficiarului

a. **„Cerinte obligatorii”**: se refera la documentele, exigentele calitative necesare si continutul documentatiilor tehnice, obligatorii, asa cum sunt stabilite in prezentele Cerinte ale Beneficiarului.
b. ***„Proiect Tehnic de executie”*** : inseamna proiectul elaborat de catre Antreprenor in conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile contractului (asa cum este definit in prezentele Cerinte ale Beneficiarului), avizat de catre Beneficiar si aprobat de catre Supervizor. Verificarea proiectului in conformitate cu Legea 10/1995 va fi realizata de catre Verificatori atestati angajati de catre Antreprenor.
c. ***„Documentele Beneficiarului”*** : Cerintele Beneficiarului si orice proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca exista), elaborate de catre Beneficiar sau in numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului;
d. **„Standarde Aplicabile”**: se refera la standardele, normele, normativele conform legislatiei, in vigoare la Data de Referinta.
e. „Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC / DTAC) D.T.A.C./P.A.C.": inseamna proiectul elaborat in conditiile Legii 50/1991 si prezentelor Cerinte ale Beneficiarului, avizat de catre Beneficiar si aprobat de catre Supervizor. Acesta se va depune la Ministerul Transporturilor in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire. Verificarea proiectului in conformitate cu Legea 10/1995 va fi realizata de catre Verificatori atestati angajati de catre Antreprenor.
f. **„Detalii de executie”**: sunt parte integranta din Proiectul Tehnic de Executie, ce expliciteaza solutiile de alcatuire, asamblare privind parti/elemente din constructie si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale / nestructurale ale obiectivului de investitii, realizate de catre Antreprenor.
g. **„Consiliul Tehnico - Economic”:** se refera la Consiliul Tehnico – Economic al Beneficiarului ca etapa de analiza tehnica si economica a documentatiilor tehnice, respectiv etapa in care se avizeaza/aproba Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.si Proiectul tehnic de executie a lucrarii. Inaintarea documentatiei catre Consiliul Tehnico-Economic se face in baza propunerii spre aprobare/avizare a Supervizorului, iar Beneficiarul va analiza sub aspect tehnic si economic, documentatiile tehnico-economice, in calitate de viitor Administrator al autostrazii.
h. **„Cartea constructiei”:** se refera la documentele elaborate de Antreprenor in conformitate cu legislatia in vigoare si cerintele HG 273/1994 privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Manualul de Intretinere si Exploatare.
i. **„Manual de Intretinere”**: se refera la Manualul de Intretinere asa cum este stabilit in capitolul “Cerintele privind manuale de operare si intretinere”
j. **„Comisia Tehnica”**: se refera la grupul de lucru infiintat la nivelul Beneficiarului, in care se analizeaza documentatiile tehnice inaintea solicitarii de programare in cadrul Consiliul Tehnico Economic.
k. **„Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei Rutiere”**: se refera la comisia formata din specialisti din cadrul directiilor functionale ale Beneficiarului, precum si specialisti de la Directia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane care analizeaza documentatii tehnice si emite avize pentru amenajarea intersectiilor si a nodurilor rutiere, a proiectelor de reglementare a circulatiei rutiere si a proiectelor ITS, precum si alte avize legate de siguranta circulatiei.

l. **„Caracteristicile imperative”**: se refera la exigentele/caracteristicile cantitative si calitative obligatorii de la care Antreprenorul nu poate deroga pe parcursul implementarii contractului asa cum sunt stabilite in prezentele Cerinte ale Beneficiarului.
m. **„Schita de proiect”**: parte a Propunerii Tehnice depusa de Ofertant in sensul Hotararii Guvernului nr. 1 din 10 Ianuarie 2018 *pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice* si Cerintele Beneficiarului. Structura si continutul minim al Schitei de proiect se regasesc in Anexa nr. 6 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului.
n. **„Lista de cantitati”**: se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie (Detalii de Executie), aprobata de Supervizor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 [Structura detaliata a pretului] din Conditiile Generale ce pot fi folosite ca documente suport pentru Certificatele de Plata.
o. **„Personalul Beneficiarului”**: Supervizorul, reprezentantii sai si tot restul personalului, forta de muncasi alti angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de catre Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului;
p. **„Standarde Aplicabile”**: se refera la standardele, normele, normativele conform legislatiei, in vigoare la Data de Referinta.
q. **„Detalii de executie”**: sunt parte integranta din Proiectul Tehnic de Executiesi vor fi realizate de catre Antreprenor.
r. **In tot cuprinsul Cerintelor Beneficiarului (inclusive anexe) si al documentatiei de atribuire unde se regasesc standarde/ normative se va intelege si echivalent si trebuie citite cu mentiunea “sau echivalent”**

1. INFORMATII GENERALE

Prezentul document este intocmit in conformitate cu dispozitiile legale in materie cuprinse in prevederile Legii nr. 98/2016 *privind achizitiile publice*, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr. 395/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice*, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectivul Contractului de proiectare si executie lucrari il reprezinta proiectarea, executia si finalizarea lucrarilor pentru obiectivul major de investitii: *Autostrada Brasov - Targu Mures – Cluj – Oradea (A3), Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, km 0+000 – km 80+054, Subsectiunea 3B-3: Poarta Salajului – Zalau, km 25+500 – km 40+660, inclusiv Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses, si Subsectiunea 3B-4: Zalau – Nusfalau, km 40+660 – km 66+500.*

Durata proiectarii si executiei lucrarilor, in cadrul Contractului de lucrari:
Avand in vedere ca proiectul este finantat in cadrul POIM 2014-2020, finalizarea proiectarii si executiei lucrarilor pana la finele anului 2023 reprezinta o constrangere, durata contractului fiind inclusa in factorii de evaluare ai ofertelor.
Durata maxima a intregului Contract: 48 de luni;
Durata perioadei de garantie de buna executie este de minim 60 luni si de maxim 120 luni.

1.1. Tara beneficiara: Romania.

1.2. Autoritatea Contractanta

C.N.A.I.R. S.A. (”CNAIR” sau „Beneficiarul” sau ”Autoritatea Contractanta”) este persoana juridica romana de interes strategic national la care statul este actionar majoritar, entitate care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor (MT) pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit art. 2 din OUG nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale SA prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor din Romania aprobata prin Legea nr. 47/2004, completata prin OUG nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind

reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea unor acte normative.
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R. S.A.) este Beneficiarul final al acestui Proiect**,** avand sediul in Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Romania cod postal 0101873, email: office@andnet.ro.

Avand in vedere contractul de concesiune incheiat cu Ministerul Transporturilor, CNAIR, persoana juridica de interes strategic national, desfasoara activitati specifice in domeniul infrastructurii de transport rutier, respectiv activitati de proiectare, construire, modernizare, reabilitare, reparare, administrare a autostrazilor, drumurilor expres, drumurilor nationale, variantelor ocolitoare, in conditii de siguranta circulatiei, precum si activitati privind implementarea programelor de dezvoltare unitara a retelei de drumuri publice, in concordanta cu strategia Ministerului Transporturilor, cerintele economiei nationale si cu cele de aparare.

1.3. Cadrul National Relevant

Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene la data de 01ianuarie 2007 potrivit prevederilor tratatului Consiliului Europei.

Strategia privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european este descrisa in Master Planul General de Transport, aprobat prin HG 666/2016.

Strategia din Romania pentru infrastructura majora de transport rutier se raporteaza inclusiv la liniile directoare stabilite de Uniunea Europeana.

Acordul de parteneriat dintre Romania si UE care se refera la perioada 2013-2030 prevede politicile fundamentale care vor fi utilizate pentru a reduce decalajul socio-economic intre Romania si alte tari ale UE, stabilind modul in care investitiile finantate din fondurile europene vor fi concentrate pentru a promova competitivitatea, convergenta si cooperarea si sa incurajeze o crestere inteligenta, durabila si favorabila prin stabilirea unor prioritati nationale de investitii specifice.

Romania, in scopul de a se asigura ca asistenta primita este corelata cu regulamentele strategice comunitare, pentru atingerea obiectivelor, poate utiliza Fondul de coeziune, Fondurile structurale si alte surse de finantare in scopul de a se asigura ca asistenta primita este corelata cu regulamentele strategice comunitare.

1.3.1. Strategia de Dezvoltare in Sectorul Rutier

Din punct de vedere al politicii de transporturi, obiectivul general al strategiei in domeniul transporturilor il reprezinta asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activitatii economice si sociale, pentru imbunatatirea calitatii vietii. Strategia privind infrastructura rutiera din Romania are in vedere preluarea eficienta a traficului, dezvoltarea regionala echilibrata, eliminarea decalajelor si aplicarea unui sistem eficient de gestionare si intretinere a tuturor drumurilor nationale.

1.4. Stadiul actual in Sectorul de Referinta

Infrastructura majora de transport din România este reprezentata de: Autostrazi, Drumuri Expres, Drumuri Europene, Drumuri Nationale principale si secundare. Aceasta infrastructura majora de transport se afla in administrarea CNAIR SA.

Exista de asemenea si o retea de infrastructura secundara, reprezentata de drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri rurale si drumuri de exploatare, infrastructura administrata de autoritatile locale de pe teritoriul carora se afla. In cadrul infrastructurii majore de transport se disting ca fiind de maxim interes si importanta drumurile care la ora actuala se afla pe coridoarele de tranzit europene si internationale, respectiv drumurile care sunt integrate in Reteaua Trans-Europena de Transport (TEN-T). Traseele actuale de desfasurare a traficului sunt alcatuite din urmatoarele drumuri: DN1 (Cluj Napoca - Oradea), DN1F (Cluj Napoca - Zalau - Carei), DN1H - DN19B - DN19E. Aceste rute de

transport conduc volume importante de trafic de scurta, medie si lunga distant; ele tranziteaza orase si localitati, ceea ce conduce laaparitia urmatoarelor disfunctionalitati:

- ✓ viteza redusa pentru traficul de tranzit,
- ✓ congestionarea traficului in zonele urbane,
- ✓ aspecte negative privind siguranta circulatiei,
- ✓ cresterea gradului de poluare atmosferica in zonele urbane.

1.4.1. Intretinerea Retelei de Drumuri

Responsabilitatea pentru intretinerea si administrarea retelei de drumuri de interes national apartine CNAIR SA prin subunitatile sale, respectiv DRDP 1 - 7.

1.4.2. Date de Trafic si Rutiere Disponibile

Beneficiarul va asigura datele de trafic, rezultate in urma recensamantului de trafic realizat in anul 2015 si vor fi puse la dispozitia Antreprenorului, la sediul CESTRIN.

1.5. Sursa de Finantare

Finantarea obiectivului major de investitii: Finantarea obiectivului major de investitii se realizeaza din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

2. OBIECTIV, SCOP SI REZULTATE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI

2.1. Obiectiv general

Sectiunea 3B este parte din Sectorul 3 al Autostrazii Brasov- Targu Mures – Cluj – Oradea (*Autostrada Transilvania);* Autostrada Brasov – Targu Mures - Cluj – Oradea se incadreaza in Planul de Amenajare a Teritoriului National – Sectiunea I – Retele de Transport, aprobat prin Legea 363/2006. Realizarea acestei investitii ar asigura o noua ruta rapida de transport, scurtandu-se semnificativ timpul de parcurs, imbunatatindu-se conditiile de confort si siguranta, reducandu-se costurile generate de transport fata de situatia actuala.

Sectiunea 3B a Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, corelata cu autostrada Bucuresti – Brasov, va asigura o legatura directa intre Romania si centrul si vestul Europei. Aceasta autostrada va avea o mare atractivitate atat pentru traficul din zona Moldovei, prin reteaua de drumuri nationale modernizate sau cuprinse in programul de modernizare, zona de sud-est (legatura cu portul Constanta), prin intermediul autostrazii Bucuresti – Constanta (A2), si zona de nord, cat si pentru traficul generat de marile centre urbane din zona de influenta a autostrazii. Pe termen mediu si lung aceasta autostrada va oferi si un grad mare de atractivitate pentru traficul international de tranzit care se va desfasura intre coridoarele PAN Europene IV si IX.

2.2. Scopul Proiectului

Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, prin tronsonul 3B, realizeaza cea mai rapida legatura in regiunea nord-vestica a tarii, intre orasele Cluj Napoca - Oradea / Vama Bors. De asemenea, aceasta vine in continuareaautostrazilor Tg. Mures - Tg. Neamt - Iasi si Sebes - Turda (legatura la reteaua TEN-T Core/ centrala Nadlac – Sibiu – Bucuresti - Constanta), nodul de legatura intre aceste trei autostrazi fiind in zona Turda / Campia Turzii. Principalii generatori de trafic pentru sectorul de autostrada cuprins intre limitele extreme Sanpaul si Ip sunt orasele: Cluj Napoca, Zalau si Oradea; iar dintre drumurile nationale DN1P, DN1H, DN1G, DN1R, DN19B, DN1F si o serie de drumuri judetene care converg catre aceasta ruta noua.
Prin realizarea acestui sector de autostrada, traficul ce se va desfasura pe directia ei, va beneficia de conditii superioare de circulatie, ce se vor concretiza intr-o serie de avantaje economice, precum:

- ✓ cresterea gradului de accesibilitate;

- ✓ reducerea costurilor de exploatare a vehiculelor;
- ✓ reducerea timpului de parcurs si obtinerea de beneficii din valoarea timpului;
- ✓ grad sporit de siguranta si deci o reducere a numarului de accidente;
- ✓ reducerea poluarii mediului, la traversarea localitatilor pe traseele existente.

Totodata, **prin executia tunelului** se sporeste capacitatea, viteza de circulatie si se micsoreaza timpul de tranzit in zona Municipiului Zalau si in regiunea de NV a tarii, reducand poluarea aerului si poluarea fonica; proiectul tunelului incepe la km 34+260.00 cu o platforma betonata/asfaltata pana la intrare in tunel, se continua cu galeria tunelului, apoi la iesire din tunel este amenajata platforma betonata /asfaltata, proiectul se sfarseste la km 37+146.50.

Prin realizarea autostrazii se va fluidiza traficul din zona, vor fi asigurate activitatile de aprovizionare, si se vor reduce perioadele si costurile de transport. De asemenea, se va reduce consumul de carburanti precum si reducerea costurilor de intretinere si reparatie a vehiculelor.

3. DESCRIEREA PROIECTIULUI

3.1. Informatii Generale

Necesitatea si oportunitatea realizarii Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj - Oradea (A3) au fost aprobate prin HG nr.1363/2003 *privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea (***Hotararea nr. 739/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea".**); precizam ca pentru subsectiunile de autostrada care fac obiectul prezentului document, S.C. IPTANA S.A. a actualizat *Studiul de fezabilitate, iar Studiul de fezabilitate* pentru proiectul "Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses" a fost elaborat de S.C. Tecnic Consulting Engineering Romania S.R.L. (Anexa nr.7).

3.2. Informatii despre Amplasament

Sectiunea 3B, parte a Sectorului 3 al Autostrazii Brasov-Cluj-Bors, a fost reimpartita in 5 subsectiuni dupa cum urmeaza:

- ✓ Subsectiunea 1: Topa Mica (CJ) – Zimbor (SJ), intre km 0+000 – km 13+260 Subsectiunea 2: Zimbor – Poarta Salajului, intre km 13+260 – km 25+500;
- ✓ **Subsectiunea 3:** Poarta Salajului – Zalau, intre km 25+500 – km 40+637(echivalat cu km 40+660 din 3B4) - include Nodul Zalau (km 39+200), intersectie cu DJ 191C (L=15.14 km); include ***Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses*** (km 34+260.00 - km 37+146.50);
- ✓ **Subsectiunea 4:** Zalau – Nusfalau, intre km 40+660 – km 66+500 (L=25.84 km);
- ✓ Subsectiunea 5: Nusfalau – Suplacu de Barcau, intre km 66+500 – km 80+054.044
  Localitati traversate:
- ✓ Subsectiunea 3 - municipiul Zalau, comunele Romanasi si Treznea, judetul Salaj;
- ✓ Subsectiunea 4 - municipiul Zalau, comunele Mesesenii de Jos, Crasna, Boghis, Nusfalau, judetul Salaj.

Prezentele Cerinte ale Beneficiarului se refera la Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul major de investitii: Autostrada Brasov - Targu Mures – Cluj – Oradea (A3), Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, km 0+000 – km 80+054, Subsectiunea 3B-3: Poarta Salajului – Zalau, km 25+500 – km 40+637 (echivalat cu km 40+660 din 3B4)**, inclusiv Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses, si Subsectiunea 3B-4: Zalau – Nusfalau, km 40+660 - km 66+500.**

Traseul sectiunii 3B se situeaza pe teritoriul judetelor Cluj si Salaj, intre localitatile Topa Mica, comuna Sanpaul, jud. Cluj si Marca, jud. Salaj.Traseul incepe de la km 0+000, aflat pe raza comunei Sanpaul iar pana la km 0+920 se desfasoara pe teritoriul jud. Cluj;

- ✓ De la limita judetelor Cluj/Salaj, traseul autostrazii se desfasoaraintr-o zona de coasta, in lungul DN 1F Cluj – Zalau – Supuru de Sus (E81) pana la intersectia cu DN 1G. Traseul se desfasoara la sud de Sancraiul Almasului, iar in localitatea Sutoru autostrada se desfasoarain lungul paraului Valea Sancraiului, traversand localitatea Sutoru prin singurul loc in care nu exista constructii.Dupa intersectia cu DN 1F km 13+110 (Huedin – Zimbor – Tihau (DN 1G)), unde a fost prevazut primul nod rutier, traseul autostrazii se inscrie intre dealurile Fanetelor si Lupului, in lungul vaii Capusu, intersecteaza, in Valea Glodului, DC 56 intre localitatile Bercea si Santa Maria, indreptandu-se catre nord pana la intersectia cu DJ 108A (Romanasi – Agrij), la vest de localitatea Poarta Salajului. La finalul Subsectiunii 2, la km 25+280, se va amenaja o intersectie giratorie provizorie, necesara accesarii sectorului de autostrada pina in momentul darii in exploatare a Subsectiunii 3, Poarta Salajului – Zalau.
- ✓ Traseul **Subsectiunii 3B3** incepe din partea de sud a comunei Romanasi si se incheie la nord de comuna Treznea. In debutul subsectiunii, autostrada traverseaza valea paraului Agris si drumul judetean DJ 108A Romanasi – Agris.
- ✓ Dupa km 32+500, traseul isi schimba orientarea catre nord, printr-o curba la dreapta cu raza de 850 m. Intre km 33+000 si km 33+500 s-a prevazut un spatiu pentru servicii de tip S3.
- ✓ In zona km 34+000- km 37+000, autostrada traverseaza muntii Meses.
  Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses va asigura traversarea muntilor Meses, in apropriere de orasul Zalau. Tunelul va fi amplasat in zona de sud-vest a Municipiului Zalau, in Judetul Salaj, UAT Zalau si UAT Romanasi.
- ✓ Dupa iesirea din tunel, traseul se desfasoara la sud de municipiul Zalau.
- ✓ S-a prevazut nodul rutier Zalau, de tip trompeta simpla. Nodul asigura legatura autostrazii cu municipiul Zalau prin drumul judetean DJ 191C. La capatul drumului judetean s-a amenajat un sens giratoriu. Tot pe drumul judetean s-a prevazut Centrul de intretinere si Coordonare Zalau.
- ✓ **Subsectiunea 3B3 se termina la km 40+637 (identic cu km 40+660 de pe 3B-4).**
- ✓ In continuare, traseul autostrazii se inscrie intre Aghires si Fetindia, traverseaza DJ 191C deviat la nord de Mesesenii de Jos in dreptul km 43+500, dupa care merge la baza dealului Morii, intrand intre km 46+930 si km 48+780 in zona lacului de acumulare Varsolt.
- ✓ Traseul autostrazii traverseaza digul din amonte a lacului Varsolt, digurile amenajate in lungul raului Crasna (km 51+660), se inscrie la nord de localitatea Crasna unde traverseaza DJ 108G (Crasna – Simleul Silvaniei) la km 52+180, dupa care traseul se inscrie in valea paraului Martauta, trecand la nord de Ratin. Intre Ratin si Huseni traseul autostrazii traverseaza din nou DJ 191C (km 56+990), dupa care se inscrie pe valea Silivasului, trece la nord de Boghis unde traverseaza DJ 191D (Boghis – Nusfalau) si Valea Barcaului printr-un pod-pasaj (km 65+600), intersecteaza DC 82 si se indrepta spre Nusfalau.

3.3. Amenajarea in plan

Elementele geometrice de amenajare a autostrazii sunt in conformitate cu prevederile: PD 162-2002 *Normativ pentru proiectarea autostrazilor extraurbane*, Standardele TEM 2001, Acordul European asupra marilor drumuri de circulatie internationala - AGR, OG 43/ 1997 *privind regimul drumurilor*, ordinele MT 43 si 45 din 1998.

Viteza de proiectare: de 100 - 120 km/h.; pentru subsectiunea 3, cu elemente geometrice ale traseului ce corespund unei viteze de 120 km/h (PD 162-2002)

- ✓ Bretelele nodurilor rutiere sunt proiectate cu elemente geometrice corespunzatoare unei viteze de minim 40 km/h, in conformitate cu prevederile STAS 863 - 86.
- ✓ Celelalte drumuri clasificate a caror traseu va fi modificat datorita autostrazii au fost proiectate cu elemente geometrice corespunzatoare unor viteze de 30-80 km/h.
  Subsectiunile 3 si 4:

- ✓ **Lungime traseu: 41 km (km 25+500 – km 66+500);**
- ✓ **Profil transversal, platforma: 26 m;**
- ✓ **Tunel (km 34+260 – 37+146.50):**
  Lungime galerie dreapta 2 833.54 m, km 34+303.24 – km 37+136.78;
  Lungime galerie stanga 2 777 m, km 34+314.50 – km 37+091.50;
  distanta intre axele galeriilor 30 – 38 m;
  2 galerii, cu 2 benzi de circulatie pe sens (2 x 3.75 m)
- ✓ **Noduri rutiere**: 1 (Subsectiunea 3, la km 40+660- Nod rutier Zalau);
- ✓ **Spatiu de servicii tip S3**: 1 buc. (km 33+000- 33+500);
- ✓ **Centru de intretinere si Coordonare Zalau (CIC Zalau)** – 1 buc. (langa Nod Zalau).
- ✓ **Centru de control/monitorizare si interventie tunel** – 1 buc..
- ✓ **Podete**: 37 buc.;
- ✓ **Viaducte, poduri si pasaje pe si peste Autostrada: 65 buc.**

Un numar de 27 de structuri sunt alcatuite din cate doua poduri, cate unul pe fiecare sens de circulatie, intre ele fiind prevazut un spatiu (lumina) de 1,2/ 1,4 m, lungimea totala fiind de 12,7 km; pe aprox. 25 % din traseul autostrazii sunt viaducte, poduri (6,84 km) si Tunelul Meses (2,89 km).

Profilul longitudinal

Subsectiunea 3B3 - Profilul longitudinal a fost proiectat dupa urmatoarele criterii:

- ✓ cotele pentru asigurarea de 2 %, inclusiv inaltime de garda pentru poduri la traversarea cursurilor de apa;
- ✓ gabaritele minime impuse pasajelor superioare pentru traversarea cailor ferate, drumurilor nationale si locale;
- ✓ raze de racordare minime sau cele recomandate de confortul optic la racordarile in plan vertical;
- ✓ - declivitatea maxima admisa de 5 % pentru viteza de 120 km/h (conform PD162 – 2002), respectiv viteza de 100 km/h, conform TEM 2001;
- ✓ asigurarea scurgerii apelor in lungul autostrazii prin asigurarea unei pante longitudinale minime de 0,3 %;
- ✓ asigurarea scurgerii apelor din structura rutierain zonele de ses, prin proiectarea liniei rosii intr-un rambleu de 1,50-2,00 m;
- ✓ miscarea terasamentelor pentru a reduce realizarea gropilor de imprumut sau a depozitelor de pamant.
- ✓ Panta minima are valoarea de 0,4 % iar cea maxima de 5 %.
- ✓ Pasul de proiectare minim este de 578 m.
- ✓ Raza minima convexa adoptata este de 12.000 m (in punctul maxim de trecere al muntilor Mezes).
- ✓ Pentru sectoarele unde panta longitudinala depaseste valoarea de 3 % s-a prevazut banda suplimentara pentru vehicule lente.

Relieful pe care este amplasata autostrada este accidentat, ceea ce a condus la necesitatea realizarii, pe unele sectoare, a unor declivitati de max. 5 %, corespunzatoare unei viteze de proiectare de 120 km/h (conform PD162 – 2002), respectiv viteza de 100 km/h conform TEM 2001.

Subsectiunea 3B4 - Profilul longitudinal a fost proiectat dupa urmatoarele criterii:

- ✓ cotele pentru asigurarea de 2 %, inclusiv inaltime de garda pentru poduri la traversarea cursurilor de apa;
- ✓ gabaritele minime impuse pasajelor superioare pentru traversarea cailor ferate, drumurilor nationale si locale;
- ✓ raze de racordare minime sau cele recomandate de confortul optic la racordarile in plan vertical;
- ✓ declivitatea maxima admisa de 5 % pentru viteza de 100 km/h;
- ✓ asigurarea scurgerii apelor in lungul autostrazii prin asigurarea unei pante longitudinale minime de 0,3 %;

- ✓ asigurarea scurgerii apelor din structura rutiera in zonele de ses, prin proiectarea liniei rosii intr-un rambleu de 1,50-2,00 m;
- ✓ miscarea terasamentelor pentru a reduce realizarea gropilor de imprumut sau a depozitelor de pamant.

Panta minima are valoarea de 0,300 % iar cea maxima de 5 %. Raza minima convexa adoptata este de 10.000 m (in punctul maxim de trecere al muntilor Mezes). Pentru sectoarele unde panta longitudinala depaseste valoarea de 3 % s-a prevazut banda suplimentara pentru vehicule lente.
Terenul natural pe care este amplasata autostrada prezinta variatii de cote, ceea ce a condus la realizarea, pe unele sectoare a unor declivitati de max. 5 %, corespunzatoare unei viteze de proiectare de 100 km/h.

Profilul transversal: *Sectiunea profilurilor transversale tip ale autostrazii s-a prevazut avand in vedere necesitatea satisfacerii unor debite si viteze de circulatie ridicate in conditii de siguranta si confort.*

Profilul transversal tip are urmatoarele caracteristici:

- ✓ latimea platformei de 26,00 m,
  - partea carosabila cu doua benzi de circulatie pe sens are 15,00 m (2x7,50 m) latime;
  - benzile de ghidare, cate doua pe fiecare sens de circulatie - 4x0,50 m = 2,00 m;
  - banda mediana de 3,00 m latime (impermeabilizata);
  - cate o banda de stationare de urgenta pe fiecare sens de circulatie -2x2,50 m = 5,00 m
  - doua acostamente de 0,50 m latime - 2x0,50 m = 1,00 m.

Pentru parapete s-a prevazut un spatiu de amplasare de 1,70 m latime, pe fiecare sens, in continuarea platformei. Profilul transversal tip cu benzi suplimentare de accelerare, decelerare si pentru vehicule lente (in situatia cand acestea se afla pe ambele sensuri de circulatie) are urmatoarele caracteristici:

- ✓ latimea platformei de 28,00 m,
  - partea carosabila cu doua benzi de circulatie pe sens are 15,00 m (2x7,50 m) latime;
  - banda mediana de 3,00 m latime (impermeabilizata);
  - cate o banda de suplimentara pe fiecare sens de circulatie -2x3,50m=7,00 m
  - benzile de ghidare, cate doua pe fiecare sens de circulatie - 4x0,50 m = 2,00 m;
  - doua acostamente de 0,50 m latime - 2x0,50 m = 1,00 m.

Pentru parapete s-a prevazut un spatiu de amplasare de 1,70 m latime, pe fiecare sens, in continuarea platformei.

Structura rutiera

Subsectiunea 3B3: Structura rutiera adoptata este o structura rutiera semirigida, dimensionata pentru Nc = 9,8 m.o.s. (milioane osii standard) si perioada de perspectiva 20 ani.

Structura rutiera este urmatoarea:

- 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16;
- 6 cm binder de criblura BAD 20 (22.4);
- 10 cm anrobat bituminos cu criblura AB 31.5;
- 22 cm balast stabilizat;
- 30 cm balast;
- 25 cm stat de forma din balast.

Structura rutiera pe benzile de stationare de urgenta, pe benzile suplimentare si pe zonele de intoarcere peste banda mediana, este aceeasi cu cea prevazuta pe partea carosabila a autostrazii.Deasemenea si nodul rutier Zalau a fost prevazute cu aceeasi structura rutiera ca si autostrada.

Subsectiunea 3B4 - Structura rutiera adoptata, este o structura rutiera semirigida, verificata pentru un trafic de calcul Nc = 10,1 m.o.s. (milioane osii standard) si perioada de perspectiva 20 ani, este urmatoarea:

- 4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16;

- 6 cm binder de criblura BAD 20;
- 10 cm anrobat bituminos cu criblura AB 31.5;
- 22 cm balast stabilizat;
- 30 cm balast;
- 25 cm strat de forma din balast.

Structura rutiera pe benzile de stationare de urgenta, pe benzile suplimentare si pe zonele de intoarcere peste banda mediana, este aceeasi cu cea prevazuta pe partea carosabila a autostrazii. Deasemenea si nodurile rutiere au fost prevazute cu aceeasi structura rutiera ca si autostrada.

3.4. Scurgerea Apelor

Scurgerea apelor - In vederea mentinerii in buna stare a elementelor constructive ale autostrazii (in special a terasamentelor si structuri rutiere) s-au elaborat studii destinate sa indice solutiile constructive pentru indepartarea diverselor categorii de apa de pe autostrada. Scurgerea apelor din precipitatii s-a rezolvat prin proiectarea de santuri, rigole care vor fi descarcate in emisari. Santurile si rigolele sunt realizate din beton simplu, clasa acestuia fiind aleasa in functie de clasa de expunere. De asemenea in zonele de debleu, acolo unde capacitatea rigolei prevazuta la marginea platformei este depasita, s-a prevazut un sistem de canalizare care sa preia apele colectate de rigola de debleu pozitionata la marginea parti carosabile. Pentru deblee cu inaltimea mai mare de 6m, pe fiecare berma s-au proiectat santuri care se descarca la capetele sectorului respectiv. Apele pluviale colectate, inainte de varsarea in emisari, vor trece prin decantoare si separatoare de grasimi pentru a nu influenta negativ calitatea apelor existente in emisar. Pentru trecerea apelor pe sub autostrada s-au prevazut podete cu lumina de 2,00 si 5,00 m, cu o inaltime suficienta pentru realizarea lucrarilor de intretienere.
Podetele sunt incadrate conform STAS 4273/83 in categoria 3 si in clasa de importanta III ca lucrari definitive. Conform STAS 4068/2-87, probabilitatea de depasire a debitului maxim necesar proiectarii pentru conditii normale de exploatare este de 2 %. Podetele au fost proiectate conform “Normativului privind proiectarea hidraulica a podetelor” – indicativ PD 95 – 2002 elaborat de CNAIR, tinand seama de conditiile de siguranta ale podetelor. Numarul podetelor: 37 buc.

3.5. Siguranta circulatiei

Pentru protectia participantilor la trafic si desfasurarea circulatiei in conditii de siguranta s-a prevazut un sistem complex de parapete metalic tip H1, H2 si H3 – pentru autostrada, H4b - pentru poduri, pasaje si viaducte si atenuatori de soc.
Parapetele de siguranta au fost prevazute in conformitate cu normativele in vigoare – “Normativ de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi”- AND 593/2012; SR1948/1,2; iar tipul de protectie este conform SR EN 1317/1-5.
Parapetele de siguranta pot fi impartite in doua tipuri:

- ✓ parapete pe marginea platformei autostrazii;
- ✓ parapete pe banda mediana.

Parapetele pe marginea platformei autostrazii a fost prevazut a fi de tip metalic si va fi dispus pe toata lungimea sectoarelor in care autostrada este asezata in rambleu. Parapetele pe banda mediana a fost prevazut a fi de tip H2 sau H3 in functie de amplasament si amenajarea autostrazii. Se vor prevedea balize antiorbire pe toata lungimea zonei mediane. Sistemul de prindere al balizelor antiorbire, nu va fi confectionat din metal, pentru a se evita astfel distrugerile prin furtul acestora. Sistemul de prindere va fi un ansamblu format din bride din material plastic care se fixeaza cu suruburi, piulite si saibe, asigurand legatura dintre panoul antiorbire si parapetul metalic. In vederea asigurarii protectiei conducatorilor vehiculelor grele si usoare, de razele incidente ale oricarui vehicul care circula din sens opus, balizele antiorbire care se vor monta pe parapetul de siguranta trebuie sa asigure o distanta minima de la sol la marginea superioara a acestora de 1,67 m, asa cum prevede SR-EN 12676-1/2003. Amplasarea balizelor antiorbire trebuie sa se faca astfel incat sa se respecte prevederile punctelor 4.5.2, respectiv 4.5.3. din SR-EN 12676-1/2003. Aceste panouri antiorbire sunt construite de asa maniera incat sa prezinte o inclinatie de 15^{O} fata de axul drumului. Sistemul antiorbire trebuie sa fie fixat numai la partea inferioara si sa fie compatibil cu bariera de securitate, raspunzand exigentelor SR EN

1317-2. Se vor achizitiona numai produse a caror conformitate este certificata prin Agremente si Avize tehnice sau Certificate de conformitate emise de organismele abilitate. Din considerente de securitate s-a tinut seama de urmatoarele aspecte:

- ✓ parapetele incepe cu cel putin 25 m inainte de obstacol;
- ✓ extremitatile glisierelor vor fi curbate catre exterior;
- ✓ extremitatile glisierelor din zona de racordare la terenul natural vor fi bine ancorate.

Parapetii de pe banda mediana vor fi proiectati cu sectoare demontabile de 160 m la anumite intervale, pentru a permite desfacerea lor in cazuri speciale (interventie, pompieri, salvare, politie, armata), cand este necesara devierea circulatiei de pe un sens pe celalalt sau pe timpul efectuarii lucrarilor de reparatii si intretinere. Pentru sporirea confortului pe timpul noptii toate nodurile rutiere vor fi realizate cu sistem de iluminat. Pentru stationari de scurta durata in caz de urgenta, s-au prevazut in proiect, pe langa benzile de stationare de urgenta, platforme amplasate in afara platformei autostrazii, la distante de 2 km. Pentru a evita accesul in autostrada, pe toata lungimea acesteia a fost prevazutaimprejmuire metalica de doua tipuri: h=1,50m pentru zonele curente ale autostrazii si h=1,80 m pentru zonele in care sunt traversate paduri. Imprejmuirile se racordeaza la podete astfel incat trecerea animalelor pe sub podete sa nu fie stanjenita. Sistemul de imprejmuire trebuie sa permita o inlocuire facila, precum si o efectuare simpla a operatiei de tensionare a plasei de sarma la anumite intervale de timp.

Banda de scoatere din circulatie a vehiculelor defecte

La km 29+050, pe partea stanga a fost proiectata o banda de scoatere din circulatie a vehiculelor defecte. Aceasta are o lungime de 300 m si o latime de 4.50 m.

Tunel Meses: Strategia privind ventilatia si masurile de siguranta in caz de incendii

Din punct de vedere al instalatiilor, sunt prevazute o serie de masuri ce trebuie luate in considerare pentru utilizarea obiectivului in conditii de siguranta. Aceste instalatii vor fi sub-divizate in doua categorii: instalatii pentru partea de galerii si instalatii in afara galeriei.In exteriorul galeriilor vor fi amenajate platforme pe care vor fi amplasate: bazine cu apa, bazine de retentie, puncte trafo, etc.La interiorul galeriilor se vor utiliza urmatoarele instalatii, in concordanta cu normativele in materie de siguranta:

- ✓ alimentarea electrica;
- ✓ iluminarea;
- ✓ ventilatia;
- ✓ instalatii de incendiu;
- ✓ supraveghere video;
- ✓ transmisie radio;
- ✓ cabine SOS;
- ✓ comunciare telefonica
- ✓ difuzoare audio;
- ✓ comanda de trafic;
- ✓ semnale luminoase;
- ✓ protejari ale iesirilor de urgenta;
- ✓ monitorizare si supraveghere;
- ✓ retele de transmisie date;
- ✓ retele antiincendiu

Sunt de asemenea tratate aspectele legate de constructiile civile, in stransa colaborare cu partea de retelistica, ce alcatuiesc un tot unitar pentru sistemele de siguranta prevazute. In ceea ce priveste sistemele de siguranta in afara galeriei sunt considerate urmatoarele masuri:

- ✓ Instalatii de iluminare pentru zonele de interconectare si rampe;
- ✓ Infrastructura de conectare a instalatiilor la centrul de control;
- ✓ Retea de date;
- ✓ Statie meteo;
- ✓ Panouri informative de trafic cu mesaje variabile;
- ✓ SOS-uri;
- ✓ Instalatii de supraveghere video;
- ✓ Protectia echipamentului.
- ✓ Geometria tunelului si iesirea de urgenta
- ✓ Punct SOS
- ✓ Iesiri de urgenta
- ✓ Zone de stationare in tunel
- ✓ Cabine electrice
- ✓ Sisteme de iluminat
- ✓ Sisteme de ventilatie
- ✓ Alimentare cu apa
- ✓ Sisteme de control, automatizare si supervizare
- ✓ Monitorizare

- ✓ Sisteme de siguranta si dotari aferente tunelului
- ✓ Sistemele de siguranta si dotari aferente tunelului luate in considerare la faza de proiectare:
- ✓ Sistemul de comanda al traficului
- ✓ Semnalizare luminoasa
- ✓ Sisteme ITS

Norme si standarde de proiectare pentru tunel

In proiectarea operelor in subteran, referitor la sectorul stradal, normele in baza carora se executa proiectarea sunt urmatoarele:

- ✓ PD 162-2002 - Privind Proiectarea Autostrazilor *Extraurbane*
- ✓ Legea 277/2007 *privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile situate pe sectiunile nationale ale Retelei rutiere transeuropene*;
- ✓ NP105-2004 - Normativ pentru proiectarea si executia captuselilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul;
- ✓ NE 031-04 din 15.02.2005 - Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru cai de comunicatie cu folii din mase plastice;

Normativul PD 162-2002, in particular, se refera la caracteristicile sectiunii transversale. Referitor la sectiunile de tunel, este prevazuta una dintre sectiunile caracteristice:

- ✓ cu doua benzi pentru sensul de circulatie, fara banda de urgenta;
- ✓ cu doua benzi pentru sensul de circulatie, si cu banda de urgenta;
- ✓ cu trei benzi pentru sensul de circulatie, fara banda de urgenta.

In toate cazurile, inaltimea libera a tunelului, masurata pe verticala de la orice punct al partii carosabile a drumului, nu trebuie sa fie inferioara la 5.00 m. In cazul proiectului de fata, va fi adoptata o platforma de drum fara banda de urgenta. Urmatoarea referire la situatii de siguranta esteprevazuta in documentul PD 162-02 “Normativ pentru proiectarea de autostrazi extra-urbane Au fost respectate si normele si recomandarile specifice pentru dimensionarea instalatiilor de siguranta prevazute, dintre care:

- ✓ Normele CEI, UNI si UNEL sau normative locale in vigoare pentru dimensionarea retelelor de distributie de medie si joasa tensiune sau pentru instalatii speciale;
- ✓ Normativa CIE 88: 2004 Ghid pentru iluminarea tunelurilor stradale;
- ✓ Recomandarile internationale PIARC pentru bazele de calcul de emisii si pentru dimensionarea ventilatiei in tunel;
- ✓ Normativul UNI 10779, sau normativele internationale NFPA, pentru definirea parametrilor de dimensionare a unei retele anti-incendiu.

3.6. Drumuri de intretinere

Au fost prevazute, de-a lungul autostrazii, pe ambele parti ale acesteia, drumuri special destinate lucrarilor de intretinere ale autostrazii, care au fost conectate la reteaua rutiera locala (drumuri nationale, judetene, comunale, sau de exploatare). Aceste drumuri de intretinere au fost amplasate in afara amprizei lucrarilor, in limita posibilitatilor tehnice generate de relieful in cadrul caruia este amplasat sectorul de autostrada, obstacolele existente din proximitatea culoarului autostrazii si elementele existente ale retelei rutiere locale. Accesul pe aceste drumuri, din reteaua rutiera locala, va fi restrictionat prin prevederea de porti speciale, ce vor putea fi accesate doar de catre personalul de intretinere. Amplasarea drumurilor de intretinere a fost realizata astfel incat panta longitudinala maxima a acestora sa fie de 10 % si, pe sectoare limitate, in situatii exceptionale de relief, de maxim 15 %. Sectoarele de drum avind declivitatea mai mare de 10 % vor fi semnalizate corespunzator si vor fi tinute sub observatie de catre Beneficiarul lucrarilor, in privinta prezervarii semnalizarii si a intretinerii corespunzatoare. In profil transversal, drumurile de intretinere vor avea o parte carosabila de 2.50m, incadrata de acostamente de cite 0.25 m fiecare. Platforma rezultata va fi de 3.00 m. Structura rutiera va fi realizata din 15cm piatra sparta dispusa pe 10 cm de balast. Acostamentele vor fi realizate din pamant.

3.7. Noduri rutiere. Intersectii denivelate fara acces la autostrada.

Restabiliri legaturi rutiere

Autostrada va fi conectata la reteaua existenta prin intermediul urmatoarelor noduri rutiere, dispuse la intersectia cu principalele drumuri si in apropirea localitatilor importante:

Nod Zalau – km 39+200 (intersectie cu DJ 191C) – Subsectiunea 3;

Au fost prevazute benzi de accelerare si decelerare pe autostrada, lungimea lor fiind stabilita astfel incat sa se poata asigura modificarea vitezei de la valorile asigurate pe bretelele nodului pana la 80 % din viteza asigurata pe autostrada. Acestea au fost realizate prin transformarea benzii de stationare in banda de circulatie (marirea acesteia de la 2,50m la 3,50m).

Intersectii denivelate fara acces la autostrada.Restabiliri legaturi rutiere

Traseul autostrazii intersecteaza o serie de drumuri agricole Si de exploatare, intrerupand continuitatea acestora.Functie de importanta lor si de conditiile locale, s-au prevazut intersectii denivelate fara acces la autostrada sau devierea lor in lungul autostrazii si gruparea in vederea realizarii unei treceri comune peste autostrada. Elementele geometrice ale profilului transversal pentru drumurile nationale sunt urmatoarele:

drumuri nationale europene:
- 2x3,50m benzi de circulatie
- 2x0,75m benzi de incadrare
- 2x0,75m acostament

drumuri nationale principale, secundare:
-2x3,50m benzi de circulatie
- 2x0,50m benzi de incadrare
- 2x0,50m acostamente

Elementele geometrice ale profilului transversal pentru drumurile judetene sunt urmatoarele:

drumuri judetene (clasa tehnica III):
- 2x3,50m benzi de circulatie
- 2x0,50m benzi de incadrare
- 2x0,50m acostamente

Elementele geometrice ale profilului transversal pentru drumurile comunale sunt urmatoarele:
- 2x3,00m benzi de circulatie
- 2x0,25m benzi de incadrare
- 2x0,75m acostamente

drumuri judetene (clasa tehnica IV):
- 2x3,00m benzi de circulatie
- 2x0,25m benzi de incadrare
- 2x0,75m acostamente

Elementele geometrice ale profilului transversal pentru drumurile de exploatare sunt urmatoarele:
In profil curent:
- 2x2,00m benzi de circulatie
- 2x0,50m acostamente

Pe rampe:
- 6 cm beton asfaltic;
- 15 cm piatra sparta;
- 20 cm balast.

In acest caz, structura rutiera cu imbracaminti asfaltice de pe rampe s-a dispus inclusiv pe 50 m inainte si dupa respectivele rampe.

Drumuri de acces - A fost studiata situatia tuturor parcelelor de teren afectate de constructia autostrazii, fiind prevazute, acolo unde s-a dovedit a fi necesar, drumuri de acces conectate la reteaua rutiera locala (drumuri nationale, judetene, comunale, sau de exploatare), astfel incat, ulterior executiei autostrazii, toate suprafetele din proximitatea acesteia sa poata fi accesate. Aceste drumuri de acces vor avea latimea de 4.00 m si o structura rutiera alcatuita din 15 cm piatra sparta dispusa pe 10cm de balast.Drumurile de acces vor avea o declivitate de maxim 10 % si, pe sectoare limitate, in situatii exceptionale de relief, de maxim 20 %. Sectoarele de drum avind declivitatea mai mare de 10 % vor fi semnalizate corespunzator si vor fi tinute sub observatie de catre Administratorii respectivelor drumuri, in privinta prezervarii semnalizarii si a intretinerii corespunzatoare.

3.8. Lucrari de poduri, pasaje si viaducte

Pe autostrada lucrarile de arta au latimea partii carosabile aferenta fiecarei structuri de 12 m incadrata de doua lise de 0,80 m. Intre cele doua lucrari s-a prevazut un spatiu de 1,40 m. La stabilirea liniei

rosii si a lungimii deschiderilor la pasajele proiectate s-a tinut seama de gabaritele pe orizontala si verticala comunicate pentru traversarile cailor ferate si de prevederile din STAS 2924/91 “Poduri de sosea. Gabarite”.Linia rosie si lungimea podurilor s-a stabilit in urma calculului hidraulic intocmit pe baza debitelor communicate de catre Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Conform STAS 4068/2-87 dimensionarea hidraulica a podurilor la traversarea cursurilor de apa se face la debitele maxime cu probabilitatea de depasire de 2%. Linia rosie a structurilor amplasate pe autostrada are o panta longitudinala de minim 1%. In zona km 26+230 la faza PTh se va studia cresterea declivitatii in vederea respectarii acestei conditii. In conformitate cu STAS 4273/83 podurile pe autostrada se incadreaza in categoria constructiilor hidrotehnice 3 si clasa de importanta III. La traversarile peste autostrada a drumurilor nationale, judetene, comunale a drumurilor de exploatare, a bretelelor s-a asigurat un gabarit minim de 5,50 m inaltime conform Normativului PD 162. Suprastructura lucrarilor de arta se realizeaza din elemente de beton armat precomprimat prefabricat si grinzi continue metalice cu conlucrare, iar infrastructura (culei, pile) din beton armat monolit cu fundare directa pe talpi armare sau indirecta pe piloti cu diametru mare. Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pasaje, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b si panouri de protectie. Pe banchetele de rezemare s-au prevazut aparate de reazem si opritori antiseismici. Pentru evacuarea apei pluviale se vor amplasa guri de scurgere prevazute cu tuburi prelungitoare.Au fost prevazute carucioare pentru inspectie, unul pentru fiecare pod/ pasaj/ viaduct de pe autostrada (pe fiecare sens de circulatie) cu deschideri mai mari sau egale cu 40m. Nu au fost prevazute carucioare pentru intretinere la lucrarile cu mai putin de 4 deschideri cu lungimea de 40m. Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pasaj, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b si panouri de protectie. Pe banchetele de rezemare s-au prevazut aparate de reazem si opritori antiseismici. Pentru evacuarea apei pluviale se vor amplasa guri de scurgere prevazute cu tuburi prelungitoare. S-a prevazut protectia anticoroziva de suprafata la toate lucrarile de arta (elevatii si suprastructura).

Descrierea podurilor, pasajelor si viaductelor proiectate

Subsectiunea 3B3

La solicitarea Beneficiarului, la elaborarea documentatiei SF – revizuire, au fost prevazute carucioare pentru inspectie, unu pentru fiecare pod/viaduct de pe autostrada (pe fiecare sens de circulatie) cu deschideri mai mari sau egale cu 40 m. Nu au fost prevazute carucioare pentru intretinere la lucrarile cu mai putin de 4 deschideri cu lungime de 40 m. Structurile unde au fost prevazute carucioare pentru intretinere sunt urmatoarele:

Structura 1. Pod pe autostrada peste Valea Agrijului si DJ108A km 26+230
Structura 2. Viaduct pe autostrada peste pr. Tresnea si DE km 26+956
Structura 5. Viaduct pe autostrada km 31+335
Structura 6. Viaduct pe autostrada km 31+805
Structura 8. Viaduct pe autostrada cale dreapta km 33+700 peste Vale si pr. Ciumarna
Structura 9. Viaduct pe autostrada cale stanga km 33+700 peste vale si pr. Ciumarna
Structura 12. Viaduct pe autostrada cale stanga km 37+508
Structura 13. Viaduct pe autostrada cale dreapta km 37+544.76
Structura 16. Viaduct pe autostrada peste paraul Rotisor si Valea Seaca km 39+510

Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pasaj, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b (alcatuite din elemente deschise – U, H, I, C) si panouri de protectie. Pe banchetele de rezemare s-au prevazut aparate de reazem si opritori antiseismici. Scurgerea apelor pluviale se va realiza in lungul podului,avandu-se in vedere reducerea la maxim a numarului de guri de scurgere.

Sistemul rutier adoptat pentru tóate structurile pe si peste autostrada are urmatoarea alcatuire:

- ✓ 10 (zece)mm hidroizolatie;
- ✓ 2 cm protectie hidroizolatie (BA8);
- ✓ 4 cm beton asfaltic (BAP16);
- ✓ 4 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16).

Structura 1. Pod pe autostrada peste Valea Agrijului si DJ108A, km 26+230

- ✓ Podul de la acest kilometru traverseaza in dreptul km 26+330 Valea Agrijului iar in dreptul km 26+455 (ultima deschidere) drumul judetean108A cu un pod alcatuit din doua structuri, cate una pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pod are lungimea suprastructurii de 242.50 m (40.25+4 x 40.50+40.25 m) si intre zidurile de garda lungimea este de 243.50 m.
- ✓ In sectiune transversala, intre cele doua structuri s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,20 m.
- ✓ In plan, structurile sunt amplasate intr-o curba arc de cerc cu raza de 3000m.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei si 5 pile fundate indirect pe piloti de 1.50 m diametru. Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse. Culeea C1 se prelungeste cu ziduri de sprijin fundate indirect pe 8 piloti de 1.50 m diametru.
- ✓ Pilele au elevatia casetata si rigla de 13.40 m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 2.40 x 7.00 m cu grosimea peretilor variind de la 0.50 m pana la 0.40 m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici metalici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura, in sectiune transversala, este alcatuita din 6 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu armatura postintinsa cu lungimea 40 m si inaltimea de 2.10 m, asezate la o distanta de 2.40 m interax. Grinzile conlucreaza intre ele prin intermediul unei placi de suprabetonare de grosime minim 15 cm.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Atat fata vazuta a infrastructurilor cat si grinzile marginale vor fi protejate cu vopsea speciala.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12.00 m latime si este incadrata de doua lise de 0.90 m. Panta transversala a partii carosabile este de -2.5 %. Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti de siguranta tip H4b.
- ✓ Racordarea structurilor cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00 m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 2. Viaduct pe autostrada peste pr. Tresnea si DE, km 26+956

- ✓ Viaductul de la acest kilometru traverseaza valea cu doua structuri, cate una pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare structura are lungimea de 500 m intre zidurile de garda (70.00m + 4x90.00 m + 70.00 m), cu lugimea suprastructurii de 498.50 m.
- ✓ Intre cele doua structuri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,40 m.
- ✓ In plan, structurile sunt amplasate intr-o curba arc de cerc cu raza de 3000 m. In profil longitudinal viductul se afla in zona de racordare in plan vertical cu raza de 35000 m.
- ✓ Infrastructura fiecarui viaduct este alcatuita din doua culei si cinci pile fundate indirect pe piloti de 1,50 m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse. Zidurile intoarse ale culeei C1 (Cluj) sunt prelungite cu ziduri de sprijin fundate si ele indirect pe piloti de 1,50 m diametru. La culeea Oradea (C2), cale stanga, este prevazuta consolidare cu pamant armat.
- ✓ Pilele au elevatia casetata si rigla de 11.40 m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 3,00x7,00 m cu grosimea peretilor variind de la 0,50 m pana la 0,40 m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda continua.
- ✓ In sectiune transversala, suprastructura viaductului, este alcatuita din doua “casete” asezate la o distanta de 6,10 m interax. Fiecare “caseta” este alcatuita din 2 grinzi metalice cu inima plina, asezate la o distanta interax de 3,50 m. Grinzile cu inima plina sunt solidarizate, cu contravântuiri orizontale superioare si inferioare si contravântuiri transversale.
- ✓ Platelajul este alcatuit, din doua dale prefabricate, deasupra „casetelor” si monolitizate in zona centrala dintre cele doua „casete”. Dalele au o grosime minima de 20 cm.
- ✓ Pentru realizarea conlucrarii cu grinzile metalice s-au prevazut conectori de tip rigid sudati de talpa superioara a grinzilor metalice.

- ✓ Pe reazemele intermediare, in zona momentelor incovoietoare negative, dalele se vor precomprima.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem speciale.
- ✓ Fata vazuta a infrastructurilor, consola laterala a platelajului de beton si fata laterala a lisei de parapet sunt protejate cu vopsea speciala.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12 m latime si este incadrata de doua lise de 0,80 m. Panta transversala a partii carosabile este de -2.5 %. Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti de siguranta tip H4b.
- ✓ Racordarea cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00 m lungime si sferturi de con cu pereu din beton (mai putin culeea C2 stanga). Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 3. Pod pe autostrada peste afluent Valea Seaca, km 28+196

- ✓ In dreptul km 28+260 autostrada traverseaza un afluent al vaii cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pod are lungimea suprastructurii de 121.00 m (40.25+40.50+40.25m) si intre zidurile de garda 122.00 m.
- ✓ In sectiune transversala, intre cele doua poduri s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1.20 m.
- ✓ In plan, podurile sunt amplasate in aliniament.
- ✓ In profil longitudinal prima deschidere se afla in panta de 3.16 %, iar urmatoarele deschideri in zona de racordare in plan vertical cu raza de 50000 m.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei si 2 pile fundate indirect pe piloti de 1.50 m diametru.
- ✓ Culeele Cluj (C1) sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse. Culeele Oradea (C2) sunt culee bancheta cu ziduri intoarse. La culeea Cluj (C1), cale dreapta, este prevazuta consolidare cu pamant armat.
- ✓ Pilele au elevatia casetata si rigla de 13.40m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 2.40x7.00m cu grosimea peretilor variind de la 0.50 m pana la 0.40 m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici metalici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 6 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu armatura postintinsa cu lungimea 40m si inaltimea de 2.10m, asezate la o distanta de 2.40m interax. Grinzile conlucreaza intre ele prin intermediul unei placi de suprabetonare de grosime minim 15cm.
- ✓ Atat fata vazuta a infrastructurilor cat si grinzile marginale vor fi protejate cu vopsea speciala.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12.00 m latime si este incadrata de doua lise de 0.90 m. Panta transversala a partii carosabile este de -2.5 %. Pentru siguranta circulatiei s-a prevazut parapete de siguranta tip H4b.
- ✓ Racordarea podului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00 m lungime si sferturi de con cu pereu din beton (mai putin culeea C1 dreapta). Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 4. Pasaj pe drum de exploatare (DE 5.6) peste autostrada, km 30+648

- ✓ Pasajul este amplasat pe un drum de exploatare si supratraverseaza autostrada oblic la 70^0 in dreptul km 30+648. Structura proiectata la acest kilometru are 3 deschideri 15.00m+41.00m+21.00m. Pasajul are lungimea intre zidurile de garda de 78.35 m si lungimea suprastructurii de 78.10 m. Lungimea totala, inclusiv zidurile intoarse, este de 85.00m.
- ✓ In plan, pasajul este in aliniament.

- ✓ Infrastructura este alcatuita din 2 culei si 2 pile. Infrastructurile (pilele si culeele) sunt din beton armat, fundate indirect, pe piloti forati de diametru □1.20m.
- ✓ Culeea C1(km 0+21.68) tip „bancheta" este din beton armat si are ziduri intoarse din beton armat. Culeea C2 este din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse.
- ✓ Pilele au elevatia lamelara cu rigla la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat (pentru grinzile de 15m si 21m) si metalici pentru grinzile de 41.00m.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita dupa cum urmeaza:
  - pe prima si ultima deschidere:
    - din 7 grinzi prefabricate, asezate joantiv, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa cu lungimea de 15,00 m si 21,00 m si inaltimea de 1,03 m;
    - grinzile sunt asezate la o distanta de 1,22m interax si sunt solidarizate prin placa monolita din beton armat cu o grosime de min. 14 cm.
  - pe deschiderea centrala:
    - din 4 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu armatura postintinsa cu lungimea de 41,00 m si inaltimea de 2,10 m, asezate la o distanta de 2,44 m interax;
    - grinzile sunt solidarizate prin placa monolita din beton armat cu o grosime de min.14 cm.
- ✓ Suprastructura reazema pe pile si culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Atat fata vazuta a infrastructurilor cat si grinzile marginale vor fi protejate cu vopsea speciala.
- ✓ Sub pasaj este asigurat gabaritul de 5.50m peste autostrada.
- ✓ Partea carosabila pe pasaj are 7,00 m latime si este incadrata de doua lise de 0,90 m latime fiecare. Panta transversala pe pasaj este de 2.5 %.
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pasaj, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b si panouri de protectie.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00 m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 5. Viaduct pe autostrada, km 31+335

- ✓ La acest kilometru valea este traversata cu un viaduct alcatuit din doua structuri, cate una pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare viaduct are lungimea, intre zidurile de garda, de 250m (75.00m+ 100.00m +75.00 m). Lungimea suprastructurii este de 248.60 m.
- ✓ Intre cele doua poduri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,40 m.
- ✓ In plan, structurile sunt amplasate intr-o curba arc de cerc cu raza de 3510 m.
- ✓ In profil longitudinal viaductul se afla in zona de racordare in plan vertical cu raza de 10000 m.
- ✓ Infrastructura fiecarei structuri este alcatuita din doua culei si doua pile fundate indirect pe piloti de 1,50m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse
- ✓ Pilele au elevatia casetata si rigla de 11.40m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 3,00x7,00 m cu grosimea peretilor variind de la 0,50 m pana la 0,40 m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda continua.
- ✓ In sectiune transversala, suprastructura este alcatuita din doua "casete" asezate la o distanta de 6,10m interax. Fiecare "caseta" este alcatuita din 2 grinzi metalice cu inima plina, asezate la o distanta interax de 3,50m. Grinzile cu inima plina sunt solidarizate, cu contravântuiri orizontale superioare si inferioare si contravântuiri transversale.
- ✓ Platelajul este alcatuit, din doua dale prefabricate, deasupra „casetelor" si monolitizate in zona centrala dintre cele doua „casete". Dalele au o grosime minima de 20cm.

- ✓ Pentru realizarea conlucrarii cu grinzile metalice s-au prevazut conectori de tip rigid sudati de talpa superioara a grinzilor metalice.
- ✓ Pe reazemele intermediare, in zona momentelor incovoietoare negative, dalele se vor precomprima.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem speciale.
- ✓ Fata vazuta a infrastructurilor, consola laterala a platelajului de beton si fata laterala a lisei de parapet sunt protejate cu vopsea speciala.
- ✓ Partea carosabila pe un viaduct are 12 m latime si este incadrata de doua lise de 0,80m.
- ✓ Panta transversala a partii carosabile este -2,5%. Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime, sferturi de con cu pereu din beton (structura cale stanga) si pamant armat cu geogril (structura cale dreapta). Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 6. Viaduct pe autostrada, km 31+805

- ✓ La acest kilometru valea este traversata cu un viaduct alcatuit din doua structuri, cate una pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare viaduct are lungimea, intre zidurile de garda, de 170 m (50.00m+70.00m+50.00m). Lungimea suprastructurii este de 168.60m
- ✓ Intre cele doua poduri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,40m.
- ✓ In plan, structurile sunt amplasate intr-o curba arc de cerc cu raza de 3510m.
- ✓ In profil longitudinal viaductul se afla in zona de racordare in plan vertical cu raza de 10000m.
- ✓ Infrastructura fiecarei structuri este alcatuita din doua culei si doua pile fundate indirect pe piloti de 1,50m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse
- ✓ Pilele au elevatia casetata si rigla de 11.40m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 3,00x7,00m cu grosimea peretilor variind de la 0,50m pana la 0,40m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda continua.
- ✓ In sectiune transversala, suprastructura este alcatuita din doua “casete” asezate la o distanta de 6,10m interax. Fiecare “caseta” este alcatuita din 2 grinzi metalice cu inima plina, asezate la o distanta interax de 3,50m. Grinzile cu inima plina sunt solidarizate, cu contravântuiri orizontale superioare si inferioare si contravântuiri transversale.
- ✓ Platelajul este alcatuit, din doua dale prefabricate, deasupra „casetelor” si monolitizate in zona centrala dintre cele doua „casete”. Dalele au o grosime minima de 20cm.
- ✓ Pentru realizarea conlucrarii cu grinzile metalice s-au prevazut conectori de tip rigid sudati de talpa superioara a grinzilor metalice.
- ✓ Pe reazemele intermediare, in zona momentelor incovoietoare negative, dalele se vor precomprima.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem speciale.
- ✓ Fata vazuta a infrastructurilor, consola laterala a platelajului de beton si fata laterala a lisei de parapet sunt protejate cu vopsea speciala.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0,80m. Panta transversala a partii carosabile este -2,5 %. Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime, sferturi de con cu pereu din beton (structura cale stanga) si pamant armat cu geogril (structura cale dreapta). Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 7. Viaduct pe autostrada, km 32+469

- ✓ Autostrada traverseaza valea din aceasta zona cu un viaduct alcatuit din doua structuri, cate una pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare structura are lungimea suprastructurii de 121.00m (40.25+40.50+40.25m). Lungimea viaductului intre zidurile de garda este de 122.00m.
- ✓ In sectiune transversala, intre cele doua viaducte s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1.20m.
- ✓ In plan, viaductele sunt amplasate intr-o curba arc de cerc cu raza de 850m. In profil longitudinal viaductul se afla in zona de racordare in plan vertical cu raza de 38000m.
- ✓ Infrastructura fiecarui viaduct este alcatuita din doua culei si 2 pile fundate indirect pe piloti de 1.50m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse. Culeea Oradea (C2) de pe cale dreapta se continua cu un zid de sprijin fundat indirect pe piloti de 1.50m diametru.
- ✓ La culeea Cluj (C1), cale dreapta, este prevazuta consolidare cu pamant armat.
- ✓ Pilele au elevatia casetata si rigla de 13.40m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 2.40x7.00m cu grosimea peretilor variind de la 0.50m pana la 0.40m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici metalici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 6 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu armatura postintinsa cu lungimea 40m si inaltimea de 2.10m, asezate la o distanta de 2.40m interax. Grinzile conlucreaza intre ele prin intermediul unei placi de suprabetonare de grosime minim 15cm.
- ✓ Atat fata vazuta a infrastructurilor cat si grinzile marginale vor fi protejate cu vopsea speciala.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12.00m latime si este incadrata de doua lise de 0.90m. Panta transversala a partii carosabile este de -4.5 %. Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4 b.
- ✓ Racordarea viaductului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton (mai putin culeea C1 dreapta). Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 8. Viaduct pe autostrada cale dreapta, km 33+700 ,peste Vale si pr. Ciumarna
Structura 9. Viaduct pe autostrada cale stanga, km 33+700, peste vale si pr. Ciumarna

- ✓ La acest kilometru valea si paraul Ciumarna sunt traversate cu un viaduct alcatuit din doua structuri, cate una pentru fiecare sens de circulatie. Lungimea structurilor este data de configuratia vaii si de traseul paraului Ciumarna, pentru evitarea unor lucrari in albie mai ample si pentru a interveni cat mai putin in configuratia terenului
- ✓ Fiecare structura este constituita dintr-un tronson cu suprastructura metalica (Tronson I) avand lungimea de 390m (60.00+3x90.00+60.00m) – 389.20m lungimea suprastructurii - si un tronson din grinzi de beton, prefabricate, precomprimate cu lungime de 24.00m (Tronson II). Tronsonul II alcatuit din grinzi de beton are lungimea suprastructurii de 168.45m pe viaductul cale dreapta, si 192.50m pe viaductul cale stanga.
- ✓ Intre zidurile de garda lungimea viaductului cale dreapta este de 558.69m si a viaductului cale stanga este de 582.75m.
- ✓ In zona viaductelor cele doua fire de circulatie se despart, astfel ca, in sectiune transversala, lumina (spatiul dintre cele doua cai) variaza. Acest spatiu are minim 1,40m la culeele dinspre Cluj si creste la aproximativ 19,00m la culeele dinspre Oradea.
- ✓ In plan, structurile sunt amplasate astfel:
- ✓ prima deschidere – aliniament si clotoida
- ✓ deschiderile 2 si 3 – clotoida si arc de cerc
- ✓ deschiderile 4 -12 cale dreapta/13 cale stanga - arc de cerc

- ✓ Infrastructura fiecarui viaduct este alcatuita din doua culei si pile fundate indirect pe piloti forati de diametru mare. Pilele P1…P5 sunt fundate pe piloti cu diametru de 1.50m si pilele P6…P11/P12 pe piloti cu diametru de 1.20m.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse.
- ✓ Pilele P1...P5 au elevatia casetata si rigla de 11.40m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 3,00x7,00m cu grosimea peretilor variind de la 0,50m pana la 0,40m. Pilele P6... P11/P12 au elevatia lamelara cu rigla de 14.00m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 1,00x7,00m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda continua, pe tronsonul cu suprastructura metalica si grinda simplu rezemata, pe tronsonul cu suprastructura de beton.
- ✓ In sectiune transversala primul tronson are suprastructura alcatuita din doua “casete” asezate la o distanta de 6,10m interax. Fiecare “caseta” este alcatuita din 2 grinzi metalice cu inima plina, asezate la o distanta interax de 3,50m. Grinzile cu inima plina sunt solidarizate, cu contravântuiri orizontale superioare si inferioare si contravântuiri transversale.
- ✓ Platelajul este alcatuit, din doua dale prefabricate, deasupra „casetelor” si monolitizate in zona centrala dintre cele doua „casete”. Dalele au o grosime minima de 20cm.
- ✓ Pentru realizarea conlucrarii cu grinzile metalice s-au prevazut conectori de tip rigid sudati de talpa superioara a grinzilor metalice.
- ✓ Pe reazemele intermediare, in zona momentelor incovoietoare negative, dalele se vor precomprima.
- ✓ Cel de al doilea tronson are suprastructura in sectiune transversala alcatuita din 11 grinzi prefabricate, din beton armat precomprimat, cu armatura preintinsa avand lungimea 24.00m si inaltimea de 1.05m, asezate la o distanta de 1.18m interax. Grinzile conlucreaza intre ele prin intermediul unei placi de suprabetonare cu grosime minima de 14cm.
- ✓ Fata vazuta a infrastructurilor, consola laterala a platelajului de beton si fata laterala a lisei de parapet sunt protejate cu vopsea speciala.
- ✓ Suprastructura metalica reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem special, iar grinzile de beton pe aparate de reazem din neopren.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0,80m. Panta transversala a partii carosabile pe viaductul de pe cale dreapta (str. 8) este - 4,5 %.
- ✓ Panta transversala a partii carosabile pe viaductul de pe cale stanga (str. 9) este -4,0 %.
- ✓ Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 10. Viaduct pe autostrada cale stanga, km 37+126
Structura 11. Viaduct pe autostrada cale dreapta, km 37+182

- ✓ In aceasta zona autostrada traverseaza valea cu doua viaducte, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare structura are lungimea suprastructurii de 40.00m, respectiv 41.00m intre zidurile de garda.
- ✓ In sectiune transversala, intre cele doua viaducte distanta variaza. Infrastructura fiecarei structuri este alcatuita din doua culei fundate indirect pe piloti de 1,50m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse. La structura 10 (cale stanga) acestea sunt prelungite cu ziduri de sprijin independente, fundate indirect pe piloti de 1.50m diametru. La structura 11 (cale dreapta) racordarea se face cu pamant armat cu geogril. Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici metalici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 6 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu armatura postintinsa cu lungimea 40.00m si inaltimea de 2.10m, asezate la o

distanta de 2.40m interax. Grinzile conlucreaza intre ele prin intermediul unei placi de suprabetonare de grosime minim 15cm.

- ✓ Fata vazuta a infrastructurilor si grinzile marginale din beton sunt protejate cu vopsea speciala.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0.90m.
- ✓ Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 12. Viaduct pe autostrada cale stanga, km 37+508
Structura 13. Viaduct pe autostrada cale dreapta, km 37+544.76

- ✓ La acest kilometru valea este traversata cu un viaduct alcatuit din doua structuri, cate una pentru fiecare sens de circulatie.
- ✓ Viaductul de pe calea stanga (structura 12) are lungimea, intre zidurile de garda, de 337.99m (55.49+3x75.67+55.49m). Lungimea suprastructurii este de 336.60m.
- ✓ Viaductul de pe calea dreapta (structura 13) are lungimea, intre zidurile de garda, de 335.00m (55.00+3x75.00+55.00m). Lungimea suprastructurii este de 333.60m.
- ✓ Intre cele doua poduri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,40m.
- ✓ In plan, structurile sunt amplasate astfel in curba cu raza de aproximativ 1300m
- ✓ Infrastructura fiecarui viaduct este alcatuita din doua culei si patru pile fundate indirect pe piloti de 1,50m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse care se continua cu ziduri de sprijin fundate indirect in cazul structurii 12 de pe calea stanga. La structura 13-cale dreapta – sunt prevazute lucrari de consolidare cu ziduri de sprijin. Pilele au elevatia casetata si rigla de 11.40m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 3,00x7,00m cu grosimea peretilor variind de la 0,50m pana la 0,40m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda continua.
- ✓ In sectiune transversala, suprastructura este alcatuita din doua “casete” asezate la o distanta de 6,10m interax. Fiecare “caseta” este alcatuita din 2 grinzi metalice cu inima plina, asezate la o distanta interax de 3,50m. Grinzile cu inima plina sunt solidarizate, cu contravântuiri orizontale superioare si inferioare si contravântuiri transversale.
- ✓ Platelajul este alcatuit, din doua dale prefabricate, deasupra „casetelor” si monolitizate in zona centrala dintre cele doua „casete”. Dalele au o grosime minima de 20cm.
- ✓ Pentru realizarea conlucrarii cu grinzile metalice s-au prevazut conectori de tip rigid sudati de talpa superioara a grinzilor metalice.
- ✓ Pe reazemele intermediare, in zona momentelor incovoietoare negative, dalele se vor precomprima.
- ✓ Fata vazuta a infrastructurilor, consola laterala a platelajului de beton si fata laterala a lisei de parapet sunt protejate cu vopsea speciala.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem speciale.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0,80m. Panta transversala a partii carosabile pe ambele viaducte este de -4,5 %.
- ✓ Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 14. Pod pe autostrada, km 38+875

- ✓ In dreptul km 38+890 autostrada traverseaza valea cu o pod alcatuit din doua structuri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare structura are lungimea suprastructurii de 40.00m respectiv 41.00m intre zidurile de garda.
- ✓ In sectiune transversala, intre cele doua structuri s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,20m.
- ✓ In plan, podurile sunt amplasate intr-o curba cu raza de 4000m. In profil longitudinal podul este in panta de 1.07 %. Infrastructura fiecarei structuri este alcatuita din doua culei fundate indirect pe piloti de 1,50m diametru. Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse. La culeele de pec alea stanga acestea sunt prelungite cu ziduri de sprijin independente, fundate indirect pe piloti de 1.50m diametru. La culeele de pe calea dreapta, racordarea se face cu pamant armat cu geogril. Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici metalici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 6 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu armatura postintinsa cu lungimea 40.00m si inaltimea de 2.10m, asezate la o distanta de 2.40m interax. Grinzile conlucreaza intre ele prin intermediul unei placi de suprabetonare de grosime minim 15cm.
- ✓ Fata vazuta a infrastructurilor si grinzile marginale din beton sunt protejate cu vopsea speciala.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem. Partea carosabila pe un pod are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0.90m. Panta transversala a partii carosabile este de +2,5 %. Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 15: Pasaj pe bretea, peste autostrada la nod, km 39+200

- ✓ Pasajul este amplasat pe bretea si supratraverseaza autostrada in dreptul km39+200. Structura proiectata la acest kilometru are 3 deschideri 15m+41m+15m. Lungimea suprastructurii proiectate este de 72.16m. Intre zidurile de garda lungimea pasajului este de 72.40m si lungimea totala, inclusiv zidurile intoarse, este de 78.35m.
- ✓ In plan, pasajul este in curba.
- ✓ Sub pasaj este asigurat gabaritul de 5.50m peste autostrada.
- ✓ Infrastructura este alcatuita din 2 culei si 2 pile.
- ✓ Infrastructurile (pilele si culeeile) sunt, din beton armat, fundate indirect, pe piloti forati de diametru □1,20m. Culeele tip „bancheta” sunt din beton armat si au ziduri intoarse din beton armat. Pilele au elevatia lamelara cu rigla la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat (pentru grinzile de 15m) si metalici pentru grinzile de 41,00m.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita dupa cum urmeaza:
- ✓ pe prima si ultima deschidere:
    - din 9 grinzi prefabricate, asezate joantiv, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa cu lungimea de 15m si inaltimea de 1,03m;
    - grinzile sunt asezate la o distanta de 1,22m interax si sunt solidarizate prin placa monolita din beton armat cu o grosime de min.14cm.
- ✓ pe deschiderea centrala:
    - din 5 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu armatura postintinsa cu lungimea de 41m si inaltimea de 2,10m;
    - grinzile de 41m sunt asezate la o distanta de 2,44m interax si sunt solidarizate prin placa monolita din beton armat cu o grosime de min.14cm.
- ✓ Fata vazuta a infrastructurilor si grinzile marginale din beton sunt protejate cu vopsea speciala.
- ✓ Suprastructura se reazema pe pile si culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Partea carosabila pe pasaj are 9.50m latime si este incadrata de doua lise de 0,90m latime fiecare.Panta transversala pe pasaj este de 2,5 %.

- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pasaj, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b si panouri de protectie.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 16. Viaduct pe autostrada peste paraul Rotisor si Valea Seaca, km 39+510

- ✓ Autostrada traverseaza Valea Seaca si paraul Rotisor cu un viaduct alcatuit din doua structuri, cate una pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare structura are lungimea intre zidurile de garda de 1000m si este alcatuita din 12 deschideri grupate in 2 tronsoane:
  - Tronson I - 70.00m+4x90.00m+70.00m=500m (lungime suprastructura de 499.30m).
  - Tronson II - 70.00m+4x90.00m+70.00m=500m (lungime suprastructura de 499.30m).
- ✓ Intre cele doua structuri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1.40m.
- ✓ In plan, viaductul este amplasat intr-o curba arc de cerc cu raza de 4000.00m.
- ✓ In profil longitudinal primele noua deschideri se afla in zona de racordare in plan vertical cu raza de 49000m, pantele longitudinale fiind de 1.17 % si 0.40 %, iar urmatoarele trei deschideri in panta longitudinala de 0.40 %.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei si unsprezece pile fundate indirect pe piloti de 1.50m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse. Pe ambele cai de rulare culeea Oradea se continua cu ziduri de sprijin fundate indirect pe piloti avand diametrul 1.50m.
- ✓ Pilele au elevatia casetata si rigla de 11.40m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 3,00(3,50)x7,00m cu grosimea peretilor variind de la 0,50 m pana la 0,40 m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici. Schema statica a suprastructurii este o grinda continua.
- ✓ In sectiune transversala, suprastructura podului, este alcatuita din doua “casete” asezate la o distanta de 6,10m interax. Fiecare “caseta” este alcatuita din 2 grinzi metalice cu inima plina, asezate la o distanta interax de 3,50 m. Grinzile cu inima plina sunt solidarizate, cu contravântuiri orizontale superioare si inferioare si contravântuiri transversale.
- ✓ Platelajul este alcatuit, din doua dale prefabricate, deasupra „casetelor” si monolitizate in zona centrala dintre cele doua „casete”. Dalele au o grosime minima de 20cm.
- ✓ Pentru realizarea conlucrarii cu grinzile metalice s-au prevazut conectori de tip rigid sudati de talpa superioara a grinzilor metalice. Pe reazemele intermediare, in zona momentelor incovoietoare negative, dalele se vor precomprima.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem speciale.
- ✓ Fata vazuta a infrastructurilor, consola laterala a platelajului de beton si fata laterala a lisei de parapet sunt protejate cu vopsea speciala.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0,80m.
- ✓ Panta transversala a partii carosabile este -2,5 %.
- ✓ Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b
- ✓ Racordarea viaductului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton (mai putin culeea Cluj - cale stanga unde racordarea se face cu pamant armat). Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Subsectiunea 3B4

Structura 1. Viaduct pe autostrada, km 41+021- km 41+522.50

- ✓ In dreptul km 41+250, autostrada traverseaza peste paraul Mitei cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pod are 6 deschideri cu o lungime a suprastructurii de 500 m si o lungime totala a structurii de 515.31 m.

- ✓ Intre cele doua poduri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1.40 m. In plan, podurile sunt amplasate intr-o curba arc de cerc cu raza de 3000 m, iar panta logitudinala este de 0,40 %.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei si cinci pile fundate indirect pe piloti de 1,50 m diametru. Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse.
- ✓ Pilele au elevatia casetata si rigla de 11.40 m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 3,00 (3,50)x7,00 m cu grosimea peretilor variind de la 0,50 m pana la 0,40 m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici. Schema statica a suprastructurii este o grinda continua.
- ✓ In sectiune transversala, suprastructura podului, este alcatuita din doua “casete” asezate la o distanta de 6.10m interax. Fiecare “caseta” este alcatuita din 2 grinzi metalice cu inima plina cu inaltimea de 3,50 m si asezate la o distanta interax de 3,50m. Grinzile cu inima plina sunt solidarizate, cu contravantuiri orizontale superioare si inferioare si contravantuiri transversale.
- ✓ Platelajul este alcatuit, din doua dale prefabricate, deasupra „casetelor” si monolitizate in zona centrala dintre cele doua „casete”. Dalele au o grosime minima de 20 cm.
- ✓ Pentru realizarea conlucrarii cu grinzile metalice s-au prevazut conectori de tip rigid sudati de talpa superioara a grinzilor metalice.
- ✓ Pe reazemele intermediare, in zona momentelor incovoietoare negative, dalele se vor precomprima.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem speciale.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12 m latime si este incadrata de doua lise de 0,80 m. Panta transversala a partii carosabile este - 2,50 %.
- ✓ Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b.
- ✓ Sistemul rutier adoptat pe viaduct are urmatoarea alcatuire:
  - 1cm hidroizolatie
  - 3cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 12 guri de scurgere pe fiecare pod.
- ✓ Racordarea cu terasamentele se realizeaza prin intermediul sferturilor de con prevazute cu scari si casiuri si placi de racordare de 6.00m lungime.

Structura 2. Viaduct pe autostrada, km 42+186 – km 42+827.60

- ✓ Autostrada traverseaza peste vale, in dreptul km 42+550, cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pod are lungimea suprastructurii de 640.00 m si este alcatuit din 8 deschideri grupate in 2 tronsoane:
  - Tronson I - 70.00m+2x90.00 m+70.00 m
  - Tronson II - 70.00m+2x90.00 m+70.00 m
- ✓ Lungimea totala a structurii este de 655.30 m.
- ✓ Intre cele doua poduri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1.40 m.
- ✓ In plan, podurile sunt amplasate intr-o curba arc de cerc cu raza de 3000 m. Panta logitudinala este de 4 %.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei si sapte pile fundate indirect pe piloti de 1,50m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse.
- ✓ Pilele au elevatia casetata si rigla de 11.40m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 3,00x7,00m cu grosimea peretilor variind de la 0,50m pana la 0,40m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda continua.

- ✓ In sectiune transversala, suprastructura podului, este alcatuita din doua "casete" asezate la o distanta de 6,10m interax. Fiecare "caseta" este alcatuita din 2 grinzi metalice cu inima plina cu inaltimea de 3,50m si asezate la o distanta interax de 3,50m. Grinzile cu inima plina sunt solidarizate, cu contravantuiri orizontale superioare si inferioare si contravantuiri transversale.
- ✓ Platelajul este alcatuit, din doua dale prefabricate, deasupra „casetelor" si monolitizate in zona centrala dintre cele doua „casete". Dalele au o grosime minima de 20cm.
- ✓ Pentru realizarea conlucrarii cu grinzile metalice s-au prevazut conectori de tip rigid sudati de talpa superioara a grinzilor metalice.
- ✓ Pe reazemele intermediare, in zona momentelor incovoietoare negative, dalele se vor precomprima.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem speciale.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0.80m. Panta transversala a partii carosabile pe primul tronson variaza de la +0,66 % pana la +2,5 % iar pe tronsonul al doilea este de +2,5 %. Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b.
- ✓ Sistemul rutier adoptat pe viaduct are urmatoarea alcatuire:
  - 1cm hidroizolatie
  - 3cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 16 guri de scurgere pe fiecare pod.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 3: Pasaj pe autostrada, peste D.J.191C, km 43+446.56 - km 43+711.25

- ✓ Structura pe autostrada, peste D.J.191C din dreptul km 43+510 este alcatuita din doua pasaje, cate unul pentru fiecare sens de circulatie.
- ✓ Fiecare pasaj are lungimea suprastructurii de 264.55m si este alcatuit din 11 deschideri grupate in 2 tronsoane:
- ✓ Tronson I - 24.025 m+3x24.05 m+24.075 m
- ✓ Tronson II - 24.075 m+4x24.05 m+24.025 m
- ✓ Lungimea totala a structurii este de 278.80 m
- ✓ In sectiune transversala, intre cele doua pasaje s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1.30 m.
- ✓ In plan, pasajele sunt amplasate in aliniament si au o panta longitudinala de 2,50 %.
- ✓ Infrastructura este alcatuita din 2 culei 10 pile. Culeele sunt din beton armat, de tip perete, cu ziduri intoarse, fundate indirect, pe piloti forati de diametru 1,20 m. Pilele sunt din beton armat lamelare cu rigla la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii si sunt fundate indirect pe piloti forati de diametru □1,20m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 11 grinzi, asezate joantiv, cu lungimea de 24 m si inaltimea de 1,03 m. Grinzile sunt prefabricate, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa. Ele sunt solidarizate prin placa monolita, turnata in suprabetonare, din beton armat cu o grosime de min. 14 cm.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Partea carosabila pe pasaj are 12 m latime si este incadrata de doua lise de 0.90 m si 0.85 m latime. Panta transversala pe pasaj este de 2.5 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pasaj este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie;
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8);
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16);

- 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16).

- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pasaj, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b.
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 2 guri de scurgere pentru fiecare pasaj.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00 m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 4: Pod pe DJ 191C peste Valea Grepsei, km 43+506

- ✓ Podul este amplasat pe DJ 191C si supratraverseaza oblic la 700 Valea Grespsei in dreptul km 43+506. Structura proiectata la acest kilometru are o deschidere de 21 m si este amplasat intr-o curba cu raza de 160 m.
- ✓ Infrastructura este alcatuita din 2 culei.
- ✓ Culeele tip „bancheta” au ziduri intoarse din beton armat si sunt fundate indirect, pe piloti forati de diametru 1.20 m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 9 grinzi prefabricate, asezate joantiv, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa cu lungimea de 21.00 m si inaltimea de 1,03 m.
- ✓ Grinzile sunt solidarizate prin placa monolita din beton armat cu o grosime de min.14cm, turnata in suprabetonare .
- ✓ Suprastructura se reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Podul are partea carosabila de 7.80 m, marginita de doua trotuare de 1,75 m latime fiecare (inclusiv lisa). Calea pe pod este in „panta unica”, de 5 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pod este alcatuit din:
  - 1cm hidroizolatie
  - 3cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut parapete de siguranta foarte greu, tip H4b si parapete pietonale din material metalic zincat. La capetele trotuarelor se vor prevedea rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati.
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut doua guri de scurgere.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00 m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 5. Pod pe autostrada peste paraul Silivas, km 45+738,40

- ✓ Autostrada traverseaza peste paraul Silivas, in dreptul km 45+800, cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pod are 3 deschideri de 60,00m+100,00m+60,00m cu lungimea suprastructurii de 220,30 m si o lungime totala de 235,40 m.
- ✓ Intre cele doua poduri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,40m.
- ✓ In plan, podurile sunt amplasate intr-o curba arc de cerc cu raza de 3000m
- ✓ In profil longitudinal podurile sunt amplasate in zona de racordare in plan vertical cu raza de 200000 m, panta longitudinala pe poduri fiind de 0.30 % si 0.45 %.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei si doua pile fundate indirect pe piloti de 1,50m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse
- ✓ Pilele au elevatia casetata si rigla la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii de 11,40 m lungime. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 3,00x7,00m cu grosimea peretilor variind de la 0,50m pana la 0,40m.

- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda continua.
- ✓ In sectiune transversala, suprastructura podului, este alcatuita din doua “casete” asezate la o distanta de 6,10m interax. Fiecare “caseta” este alcatuita din 2 grinzi metalice cu inima plina cu inaltimea de 3,50m si asezate la o distanta interax de 3,50m. Grinzile cu inima plina sunt solidarizate, cu contravantuiri orizontale superioare si inferioare si contravantuiri transversale.
- ✓ Platelajul este alcatuit, din doua dale prefabricate, deasupra „casetelor” si monolitizate in zona centrala dintre cele doua „casete”. Dalele au o grosime minima de 20cm.
- ✓ Pentru realizarea conlucrarii cu grinzile metalice s-au prevazut conectori de tip rigid sudati de talpa superioara a grinzilor metalice.
- ✓ Pe reazemele intermediare, in zona momentelor incovoietoare negative, dalele se vor precomprima.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem speciale.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12 m latime si este incadrata de doua lise de 0,80m. Panta transversala a partii carosabile este -2,5 %. Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b.
- ✓ Sistemul rutier adoptat pe pod are urmatoarea alcatuire:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 6 guri de scurgere pe fiecare pod.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 6. Pod pe autostrada peste paraul Colitca, km 46+307,00 - km 46+375,10

- ✓ In dreptul km 46+350, autostrada traverseaza peste paraul Colitca cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pod are doua deschideri (2x24.025m) si lungimea suprastructurii de 48,15 m. Intre cele doua poduri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,30 m. Lungimea totala a unei structuri este de 68,10 m.
- ✓ In plan, podurile sunt amplasate intr-o curba cu raza de 3000 m. Panta longitudinala pe poduri este de 0,45 %.
- ✓ Infrastructura fiecarui pasaj este alcatuita din doua culei si o pila fundate indirect pe piloti de 1,20 m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse.
- ✓ Pila are elevatia lamelara si rigla la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale culeelor si pilei sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 11 grinzi, asezate joantiv, cu lungimea de 24 m si inaltimea de 1,03 m. Grinzile sunt prefabricate, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa. Ele sunt solidarizate prin placa monolita, turnata in suprabetonare, din beton armat cu o grosime de min.14cm.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pila prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Partea carosabila pe pasaj are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0.85 m si 0.90 m latime. Panta transversala pe pasaj este de -2,5 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pod este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)

- 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)

✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pod, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b.
✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 4 guri de scurgere pentru fiecare pod.
✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 7: Pod pe drum de exploatare peste paraul Grepsei, km 46+300

✓ Podul este amplasat pe D.E. si supratraverseaza normal paraul Grespsei in dreptul km 46+300. Structura proiectata la acest kilometru are o deschidere de 21 m si este amplasat in aliniament. Lungimea totala a struturii este de 27.10 m.
✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei tip „bancheta" din beton armat, cu ziduri intoarse, fundate indirect pe piloti de 1.20m diametru. Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat
✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 7 grinzi prefabricate, asezate joantiv, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa cu lungimea de 21m si inaltimea de 1,03 m. Grinzile sunt solidarizate prin placa monolita din beton armat cu o grosime de min.14cm, turnata in suprabetonare.
✓ Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
✓ Podul are partea carosabila de 7,00m, marginita de doua lise de 0,90m latime fiecare. Calea pe pod este de 4 %.
✓ Sistemul rutier pe pod este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pod, parapete de siguranta tip greu.
✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 4 guri de scurgere.
✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 8. Pod pe autostrada peste paraul Catrici, km 47+777 – km 47+795.10

✓ In dreptul km 47+786.05, autostrada traverseaza paraul Catrici cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pod are 1 deschidere si o lungime a suprastructurii de 18m. Lungimea structurii este de 28.10m. Intre cele doua poduri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,30m.
✓ In plan, podurile sunt amplasate intr-o curba cu raza de 1200m si au panta longitudinala de 0,45 %.
✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei fundate indirect pe piloti de 1,20m diametru. Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse. Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat. Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 11 grinzi, asezate joantiv, cu lungimea de 18m si inaltimea de 1,03m. Grinzile sunt prefabricate, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa. Ele sunt solidarizate prin placa monolita, turnata in suprabetonare, din beton armat cu o grosime de min.14cm.
✓ Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
✓ Partea carosabila pe pasaj are 12 m latime si este incadrata de doua lise de 0,90m si 0,85m latime. Panta transversala pe pasaj este de -4,5 %.

- ✓ Sistemul rutier pe pasaj este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pasaj, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b.
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 2 guri de scurgere pentru fiecare pod.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 9. Pod pe autostrada peste valea Teglas, km 48+733 – km 48+751.10

- ✓ In dreptul km 48+742.05, autostrada traverseaza valea Teglas cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pod are lungimea suprastructurii de 18m avand o deschidere. Lungimea totala a structurii este de 26.70m. Intre cele doua poduri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,30m.
- ✓ In plan, podurile sunt amplasate in aliniament si au panta longitudinala de 1,06 %.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei fundate indirect pe piloti de 1,20m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 11 grinzi, asezate joantiv, cu lungimea de 18 m si inaltimea de 1,03 m. Grinzile sunt prefabricate, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa. Ele sunt solidarizate prin placa monolita, turnata in suprabetonare, din beton armat cu o grosime de min.14cm.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Partea carosabila pe pasaj are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0,90m si 0,85 m latime. Panta transversala pe pasaj este de - 2,5 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pod este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pasaj, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b.
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 2 guri de scurgere pentru fiecare pod.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 10: Pod pe DJ 191C peste valea Teglas, km 48+740

- ✓ Podul este amplasat pe DJ 191C si supratraverseaza oblic la 750 valea Teglas in dreptul km 48+740. Structura proiectata la acest kilometru are o deschidere de 18m si este amplasat in aliniament. Lungimea totala a structurii este de 28.10 m.
- ✓ Infrastructura este alcatuita din 2 culei.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, cu ziduri intoarse din beton armat, fundate indirect, pe piloti forati de diametru □1,20m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 9 grinzi prefabricate, asezate joantiv, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa cu lungimea de 18m si inaltimea de

1,03m. Ele sunt solidarizate prin placa monolita, turnata in suprabetonare, din beton armat cu o grosime de min.14cm.Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.Podul are partea carosabila de 7,80 m, marginita de doua trotuare de 1,75m latime fiecare (inclusiv lisa). Calea pe pod este in „acoperis", cu panta de 2,50 %.

- ✓ Sistemul rutier pe pod este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pod, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b si parapete pietonale din material metalic zincat. La capetele trotuarelor, vor fi prevazute rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati.
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 4 guri de scurgere.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 11. Pod pe autostrada peste vale si D.E., km 49+120 – km 49+141.10

- ✓ In dreptul km 49+120, autostrada traverseaza valea si drumul de explaotare cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pod are lungimea suprastructurii de 21m. Lungimea totala a structurii este de 42.20m.
- ✓ Intre cele doua poduri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,30m.
- ✓ In plan, podurile sunt amplasate intr-o curba de racordare progresiva cu raza minima de 1200m. Panta longitudinala pe poduri este de 1,048 %.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei fundate indirect pe piloti de 1,20m diametru. Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse prelungite cu ziduri de sprijin independente. Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat. Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 11 grinzi, asezate joantiv, cu lungimea de 21m si inaltimea de 1,03m. Grinzile sunt prefabricate, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa. Ele sunt solidarizate prin placa monolita, turnata in suprabetonare, din beton armat cu o grosime de min.14cm .Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren. Partea carosabila pe pasaj are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0,90m si 0,85m latime. Panta transversala pe pasaj este de ~3,74 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pasaj este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pasaj, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b. Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 2 guri de scurgere pentru fiecare pod. Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 12: Pod pe D.J.191C peste vale si D.E., km 49+135

- ✓ Podul este amplasat pe D.J.191C si supratraverseaza o vale si un drum de exploatare in dreptul km 49+135. Structura proiectata la acest kilometru are o deschidere de 21m si este amplasat in aliniament. Lungimea totala a structurii este de 36.10m.
- ✓ Infrastructura este alcatuita din 2 culei. Culeele sunt din beton armat, cu ziduri intoarse din beton armat, fundate indirect, pe piloti forati de diametru □1,20m.

- ✓ Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 9 grinzi prefabricate, asezate joantiv, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa cu lungimea de 21m si inaltimea de 1,03 m.Grinzile sunt solidarizate prin placa monolita din beton armat cu o grosime de min.14cm, turnata in suprabetonare. Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren. Podul are partea carosabila de 7,80m, marginita de doua trotuare de 1,75m latime fiecare (inclusiv lisa). Calea pe pod este in „acoperis" cu panta transversala de 2,50 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pod este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pod, parapete de siguranta foarte greu tip H4b, parapete pietonale dim material metalic zincat. La capetele trotuarelor vor fi prevazute rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati. Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 4 guri de scurgere. Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 13. Pod pe autostrada peste raul Crasna, km 51+566 – km 51+728.50

- ✓ In dreptul km 51+566 autostrada traverseaza peste raul Crasna cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pod are 4 deschideri 40.25+2x40.50+40.25 cu o lungime a suprastructurii de 162.50 m. Lungimea totala a structurii este de 195.00m.
- ✓ In sectiune transversala, intre cele doua poduri s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,20m.
- ✓ In plan, podurile sunt amplasate aliniament. In profil longitudinal podurile se afla intr-o panta de 0,86 %.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei si 3 pile fundate indirect pe piloti de 1,50m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse prelungite cu ziduri de sprijin independente.
- ✓ Pilele au elevatia casetata si rigla de 13.40m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 2,40x7,00m cu grosimea peretilor de 0.40m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici metalici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 6 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu armatura postintinsa cu lungimea 40,00m si inaltimea de 2,10m, asezate la o distanta de 2,40m interax. Grinzile conlucreaza intre ele prin intermediul unei placi de suprabetonare de grosime minim 15cm.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0.90m. Panta transversala a partii carosabile este de -2,5 %.
- ✓ Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b.
- ✓ Sistemul rutier adoptat pe pod are urmatoarea alcatuire:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 8 guri de scurgere pe fiecare pod.

- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 14. Pasaj pe autostrada peste D.J.108G, km 52+184 – km 52+205.10

- ✓ Autostrada traverseaza oblic la 700 D.J.108G in dreptul km 52+195 cu o structura alcatuita din doua pasaje, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pasaj are lungimea suprastructurii de 21 m. Lungimea totala a structurii este de 47.70 m.
- ✓ Intre cele doua pasaje, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,30 m.
- ✓ In plan, pasajele sunt amplasate in aliniament. Panta longitudinala pe poduri este de 0,86 %.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei fundate direct.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse si sunt prelungite cu ziduri de sprijin independente.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 11 grinzi, asezate joantiv, cu lungimea de 21m si inaltimea de 1,03m. Grinzile sunt prefabricate, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa. Ele sunt solidarizate prin placa monolita, turnata in suprabetonare, din beton armat cu o grosime de min.14cm.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Partea carosabila pe pasaj are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0.90 m si 0.85 m latime. Panta transversala pe pasaj este de -2,5 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pasaj este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pasaj, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 15. Pasaj pe autostrada peste DE, km 53+217.40 – km 53+231.20

- ✓ Continuitatea autostrazii la km 53+224 peste drumul de exploatare va fi asigurata de structura tip portal din beton armat. Structura intersecteaza autostrada sub un unghi de 90°, are o deschidere de 12.00 m, o latime a structurii de ~32.00 m.
- ✓ Structura tip cadru va fi realizata in situ si va asigura un gabarit de inaltime peste drum de exploatare de 5m.
- ✓ Ca schema statica, structura este un cadru cu pereti verticali. Rigla cadrului este alcatuita dintr-o dala de 1.00m grosime. Peretii cadrului executati pe tronsoane sunt fundati direct.
- ✓ Calea pe structura este alcatuita din:
  - sistemul rutier al autostrazii
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 1 cm - hidroizolatie,
  - 2...12cm - beton de panta
- ✓ Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu placi de racordare de 6.00m lungime si cu aripi. Aripile sunt din beton armat, turnate monolit, fundate direct. Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe autostrada parapeti metalici de tip foarte greu pentru drum.

Structura 16. Pod pe autostrada peste paraul Martauta, km 54+895 – km 54+916.10

- ✓ In dreptul km 54+905, autostrada traverseaza oblic la 700 paraul Martauta cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie.
- ✓ Fiecare pod are o deschidere si o lungime a suprastructurii de 21m. Intre cele doua poduri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,30m. Lungimea totala a structurii este de 30.40m.
- ✓ In plan, podurile sunt amplasate in aliniament. In profil longitudinal podurile se afla in zona de racordare verticala cu raza de 15000m.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei tip "bancheta" din beton armat, cu ziduri intoarse, fundate indirect pe piloti de 1,20m diametru.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 11 grinzi, asezate joantiv, cu lungimea de 21m si inaltimea de 1,03 m. Grinzile sunt prefabricate, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa. Ele sunt solidarizate prin placa monolita, turnata in suprabetonare, din beton armat cu o grosime de min.14cm.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Partea carosabila pe pasaj are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0,90m si 0,85m latime. Panta transversala pe pasaj este de -2,5 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pasaj este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pasaj, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b.
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 2 guri de scurgere pentru fiecare pod.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 17. Pasaj pe autostrada peste D.E., km 56+117.34 – km 56+213.72

- ✓ In dreptul km 56+120, autostrada traverseaza peste D.E. cu o structura alcatuita din doua pasaje, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pasaj are 4 deschideri 24.03+ 2x24.05+24.03 cu o lungime a suprastructurii de 96.38m. Lungimea structurii este de 110.90m.
- ✓ Intre cele doua pasaje, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1.30m.
- ✓ In plan, pasajele sunt amplasate intr-o curba cu raza de 1500m. Panta longitudinala pe poduri este de 2 %.
- ✓ Infrastructura fiecarui pasaj este alcatuita din doua culei si doua pile fundate indirect pe piloti de 1,20m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse. Culeea Cluj este prelungita cu ziduri de sprijin independente.
- ✓ Pilele au elevatia lamelara si rigla de 14.50m lungime, la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 11 grinzi, asezate joantiv, cu lungimea de 24m si inaltimea de 1,03m. Grinzile sunt prefabricate, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa. Ele sunt solidarizate prin placa monolita, turnata in suprabetonare, din beton armat cu o grosime de min.14cm .
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.

- ✓ Partea carosabila pe pasaj are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0,90m si 0.85m latime. Panta transversala pe pasaj este de -4,0 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pasaj este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pasaj, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b.
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 8 guri de scurgere pentru fiecare pod.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 18: Pod pe autostrada peste paraul Martauta, km 56+616,01 - Km 56+665,98

- ✓ Podul este amplasat pe autostrada si supratraverseaza oblic la 700 paraul Martauta in dreptul km 56+650. Infrastructura este alcatuita din 2 culei.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse si sunt fundate indirect, pe piloti forati de diametru 1.20m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 11 grinzi, asezate joantiv, cu lungimea de 21m si inaltimea de 1,03m. Grinzile sunt prefabricate, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa. Ele sunt solidarizate prin placa monolita, turnata in suprabetonare, din beton armat cu o grosime de min.14cm.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pila prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Partea carosabila pe pasaj are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0.85m si 0.90m latime. Panta transversala pe pasaj este de -2,5 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pasaj este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pod, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b.
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 4 guri de scurgere pentru fiecare pod.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 19. Pasaj pe autostrada peste DJ 191C, km 56+984 – km 57+005.10

- ✓ In dreptul km 56+984, autostrada traverseaza DJ 191C cu o structura alcatuita din doua pasaje cate unul pentru fiecare sens de circulatie.
- ✓ Fiecare pasaj are o deschidere cu o lungime a suprastructurii de 21m. Lungimea totala a structurii este de 47.54m.
- ✓ Intre cele doua pasaje, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,30m.
- ✓ In plan, pasajele sunt amplasate intr-o curba cu raza de 1500m. Panta longitudinala pe poduri este de 2 %.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei fundate indirect pe piloti de 1,20m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse si prelungite cu ziduri de prijin independente.

- ✓ Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 11 grinzi, asezate joantiv, cu lungimea de 21m si inaltimea de 1,03m. Grinzile sunt prefabricate, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa. Ele sunt solidarizate prin placa monolita, turnata in suprabetonare, din beton armat cu o grosime de min.14cm.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Partea carosabila pe pasaj are 12 m latime si este incadrata de doua lise de 0.90m si 0,85m latime. Panta transversala pe pasaj este de +4,00 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pasaj este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pasaj, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b. Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 2 guri de scurgere pentru fiecare pod. Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 20: Pod pe D.J.191C peste paraul Silivas, km 56+990

- ✓ Podul este amplasat pe D.J.191C si traverseaza paraul Silivas in dreptul km 56+990 al autostrazii, sub un unghi de 800. Structura proiectata la acest kilometru are o deschidere de 21m si este amplasat in curba cu raza 1500m. Lungimea totala a structurii este de 28.10m.
- ✓ Infrastructura este alcatuita din 2 culei.
- ✓ Culeele tip „bancheta” sunt din beton armat, cu ziduri intoarse, fundate indirect pe piloti forati de diametru □1,20m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 9 grinzi prefabricate, asezate joantiv, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa cu lungimea de 21m si inaltimea de 1,03m.
- ✓ Grinzile sunt solidarizate prin placa monolita din beton armat cu o grosime de min.14cm, turnata in suprabetonare.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Podul are partea carosabila de 7,80m, marginita de doua trotuare de 1,75m latime fiecare (inclusiv lisa). Calea pe pod este in „panta unica”, de 2,50 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pod este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut parapete de siguranta foarte greu tip H4b si parapete pietonale din material metalic zincat. La capetelele trotuarelor vor fi prevazute rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati.
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 2 guri de scurgere.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 21: Pod pe drum de exploatare peste paraul Silivas, km 58+435

- ✓ Podul este amplasat pe D.E. si supratraverseaza paraul Silivas in dreptul km 58+435 al autostrazii. Structura proiectata la acest kilometru are o deschidere de 15 m si este amplasat in aliniament. Lungimea totala a structurii este de 20.10 m.
- ✓ Infrastructura este alcatuita din 2 culei tip „bancheta”, din beton armat, cu ziduri intoarse, fundate indirect, pe piloti forati de diametru 1,20m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 6 grinzi prefabricate, asezate joantiv, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa cu lungimea de 15m si inaltimea de 1,03 m.
- ✓ Grinzile sunt solidarizate prin placa monolita din beton armat cu o grosime de min.14cm, turnata in suprabetonare .
- ✓ Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Podul are partea carosabila de 5.50m, marginita de doua lise de 0,75m latime fiecare. Calea pe pod este in „acoperis”, de 2,5 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pod este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pod, parapete de siguranta tip greu. Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 4 guri de scurgere. Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 22. Pod pe autostrada peste paraul Silivas si D.E., km 58+406.31 – km 58+460.51

- ✓ In dreptul km 58+430, autostrada traverseaza oblic la 700 peste paraul Silivas si D.E. cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pod are trei deschideri (18.025+18.05+18.025) m si lungimea suprastructurii de 54.10 m. Lungimea totala a structurii este de 60.80 m.
- ✓ Intre cele doua poduri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,30m.
- ✓ In plan, podurile sunt amplasate in aliniament. Panta longitudinala pe poduri este de 0,636 %.
- ✓ Infrastructura fiecarui pasaj este alcatuita din doua culei si 2 pile fundate indirect pe piloti de 1,20m diametru. Culeele sunt din beton armat, de tip inecat, cu ziduri intoarse.
- ✓ Pilele au elevatia lamelara si rigla la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale culeelor si pilelor sunt prevazuti opritori antiseismici din beton armat.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 11 grinzi, asezate joantiv, cu lungimea de 18m si inaltimea de 1,03m. Grinzile sunt prefabricate, din beton armat precomprimat cu armatura preintinsa. Ele sunt solidarizate prin placa monolita, turnata in suprabetonare, din beton armat cu o grosime de min.14cm .
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.
- ✓ Partea carosabila pe pasaj are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0,90m si 0,85m latime. Panta transversala pe pasaj este de -2,5 %.
- ✓ Sistemul rutier pe pasaj este alcatuit din:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut pe ambele lise de pe pod, parapete de siguranta foarte greu, tip H4b. Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 6 guri de scurgere pentru fiecare

pod. Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 23. Pod pe autostrada peste paraul Silivas, km 59+390,75 – km 59+484,85

- ✓ Autostrada traverseaza peste paraul Silivas, in dreptul km 59+400, cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pod are o deschidere de 80,00 m cu lungimea suprastructurii de 80,40 m si o lungime totala de 94,10 m si este amplasat intr-o curba cu raza de 3000 m.
- ✓ Intre cele doua poduri, in sectiune transversala, s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,40 m.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei fundate indirect pe piloti de 1,50m diametru. Culeele sunt din beton armat, de tip perete cu ziduri intoarse
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.
- ✓ In sectiune transversala, suprastructura podului, este alcatuita din doua “casete” asezate la o distanta de 6,10 m interax. Fiecare “caseta” este alcatuita din 2 grinzi metalice cu inima plina cu inaltimea de 3,50 m si asezate la o distanta interax de 3,50m. Grinzile cu inima plina sunt solidarizate, cu contravantuiri orizontale superioare si inferioare si contravantuiri transversale.
- ✓ Platelajul este alcatuit, din doua dale prefabricate, deasupra „casetelor” si monolitizate in zona centrala dintre cele doua „casete”. Dalele au o grosime minima de 20cm.
- ✓ Pentru realizarea conlucrarii cu grinzile metalice s-au prevazut conectori de tip rigid sudati de talpa superioara a grinzilor metalice.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei prin intermediul aparatelor de reazem speciale.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0,80m. Panta transversala a partii carosabile este -2,5 %. Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b.
- ✓ Sistemul rutier adoptat pe pod are urmatoarea alcatuire:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 4 guri de scurgere pe fiecare pod.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 24. Viaduct pe autostrada, km 62+941- km 63+184.50

- ✓ In dreptul km 63+120 autostrada traverseaza peste vale cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie. Fiecare pod are 6 deschideri (40.25+4x40.50+40.25) si lungimea suprastructurii de 243.50m . Lungimea totala a structurii este de 256.38m.
- ✓ In sectiune transversala, intre cele doua poduri s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1.20 m.
- ✓ In plan, podurile sunt amplasate aliniament, iar in profil longitudinal podurile se afla in zona de racordare in plan vertical cu raza de 15000 m.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei si 5 pile fundate indirect pe piloti de 1,50m diametru.Culeele sunt din beton armat, de tip inecat la culeea Cluj si de tip perete la culeea Oradea, cu ziduri intoarse.
- ✓ Pilele au elevatia casetata si rigla de 13.40 m lungime la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 2,40x7.00 m cu grosimea peretilor variind de la 0,50 m pana la 0,40 m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale culeelor si pilelor sunt prevazuti opritori antiseismici metalici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda simplu rezemata.

- ✓ Suprastructura in sectiune transversala este alcatuita din 6 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu armatura postintinsa cu lungimea 40m si inaltimea de 2,10m, asezate la o distanta de 2,40m interax. Grinzile conlucreaza intre ele prin intermediul unei placi de suprabetonare de grosime minim 15cm.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem neopren.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12 m latime si este incadrata de doua lise de 0,90m. Panta transversala a partii carosabile este de -2,5 %. Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b.
- ✓ Sistemul rutier adoptat pe viaduct are urmatoarea alcatuire:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)
  - 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)
- ✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 12 guri de scurgere pe fiecare pod.
- ✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

Structura 25. Pod pe autostrada peste raul Barcau

- ✓ In dreptul km 65+730 autostrada traverseaza raul Barcau cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie.
- ✓ Podul de pe sensul de mers spre Oradea are 6 deschideri de 80.00 m fiecare, lungimea structurii de 480.20 m si lungimea totala de 493.10 m.
- ✓ Podul de pe sensul de mers spre Cluj are 6 deschideri de (60.00 + 4x80.00 + 60.00) m, lungimea structurii de 440.20 m si lungimea totala de 453.10 m.
- ✓ In sectiune transversala, intre cele doua poduri s-a prevazut un spatiu (lumina) de 1,20 m.
- ✓ Infrastructura fiecarui pod este alcatuita din doua culei si 5 pile fundate indirect pe piloti de 1,50 m diametru.
- ✓ Culeele sunt din beton armat, de tip inecat cu ziduri intoarse.
- ✓ Pilele au elevatia casetata si rigla la partea superioara pentru rezemarea suprastructurii de 11,40 m lungime. Dimensiunile in plan ale elevatiei pilei sunt de 3,00x7,00m cu grosimea peretilor variind de la 0,50m pana la 0,40m.
- ✓ Pe banchetele de rezemare ale pilelor si culeelor sunt prevazuti opritori antiseismici metalici.
- ✓ Schema statica a suprastructurii este o grinda continua.
- ✓ In sectiune transversala, suprastructura podului, este alcatuita din doua “casete” asezate la o distanta de 6,10m interax. Fiecare “caseta” este alcatuita din 2 grinzi metalice cu inima plina cu inaltimea de 3,50m si asezate la o distanta interax de 3,50m. Grinzile cu inima plina sunt solidarizate, cu contravantuiri orizontale superioare si inferioare si contravantuiri transversale.
- ✓ Platelajul este alcatuit, din doua dale prefabricate, deasupra „casetelor” si monolitizate in zona centrala dintre cele doua „casete”. Dalele au o grosime minima de 20cm.
- ✓ Pentru realizarea conlucrarii cu grinzile metalice s-au prevazut conectori de tip rigid sudati de talpa superioara a grinzilor metalice.
- ✓ Pe reazemele intermediare, in zona momentelor incovoietoare negative, dalele se vor precomprima.
- ✓ Suprastructura reazema pe culei si pile prin intermediul aparatelor de reazem speciale.
- ✓ Partea carosabila pe un pod are 12m latime si este incadrata de doua lise de 0,80m. Panta transversala a partii carosabile este -2,5 %. Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut parapeti directionali tip H4b.
- ✓ Sistemul rutier adoptat pe pod are urmatoarea alcatuire:
  - 1 cm hidroizolatie
  - 3 cm protectie hidroizolatie (BA8)
  - 4 cm beton asfaltic (BAP16)

- 3 cm mixtura asfaltica stabilizata (MAS16)

✓ Pentru a asigura scurgerea apelor s-au prevazut 24 guri de scurgere pe fiecare pod.
✓ Racordarea pasajului cu terasamentele se va realiza cu placi de racordare de 6.00 m lungime si sferturi de con cu pereu din beton. Sferturile de con vor fi prevazute cu scari si casiuri.

3.9. Lucrari speciale: TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA IN ZONA MESES

Proiectul incepe la km 34+260.00 cu o platforma betonata/asfaltata pana la intrare in tunel, se continua cu galeria tunelului, apoi la iesire din tunel avem amenajata o plarforma betonata /asfaltata, proiectul se sfarseste la km 37+146.50. Proiectul face parte din tronsonul 3B al Autostrazii Transilvania si se leaga cu vechiul traseu al autostrazii prin tronsoane de legatura de cca 3 - 3.50 km.

Principalele caracteristici:

✓ Lungime galerie dreapta 2 833.54m; km 34+303.24 – km 37+136.78;
✓ Lungime galerie stanga 2 777 m, km 34+314.50 – km 37+091.50;
✓ Distanta intre axele galeriiilor 30 – 38 m;
✓ Fiecare galerie va fi protejata cu o camasuiala din beton armat.
✓ Acoperire maxima 233 m;
✓ Declivitate 1.03 %;
✓ Doua galerii cu doua benzi de circulatie (2 x 3.75 m) pe sens;
✓ Viteza de proiectare 120 km/h.

Zona si amplasamentul: Tunelul va asigura traversarea muntilor Meses, in apropriere de orasul Zalau, de catre sectorul 3B al autostrazii Brasov – Bors. Tunelul va fi amplasat in zona de sud-vest a Municipiului Zalalau in Judetul Salaj UAT Zalau si UAT Romanasi.In plan, traseul tunelului se compune, in ordinea kilometrajului, dintr-o curba la stanga cu raza R = 1330.0 m, un aliniament, inca o curba la stanga cu raza R = 2200.0 m si aliniament pana la iesirea prin portal. In profil longitudinal, portalul estic se afla pe o racordare convexa cu raza R = 48,000 m, restul tunelului continuand cu declivitatea constanta de 1.03 %.

Profilul transversal pentru cele doua galerii este amenajat cu panta unica corespunzator unei viteze de proiectare de 120 km/h , cu suprainaltarea pe partea dreapta (in sensul de crestere al kilometrajului) avand panta transversala cuprinsa intre 2.50 % si 4.50 %, in functie de raza curbei in plan.Tunelul va avea doua galerii, una pentru fiecare cale a autostrazii, fiecare galerie va avea doua benzi de circulatie fara banda de urgenta. Latimea partii carosabile pe lungimea tunelului, conform PD 162-2002 “Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane” este de 8.50 m, fiind compusa din doua benzi de 3.75 m, un spatiu de siguranta de 50 cm la bordura si trotuare de exploatare de 1.20 - 1.27 m. Distanta intre axele celor doua galerii va fi cuprinsa intre 30 si 38 m.Gabaritul minim pe verticala este de 5.00 m, conform PD 162-2002 “Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane”. Gabaritul pe verticala este conturul geometric in plan vertical, perpendicular pe axul caii, in care nu trebuie sa patrunda nici un element de constructie sau echipament aferent tunelului.

Profil transversal

Descrierea tipurilor de sectiuni

Contextul geologico-geotehnic si preconizarea comportamentului la deformare a frontului de excavatie si a conturului excavat permit obtinerea informatiilor in vederea realizarii lucrarilor de consolidare. Astfel, abordarea propusa permite definirea strategiei de variere a caracteristicilor structurale ale sectiunilor de avans ale tunelului in functie de constatarile din timpul procesului de excavare.

Dupa schimbarea sectiunii sau variatiei pentru acelasi tip de sectiune de consolidare si fretare este necesar sa se aiba in vedere comportarea diferita a galeriei tunelului.


Conform profilului longitudinal mecanic realizat, s-a efectuat o impartire estimativa a masivului in cinci tipuri de roca si modul de excavare a fiecarui tip conform cresterii kilometrajului, dupa cum urmeaza:

Roci fracturate si tectonizate (aprox. 690m):B2a(20 %)+B2b(80 %)

Roci compacte si tectonizate (aprox. 343m):C2(100 %)
Roci compacte (aprox. 590m):A2(100 %)
Roci compacte si tectonizate (aprox. 746m):C2(40 %)+A2(60 %)
Roci fracturate si loess (aprox. 411m):C2(80 %)+B2a(20 %)
Aplicabilitatea fiecarei sectiuni de excavare, dupa realizarea portalurilor este:

- ✓ A2 = 2 x 1028m
- ✓ B2a = 2 x 217m
- ✓ B2b = 2 x 541m
- ✓ C2 = 2 x 960m

Sectiune tip A2 - Acest tip de sectiune se va aplica acolo unde tunelul traverseaza formatiuni de roca compacta.




Sectiune tunel – TIP A2

Etape de executie - Etapele de executie a excavatiei incep cu instalarea drenajelor pe parcursul avansarii, urmata de excavarea in front cu ajutorul unui picon. Pentru fiecare sectiune care urmeaza se va aplica tocretul si se vor instala ancorele radiale.

In urmatoarea etapa se toarna peretii galeriei, apoi radierul la o distanta libera fata de front. La final, se executa stratul de hidroizolatie si se toarna camasuiala definitiva a coronamentului.

Variabilitate: Pentru Sectiunea tip A2 se va opta in general in cazul existentei unui masiv de buna calitate, cu fracturare redusa, in care roca are proprietati elastice in front si in lungul galeriei. Singurele fenomene de instabilitate apar acolo unde portiuni de roca instabila sunt legate de o serie de discontinuitati in frontul de excavare. Acesasta situatie poate aparea atunci cand se utilizeaza explozivul ca metoda de excavare, ce poate destabiliza masivul de roca.
In cazul in care conditiile geomecanice si comportarea excavatiei difera de ceea ce s-a proeictat, (masiv de roca de calitate slaba) se va renunta la sectiunea tip A2, optandu-se pentru sectiunea tip B2.


Sectiune tip B2a - Acest tip de sectiune se va aplica acolo unde tunelul traverseaza formatiuni de roca tectonizata si fracturata.



Sectiune tunel – TIP B2a

Etape de executie
Drenajele se vor instala inainte, iar umbrela de micropiloti se va pozitiona pe conturul excavatiei. Se va excava in front, cu ajutorul unui picon pana la adancimi ce pornesc de la 1 m. Apoi se instaleaza sprijinirile din otel si se aplica tocretul din beton armat cu fibre avand grosimea de = 25 cm la conturul excavatiei.
Turnarea peretilor laterali si apoi a radierului se va executa la o distanta maxima de 3 sectiuni fata de front.

Sectiune tip B2b - Acest tip de sectiune se va aplica acolo unde tunelul traverseaza formatiuni de roca tectonizata si fracturata.




Sectiune tunel – TIP B2b

Etape de executie

Drenajele se vor instala inainte, iar umbrela de micropiloti se va pozitiona pe conturul excavatiei se va imbunati terenul cu tratament jet grounting. Se va excava in front, cu ajutorul unui picon, la adancimi ce pornesc de la 1 m. Apoi se instaleaza sprijinirile din otel si se aplica tocret din beton armat cu fibre avand grosimea de = 25 cm la conturul excavatiei.


Turnarea peretilor laterali si apoi a radierului se va executa la o distanta maxima de 3 sectiuni fata de front.

Sectiune tip C2 -Acest tip de sectiune se va aplica acolo unde tunelul traverseaza formatiuni de roca fracturata si material afanat.




Sectiune tunel – TIP C2


Etape de executie
Drenajele se vor instala inainte, iar conturul se va preconsolida cu elemente de polimer injectat. Apoi se va consolida frontul de excavatie prin armare cu sistemul P.E.R. (element de armare cu rasina si fibra de sticla). Excavatia se va executa in front cu ajutorul piconului la adancimi ce variaza de la 0.8m la 1.2 m, ulterior se va instala nervura de otel si se va aplica un strat de torcret armat la conturul excavatiei. Turnarea peretilor laterali si a radierului se va executa la o distanta maxima de 1,5 sectiuni, in timp ce bolta se va turna la o distanta de 6 diametre.

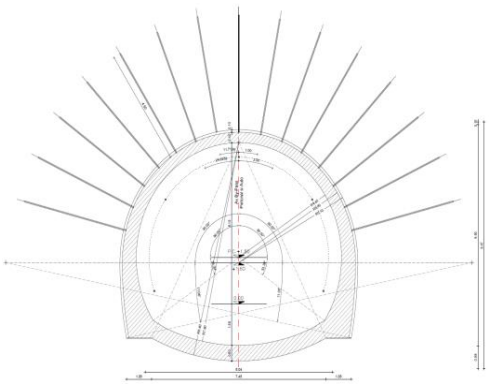

By-Pass-ului Pietonal si Auto nr.01, km 35+800.00

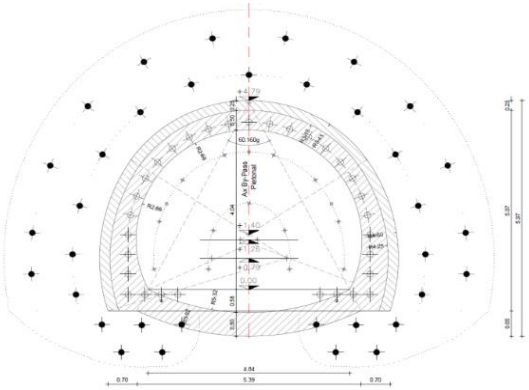

By-Pass-ului Pietonal, nr. 02, km 35+255.00, Nr. 3, km 36+195

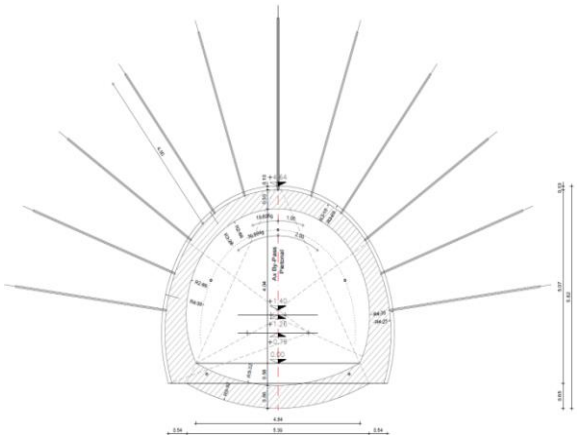

BY-Pass PIETONAL nr. 04, km 36+665.00

Solutie de alcatuire a sistemului rutier Tunelul Meses

SECTIUNE	Sistem rutier
Solutia 1 (se va folosi la platformele betonate din afara galeriei)	
Tunel MESES	24 cm dala din beton de ciment rutier BcR 5.0 conf. SR 183-1/95 Folie de polietilena (constructiv) conf. SR 183-1/95 2 cm nisip compactat (constructiv) conf. SR 183-1/95 20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta 25 cm strat inferior de fundatie de balast compactat 15 cm strat de forma din balast conf. STAS 12253 - 84
Solutia 2	
Tunel MESES	24 cm dala din beton de ciment rutier BcR 5.0 conf. SR 183-1/95 15 cm strat superior de fundatie din aggregate natural stabilizate cu lianti hidraulici 25 cm strat inferior de fundatie de balast compactat 15 cm strat de forma din balast conf. STAS 12253 - 84
Solutia 3	
Tunel MESES	4 cm Mixtura Asfaltica Poroasa MAP16 6 cm Beton Asfaltic Deschis BAD22.4 12 cm Anrobat Bituminos cu Criblura AB31,5 25 strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici 30 cm strat inferior de fundatie din Balast 15 cm strat de forma din balast conf. STAS 12253 - 84


Nota: In afara galeriilor, pentru caile de circulatie ale autostrazii se va folosi solutia 3 de sistem rutier (Mixtura asfaltica poroasa MAP16 se va inlocui cu MAS16). Recomandarea proiectantului pentru alcatuirea sistemului rutier este Solutia 3, acesta prezinta urmatoarele avantaje:

- ✓ Viteza de executie mai mare in interiorul galeriei;
- ✓ Costuri mai scazute;
- ✓ Intretinere mai usoara.
- ✓ Alcaturea totuarului in tunel va fi urmatoarea:
- ✓ 10cm dala din beton de ciment C30/37;
- ✓ 10 cm fundatie
- ✓ din balast

Portale pentru tunel – lucrari de consolidare versanti


Portalul estic EP3 – altitudine aproximativ 381 m

Din punct de vedere al complexitatii lucrarilor, portalul EP3 intra la categoria mediu-ridicat, datorita conditiilor hidrologice si a oblicitatii.

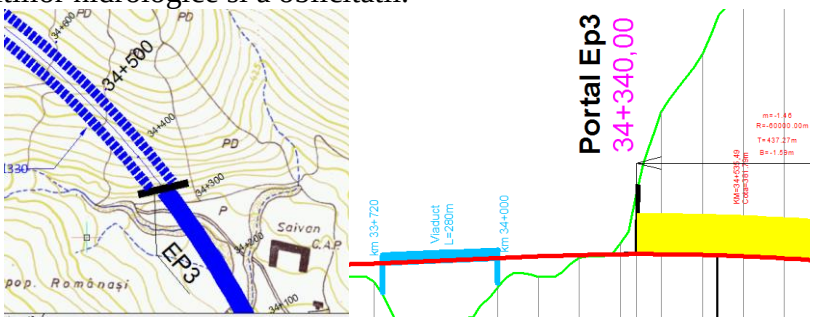


Vederea plana si profilul longitudinal al autostrazii in zona portalului EP3

Pentru realizarea portalurilor tunelului, a fost proiectata o incinta din piloti forati din beton armat solidarizati printr-o grinda din beton armat. Pilotii au diametrul de 1.00 m iar interdinstanta dintre piloti este de 1.20 m. Elevatia maxima a piloti forati este de ≈ 18.00 m, acestia fiind incastrati in pamamant pe o adancime de 6.00 m sub nivelul excavatiei.




Portal EST - zid de sprijin din piloti forati si ancorati -vedere in plan.

Pilotii sunt sustinuti prin ancore forate, la o interdistanta de 2.50m atat pe inaltime cat si in lung.Acestea sunt instalate cu unghiuri de inclinare fata de orizontala de 15° avand lungimea de 25.00 m (din care lungimea libera de 15 m iar lungimea bulbului de 10.00 m).

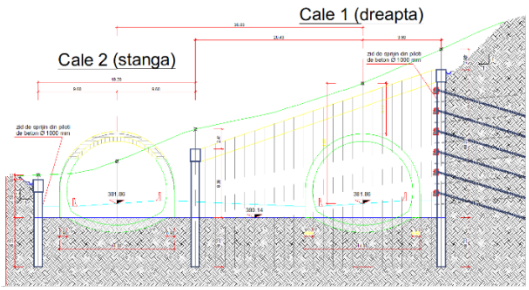

Portal EST - sectiune transversala.



Portal EST - zid de sprijin din piloti forati si ancorati - sectiune transversala .


In zonele in care nu se pot executa ancoraje pentru sustinerea pilotiilor, se va realiza o imbunatatire a terenului natural prin metoda "Jet Grouting".


Lucrarile de realizare a incintei de piloti poate fi rezumata conform urmatoarelor etape fundamentale:

- ✓ Etapa 1: executarea pilotiilor din beton armat conform planselor desenate;
- ✓ Etapa 2: excavarea libera pâna la nivelul primei ancore (cel putin 50 cm sub pozitia ancorei, pentru executarea forajului ancorei);
- ✓ Etapa 3: instalarea si tensionarea primei ancore;
- ✓ Etapa 4: etapele 2 si 3 se repeta pentru fiecare ancora;
- ✓ Etapa 5: realiarea sapaturii pâna la adâncimea finala.


Portalul vestic VP2 – altitudine aproximativ 356 m

Portalul VP2 este amplasat intr-un versant impadurit cu panta medie de 30-35 % si fara urme de alunecari de teren. Autostrada intersecteaza versantul cu o oblicitate medie sub un unghi aproximativ de 72°.

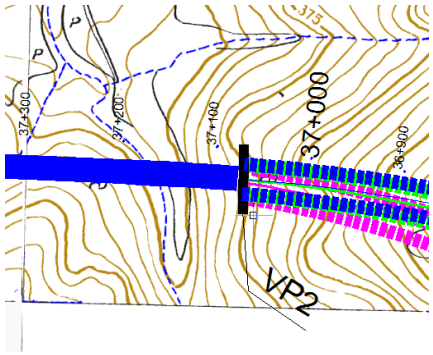




Pentru realizarea portalurilor tunelului, a fost proiectata o incinta din piloti forati din beton armat solidarizati printr-o grinda din beton armat. Pilotii au diametrul de 1.00 m iar interdinstanta dintre acestia este de 1.20m. Elevatia maxima a piloti forati este de ≈ 18.00 m, fiind incastrati in pamant pe o adancime de 6.00 m sub nivelul excavatiei.

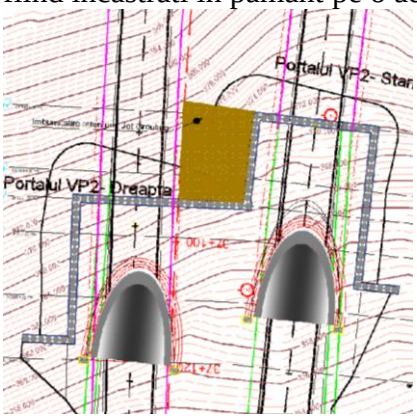


Portal VEST - zid de sprijin din piloti forati si ancorati -vedere in plan.

Pilotii sunt suntinuti prin ancore forate, la o interdistanta de 2.50m atat pe inaltime cat si in lung.Acestea sunt instalate cu unghiuri de inclinare fata de orizontala de 15° avand lungimea de 25.00 m (din care lungimea libera de 15 m iar lungimea bulbului de 10.00 m).

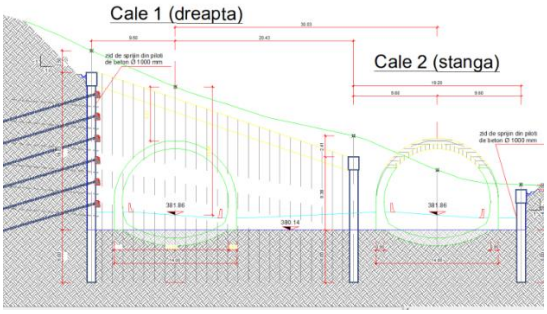

Portal VEST - sectiune transversala.

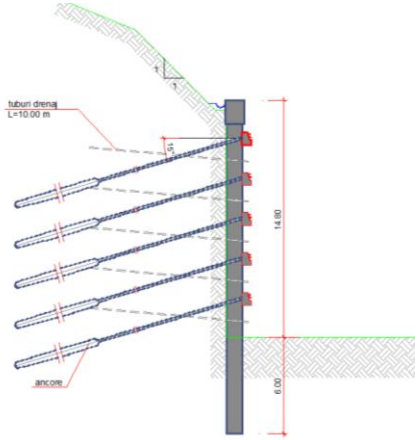

Portal VEST- zid de sprijin din piloti forati si ancorati - sectiune transversala .

In zonele in care nu se pot executa ancoraje pentru sustinerea pilotiilor, se va realiza o imbunatatire a terenului natural prin metoda “Jet Grouting”.
Lucrarile de realizare a incintei de piloti poate fi rezumata conform urmatoarelor etape fundamentale:

- ✓ Etapa 1: executarea pilotiilor din beton armat conform planselor desenate;
- ✓ Etapa 2: excavarea libera pâna la nivelul primei ancore (cel putin 50 cm sub pozitia ancorei, pentru executarea forajului ancorei);
- ✓ Etapa 3: instalarea si tensionarea primei ancore;
- ✓ Etapa 4: etapele 2 si 3 se repeta pentru fiecare ancora;
- ✓ Etapa 5: realiarea sapaturii pâna la adâncimea finala.

3.10. Lucrari de consolidare, sustinere, protejare si asanare a taluzurilor autostrazii

Subsectiunea 3

Relieful intalnit pe traseul Sectiunii 3B este foarte complex si variat din punct de vedere geologic si litologic, traseul strabatand toate formele de relief, campie, deal, munte.
Pentru a asigura desfasurarea traficului in conditii de depline siguranta si confort, la viteza de circulatie ceruta de clasa tehnica a drumului, sunt necesare lucrari diverse atat pentru sustinerea platformei de circulatie in zonele de deal si de munte, cat si pentru imbunatatirea capacitatii portante a terenului pe care se construieste. La acestea se adauga si lucrari de drenare si asanare, care influenteaza de cele mai multe ori buna desfasurare a traficului pe drumurile publice.
Documentatia geotehnica a furnizat informatii despre natura si caracteristicile pamanturilor din zona.Pentru evidentierea zonelor, posibile, de instabilitate si stabilirea solutiilor de consolidare au fost efectuate calcule dupa cum urmeaza:

a) Pentru fiecare zona de debleu au fost efectuate calcule de stabilitate in sectiunea de adancime maxima dar nu mai mica de 6.00 m, luand in considerare forajele ce prezentau cele mai reduse valori ale parametrilor fizico-mecanici ai terenului din zona.
b) Pentru fiecare zona de rambleu au fost efectuate calcule de stabilitate in sectiunile avand inaltimea maxima (de obicei rampele podurilor), luand in considerare forajele ce prezentau cele mai reduse valori ale parametrilor fizico-mecanici ai terenului din zona.

In urma acestor calcule a rezultat aparitia unor suprafete de alunecare astfel:

- la rambleele din material granular (rampele podurilor);
- la debleele sapate in terenuri ce contin straturi (lentile) de material granular.

Aceste informatii au stat la baza alegerii solutiilor adoptate in proiect si care au raspuns urmatoarelor cerinte:

- ✓ asigurarea elementelor geometrice necesare autostrazii in conditiile de teren existente tinând cont si de minimizarea lucrarilor de consolidare a rambleelor si debleelor autostrazii
- ✓ asigurarea stabilitatii generale a terasamentelor si taluzurilor autostrazii prin alegerea unor pante optime ale taluzurilor de rambleu si de debleu.

<u>Principalele tipuri de lucrari proiectate sunt:</u>

Zone cu umiditate excesiva

Intre km 25+500 32+250 subsectorul 3B3 se situeaza in zone de lunca, albii majore sau minore ale marii majoritati a cursurilor de apa traversate.

Datorita terenului cvasiplan si a existentei in substrat a unor formatiuni predominant argiloase (ce a impiedicat infiltrarea apei) s-a dezvoltat o vegetatie hidrofila (papura, pipirig).

Astfel de zone mai apar in zonele adiacente vailor, in zona albiilor majore si chiar pe versantii (cu inclinare mica) delurosi pe care se inscrie autostrada.

In ordinea kilometrica cele mai importante zone sunt:km 26+300/+400,km 27+000/+150,km 28+130/+260,km 28+500/+700,km 31+475/+530,km 40+000/+200

Pentru toate aceste zone cu umiditate excesiva s-a prevazut, la baza terasamentelor, un strat de imbunatatire a terenului de fundare din materiale granulare grosiere si materiale granulare (pietris cu nisip) si straturi de geosintetice (geogrile si geotextile).

Aceste straturi au grosimi variabile. Compactarea acestor materiale se face cu aport de material granular cu granulometrie mica, pana la refuz.

Eroziuni de maluri - Toate cursurile de apa de pe acest sector sunt afectate de eroziuni laterale ale malurilor albiilor minore, asociate cu siroiri ale apelor pluviale pe versanti. Acestea genereaza aparitia si extinderea unor ravene pe versantii cu pante mai accentuate (>300)

Alunecari de teren - Panta accentuata a versantilor, prezenta in substrat a unor formatiuni de alteratie fizico-chimica preponderent argiloase si implicit cu plasticitate ridicata (Ip>25 %) a favorizat aparitia unor fenomene de instabilitate. Documentatia tehnica aferenta lucrarilor se regaseste in Anexa nr. 7 la prezentul document.

Lucrari de consolidare proiectate: Aceste lucrari au fost necesare pentru asigurarea stabilitatii versantilor si taluzurilor proiectate. S-a tinut cont de variatia tipurilor de pamânt si a straturilor intâlnite, de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului pe traseul proiectat, de potentialul de umflare libera a complexului deluvial, de presiunea de umflare a acestuia, apa subterana, formatiunile de argile verzui si gips din culcusul calcarelor, posibilitatea de dezvoltare a unor zone carstice, inclinarea straturilor, zonarea seismica, riscul de alunecare cât si de inscrierea intr-o banda de expropriere minimala. Deasemenea s-a avut in vedere ca volumele de sapatura sa nu fie exagerate, si sa nu aiba influente pe suprafete indepartate de axul autostrazii.

Lucrari sustinere rambleu cu pamânt armat cu geogrile (profil tip 5a)

Proiectarea acestui tip de lucrari a fost cauzata de pantele cu inclinare mare a terenului natural in zona autostrazii, la capetele podurilor.Aceste lucrari constau in executia rambleului cu pante mari ale

taluzului. Materialul de umplutura este un material granular. Umpluturile se executain straturi printre geogrile. La marginile exterioare taluzul la panta din proiect se realizeaza prin diferite metode inclusiv intoarcerea geogrilei pe ptaluz si pe stratul supetrior.
Aceasta lucrare se poate pune pe o lucrare de imbunatatire a terenului de fundare sau o lucrare de spijinire.

nr. crt	km inceput	km sfarsit	$L_{front\ lucru}$[m]	pozitia
1	27+456	27+550	94	stg
2	28+140	28+196	56	dr
3	28+400	28+700	300	dr
4	31+295	31+335	40	dr
5	31+585	31+650	65	dr
6	31+730	31+805	75	dr
7	31+975	32+065	90	dr
8	32+400	32+469	69	dr
9	33+600	33+700	100	dr
10	37+150	37+172	22	dr
11	37+185	37+235	50	stg
12	37+865	37+900	35	stg
13	38+800	38+875	75	stg
14	38+916	38+966	50	stg

Lucrari sustinere rambleu cu pamânt armat cu geogrile fundat pe ranforti din piloti de beton armat Φ=1500 asezati pe pe doua rânduri (profil tip 6)
Proiectarea acestui tip de lucrari a fost cauzata de caracteristicile fizico mecanice, stratificatia, pantele cu inclinare mare a terenului natural in zona autostrazii. Au fost necesare in zonele in care caracteristicile fizico-mecanice ale terenului sunt mici, rambleul cu taluze 1:2 ar fi creat un volum mare de umpluturi si nici nu putea asigura stabilitatea rambleului. Distanta in lungul drumului intre axele a doi piloti este de 2.50-3.00m

nr. crt	km inceput	km sfarsit	L [m]	pozitia
1	28+420	28+680	260	dr
2	33+640	33+700	60	dr

Lucrari sustinere rambleu cu ziduri din beton armat fundate pe ranforti din piloti de beton armat Φ=1500 asezati pe pe doua rânduri (profil tip 8)
Proiectarea acestui tip de lucrari a fost cauzata de caracteristicile fizico mecanice, stratificatia, pantele cu inclinare mare a terenului natural in zona capetelor podurilor autostrazii. Aceste structuri trebuie saindeplineasca conditii de deplasari minimale astfel incât saimpiedice formarea de crapaturi in rambleu si structura rutiera de la rampele de acces la poduri. Umplutura din spatele zidului poate fi si din pamânt armat cu geogrile in cazul in care impingerea este foarte mare. Distanta in lungul drumului intre axele a doi piloti este de 2.50-3.00m.

nr. crt	km inceput	km sfarsit	L [m]	pozitia
1	34+260		40	intre culee
2	37+150		22	intre culee
3	37+200		21	intre culee
4	37+470	37+544	74	dr
5	37+870	37+900	30	dr
6	38+775	38+875	100	dr

7	38+916	38+976	60	dr
8	39+470	39+510	40	stg

Lucrari sustinere debleu cu ranforti din piloti de beton armat Φ=1500 asezati pe pe doua rânduri (profil tip5b)

Proiectarea acestui tip de lucrari a fost cauzata de caracteristicile fizico mecanice, stratificatia, modificarea caracteristicilor terenului dupa decopertare pentru obtinerea unor taluzuri cu pante stabile, pantele terenului natural in zona autostrazii

Sunt lucrari de sprijinire debleu care asigura sustinerea versantului cu caracteristici fizico mecanice mici aflati intr-un echilibru limita (in situatia din teren).

Distanta in lungul drumului intre axele a doi piloti este de 2.50-3.00m.

nr. crt	km inceput	km sfarsit	L [m]	pozitia
1	31+620	31+795	175	stg

Lucrari sustinere debleu cu un nivel de sprijinire cu ziduri din piloti de beton armat Φ=1500 asezati pe un rând (profil tip3)

Proiectarea acestui tip de lucrari a fost cauzata de caracteristicile fizico mecanice, stratificatia, pantele terenului natural in zona autostrazii.Aceste structuri asigura stabilitatea versantului de capat.Distanta in lungul drumului intre axele a doi piloti este de 1.60-1.65m.

nr. crt	km inceput	km sfarsit	L [m]	pozitia
1	27+570	28+030	460	dr
2	38+320	38+650	330	stg

Lucrari sustinere debleu cu doua niveluri de srijiniri cu ziduri din piloti de beton armat Φ=1500 (profil tip 4)

Proiectarea acestui tip de lucrari a fost cauzata de caracteristicile fizico mecanice, stratificatia, pantele terenului natural in zona autostrazii. Au fost necesare doua structuri de sprijinire in vederea asigurarii stabilitatii cauzate de configuratia terenului si micsorarea volumului de sapaturi.Distanta in lungul drumului intre axele a doi piloti este de 1.60-1.65m.

nr. crt	km inceput	km sfarsit	L [m]	pozitia
1	27+600	28+110	510	stg rând 1
2	27+780	28+080	300	stg rând 2
3	30+850	31+280	430	stg rând 1
4	30+880	31+270	390	stg rând 2
5	37+210	37+470	260	stg rând 1
6	37+230	37+440	210	stg rând 2

Lucrari de asanare taluzuri debleu cu saibe drenante (profil tip2)

Proiectarea acestui tip de lucrari a fost cauzata de prezenta apei in terenul natural, posibilitatea infiltrarii apelor pluviale in terenul decopertat, stratificatia terenului natural in zona debleelor autostrazii

nr. crt	km inceput	km sfarsit	L [m]	pozitia
1	26+500	26+750	250	dr
2	26+500	26+750	250	stg

Lucrari protectie taluzuri debleu cu masca drenanta din piatra bruta(profil tip1)

Proiectarea acestui tip de lucrari a fost cauzata de prezenta apei in terenul natural, posibilitatea infiltrarii apelor pluviale in terenul decopertat, stratificatia terenului natural in zona debleelor autostrazii

nr. crt	km inceput	km sfarsit	L [m]	pozitia
1	26+750	26+925	175	stg
2	26+750	26+925	175	dr
3	27+600	28+110	510	stg
4	38+300	38+680	380	stg
5	38+370	38+650	280	dr

Lucrari drenaj apa subterana cu drenuri in sapatura la debleele autostrazii - Proiectarea acestui tip de lucrari a fost cauzata de prezenta apei in terenul natural sub nivelul liniei rosii a autostrazii, posibilitatea infiltrarii apelor pluviale in terenul decopertat, stratificatia terenului natural in zona debleelor autostrazii

nr. crt	km inceput	km sfarsit	L [m]	pozitia
1	25+470	25+644	174	dr
2	25+440	25+650	210	stg
3	25+470	26+230	760	central
4	26+473	26+956	483	central
5	26+505	26+925	420	stg
6	26+520	26+930	410	dr
7	27+456	27+803	347	central
8	27+505	28+130	625	dr
9	27+555	28+190	635	stg
10	28+330	28+390	60	dr
11	28+335	28+475	140	stg
12	28+695	29+635	940	stg
13	29+855	30+335	480	stg
14	29+875	30+715	840	dr
15	30+570	31+315	745	stg
16	30+865	31+295	430	dr
17	31+620	31+795	175	stg
18	31+660	31+725	65	dr
19	32+050	32+405	355	stg
20	32+065	32+385	320	dr
21	32+230	32+469	239	central
22	32+591	33+146	555	central
23	32+725	33+000	275	stg
24	32+725	33+000	275	dr
25	37+147	37+167	20	central
26	37+210	37+480	270	stg
27	37+200	37+530	330	central
28	37+265	37+470	205	dr
29	37+865	38+025	160	central
30	37+905	38+765	860	stg
31	37+945	38+030	85	dr
32	38+300	38+755	455	dr
33	38+960	39+420	460	stg
34	38+995	39+445	450	dr
35	nod br 1		400	interior
36	nod br 1		300	exterior

37	triunghi		260	interior
38	evacuari		1500	30 buc
39	cap evac		96	buc
40	parcare		600	stg
41	parcare		280	dr

Lucrari colectare si evacuare apa pluviala de pe carosabil cu canalizare subterana

Proiectarea acestui tip de lucrari a fost cauzata de prezenta apei in terenul natural sub nivelul liniei rosii a autostrazii, posibilitatea infiltrarii apelor pluviale in terenul decopertat, stratificatia terenului natural in zona debleelor autostrazii

nr. crt	**km inceput**	**km sfarsit**	**L [m]**	**pozitia**
1	25+430	25+470	40	central
2	25+470	25+700	230	central
3	25+440	25+500	60	stg
4	25+440	evac dr	50	lateral
5	25+440	evac can	50	lateral
6	26+473	26+660	187	central
7	26+475	evac	100	lateral
8	26+505	26+620	115	stg
9	26+520	26+630	110	dr
10	27+456	27+503	47	central
11	27+460	evac	100	lateral
12	27+505	27+825	320	dr
13	27+555	27+890	335	stg
14	28+695	29+335	640	stg
15	29+855	30+035	180	stg
16	29+875	30+420	545	dr
17	30+870	31+315	445	stg
18	31+160	31+295	135	dr
19	32+065	32+130	65	dr
20	32+050	32+100	50	stg
21	32+230	evac	100	
22	32+591	32+840	249	central
23	32+725	33+000	275	dr
24	32+725	33+000	275	stg
25	parcare		300	stg
26	32+595	evac	100	lateral
27	34+022	evac	100	lateral
28	38+200	38+765	565	stg
29	38+600	38+755	155	dr
30	39+180	39+420	240	stg
31	39+290	39+440	150	dr
32	nod br 3		115	interior
33	evacuare		100	interior
34	nod br 4		80	exterior
35	nod br 1		300	stg
36	evacuare		100	exterior
37	evacuare		50	triunghi

38	38+025	evac dr	100	lateral

Lucrari de imbunatatire a terenului de fundare cu un strat de imbunatatire alcatuit din: piatra bruta, piatra sparta/balast drenant, straturi de geosintetice: geogrile si geotextile (profil tip7)

Proiectarea acestui tip de lucrari a fost cauzata de prezenta apei subterane la partea superioara a terenului natural pe care se amplaseaza rambleele autostrazii, terenuri moi sau terenuri de tip 4d si in debleele in care sapatura la nivelul patului drumului este amplasatain terenuri umede sau cu caracteristici care impiedica o compactare necesara a platformei pe care se aseaza structura rutiera.

nr. crt	**km inceput**	**km sfarsit**	**L [m]**
1	25+660	26+230	570
2	26+500	26+700	200
3	26+916	26+956	40
4	27+450	27+550	100
5	28+140	28+200	60
6	28+470	28+700	230
7	30+350	30+450	100
8	30+980	31+100	120
9	31+285	31+335	50
10	31+585	31+655	70
11	31+725	31+805	80
12	31+975	32+065	90
13	32+390	32+469	79
14	32+591	32+720	129
15	33+550	33+710	160
16	37+135	37+165	30
17	37+205	37+255	50
18	37+483	37+528	45
19	37+865	37+900	35
20	38+755	38+875	120
21	38+916	38+996	80
22	39+420	39+510	90
23	40+510	40+660	150

Subsectiunea 3B4

Relieful intalnit pe traseul Sectiunii 3B este foarte complex si variat din punct de vedere geologic si litologic, traseul strabatand toate formele de relief, campie, deal, munte. Pentru a asigura desfasurarea traficului in conditii de depline siguranta si confort, la viteza de circulatie ceruta de clasa tehnica a drumului, sunt necesare lucrari diverse atat pentru sustinerea platformei de circulatie in zonele de deal si de munte, cat si pentru imbunatatirea capacitatii portante a terenului pe care se construieste. La acestea se adauga si lucrari de drenare si asanare, care influenteaza de cele mai multe ori buna desfasurare a traficului pe drumurile publice.

Documentatia geotehnica a furnizat informatii despre natura si caracteristicile pamanturilor din zona. Pentru evidentierea zonelor, posibile, de instabilitate si stabilirea solutiilor de consolidare au fost efectuate calcule dupa cum urmeaza:

- ✓ Pentru fiecare zona de debleu au fost efectuate calcule de stabilitate in sectiunea de adancime maxima dar nu mai mica de 6.00 m, luand in considerare forajele ce prezentau cele mai reduse valori ale parametrilor fizico-mecanici ai terenului din zona.

- ✓ Pentru fiecare zona de rambleu au fost efectuate calcule de stabilitate in sectiunile avand inaltimea maxima (de obicei rampele podurilor), luand in considerare forajele ce prezentau cele mai reduse valori ale parametrilor fizico-mecanici ai terenului din zona.

  In urma acestor calcule a rezultat aparitia unor suprafete de alunecare astfel:
  - ✓ la rambleele din material granular (rampele podurilor);
  - ✓ la debleele sapate in terenuri ce contin straturi (lentile) de material granular.

Aceste informatii au stat la baza alegerii solutiilor adoptate in proiect si care au raspuns urmatoarelor cerinte:

- ✓ asigurarea elementelor geometrice necesare autostrazii in conditiile de teren existente tinând cont si de minimizarea lucrarilor de consolidare a rambleelor si debleelor autostrazii
- ✓ asigurarea stabilitatii generale a terasamentelor si taluzurilor autostrazii prin alegerea unor pante optime ale taluzurilor de rambleu si de debleu.

Principalele tipuri de lucari proiectate sunt:

Protectie taluz debleu cu masca drenanta – solutie aleasa pentru deblee adânci la care, din calcul, s-au evidentiat probleme de stabilitate locala; stratificatia evidentiata de foraje indica prezenta preponderenta a materialelor granulare. Solutia adoptata are atat rol in asigurarea stabilitatii locale (eliminarea ravinarilor) cat si in evitarea antrenarii hidrodinamice provocate de exfiltratii. In plus, exfiltratiile evidentiate pe timpul executiei se preiau cu drenuri forate orizontal amplasate pe taluz.

Protectie taluz debleu cu geocelule umplute cu sol vegetal a fost prevazuta in zonele in care predomina pamanturile argiloase, contractile cu activitate medie, cu intercalatii de gips. Geocelulele impiedica propagarea fisurilor de contractie in stratul de sol vegetal. De remarcat ca panta taluzurilor, rezultata din calculele de stabilitate este de 1:2.5

Zid de sprijin de debleu din coloane forate Ø1.50m dispuse pe un rand – solutia a fost adoptata in cazul debleelor foarte adanci unde forajele au evidentiat prezenta in adancime (la baza taluzului, aproape de nivelul platformei autostrazii) a unor straturi de grosime mare alcatuite din material nisipos slab cimentat. Acest tip de material este foarte sensibil la actiunea apelor meteorice si a celor de infiltratie, aparand astfel risc potential de alunecare. Trebuie subliniat ca producerea unor alunecari la baza unor taluzuri foarte inalte antreneaza pierderea stabilitatii generale a unor mase de pamant ce nu mai pot fi controlate si nici consolidate prin lucrari simple de interventie sau remediere. Este de remarcat, totodata, ca acest sistem constructiv reducere semnificativ ampriza.

Pamant armat cu geogrile – este solutia adoptata in cazul rambleelor amplasate pe terenuri cu panta transversala accentuata si unde forajele geotehnice au semnalat prezenta unor straturi supeficiale (grosimi de 3-5m) cu portanta redusa. Sapaturile necesare realizatii straturilor de pamant armat prezinta avantajul ca astfel se elimina mare parte din materialele naturale cu portanta redusa ajungandu-se ca rambleele sa fie fundate in straturi cu portanta corespunzatoare.

Zid de picior rambleu fundat pe piloti forati Ø1.50m dispusi pe un rand – este solutia complementara pamantului armat cu geogrile amplasat in zone cu alunecari active.

Protectie taluz rampe poduri si pasaje cu geocelule – aceasta solutie a fost necesara pentru protejarea rapida si de durata a taluzurilor impotriva alunecarilor superficiale ale materialului granular din rambleu.

Ranforsare baza rambleu cu piloti din material granular executati prin vibroinfigere se aplica pe zonele cu o stratificatie a terenului suport care contine pamanturi cu valori reduse ale parametrilor rezistentei la forfecare. Pilotii au diametrul de 0.80m si se incastreaza in roca de baza minim 0.50m; se dispun in retea patrata cu interdistanta de 2.00m. Pilotii din material granular imbunatatesc

capacitatea portanta a terenului de la baza rambleului prin cresterea valorii parametrilor rezistentei la forfecare a pamanturilor din pachetul de straturi pe care il traverseaza.

Inlocuire material pe 0.50 / /1.5 / 2 / 2.5 / 3m adancime si ranforsare baza rambleu cu 1 / 2 / 3 / 4 geogrile

Datorita prezentei zonelor cu umiditate excesiva pe adancimi de la 1.50 la 4.00m este necesara luarea masurilor pentru asigurarea stabilitatii rambleelor precum si pentru aducerea capacitatii portante a bazei rambleelor la valori acceptabile. Solutiile alese au la baza doua modalitati complementare de imbunatatire a terenului de fundare, si anume:

1. eliminarea in cat mai mare masura a materialului din straturile cu portanta redusa si inlocuirea lui cu material granular cu caracteristici fizico-mecanice controlate;
2. transmiterea incarcarilor catre terenul de fundare sa se faca cat mai uniform prin utilitarea geogrilelor .

Din combinarea celor doua masuri de imbunatatire aplicate in cazul diferitelor stratificatii intalnite pe traseu a rezultat urmatoarea solutie de ranforsare: ranforsare baza rambleu cu 1 sau 3 straturi de geogrile Inainte de asternerea geogrilelor, pe latimea amprizei rambleului se va executa un blocaj de piatra (sort 40-100mm) din 4 straturi a cate 15 cm grosime.

	Tip lucrare	Dr/Stg	km inceput	km sfarsit	Lungime [m]
1	Pamant armat cu geogrile	S	39+470	39+500	30.00
2	Zid sprijin din coloane Ø 1500	S	40+750	40+950	200.00
3	Zid sprijin din coloane Ø 1500	S	41+590	42+123	533.00
4	Protectie taluz cu masca drenanta+DFO	S	41+636	42+116	480.00
5	Zid sprijin din coloane Ø 1500	D	41+666	42+148	482.00
6	Protectie taluz cu masca drenanta+DFO	D	41+700	42+145	445.00
7	Protectie taluz cu masca drenanta+DFO	D	42+866	43+406	540.00
8	Protectie taluz cu masca drenanta+DFO	S	43+016	43+187	171.00
9	Ranforsare baza rambleu cu **4** geogrile +inloc. Mat. **H=2m**	-	43+714	43+747	33.00
10	Protectie taluz cu masca drenanta + DFO (1:2,5)	D	44+046	44+526	480.00
11	Ranforsare baza rambleu cu **1** geogrila (inloc. Mat. **min. H=0,5m)**	-	44+536	45+726	1190.00
12	Ranforsare baza rambleu cu **4** geogrile +inloc. Mat. **H=2m**	-	45+726	46+746	1020.00
13	Ranforsare baza rambleu cu piloti din material granular executati prin vibropresare	-	47+670	47+777	107.00
14	Ranforsare baza rambleu cu minipiloti din material granular executati prin vibropresare	-	47+795	47+883	88.00
15	Ranforsare baza rambleu cu **1** geogrila (inloc. Mat. **min. H=0,5m)**	-	48+266	48+426	160.00
16	Ranforsare baza rambleu cu **1** geogrila (inloc. Mat. **min. H=0,5m)**	-	49+786	49+856	70.00
17	Pamant armat cu geogrile si consolidara terasamentului cu SALTEA GEOCELULARA	D	49+980	50+626	646.00
18	Ranforsare baza rambleu cu **3** geogrile +inloc. Mat. **H=2m**	-	50+720	50+845	125.00
19	Ranforsare baza rambleu cu **1** geogrila (inloc. Mat. **min. H=0,5m)**	-	50+847	51+016	169.00

	Tip lucrare	Dr/Stg	km inceput	km sfarsit	Lungime [m]
20	Ranforsare baza rambleu cu **1** geogrila (inloc. Mat. **min. H=0,5m)**	-	51+018	51+166	148.00
21	Ranforsare baza rambleu cu **2** geogrile +inloc. Mat. **H=1,5m**	-	51+166	51+320	154.00
22	Ranforsare baza rambleu cu **2** geogrile +inloc. Mat. **H=1,5m**	-	51+323	51+356	33.00
23	Ranforsare baza rambleu cu **4** geogrile +inloc. Mat. **H=3m**	-	51+356	51+566	210.00
24	Ranforsare baza rambleu cu **3** geogrile +inloc. Mat. **H=2m**	-	51+809	51+988	179.00
25	Zid sprijin din coloane Ø 1500	D	55+066	55+330	264.00
26	Zid sprijin din coloane Ø 1500	D	55+429	55+797	368.00
27	Zid sprijin din coloane Ø 1500	D	55+799	55+913	114.00
28	Zid sprijin din coloane Ø 1500	D	57+630	58+205	575.00
29	Zid sprijin din coloane Ø 1500	D	63+284	64+769	1485.00
30	Ranforsare baza rambleu cu **2** geogrile (inloc. Mat. **min. H=0,5m)**	-	65+789	65+950	161.00

3.11. Lucrari hidrotehnice

Lucrarile hidrotehnice au ca scop punerea in siguranta a structurilor prin intermediul carora autostrada traverseaza cursuri de apa sau pentru aducerea scurgerii apelor la parametrii naturali, modificati de constructia autostrazii.

Descrierea lucrarilor hidrotehnice proiectate pe Subsectiunea 3B3

In dreptul **km 26+230** este amplasat podul peste **Valea Agrijului** si DJ 108A, avand lungimea suprastructurii de 242,50 m (40,25 m + 4x40,50 m + 40,25 m). Debitele emise de INHGA pentru diverse asigurari de calcul sunt: Q5% = 108 mc/s, Q2% = 147 mc/s, Q1% = 180 mc/s. Nivelul apei corespunzator debitului de calcul cu asigurarea de 2% (NAE) este 260,87 m, cota minima la intradosul grinzilor fiind de ~269,67 m. Deoarece infrastructura podului consta in fundatie indirecta pe piloti de diametru mare Ø1,50 m, avand fisa de 22,00 m, in aceste conditii nu se executa lucrari hidrotehnice pe raul Agrij, pastrandu-se traseul in plan al raului neschimbat.

Au fost prevazute lucrari hidrotehnice la urmatoarele pozitii kilometrice:

1. In dreptul **km 26+956**, autostrada traverseaza oblic **paraul Tresnea**, printr-un viaduct cu lungimea suprastructurii de 500,00 m (70,00 m + 4x90,00 m + 70,00 m). Debitele pe acest parau sunt: Q5% = 44,50 mc/s, Q2% = 64,00 mc/s si Q1% = 81,40 mc/s. Datorita oblicitatii dintre albia naturala si autostrada, a fost necesara recalibrarea albiei pe o lungime de 312,00 m. Sectiunea noua a albiei este trapezoidala, avand baza de 4,00 m, adancimea de 2,50 m si panta taluzurilor 1:2. Protectia noii albii s-a facut cu saltele din gabioane cu grosimea de 30 cm. Sub firul de circulatie din aval se afla confluenta dintre paraul Trasnea si un afluent al acestuia. Pentru combaterea eroziunii in zona confluentei, s-au prevazut lucrari de amenajare a albiei afluentului cu saltele de gabioane pe o lungime de 60,00 m, cu sectiune trapezoidala cu baza de 2,00 m, adancimea de 1,00 m si panta taluzurilor 1:2. Nivelul apei corespunzator debitului de calcul cu asigurarea de 2% (NAE), rezultat in urma calculelor hidraulice, este de 261,13 si cota la intradosul grinzilor este ~274,00 m, asa cum este evidentiat in plansa IPT-3B-03-SF-POD-00-DG-002. Coordonatele noului traseu al albiei sunt:

Coordonate trasare paraul Tresnea		
Pct	**X**	**Y**
A	623727.3556	360959.7665
B	623721.3359	360987.1128
C	623714.8474	361016.4012
D	623712.2937	361027.9442
E	623709.9554	361047.4574
F	623708.7555	361105.0296
G	623707.1589	361180.8024
H	623711.5010	361209.4491
I	623725.7786	361235.6711
J	623747.6147	361256.1059
K	623789.7067	361077.7413

2. La **km 28+196**, traseul autostrazii traverseaza o **vale necadastrata** (**afluent Valea Seaca**). Debitele pentru acest curs de apa sunt: Q5% = 4,00 mc/s, Q2% = 5,80 mc/s si Q1% = 7,40 mc/s. Pentru traversarea vaii, a fost prevazut un pod cu lungimea suprastructurii de 121,00 m (40,25 m + 40,50 m + 40,25 m). In zona de traversare, albia naturala intersecteaza una din pilele podului, astfel incat este necesara devierea locala a albiei pe o lungime de 144,00 m. Sectiunea albiei deviate este trapezoidala, cu latimea la baza de 3,00 m si adancimea de 1,50 m. Pentru protectia albiei s-au folosit saltele de gabioane cu grosimea de 30 cm. Nivelul apei corespunzator debitului de calcul cu asigurarea de 2% (NAE), rezultat in urma calculelor hidraulice, este de 292,88 m si cota la intradosul grinzilor este ~305,66 m, asa cum este evidentiat in plansa IPT-3B-03-SF-POD-00-DG-003. Coordonatele noului traseu al albiei sunt:

Coordonate trasare Vale necadastrata		
Pct	**X**	**Y**
A	624307.2555	360060.7171
B	624320.5238	360068.6666
C	624362.5382	360110.7542
D	624365.4827	360114.6718
E	624367.8350	360118.9712
F	624388.0026	360175.1914

3. La **km 33+700**, viaductul proiectat este amplasat pe traseul albiei **paraului Ciumarna**, pe o lungime de parau de aproximativ 85,00 m. Debitele emise de INHGA pentru asigurarile de calcul sunt: Q5% = 6,48 mc/s, Q2% = 9,48 mc/s. Pe perioada verii/secetoasa paraul nu are apa. Deoarece debitul cu asigurarea de calcul de 2% are o valoare mica, paraul are un traseu slab conturat in lungul autostrazii. Configuratia vaii si traseul paraului Ciumarna au determinat o lungime mare a viaductului, pentru evitarea unor lucrari ample in albie. De aceea s-a propus pastrarea traseului natural, pe cat posibil, iar acolo unde infrastructurile viaductului (respectiv pilele) sunt amplasate in albia paraului, sa se execute devieri locale. Devierea se realizeaza printr-un canal din pamant cu sectiunea stabila si malurile protejate prin inierbare, pentru a se pastra cat mai mult din cadrul natural. Sectiunea trapezoidala a albiei deviate este aproximativ echivalenta cu cea naturala, avand baza de 1,00 m si panta taluzurilor de 1:2, astfel incat sa poata fi preluat in bune conditii debitul la viituri. Sunt prevazute 3 tronsoane de albie deviata, in lungime totala de 207,00 m, pentru ocolirea

infrastructurilor viaductului. In urma calculelor hidraulice, nivelul de apa in regim natural/amenajat are valori cuprinse intre aproximativ 0,15 m - 0,47 m.

Tabel centralizator lucrari hidrotehnice proiectate pe Subsectiunea 3

Nr. crt.	Pozitie km	Curs apa	Structura
1	26+956	paraul Tresnea	viaduct
2	28+196	vale necadastrata (afluent Valea Seaca)	pod pe autostrada
3	33+700	paraul Ciumarna	viaduct

Descrierea lucrarilor hidrotehnice proiectate pe Subsectiunea 3B4

Traseul autostrazii pe Subsectiunea 4 intersecteaza urmatoarele cursuri de apa: paraul Mitei, valea Grepsa, paraul Colitca, paraul Catrici, valea Teglas, paraul Mortauta, paraul Silivas, raul Barcau, precum si o serie de vai necadastrate cu regim de curgere nepermanent.

Au fost prevazute lucrari hidrotehnice la urmatoare pozitii kilometrice:

1. La km 41+243, autostrada traverseaza **paraul Mitei** cu un viaduct cu o lungime a suprastructurii de 500,00 m (6 deschideri). Debitele paraul Mitei sunt urmatoarele: Q5% = 20,30 mc/s; Q2% = 29,30 mc/s; Q1% = 37,30 mc/s. Datorita albiei meandrate a paraului, in zona de traversare a autostrazii sunt necesare lucrari locale de corectie si deviere a paraului pe o lungime de 162,00 m. In sectiune, albia amenajata este trapezoidala, cu baza de 3,00 m, adancimea de 2,00 m si panta taluzurilor 1:2. Protectia albiei s-a realizat folosind saltele de gabioane cu o grosime de 30 cm.

2. Intre km 42+480 - km 42+760, traseul autostrazii este paralel cu **valea Grepsa**. Autostrada traverseaza peste vale cu un viaduct avand lungimea suprastructurii de 640,00 m (8 deschideri). Debitele pe valea Grepsa sunt: Q5% = 21,12 mc/s; Q2% = 28,80 mc/s; Q1% = 33,00 mc/s. Pentru prevenirea eroziunii malului in zona pilelor viaductului, sunt necesare lucrari de calibrare si protectie pe o lungime de 300,00 m. Albia amenajata este in sectiune trapezoidala, cu o latime la baza de 4,00 m si o adancime de 1,50 m. Pentru protectia albiei, au fost prevazute saltele de gabioane cu o grosime de 30 cm.

3. In dreptul km 43+555, **valea Grepsa** este traversata de noul traseu al DJ 191C printr-un pod cu o singura deschidere de 21,00 m. Debitele pe valea Grepsa sunt: Q5% = 30,80 mc/s; Q2% = 44,60 mc/s; Q1% = 56,70 mc/s. Datorita oblicitatii dintre valea naturala si drumul judetean, a fost necesara devierea locala a vaii pe o lungime de 270,00 m. In sectiune, albia deviata este trapezoidala, cu baza de 5,00 m, adancimea de 2,50 m si panta taluzurilor 1:2. Protectia albiei deviate s-a facut cu saltele din gabioane cu grosimea de 30 cm. Amonte si aval de protectia cu saltele din gabioane, s-au prevazut protectii din piatra bruta pe o lungime de 5,00 m.

In avalul lucrarii proiectate debuseaza un canal ce este traversat atat de DJ 191C cat si de autostrada prin podete cu deschiderea de 5,00 m. Datorita oblicitatii cu care drumul judetean si autostrada intersecteaza canalul, a fost necesara devierea canalului si protejarea acestuia cu saltele din gabioane. Canalul deviat are o lungime de 439,00 m si o sectiune trapezoidala cu baza 2,00 m, adancimea 1,75 m si panta taluzurilor 2:3. Debitele pe acest canal sunt: Q5% = 6,21 mc/s; Q2% = 9,10 mc/s.

4. Intre km 44+500 – km 46+100, traseul autostrazii intersecteaza de trei ori, foarte oblic, valea Grepsa. La **km 46+350**, la 400 m de valea Grepsa, autostrada intersecteaza paraul Colitca, confluenta celor doua cursuri de apa fiind pe partea dreapta a autostrazii, la circa 250 m.

Pentru a se evita traversarea vaii Grepsa cu poduri in toate cele trei puncte, precum si devierile locale ale albiei la trecerea pe sub toate aceste poduri, a fost proiectata devierea vaii Grepsa pe o lungime de 970,00 m, evitand astfel traversarea autostrazii in doua locatii. Astfel autostrada traverseaza **valea**

Grepsa cu un singur pod cu trei deschideri (60 m x 100 m x 60 m) si **paraul Colitca** cu un pod cu doua deschideri (2 x 24 m), traseul vaii ramanand neschimbat pe zona de confluenta cu paraul Colitca.

Pe zona de travsersare, in dreptul sferturilor de con ale culeelor podului, au fost prevazute ziduri de gabioane cu lungimea de 70,00 m si inaltimea de 2,00 m. Amplasarea zidurilor de gabioane in albia vaii Grepsa nu modifica cursul acesteia.

Sectiunea transversala a albiei deviate a fost optimizata pentru scurgerea apelor la debitul mediu lunar minim prin realizarea unei chiunete cu baza de 2,50 m, adancimea de 1,00 m si panta taluzurilor de 1:2. Deasupra chiunetei, albia are adancimea maxima de 1,60 m, berme cu latimea de 2,50 m si taluzuri cu panta 1:2. Albia amenajata are o adancime de maxim 2,60 m si o latime la coronament de 17,50 m. Deasupra nivelului mediu, peste protectia cu saltele de gabioane, s-a prevazut o saltea antierozionala cu strat de pamant inierbat.

Debitele care au stat la baza dimensionarii lucrarilor sunt: valea Grepsa Q5% = 30,80 mc/s; Q2% = 44,60 mc/s; Q1% = 56,70 mc/s; paraul Colitca, amonte de confluenta: Q5% = 51,90 mc/s; Q2% = 75,10 mc/s; Q1% = 95,6 mc/s; paraul Colitca, aval de confluenta: Q5% = 60,00 mc/s; Q2% = 88,00 mc/s; Q1% = 112,00 mc/s.

5. La km 47+585, traseul autostrazii traverseaza o **vale necadastrata**, ce se varsa in acumularea Varsolt. Debitele pe valea necadastrata sunt: Q5% = 2,77 mc/s; Q2% = 4,00 mc/s; Q1% = 5,10 mc/s. Pentru traversarea vaii, a fost prevazut un podet cu deschiderea de 2,00 m. Datorita oblicitatii mari sub care valea intersecteaza autostrada, a fost necesara devierea locala a vaii. Amonte de podet, a fost prevazuta devierea locala a albiei printr-un canal, protejat cu saltele de gabioane pe o lungime de 33,00 m si inierbat pe o lungime de 46,00 m, iar in aval de podet s-a prevazut o deviere a albiei printr-un canal, protejat cu saltele de gabioane pe o lungime de 101,00 m si inierbat pe o lungime de 20,00 m. Canalul, atat amonte cat si aval, are latimea la baza de 2,00 m, adancimea de 1,30 m, panta taluzurilor 1:2.

6. La km 47+786, traseul autostrazii traverseaza **paraul Catrici**, ce se varsa in acumularea Varsolt. Debitele pe paraul Catrici sunt: Q2% = 29,20 mc/s; Q1% = 37,10 mc/s. Pentru traversarea paraului Catrici a fost prevazut un pod cu o deschidere de 18,00 m. Datorita oblicitatii mari sub care paraul intersecteaza autostrada, a fost necesara devierea locala a albiei paraului printr-un canal protejat cu saltele de gabioane, in lungime de 149,00 m. Canalul are latimea la baza de 3,00 m, adancimea cuprinsa intre 1,20 m si 1,60 m, panta taluzurilor 1:2.

7. La km 48+742 traseul autostrazii traverseaza, cu un pod cu o deschidere de 18,00 m, **valea Teglas**, ce se varsa in acumularea Varsolt. Debitele pe valea Teglas sunt: Q2% = 23,60 mc/s; Q5% = 16,30 mc/s. Pentru protectia culeelor podurilor, s-a prevazut amenajarea vaii cu saltele de gabioane pe o lungime de 149,00 m. In sectiune, albia amenajata are baza de 2,00 m, adancimea de 1,50 m si panta taluzurilor 1:2.

8. La km 49+134 traseul autostrazii traverseaza, cu un pod cu o deschidere de 21,00 m, o **vale necadastrata**, ce se varsa in acumularea Varsolt. Debitele pe valea necadastrata sunt: Q2% = 10,00 mc/s; Q1% = 12,70 mc/s. Paralel cu valea, a fost relocat drumul de exploatare DE 8.3 care este traversat cu aceeasi structura. Pentru protectia rambleului drumului relocat, precum si a culeelor podurilor, s-a prevazut amenajarea vaii cu saltele de gabioane pe lungimea de 157,00 m. In sectiune, albia amenajata are baza de 2,00 m, adancimea de 1,50 m si panta taluzurilor 1:2. Amonte si aval de protectia cu saltele de gabioane, au fost prevazute protectii din piatra bruta pe lungimea de 6,00 m.

9. Intre km 50+626 - km 51+347, traseul autostrazii este amplasat **aval de un dig** ce apara localitatea la niveluri extraordinare in lacul Varsolt. Pe aceasta zona, rolul digului este preluat de autostrada, astfel fiind necesara protectia rambleului autostrazii cu un pereu din beton pana la cota 243,00,cu 30 cm peste nivelul de 1% al acumularii Varsolt. Lungimea protectiei cu pereu din beton este de 740,00 m.

10. La km 53+349, autostrada traverseaza o **vale necadastrata**, afluent de dreapta al paraului Mortauta, printr-un podet de 2,00 m. Debitele pe valea necadastrata sunt: Q5% = 2,40 mc/s; Q2% = 3,50 mc/s. Datorita oblicitatii vaii fata de traseul autostrazii, albia minora este deviata printr-un canal inierbat astfel incat sa fie normala pe autostrada. Albia deviata are o lungime de 91,00 m in amonte de podet si 110,00 m in aval de podet. In sectiune, albia deviata are la baza 3,00 m si o adancime de 1,00 m. Pe zona de debusare a santurilor autostrazii, canalul este protejat cu pereu din beton pe o lungime de 5,50 m amonte si 5,50 m aval.

11. La km 54+905, traseul autostrazii traverseaza oblic **paraul Mortauta**, cu un pod cu o deschidere de 21,00 m. Debitele pe paraul Mortauta sunt: Q5% = 61,40 mc/s; Q2% = 88,80 mc/s; Q1% = 113,00 mc/s. Datorita oblicitatii vaii fata de traseul autostrazii, albia minora intersecteaza culeele podului. Pentru evitarea acestei probleme, s-a prevazut o deviere locala a albiei pe o lungime de 304,00 m. Pe aceasta zona deviata, albia are sectiunea trapezoidala, cu latimea la baza de 5,00 m si adancimea de 3,40 m si este protejata cu un pereu din beton.

12. Intre km 56+700 si km 57+480, autostrada coincide cu traseul albiei paraului Silivas care se varsa in paraul Mortauta, confluenta acestora aflandu-se pe partea dreapta a autostrazii in dreptul km 56+600. La 200 m aval de confluenta, la km 56+400, autostrada traverseaza oblic paraul Mortauta. Debitele pe paraul Silivas sunt: Q5% = 36,10 mc/s; Q2% = 52,20 mc/s; Q1% = 66,40 mc/s. Debitele pe paraul Mortauta, in amonte de confluenta cu Silivas, sunt: Q5% = 25,10 mc/s; Q2% = 36,30 mc/s; Q1% = 46,20 mc/s, iar in aval de confluenta sunt: Q5% = 46,60 mc/s; Q2% = 67,40mc/s; Q1% = 85,80 mc/s.

Datorita oblicitatii foarte mari sub care autostrada intersecteaza paraul Silivas la km 56+800, geomorfologiei zonei si traseului drumului judetean DJ 109C, s-a propus devierea paraului Silivas pe partea stanga a autostrazii pana la varsarea in paraul Mortauta. **Paraul Mortauta** a fost si el deviat local din cauza oblicitatii cu care intersecta autostrada si a geomorfologiei zonei, astfel incat sa fie traversat in dreptul **km 56+650** cu un pod cu o singura deschidere de 21,00 m. Devierea paraului Silivas se face pe lungimea de 906,00 m, iar cea a paraului Mortauta pe lungimea de 370,00 m.

Sectiunea transversala a fost optimizata pentru scurgerea apelor la debitul mediu lunar minim prin realizarea unei chiunete cu baza de 2,50 m, adancimea de 1,00 m si panta taluzurilor de 1:2. Deasupra chiunetei, albia are adancimea de maxim 1,60 m, berme cu latimea de 2,75 m si panta taluzurilor 1:2. Albia amenajata are o adancime maxima de 2,60 m si o latime la coronament de maxim 18,40 m. Deasupra nivelului mediu, peste protectia albiei cu saltele de gabioane, s-a prevazut o saltea antierozionala cu strat de pamant inierbat. La capetele amonte si aval ale protectiei cu saltele din gabioane, au fost prevazute risberme din piatra bruta pentru disiparea energiei apei.

13. La km 58+434, traseul autostrazii traverseaza oblic **paraul Silivas** si drumurile de exploatare cu un pod cu trei deschideri (18.025 m + 18.05 m + 18.025 m) si lungimea suprastructurii de 54,10 m. Debitele pe paraul Silivas sunt: Q5% = 33,00 mc/s; Q2% = 47,70 mc/s; Q1% = 60,70 mc/s. Pentru protejarea rambleului drumurilor de exploatare, a fost necesara calibrarea albiei si protejarea acesteia pe o lungime de 223,00 m. Lucrarea proiectata consta dintr-un canal cu latimea la baza de 5,00 m si adancimea de 2,40 m, protejat cu pereu din beton pe o lungime de 193,00 m si cu piatra bruta pe o lungime de 5,00 m. Racordarea canalului proiectat cu albia naturala se face cu sapatura cu taluzuri inierbate.

14. La km 59+425, traseul autostrazii traverseaza **paraul Silivas** cu un pod cu o deschidere de 80,00 m. Debitele pe paraul Silivas sunt: Q5% = 23,10 mc/s; Q2% = 33,50 mc/s; Q1% = 42,60 mc/s. Pe zona de traversare au fost prevazute lucrari de protectie a malurilor pe o lungime de 204,00 m, fara a aduce nicio modificare traseului paraului. Lucrarile de protectie constau din saltele de gabioane, dispuse pe o sectiune trapezoidala optimizata pentru scurgerea apelor la debitul mediu lunar minim, prin realizarea unei chiunete cu baza de 2,00 m, adancimea de 0,50 m si panta taluzurilor de 1:2. Deasupra chiunetei, albia are adancimea de 1,00 m, berme cu latimea de 2,50 m si panta taluzurilor 1:2. Albia amenajata are adancimea maxima de 1,50 m si latimea la coronament de

13,00 m. Deasupra nivelului mediu, peste protectia cu saltele de gabioane, s-a prevazut o saltea antierozionala cu strat de pamant inierbat.

15. La km 63+124, autostrada traverseaza o **vale necadastrata** care are urmatoarele debite: Q5% = 2,40 mc/s; Q2% = 3,50 mc/s. Traversarea vaii se face cu un viaduct cu lungimea suprastructurii de 242,50 m, avand 6 deschideri (40,25 m + 4x40,50 m + 40,25 m). Datorita oblicitatii vaii fata de traseul autostrazii, albia minora intersecteaza pilele podului. Pentru evitarea acestei probleme, s-a prevazut o deviere locala a albiei pe o lungime de 120,30 m. Protejarea albiei pe zona deviata se va face cu saltele de gabioane. Sectiuna albiei amenajate va fi trapezoidala, cu baza de 2,00 m, adancimea de 1,00 m si panta taluzurilor 1:1,5.

16. La km 65+730, traseul autostrazii traverseaza **raul Barcau** cu o structura alcatuita din doua poduri, cate unul pentru fiecare sens de circulatie, cu 6 deschideri fiecare, 6 x 80,00 m dreapta, respectiv 60,00 m + 4x80,00 m + 60,00 m stanga. Debitele pe raul Barcau sunt: Q5% = 185 mc/s; Q2% = 259 mc/s; Q1% = 320 mc/s. Cofiguratia raului in zona de traversare este meandrata, avand o albie cu doua brate care intersecteaza una dintre pilele podului. Pe maluri, in albia majora, exista diguri din pamant, inierbate, fara o alta protectie. Pentru amenajarea zonei, sunt necesare lucrari de corectie si calibrare a celor doua brate pe o lungime de 182,00 m si respectiv 101,00 m, astfel incat acestea sa nu mai intersecteze pilele podului. Albia calibrata va avea sectiune trapezoidala, cu baza de 5,00 m, inaltimea de circa 2,50 m, iar taluzurile cu panta 1:2 vor fi inierbate.

17. La km 66+380 traseul autostrazii traverseaza o **vale necadastrata** caracterizata prin debitele: Q5% = 12,20 mc/s; Q2% = 17,80 mc/s; Q1% = 22,60 mc/s. Pentru traversarea vaii, a fost prevazut un podet cu deschiderea de 5,00 m. Pe zona de debusare a santurilor autostrazii in vale, a fost prevazut cu canal pereat cu lungimea de 15,00 m amonte de podet si 17,00 m aval de podet. Pentru disiparea energiei apei, in continuarea canalului pereat din beton, a fost prevazut un canal din piatra bruta de 5,00 m lungime. Racordarea canalului proiectat cu albia naturala se face cu sapatura cu taluzuri inierbate. Lungimea totala a lucrarii este de 30,00 m in amonte si 33,00 m in aval de podet.

Tabel centralizator lucrari hidrotehnice proiectate pe Subsectiunea 4

Nr. crt.	Pozitie km autostrada	Curs apa	Structura
1	41+243	paraul Mitei	viaduct
2	42+480 - 42+760	valea Grepsa	viaduct
3	43+555	valea Grepsa	pod pe DJ 191C
4	44+500 - 46+100	Colitca (DH 191C)+ valea Grepsa	pod pe autostrada
5	47+585	vale necadastrata	podet
6	47+786	paraul Catrici	pod pe autostrada
7	48+742	valea Teglas	pod pe autostrada
8	49+134	vale necadastrata	pod pe autostrada
9	50+626 - 51+347	(lacul Varsolt)	protectie rambleu autostrada
10	53+349	vale necadastrata (afluent de dreapta al paraului Mortauta)	podet

Nr. crt.	Pozitie km autostrada	Curs apa	Structura
11	54+905	paraul Mortauta	pod pe autostrada
12	56+700 - 57+480	paraul Mortauta + paraul Silivas	pod pe autostrada
13	58+434	paraul Silivas	pod pe autostrada
14	59+425	paraul Silivas	pod pe autostrada
15	63+124	vale necadastrata	viaduct
16	65+650	raul Barcau	pod pe autostrada
17	66+380	vale necadastrata	podet

3.12. Dotari ale autostrazii

Subsectiunea 3B3: Dotarile se vor realiza in concordanta cu prevederile din *Normativul Privind Proiectarea Autostrazilor Extraurbane-PD 162-2002, corelat cu documentul TEM 2001 –Standardele TEM si Practici Recomandate , Editia a III-a, februarie 2002.*
Structura sistemelor rutiere se calculeaza conform normelor si reglementarilor in vigoare pentru realizarea capacitatii portante necesare traficului din incinta.
De regula, evacuarea apelor pluviale de pe suprafata dotarilor se va face printr-un sistem combinat de santuri, rigole si guri de scurgere. Apele pluviale de pe platformele de parcare ale autovehiculelor vor fi trecute prin separatoare de namol si produse petroliere, inainte de descarcare in santurile drumului.
Pentru Sectiunea 3B, Subsectiunea 3 Poarta Salajului – Zalau Km 25+500 – Km 40+637 au fost prevazute urmatoarele dotari:

- ✓ Centru de Intretinere, langa nodul Zalau la km 39+200.
- ✓ Spatiu pentru servicii tip S3 la km 33+000-33+500;

3.12.1. Centru de Intretinere, langa nodul rutier Zalau, de la km 39+200.

Dotarile se vor realiza in concordanta cu prevederile din Normativul Privind Proiectarea Autostrazilor Extraurbane-PD 162-2002, corelat cu documentul TEM 2001 –Standardele TEM si Practici Recomandate, Editia a III-a, februarie 2002.
Iesirea din trafic si accesul auto in incinta parcajelor precum si iesirea din parcaje si reintrarea in trafic pe autostrada se face prin benzi de decelerare – accelerare prevazute in proiectul autostrazii,iar circulatia in interior se face pe drumuri cu carosabil de 6,00 m.
Structura sistemelor rutiere se calculeaza conform normelor si reglementarilor in vigoare pentru realizarea capacitatii portante necesare traficului din incinta.
Sistem rutier care se aplica pe accesele carosabile din autostrada va fi identic cu cel folosit la constructia autostrazii.
Intregul drenaj al platformei dotarii va fi integrat in sistemul de drenaj al autostrazii.
Centrul de Intretinere se va construi in conformitate cu prevederile din Normativul Privind Proiectarea Autostrazilor Extraurbane - PD 162-2002, corelat cu Standardele si Practica Recomandata TEM, Editia a III – a ,februarie 2002.
Pe sectorul 3B3, autostrada, se propune sa fie dotata cu un centru de intretinere in zona nodului rutier Zalau, amplasamentul acestuia fiind stabilit la km 7+400 pe drumul DJ191C in dreptul km 39+200 al autostrazii cu acces direct in ambele sensuri ale autostrazii prin intermediul nodului rutier Zalau. Centrul de intretinere Zalau va deservi autostrada pe sectorul 3B si va avea in subordine punctele de

sprijin pentru intretinere din nodul Zimbor si de la km 69+000.

Pentru realizarea sarcinilor prevazute in normativul AND 569-2007 referitor la intretinerea pe criterii de performanta a autostrazilor, se vor proiecta constructii cu functiuni corespunzatoare. Aceste constructii sunt:

1. Cladire Operationala (P+1)	✓ Statie Pompe Ape Uzate
✓ 2 - Atelier Intretinere (P)	✓ 13 - Platforme Parcare
✓ 3 - Depozit Materiale Antiderapante	✓ 14 - Rezervoare De Combustibil Pentru C.T.
✓ 4 - Statie Alimentare Carburanti	✓ 15 - Separator Produse Petroliere
✓ 5 - Rezervor Apa 200 Mc	✓ 16 - Camin Alimentare Masini Pompieri
✓ 6 - Put Forat	✓ 17 - Depozite Deschise
✓ 7 - Platforma Spalare	✓ 18 - Porti Metalice
✓ 8 - Platforma Namol	✓ 19 - Imprejmuiri Plasa Sarma
✓ 9 - Decantor Separator De Namol Si Ulei	✓ 20 - Post Trafo In Cabina 630kva
✓ 10 - Statie Pompe Recirculare	✓ 21 - Platforma Reziduuri Menajere
✓ 11 - Statie Epurare	✓ 22 - Cabina Poarta

3.12.2. Spatiul pentru servicii tip S3, la km 33+000-33+500

Spatiul de servicii tip S3 va fi amplasat stanga-dreapta fata de autostrada si va oferi utilizatorilor in afara unor spatii de odihna si recreere specifice unei parcari de scurta durata, servicii de alimentare cu combustibil, servicii de cazare si alimentatie publica,servicii de depanare auto, comert,etc.Se vor proiecta si construi dotarile minimale necesare locurilor de parcare, oprire si stationare conform Ord.MTCT nr.1298/2017. Platforma, spatiile de parcare, si utilitatile vor fi dimensionate pentru configuratia finala a spatiului pentru servicii de tip S3. Se vor prevedea spatii rezervate pentru dotari comerciale si de servicii care pot cuprinde conform normativului PD 162-2002.
Parcajele auto vor fi construite sau marcate dupa tipul de autovehicul (conform normativ P132-93).

3.13. Instalatii electrice de iluminat

Instalatii Electrice de Iluminat in Spatiul de Servicii

Iluminatul bretelelor de acces se realizeaza cu stalpi metalici din otel zincat de 9,5 m inaltime, echipati cu o consola cu un brat prevazuta cu un corp de iluminat cu lampa cu sodiu la inalta presiune sau LED 230V/50Hz. Iluminatul zonelor prevazute cu spatii de parcare pentru autocamioane, autocare si autoturisme se realizeaza cu piloni metalici din otel zincat de 14m - 18m inaltime echipati cu baterii de proiectoare tip LVS sau LED 230V/50Hz. Stalpii si pilonii de iluminat vor fi construiti dintr-o teava de otel laminata la cald, cu grosimea minima de 4,5 mm, prevazuti cu o fereastra pentru a permite amenajarea unei nise pentru conectorii cablurilor, sigurante, legarea la pamant cu usa si surub de blocare. Stalpii si pilonii de iluminat trebuie protejati contra coroziunii intern si extern prin galvanizare la cald in baie de zinc, pentru a asigura eliminarea ruginirii. Dupa galvanizare nu este permisa nici sudura nici gaurire. Orice galvanizare la teren va fi realizata cu vopsea imbogatita cu zinc. Inaltimea pilonului de iluminat pentru proiectoare va fi dictata de calculele izolux. Cablurile electrice de alimentare ale corpurilor de iluminat si conductorul de legare la priza de pamânt trebuie instalate prin interiorul tubului pilonului. Stalpii si pilonii de iluminat trebuie prevazuti cu un sistem pentru fixarea in fundatie (face obiectul proiectului de rezistenta al pilonului). Ansamblul format din fundatie, stalp/pilon de iluminat si corp/corputi de iluminat trebuie sa corespunda SR EN 40-5:2002 – Stalpi pentru iluminat public. Parametrii luminotehnici trebuie sa asigure un nivel mediu al iluminarii de 15Lx in zonele critice, dar nu mai putin de 5 Lx, conform NP062/2002 si SREN 13201.
Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat, se va face din tablourile aferente fiecarui post de transformare si se va realiza cu cabluri cu conductor dimensionat corespunzator la caderea de

tensiune. Comanda iluminatului se va face atat automat, prin intrerupator crepuscular, cat si manual. Selectarea modului de comanda se va face intermediul unui selector "SL" montat pe tablou.
Solutiile constructive definitive pentru instalatiile de iluminat vor fi stabilite de proiectantul si constructorul desemnat in urma licitatiei la faza PT.

Instalatii electrice si de iluminat viaducte si noduri rutiere

Instalatii electrice:

Instalatiile electrice de iluminat ale lucrarilor de arta si a nodurilor intalnite in lungul autostrazii:

a. Pod pe autostrada peste Valea Agrisului si DJ 108A, km 26+230;
b. Viaduct pe autostrada la km 26+956;
c. Pod pe autostrada peste afluent Valea Seaca la km 28+196;
d. Viaduct pe autostrada la km 31+335;
e. Viaduct pe autostrada la km 31+805;
i. Viaduct pe autostrada la km 32+469;
f. Viaduct pe autostrada (cale dreapta) la km 33+700;
g. Viaduct pe autostrada (cale stanga) la km 33+700;
h. Viaduct pe autostrada (cale dreapta) la km 37+544;
i. Viaduct pe autostrada (cale stanga) la km 37+508;
j. Pod pe autostrada km 38+875 (face parte din Nodul Zalau);
k. Pasaj pe bretea peste autostrada la nod - km 39+200;
l. Viaduct pe autostrada peste Paraul Rotisor si Valea Seaca, km 39+510;
m. Viaduct peste paraul Mitei km 41+000-41+500;

3.14. Mutari si protejari de instalatii

Data fiind zona intinsa in care se desfasoara, pe traseul viitoarei autostrazi se regasesc numeroase si importante retele si instalatii.
Traseul Sectiunii 3B afecteaza de-a lungul jud. Salaj urmatoarele tipuri de utilitati:

- ✓ instalatii de telecomunicatii (cabluri cu conductoare de cupru, cabluri cu fibre optice subterane instalate direct in pamânt sau in canalizatie telefonica, cabluri aeriene pe stalpi Tc sau pe stalpi de joasa tensiune);
- ✓ conducte gaze, apasi canalizare;
- ✓ linii electrice de 0,4 si 20 KV;
- ✓ lucrari de Imbunatatiri Funciare (canale colectoare si evacuare, drenuri absorbante si colectoare, debusee etc).

4. TEMA DE PROIECTARE

4.1. Obligatii Generale

4.1.**1**.
Antreprenorul va executa si va fi responsabil si raspunzator pentru proiectarea Lucrarilor in conformitate cu prevederile din Contract si legislatia aplicabila. Antreprenorul va proiecta Lucrarea, in conformitate cu aceste Cerinte ale Beneficiarului.

4.1.**2**.
Antreprenorul va intocmi toate documentele tehnice si de aprobare precum si planurile necesare pentru a descrie in totalitate, pentru a obtine aprobarea, precum si pentru executia lucrarilor. Acestea vor constitui Documentele Antreprenorului, asa cum reiese din Sub-Clauza 1.1.q [Documentele Antreprenorului] din Conditiile Contractului si prezentele Cerinte ale Beneficiarului.

4.1.**3.**
Antreprenorul va implementa un sistem de management al calitatii cel putin in conformitate cu cerintele prevazute in Cerintele Beneficiarului. Sistemul de management al calitatii va cuprinde si activitatea proiectantului Antreprenorului.

4.1.**4.**
Antreprenorul va respecta in activitatea de proiectare toate cerintele/conditionarile incluse in Certificatul de Urbanism, Acordul de Mediu, Raportul privind Impactul asupra Mediului, Autorizatia de Construire si in toate celelealte avize si acorduri puse la dispozitia Antreprenorului sau obtinute de Antreprenor.
Antreprenorul va respecta in activitatea de proiectare cerintele prevazute la capitolul 4. "Tema de proiectare" si respectiv cele prevazute la capitolul 7 "Caracteristicile Imperative ale Lucrarilor".

4.1.**5.**
Antreprenorul va implementa recomandarile din Raportul de Audit de Siguranta Rutiera.
Antreprenorul va respecta în activitatea de proiectare toate cerinţele din Acordul de Mediu cu mentiunea ca orice notificare/modificare/completare/revizuire necesara ca urmare a solutiilor tehnice propuse, altele decat cele in baza carora s-a obtinut acordul de mediu, va fi solutionata de acesta in termenul contractual angajat fara costuri suplimentare si doar cu acordul ferm al Reprezentantului Beneficiarului

4.1.**6.**
Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la C.N.A.I.R. S.A. documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de construire - Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 actualizata, in vederea transmiterii catre autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor. Dupa obtinerea autorizatiei de construire, autoritatea emitenta, prin C.N.A.I.R. S.A. va preda Antreprenorului exemplarul vizat spre neschimbare impreuna cu Autorizatia de Construire.

4.1.**7.**
Pentru obtinerea altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv pentru organizarea de santier se vor intocmi documentatii, ce se vor depune la autoritatile locale, dupa caz. Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru “autorizatie de construire”.

4.1.**8.**

Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a autorizatilor, avizelor si acordurilor necesare pe parcursul derularii lucrarilor.

4.1.**9.**
In elaborarea proiectului, Antreprenorul va tine cont de prevederile Legii 255/2010, modificata prin Legea nr. 233/2018 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica in privinta evaluarii imobilelor de pe coridorul de expropriere, evaluare ce va fi realizata de catre o persoana autorizata; Antreprenorul va respecta prevederile Anexei nr. 2.

4.1.**10.**
Este necesar ca proiectul tehnic de executie sa fie complet si suficient de clar, astfel incat pe baza lui sa se poata executa lucrarile in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa.

4.1.**11.**
Pentru avizarea in C.T.E. C.N.A.I.R., Antreprenorul va intocmi si va preda Beneficiarului notele de prezentare a documentatiilor tehnico-economice in forma scrisa semnate si stampilate si in format electronic editabil, devizul general actualizat pe baza indicilor preturilor de consum publicati de catre Institutul National de Statistica, principalii indicatori tehnico-economici, si va sustine proiectul ori de cate ori este solicitat.

4.1.**12.**
Antreprenorul va respecta in mod obligatoriu prevederile P100/2013, codurile de proiectare "EUROCOD", normele si standardele modificate/actualizate fata de momentul elaborarii documentatiei tehnice faza SF in activitatea de proiectare a structurilor. In cadrul Ofertei Tehnice si Financiare se va tine cont de aceastea si de tot ceea ce implica.

4.1.**13.**
Caracteristicile precizate in capitolul 5. *Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii* sunt cerinte obligatorii.

4.1.**14.**
Antreprenorul trebuie sa pregateasca documentele tehnice pentru realizarea constructiilor, in conformitate cu standardele in vigoare. Plansele de proiectare detaliate necesare pentru executia lucrarilor vor fi elaborate la scara stabilita in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel cu Supervizorul.

4.1.**15.**
Antreprenorul va elabora plansele drumurilor incluse in contract, folosind standardele si normativele in vigoare.

4.1.**16.**
Plansele, in functie de specificul lor, trebuie sa prezinte nivelul terenului, cota proiect, racordari orizontale si verticale, sectiunea transversala, locatia laterala a scurgerii apelor, descrieri si trimiteri la toate lucrarile de drenaj, lucrari de consolidare, lucrari de poduri, pasaje, viaducte si lucrarile hidrotehnice, locatia reperelor, kilometraj, precum si orice alte informatii relevante. Elementele geometrice detaliate se refera la urmatoarele aspecte principale, dar fara a se limita la acestea:

i. Traseu in plan;
ii. Profil longitudinal;
iii. Profile transversale tip
iv. Profile transversale curente cu o frecventa de cel putin 20 m intre profile;

v. Planse de detalii;
vi. Racordari, intersectii si sensuri giratorii, noduri rutiere, dotari.

4.1.**17.**
Proiectarea detaliata a drumurilor se va realiza folosind un software adecvat de proiectare cu respectarea Cerintelor Beneficiarului.

4.1.**18.**
Antreprenorul trebuie sa evalueze nevoia de masuri de reducere a zgomotului (bariere sau diguri etc.), in conformitate cu standardul SR EN 1793-3/1999 si SR EN 1794/2011 si va proiecta caracteristici de reducere a zgomotului (care pot fi panouri fonoabsorbante) daca aceste standarde le impun. Masurile de protectie la zgomot vor fi proiectate de Antreprenor in conformitate cu standardele relevante si trebuie sa fie aprobat de catre Supervizor, inainte de instalare.

4.1.**19.**
Antreprenorul va intocmi modelarea 3D a Proiectului pentru autostrada precum si a drumurilor de acces si a oricaror alte elemente cuprinse in cadrul Proiectului. Modelul de proiectare 3D va fi pus la dispozitia C.N.A.I.R. intr-un format electronic editabil si agreat cu acesta inclusiv la faza de avizare C.T.E-C.N.A.I.R.
4.1.**20.**
Se va realiza o simulare 3D a proiectul tehnic de executie. Vor fi incluse si lucrarile de amenajare peisagistica in prezentarile video 3D. Solutiile tehnice vor fi prezentate spre avizare impreuna cu simularea video 3D in care sa fie evidentiata adaptarea acestora la teren.

4.2. Documentele Beneficiarului relevante pentru executia Lucrarilor

4.2.**1.**
Antreprenorului ii vor fi furnizate spre stiinta si utilizare in cadrul Proiectului date relevante referitoare la Santier sub denumirea de Documentele Beneficiarului, conform prevederilor din Conditiile contractuale.

4.2.**2.**
Antreprenorul va confirma exactitatea datelor, le va actualiza si completa si isi va asuma responsabilitatea si raspunderea pentru respectarea tuturor Cerintelor de proiectare impuse de Beneficiar, care vor fi incluse in cadrul proiectului sau sau folosite in executia lucrarilor.Documentele Beneficiarului includ urmatoarele, dar fara a se limita la acestea:

a) Studiul de Fezabilitate (Anexa nr.7);
b) Acordul de mediu nr.5/2017.

4.3. Documentele Antreprenorului

4.3.**1.**
Antreprenorul va elabora toata documentatia necesara pentru proiectarea si executia Lucrarilor si isi va asuma deplina responsabilitate si raspundere pentru proiect si pentru documentatie conform legislatiei in vigoare.

4.3.**2.**
Documentele Antreprenorului, asa cum prevede sub-clauza 1.1 [Documentele Antreprenorului] din Conditiile Contractului vor fi predate catre Beneficiar cu proces verbal de predare-primire si cu OPIS

de inventariere a acestora si vor include urmatoarele:

a) Proiectul tehnic de executie precum si toata documentatia necesara pentru executarea Lucrarilor inclusiv Proiectul Tehnic pentru mutari/protejari utilitati;
b) Documentatia necesara obtinerii/actualizarii tuturor avizelor, autorizatiilor, acordurilor, licentelor inclusiv documentatia necesara pentru demolarea oricaror constructii existente in scopul executarii Lucrarilor inclusiv proiectele conform continutului cadru din HG 907/2016 (PAC, PAD, POE).
c) Caietele de Sarcini pentru Lucrari unde se vor prezenta toate standardele pentru materiale si forta de munca care vor fi acceptate pentru Lucrari;
d) Date privind ridicarea topografica detaliata executata de catre Antreprenor in scopul intocmirii Proiectului Tehnic de executie;
e) Breviare de calcul. Toate calculele ce stau la baza aflate proiectului Antreprenorului, de exemplu calculul drenajului (debite, viteze, timpi de concentrare), analize si proiectul de structura, proiectul geotehnic si proiectul structurii rutiere;
f) Planse de drum,
g) Planse de poduri, pasaje, viaducte,
h) Planse tuneluri, galerii de legatura,
i) Planse privind Centrul de Monitorizare si Interventie la tunel – acesta va fi amplasat in imediata apropriere a tunelului astfel incat interventia cu echipamentele/utilajele/ autovehiculele specifice sa fie imediata,
j) Planse de drenaje, planse lucrari consolidare, planse lucrari hidrotehnice,
k) Planse pentru semnalizarea rutiera, dotarile autostrazii, iluminat si bransamente, sistemul de comunicatii al autostrazii, marcaje rutiere etc;
l) Planse de peisagistica;
m) Orice alte planse necesare in scopul unei corecte evaluari a Supervizorului si Beneficiarului, precum si in scopul unei desfasurari optime a procesului de executie;
n) Alte calcule selectate sau justificari pe care le-ar putea solicita Supervizorului in ceea ce priveste proiectul Antreprenorului,
o) Studiu Geotehnic de Detaliu conform prevederilor NP 074-2014, care trebuie sa includa toate informatiile si analizele geotehnice utilizate in elaborarea proiectelor propuse ale Antreprenorului;
p) Raportul de monitorizare geotehnica a executiei, intocmit in conformitate cu prevederile NP 074-2014 si SR EN 1997:2 [Proiectarea Geotehnica. Investigarea si incercarea terenului] se trebuie sa detalieze masurile prevazute de catre Antreprenor pentru monitorizarea pe perioada executiei Lucrarilor. Acesta va fi inaintat la nivelul Proiectului tehnic, ca parte integranta a acestuia si va fi actualizat pe parcursul executiei Lucrarilor, de fiecare data cand situatia o impune, dar nu mai rar de o data pe luna. Antreprenorul va stabili de comun acord cu Supervizorul o data a fiecarei luni de executie a Lucrarilor pentru predarea acestui document;
q) Planurile santierului si propunerile Antreprenorului in ceea ce priveste cerintele de incercare ca parte integranta a Planului de asigurare a calitatii Constructiei;
r) Orice alte documente sau planse tehnice sau avize necesare pentru descrierea, obtinerea aprobarilor si executarea Lucrarilor.
s) Planurile de calitate ale Antreprenorului si ale proiectantului Antreprenorului care vor include procedurile de lucru,
t) Planul de management de mediu;
u) Planul de sanatate si securitate
v) Planul de management al traficului,
w) Un plan de executie a lucrarilor la intervale specificate
x) La cererea Auditorului de Siguranta Rutiera sau a echipei de Auditori de Siguranta Rutiera Antreprenorul pune la dispozitie Beneficiarului, in scris informatiile necesare realizarii Auditului de Siguranta Rutiera conform prevederilor Legii 265/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.
y) Rapoartele de testare si de dare in functiune pentru autostradasi structuri, inclusiv tuneluri.
z) Inregistrari ale executiei pentru autostrada si structuri, inclusiv tuneluri.

aa) Manuale de operare si intretinere pentru drumuri si structuri in conformitate cu capitolul 7 de mai jos, inclusiv tuneluri.
bb) Orice alte documentatii necesare Proiectarii si executarii Lucrarilor.
cc) Orice alte documentatii solicitate de catre Supervizor si/sau Beneficiar.

4.3.**3.**
Antreprenorul va propune spre aprobare Supervizorului un format si o metoda pentru Documentele Antreprenorului in conformitate cu legislatia aplicabila, si care va indeplini orice cerinta a Supervizorului referitoare la modificari aduse formatului sau metodei.

4.3.**4.**
Antreprenorul se va asigura ca toate plansele de proiectare, documentele justificative, memoriile tehnice si alte asemenea, care fac parte din Documentele Antreprenorului sunt elaborate si semnate de proiectanti autorizati in acest sens si ca acestea sunt intocmite in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind Calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

4.3.**5.**
Verificarea independenta a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie si a Proiectului Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire) in conformitate cu legislatia romaneasca in domeniul constructiilor - Legea 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificarile si completarile ulterioare) va fi realizata de catre verificatori autorizati. In acest sens Antreprenorul va contracta in mod separat Verificatori atestati. Antreprenorul va stabili un program de verificare a Proiectului Tehnic de executie (inclusiv a Detaliilor de Executie si a Proiectului Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire) si il va transmite Beneficiarului astfel incat sa poata facilita eficient procesul de verificare. Proiectul tehnic de executie si Proiectul Pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire vor fi inaintate catre aprobare numai dupa ce vor fi verificate si stampilate de catre Verificatorii autorizati.

4.4 Programul de proiectare si predarea proiectului

4.4.**1.**
Antreprenorul va prezenta documentele de proiectare respectiv Proiectul Tehnic de Executie, inclusiv plansele si alte documente justificative care formeaza Documentele Antreprenorului.

4.4.**2.**
Transmiterea documentatiilor de proiectare se va face in urmatoarele etape:

i. „Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire (P.A.C. / D.T.A.C.)” ce va fi supus avizarii - C.T.E - C.N.A.I.R.
ii. „Proiectul Tehnic de Executie” ce va fi supus avizarii - C.T.E - C.N.A.I.R.

Amenajarea nodurilor si intersectiilor la nivel, precum si elementele de siguranta circulatiei se vor prezenta in Comisia Tehnica de Siguranta Circulatiei in vederea analizarii si avizarii, acestea trebuind a fi realizate in conformitate cu recomandarile din Auditul de Siguranta Rutiera.
Pentru analizarea in cadrul Comisiei Tehnice de Siguranta Circulatiei se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- lungimile benzilor de accelerare si decelerare aferente nodurilor rutiere, precum si amenajarii acceselor la spatiile de servicii si la parcarile de scurta durata se vor calcula in functie de prevederile reglementarilor tehnice in vigoare;
- se va elabora un studiu de circulatie necesar justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul identificarii eventualelor probleme legate de capacitatea de circulatie a intersectiilor, modul de reglementare si dirijare a traficului rutier;
- planurile de situatie care se vor prezenta cu amenajarea intersectiilor, vor contine obligatoriu coordonatele ridicarii topo, precum si obstacolele existente in zonele respective;

- proiectele cu amenajarea intersectiilor vor contine profile longitudinale in lungul autostrazii si drumurilor intersectate, precum si profile transversale in puncte caracteristice;
- bretelele si drumurile de legatura sa aiba descarcarea traficului in intersectii cu drumuri publice clasate.
- drumurile agricole si drumurile relocate nu vor debusa in bretelele nodurilor rutiere, in incinta dotarilor autostrazii sau in intersectii la nivel.

4.4.**3 Programul de proiectare este urmatorul:**

	Etapa proiectare	**Termen (luni/zile)**
1	Predarea studiilor finale de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie	6 luni de la data de incepere
2	Predarea Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC) la Supervizor si Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract	10 luni de la data de incepere
3	Predarea Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie) la Supervizor si Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract	11 luni de la data de incepere
4	Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie (inclusive a Detaliilor de Executie) de catre Supervizor si avizarea acestuia de catre Beneficiar.	12 luni de la data de incepere
	Total perioada de proiectare – 12 luni de la Data de incepere	

Antreprenorul va tine cont de faptul ca Proiectul pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC), Proiectul Tehnic de Executie (PTE) si Detaliile de Executie, inclusiv Dispozitiile de Santier, vor fi verificate de catre verificatori autorizati contractati de catre acesta in numele Beneficiarului.
Proiectul pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC) va fi depus pentru aprobarea de catre Supervizor si avizarea de catre Beneficiar in cadrul C.T.E - C.N.A.I.R si inaintat ulterior pentru eliberarea Autorizatiei de Construire. Lucrarile nu pot incepe pana nu se obtine Autorizatia de Construire.

4.4.**4.**
Proiectul tehnic de executie va respecta legislatia in vigoare. Proiectul elaborat de catre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative stabilite in cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demonstreaza ca exista o eroare in aceste caracteristici imperative (caz in care se aplica prevederile subclauzelor 4.4 si/sau 4.5 din Conditiile Generale), Antreprenorul nu va propune, in cursul elaborarii proiectului sau in cursul executiei Lucrarilor, nicio derogare de la aceste caracteristici.

4.4.**5.**
Orice eroare descoperita in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificata pe riscul si raspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute in subclauza 4.5 din Conditiile Generale. Aprobarea de catre Supervizor a proiectului elaborat de catre Antreprenor nu il va exonera pe Antreprenor de raspundere asupra proiectului respectiv.

4.4.**6.**
Antreprenorul va fi raspunzator de proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat cuprinse sau nu in Specificatiile tehnice/Caiet de Sarcini, stabilirea fazelor determinante si asigurarea asistentei

tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile Legii. De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrari Provizorii necesare pentru executarea Contractului.

4.4.**7.**
Cu exceptia situatiei in care Antreprenorul demonstreaza ca exista o eroare in aceste caracteristici imperative, Antreprenorul NU VA PROPUNE, in cursul elaborarii proiectului sau sau in cursul executiei Lucrarilor, nicio derogare de la aceste caracteristici.

4.4.**8.**
Supervizorul nu va accepta spre analiza Documentele Antreprenorului care nu sunt insotite de notele de calcul si de documentele justificative. Fiecare proiect trebuie sa fie analizat in detaliu de catre Supervizor. Toate plansele vor fi semnate, datate si stampilate de catre Supervizor, ulterior verificarii acestora de catre verificatorii atestati.

4.4.**9.**
Detaliile de executie ca parte integranta a Proiectului Tehnic de executie vor fi verificate de catre un Verificator atestat. Toate documentele depuse de Antreprenor vor fi semnate, datate si vor purta stampila de avizare a verificatorului atestat. In acest sens, Antreprenorul va angaja prin contract separat Verificator atestat. Antreprenorul va stabili un program de verificare a Detaliilor de executie si le va transmite Beneficiarului astfel incat sa poata facilita eficient procesul de verificare.Antreprenorul in calitate de Proiectant va avea in vedere asumarea proiectului conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Antreprenorul va remedia, pe cheltuiala sa, orice deficiente identificate in timpul verificarii si va retransmite respectivele parti spre verificare.

4.4.**10.**
Documentatiile care fac obiectul proiectarii predate mai tarziu decat datele indicate in Tabelul de la art. 4.1.4.3 conduc la aplicarea prevederilor Clauzei 36.2 din Conditiile Generale.

4.4.**11.**
Proiectul Tehnic de Executie/Detaliile de Executie va/vor putea fi aprobate de catre Supervizor si avizate de catre Beneficiar numai dupa ce va/vor fi verificat/te si stampilat/te de catre Verificatorii atestati.

4.4.**12.**
Breviarele de calcul trebuie inaintate o data cu predarea proiectului. Breviarele de calcul reprezinta documente justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. In acestea se vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de calcul, verificarile si dimensionarile, precum si programele de calcul utilizate.

Analiza si aprobarea de catre Supervizor

4.4.**13.**
Analiza si aprobarea de catre Supervizor a Documentelor Antreprenorului se vor face in conformitate cu Clauza 19 [Proiectarea de catre Antreprenor] din Conditiile Contractului.

4.4.**14.**
Supervizorul nu va aproba nici o etapa de proiectare daca:

i. nu respecta caracteristicile imperative ale lucrarilor;
ii. nu este verificat de catre Verificatorul atestat.

4.4.**15.**

Antreprenorul trebuie sa prezinte informatiile si documentele suplimentare pe care le solicita Supervizorul in mod rezonabil, pentru o intelegere completa a proiectului predat astfel incat sail poata analiza si aproba.

4.4.16. Proiectare tuneluri - inclusiv masuri de siguranta impotriva incendiilor si echipamente de ventilatie

Proiectarea tunelurilor, are ca scop realizarea solutiilor pentru fiecare tunel in asa fel incât Antreprenorul se asigura ca:

a) Proiectul sa fie viabil si sa respecte standardele, nivelurile de serviciu si măsurile de siguranță corespunzătoare;
b) Proiectul asigură date suficiente care să permită intocmirea ulterioară a proiectului tehnic si a detaliilor de executie;
c) Proiectul include informatii si desene suficiente care să permită estimarea de cost cu un grad de incredere ridicat.

Normele si standardele de proiectare

a) Standardul principal privind siguranta pentru tuneluri va fi Legea nr. 277 / 2007 privind cerintele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe sectiunile nationale ale Retelei rutiere transeuropene, transpunând prevederile Directivei Europene 2004/54/EC a Parlamentului si Consiliului European privind Cerintele minime pentru tuneluri in reteaua rutieră trans-Europeană.
b) TEM Standards and Recommended Practice – Third Edition
c) PD 162-2002 - Privind Proiectarea Autostrazilor Extraurbane

De asemenea se vor respecta si normele si recomandarile specifice pentru dimensionarea instalatiilor de siguranta prevazute, dintre care:

a) AND 613 – Ghid privind conditiile de iluminat la drumuri nationale si autostrazi;
b) Recomandarile internationale PIARC pentru bazele de calcul de emisii si pentru dimensionarea ventilatiei in tunel;
c) Normativele internationale NFPA, pentru definirea parametrilor de dimensionare a unei retele anti-incendiu.

Strategia privind ventilatia si măsurile de siguranță in caz de incendii

Se va intocmi o strategie corespunzătoare pentru SIV. Strategia va oferi, dar nu se va limita la următoarele informatii:

a) Sistem de ventilatie in conditii normale de exploatare;
b) Sistem de ventilatie in conditii de urgență;
c) Management in caz de accidente/avarieri vehicule;
d) Management in caz de incidente;
e) Evacuare de urgență;
f) Acces la serviciile de urgență.

Sisteme aferente tunelurilor

Proiectul va stabili cerintele pentru sistemele aferente tunelurilor si va detalia modul de implementare a strategiei SIV. Propunerile vor fi elaborate astfel incât să demonstreze fezabilitatea si conformitatea cu standardele si nivelurile de serviciu si să ofere informatii cu privire la estimarea costurilor.

Cerinte structurale

Proiectantul va lua in considerare ca si minimum următoarele aspecte:

a) Pante maxime;
b) Latime parte carosabilă, benzi pentru vehicule lente, zone de stationare după cum este cazul;
c) Alocare pentru zona pentru echipamente;
d) Trotuare de urgență;
e) Iesiri de urgență;
f) Conexiuni transversale intre tuneluri pentru iesirea de urgență si accesul serviciilor de urgență;

g) Asigurarea posibilitătii traversării zonei mediane in zona fiecărui portal (interconexiuni intre sensurile de circulatie);
h) Colectarea, drenarea si inlăturarea fluidelor inflamabile sau toxice in caz de accidente. Rezistenta structurilor tunelului impotriva incendiilor.

Sistemul de iluminat

Sistemul de iluminat va cuprinde:
a) Sistem de iluminat normal;
b) Sistem de iluminat in caz de urgentă;
c) Sistem de iluminat in caz de evacuare.

Conceptul instalatiei de iluminat a tunelului se bazează pe recomandările privind conceptul sistemului de iluminat al tunelurilor prezentate in „Guide pour l'éclairage des tunnels de route et des passages souterrains du CIE 88:2004 » (CIE 88:2004 Ghid pentru iluminatul tunelurilor rutiere si al metroului).

Criteriile de proiectare a sistemului de iluminat se bazează pe principalele caracteristici ale tunelurilor:
a) Trafic neurban
b) Trafic unidirectional in fiecare tub
c) Lungime totală acoperită pentru fiecare tub al tunelului
d) Lătimea care va fi iluminată
e) Viteza de referintă in fiecare directie (viteza de proiectare)
f) Distanta necesară pentru oprire la 90 km/h: aproximativ 130 m
g) Orientarea portalurilor tunelului
h) Instalarea sistemului de iluminat al tunelului va fi executată in functie de următorii parametri:
i) Nivelul mediu de luminozitate (L) exprimat in candele pe metri pătrat (candele/m² sau cd/m²)
j) Intensitatea medie (E) exprimată in lucsi (lx)
k) Nivelul de uniformitate al luminantei transversale (U0) pe benzile de circulatie ale tunelului
l) Nivelul de uniformitate ale luminantei longitudinale (UL) pe benzile de circulatie ale tunelului
m) Nivelul de uniformitate pe zidurile laterale ale tunelului, până la 2 metri deasupra trotuarelor
n) Factorul de depreciere (imbătrânirea corpurilor de iluminat si frecventa intretinerii).

Iluminatul din interiorul tubului fiecărui tunel va fi gestionat in intregime prin sistemul SCADA bazat pe luminanta la punctele de intrare ale tunelului. Acesti senzori vor fi plasati la aproximativ 130 metri de portalurile tunelului (distanta necesară pentru a opri la o viteză de referintă de 90 km/h). Controlul manual al fiecărei instalatii de iluminat va fi posibil intotdeauna.

Iluminatul la punctele de intrare ale tunelului (adaptare si zone de tranzitie) si iluminatul standard in sectiunea generală a tunelului sunt proiectate in functie de locatie si pozitia geografică, volumul traficului si viteza preconizată a traficului.

Sistem de ventilatie

a) Ventilatie naturală, după cum este cazul;
b) Sisteme de ventilatie mecanică;
c) Impactul asupra mediului ca urmare a consumului sistemului de ventilatie din tuneluri in conditii normale si de urgentă.

Spatii de urgentă in tuneluri

- Distributia si locatia facilitătilor pentru statiile de urgentă din tuneluri;
- Iesiri de urgentă la suprafată sau corespondentă intre tuburile tunelului.

Alimentare cu apa

- Furnizare/sursa, debit, retea, volume depozitate functie de debitele necesare / calculate, etc

Sisteme fixe de stingere a incendiilor (SFSI)

- Extinctoare si hidranti.
- Justificare pentru SFSI;
- Proiect preliminar pentru SFSI.

Centru de control/ monitorizare si interventie tunel

- Cerinte/amplasamente pentru centru (e) de control in tunel;
- Cerinte privind spatiul si facilități pentru centru (e) de control in tunel.

Monitorizare

- Video/monitorizare CCTV;
- Sistem automat de detectie a incidentelor si/sau detectie a incendiilor.

Managementul in cazul inchiderii tunelului

- Indicatoare de trafic si/sau bariere in apropierea tunelului si la intrările in tunel;
- Indicatoare de trafic in interioul tunelului.

Mijloace de comunicare

- Dispozitive de retransmisie radio pentru serviciile de urgentă;
- Mesaje radio de urgentă pentru utilizatorii din tunel;
- Difuzoare in tuneluri si pasajele transversale etc.

Alimentare apa si energie in caz de urgentă

- Alimentare cu energie in conditii normale de activitate si in conditii de urgentă;
- Alimentare cu energie ca si sursă de rezervă.

Rezistenta sistemelor impotriva incendiilor

- Rezistenta instalatiilor si echipamenetlor aferente tunelului in caz de incendiu;
- Intretinere tunel;
- Cerinte de intretinere, strategie si propuneri de echipamente.

Proiectare tuneluri

Proiectul va stabili forma corespunzătoare a structurii tunelului pentru fiecare locatie luand in considerare următoarele aspecte de proiectare, precum si alte aspecte care pot fi considerate necesare:

- Geologia si hidrogeologia;
- Prevederea de spatiu adecvat pentru SIV si sistemele tunelului;
- Propuneri privind sistemul de scurgere a apelor;
- Enumerarea si detalierea oricăror lucrări temporare;
- Măsuri pentru situatii neprevăzute pentru excavările in tunel in zone cu rezistentă scăzută;
- Proiectarea căptusirii permanente (structurală) inclusiv durabilitate si consideratii seismice;
- Proiectare portaluri (temporare si permanente);
- Cerinte intretinere;
- Metode de constructie inclusiv organizări de santier si acces, estimarea volumului de excavări pentru tunel;
- Managementul excavatiilor;
- Furnizare, transport si utilizare materiale explozive, inclusiv evaluările impactului produs de utilizarea posibilă a explozivilor;
- Analizarea cerintelor pentru sprijiniri temporare.

Proiectul de tuneluri va include un registru preliminar al riscurilor asociate cu proiectarea si constructia tunelurilor.

4.5. Modificarile proiectului tehnic de executie

4.5.**1.**

Modificarea de catre Antreprenor a proiectului sau, inclusiv corectarea de catre Antreprenor a unei erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], nu reprezinta o Modificare, cu conditia sa nu aduca modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau schitei de proiect din Oferta tehnica.

4.5.**2.**
Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul poate aproba prin Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu conditia ca aceasta Modificare sa fie nesubstantiala, in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si sa fie aprobata in prealabil de catre Beneficiar. O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor Antreprenorului sau ale Lucrarilor.

4.5.**3.**
Supervizorul, pentru toate Modificarile considerate, va stabili ajustarea Valorii Contractului aferenta unor lucrari suplimentare sau la care se renuntain baza urmatoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, daca exista;
(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adauga un profit rezonabil;
(c) preturi de piata.

4.5.**4.**
Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta proiectului, verificata de catre verificatori atestati, impreuna cu o declaratie privind conformitatea proiectului elaborat de el cu :

i. caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiarului,
ii. celelalte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului
iii. schita de proiect din Oferta tehnica.

4.5.**5.**
In cazul in care proiectul elaborat de catre Antreprenor prezinta unele devieri sau diferente fata de Cerintele Beneficiarului sau fata de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele decat diferente sau devieri rezultand din erori identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de catre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre Antreprenor.

4.5.**6.**
Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentatia elaborata de Antreprenor in termen de 15 zile de la primire. Acest termen va include si orice perioade necesare de consultari intre Supervizor si Beneficiar, analiza si aprobare de catre Beneficiar sau alte entitati.

4.5.**7.**
Planurile, specificatiile tehnice, calculele si rapoartele modificate trebuie sa fie stampilate, semnate si datate de catre Antreprenor si Verificatorul atestat.

4.5.**8.**
Antreprenorul trebuie sa solicite si sa programeze revizuirile Supervizorului pentru toate modificarile proiectului.

4.5.**9.**
Modificarile aduse Proiectului tehnic de executie pot atrage conditia revizuirii acordului de mediu ceea ce impune parcurgerea procedurii de revizuire si necesitatea efectuarii de catre Antreprenor a unei documentatii specifice de mediu in functie de decizia autoritatii emitente a actului de reglementare privind protectia mediului. Antreprenorul trebuie sa obtina toate aprobarile/avizele/acordurile necesare de la autoritatile competente in domeniu, in care scop are obligatia intocmirii/elaborarii tuturor studiilor pentru protectia mediului si/sau documentatiilor solicitate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Toate modificarile vor fi, de asemenea, supuse aprobarii Supervizorului. Toate costurile suplimentare si/sau intarzierile de timp survenite din aceasta cauza sunt in responsabilitatea Antreprenorului si nu vor fi solicitate/revendicate de catre Antreprenor Beneficiarului.

4.6. Finalizarea proiectului tehnic de executie

4.6.**1.**
La finalizarea Proiectului Tehnic de executie, Antreprenorul trebuie sa certifice faptul ca proiectul complet a fost elaborat in conformitate cu cerintele Contractului si a fost controlat in conformitate cu planul de calitate aprobat al Antreprenorului.

4.6.**2.**
Proiectul complet elaborat in conformitate cu cerintele Contractului va fi prezentat Verificatorului atestat. Dupa verificarea de catre verificatorul atestat, proiectul va fi predat Supervizorului si Beneficiarului. Documentatiile de proiectare vor fi supuse avizarii Consiliului Tehnico – Economic al CNAIR SA ulterior aprobarii de catre Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract.

4.7. Caiete de Sarcini pentru Executie

4.7.**1.**
Caietele de sarcini sunt parti integrante ale proiectului tehnic de executie, care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate. Caietele de sarcini se elaboreaza de catre Proiectantul Antreprenorului, care presteaza, in conditiile legii, servicii de proiectare in domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii, pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive. Caietele de sarcini, impreuna cu plansele, trebuie sa fie concepute astfel incat, pe baza lor, sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor.

4.7.**2.**
Antreprenorul va elabora si transmite Caietele de sarcini, ca parte a Proiectului. Caietele de sarcini fac parte din Documentele Antreprenorului. Cerintele privind materialele si executia sunt definite in Caiete de sarcini.

4.7.**3.**
Antreprenorul va intocmi Caietele de sarcini folosind o structura similara cu cea prezentata in Anexa 5. Specificatiile tehnice vor fi intocmite pentru fiecare segment de proiectare si adecvate pentru a insoti propunerile de proiectare.

4.7.**4.**
Caietele de sarcini trebuie sa fie in deplina conformitate cu Standardele in vigoare. Caietele de sarcini trebuie sa includa referiri explicite la standardele aplicabile.

4.7.**5.**
Caietele de sarcini trebuie sa respecte reglementarile tehnice in vigoare.

4.7.**6.**
In cazul in care aceste reglementari sunt contradictorii, sau furnizeaza alternative, Caietele de sarcini trebuie sa reflecte solutia cea mai benefica pentru Beneficiar in ceea ce priveste calitatea, costurile pe intreaga durata de viata si executia lucrarilor.

4.7.**7.**
In plus fata de cerintele de mai sus, Caietele de sarcini trebuie sa stabileasca un nivel de calitate pentru lucrari, in concordanta cu cele mai bune practici la nivelul Uniunii Europene. In cazul in care

reglementarile tehnice romane sunt insuficiente pentru a asigura acest nivel de calitate, cu acordul Supervizorului, Caietele de sarcini vor include alte coduri si standarde internationale.

4.7.**8.**
Pentru terasamente se va intocmi caiet de sarcini dedicat, in care se va detalia caracteristicile pamantului din umplutura (corpul rambleului) luând in considerare implementarea calculelor de stabilitate aferente breviarelor de calcul.

4.8. Proiectarea Lucrarilor provizorii

4.8.**1.**
Inainte de executia Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre consimtamant detaliile aferente executiei Lucrarilor. Aceste detalii includ dar nu sunt limitate la elaborarea detaliilor aferente Lucrarilor Provizorii in conformitate cu prevederile Legii, documente tehnice aferente metodologiei de executie a Antreprenorului, piese desenate si calcule aferente. Aceste detalii vor fi elaborate in stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar si nu pot rezulta in vreo Modificare.

4.8.**2.**
Detaliile vor fi transmise Supervizorului cu 30 de zile inainte de inceperea activitatilor descrise. In termen de 15 zile, Supervizorul isi va da consimtamantul asupra detaliilor propuse sau le va respinge motivat. In cazul in care Supervizorul nu transmite nici consimtamantul nici respingere motivata se considera ca detaliile transmise de Antreprenor sunt acceptate.

4.8.**3.**
Niciun consimtamant al Supervizorului nu il va exonera pe Antreprenor de raspunderea sa asupra detaliilor si modului de executie ales. Aceste detalii si modul de executie nu pot fi modificate fara consimtamantul Supervizorului.

4.8.**4.**
In cazul in care Lucrarile Provizorii sunt modificate in timpul lucrarilor de constructie noile lucrari provizorii vor fi executate in conformitate cu noul proiect de lucrari provizorii, verificat conform legislatiei in vigoare.

4.9. Calitatea de „Proiectant” asa cum este ea definita de Legea in domeniul constructiilor din Romania

4.9.**1.**
Antreprenorul trebuie sa adopte calitatea de "Proiectant" si "Executant", asa cum este el definit in legislatia romanain domeniul constructiilor, Legea 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificarile si completarile ulterioare).

4.9.**2.**
Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupainsusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;
h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;
i) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.

4.9.**3**.
Antreprenorul va fi raspunzator de proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat cuprinse sau nu in Caietele de Sarcini, stabilirea fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile Legii. De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrari Provizorii necesare pentru executarea Contractului.

4.10. Detalii de Executie parte integranta din Proiectul Tehnic de Executie

4.10.**1.**
Antreprenorul va elabora toate plansele detaliate de proiectare necesare pentru executia Lucrarilor.Toate desenele vor fi prezentate Supervizorului pentru aprobare.

4.10.**2.**
Plansele relevante pentru executarea Lucrarilor vor fi realizate la urmatoarele scari, cu exceptia cazului in care s-au convenit alte dimensiuni cu Supervizorul:

a) profiluri transversale tip, scara 1:50;
b) profiluri transversale, scara 1:100/200;
c) detalii de drenaj inclusiv realizarea intregului sistem de colectare si evacuare a apelor;
d) podete, scara 1:50/100 -prezentand detalii pentru toate sectiunile care vor fi utilizate, inclusiv amenajarile acestora in amonte/aval si descarcarea acestora la emisari;
e) plan de situatie scara 1:1000;
f) profil longitudinal scara 1:1000/1:100;
g) pentru lucrarile de arta plansele detaliate de proiectare vor fi elaborate la scarile adecvate, inclusiv pentru tuneluri;
h) semnalizarea rutiera (indicatoarele rutiere si marcajele) si parapete - planurile generale la scara 1:1000 iar detaliile la scara 1:500 -1:200;
i) noduri rutiere -zonele de intersectie intre drumuri nationale si ramuri ale nodurilor rutiere trebuie sa fie detaliate pe planuri cu scara 1:500;
j) planse pentrudotarile autostrazii - scara de 1:500 cu detaliile la 1:200;
k) planuri privind mutarile si protejarile instalatiilor existentela scari adecvate acestora.

4.10.**3.**
In plus, fata de plansele proiectului tehnic, Antreprenorul va elabora toate plansele pe etape, planurile Lucrarilor Provizorii si Detaliile de Executie necesare pentru asigurarea bunei executii a Lucrarilor.

4.10.**4.** Inainte de punerea lor in aplicare, plansele aferente Lucrarilor provizorii sunt certificate ca fiind conforme cu Planul de catre Managerul de Calitate al proiectarii din partea Antreprenorului si verificate de catre verificatori atestati.

4.10.**5.**
Antreprenorul va elabora toate desenele de executie si desenele de lucru necesare pentru executia lucrarilor. Daca este cazul, aceste desene vor fi incluse in predarile de documente ale Antreprenorului.

4.10.**6**
Desenele de lucru (schite de santier) nu trebuie revizuite de catre Supervizor dar vor fi transmise acestuia, spre informare, in termen de 5 zile inainte de aplicarea acestora in executie.

4.11. Date electronice

4.11.**1.**
Antreprenorul trebuie sa furnizeze copii electronice ale tuturor planselor si documentelor, inclusiv modele folosite pentru elaborarea planselor intr-un format aprobat de catre Supervizor. Fiecare predare va fi insotita si de formatul electronic editabil al tuturor documentelor si planselor ce fac obiectul predarii.

4.11.**2**.
Antreprenorul trebuie sa utilizeze software-ul standard profesional pentru modelarea, analiza si desenare, sub rezerva aprobarii de catre Supervizor. Antreprenorul va furniza cu titlu gratuit (minim pe parcursul implementarii), cate o licenta pentru fiecare soft folosit, Beneficiarului, Supervizorului si Verificatorului, dupa caz si la solicitarea expresa.

4.11.**3.**
Antreprenorul are obligatia de a crea, administra si mentine un site internet aprobat de colaborare, pentru schimbul si controlul predarii proiectului si pentru aprobari. Antreprenorul trebuie sa isi prezinte propunerea de website Supervizorului in termen de 14 zile de la Data inceperii lucrarilor, cu o explicatie detaliata a functionarii si controlului securitatii acestuia.

4.11.**4**
Antreprenorul isi va instrui intreg personalul, precum si pe cel al Supervizorului si cel al Beneficiarului care are acces la site. Limba site-ului va fi romana cu traducere in engleza.

4.11.**5.**
Antreprenorul va crea "Camera de Date" care contine toate documentele inclusiv Documentele Beneficiarului. Camera de Date se va accesa de catre personalul Beneficiarului responsabil pentru implementarea contractului in baza unui USER si a unei PAROLE, sau dupa caz in baza unui Certificat de Securitate.

4.11.**6.**
Costurile administrative efectuate in scopul contractului ca de exemplu: costurile pentru multiplicare, costurile privind materialele de birotica sunt in sarcina Antreprenorului.

4.12. Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor

4.12.**1.**
In termenul specificat in Acordul Contractual, calculat de la Data de Incepere, Antreprenorul va elabora proiectul tehnic, inclusiv proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor necesare pentru Lucrarile Permanente, la nivelul de calitate specificat in Lege si in Contract.

4.12.**2.**
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor necesar pentru Lucrarile Permanente va fi elaborat de Antreprenor pentru si in numele Beneficiarului si va cuprinde documentatiile, avizele si acordurile conexe necesare pentru executia Lucrarilor. Pentru obtinerea altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv pentru organizarea de santier, se vor intocmi documentatii, ce se vor depune la autoritatile

locale, dupa caz.

4.12.**3.**
Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregati toata documentatia necesara si va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Antreprenorul va obtine si autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii.

4.12.**4.**
Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtina si, dupa caz, sa prelungeasca autorizatia de construire necesara pentru Lucrarile Permanente proiectate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari, Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a initia si executa Lucrarile. Antreprenorul va depune la C.N.A.I.R.- S.A. documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de construire - Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 actualizata si HG 907/2016, in vederea transmiterii catre autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor. Dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, autoritatea emitenta, prin C.N.A.I.R. S.A. va preda Antreprenorului exemplarul vizat spre neschimbare impreuna cu Autorizatia de construire.

4.12.**5.**
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile. Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obtinerea documentelor conform Legii si altor informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea obligatiilor ce ii revin prin Contract.

4.12.**6.**
Beneficiarul va oferi asistenta Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri sau aprobari necesare.

Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea certificatelor de urbanism, in cazul in care au survenit modificari ale conditiilor ce au stat la baza obtinerii lor. Antreprenorul va fi responsabil cu intocmirea documentatiei si obtinerea si mentinerea in valabilitate a tuturor avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare autorizarii lucrarilor si realizarii investitiei.

4.12.**7.**
Antreprenorul va fi responsabil cu revizuirea acordului de mediu, in cazul in care au survenit modificari ale conditiilor ce au stat la baza obtinerii acestuia. Antreprenorul va fi responsabil cu intocmirea documentatiei si obtinerea tuturor avizelor/acordurilor necesare autorizarii lucrarilor si realizarii investitiei.

4.12.**8.**
Antreprenorul va fi responsabil cu realizarea/obtinerea studiilor de specialitate si intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, conform prevederilor legale in vigoare si a solicitarilor din partea autoritatii emitente.

4.12.**9.**
La intocmirea Documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de construire - Proiectului pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire, Antreprenorul va tine cont de solicitarile autoritatii emitente, respectiv va avea in vedere cel putin urmatoarele:
Memoriul tehnic va contine si:

- capitol in care se va specifica regimul juridic al terenului ce urmeaza a fi ocupat de lucrarile de construire, inclusiv localitatile tranzitate;
- un capitol in care sunt centralizate si descrise in ordinea pozitiei kilometrice lucrarile ce urmeaza a se autoriza;
- capitol ce va trata modul de corelare a conditionarilor din acorduri /avize din Certificatul de Urbanism si respectarea recomandarilor din ASR; Informatiile prezentate in avizul CTE, Avizul de gospodarirea Apelor si Acordul de Mediu trebuie sa fie corelate, inclusiv cu piesele desenate (pozitii kilometrice, solutii tehnice, etc);
- Se vor preciza in memoriu cerintele pentru verificarea tehnica a proiectului conf.art.6 din HG 925/1995, Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.
    - Documentia tehnica va avea semnatura si stampila elaboratorului proiectului si va fi verificata tehnic la toate cerintele solicitate in Proiect, in conformitate cu Legea 10/1995 actualizata.
    - Referatele de verificare vor fi insotite de atestatele verificatorilor si copii dupa legitimatiile (valabile) ale acestora.
    - Fiecare Plan de situatie, inclusiv cele pentru Utilitati, va avea reprezentat/evidentiat cu linie boldata limita culoarului expropiat (inclusiv Nota si Legenda);
    - Studiul Geotehnic va fi insotit de Referat Vericator Af, atestat si legitimatie valabila;
    - Studiu Topo (procesul verbal de receptie al lucrarii vizat de catre OCPI sau ANCPI);
    - Studii de specialitate, dupa caz.

Antreprenorul va asigura asistenta Beneficiarului in vederea obtinerii Auditului de Siguranta Rutiera conform Legii 50, actualizata in 2017, art.7, alin 24.
Antreprenorul este informat ca nu se poate emite Autorizatia de Construire in cazul in care documentatia predata este incompleta si neconforma. Toate costurile suplimentare si/sau intarzierile de timp survenite din aceasta cauza sunt in responsabilitatea Antreprenorului si nu vor fi solicitate/revendicate de catre Antreprenor, Beneficiarului.
Dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, modificarile aduse proiectului din motive justificate si cu aprobarea beneficiarului, impun reluarea procesului de autorizare, conform legislatiei in vigoare. Toate costurile suplimentare si/sau intarzierile de timp survenite din aceasta cauza sunt in responsabilitatea Antreprenorului si nu vor fi solicitate/revendicate de catre Antreprenor, Beneficiarului.

4.13. Drumuri Principale

4.13.1. Plan general si cerinte de proiectare

4.13.1.**1**.
Aceasta sectiune prezinta cerintele pentru proiectarea tuturor drumurilor incluse in Proiect. Capacitatile fizice si solutiile tehnice incluse in Studiul de Fezabilitate, precum si cele precizate in capitolul **Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii** sunt cerinte minimale si obligatorii.
Antreprenorul trebuie sa pregateasca planse de proiectare pentru constructii, in conformitate cu standardele pentru desen tehnic in vigoare. Plansele de proiectare detaliate necesare pentru executia lucrarilor vor fi elaborate la scara stabilitain subcapitolul Detalii de Executie parte integranta din Proiectul tehnic de executie, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel cu Supervizorul.

4.13.1.**2**.
Antreprenorul va elabora plansele drumurilor incluse in Proiect, folosind standardele si normativele in vigoare.

4.13.1.**3**.
Plansele, in functie de specificul lor, trebuie sa prezinte nivelul terenului, cota proiect, racordari orizontale si verticale, sectiunea transversala, locatia laterala a scurgerii apelor, descrieri si trimiteri la

toate lucrarile de drenaj, lucrari de consolidare, lucrari de poduri, pasaje, viaducte, locatia reperelor, kilometraj, precum si orice alte informatii relevante. Elementele geometrice detaliate se refera la urmatoarele aspecte principale, dar fara a se limita la acestea:

i. Traseu in plan;

a. Planul de ansamblu

- Pe plan de ansamblu se vor figura toate lucrarile de arta, cu indicarea clara a pozitiei kilometrice a acestora, cat si a obstacolelor traversate (cale ferata, drum, canal, rau, parau, etc).
- Se vor pozitiona pe plan siturile arheologice si ariile protejate.

b. Planul de situatie

- Planul de situatie va avea ca suport ridicarea topografica completata, daca este necesar, ce va sta la baza intocmirii proiectului;
- Planul de situatie va contine o legenda in care se fie explicitate elementele proiectate cat si elementele existente.
- Pe planul de situatie se vor evidentia elementele geometrice ale traseului in plan, viteza de proiectare asigurata in curbele respective, toate elementele sistemul de drenaj ale autostrazii, aplicabilitatea, tipul si sensul de scurgere al acestora, pozitionarea lucrarilor de arta si a lucrarilor de consolidare precum si a autostrazii.

c. Planul de trasare

- Planul de trasare va contine elementele necesare trasarii autostrazii: axul autostrazii (valorile razelor de racordare, lungimea curbelor, coordonatele tangentelor de intrare si iesire, bisectoarea, etc), trasarea varfurilor axului in plan, etc.

ii. Profil longitudinal;

- Profilul longitudinal va contine o legenda in care sa fie explicitate elementele ce se regasesc in profil longitudinal.
- Profilul longitudinal va contine informatii referitoare la valoarea elementelor amenajarii curbelor in spatiu (convertire, suprainaltare, elementele axei in plan, elementele geometrice ale profilului in lung, cote existente, cote proiectate, etc).
- Profilul longitudinal va contine pozitionarea lucrarilor de arta, a podetelor, informatii privind cotele de scurgere a apelor spre descarcari, pe stanga si pe dreapta, etc.

iii. Profile transversale tip

- Profilurile transversale tip vor reflecta intreaga situatia proiectata (cu referire la componenta structurii rutiere, elemente geometrice ale platformei, tipul parapetelui, elementele de scurgere a apelor, etc)

iv. Amenajare noduri rutiere si intersectii la nivel

- planurile de situatie care se vor prezenta cu amenajarea intersectiilor, vor contine obligatoriu coordonatele ridicarii topografice, precum si obstacolele existente in zonele respective;
- proiectele de amenajare a intersectiilor vor contine profile longitudinale pe toate ramurile/ bretelele intersectiei, precum si profile transversale caracteristice;

v. Profile transversale curente;

vi. Planse de detalii

vii. Racordari, intersectii si sensuri giratorii, noduri rutiere, dotari.

4.13.1.**4**.

Proiectele tehnice de amenajare a nodurilor rutiere, a intersectiilor la nivel, a dotarilor autostrazii, a proiectelor de parapete, de iluminat, de ITS precum si proiectul de reglementare a circulatiei rutiere prin indicatoare si marcaje rutiere vor fi avizate de Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei Rutiere din cadrul C.N.A.I.R. si Directia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (I.G.P.R.).

Pentru analizarea in cadrul Comisiei Tehnice de Siguranta Circulatiei Rutiere se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- lungimile benzilor de accelerare si decelerare aferente nodurilor rutiere se vor calcula in functie de prevederile reglementarilor tehnice in vigoare;

- se va elabora un studiu de circulatie necesar justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul identificarii eventualelor probleme legate de capacitatea de circulatie a intersectiilor, modul de reglementare si dirijare a traficului rutier;
- planurile de situatie care se vor prezenta cu amenajarea intersectiilor, vor contine obligatoriu coordonatele ridicarii topo, precum si obstacolele existente in zonele respective;
- proiectele cu amenajarea intersectiilor vor contine profile longitudinale in lungul autostrazii si in lungul drumurilor intersectate, precum si profile transversale in puncte caracteristice;
- Se va avea in vedere ca, bretelele si drumurile de legatura sa debuseze in intersectii cu drumuri publice clasificate.
- Drumurile agricole si drumurile relocate nu vor debusa in bretelele nodurilor rutiere, in incinta dotarilor autostrazii sau in intersectiile la nivel.

4.13.1.**5**.
Modelarea 3D a Proiectului. La cererea Beneficiarului, Antreprenorul va intocmi modelarea 3D a Proiectului autostrazii precum si a drumurilor de acces si a oricaror alte elemente cuprinse in cadrul Proiectului. Modelul de proiectare 3D va fi pus la dispozitia CNAIR intr-un format electronic editabil si agreat de catre Beneficiar.

4.13.2. Elemente geometrice

Proiectarea detaliata a drumurilor se va realiza folosind un software adecvat de proiectare cu respectarea Cerintelor Beneficiarului.

4.13.3. Imprejmuire si bariere de mediu

4.13.3.**1**.
Imprejmuiri temporare se vor mentine pe intreaga durata a lucrarilor sau pana in momentul in care este inlocuit cu gard permanent. Antreprenorul va asigura garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie mentinut in buna stare pe toata durata contractului, pentru a indeplini cerintele Supervizorului.

4.13.3.**2**.
Garduri permanente vor fi create si pentru bazinele decantoare separatoare de grasimi, bazine de retentie sau bazine de dispersie; tipul de garduri permanente trebuie sa fie in conformitate cu standardele aplicabile si trebuie sa fie aprobat de catre Supervizor. Alegerea tipului de gard permanent se va face tinand cont de prevederile Acordului de mediu.

4.13.3.**3**.
Antreprenorul va analiza toate locatiile conforme cu executia ale gardului permanent si le va prezenta in plansele conforme cu executia.

4.13.3.**4**.
Antreprenorul trebuie sa evalueze necesitatea masurilor de reducere a zgomotului (bariere sau diguri etc.), in conformitate cu standardul SR EN 1793-3/1999 si SR EN 1794/2011 si va proiecta sisteme de reducere a zgomotului (care sunt panouri fonoabsorbante) daca aceste standarde le impun. Masurile de protectie la zgomot vor fi proiectate de Antreprenor in conformitate cu standardele in vigoare si trebuie sa fie aprobate de catre Supervizor inainte de instalare.

4.13.4. Parapete de siguranta

4.13.4.**1.**
La achizitia si amplasarea parapetului se vor avea in vedere prevederile “Normativului pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi - AND 593”, precum si a

standardelor SR EN 1317/1-5 si prevederile capitolului Caracteristici imperative.

4.13.4.**2.**
Se va avea in vedere faptul ca tipul de parapet trebuie ales astfel incat sa nu fie necesara marirea spatiului de amplasare a acestuia prevazuta in cadrul proiectului.
In cazul in care latimea de lucru a parapetului este mai mare decat spatiul de amplasare a acestuia, trebuie prezentate rapoarte de incercare la impact pentru nivelul de protectie solicitat, realizate in conditiile stipulate in SR EN 1317-1 si SR EN 1317-2 care sa demonstreze faptul ca sistemul de protectie (parapetele) functioneaza, retinand si redirectionand vehiculele, fara a permite parasirea platformei drumului de catre acestea.

4.13.4.**3.**
Se va realiza un proiect complex de parapete de siguranta care va indica exact tipul de parapet folosit si aplicabilitatea lui pe sectoare bine definite. Se vor prevedea parapete de siguranta pe toata lungimea autostrazii, atat pe zona mediana cat si pe zonele laterale pentru delimitarea platformei autostrazii, pe toate structurile ce supratraverseaza autostrada, cat si pe bretelele nodurilor rutiere in conformitate cu standardele si bunele practici in materie de siguranta traficului.
Pentru zona de trecere peste banda mediana, a carei lungime este de 160 m, se va prevedea un tip de parapet demontabil care sa asigure atat montarea cat si demontarea, in timp redus si in conditii de siguranta rutiera, respectandu-se normele de siguranta la crash test.

4..13.4.**4.**
Parapetele de siguranta vor fi instalati conform proiectului, avand in vedere cele expuse in Cerintele Beneficiarului.

4.13.4.**5.**
Antreprenorul trebuie sa aleaga tipul de parapete de siguranta necesar pentru a satisface cerintele de protectie identificate si sa obtina aprobare de la Supervizor pentru utilizarea acestora.

4.13.4.**6.**
Antreprenorul trebuie sa proiecteze si sa verifice montarea parapetului de siguranta in conformitate cu standardele in vigoare.

4.13.4.**7.**
In zona intersectiilor autostrazii cu alte cai de comunicatie, pilele si culeele pasajelor vor fi protejate cu parapete de siguranta amplasat la nivelul partii carosabile a drumului supratraversat.

4.13.4.**8.**
Stalpii inalti de semnalizare si de iluminare care necesita protectie cu parapete de siguranta sunt definiti aici ca stalpi cu diametrul sau lungimea axei minore de 150 mm sau mai mare.

4.13.4.**9.**
Proiectul de parapete se va supune avizarii in Comisa Tehnica de Siguranta Circulatiei din cadrul C.N.A.I.R. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va realiza proiectul de parapete in conformitate cu standardele in vigoare si isi va estima costurile in conformitate cu aceasta solutie.

4.13.4.**10.**
In unghiurile generate intre bretele si partea carosabila se vor amplasa atenuatori de soc care sa corespunda prevederilor SR EN 1317-3/2011, pentru amortizarea socurilor provocate de eventualul impact al unui vehicul cu parapetele de protectie in zona de separare a fluxurilor de circulatie; Atenuatorul care se va achizitiona trebuie sa aiba nivelul de protectie pentru viteza de 110 km/h. Atenuatorul de impact se va prevedea la nodurile rutiere si dotarile autostrazii si cel care se va

achizitiona trebuie sa asigure nivelul de protectie pentru viteza de 110 km/h.
Pe parapetele de siguranta se monteaza elemente retro-reflectorizante (fluturasi reflectorizanti sau alte elemente reflectorizante). In cazul parapetului din beton, in scopul asigurarii unei vizibilitati sporite, indeosebi pe timp de noapte, se vor utiliza dispozitive luminoase (in cascada) alimentate cu energie solara. In zona mediana, pentru eliminarea efectului de orbire a conducatorilor de autovehicule care circula pe sensuri contrare, se utilizeaza panouri antiorbire montate pe parapetul de siguranta, de-a lungul autostrazii. In conformitate cu prevederile SR EN 12676-1/2003 si conditiile de trafic de pe drumurile pe care se monteaza balizele antiorbire, in vederea asigurarii protectiei conducatorilor vehiculelor grele si usoare de razele incidente ale oricarui vehicul care circula din sens opus, sistemele antiorbire (incluzand parapetul de sigurantasi elementele/balizele antiorbire) trebuie sa aiba o inaltime minima masurata de la sol de 1,67 m;
Amplasarea balizelor antiorbire trebuie sa se faca astfel incat sa se respecte prevederile SR EN 12676-1/2003;
La achizitionarea panourilor antiorbire se va avea in vedere ca elementul de fixare al acestora sa nu fie confectionat din aluminiu, pentru a evita in acest fel furturile panourilor respective.
Pentru protejarea traficului pietonal (incluzand personalul de intretinere in caz de accidente rutiere) parapetul pietonal va fi amplasat pe ambele parti ale lucrarilor de arta la limita exterioara a trotuarului.

4.13.4.**11**.
Parapetul marginal care se va amplasa pentru delimitarea platformei autostrazii va fi metalic, nivelul de protectie stabilindu-se conform normativului in vigoare.

4.13.5. Sisteme de drenare si canalizare

Sistem de drenare pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafata drumului

4.13.5.**1**. Antreprenorul va proiecta un sistem adecvat de drenaj pentru a asigura colectarea si evacuarea apelor de pe suprafata carosabila si de pe structurile construite.

4.13.5.**2.** Proiectarea caminelor pentru canalizare si drenuri trebuie sa respecte Standardele in vigoare. Santurile trebuie sa aiba o panta minima de 0,2%. Conductele de drenaj trebuie sa aiba o panta minima de 0,3%.

4.13.5.**3.** Toate rigolele betonate vor fi pozate pe o fundatie din beton sau un strat de nisip, iar caminele pentru drenajul cu teava vor fi realizate din materiale care permit depunerea noroiului. Nu vor fi permise camine sau camere de cadere pe carosabil.

4.13.5.**4.** In zonele curbelor amenajate, evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabila se va realiza prin intermediul sistemului de drenaj prevazut in zona mediana, pentru calea convertita sau suprainaltata si, la marginea partii carosabile, pentru cealalta cale.

4.13.5.**5.** La proiectarea sistemului de drenaj, Antreprenorul trebuie sa evalueze impactul pe care acesta il are asupra mediului. In consecinta, inainte de deversarea in emisari, apele pluviale colectate de pe partea carosabila vor fi epurate prin intermediul decantoarelor si separatoarelor de hidrocarburi.

Aceste dispozitive vor fi dimensionate in functie de debitele apelor care tranziteaza santurile drumului si vor fi amplasate astfel incat sa permita mentenanta frecventa si facila.

Sistem de drenare a terasamentelor

4.13.5.**6.**

In cazul in care apele pluviale de pe terenul natural din apropierea drumului se aduna la baza rambleului acestuia, santurile vor actiona de asemenea ca si santuri de garda. La dimensionarea acestora se va tine cont si de valoarea debitului suplimentar colectat de aceste santuri.

4.13.5.**7.**
In sectiunile in care panta terenului natural este inspre zonele de debleu, vor fi prevazute santuri de garda la partea superioara a taluzului de debleu astfel incat sa se asigure colectarea si dirijarea corespunzatoare a apelor pluviale spre sistemul de drenaj al autostrazii.

Evacuarea apei pluviale
4.13.5.**8**
Antreprenorul are obligatia de a respecta conditiile impuse prin avizul de gospodarire a apelor si va fi responsabil si pentru identificarea de noi locatii potrivite pentru evacuarea apei pentru lucrarile proiectate cat si de obtinere a tuturor aprobarilor necesare de la autoritatile competente pentru deversarea in emisari si/sau in bazine de retentie si/sau in bazine de dispersie, inclusiv a avizului de gospodarire a apelor modificator, dupa caz.

4.13.5.**9.**
Antreprenorul trebuie sa se asigure ca toate conductele de drenaj care se varsa in albia raurilor trebuie sa fie prevazute cu pereti de inchidere corect proiectati cu un aspect acceptabil care sa ofere protectie adecvata impotriva eroziunii albiei si malului. Structurile de deversare trebuie sa fie proiectate astfel incat sa se incadreze bine cu mediul inconjurator. Atunci cand deversarea se face intr-o vale naturala, fara un curs definit se impune un detaliu de deversare special si anume acela de a deversa in mod adecvat apele colectate pentru a evita eroziunea campurilor.

4.13.5.**10.**
Inainte de deversare, toate apele colectate de pe carosabil vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi. Separatorul de hidrocarburi va fi dimensionat, astfel incat sa asigure preluarea debitului colectat de sistemul de drenaj in locul respectiv. Separatoarele de hidrocarburi vor fi proiectate si amplasate pentru a permite intretinerea facila si frecventa. Caile de acces vor fi proiectate si executate, dupa cum este necesar pentru a permite un acces usor la toate separatoarele.

Facilitati pentru evacuarea controlata a apelor pluviale
4.13.5.**11.**
Antreprenorul va proiecta sistemul de drenaj, astfel incat rata de deversare a intregii cantitatii de apa de pe carosabil in cursurile de apa existente sa nu fie mai mare decat cantitatea colectata inital pe zona definita de limita permanenta a drumului.

4.13.5.**12.**
Facilitatile de evacuare sunt necesare pentru a stoca debitele colectate de pe drum in conditii de furtuna si trebuie sa includa o restrictie adecvata la deversare pentru a limita cantitatile deversate in cursul de apa pana la un nivel care nu il depaseste pe cel curent. Restrictia trebuie sa includa un mijloc adecvat de inchidere a deversarii ceea ce permite ca debordarile poluante majore sa fie transferate catre instalatia de stocare.

4.13.5.**13.**
Antreprenorul va evalua cerintele de depozitare si va proiecta si construi orice facilitati de stocare necesare, cu aprobarea Supervizorului si a tuturor autoritatilor legale relevante. Cai de acces trebuie sa fie proiectate si construite dupa cum este necesar pentru a permite accesul usor la instalatiile de depozitare pentru operatiuni de intretinere.

4.13.5.**14.**

Drenajul / scurgerea apelor vor fi proiectate astfel incat sa permita ca sistemele sa fie intretinute de maniera sigura si eficienta. In cazul facilitatilor care necesita intretinere regulata prelungita, cum ar fi camine, camerele de cadere, separatoarele de hidrocarburi etc., Antreprenorul trebuie sa asigure acces permanent, pentru a permite acestor activitati sa se desfasoare in conditii de siguranta si cu intreruperi minime pentru utilizatorii drumurilor. Antreprenorul trebuie sa transmita propunerile sale spre aprobarea Supervizorului.

4.13.5.**15.**
Antreprenorul trebuie sa se asigure ca toate elementele Lucrarilor de deversare permit intretinerea sigura si eficienta.

4.13.5.**16**
Sistemul de colectare, preluare si dirijare a apelor de suprafata va fi proiectat in conformitate cu toate standardele aplicabile.

4.13.5.**17.**
Sistemul de drenaj al apei de suprafata va fi proiectat pentru situatii de caderi masive de precipitatii cu perioada de recurenta de 10 ani in conformitate cu toate standardele aplicabile.

4.13.5.**18.**
Intensitatea ploii de calcul va fi dimensionata in functie de frecventa (numar de ploi maxime raportat la numar de ani) si durata ploii de calcul in conformitate cu reglementarile in vigoare.

4.13.6. Terasamente

Generalitati
4.13.6.**1.**
Antreprenorul trebuie sa prezinte un studiu geotehnic la depunerea Proiectului Tehnic de Executie, in termen de maxim 90 de zile de la Data de Incepere, care va include propunerile sale pentru construirea tuturor terasamentelor. Antreprenorul trebuie sa efectueze testele necesare pentru a stabili masurile de executie adecvate pentru a asigura stabilitatea excavatiilor si terasamentelor. Metoda de analiza a stabilitatii pantei si modelul folosit de catre Antreprenor vor fi aprobate de catre Supervizor. Masurile de crestere a stabilitatii pantei trebuie sa fie aprobate de catre Supervizor. Parametrii pamanturilor si rocilor pentru proiectarea geotehnica se determina prin teste de laborator sau prin testare la fata locului. Metodele sunt aprobate de catre Supervizor. Inclinarea taluzului, atat in zona de rambleu cat si in zona de debleu, va fi justificata printr-un breviar de calcul asumat de Proiectant si Verificatorul de Proiecte, conform legislatiei in vigoare.

4.13.6.**2.**
Antreprenorul trebuie sa intreprinda toate investigatiile necesare (inclusiv investigari si teste la adancime) pentru a stabili masurile de executie adecvate pentru a asigura stabilitatea terasamentelor. Metoda de analiza a stabilitatii pantei si modelul folosit de catre Antreprenor vor fi aprobate de catre Supervizor. Toate masurile de stabilizare a pantei vor fi aprobate de catre Supervizor.

4.13.6.**3.**
Calculele de stabilitate ale terasamentelor vor fi realizate conform prevederilor EUROCOD.

4.13.6.**4.**
Stabilitatea taluzurilor va asigurata prin prevederea unor pante corespunzatoare in functie de inaltimea taluzurilor si de caracteristicile materialelor din corpul terasamentelor. Acestea vor fi protejate, impotriva eroziunii, dupa caz, prin imbracare cu un stat vegetal si insamantate cu iarba sau prin masuri speciale de protectie, in conformitate cu Cerintele Beneficiarului, a studiului de fezabilitate si a datelor

puse la dispozitie.

Excavatiile
4.13.6.**5.**
Pentru a preveni eroziunea, pantele excavatiilor se acopera cu un strat vegetal si se cultiva cu iarba si plante indigene, in conformitate cu documentatia de evaluarea a impactului asupra mediului. Se anticipeaza ca in cazul excavatiilor mai adanci vor fi necesare ziduri de sustinere, ancorari sau alte masuri structurale de stabilizare , ce vor fi necesare pentru a reduce la minim excavarea si pentru a proteja pantele de eroziune. Limitele santierului reflecta aceste abordari. Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectarea tuturor masurilor privind excavarea si pentru conformarea cu cerintele Supervizorului cu privire la caracterul adecvat al propunerii lui.
Solutiile proiectate se vor incadra in limita coridorului expropiat pus la dispozitie de Beneficiar. In cazul in care apar situatii care necesita suprafete de teren suplimentare, se vor aplica prevederile art. 5.1.19 din Cerintele Beneficiarului si Anexei nr. 2 la Cerintele Beneficiarului - **S**uprafete de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor.

Bilantul terasamentelor / Surse materiale
4.13.6.**6.**
Antreprenorul trebuie sa evalueze volumul general de terasamente al Contractului si, in cazul in care este necesar o compensare negativa a umpluturilor, acesta va identifica surse adecvate pentru materiale de umplere si va efectua prelevarile de probe si testele necesare pentru a satisface cerintele Supervizorului cu privire la caracterul adecvat al tuturor surselor. Antreprenorul va prezenta propunerile sale cu privire la groapa de imprumut spre aprobarea Supervizorului si va obtine avizul tuturor autoritatilor competente, inainte de inceperea transportului.

4.13.6.**7.**
In cazul in care se inregistreaza un surplus net de material pe Santier, Antreprenorul va lua masuri pentru eliminarea in siguranta a surplusului de pe Santier, folosind trasee adecvate. Antreprenorul va prezenta propunerile sale cu privire la depozitele temporare si permanante spre aprobare Supervizorului si va obtine avizul tuturor autoritatilor competente, inainte de inceperea transportului.

4.13.6.**8.**
Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, utilizarea si readucerea ulterioara la o stare acceptabila a terenurilor utilizate pentru gropi de imprumut, depozite de material excavat si orice alt fel sau tip de lucrari temporare necesare.

Terasamente consolidate
4.13.6.**9.**
In cazul in care Antreprenorul isi propune sa utilizeze terasamente consolidate, va prezenta propunerile sale spre analiza Supervizorului, intr-o faza incipienta a Contractului. Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectarea si constructia tuturor terasamentelor consolidate.

4.13.6.**10.**
Antreprenorul va realiza o evaluare hidrologica a zonelor de captare a apei si va proiecta si executa toate podetele necesare pentru functionarea adecvata a obiectivului de investitie.

4.13.7. Structura rutiera

4.13.7.**1.**
Antreprenorul va proiecta si executa toata structura rutiera necesara pentru implementarea Contractului. Aceasta include, dar nu se limiteaza la:
i. proiectarea si executia structurii rutiere a partii carosabile a autostrazii,
ii. proiectarea si executia structurii rutiere pentru drumurile de acces in santier, nodurile rutiere,

drumurile laterale, relocari de drumuri existente clasificate sau neclasificate etc.

4.13.7.**2.**
Proiectarea structurii rutiere a partii carosabile a drumului trebuie sa respecte pe deplin cerintele standardelor aplicabile. Bitumurile vor fi incorporate in mixturile asfaltice in conformitate cu ultimele standarde si norme aplicabile, si in conformitate cu cerintele Beneficiarului.

4.13.7.**3.**
Se vor avea in vedere prevederile capitolului Caracteristici imperative ale lucrarilor.

4.13.8. Borduri, trotuare

Antreprenorul va evalua necesitatea de asigurare de borduri, trotuare necesare conform Contractului si va proiecta si executa astfel de facilitati sub rezerva aprobarii Supervizorului si Beneficiarului. Facilitatile vor fi proiectate si executate in conformitate cu standardele aplicabile.

4.13.9. Indicatoare, mijloace de semnalizare rutiera si marcaje rutiere

4.13.9.**1.**
Antreprenorul are obligatia de a proiecta si instala toate marcajele rutiere si indicatoare rutiere necesare pentru exploatarea in siguranta a drumurilor acoperite de prezentul Contract, la darea lor in functiune. Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru toate marcajele rutiere si semnalizarile de circulatie necesare pentru exploatarea in siguranta a tuturor drumurilor afectate de lucrari care sunt deschise traficului, pe durata lucrarilor. Antreprenorul trebuie sa prezinte Supervizorului spre aprobare, propunerile sale de indicatoare de circulatie si marcaje rutiere, inainte de instalare.

4.13.9.**2.**
Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi in conformitate cu standardele in vigoare, cu Conventia de la Viena („Conventia privind semnele si semnale de Circulatie din 1968” si Acordul European de la 1971 care o completeaza) si cu codul rutier roman; cu SR 1848 - 1, 2, 3/2011 (Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera) si SR 1848-7/2015 (Semnalizare rutiera.Marcaje rutiere), aflate in vigoare la data de referinta.

6.13.9.**3.**
Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi compatibile cu cele existente pe drumurile publice din Romania. Antreprenorul este responsabil pentru toate indicatoarele si marcajele rutiere necesare pentru conexiunea la drumurile existente. Antreprenorul va gestiona si furniza intregul management al traficului necesar pentru instalarea de indicatoare si marcaje rutiere si va conveni asupra propunerilor in conformitate cu prevederile de mai sus.

4.13.9.**4.**
Toate indicatoarele de circulatie vor fi reflectorizante. Nu este necesara iluminarea indicatoarelor. Structura de sprijin si fundatia indicatoarelor vor fi proiectate astfel incat sa sprijine toate indicatoarele in orice conditii climatice.

4.13.9.**5.**
Pe autostrazi, semnalizarea rutiera de orientare in zona nodurilor rutiere se va realiza pe console si portale. Pe drumurile nationale semnalizarea si presemnalizarea rutiera de orientare in zona intersectiilor se va realiza pe console. Pe autostrada, pe bretelele nodurilor rutiere si pe drumurile europene se vor folosi indicatoare rutiere de format foarte mare, iar pe restul drumurilor nationale format mare. Pentru drumurile judetene si comunale formatul indicatoarelor va fi normal. Indicatoarele rutiere pentru autostrada si bretelele nodurilor rutiere se vor confectiona cu folie clasa III – Diamond Grade, iar cele care se amplaseaza pe drumurile nationale cu folie clasa II – High Intensity. La intersectia dintre doua autostrazi, semnalizarea rutiera de orientare in zona nodurilor

rutiere se va realiza pe portale (se vor prevedea cate 3 portale, pe fiecare sens). La intersectiile cu drumurile publice clasificate, semnalizarea rutiera de orientare in zona acestora se va realiza pe console, luandu-se in calcul cate doua portale pe fiecare sens de circulatie, in cazul drumurilor nationale. Pe drumurile clasificate unde debuseaza bretelele nodurilor rutiere si drumurile de legatura semnalizarea rutiera de orientare, in zona intersectiilor, se va realiza pe console.

4.13.9.**6.**
Antreprenorul va asigura toate indicatoarele de circulatie, semnalele si marcajele rutiere temporare necesare pentru managementul traficului. Marcajele rutiere temporare vor fi asigurate in conformitate cu standardele specifice aflate in vigoare. Semnalizarea temporara va fi intretinuta pe toata perioada de executie a lucrarilor.

4.13.9.**7.**
Pe portiunile de drum unde nu exista parapete de siguranta pe margine se vor amplasa stalpi de ghidare. In cazul in care sunt propuse parapetele de siguranta pe margine, se vor monta elemente reflectorizante pe acestea in conformitate cu standardele in vigoare.

4.13.9.**8.**
La realizarea marcajului rutier se vor utiliza materiale avand la baza vopsea in doi componenti sau termoplastic, cu grosimea de 3000 microni, care au o durata de viata de minimum 2 ani.

4.13.9.**9.**
Marcajul lateral pentru delimitarea primei benzi de circulatie de banda de stationare de urgenta se realizeaza cu efect rezonator, fiind aplicat intr-o singura trecere, cu o inaltime a stratului de baza de 3mm si o inaltime a elementelor rezonatoare de 6 mm. Marcajul lateral se va intrerupe din 10,00 m in 10,00 m, pe cate 5,00 cm, pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, evitandu-se astfel aparitia acvaplanarii. Distanta dintre doua elemente rezonatoare succesive va fi de circa 150 mm, iar lungimea elementului rezonator va fi de circa 50 mm. Marcajul lateral de delimitare a partii carosabile pe bretelele nodurilor si pe drumul national european se realizeaza tot cu efect rezonator.

4.13.9.**10.**
Proiectele tehnice de amenajare a nodurilor rutiere, a intersectiilor la nivel, a dotarilor autostrazii, a proiectului de iluminat, a proiectului de ITS, precum si proiectul de reglementare a circulatiei rutiere prin indicatoare si marcaje rutiere vor fi aprobate de Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei Rutiere din cadrul C.N.A.I.R. si Directia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (I.G.P.R.).

4.13.10. Iluminatul

4.13.10.**1.**
Conform normativului de proiectare NP-062-02 si standardelor aplicabile SR-EN 40-1-1994 si SR-EN 40-2-2006, trebuie iluminate nodurile, intersectiile, si structurile cu o lungime mai mare de 100 m. Corpurile de iluminat vor fi, de asemenea, prevazute la un standard adecvat, cu aprobarea Supervizorului.
Se va respecta Ghidul privind conditiile de iluminat pe drumurile nationale si autostrazi din 2012 cu completarile ulterioare necesare si coroborat cu respectarea normelor UE privind iluminatul.
4.13.10.**2.**
Pentru asigurarea iluminatului public al autostrazii se vor avea in vedere urmatoarele:

- ✓ iluminatul interior si exterior se va avea realiza pe baza de LED si se va asigura cu sisteme economice de energie, alimentarea sistemului de iluminat fiind prevazuta de la reteaua nationala/regionala/locala de energie electrica;
- ✓ iluminatul se va realiza cu sisteme inteligente de telegestiune;
- ✓ proiectarea iluminatului cailor de circulatie rutiera se face in conformitate cu SR-EN 13201 si

CIE 115-2010, o importanta deosebita acordandu-se selectarii claselor de iluminat pentru evitarea supradimensionarii sistemului de iluminat, reducerea consumului de energie electrica si cresterea eficientei sistemului de iluminat propus;

✓ criteriile si parametrii care stau la baza selectarii claselor de iluminat conform SR-EN 13201 sunt:

- Criterii - viteza utilizatorului, tipurile de utilizatori in aceeasi zona si tipurile de utilizatori exclusi;
- Parametri - zona (geometria), utilizarea traficului si influentele externe legate de mediu;

✓ selectarea claselor de iluminat conform CIE 115-2010 se face in functie de urmatorii parametrii: viteza, flux trafic, componenta traficului, separare sensuri, densitate intersectii, nivelul luminantei ambientale si ghidajul vizual;

✓ selectarea corecta a claselor de iluminat este in stransa corelare cu indeplinirea unor criterii de performanta cum ar fi: luminanta suprafetei imbracamintii rutiere si orbirea fiziologica;

✓ solutia propusa de proiectantul de specialitate trebuie sa aiba un factor de mentinere cat mai ridicat si cu precizari explicite privind deprecierea fluxului luminos in timp;

✓ este obligatoriu sa se precizeze operatiile privind intretinerea corectiva;

✓ solutiile vor fi cu telegestiune si anume, inteligente si adaptive, respectiv cu senzori crepusculari de zi si noapte si senzori de trafic cu posibilitati de gestionare a intensitatii luminoase de catre beneficiar, functie de trafic sau de intervalul orar si eficienta energetica a sistemului de iluminat.

4.13.10.**3.**
Este obligatorie prezentarea breviarelor de calcul pentru calculul luminotehnic si determinarea distantei dintre stalpi cu prezentarea inventarului de coordonate (x, y) pentru fiecare stalp.

4.13.10.**4.**
Stalpii de iluminat se vor proteja cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea in vedere ca, acestia sa nu obtureze vizibilitatea asupra indicatoarelor rutiere.

4.13.11. Lucrari de adaptare

Lucrarile de adaptare ce trebuie furnizate de catre Antreprenor vor include, fara insa a se limita la:

a) trotuare si sisteme de canalizare ale drumurilor care traverseaza si/sau leaga Lucrarile;
b) adecvarea si / sau legarea la toate partile carosabile si trotuarele drumurilor adiacente lucrarilor.

4.14. Lucrari de Arta / Structuri / Tuneluri

4.14.1. Generalitati

4.14.1.**1.**
Antreprenorul va pregati si va verifica documentele de proiectare pentru toate structurile necesare. Antreprenorul isi va depune propunerile ca si Documente ale Antreprenorului pentru fiecare structura si acestea vor include, fara limitare:

a) Desene de proiectare detaliate ce includ desenele de amplasare detaliate;
b) Calculele structurale;
c) Metodele de constructie detaliate, ce vor include toate proiectele Lucrarilor temporare;
d) Programele de monitorizare a calitatii.

4.14.1.**2.**
Antreprenorul va pregati un set de planse conforme cu executia ce vor reprezenta constructia reala si definitiva a structurii si alte informatii de predare.

4.14.1.**3.**
Antreprenorul va proiecta si construi toate lucrarile de arta/structurile/tunelurile, respectiv lucrarile de consolidare necesare.

4.14.1.**4.**

Antreprenorul trebuie sa efectueze si o evaluare hidrologica a zonelor de captare a apei si sa proiecteze si sa construiasca toate podetele necesare pentru functionarea adecvata a obiectivului de investitie.

Lucrarile de arta / structuri/tuneluri proiectate:

Subsectiunea 3B3

Structura 1. Pod pe autostrada peste Valea Agrijului si DJ108A km 26+230
Structura 2. Viaduct pe autostrada peste pr. Tresnea si DE km 26+956
Structura 3. Pod pe autostrada peste afluent Valea Seaca km 28+196
Structura 4. Pasaj pe drum de exploatare (DE 5.6) peste autostrada km 30+648
Structura 5. Viaduct pe autostrada km 31+335
Structura 6. Viaduct pe autostrada km 31+805
Structura 7. Viaduct pe autostrada km 32+469
Structura 8. Viaduct pe autostrada cale dreapta km 33+700 peste Vale si pr. Ciumarna
Structura 9. Viaduct pe autostrada cale stanga km 33+700 peste vale si pr. Ciumarna
Tunel Meses: galerie dreapta 2 833.54m; galerie stanga 2 777m: km 34+260 – km 37+146.5
Structura 10. Viaduct pe autostrada cale stanga km 37+126
Structura 11. Viaduct pe autostrada cale dreapta km 37+182
Structura 12. Viaduct pe autostrada cale stanga km 37+508
Structura 13. Viaduct pe autostrada cale dreapta km 37+544.76
Structura 14. Pod pe autostrada km 38+875
Structura 15: Pasaj pe bretea, peste autostrada la nod km 39+200
Structura 16. Viaduct pe autostrada peste paraul Rotisor si Valea Seaca km 39+510

Subsectiunea 3B4

Structura 1. Viaduct pe autostrada km 41+021- km 41+522.50
Structura 2. Viaduct pe autostrada km 42+186 – km 42+827.60
Structura 3: Pasaj pe autostrada, peste D.J.191C km 43+446.56 - km 43+711.25
Structura 4: Pod pe DJ 191C peste Valea Grepsei km 43+506
Structura 5. Pod pe autostrada peste paraul Silivas km 45+738,40
Structura 6. Pod pe autostrada peste paraul Colitca km 46+307,00 - km 46+375,10
Structura 7: Pod pe drum de exploatare peste paraul Grepsei km 46+300
Structura 8. Pod pe autostrada peste paraul Catrici km 47+777 – km 47+795.10
Structura 9. Pod pe autostrada peste valea Teglas km 48+733 – km 48+751.10
Structura 10: Pod pe DJ 191C peste valea Teglas km 48+740
Structura 11. Pod pe autostrada peste vale si D.E. km 49+120 – km 49+141.10
Structura 12: Pod pe D.J.191C peste vale si D.E. km 49+135
Structura 13. Pod pe autostrada peste raul Crasna km 51+566 – km 51+728.50
Structura 14. Pasaj pe autostrada peste D.J.108G km 52+184 – km 52+205.10
Structura 15. Pasaj pe autostrada peste DE km 53+217.40 – km 53+231.20
Structura 16. Pod pe autostrada peste paraul Martauta km 54+895 – km 54+916.10
Structura 17. Pasaj pe autostrada peste D.E. km 56+117.34 – km 56+213.72
Structura 18: Pod pe autostrada peste paraul Martauta km 56+616,01 - Km 56+665,98
Structura 19. Pasaj pe autostrada peste DJ 191C km 56+984 – km 57+005.10
Structura 20: Pod pe D.J.191C peste paraul Silivas km 56+990
Structura 21: Pod pe drum de exploatare peste paraul Silivas km 58+435
Structura 22. Pod pe autostrada peste paraul Silivas si D.E. km 58+406.31 – km 58+460.51
Structura 23. Pod pe autostrada peste paraul Silivas km 59+390,75 – km 59+484,85
Structura 24. Viaduct pe autostrada km 62+941- km 63+184.50
Structura 25. Pod pe autostrada peste raul Barcau.

4.14.2. Standarde

Conform celor prevazute in prezentul document.

4.14.3. Cerinte generale de proiectare structurala

4.14.3.**1.**

Planurile generale de amplasare depuse in cadrul pachetului de proiectare general vor include structura in plan, elevatia si sectiunea transversala, indicand caracteristicile principale care se doresc a fi construite. Vor fi incluse, fara limitare, informatiile de mai jos:

a) racordarea structurii rutiere pe orizontalasi verticala, inclusiv pantele, sageata Nordica si directiile principale de pe ambele parti ale podului/pasajului/viaductului;
b) informatiile de amplasare (de exemplu: pozitii kilometrice ziduri de garda, denumirea obstacolelor traversate). In ceea ce priveste obstacolele traversate - pentru pasaje se va indica latimea totala a drumului traversat impartit pe benzi, directiile acestuia, acostamente etc, axe CF, inaltimi de gabarit, iar pentru poduri sensul de curgere al apei si nivelul apei pentru asigurarea de 2 %;
c) lungimea deschiderilor, lungimea zidurilor intoarse, lungimea totala a podului/ pasajului/ viaductului si lungimea teoretica dintre reazeme;
d) latimea totala a podului/pasajului/viaductului si a drumului de sub pod (daca este cazul) impartit pe benzi, acostamente etc.;
e) structura rutiera, inclusiv hidroizolatie, strat de rezistenta si de uzura;
f) dimensiunile principale si cotele de nivel ale elementelor infrastructurii si suprastructurii, ale liniei rosii si nivelul terenului
g) informatii despre foraje – pozitii foraje si informatii geotehnice, grosimi si cote de nivel ale straturilor strabatute, cote ale amplasamentelor forajelor si adancimi ale stratelor, inclusiv nivelul apelor subterane
h) amenajarea taluzurilor, sferturilor de con si pereurilor, inclusiv materialele ce vor fi puse in opera;
i) categoria de importanta a constructiei, exigentele de verificare, convoaiele de calcul, zona seismica si caracteristicile acesteia.
j) schema static

4.14.3.**2.**

Planurile de proiectare detaliate vor ilustra toate componentele structurilor. Vor fi incluse, fara limitare, urmatoarele informatii:

a) standarde utilizate in proiectare si executie;
b) convoaiele utilizate in calcule;
c) informatii referitoare la materiale;
d) dimensiunile lucrarilor structurale;
e) informatii referitoare la tolerante daca o deviatie va influenta capacitatea portanta sau posibilitatea de utilizare;
f) trimiteri la programele de monitorizare;
g) informatiile de amplasare

4.14.3.**3.**

Plansele vor fi realizate la urmatoarele scari, cu exceptia cazului in care se convine altfel cu Supervizorul:

a) Planse de amplasare generale, scara 1:100 sau 1:200;
b) Planse detaliate scara 1:100 sau 1:50
c) Detalii de structura scara 1:20 sau 1:10

4.14.4. Calcule structurale si analiza

4.14.4.**1.**

Calculele pentru structuri se vor elabora pentru fiecare element de structura in parte. In acestea se vor preciza standardele folosite la elaborarea analizei structurale, incarcarile si ipotezele de calcul, metodologia de calcul, verificarile si dimensionarile precum si programele de calcul utilizate.

4.14.4.**2.**
Trebuie incluse toate informatiile necesare pentru aprobarea proiectului (de ex. se vor utiliza schema staticasi sarcini; schite; figuri; tabele; referinte) pentru a facilita analiza Supervizorului.

4.14.4.**3.**
Pentru orice calcule efectuate prin intermediul programelor computerizate, se vor atasa urmatoarele informatii, fara insa a se limita la acestea:

a) denumirea programului si numarul versiunii;
b) descriere a programului cu supozitii si limitari generale;
c) baza de calcul si descrierea procedurii de calcul cu orice aproximari sau simplificari utilizate;
d) regulile de notare;
e) un raport al rezultatelor ce va include datele referitoare la combinatiile de incarcari si ipoteze de calcul.

4.14.4.**4.**
Rezultatele oricaror calcule computerizate vor include, fara limitare, urmatoarele informatii:

a) denumirea structurii si a programului computerizat, cu numarul de versiune;
b) cuprinsul;
c) numarul de pagina;
d) datele de intrare.

4.14.4.**5**
Calculele efectuate prin intermediul programelor computerizate vor fi suplimentate, daca este cazul, prin verificari manuale.

4.14.5 Tuneluri:

a) Tunelul va avea panta longitudinală si transversală pentru a asigura drenarea adecvată a apelor pluviale si a infiltratiilor;
b) La proiectarea tunelului se va analiza si se vor stabili: forma si dimensiunile in sens longitudinal, alcatuirea in sectiune transversala, conlucrarea intre structura si teren.
c) Se va realiza un model tridimensional cu element finit pentru modelarea cat mai exacta a elementelor structurale si a efectelor asupra tunelului.
d) Modelul structural al unui tunel trebuie sa reflecte cat mai fidel, minim urmatoarele specificatii: starea initiala de eforturi; caracteristicile fizico-mecanice si legile de comportare ale terenului; forma si alcatuirea sectiunii transversale (grosimea captuselii); caracateristicile geometrice si mecanice ale captuselii si natura contactului cu terenul; fazele de executie si derularea lor in timp, in functie si de terenul intalnit; conditiile de utilizare ale tunelului;
e) Modul de excavatie a tunelului se va realiza in mod real cu executia forajelor longitudinale;
f) Tunelul trebuie sa reziste tuturor actiunilor date de teren, apa subterana, convoaie, etc. Pe toata durata de viata prevazuta.
g) Se va da o importanta sporita pentru rezistenta structurala la foc.
h) Se va tine seama de sustinerea imediata a conturului excavatiei.
i) Se va tine seama de pericolul apei subterane.
j) Se va realiza un sistem de evacuare a apelor pe timpul executiei.
k) Se va respecta geometrizarea interioara a tunelului;
l) Se va tine cont de actiunile accidentale: actiuni seismice; socuri produse de vehicule.

4.14.6. Verificare si intretinere

4.14.6.**1.**
Lucrarile de arta /structurile/tunelurile vor fi proiectate pentru asigurarea rezistentei si pentru reducerea la minimum a costurilor pe intreaga durata de viata, conform legislatiei romane si celor mai bune practici internationale.

4.14.6.**2**
Lucrarile de verificare si intretinere ce trebuie efectuate pe parcursul duratei de viata a lucrarilor de arta /structurilor / tunelurilor vor fi avute in vedere de proiectantii Antreprenorului pe parcursul intregului proces de proiectare si detaliile vor fi incluse in Manualele de operare si intretinere descrise in capitolul MANUALUL DE INTRETINERE.

4.14.6.**3**.
Antreprenorul va schimba stratul de vopsea pentru beton/metal la nivel de suprastructura si infrastructura pentru structurile care fac obiectul contractului in perioada de notificare a defectiunilor. Aplicarea stratului de vopsea va fi initiata ce cel mult 6 luni inainte de expirarea perioadei de notificare a defectiunilor si va fi realizata integral pana la receptia finala a lucrarii.

4.14.7. Estetica

Toate lucrarile care se incadreaza in categoria lucrarilor de arta /structurilor / tunelurilor vor fi proiectate cu atentia cuvenita pentru estetica acestora. Antreprenorul va acorda atentia cuvenita principiilor arhitectonice de: forma, caracter, detalii, scara si proportii, conform celor mai bune practici.

4.14.8 Dispozitive de protectie

4.14.8.**1.**
Podurile vor fi prevazute cu balustrade, parapete si alte echipamente de siguranta, conform cerintelor Standardelor aplicabile.

4.14.8.**2.**
Structurile cu o lungime mai mare de 100 m / tunelurile si intersectiile/nodurile rutiere vor fi iluminate in conformitate cu prevederile Standardelor Romanesti, Antreprenorul va proiecta si va asigura puncte de fixare adecvate pentru stalpii/ dispozitivele de iluminare.

4.14.9. Prevederi pentru asigurarea intretinerii lucrarilor de arta

4.14.9.**1.**
Podurile vor fi prevazute cu minimum urmatoarele canale tehnice:doua conducte pe ambele laturi pentru preluarea si descarcarea apelor pluviale de la gurile de scurgere.

4.14.9.**2.**
Tipul, numarul, pozitia gurilor de scurgere si detaliile constructive de realizare a retelei de evacuare a apelor pluviale vor fi precizate in proiectul tehnic de executie, in corelare cu reteaua de evacuare a apelor pluviale de pe platforma drumurilor.

4.14.10 Cerinte de verificare

4.14.10.**1.**
Toate datele de proiectare realizate pentru toate Lucrarile permanente si temporare vor fi verificate de catre un verificator de proiect atestat. Datele de proiectare includ, fara limitare, calculele, desenele si schitele.

4.14.10.**2.**

Verificarea proiectului in conformitate cu Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare va fi realizata de catre Verificatori de proiect atestati, contractati conform legislatiei in vigoare.

4.14.10.**3.**
Orice modificari pe care doreste sa le efectueze Antreprenorul asupra proiectului aprobat deja de Supervizor sau care a fost supus procesului de verificare, vor fi depuse spre reverificare completa.

4.15. Peisagistica

4.15.**1.**
Antreprenorul va crea un plan adecvat de amenajare a teritoriului pentru drum si toate zonele afectate. Planul va include zone de depozitare supraterane, schemele de plantare a copacilor, horticultura si floricultura (cu specificarea tipului de plantatie) pentru toate zonele situate intre limitele Santierului si alte zone care vor fi afectate de constructia drumului si utilizarea ulterioara a acestuia. Scopul va fi acela de a reduce impactul lucrarilor asupra mediului inconjurator si de a incadra cat mai mult cu putinta Lucrarile in mediul inconjurator. Se vor respecta cerintele Acordului de mediu.

4.15.**2.**
Planurile detaliate de proiectare a amenajarii teritoriale vor fi redactate de Antreprenor, la scara adecvata (1:1000 si / sau 1:500), pentru drum, zonele de intersectare. Vor fi efectuate studii specifice pentru selectarea celei mai adecvate specii de copaci indigeni in scopul amenajarii teritoriale si a celor mai bune tipuri de iarba pentru insamantarea debleelor, taluzurilor si terasamentelor.

4.15.**3.**
Antreprenorul va proiecta si va realiza o amenajare teritoriala care sa corespunda cerintelor Evaluarii de impact asupra mediului si Acordului de Mediu. De asemenea, proiectul de amenajare teritoriala va include cel putin urmatoarele caracteristici:

i. indepartarea si depozitarea stratului vegetal;
ii. acoperirea cu pamant a tuturor pantelor neexpuse ale tuturor debleelor si terasamentelor si plantarea de ierburi si arbusti;
iii. restaurarea zonelor afectate ale Santierelor utilizate pentru drumurile de serviciu, zonele de depozitare si stivuire etc., prin acoperirea cu pamant si plantarea ierburilor si arbustilor adecvati;
iv. plantarea de arbori si arbusti. Tipul de arbori si arbusti utilizati va fi ales astfel incat sa corespundainaltimii terasamentului drumului adiacent
v. in partea superioara a tuturor debleelor trebuie plantati arbusti adecvati pentru a preveni eventualele degradari din patrunderea zapezii;
vi. se vor lua masurile speciale necesare pentru zonele protejate ale Santierului;
vii. toate ierburile si plantele utilizate in scopul amenajarii teritoriului vor fi caracteristice zonei;
viii. solul decapat de pe santier va fi depozitat spre a fi reutilizat in acoperirea debleelor si terasamentelor si pentru reamenajarea zonelor afectate ale santierului.

4.15.**4.**
Toate terasamentele neexpuse vor fi stabilizate prin inierbare. Aceasta operatiune va fi executata evitandu-se eroziunea in timpul insamantarii, prin mijloace cum ar fi utilizarea de material geotextil biodegradabil pentru protejarea pantelor, daca este cazul. Antreprenorul va depune Supervizorului spre aprobare, propunerile sale de protejare impotriva eroziunii.

4.15.**5.**

Dupa decapare si anterior refolosirii, pamantul va fi depozitat in stive cu o inaltime maxima de 2m si nu va fi compactat. Autovehiculele utilizate in constructii nu se vor deplasa si nu vor fi parcate pe stive. Pe stive nu se vor stoca materiale sau echipamente de constructie.

4.15.**6.**
Antreprenorul trebuie sa se asigure ca urmatoarele obligatii sunt indeplinite. Acestea includ amenajarea peisagistica in 2 etape, dar nu se limiteaza la acestea.
Prima etapa va cuprinde "schema directoare peisagera" (studiul de amplasament inaintea proiectului).
Schema de amplasament de dinaintea proiectului va permite:

a. sa fie inventariate si ierarhizate mizele peisagere ale terenului,
b. propunerea principiilor de amenajare legate de situatia existenta (sol, constructii, alte plante, etc.);

A doua etapa va cuprinde "proiectul detaliat" in cadrul caruia se urmareste:

i. alegerea plantelor ce vor fi utilizate, crearea unor modele de amenajare care sa dea rapid un aspect "natural" spatiului utilizat,
ii. sa se aibain vedere ca in dezvoltarea arborilor/arbustilor sa nu prejudicieze prin radacini/ramuri instalatiile/constructiile permanente supra/subterane,
iii. ca amenajarile peisagere sa fie puse in evidenta ca valoare arhitecturalasi ca amplasament, printr-o judicioasa folosire a arborilor si arbustilor.

Functiile estetice ale amenajarilor peisagere

a) Ameliorarea peisajului prin plantarea cu arbori/arbusti a terenului degradat;
b) Punerea in valoare a constructiilor - iluminatul;
c) Asigurarea unei legaturi cat mai naturale intre constructii si arboretele ce urmeaza a fi plantat.

Amenajarea peisagistica va urmari atat armonia vizuala a elementelor componente cat si integrarea anumitor factori pentru realizarea unui impact vizual pozitiv in conditiile realizarii unui peisaj de calitate. Speciile de plante alese sunt cele cu rezistenta la emisii de poluanti, de preferat foioase.Speciile de plante alese vor avea perioade diferite de decorare aceasta reprezentand o sursaestetica permanenta. In alcatuirea spatiilor verzi din intersectii/sensuri giratorii prin diversitatea formelor, culorilor si texturilor se vor crea spatii cu atractivitate pe tot parcursul anului.

Pe perioada exploatării drumului pentru menţinerea peisajului nou creat se recomandă: toaletarea arbuştilor/arborilor, tundere iarbă/gazon, semănare iarbă în zonele în care aceasta nu s-a dezvoltat, plantare arbori şi arbuşti în zonele în care aceştia nu s-au dezvoltat.
La intocmirea proiectului de peisagistica se va tine cont de urmatoarele:

- materialele propuse trebuie sa fie compatibile cu zona climatica, caracteristicile pedologice, hidrologice si litologice ale zonelor unde se propune ca materialul peisagistic sa fie plantat;
- sistemul radicular al materialului peisagistic trebuie sa fie pretabil pentru zona respectiva;
- oportunitatea necesitatii unui sistem de irigare functie de particularitatile climatice ale zonei, corelat cu exigentele fata de apa ale materialului dendrologic peisagistic propus;
- caracteristicile materialului peisagistic solicitat cum ar fi diametrul tulpinei, corelat cu varsta, calitatea precum si recomandarile privind lucrarile de intretinerea a acestora;
- pe planul de situatie se vor preciza locatiile speciilor propuse in incinta spatiilor de servicii/centre de intretinere si parcarilor de scurta durata;
- in cadrul proiectului de peisagistica trebuie precizat diametrul la colet, inaltimea speciilor propuse si varsta acestora;

4.16. Studiu geotehnic

4.16.**1**
Antreprenorul va furniza un studiu geotehnic care va prezenta toate datele geotehnice colectate de Antreprenor ca urmare a investigatiilor minim necesare conform reglementarilor tehnice in vigoare si a investigatiilor suplimentare efectuate pentru Lucrari si pentru obtinerea informatiilor relevante privind executia si intretinerea tuturor terasamentelor. Studiul va fi intocmit respectand exigentele NP

074-2014 ”Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, SR EN 1997-2 ”Proiectarea geotehnica. Investigarea si incercarea terenului”, AND 614-2013 ”Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi”, STAS 1242/2-83 si HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, iar toate investigatiile de teren si incercarile de laborator vor respecta normativele si standardele in vigoare cu referire la tipurile de lucrari de realizat si activitatile conexe acestora. Partea de concluzii si recomandari a studiului va include, cel putin, urmatoarele aspecte:

a) recomandari privind solutiile tehnice necesare in cazul fundarii pe pamanturi cu caracteristici speciale (pamanturi sensibile la umezire, pamanturi susceptibile la lichefiere, pamanturi cu umflari si contractii mari, pamanturi gelive, pamanturi cu continut de materii organice, pamanturi eluviale, pamanturi sensibile la inghet, pamanturi agresive fata de constructii etc.);

b) terasamente: descrierea generala a terasamentelor – identificare factori de risc (inclusiv instabilitati identificate) /probleme in zona si la nivelul traseului precum si solutiile tehnice de fundare/executie a acestora, in consecinta;

c) debleuri: amplasarea tuturor materialelor excavate (si orice inlocuiri de pamanturi neconforme sau stabilizare a acestora cu prezentarea de recomandari/solutii clare) si destinatia lor ulterioarain cadrul Lucrarilor. Probleme legate de instabilitate, conditii de teren neobisnuite, conditii si probleme legate de apele de suprafata, etc.;

d) ramblee: provenienta si amplasarea tuturor materialelor, a tratarii si compactarii stratului de fundare, probleme de instabilitate, etc.;

e) materiale: sursa, utilizare, locatie, adecvare, performanta, etc.

4.16.2. Studiul geotehnic va trata obligatoriu:

a. zonele gropilor de imprumut.

Acestea vor fi delimitate clar pe planul de situatie si investigate prin foraje geotehnice/ sondaje deschise cu prelevari de probe analizate in laborator. Densitatea recomandata este de 1 investigatie la 2500mp in cazul in care amplasamentul este uniform. Investigatiile vor fi indesite daca se constata neomogenitati majore.

b. zonele cu potential de instabilitate.

Zonele cu potential de instabilitate se vor investiga prin efectuarea de profile geologice pe directia principala de alunecare, alcatuite pe baza a cel putin trei foraje geotehnice cu prelevare de probe netulburate (un foraj amonte alunecare, 1 foraj in zona alunecatasi 1 foraj in aval de alunecare). Antreprenorul poate utiliza datele puse la dispozitie, prin aceasta Antreprenorul asumandu-si corectitudinea informatiilor preluate.

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice curatare a amplasamentului (inclusiv defrisare), precum si pentru proiectarea si constructia oricaror drumuri de acces temporar, platforme sau alte facilitati care pot fi necesare pentru buna desfasurare a investigatiilor de teren, inclusiv pentru restabilirea conditiilor initiale ale suprafetelor de teren afectate. Antreprenorul va obtine orice Permise, Acorduri, Avize, sau Autorizatii care pot fi necesare pentru astfel de lucrari, costurile aferente vor fi incluse de catre Antreprenor in pretul ofertat.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af („Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si al masivelor de pamant”). Verificatorul Af va fi contractat conform legislatiei in vigoare, iar studiul geotehnic elaborat de Antreprenor va avea continutul minim cadru conform Anexei C din cadrul NP 074-2014 ”Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii” si va fi pus la dispozitia acestuia in vederea verificarii.

In vederea intocmiri Studiului Geotehnic, Antreprenorul poate prelua toate datele pe care le considera a fi corecte/valabile, din documentatia tehnica faza SF pusa la dispozitie. Datele puse la dispozitie pot fi confirmate prin executare de foraje/sondaje de confirmare, fundamentate ca numar. Acestea vor fi incluse in cadrul studiului geotehnic iar in urma includerii informatia geotehnica va fi asumata de catre Antreprenor. Daca datele existente sunt confirmate doar partial si nu in totalitate, Antreprenorul

va respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului, astfel incat Studiul Geotehnic elaborat de catre Antreprenor sa furnizeze o informatie geotehnica completa, care sa minimizeze riscul geotehnic.

4.16.3. Investigarea terenului de fundare

a) Investigarea terenului de fundare se efectueaza in conformitate cu prevederile SR EN 1997-2:2007, Eurocod 7: Proiectarea geotehnica Partea 2: Investigarea si incercarea terenului, precum si cu prevederile Sectiunii - Date geotehnice din SR EN 1997-1:2004, Eurocod 7: Proiectarea geotehnica: Partea 1: Reguli generale, NP074-2014 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii;

b) Se vor sintetiza datele existente in documentatiile geotehnice anterioare executate in amplasament (documentatia tehnica faza SF pusa la dispozitie) sau in zonele invecinate traseului;

c) Investigarea terenului de fundare se efectueaza tinand seama de categoria geotehnica a lucrarii;

d) Punctele de investigare pe teren trebuie marcate pe amplasament inainte ca procesul de investigare sainceapa, fiind marcate conform STAS 3371/2-90 Masuratori terestre. Jaloane metalice. Amplasarea lor si cotele de nivel trebuie sa fie ridicate topografic si raportate pe un plan la finalizarea investigatiilor;

e) Amplasarea punctelor si adancimile de investigare trebuie alese pe baza informatiilor preliminare si in functie de conditiile litologice si geomorfologice cunoscute, de tipul si dimensiunile lucrarii si de problemele ingineresti implicate, conform specificatiilor prezentate in SR EN 1997-2:2007;

Pe toata lungimea traseului autostrazii se vor realiza: profilul geologic longitudinal si sectiuni geologice transversale in zonele de interes (zone ce prezinta fenomene de instabilitate, lucrari de arta, tuneluri etc.) cu identificarea formatiunilor si / sau stratelor geologice.

4.16.4. Amplasarea lucrarilor de investigare

a) In cazul in care, pentru aliniamente si curbe, se constata schimbari majore in litologia raportata pentru doua foraje geotehnice succesive, este necesara realizarea unui foraj suplimentar aflat in intervalul delimitat de cele doua. Responsabilitatea deciziei asupra executarii de invesigatii suplimentare in caz de nevoie, este in sarcina Antreprenorului.

b) Lucrarile de arta vor investiga, luand in considerare conditiile geomorfologice specifice proiectului,prin efectuarea numarului minim de foraje geotehnice pentru fiecare fundatie a structurii conform NP 074-2014 si SR EN 1997-2:2007, precum si prelevarea si analizarea probelor conform normativelor in vigoare.

c) Pentru structuri situate pe sau in apropiere de un versant sau taluz (inclusiv excavatii), este necesar ca punctele de investigare sa fie dispuse astfel incat sa se poata evalua stabilitatea taluzului sau excavatiei.

d) Se vor efectua investigatii geofizice in completarea celor geotehnice, conform AND 614-2013 in vigoare in prezent, art. 4.3.13 „Pentru lucrarile noi de investitii, de mare amploare, in vederea determinarii conditiilor geologice si hidrogeologice, pe langa investigatiile geotehnice clasice, se vor folosi si metode geofizice (seismica de refractie si reflexie, sondarea electrica verticala, tomografia electrica, cartografierea electromagnetica, profilarea electromagnetica) pentru investigarea terenului. Pentru poduri, pasaje, viaducte si tuneluri se va realiza o prospectiune geofizica in lungul axei structurii si doua sau mai multe prospectiuni transversale, in functie de lungimea structurii”.

e) Se vor investiga alunecarile de teren existente in amplasamentul amprizei drumului si vecinatatii acesteia, identificate in urma cartarii geomorfologice a amplasamentului de la faza SF, in urma consultarii hartilor de hazard la alunecare existente precum si cele constatate in faza de proiectare/executie. Alunecarile de teren se vor investiga prin efectuarea de profile geologice pe directia principala de alunecare, alcatuite pe baza a cel putin trei foraje geotehnice

cu prelevare de probe netulburate (un foraj amonte alunecare, 1 foraj in zona alunecatasi 1 foraj in aval de alunecare). Inainte de demararea executarii forajelor geotehnice va fi executat cel putin un test de penetrare dinamica pana la adancimea de interceptare a rocii de baza / inregistrarea conditiei de refuz, cu rolul de a evidentia prezenta posibilelor suprafete de cedare. Investigatiile geotehnice prin foraje se vor efectua pana la o adancime de 3 - 5.0 m sub cea a suprafetei de cedare, sau 5.0 m sub cota superioara a stratului in care a fost inregistrata conditia refuz la incercarea de penetrare dinamica.

f) Se recomanda ca in zonele instabile forajele geotehnice sa fie echipate cu tubulatura piezometrica sau inclinometrica, dupa caz.
g) Se vor analiza zonele cu umiditate excesivasi zonele inundabile existente in amplasamentul amprizei drumului, identificate in urma cartarii geomorfologice a amplasamentului de la faza SF, in vedere alegerii unei solutii viabile de imbunatatire a terenului de fundare, respectiv de protectie la inundatii.
h) Pe amplasamentele situate în zone seismice conform codului de proiectare seismica P100-1/2013 si EUROCOD 8, Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur (cu IMR = 475 ani și 10% probabilitate de depășire în 50 de ani) se recomandă, pentru categoria geotehnică 2 și obligatoriu pentru categoria geotehnică 3, determinatea vitezei de propagare a undelor seismice de forfecare v_s prin masuratori in foraj, la fiecare amplasament (down-hole, up-hole sau cross-hole). Adincimea minima a forajului va fi de min 30 m.

4.16.5. Studiile pentru tuneluri - particularitati

Situatia geomorfologica generala va fi descrisa prin prezentarea detaliata a caracteristicilor speciale pentru zonele strabatute de tunel si separat de acestea o caracterizare detaliata pentru zonele din jurul intrarilor in tunel (zona portalurilor). Se va face o descriere completa a fenomenelor geomorfologice in raport cu construirea structurii proiectate.

De-a lungul tuturor stadiilor de investigatie, trebuie facute masuratori piezometrice in foraje pentru a determina variatiile regionale si de sezon in privinta nivelului apei freatice. Vor fi definite proprietatile de scugere ale apei de suprafata si ale apei subterane.

Informatiile hidrologice, hidrogeologice si testele chimice ale apei vor conduce la caracterizarea acviferelor prezente in zona si la o evaluare a riscului hidrogeologic / hidrologic. Datele trebuie sa fie suficiente pentru a permite determinarea posibilei interactiuni dintre constructie si apele subterane si a felului acesteia.

Anexele studiilor geologice/ hidrogeologice/ geotehnice/ geofizice vor trebui sa cuprinda, printre altele:

a) planul topografic general la scara de 1:5 000 si 1:1 000 cu incadrarea proiectului.
b) harti geologice si profile stratigrafice/litologice/geotehnice/geofizice/hidrogeologice longitudinale si transversale la scara de 1:500 iar pentru zona portalelor la scara 1:250 (stratigrafie, litologie, parametrii geomecanici, parametrii geofizici, etc).
c) evidentierea, in detaliu, a unitatilor lito-stratigrafice, discontinuitatilor, interpretarea din punct de vedere geotehnic ale acestora – alunecari de teren, alterari de roca, parametri rezistentei mecanice, deformabilitate, clasificare geomecanica, etc.).
d) profilele geofizice (geoelectrice, seismice, etc.) vor fi etalonate/comparate cu alte date din teren (sondaje si incercari geotehnice) si se va realiza o adecvata **interpretare geologica** a acestora.
e) investigatiile geofizice in gaura de foraj vor determina viteza de propagare a undelor seismice de forfecare $\mathbf{v_s}$ (sondaje seismice tip down-hole, up-hole, cross-hole) pana la adancimi de cel putin o latime a galeriei tunelului sub ultimul nivel al tunelului (baza radierului). De asemenea, se vor determinarea parametrii geotehnici dinamici $\mathbf{E_d}$si $\mathbf{G_d}$ ai pamantului / rocilor din zona investigata (conform P100-1/2013 si NP074 - 2014).
f) Pentru investigatiile hidrogeologice, daca situatia o impune, se vor folosi metode de investigare prin utilizarea trasorilor, si incercari penetrometrice tip SCPTu (nivel piezometric, presiunea apei, permeabilitate, transmisivitate, etc.).

Se va respecta AND 414-2013 ”Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi”,
Trebuie evidentiat faptul ca *studiul geologic, hidrogeologic si geotehnic* reprezinta trei aspecte complementare ale studiului masivului strabatut de tunel si trebuie abordate separat si intocmite in aceasta ordine.

4.17. Studiu hidrogeologic

Investigatiile aferente studiului hidrogeologic vor fi realizate in scopul analizarii terenului amplasamentului pentru tuneluri si vor fi efectuate astfel incat pe baza interpretarilor datelor obtinute din aplicarea metodelor de cercetare hidrogeologica a terenului sa fie obtinuti:

a) dimensiunile, adancimea, definirea unitatilor hidrogeologice omogene, configuratia elementelor hidrogeologice (ex. caracteristici strat acvifer, nivelul hidrostatic al apelor subterane, nivelul hidrodinamic al apelor subterane, debite de apa, directii si viteze de curgere ale apei subterane, evaluarea presiunii hidrostatice in axul tunelului pe intervale avand maxim 50m, evaluarea razei / ariei de influenta hidrogeologica a tunelului, permeabilitate strate, evaluarea impactului excavarii tunelului asupra acviferelor intersectate, respectiv a corpurilor de apa identificate conform Directivei-Cadru a Apelor, evaluarea lungimilor sectiunilor de tunel drenate sau nedrenate, evaluarea sectiunii/gabaritului optim pentru tunel etc.);
b) in urma implementarii sarcinilor mai sus mentionate, intocmirea modelul hidrogeologic al amplasamentului in vederea folosirii acestuia pentru proiectare si executie.

Pentru atingerea scopului propus, cercetarea hidrogeologica a amplasamentului terenului de fundare pentru tunel va avea la baza urmatoarele aspecte:

a) cartarea geologica si hidrogeologica a zonei unde este amplasat tunelul, la o scara de 1:5000 pentru o zona acoperitoare de 2 km pentru fiecare parte (stanga/dreapta) fata de ax daca nu sunt intalnite falii majore intersectate de viitoarea lucrare;
b) cercetarea pozitiei cursurilor permanente/nepermanente ale apelor de suprafata existente in zona amplasamentului (izvoare, parauri etc) in vedera estimarii eventualelor infiltratii catre lucrare. Masurarea debitelor si analizarea chimica a probelor de apa prelevate din aceste cursuri de apa;
c) cercetarea si interpretarea datelor existente (la Beneficiar, la autoritatile locale si centrale) din zona viitoarei lucrari: foraje/fantani existente, nivele de apa in acestea, stratigrafie etc;
d) datele obtinute prin metoda de investigare electrometrica a amplasamentului lucrarii, prin care au fost puse in evidenta/estimate si adancimile la care sunt cantonate stratele de apa subterana;
e) executia a cel putin doua foraje hidrogeologice, talpa forajelor sa fie la cel putin 18m sub linia rosie a tunelului si a cel putin doua piezometre adiacente acestora in care sa fie urmarita variatia nivelului apei subterane din timpul pomparilor experimentale si a recuperarii nivelelor in urma incheierii testelor. Forajele hidrogeologice vor intercepta toate stratele cu potential acvifer intersectate de lucrare/tunel si nu vor fi amplasate in zonele de portal;
f) analiza fizico - chimica a cel putin o proba de apa pentru analize chimice prelevata la inceputul testarii si a cel putin o proba de apa prelevata la incheierea recuperarii;
g) analizarea bilantului intre factorii care duc la alimentarea stratelor acvifere deschise de catre constructie si debitul prelevat prin pompare.
h) Pe baza cartarii hidrogeologice a zonelor aferente tunelului, a corelarii si interpretarii tuturor datelor din studiile anterioare, cu cele obtinute in urma pomparilor in foraje, va fi realizat studiul hidrogeologic ce va cuprinde:memoriu tehnic;harti hidrogeologice;sectiuni hidrogeologice reprezentative pentru amplasamentul tunelului;
i) coloane litologice sau alte mijloace de reprezentare a structurilor geologice din zona amplasamentului obiectivului de investitii;
j) modelul hidrogeologic al amplasamentului in vederea folosirii acestuia pentru proiectarea si executia tunelului.

4.18. Studiul de seismicitate

Se va realiza un ***studiu de seismicitate*** pe o suprafata intinsa, care inconjoara zona proiectului.
Studiul de seismicitate va urmari clasificarea zonelor traversate de traseul autostrazii, in conformitate cu prevederile standardelor relevante romanesti precum si a Eurocodului 8. La nivel European, activitatea seismica din Romania, poate fi caracterizata ca medie, recunoscandu-se insa faptul casi cutremurele generate in zona Vrancea, pot cauza pagube pe zone vaste, inclusiv in regiunile din afara Romaniei. Avand in vedere pagubele care pot aparea, este important sa se efectueze investigatii seismice suficiente, prin care sa se evalueze reducerea oricarui impact seismic asupra structurilor propuse si asupra infrastructurii rutiere.

Amplasamentele lucrarilor de arta, rambleelor si debleurilor mai mari de 10 m, structurilor subterane - tuneluri, cat si toate zonele incadrate in categoria geotehnica 3 - risc geotehnic major, vor fi investigate adecvat pentru a clasifica conditiile de teren, in conformitate cu cerintele Eurocod 8, exigentele Eurocod 7, respectiv prevederile NP 074-2014.

Studiul de seismicitate pentru amplasamentele mentionate mai sus va fi anexat documentatiei Studiului Geotehnic.Studiul geotehnic completeaza studiul geologic si hidrogeologic si trebuie sa ofere informatii referitoare la:

a) descrierea masivului traversat de tunel;
b) definirea starii de eforturi initiale in masiv;
c) prevederea comportamentului in timpul executiei si in exploatare a tunelului;
d) definirea metodei de executie a tunelului;
e) calculul si dimensionarea captuselii tunelului.

Studiul geotehnic defineste caracteristicile elastice/ plastice si fizico-mecanice ale terenurilor (pamanturi si roci) strabatute de tunel, care servesc la analiza structurala a lucrarii si la studiul deformatiilor terenului din jurul tunelului.

4.19. Investigatii geologice si geotehnice:

La etapa de planificare ale acestora vor fi descrise obiectivele, criteriile si un plan detaliat al investigatiilor si testelor de teren si laborator (tip, numar, localizare, etc.).
Investigatiile detaliate aferente fazei de PT trebuie planificate/ proiectate pentru a elimina orice zona de nesiguranta care a fost stabilita in etapa preliminara, iar aceasta poate sa includa:

a) foraje geotehnice ce vor fi situate in plan, dupa caz, la interdistante care pot avea valori cuprinse intre 20m si 200 m si, in adancime, vor depasi ultimul nivel al tunelului (baza radierului) cu $\mathbf{b_{Ab} < z_a < 2b_{Ab}}$, conform NP 074 – 2014 si SR EN 1997 – 2 / 2007.
b) foraje geotehnice intermediare pentru determinarea limitelor dintre tipurile de roca / pamanturi (efilari de strat / formatiuni acoperitoare / roca de baza).
c) metode de testare geofizica si geologica pentru a confirma o presupusa stratificare intre foraje.
d) foraje cu diametru mare la puturile de inspectie, la ambele capete ale tunelului.
e) la investigarea terenului de fundare se vor respecta prevederile standardului SR EN 22475-1:2007 Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru executie.
f) descriera probelor prelevate (carote) care se va realiza conform normativelor/ standardelor romanesti in vigore SR EN 14688-1/2018, SR EN 14688-2/2018, SR EN 14689-1/2018 si standardul britanic BS 5930 – 2015 (pentru roci clasificate stancoase si semistancoase se vor specifica urmatorii indici de stare: **TCR**, **SCR**, **RQD** si **FI**).
g) Carotele pelevate din foraje trebuie supuse unei interpretari de inginerie-geologica, specifica lucrarilor de **tunel**.
h) descrierea probelor prelevate (carote) si cartare geologica, trebuie, sa se realizeze, astfel incat sa fie posibila incadrarea masivelor in urmatoarele sisteme de clasificare:
    a) sistemul **RQD** (Rock Quality Designation)
    b) sistemul **RMR** (Rock Mass Rating)
    c) sistemul **Q (indicele de calitate)**

In aceasta etapa, investigatiile sunt concentrate pe evaluarea caracteristicilor mecanice ale terenului, necesare pentru *proiectarea metodelor de executie si asistemului desustinere a tunelului, precum siimbunatatirea /consolidarea terenului adiacent tunelului.*
Investigatiile geotehnice, testele de laborator si din teren – cerute pentru caracterizarea/ clasificarea geotehnica si geomecanica, vor fi planificate astfel:

a) teste pentru caracterizarea fizica /mecanica a pamantului si/ sau a rocii (indici fizici, indici de stare, parametrii de rezistenta si deformare), pentru tema de proiectare – **tunel**.
b) incercarile mecanice (compresiune in edometru, forfecare directa, compresiune triaxiala) vor fi realizate cu modelarea drumului de efort, in functie de adancimea de prelevare a probei, pentru tema de proiectare – **tunel**.
c) teste pentru caracterizarea hidraulica a pamantului si/ sau a rocii (nivel piezometric, presiunea apei, permeabilitate, transmisivitate, etc). Astfel, se vor executa teste pentru masurarea permeabilitatii in situ a rocilor / pamanturilor (teste Lefranc sau Lugeon, in functie de natura rocii/ pamanturilor).
d) in cazul fundatiilor / excavatiilor pentru tunel situate sub nivelul hidrostatic, se va avea in vedere NP 134-2014: „Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de epuismente”.

Dupa terminarea investigatiilor, proiectantul va analiza rezultatele si va dispune, daca este necesar, extinderea investigatiilor si a testelor.
La baza studiilor geotehnice si geomecanice trebuie sa se afle caracterizarea/ clasificarea masei de roca sau a pamantului facuta astfel:

a) tipul si frecventa principalului sistem de discontinuitate;
b) caracterizarea geomecanica a discontinuitatilor;
c) definirea parametrilor geotehnici si geomecanici;
d) clasificarea geomecanica a maselor de pamant si/ sau roca;
e) tensiuni naturale.

Proiectantul va subdiviza traseul tunelului in zone omogene pe baza:

a) formatiunilor litologice;
b) proprietatilor geotehnice si geomecanice;
c) conditiilor hidrogeologice;
d) geometria excavarii.

Pentru fiecare zona omogena se vor evalua:

a) conditiile de stabilitate ale excavatiei;
b) constrangerile de suprafata si subterane (dislocare de straturi, tasare).

Pentru proiectul tehnic, investigatiile geologice, hidrogeologice si geotehnice pe amplasamentul tunelului trebuie realizate astfel incat, studiile geologice si geotehnice sa stabileasca in detaliu conditiile de executie. Abordarea studiilor pentru tunel va porni de la ipoteza ca rocile din masivul muntos se gasesc in stare de tensiune ca rezultat al presiunii stratelor superioare si a tetonicii, iar prin executia tunelului se deranjeaza echilibrul natural existent, conducand la aparitia fisurilor, deformatiilor, etc, prin decomprimare sau alte fenomene similare. Presiunea geologica sau efortul dat de masiv, fiind una dintre solicitarile care conditioneaza dimensionarea sustinerilor constructiilor subterane.

4.20. Accesul in tunel

Intrarea in tunel se realizeaza prin intermediul unor **transee de acces**, care in functie de lungime sunt marginite de **ziduri de sprijin** sau de **aripi**.
La fiecare capat al tunelului se realizeaza cate un element constructiv numit portal, care are atat rol constructiv de a prelua impingerea masivului in sens longitudinal, cat si rol estetic.
Investigatiile geotehnice se vor realiza pentru tema de proiectare “Lucrari de sustinere” (fundate direct sau indirect) conform NP 074 – 2014 si SR EN 1997 – 2 / 2007.
Calculele de stabilitate privind zidurile de sprijin sau aripile transeelor de acces in tunel, care sprijina debleul, se vor realiza conform GP 129 – 2014, SR 1997 – 1 / 2004, SR 1997 -1 – NB – 2007, SR 1998 – 1 /2006 si SR 1998 – 5 /2006.

4.21. Monitorizarea geotehnica a lucrarilor pentru tunel

Monitorizarea consta in urmarirea in timp, a comportarii constructiilor tunelului, prin observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri care pot semnala modificari ale capacitatii constructiei de a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiectare.
Monitorizarea constructiilor tunelului se va realiza prin:

a) examinare vizuala directa;
b) cartarea galeriei excavate
c) reperi topografici:
d) inclinometre (zona transeelor/ aripilor portalurilor);
e) piezometre;
f) extensiometre in galeria tunelului.

4.22. Utilitati

4.22.1. Obligatiile Antreprenorului

4.22.1.**1.**
Antreprenorul va asigura protectia si / sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilitati afectate de constructia lucrarilor si/sau solicitate prin Avizele obtinute.

4.22.1.**2.**
Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrarilor de utilitati necesare pentru indeplinirea Contractului. Aceasta cerinta se aplica atat in cazul Utilitatilor cunoscute, cat si a celorlalte Utilitati identificate sau descoperite pe durata Contractului. In cazul in care sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de coridorul deja expropriat si pus in posesie de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregatirea documentatiilor cadastrale si va reloca utilitatile. Beneficiarul va face demersurile necesare achizitiei terenurilor. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul lucrarilor permanente.

4.22.2. Date disponibile referitoare la utilitati

4.22.2.**1.**
Corectitudinea datelor furnizate de catre Beneficiar reprezinta un risc pentru Antreprenor, acesta fiind responsabil pentru utilizarea acestor date in proiectul sau si pentru executarea Lucrarilor aferente utilitatilor.

4.22.2.**2.**
Antreprenorul va efectua o inspectie detaliata a santierului pentru a identifica pozitia exacta a utilitatilor care vor fi afectate de Lucrari si in general va obtine toate informatiile cu privire la riscuri conform sub-clauzei 20.2 din Conditiile Generale. Toate aceste Utilitati vor fi incluse in Documentele Antreprenorului, conform Conditiilor Contractului.

4.22.2.**3.**
Tinand cont de perioada de timp scursa intre momentul elaborarii Studiului de fezabilitate si momentul licitatiei precum si de dezvoltarea zonei este posibil ca situatia prezentata in Documentele Beneficiarului sa fi suferit modificari.

4.22.3. Proiectarea lucrarilor aferente utilitatilor

4.22.3.**1.**
Antreprenorul va efectua toate investigatiile suplimentare necesare pentru proiectarea Lucrarilor aferente Utilitatilor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrarilor de proiectare de utilitati necesare pentru indeplinirea Contractului, lucrari care vor fi proiectate de catre Antreprenor sau daca este cazul de catre un Subantreprenor specializat si autorizat.

4.22.3.**2.**
Antreprenorul va realiza Proiectele Lucrarilor de utilitati propuse. Aceste Proiecte vor fi incluse in Documentele Antreprenorului si vor fi transmise Supervizorului spre aprobare.

4.22.3.**3.**
Daca acest lucru este impus prin lege sau pentru respectarea cerintelor detinatorului de Utilitati, Antreprenorul va apela la specialisti autorizati pentru proiectarea Lucrarilor Utilitatilor. Antreprenorul va intocmi si executa proiectul, va obtine aprobarile necesare, se va ocupa de executarea Lucrarilor aferente utilitatilor si va oferi asistenta oricaror subcontractanti specializati conform Conditiilor Contractului.

4.22.3.**4.**
Antreprenorul va:

a) obtine aprobarea Consiliului tehnico-economic al detinatorului de Utilitati pentru toate Lucrarile aferente Utilitatilor si va obtine toate avizele si acordurile;
b) fi responsabil pentru Proiectarea Lucrarilor aferente Utilitatilor;
c) fi responsabil pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si evaluarea terenului daca suprafete de teren suplimentare sunt necesare fata de coridorul deja expropriat si pus in posesie si acest lucru se impune, in vederea efectuarii Lucrarilor aferente Utilitatilor;
d) stabili programul Lucrarilor aferente Utilitatilor;
e) plati toate costurile si taxele necesare, costuri pe care si le va estima si cuprinde in Pretul Contractului.

4.22.3.**5.**
In cazul in care este necesara relocarea utilitatilor in afara santierului, Antreprenorul va:

i. fi responsabil pentru toate operatiunile de identificare a proprietarilor;
ii. fi responsabil cu obtinerea avizelor, autorizatiilor pentru executarea acestor Lucrari;
iii. suporta toate costurile aferente cu exceptia achizitiei terenului.

4.22.4. Coordonarea si programarea Lucrarilor de Utilitati

4.22.4.**1.**
Antreprenorul va coordona si va programa Lucrarile pentru Utilitati.

4.22.4.**2.**
In urma consultarii tuturor detinatorilor de Utilitati implicati, Antreprenorul va pregati un program pentru toate Lucrarile de Utilitati necesare si le va transmite Supervizorului spre aprobare conform Conditiilor Contractului.

4.22.5. Efectuarea de modificari ale Utilitatilor

4.22.5.**1.**
Daca acest lucru este impus prin lege sau in vederea indeplinirii cerintelor detinatorului de Utilitati, Antreprenorul va utiliza personal calificat sau subcontractanti in vederea efectuarii Lucrarilor de Utilitati.

4.22.5.**2.**
Daca o Utilitate nu necesita deviere, Antreprenorul va fi responsabil pentru sustinerea si protejarea Utilitatilor in timp ce lucreaza in jurul acestora, cu aprobarea detinatorului Utilitatii conform Clauzei 25 din Conditiile Generale. Antreprenorul va lua masurile de protejare a unor astfel de Utilitati si va

fi responsabil pentru consecintele oricaror daune, indiferent daca Utilitatile sunt sau nu incluse in planse.

4.22.5.**3.**
Serviciile sau furnizarile nu vor fi intrerupte fara aprobarea scrisa a autoritatii competente sau a proprietarului, iar Antreprenorul va furniza o alternativa satisfacatoare inainte de a intrerupe orice servicii sau furnizarile existente.

4.22.5.**4.**
Daca, in orice moment, pe parcursul executarii Lucrarilor, Antreprenorul descopera Utilitati necunoscute anterior care trebuie indepartate sau protejate, acesta va informa imediat Supervizorul si va proteja astfel de Utilitati conform Clauzei 25 din Conditiile Generale si pana in momentul in care Lucrarile de Utilitati pot fi stabilite de comun acord cu detinatorul de Utilitati.

4.22.5.**5.**
Antreprenorul va respecta cerintele speciale ale detinatorilor de Utilitati sau instructiunile transmise de detinatorii de Utilitati pe perioada Contractului. Daca este necesara aprobarea sau acordul oricarui detinator de Utilitati cu privire la Lucrari sau orice metode de lucru, Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea aprobarii sau acordului respectiv. Antreprenorul se va asigura ca echipamentul de specialitate este in permanenta disponibil pe Santier in perioada de constructie.

4.22.5.**6.**
Antreprenorul este informat ca serviciile de Utilitati furnizate proprietatilor generale nu sunt in general detaliate in planurile existente.

4.22.5.**7.**
In cazul in care Antreprenorul provoaca orice daune echipamentelor de furnizare a Utilitatilor in timpul Lucrarilor, acesta va informa imediat posesorul Utilitatilor si orice alte autoritati responsabile. Antreprenorul va solicita aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii imediat ce acest lucru este cu putinta, sub rezerva acordului detinatorului Utilitatii. Costurile acestor Lucrari vor fi suportate de Antreprenor.

4.22.5.**8.**
In cazul in care Antreprenorul descopera, in limitele Santierului, echipamente de furnizare a Utilitatilor necunoscute anterior ca rezultat al identificarilor prevazute in conformitate cu Sub-clauza 20.2 din Conditiile Generale, acesta va informa imediat Supervizorul. Antreprenorul va contacta imediat proprietarul Utilitatii si alte autoritati responsabile. Antreprenorul se va ocupa de proiect, obtinerea acordurilor si estimarilor de cost necesare pentru Lucrarile de Utilitati care vor fi efectuate fie de Antreprenor, sub supravegherea proprietarului Utilitatii, fie de catre un subcontractor specializat autorizat de detinatorul Utilitatii.

4.22.5.**9.**
Antreprenorul este responsabil pentru informarea oricaror contractanti specializati angajati pentru efectuarea Lucrarilor de Utilitati cu privire la responsabilitatile lor legate de sanatate si protectia muncii in timp ce isi desfasoara activitatea pe Santier.

4.22.5.**10.**
Antreprenorul va fi responsabil pentru toate lucrarile de diminuare a impactului asupra mediului inconjurator necesare ca urmare a finalizarii Lucrarilor de utilitati.

4.23. Auditul de Siguranta Rutiera

4.23.**1**
Auditul de siguranta rutiera se va realiza in conformitate cu prevederile Legii 265/2008, cu completarile si modificarile ulterioare si este in sarcina Beneficiarului. Antreprenorul va asigura asistenta Beneficiarului in vederea realizarii auditului de siguranta rutiera, va tine cont, va revizui si va introduce in documentatia de proiectare toate solicitarile si recomandarile din Auditul de Siguranta Rutiera.

4.23.**2**
Proiectul specific privind siguranta circulatiei va fi elaborat de catre Antreprenor in asa maniera incat sa inlature orice risc care ar putea aparea in urma auditarii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/generate de catre neconformitati ale proiectului, acestea vor fi asumate si remediate de catre Antreprenor, pe propria sa cheltuiala.

4.23.**3**
Antreprenorul va transmite Beneficiarului, intr-un timp rezonabil, astfel incat Programul de executie sa poata fi respectat, solicitarea de efectuare a Auditului de Siguranta Rutiera in urmatoarele etape descrise la lit. b), c) si d) din alin. (3) al Art. 10 din Legea nr. 265/2008 cu modificarile si completarile ulterioare:

i. proiect tehnic de executie şi detalii de execuţie;
ii. anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public;
iii. imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.

4.23.**4**
Antreprenorul va transmite Beneficiarului toata documentatia necesara Auditorului de siguranta rutiera, odata cu solicitarea de efectuare a Auditului.

4.23.**5**
Raportul rezultat în urma auditului de siguranţă rutieră va contine un set de recomandări privind remedierea eventualelor deficienţe constatate. Antreprenorul va fi responsabil de implementarea tuturor masurilor ce se impun pentru remedierea acestor eventuale deficiente constatate, chiar si in situatia admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, nefiind indreptatit la solicitarea de costuri suplimentare fata de Pretul contractului.

5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR

La elaborarea ofertei, Ofertantul are obligatia sa tina cont de toate prevederile din cadrul acestui capitol "*Caracteristicile imperative ale lucrarilor", acestea primand in fata lucrarilor descrise la capitolului 3.*

5.1. Caracteristici imperative ale lucrarilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte

5.1.**1.**
Caracteristicile imperative vizeaza elementele esentiale ale Lucrarilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte si includ, cu exceptia cazurilor mentionate separat in Cerintele Beneficiarului:

a) Limitele santierului;
b) Toate cerințele prevăzute în Acordul de mediu;
c) conexiunea autostrăzii cu Subsecțiunile 3B2 și 3B5;
d) respectarea cotelor liniei roșii prevăzute în Studiul de Fezabilitate

5.1.**2.**

Antreprenorul are obligatia de a identifica si a efectua toate activitatile de proiectare si executie in scopul finalizarii lucrarilor si deschiderii traficului rutier, cu asigurarea masurilor de siguranta pentru participantii la traficul rutier.

5.1.**3**.
Activitati necesare a fi efectuate de catre Antreprenor, enuntate neexhaustiv:

a) realizarea Proiectului de autorizatie de construire si a Proiectului Tehnic de executie, conform Cerintelor Beneficiarului;
b) asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului, pana la admiterea de catre Beneficiar a Receptiei Finale, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii;

5.1.**4**.
Antreprenorul va utiliza datele pus la dispozitie, cu mentiunea ca la momentul utilizarii acestor date Antreprenorul are obligatia de a actualiza toate specificatiile tehnice, materialele utilizate, breviarele de calcul, tehnologiile utilizate precum si orice alte aspecte care tin de serviciile de proiectare si de conformitatea proiectului, la nivelul normelor, reglementarilor tehnice, legislatiei si standardelor in vigoare conform prevederilor contractului.

5.1.**5.**
In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice Art 12 alin (1),: ,,Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliazasi, dupa caz, optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(a) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii; componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici aprobati si a autorizatiei de construire/desfiintare.”

5.1.**6.**
Antreprenorul va respecta traseul stabilit si prezentat in documentatia tehnica.

5.1.**7.**
Elementele geometrice ale traseului in plan si in profil longitudinal precum si viteza de proiectare vor fi in conformitate cu prevederile TEM, normativului PD162. In cazul unor prevederi contradictorii intre TEM si PD 162, se vor respecta prevederile cele mai restrictive.

5.**1.8.**
Antreprenorul va prelua date din cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie de Beneficiar numai dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informatiilor furnizate si/sau le va actualiza (dupa caz) respectand totodata Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul isi va asuma riscul geotehnic al amplasamentului fara costuri suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea lucrarilor necesare asigurarii rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a sectorului de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa in Pretul Contractului.

5.**1.9.**
Se vor respecta elementele geometrice ale elementelor din profilul transversal al autostrazii asa cum sunt ele prezentate in documentatia tehnica pusa la dispozitie.

5.**1.10.**
Se va respecta inaltimea minima de rambleu conform PD 162/2002.

5.**1.11.**
Structura rutiera pe autostrada va fi cea mentionata in Cerintele Beneficiarului, conform capitolului Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii.

5.**1.12.**
Mixtura asfaltica aferenta sistemului rutier va fi in conformitate cu ultima forma actualizata, publicata si oficiala a normativului AND 605 iar atat pentru stratul de uzura cat si pentru stratul de legatura se va folosi bitum modificat cu polimeri.

5.**1.13.**
Se va avea in vedere faptul ca unele dintre drumuri ce necesita a fi relocate, pana in prezent au fost modernizate sau reclasificate. Solutiile tehnice ce vor fi adopate vor tine cont de situatia actuala a drumurilor locale.

5.**1.14.**
Antreprenorul va crea un plan adecvat de amenajare a teritoriului pentru autostrada si toate zonele afectate. Planul va include zone de depozitare supraterane, schemele de plantare a copacilor, horticultura si floricultura (cu specificarea tipului de plantatie) pentru toate zonele situate intre limitele santierului si alte zone care vor fi afectate de constructia drumului si utilizarea ulterioara a acestuia. Scopul va fi acela de a reduce impactul lucrarilor asupra mediului inconjurator si de a incadra cat mai mult cu putinta lucrarile in mediul inconjurator.

5.**1.15.**
Modificarea de catre Antreprenor a proiectului sau, inclusiv corectarea de catre Antreprenor a unei erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6, nu reprezinta o modificare, cu conditia sa nu aduca modificari Cerintelor Beneficiarului sau schitei de proiect din Oferta tehnica.

5.**1.16.**
Durata de viata a proiectului

a. Modificarea de catre Antreprenor a proiectului sau, inclusiv corectarea de catre Antreprenor a unei erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], nu reprezinta o Modificare, cu conditia sa nu aduca modificari Cerintelor Beneficiarului sau schitei de proiect din Oferta tehnica;.
b. Durata de viata a tuturor structurilor, inclusiv tuneluri va fi de minim 120 ani.
c. Durata de viata a podetelor va fi de minim 100 de ani.
d. Se va indica durata de viata reziduala a lucrarilor, la 30 de ani dupa executie

5.1.**17.**
Cerinte de verificare

a) Toate datele de proiectare realizate pentru toate lucrarile permanente si temporare (dupa caz) vor fi verificate de catre un verificator de proiect atestat. Datele de proiectare includ, fara limitare, calculele, desenele si schitele.
b) Verificarea proiectului in conformitate cu Legea 10/1995 va fi realizata de catre Verificatori de proiect atestati si contractati conform legislatiei in vigoare.
c) Orice modificari pe care doreste sa le efectueze Antreprenorul asupra proiectului aprobat deja de Supervizor sau care a fost supus procesului de verificare, vor fi depuse spre reverificare completa.

5.1.**18**

Antreprenorul va proiecta si executa un Sistem Inteligent de Transport (ITS) conform **Anexei nr. 1** din prezentele Cerinte ale Beneficiarului. Canalizatia va fi pozitionata in lungul autostrazii adiacent santurilor de colectare si scurgere a apelor, in corelare cu prevederile Legii nr.277/2010.

5.1.**19.**
Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in Anexa nr. 2 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor.
Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul expres al Beneficiarului.
In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 2 la Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor].

5.2. Caracteristici imperative privind lucrarile de tunel

Principalele caracteristici:

a) Fiecare galerie va fi protejata cu o camasuiala din beton armat.
b) Doua galerii cu doua benzi de circulatie (2 x 3.75m) pe sens;
c) Viteza de proiectare 120 km/h;

5.2.**1.**
Latimea partii carosabile pe lungimea tunelului, conform PD 162-2002 “Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane” este de 8.50 m, fiind compusa din doua benzi de 3.75 m, un spatiu de siguranta de 50 cm la bordura si trotuare de exploatare de 1.20 - 1.27 m.

5.2.**2.**
Vor fi realizate portale, cate unul la capatul fiecarei galerii; portalele vor fi consolidate, vor fi prevazute platforme de intoarcere care vor fi folosite si in eventuale devieri ale circulatiei; lungimea minima a platformelor: 40m; zona de intoarcere va fi iluminata si semaforizata; se va folosi parapet lestabil, protectia zonei se va face cu bariere.

5.2.**3.**
In lungul tunelului, in scopul evitarii situatiilor periculoase care s-ar putea ivi din cauza prezentei anumitor materiale, se vor prevederea rigole pentru recuperarea rapida a lichidelor varsate pe sosea. Debitul recomandat de normativele in vigoare este 100 l/s, urmand apoi a fi descarcat in recipiente avand cel putin 50 m³. Se vor respecta reglementarile in vigoare (ex. STAS 3051-91).

5.2.**4.**
Antreprenorul va respecta cerintele speciale de proiectare si executie pentru tuneluri prevazute de Legea nr.277/2010 *privind privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile situate pe sectiunile nationale ale Retelei rutiere transeuropene* (transpune Directiva nr.54/2004) si Eurocodurile; totodata vor fi prevazute si cerinte speciale pentru punerea in functiune si pentru perioada de exploatare, numirea unui *Responsabil cu siguranta* fiind impusa inca de la inceperea proiectarii (*proiectare preliminara)*; aceste cerinte ce trebuie respectate intocmai, se regasesc si la art.18 in Regulamentul (UE) nr.1315/2013 din 11 decembrie 2013 *privind orientarile Uniunii pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport si de abrogare a Deciziei nr***.** 661/2010/UE.

5.2.**5.**

(1) Antreprenorul va respecta cerintele speciale privind identificarea, gestionarea si cuantificarea riscurilor, conform dispozitiilor Legii nr.277/2007 - Anexa nr.2; este necesar ca documentatia privind siguranta unui tunel in stadiul de **proiectare** sa includa in special ***studiul specific privind riscurile,*** *care descrie posibilele accidente care ar afecta in mod clar siguranta utilizatorilor de drumuri in tuneluri, care s-ar putea produce in cursul exploatarii, precum si natura si dimensiunile posibilelor lor consecinte; acest studiu trebuie sa specifice si sa fundamenteze masuri pentru reducerea probabilitatii producerii accidentelor si a consecintelor acestora.*
La elaborarea *studiului specific privind riscurile,* Antreprenorul va avea in vedere Reglementarea tehnica „Metodologia de efectuare a analizei riscurilor privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile situate pe sectiunile nationale ale retelei rutiere Trans – Europene TEN – T" – AND 601-2010, publicata in Buletinul Tehnic Rutier nr.6/2011, precum si orice alte reglementari/ghiduri s.a. internationale.

(2) **Antreprenorul are obligatia de a elabora toate studiile prevazute de Lege cat si de a obtine toate avizele/ aprobarile/ acordurile la faza de proiectare si va implementa solutiile solicitate de autoritatile avizatoare.**

5.**2.6. Geometrie tunel**

Tunelul va fi realizat din doua galerii independente, fiecare avand doua benzi de trafic unidirectionale, conform Cerintelor Beneficiarului.

5.**2.7. Sisteme de siguranta**

5.2.7.**1.**
Proiectarea tunelului si dotarea sa cu instalatii si echipamente va respecta prevederile Legii 277/2007 privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile situate pe sectiunile nationale ale Retelei rutiere transeuropene

5.2.7.**2.**
Vor fi prevazute galerii de legatura pietonale si galerii ce permite accesul auto. Aceste trebuie echipate corespuzator (usi rezistente la foc, manere antipanica. s.a.)

5.**2.8. Instalatii si echipamente**

5.2.8.**1.**
Anreprenorul are obligatia de a proiecta si executa toate lucrarile conform prevederilor Legii 277/2010 si oricaror alte reglementari/ghiduri s.a. nationale si internationale.

5.2.8.**2.**
Vor fi prevazute minim urmatoarele instalatii pentru utilizarea obiectivului in conditii de siguranta, amplasate in galerii sau in afara galeriilor:

Instalatii pentru galerii

a) iluminarea;
b) ventilatia;
c) instalatii de incendiu;
d) supraveghere video;
e) transmisie radio;
f) puncte SOS;
g) comunicare telefonica;
h) difuzoare audio;
i) comanda de trafic;
j) semnale luminoase;
k) protejari ale iesirilor de urgenta;
l) monitorizare si supraveghere;
m) retele de transmisie date;

n) retele antiincendiu.
o) detectarea automata a incendiilor

Instalatii in afara galeriilor

a) iluminarea pentru zonele de interconectare;
b) Infrastructura de conectare a instalatiilor la centrul de control;
c) retea de date;
d) statie meteo;
e) panouri informative de trafic cu mesaje variabile;
f) SOS-uri;
g) supraveghere video;
h) protectia echipamentului.

5.2.8.**3.**
In exteriorul galeriilor vor fi proiectare platforme pe care vor fi amplasate: bazine cu apa, bazine de retentie, puncte trafo, etc.

5.2.**9.**
La proiectarea si executia tunelurilor, Antreprenorul va avea in vedere Normele si standardele de proiectare pentru tunel

a) PD 162-2002 - Privind Proiectarea Autostrazilor Extraurbane
b) TEM Standards and Recommended Practice – Third Edition
c) Legea 277/2007 privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile situate pe sectiunile nationale ale Retelei rutiere transeuropene
d) Deasemnea se vor respecta si normele si recomandarile specifice pentru dimensionarea instalatiilor de siguranta prevazute, dintre care:
    a. AND 613 – Ghid privind conditiile de iluminat la drumuri nationale si autostrazi;
    b. Recomandarile internationale PIARC pentru bazele de calcul de emisii si pentru dimensionarea ventilatiei in tunel;
    c. Normativele internationale NFPA, pentru definirea parametrilor de dimensionare a unei retele anti-incendiu.
e) Orice alte reglementari/ghiduri nationale si internationale necesare pentru asigurarea confortului si **sigurantei circulatiei in tunel.**

5.3. Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor

5.3.1.
Proiectarea va avea ca referinta Eurocodurile, Normele si Standardele in vigoare conform sub-clauzei 12.12 din Conditiile Generale;

a) Structurile prevazute pe autostrada vor fi alcatuite din doua structuri indepedente, cate unul pentru fiecare sens de circulatie
b) Toate podurile vor avea panta longitudinala si transversala pentru a asigura scurgerea adecvata a apelor pluviale;
c) Tasarile din spatele culeilor podurilor/pasajelor/viaductelor, a dalelor de racordare a podurilor. Orice tasare care apare inainte de Perioada de Garantie a Lucrarilor precum si in Perioada de Garantie a Lucrarilor trebuie reparata pe cheltuiala Antreprenorului. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclusa in Pretul Contractului;
d) Placile de racordare ale podurilor cu terasamentele vor avea lungimea de minim 6 m iar compactarea in zona rampelor trebuie sa fie de 100 % (Proctor/ Proctor modificat);
e) Se vor prevedea plase de protectie la toate pasajele pe si peste autostrada;
f) Inaltimea libera sub pasajele peste autostrada trebuie sa fie de minim 5,50 m;

g) Inaltimea libera sub pasajele inferioare peste drumuri nationale, judetene, comunale, agricole si de exploatare trebuie sa fie de minim 5,00 m;
h) In corpul trotuarelor nu se vor ingloba tubulaturi pentru utilitati;
i) Betoanele monolite din suprastructura (placile de suprabetonare, antretoaze) vor fi impermeabilizate cu aditivi ce se introduc in masa betonului proaspat;
j) Se va prevedea protectie anticoroziva de suprafata la toate lucrarile de arta (elevatii si suprastructura);
k) Elementele metalice vor fi protejate cu vopseluri pe baza de zinc si poliuretan sau alte tipuri de sisteme de protectie garantate minim 15 ani sau vor fi executate din material cu autoprotectie anticoroziva;
l) Pentru structurile cu lungimea mai mare de 100 m, se vor monta senzori antipolei;
m) Pentru verificarea elementelor prefabricate ale structurilor, neomologate in Romania la data fabricarii, se vor prevedea incercari conform cerinte STAS 12313;
n) Pentru verificarea sudurilor dintre elementelor metalice ale structurilor se vor prevedea cel putin 2 metode pentru controlul acestora, in conformitate cu normele in vigoare;
o) Proiectul tehnic de executie va cuprinde un capitol distinct - proiectul privind testele realizate pe structuri in conformitate cu cerintele STAS 12504; pentru structurile care prezinta noutati tehnice precum si pentru toate structurile cu deschideri incepand de la 33.0 m vor fi prevazute incercari statice si dinamice cu actiuni de proba;
p) La toate lucrarile de arta vor fi asigurate / amenajate spatii corespunzatoare pentru amplasarea preselor necesare a fi utilizate la inlocuirea aparatelor de reazem;
q) La lucrarile de arta de pe autostrada care au infrastructuri comune, in zona dintre cele doua suprastructuri, se vor adopta solutii de impermeabilizare;
r) Daca lungimea podului este mai mica decat latimea albiei majore, fundatiile aripilor, zidurilor de sprijin, sferturilor de con si ale pereurilor vor fi coborate sub adancimea de afuiere totala iar pereurile vor fi executate pe taluzurile terasamentelor pana la limita albiei majore. Aripile si zidurile de sprijin se recomanda sa fie separate de corpul culeii printr-un rost care sa permita tasarea independenta a culeelor si a lucrarilor de racordare cu terasamentele;
s) Distanta intre capetele grinzilor si zidul de garda va fi de minim 50 cm, pentru asigurarea accesului in vederea efectuarii reparatiilor la grinzi;
t) Se va asigura colectarea si evacuarea apelor de pe bancheta cuzinetilor, astfel incat acestea sa nu se prelinga/ scurga pe elevatii;
u) Aparatele de reazem vor avea o garantie de minim 15 ani si o durata de viata de minim 50 ani, prevazute cu dispozitive antiseismice speciale/dedicate;
v) Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie vor avea o garantie de minim 10 ani si o durata de viata de minim 50 ani;
w) Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor fi montate la acelasi nivel atat pe cale cat si pe trotuar (fara elemente de racordare) si se vor prelungi cu 15 cm in afara grinzii de parapet;
x) Podetele vor asigura inaltimea de acces de minim 2 m si latimea de 2 m;
y) Hidroizolatia va fi de tip membrana poliuretanica si va avea caracteristicile fizico-mecanice care sa permita asternerea mecanizata a straturilor caii pe pod fara a se deteriora si fara a-si pierde proprietatile de hidroizolare;
z) Pentru structurile cu deschideri mai mari de 40 de m, vor fi prevazute carucioare pentru inspectie, unu pentru fiecare pod/ pasaj/ viaduct de pe autostrada (pe fiecare sens de circulatie).

5.3.2. Structuri - imperative

Lucrarile de arta proiectate in cadrul Subsectiunii 3B3 vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelului de mai jos:

Nr.	Obiectiv	Pozitie kilometrica	Nr. deschideri / Lungime Suprastructura (m)

crt.			
1	Pod pe autostrada peste V. Agrisului si DJ 108A	km 26+230	40.25m+4x40.50m+40.25m/ 242.50m 40.25m+4x40.50m+40.25m/ 242.50m
2	Viaduct pe autostrada peste pr. Tresnea si DE	km 26+956	70.00m+4x90.00m+70.00m/498.50 m 70.00m+4x90.00m+70.00m/498.50 m
3	Pod pe autostrada peste afluent Valea Seaca	km 28+196	40.25m+40.50m+40.25m/121.00m 40.25+40.50+40.25m/121.00m
4	Pasaj pe drum de exploatare (D.E. 5.6) peste autostrada	km 30+648	15.00m+41.00m+21.00m/78.10m
5	Viaduct pe autostradă	km 31+335	75.00m+100.00m+75.00m/248.60m 75.00m+100.00m+75.00m/248.60m
6	Viaduct pe autostradă	km 31+805	50.00m+70.00m+50.00m/168.60m 50.00m+70.00m+50.00m/168.60m
7	Viaduct pe autostradă	km 32+469	40.25m+40.50m+40.25m/121.00m 40.25m+40.50m+40.25m/121.00m
8	Viaduct pe autostrada cale dreapta, peste Vale si pr. Ciumarna	km 33+700	Tronson 1 60.00m+3x90.00+60.00m/389.20m Tronson 2 168.45m
9	Viaduct pe autostrada cale stanga, peste Vale si pr. Ciumarna	km 33+700	Tronson 1 60.00m+3x90.00m+60.00m/389.20 m Tronson 2 192.50m
10	Viaduct pe autostrada cale stanga	km 37+126	1x40.00m/40m
11	Viaduct pe autostrada cale dreapta	km 37+182	1x40.00m/40m
12	Viaduct pe autostrada cale stanga	km 37+508	55.49m+3x75.67m+55.49m/336.60 m
13	Viaduct pe autostrada cale dreapta	km 37+544.76	55.00m+3x75.00m+55.00m/333.60 m
14	Pod pe autostrada	km 38+875	1x40m/40m 1x40m/40m
15	Pasaj pe bretea, peste autostrada la nod	km 39+200	15m+41m+15m/72.16m
16	Viaduct pe autostrada peste paraul Rotisor si Valea Seaca	km 39+510	Tronson 1 70.00m+4x90.00m+70.00m/499.30 m Tronson 2 70.00m+4x90.00m+70.00m/499.30 m

Lucrarile de arta proiectate in cadrul Subsectiunii 3B4 vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelului de mai jos:

Nr. str.	Obiectiv	Pozitie kilometrica	Nr. deschideri / Lungime Suprastructura (m)
1	Viaduct pe autostradă	km 41+021 - km 41+522.50	6/500m 6/500m
2	Viaduct pe autostrada	km 42+186 - km 42+827.60	Tronson 1 70,00m+2x90,00m+70,00m/640m Tronson 2 70,00m+2x90,00m+70,00m/640m
3	Pasaj pe autostrada peste DJ 191C	km 43+446.56 - km 43+711.25	Tronson 1 24.025m+3x24.05m+27.075m/264.55 m Tronson 24.075m+4x24.05m+24.025m /264.55m
4	Pod pe DJ191 C peste Valea Grepsei	km 43+506	1x21m
5	Pod pe autostrada peste pârâul Silivas	km 45+738.40	60m+100m+60m/220.30m 60m+100m+60m/220.30m
6	Pod pe autostrada peste paraul Colitca	km 46+307.00 - km 46+375.10	2x24.025m/48.15m 2x24.025m/48.15m
7	Pod pe drum de exploatare peste paraul Grepsei	km 46+300	1x21m
8	Pod pe autostrada peste paraul Catrici	km 47+777 - km 47+795.10	1x18m 1x18m
9	Pod pe autostrada peste valea Teglas	km 48+733 - km 48+751.10	1x18m 1x18m
10	Pod pe DJ 191C peste valea Teglas	km 48+740	1x18m
11	Pod pe autostrada peste vale si D.E.	km 49+120 - km 49+141.10	1x21m 1x21m
12	Pod pe DJ 191C peste vale si D.E	km 49+135	1x21m
13	Pod pe autostrada peste raul Crasna	km 51+566 - km 51+728.50	40.25m+2x40.50m+40.25m/162.50m 40.25m+2x40.50m+40.25m/162.50m
14	Pasaj pe autostrada peste DJ 108G	km 52+184 - km 52+205.10	1x21m 1x21m
15	Pasaj pe autostrada peste DE	km 53+217.40 -	Structura tip portal din beton armat

		km 53+231.20	
16	Pod pe autostrada peste pârâul Mărtăuţa	km 54+895 - km 54+916.10	1x21m 1x21m
17	Pasaj pe autostrada peste DE	km 56+117.34 - km 56+213.72	24.03m+2x24.05m+24.03m/96.38m 24.03m+2x24.05m+24.03m/96.38m
18	Pod pe autostrada peste pârâul Mărtăuţa	km 56+616.01 - km 56+665.98	1x21m
19	Pasaj pe autostrada peste DJ191C	km 56+984 - km 57+005.10	1x21m 1x21m
20	Pod pe DJ 191C peste pârâul Silivas	km 56+990	1x21m
21	Pod pe drum de exploatare peste pârâul Silivas	km 58+435	1x15m
22	Pod pe autostrada peste pârâul Silivas si D.E	km 58+406.31 - km 58+460.51	18.025m+18.05m+18.025m/54.10m 18.025m+18.05m+18.025m/54.10m
23	Pod pe autostrada peste pârâul Silivas	km 59+390.75 - km 59+484.85	1x80.00m/80.40m 1x80.00m/80.40m
24	Viaduct pe autostrada	km 62+941 - km 63+184.50	40.25m+4x40.50m+40.25m/243.50m 40.25m+4x40.50m+40.25m/243.50m
25	Pod pe autostrada peste râul Barcău	km 65+730	6x80m/480.20m 60.00m+4x80.00m+60.00m/440.20m

5.4. Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii

5.4.1. Traseu in plan

Se va respecta traseul in plan pus la dispozitie

5.4.2. Planul de situatie

Elementele geometrice ale traseului in plan al autostrazii vor fi proiectate in conformitate cu prevederile TEM si PD 162. In cazul unor prevederi contradictorii intre TEM si PD 162, se vor respecta prevederile cele mai restrictive.

5.4.3. Profilul longitudinal

Elementele geometrice ale profilului longitudinal al autostrazii vor fi proiectate in conformitate cu prevederile TEM si PD 162. In cazul unor prevederi contradictorii intre TEM si PD 162, se vor respecta prevederile cele mai restrictive.

a. Profiluri transversale tip – lucrari de drumuri

i. Profilurile transversale tip vor reflecta intreaga situatia proiectata (cu referire la componenta structurii rutiere, elemente geometrice ale platformei, tipul parapetelui, elementele de scurgere a apelor, etc).

ii. Parapetele de siguranta trebuie sa respecte prevederile din capitolul Drumuri Principale.

iii. Rigola de acostament din beton de ciment va fi prevazuta pe toata lungimea autostrazii pe ambele parti, functie de panta profilului transversal.

iv. La taluzurile cu inaltimi mai mari de 6 m se vor prevedea berme si solutii antierozionale, dupa caz.

v. Profilul transversal tip al platformei autostrazii, masurata intre parapetii marginali:

- ✓ Parte carosabila de 2 x 2 x 3,75 m = 15 m ;
- ✓ Banda de incadrare de fiecare parte: 2 x 2 x 0,5 m = 2 m;
- ✓ Zona mediana de 3 m;
- ✓ Benzi pt stationarea de urgenta de 2 x 2,50 m = 5 m;
- ✓ Acostamente 2 x 0,50 m = 1 m.

Latimea spatiul de lucru/ de deformare, prevazuta in spatele parapetului marginal, este in functie de zona de amplasare a acestuia si in functie de tipul prevazut conform Normativului pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei AND 593/2012

- Elemente geometrice minimale ale profilului transversal pentru relocarile de drumuri tehnica clasa IV (judetene si comunale):

- benzi de circulatie	2 x 3,00 m
- benzi de incadrare	2 x 0,25 m
- acostamente	2 x 0,75 m

- Elemente geometrice minimale ale profilului transversal pentru relocarile de drumuri tehnica clasa V (drumuri locale, agricole, forestiere):

1. Cu o banda de circulatie
   - platforma 5 m
   - parte carosabila 4.00 m
   - 2 acostamente de 0.5 m
2. Cu doua benzi de circulatie
   - platforma 7 m
   - parte carosabila 5.50 m
   - 2 acostamente de 0.75 m

Elemente geometrice minimale ale profilului transversal pentru drumul de intretinere:

- platforma de 3 m.

5.4.**4. Structura rutiera**

Structura rutiera Autostrada.

Structura rutiera pe autostrada va avea minim urmatoarea alcatuire si caracteristici:

- ✓ 5 cm Mixtura Asfaltica in strat de uzura conform reglementarilor tehnice in vigoare
- ✓ 6 cm Mixtura Asfaltica in strat de legatura conform reglementarilor tehnice in vigoare
- ✓ 9 cm Mixtura Asfaltica in strat de baza conform reglementarilor tehnice in vigoare
- ✓ 20 cm strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri
- ✓ 30 cm strat inferior de fundatie din balast
- ✓ 20 cm strat de forma din balast

Se va folosi obligatoriu bitum modificat cu polimeri pentru stratul de uzura si de legatura.

Acostamentele autostrazii, acolo unde nu sunt prevazute rigole de acostament, vor avea aceeasi structura rutiera ca cea de pe zona partii carosabile.

Pentru banda mediana a autostrazii, pe zonele de trecere de pe un sens pe celalalt (in scop de intretinere) structura rutiera prevazuta va fi identica cu cea a partii carosabile.

Se va asigura la nivelul terenului de fundare (patului drumului) o capacitate portanta minima recomandata, caracterizata prin valoarea modulului de elasticitate dinamic echivalent de 100 Mpa. Pe zonele unde aceasta valoare nu este asigurata se va marii stratul de forma astfel incat sa se asigure aceasta valoare minima. De asemenea, se vor prevedea masuri de imbunatatire la nivelul patului drumului si in zonele in care structura rutiera precizata mai sus nu se verifica la actiunea fenomenului de inghet – dezghet. Verificarea la actiunea fenomenului de inghet – dezghet se va face in baza adancimii maxime de inghet conform *STAS 1709/1 – 90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de inghetin complexul rutier. Prescriptii de calcul.*

5.4**.5. Structura rutiera a autostrazii in tunel** va fi in conformitate cu reglementarile nationale/ internationale, bunele practice utilizate si va avea in vedere analiza riscurilor specifica tunelurilor, prevazuta in Legea nr.277/2010.

5.4**.6. Structura rutiera minima drumuri relocate**.

Drumuri comunale

- 4 cm Mixtura Asfaltica in strat de uzura conform reglementarilor tehnice in vigoare
- 5 cm Mixtura Asfaltica in strat de legatura conform reglementarilor tehnice in vigoare
- 25 cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri
- 30 cm balast
- 7 cm nisip

Se vor prevedea masuri de imbunatatire la nivelul patului drumului in zonele in care structura rutiera precizata mai sus nu se verifica la actiunea fenomenului de inghet – dezghet. Verificarea la actiunea fenomenului de inghet – dezghet se va face in baza adancimii maxime de inghet conform *STAS 1709/1 – 90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de inghetin complexul rutier. Prescriptii de calcul.*

Drumuri de exploatare
- 15 cm piatra sparta
- 10 cm balast

Drumuri de intretinere
- 12 cm piatra sparta
- 10 cm balast

5.4**.7. Podete**

Podetele de mai jos au fost identificate ca necesar a fi realizate conform Studiului de Fezabilitate. Antreprenorul va realiza aceste podete, iar in conformitate cu situatia din teren pozitiile kilometrice exacte ale podetelor pot sa difere fata de pozitiile kilometrice indicate mai jos.

5.4.7.**1.** Lista **minima** a podetelor este urmatoarea:

	km	2m	5m
		L	L
1	28+486,00	46,96	
2	29+119,00	42,1	
3	29+466,00	38,86	
4	29+706,00		59,92
5	30+406,00	53,46	
6	30+806,00	45,31	
7	31+066,00	32,44	

8	32+000,00		45,3
9	38+181,00	45,31	

Nr. crt.	km	B (m)	H (m)
1	44+615	2,00	3,20
2	45+374	5,00	2,60
3	46+046	5,00	2,80
4	46+177	2,00	3,20
5	46+598	2,00	2,00
6	47+326	5,00	2,60
7	47+586	2,00	2,00
8	48+346	2,00	2,00
9	49+835	2,00	2,00
10	50+430	2,00	2,00
11	50+846	2,00	2,00
12	51+017	2,00	2,00
13	51+322	2,00	2,00
14	51+769	2,00	2,20
15	51+989	2,00	2,20
16	53+349	2,00	2,00
17	53+684	5,00	2,60
18	54+292	2,00	2,00
19	54+651	2,00	2,00
20	55+375	2,00	2,00
21	55+798	2,00	2,00
22	57+429	2,00	2,40
23	59+333	5,00	2,60
24	60+269	2,00	2,40
25	61+149	5,00	2,60
26	62+129	2,00	2,40
27	65+109	2,00	2,00
28	66+113	5,00	3,20

5.4.8. Relocarea drumurilor existente

- Se vor reloca toate drumurile prevazute in proiectul pus la dispozitie indiferent de clasificare si functionalitate in retea.
- Daca drumurile prevazute initial spre relocare intre timp au suferit o reclasificare, proiectul de relocare va tine cont de acest aspect.
- Se recomanda o vizita in teren pentru a se vedea daca intre timp a aparut necesitatea unor relocari suplimentare, astfel incat acestea sa fie incluse in Oferta. In cazul in care pe parcursul derularii contractului apare necesitatea unor relocari suplimentare Antreprenorul va realiza pe propria cheltuiala proiectarea si executia acestora, fara a putea solicita modificarea pretului contractului.

Se va realiza relocarea tuturor drumurilor intrerupte de constructia autostrazii, astfel incat sa fie asigurata continuitatea retelei locale, asa cum sunt prevazute ele in documentatia tehnica pusa la dispozitie. Nu sunt admise debusari ale drumurilor relocate sau existente in autostrada.

5.4.9. Amenajare noduri rutiere si intersectii la nivel

Amenajarea intersectiilor se va face conform urmatoarelor cerinte:

- planurile de situatie care se vor prezenta cu amenajarea intersectiilor, vor contine obligatoriu coordonatele ridicarii topografice, precum si obstacolele existente in zonele respective;
- proiectele de amenajare a intersectiilor vor contine profile longitudinale pe toate ramurile/ bretelele intersectiei, precum si profile transversale caracteristice;
- Drumurile agricole si drumurile relocate nu vor debusa in bretelele nodurilor rutiere, in incinta dotarilor autostrazii sau in intersectiile la nivel;
- Se va respecta distanta minima dintre intersectii pentru a preintampina probleme in ceea ce priveste: vizibilitatea in intersectie, perceptia intersectiei si implicit adaptarea la conditiile de circulatie, anticiparea evenimentelor rutiere, observarea si intelegerea semnificatiei indicatoarelor rutiere.
- Se va realiza calculul capacitatii de circulatie al intersectiilor la nivel al drumurilor clasificate, precum si calculul intarzierilor de control.
- Pentru toate intersectiile se va determina nivelul de serviciu pentru toate perioadele de analiza de: 10, 20 respectiv 30 de ani. Valorile de trafic vor fi puse la dispozitie de Beneficiar.
- Se vor realiza si prezenta simulari grafice/video la nivelul traficului aferent intersectiilor;
- Se va asigura vizibilitatea in intersectii prin tratarea elementelor privind distanta de decizie, distanta de oprire/manevrare, distanta de vizibilitate in plan orizontal si longitudinal. Asigurarea vizibilitatii permite conducatorilor autovehiculelor de a vedea traseul pe care il au de urmat, de a identifica din timp eventualele obstacole, de a avea timpul necesar pentru luarea deciziei corecte si de a putea sa aplice masurile corespunzatoare.
- Intersectiile giratorii;
  - se recomanda adoptarea unei raze de 18m pentru raza interioara a giratie, iar pentru razele de racordare de intrare si de iesire din giratie o raza de 25m.
  - suprafetele de supralargire se vor executa din materiale diferite din punct de vedere al culorii si texturii, fata de materialele folosite in calea curenta. Se recomanda utilizarea pavajelor.
  - separarea virajului de dreapta prin constructia de benzi dedicate virajului de dreapta se va realiza daca in urma calculelor de capacitate se constata ca acest lucru este necesar.
  - latimea caii inelare pentru sensurile giratorii cu doua benzi trebuie sa fie 11.00 m, iar pentru cel cu o banda de 7.00 m. Latimea benzii de iesire trebuie sa fie de 4.50 m, iar latimea benzii de intrare trebuie sa fie de 4.00m.
  - latimea inelului de siguranta trebuie sa fie de 2.00 m, iar latimea inelului de semnalizare a insulei centrale de 1.10 m.
  - Realizarea sistemului de iluminat va respecta cerintele capitolului de iluminat, in conformitate cu prevederile AND 603.
  - Pe drumurile care intra in giratie (ramurile intersectiei giratorii), pentru a spori conditiile de siguranta a circulatiei rutiere in zona intersectiei giratorii, panta in profil longitudinal pe primii 100m care se desprind din giratie, nu va depasi 2 %; totodata nu va fi mai mica de 0,50 % pentru asigurarea evacuarii rapide a apelor pluviale de pe zona drumului.
- Se va realiza un Volum de siguranta circulatiei - semnalizare si marcaje rutiere.

5.5. Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare

Solutiile de consolidare prevazute in Documentatia tehnica pusa la dispozitie sunt solutii informative, Antreprenorii potadopta si alte solutii tehnice alternative cu precizarea tehnologiei de executie, respectarii Cerintelor Beneficiarului, legislatiei in vigoare si a reglementarilor tehnice in vigoare.
In acest scop Beneficiarul precizeaza:

a) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Documentatia Tehnica nu trebuie sa conduca la un impact negativ mai mare asupra mediului sau necesitatea reobtinerii unor avize. Spre exemplificare : inlocuirea lucrarilor de consolidare cu solutii de taluzare pe lungimi/latimi mari, aspect care conduce revizuirea acordului de mediu si a extinderii coridorului rezervat;

b) solutiile tehnice altele decat cele prezentate prin Cerintele Beneficiarului si Documentatia Tehnica pusa la dispozitie pot conduce la reobtineri/revizuiri/completari/ notificari ulterioare la nivelul avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, drept pentru care acest risc cu intarzierea serviciilor de proiectare si reobtineri/revizuiri/completari/ notificari ulterioare la nivelul avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere va revenii Antreprenorului in totalitate si nu va putea fi imputat nimic in acest sens Beneficiarului;

In cazul adoptarii oricaror alte solutii de consolidare Antreprenorii vor prezenta o descriere detaliata a solutiei adoptate precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere necesare. Antreprenorii vor prezenta detaliat atat descrierea solutiei tehnice alternative, precizand minim: avantajele acesteia, durata de viata si lucrarile de intretinere necesare, cat si tehnologia de executie si utilajele/echipamentele utilizate, acestea din urma trebuind a fi specificate in clar si in formularele si lista de echipamente disponibile pentru realizarea contractului.

5.6. Caracteristici imperative privind dotarile autostrazii

5.6.1. CENTRU DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE pentru TUNELURI

Antreprenorul este responsabil de proiectarea si executia unui Centru de monitorizare si interventie pentru tunel; Antreprenorul va fi responsabil de identificarea amplasamentului acestui Centru de monitorizare si interventie, astfel incat sa fie asigurata respectarea cerintelor de siguranta pentru toate tunelurile; totodata, Antreprenorul va analiza pozitionarea acestui Centru de monitorizare si interventie in tunel/in vecinatatea tunelurilor. Acesta va fi amplasat in imediata apropiere a tunelurilor, astfel incat interventia cu echipamentele/ utilajele/ autovehiculele specifice sa fie imediata.

Se va avea in vedere colaborarea cu partile implicate – exemplu: Politia Romana, Inspectoratul de Stat in Constructii, Inspectoratul pentru situatii de urgenta, SMURD, s.a.

5.6.2. CENTRU DE INTRETINERE SI COORDONARE ZALAU

Pe traseul Autostrazii este amplasat un Centru de Intretinere si Coordonare care deserveste Autostrada; acesta este amplasat in zona nodului rutier Zalau.
Antreprenorul va proiecta si executa lucrarile, conform standardelor in vigoare.
Amenajarea unui centru de control in cadrul CIC va fi efectuata a.i. sa se poata gestiona la distanta toate instalatiile pozitionate in lungul aliniamentului de la sistemele de iluminare pana la tuneluri; in final vor fi prevazute o serie de canivouri ce trebuie sa asigure trecerea retelelor de fibra si eventualele automatizari ale instalatiilor dispuse in lungul aliniamentului.
Retea de date: De o importanta fundamentala rezulta retelele de date pentru intreaga infrastructura. Acestea trebuie sa lege centrul de monitorizare si interventie pentru tuneluri cu toate instalatiile ce deservesc autostrada situate in lungul aliniamentului. Tipologia de fibra si redundanta comunicatiilor pentru increderea in retea va trebui definita in timpul proiectarii.
Transmiterea datelor la centrul de control:
Statia meteo poate sa trimita avertizari si alarme catre Centrul de informare si monitorizare:

a. Avertizare de gheata (suprafata uda va deveni gheata in 1-2 ore);
b. Avertizare de inghet (temperatura suprafetei este sub temperatura deinghet si punctul de roua este mai mare decat temperatura suprafetei);
c. Avertizare de precipitatii recente in conditiile unei temperaturi a suprafetei in jur de 0°C;
d. Alarma de suprafata cu gheata;
e. Avertizare de vizibilitate sub 60m."

Proiectul de sisteme in afara galeriei va trebui sa tina cont de toate sistemele de supervizare in functiune, asa cum tine cont toata infrastructura de suport pentru autostrada aflata in administratia CNAIR.
In ceea ce priveste sistemele in afara galeriei, vor fi considerate urmatoarele recomandari:

- Instalatii de iluminare pentru zonele de interconectare si rampe;;
- Infrastructura de conectare a instalatiilor la centrul de control;
- Retea de date;

- Statie meteo;
- Panouri informative de trafic cu mesaje variabile;
- SOS-uri;
- Protectie pentru instalatii.

Trebuie avuta in vedere dimensionarea CIC, astfel incat sa fie permisa efectuarea intretinerii curente sau intretinerii cu caracter extraordinar precum si operatiuni de interventie pe perioada de iarna, inclusiv pentru tuneluri.
Printre altele, se va analiza existenta unui centru de control global pentru toata autostrada care va asigura coordonarea pentru toata zona, la care sosesc toate semnalele de la instalatiile dispuse in lungul aliniamentului si care este si interfata cu entitati externe de salvare.

5.7. Caiete de sarcini

- La nivelul umplurilor aferente terasamentelor se va preciza:
  - Tipul de pamant care va fi utilizat in conformitate cu prevederile STAS 2914;
  - Parametrii: unghi de frecare interna si coeziune in corelare stricta cu parametrii considerati in breviarul de calcul;
  - Se vor preciza in mod concis parametrii de atins la nivelul punerii in opera si lucrarilor executate in conformitate cu legislatia in vigoare cu accent pe AND 530. Se vor preciza minimum 2 metode distincte de realizare a verificarilor lucrarilor executate sau la nivelul de pus in opera.
- La nivelul structurilor rutiere se vor preciza:
  - Parametrii minim admisibili la nivel de verificare a executiei, si anume: macrotextura, rugozitate, planeitate si aici mentionam precizarea a minim doua metode, capacitate portanta si deflexiune caracteristica sub o incarcare de 115 kN;
  - grosimea minim admisibila la nivelul unui strat rutier.

5.8 Breviar de calcul la nivelul de stabilitate terasamente si lucrari de consolidare

- Se vor considera mai multe ipoteze de calcul la nivelul posibilei forme a suprafetei de alunecare;
- Se va realiza o analiza de stabilitate locala dar si una globala care sa ia in considerare si vecinatatea amplasamentului terasamentului pe o latime de minim 100 m stanga si 100 de m dreapta;
- Panta taluzului terasamentelor si necesitatea si oportunitatea realizarii bermelor va rezulta din Breviarele de calcul.

5.9. Manualul de intretinere al structurii rutiere

- Conform Cerintelor Beneficiarului

5.10. Solutii de protectie balistica a autostrazii ce trebuie realizate la nivelul poligonului Aghires - Zalau in scopul cresterii sigurantei in exploatare

In cadrul proiectului se vor obtine avizele, se vor efectua studii si alte documente, vor fi realizate toate lucrarile necesare, pentru a implementa solutiile agreate de MAPN care vor sta la baza obtinerii avizului MAPN.

Aliniamentul autostrazii, la fel ca si Varianta de Ocolire Zalau, trec in imediata vecinatate a poligonului Aghires – Zalau. Pentru proiectul de drum Varianta de Ocolire Zalau, in vederea emiterii avizului, MAPN a solicitat realizarea urmatoarelor lucrari :
Datorita amplasarii variantei ocolitoare in zona poligonului de tragere conform cerintei MAPN intre km 2+550 - km 4+200 se va realiza un timpan de protectie al carui rol este de a respinge eventualele ricose de mica energie si sa creeze o bariera vizuala si acustica. Acest timpan de protectie va fi realizat din panouri de tabla de otel cu inaltimea de 6,00 m si grosime minima de 5 mm, cu perforatii de diametru maxim 7 mm cu distanta intre axe de minim 14 mm.

Antreprenorul va tine cont ca, pentru proiectul Autostrada Brasov - Targu Mures – Cluj – Oradea (A3), Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, km 0+000 – km 80+054, subsectiunea 3B-3: Poarta Salajului – Zalau,km 25+500 – km 40+660, inclusiv Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses, si Subsectiunea 3B-4: Zalau – Nusfalau, km 40+660 –km 66+500, MAPN ar putea solicita, in vederea emiterii avizului, realizarea unor lucrari similare cu cele prevazute mai sus.

5.11. Caracteristici imperative privind masurile de mediu

Antreprenorul va fi responsabil de revizuirea actului de reglementare emis de catre autoritatea competenta privind protectia mediului ori de cate ori este necesar, la aparitia oricaror modificari ale proiectului sau alte modificari/actualizari legislative, astfel incat solutiile prevazute in proiect sa se regaseasca in cadrul actului de reglementare in domeniul protectiei mediului.
Antreprenorul va intocmi proiectul tehnic corelat cu cerintele din actul de reglementare in domeniul protectiei mediului.

6. CRITERII DE PERFORMANTA

6.1. Cerinte privind personalul implicat

6.1.**1.**
Antreprenorul are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract, cerintele minime definite in prezentul capitol trebuie sa fie luate in considerare ca o limita inferioara. Personalul minim ce va trebui asigurat de catre Antreprenor pe parcursul derularii contractului este cel enuntat in prezentul capitol, urmand ca Antreprenorul sa asigure prezenta oricaror altor categorii de personal in functie de necesitatile contractului. In vederea demonstrarii experientei profesionale solicitate, conform cerintelor de mai jos, vor fi prezentate in oferta CV-urile expertilor. De asemenea, pentru acei experti pentru care au fost solicitate cerinte de studii, vor fi prezentate copii ale documentelor care atesta studiile.

6.1.**2.**
In conditiile in care o anumita categorie de experti este reglementata prin anumite acte normative care impun detinerea unei autorizatii/atestari/certificari care implica verificarea nivelului studiilor de specialitate in domeniu si/sau a experientei persoanei respective (RTE, Topograf), este necesara prezentarea autorizarii/atestarii/certificarii respective. De asemenea, pentru acesti experti, este necesara descrierea in Propunerea Tehnica a momentului in care acestia vor interveni in implementarea contractului si modul in care Antreprenorul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

6.1.**3.**
Pentru expertii care reprezinta cerinte minime de calificare, vor fi prezentate documentele justificative in conformitate cu solicitarile Autoritatii Contractante din Instructiunile catre Ofertanti - sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala. In situatia in care ofertantii doresc sa obtina punctajele potrivit algoritmului de calcul aferent factorilor de evaluare stabiliti pentru experti, se vor prezenta in oferta si documentele justificative relevante solicitate pentru acestia in Instructiunile catre Ofertanti - sectiunea II.2.5 Criterii de atribuire.

6.1.**4.**
Se va asigura personal calificat pentru executia contractului cu asigurarea cerintelor minime specificate in continuare.

6.1.4.**1. MANAGERUL DE PROIECT**

- detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul Inginerie Civila - constructii de drumuri si/sau poduri sau similar;
- Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct

Coordonator Proiect in cadrul unor contracte de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de infrastructura de transport rutier si/ sau infrastructura de transport feroviar (inclusiv metrou) **ce au inclus constructia noua a unui tunel** realizat prin excavatie in subteran.

Responsabilitati, enuntate neexhaustiv:

a) implementarea conforma a intregului proiect de investitie;
b) coordonarea intregului contract (atat a activitatilor de proiectare, cat si a activitatilor de executie), implementarea contractului in toata perioada contractuala, pregatirea logisticii, coordonarea activitatii de raportare si monitorizare si de coordonarea/ supervizarea intregului personal implicat in realizarea contractului;
c) buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate circumstantele legate de implementarea contractului;
d) avizarea raportului de inceput, a rapoartelor de progres, a raportului la terminarea lucrarilor, a rapoartelor in perioada de garantie a lucrarilor, a raportului final, a situatiilor de lucrari si a oricaror alte rapoarte/documente solicitate , respectiv transmise de/catre Beneficiar;
e) realizarea oricaror alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar /Supervizor in realizarea acestui proiect de investitie in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor;
f) dispunerea oricaror alte sarcini personalului de proiectare si executie in vederea unei bune desfasurari a contractului
g) furnizarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei situatiilor neprevazute.

6.1.**4.2. PERSONAL CHEIE PROIECTARE**

6.1.**4.2.1. SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE**

- detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul in domeniul Inginerie Civila - constructii de drumuri si/sau poduri sau similar;
- Experienta detinuta in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect intr-un contract in cadrul caruia au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau autostrada.

Responsabilitati, enuntate neexhaustiv:

a) coordonarea activitatii de proiectare, pregatirea logisticii si implementare activitatilor de proiectare, asistenta, raportare si coordonarea intregului personal responsabil cu proiectarea;
b) asigurarea unei bune comunicari cu Managerul de Proiect si cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta in toate circumstantele legate de implementarea activitatilor de proiectare;
c) intocmirea raportului de inceput, a rapoartelor de progres, a documentatiei tehnice si a oricaror alte rapoarte solicitate de Beneficiar sau de catre Managerul de Proiect;
d) realizarea oricaror alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Managerul de Proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.

6.1.4.2.**2. INGINER PROIECTANT PODURI**

- detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul in domeniul Inginerie Civila - constructii de drumuri si/sau poduri sau similar;
- Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta in contract/contracte in cadrul caruia/carora au fost elaborate

si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane care au inclus cel putin un pod si/ sau pasaj si/ sau viaduct cu o lungime de minim 175 metri.

Responsabilitati, enuntate neexhaustiv:

a) Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de structuri, de solutiile propuse, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegerea celei mai bune solutii pentru realizarea proiectului;
b) Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Seful echipei de proiectare sau de Managerul de proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor

6.1.4.2.**3. INGINER PROIECTANT DE TUNELURI**

- detine Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul Inginerie Civila - constructii de drumuri si/sau poduri sau similar;
- Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de infrastructura de transport rutier (drum expres/drum national/autostrada) si/ sau infrastructura de transport feroviar (inclusiv metrou) care au inclus cel putin o galerie de tunel realizata prin excavatie in subteran cu o lungime minima de 500 m.

Responsabilitati, enuntate neexhaustiv:

a) Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea tunelurilor, de solutiile propuse, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegerea celei mai bune solutii pentru realizarea proiectului.
b) Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Seful echipei de proiectare sau de Managerul de proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.

6.1.**4.2.4. INGINER PROIECTANT DE DRUMURI**

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului.

Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, la solicitarea acestuia:

i. numele expertului desemnat in aceasta pozitie,
ii. Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul Ingineriei Civile - constructii de drumuri si/sau poduri sau similar;
iii. CV-ul si documentele justificative care sa ateste urmatoarea experienta minima:
    - experienta profesionala intr-un contract in cadrul caruia a fost elaborat si/sau actualizat si/sau revizuit si/sau completat un studiu de fezabilitate si/sau proiect tehnic pentru constructie noua si/ sau modernizare si/sau largire de autostrada si/ sau drum expres si/sau drum national;

Responsabilitati, enuntate neexhaustiv:

a) Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea drumului, de solutiile propuse, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegera celei mai bune solutii pentru realizarea proiectului.
b) Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Seful echipei de proiectare sau de Managerul de

proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor;

6.1.4.2.**5. INGINER CONSOLIDARI**

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului.

Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, la solicitarea acestuia:

i. numele expertului desemnat in aceasta pozitie,
ii. Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul Inginerie Civila - constructii de drumuri si/sau poduri si/sau in domeniul hidrotehnica si/sau Inginerie geologica/geotehnica sau similar;
iii. CV-ul si documentele justificative care sa ateste urmatoarea experienta minima:

- experienta profesionala intr-un contract in cadrul caruia a fost elaborat si/sau actualizat si/sau revizuit si/sau completat un studiu de fezabilitate si/sau proiect tehnic pentru constructie noua si/ sau modernizare si/sau largire de autostrada si/ sau drum expres si/sau drum national, si in cadrul caruia sa fi intocmit sau verificat minim partile desenate si breviarele de calcul pentru lucrari de consolidare

Responsabilitati, enuntate neexhaustiv:

a) Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de consolidare, de solutiile propuse, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegerea celei mai bune solutii pentru realizarea proiectului;
b) Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului contractului, asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.

Alti experti proiectare:

Specialist in domeniul protectiei mediului - a se vedea cerinta din Instructiunile catre Ofertanti.
Responsabilitati :

- va raspunde de elaborarea documentatiei de revizuire a actului de reglementare emis de autoritatea competenta de mediu.

6.1.4.**3. PERSONAL CHEIE EXECUTIE**

6.1.4.3.**1. <u>RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA</u>**

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, la solicitarea acestuia:

- numele expertului desemnat in aceasta pozitie,
- atestarea tehnico-profesionala in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii sau echivalent. Aceasta va fi valabila la data prezentarii acesteia.

6.1.**4.3.2. <u>INGINER ASIGURAREA CALITATII</u>**

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Responsabilitati, enuntate neexhaustiv:

a) Va raspunde de asigurarea calitatii proiectului, pregatirea logisticii si implementare, asistenta, raportare si administrarea si coordonarea echipei de specialisti;
b) Urmarirea respectarii procedurilor tehnice de executie pentru lucrari;

c) Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;
d) Va raspunde de asigurarea calitatii lucrarilor executate;
e) Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Managerul de proiect in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.

6.1.**4.3.3. SEF DE SANTIER CU SPECIALIZAREA EXECUTIE LUCRARI DE DRUM (INCLUSIV STRUCTURI)**

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului.
Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, la solicitarea acestuia:

i. numele expertului desemnat in aceasta pozitie,
ii. Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul Ingineriei Civile - constructii de drumuri si/sau poduri sau similar;
iii. CV-ul si documentele justificative care sa ateste urmatoarea experienta minima:
- experienta profesionala in contracte de executie lucrari pentru constructie noua si/ sau modernizare si/sau largire de autostrada si/ sau drum expres si/ sau drum national care au inclus cel putin un pod/ pasaj/ viaduct.

6.1.4.3.**4. SEF DE SANTIER CU SPECIALIZAREA EXECUTIE TUNELURI**

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului.
Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, la solicitarea acestuia:

i. numele expertului desemnat in aceasta pozitie,
ii. Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul Ingineriei Civile - constructii de drumuri si/sau poduri sau similar;
iii. CV-ul si documentele justificative care sa ateste urmatoarea experienta minima:
- Experienta detinuta in contracte in cadrul carora au fost executate o constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de infrastructura de transport rutier si/ sau infrastructura de transport feroviar (inclusiv metrou) care au inclus cel putin o galerie de tunel realizata prin excavatie in subteran cu o lungime minima de 500m;

6.1.4.3.**5. SPECIALIST IN DOMENIUL PROTECTIE MEDIULUI**

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
De asemenea, **ulterior semnarii contractului**, Antreprenorulva transmite nominalizarea personalului, insotita de copii ale documentelor care atesta ca acesta detine studii/ certificari, privind dreptul, conform legislatiei specifice in vigoare, de a elabora studiile solicitate in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Pentru personalul nerezident, au dreptul de a elabora studiile pentru protectia mediului, persoane fizice sau juridice, in conformitate cu reglementarile unui stat membru al Uniunii Europene si fac dovada acestui drept prin prezentarea unui document emis in acest sens.

Responsabilitati:
- **va asigura realizarea masurilor si conditiilor impuse in actele de reglementare;**
- **va asigura respectarea legislatiei specifice in domeniu pentru protectia factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot si biodiversitate.**

Responsabil tehnic cu executia- Responsabilitati, enuntate neexhaustiv:

a) Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;
b) Verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor;
c) Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;
d) Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie, fiind responsabil de implementarea acestora;
e) Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile tehnice.
f) Opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.
g) Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta si cu Managerul de proiect, in toate circumstantele legate de implementarea contractului;
h) Solicitarea de asistenta tehnica si implementarea solutiilor tehnice in cazul aparitiei unor situatii neprevazute;
i) Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar /Supervizor si de Managerul de proiect in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.

6.1.**4.3.6. INGINER ASIGURAREA CALITATII**

Responsabilitati, enuntate neexhaustiv:

a) Va raspunde de asigurarea calitatii proiectului, pregatirea logisticii si implementare, asistenta, raportare si administrarea si coordonarea echipei de specialisti;
b) Urmarirea respectarii procedurilor tehnice de executie pentru lucrari;
c) Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;
d) Va raspunde de asigurarea calitatii lucrarilor executate;
e) Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Managerul de proiect in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.

6.1.**4.3.7. SEF DE SANTIER CU SPECIALIZAREA EXECUTIE LUCRARI DE DRUM (INCLUSIV STRUCTURI)**

Responsabilitati, enuntate neexhaustiv:

a) Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine - activitatile aferente lucrarilor de drum;
b) Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate pe intregul santier de drum;
c) Asigura buna desfasurare a lucrarilor de drum pe santier si respectarea termenelor limita;
d) Va participa la intocmirea raportului de inceput, rapoartelor de progres, raportului la terminarea lucrarilor, rapoartelor in perioada de garantie a lucrarilor, raportului final, situatiilor de lucrari si orice alte rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;
e) Intocmeste necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane pentru activitatile aferente lucrarilor de drum;
f) Asigura si instruiesc personalul din subordine;
g) Asigura legatura cu furnizorii de materiale;
h) Vor realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar /Supervizor sau de Responsabilul tehnic cu executia sau de Managerul de proiect in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.

6.1.4.3.8. SEF DE SANTIER CU SPECIALIZAREA EXECUTIE TUNELURI

Responsabilitati, enuntate neexhaustiv:

a) Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine;
b) Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate pe intregul santier de drum/pod/tunel;
c) Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita;
d) Vor participa la intocmirea raportului de inceput, rapoartelor de progres, raportului la terminarea lucrarilor, rapoartelor in perioada de garantie a lucrarilor, raportului final, situatiilor de lucrari si orice alte rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;
e) Intocmesc necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane;
f) Asigura si instruiesc personalul din subordine;
g) Asigura legatura cu furnizorii de materiale;
h) Vor realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar /Supervizor sau de Responsabilul tehnic cu executia sau de Managerul de proiect in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.

6.2. Utilaje

Antreprenorul raspunde de asigurarea utilajelor necesare executiei lucrarilor, conform programului de executie, ce va avea la baza metoda drumului critic.
Antreprenorul va elabora Programul de Executie ce va avea la baza metoda drumului critic, din care va rezulta in orice moment necesarul de materiale, utilaje/ mijloace de transport si forta de munca, in vederea executarii contractului.
Antreprenorul va dispune de minim următoarele utilaje, instalații sau echipamente tehnice pentru executarea contractului:

a. Statie de asfalt.....2 buc;
b. Statie de betoane.....2 buc;
c. Autobasculante.....95 buc;
d. Autobetoniere.....22 buc;
e. Excavatoare.....13 buc;
f. Autogreder.....7 buc
g. Esaloane de asfalt..... 2 buc;
h. Buldozer..... 9 buc;
i. Automacara.....4 buc. Sarcina maxima minim 120 de tone;
j. Compactoare terasament.....10 buc;
k. Compactoare terasamente picior de oaie .....5 buc;
l. Instalatii coloane forate.....3 buc. Diametru coloane 1200 mm;
m. Instalatii coloane forate.....4 buc. Diametru coloane 1500 mm;
n. Echipament tunel:

- Instalatie forat cu umbrela de tevi in tunel (daca se adopta o solutie tehnica de realizare tunel cu umbrela de tevi – 4 buc.;

sau

- Instalatie TBM (daca se adopta o solutie tehnica de realizare tunel cu TBM – Tunnel Boring Machine) – 2 buc.;

Antreprenorul va prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va justifica propunerea sa tinand cont de puterea si capacitatea echipamentelor necesare pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor in timpul alocat executiei acestora.

7. STUDIUL DE FEZABILITATE

Studiul de Fezabilitate reprezinta Documentatia tehnica parte integranta din Documentatia de atribuire

8. STANDARDELE SI NORMATIVELE APLICABILE

8.**1.**
Antreprenorul va face inventarul si va analiza legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, romane si europene (standarde, normative, ghiduri etc.) in vederea desfasurarii serviciilor si lucrarilor solicitate, conform Cerintelor Beneficiarului.

8.**2.**
In cazul in care exista neclaritati cu privire la aplicarea legislatiei si a reglementarilor tehnice relevante, Antreprenorul va cere clarificari si instructiuni de la Supervizor, in timp util pentru realizarea cu succes a serviciilor si lucrarilor solicitate si in termenul prevazut.

8.**3.**
Se va avea in vedere Ordonanta de urgenta nr. 7/2016 privind unele masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

8.**4.**
In cadrul activitatii de proiectare, Antreprenorul va respecta standardele nationale romanesti in vigoare precum si normele Europene adoptate in Romania.

8.**5.**
Standardele nationale romanesti sunt actualizate anual si publicate de catre Asociatia Romana de Standardizare in Catalogul Roman de Standarde.

8.**6.**
Lista standardelor va identifica potentialele conflicte (daca este cazul) intre standardul romanesc si Normativele Europene adoptate in Romania.

8.**7.**
Proiectarea Antreprenorului trebuie sa respecte pe deplin toate standardele si legislatia aplicabile la data de referinta, inclusiv continutul cadru conform Hotararii Guvernului nr.907/29.11.2016.

8.**8.**
In cazul in care nici standardele, normele sau codurile din Romania nu oferaindrumare cu privire la un element de proiectare, Proiectantul trebuie sa faca uz de "cele mai bune practici" din alte standarde europene pentru a asigura o proiectare moderna, economicasi viabila, care sa satisfaca cerintele Beneficiarului.

8.**9.**
Documentatia tehnica la faza Studiu de Fezabilitate se va corela cu reglementarile tehnice in vigoare, fara a se limita, la nivel de: Caiete de sarcini la nivelul materialelor (Balast, Piatra sparta, Bitum, Mixtura asfaltica, Betoane, Armatura, Marcaje orizontale si verticale); Breviare de calcul structuri conform P100/2013, Eurocoduri, PD 165/2013; Lucrari de siguranta a circulatiei - Parapeti, Semnalizari, Marcaje orizontale si verticale, Iluminat si ITS.

8.**10.**
Lista neexaustiva a standardelor si normativelor care vor trebui respectate se regaseste in **Anexa nr. 3.**

9. TESTE LA TERMINAREA LUCRARILOR

9.**1.**
Antreprenorul va asigura paza si supravegherea Lucrarilor, imprejmuirea si iluminatul Lucrarilor, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

9.**2.**
Verificarea si testarea Lucrarilor de catre Supervizor si Beneficiar in pregatirea Receptiei la Terminarea Lucrarilor se vor efectua in prezenta Antreprenorului. Absenta Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Antreprenorul sa fi fost notificat corespunzator cu cel putin 30 de zile inainte de data verificarii.

9.**3.**
Daca circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea starii Lucrarilor si/sau testarea acestora in pregatirea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul, dupa consultarea, in masura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin care se certifica imposibilitatea.

9.**4.**
Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data la care aceasta imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a evita obligatia prezentarii lucrarilor intr-o stare corespunzatoare.

9.**5.**
Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei la Terminarea Lucrarilor inainte ca Antreprenorul sa transmita Supervizorului toate documentele necesare intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a constructiei, in sensul Legii, si dupa caz, documentele necesare completarii capitolului D al cartii tehnice a constructiei.

9.**6.**
Receptia la Terminare a acestor lucrari nu se va putea realiza fara ca manualele de operare si intretinere detaliate sa fie transmise catre Beneficiar si fara finalizarea instruirii Beneficiarului pentru utilizarea lor.

9.**7.**
Nu se admite determinarea planeitatii in profil longitudinal a straturilor bituminoase executate prin masurarea denivelarilor sub lata de 3 m.

9.**8.**
Antreprenorul va depune Supervizorului un raport ce ofera un rezumat al tuturor testelor si operatiunilor de punere in functiune aferente Lucrarilor inainte de receptia la terminarea lucrarilor. Raportul va include certificate de conformitate.

9.**9.**
Pe langa cerintele uzuale stipulate prin Clauza 41 [Inspectie si Testare] din Conditiile Contractului, sunt necesare urmatoarele teste suplimentare si/sau operatiuni de punere in functiune in cadrul procedurilor de preluare:

a) cablurile de iluminare rutiera trebuie testate/autorizate conform legislatiei romane, Standardelor aplicabile si cerintelor Autoritatii Romane de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) sau alte autoritati relevante;
b) cablurile de comunicare, conductele pentru cabluri si carcasele de racordare a cablurilor trebuie testate/autorizate conform legislatiei romane, Standardelor aplicabile si cerintelor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Comunicatiilor (ANRC) sau ale altor autoritati competente.

9.**10.**
Cerintele de predare pentru instalatiile de iluminare vor include cerintele Beneficiarului plus urmatoarele:

a) verificarea prin masuratori a parametrilor luminotehnici specificati in documentatia tehnica pentru lucrarile realizate in teren;
b) verificarea daca materialele puse in opera pentru iluminat au parametri functionali precizati in documentatie (stalpi, corpuri de iluminat,senzori crepusculari, senzori de miscare, deci a intregului sistem de telegestiune);
c) verificarea recomandarilor proiectantului pentru mentenanta sistemului, cu precizarile explicite privind interventiile la sistemul de iluminat pentru mentinerea in parametrii proiectati si deprecierea in timp;
d) verificarea evaluarii energetice atasate la documentatie pentru a se compara cu situatia reala.

9.**11.**
La finalizarea tuturor sectiunilor sistemului de iluminat, Antreprenorul va demonstra, prin efectuarea de masuratori de santier, ca instalatia corespunde cerintelor de iluminare aferente Standardului aplicabil adecvat. Daca sunt specificate valorile de iluminare, valorile de iluminare echivalente pe orizontala vor fi utilizate pentru a ilustra conformitatea.

10. TESTE CARE SE EFECTUEAZA IN PERIOADA DE GARANTIE

In conformitate cu prevederile clauzei 61.6 din Conditiile Generale in perioada de garantie se vor efectua urmatoarele teste:
10.**1.**
Beneficiarul va realiza propriile incercari nedistructive la nivelul structurii rutiere la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Acestea vor consta in determinarea calificativelor aferente: rugozitate, planeitate, stare de degradare si capacitate portanta. Aceste calificative vor trebui sa fie minim bune conform CD 155/2001 astfel se va considera ca nu trec testele asa cum sunt definite in clauza 61.6 din Conditiile Generale.

10.**2.**
Beneficiarul va determina indicele de stare tehnica a structurilor la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Valoarea indicelui de stare tehnica a structurilor va trebui sa fie minim 85 conform AND 522, altfel se va considera ca nu trec testele asa cum sunt definite in clauza 61.6 din Conditiile Generale.

10.**3.**
Beneficiarul va realiza inspectarea lucrarilor de consolidare la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Daca se constata degradari structurale se va considera ca nu trec testele asa cum sunt definite in clauza 61.6 din Conditiile Generale.

10.**4.**
Beneficiarul va testa/ verifica functionalitatea tuturor senzorilor, a sistemului ITS si a sistemelor de iluminat la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Daca se constata o functionare necorespunzatoare cu specificatiile tehnice din Proiectul Tehnic de executie se va considera ca nu trec testele asa cum sunt definit in clauza 61.6 din Conditiile Generale.

10.**5.**
Beneficiarul va verifica integritatea gardurilor de imprejmuire a autostrazi la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Daca se constata lipsa integritatii acestora se va considera ca nu trec testele asa cum sunt definit in clauza 61.6 Conditiile Generale.

10.**6.**
Nu se admite determinarea planeitatii in profil longitudina prin masurarea denivelarilor sub lata de 3 m.

11. CERINTELE PRIVIND MANUALELE DE OPERARE SI INTRETINERE

11.1. Manualul de operare si intretinere a structurii rutiere

11.1.**1.**

Antreprenorului i se va solicita sa furnizeze un manual de intretinere a structurii rutiere, considerat drept document de referinta ce furnizeaza informatii referitoare la proiectul si structura drumului si identifica zonele in care sunt necesare operatiuni specifice de intretinere (si anume, frecventa sporita a verificarilor pe perioade de timp standard) si motivul pentru care se impun astfel de verificari. Acesta va fi concis si va face trimiteri catre alte documente relevante, cu precadere schitele conforme cu executia.

11.1.**2.**

Manualul de intretinere si operare va fi integrat intr-un soft, sub forma unei baze de date si a unui soft centralizator cu interfata prietenoasa si usurinta in utilizare. Softul va trebui sa permita vizualizarea tuturor parametrilor si sa permita prognoza/planificare activitatilor de intretinere, inclusiv la nivel de costuri, si sa permita toate operatiunile aferente unui soft de management al lucrarilor de intretinere permitind inclusiv marirea bazei de date prin adaugare de structuri si date noi structuri, in aceleasi conditii. Antreprenorul va instructa personalul Beneficiarului in utilizarea softului.

11.1.**3.**

Manualul va include:

a) inregistrari ale parametrilor principali de proiectare (inclusiv proiecte ale structurii rutiere) care ar putea avea o influenta asupra lucrarilor de intretinere viitoare. Informatii cum ar fi fluxurile de trafic presupuse utilizate pentru stabilirea grosimii structurii rutiere/a valorilor PSV, etc., trebuie sa fie, de asemenea, incluse;
b) detaliile diferitelor tipuri de structuri rutiere si ale grosimilor utilizate in Contract. Se va acorda o atentie speciala zonelor suprapuse si starii fundatiilor existente. Rezultatele de testare a materialelor vor fi enumerate si anexate. Vor fi furnizate, de asemenea, detalii cu privire la orice Lucrari de structuri rutiere executate pe timp de noapte.. De asemenea, in manualul de intretinere se vor stabili parametrii minimi admisibili (minim rugozitate, planeitate, capacitate portanta si stare de degradare) la nivelul de sfarsit a perioadei de garantie, urmind ca acestia sa fie corelati si considerati in testele realizate de Beneficiar pe perioada de garantie;
c) scurta descriere a diferitelor tipuri de materiale utilizate in realizarea rambleelor si locatiile acestora. Vor fi inregistrate orice probleme geotehnice care au necesitat un tratament special. Zonele care au necesitat un regim special de evacuare sau observare dupa construire trebuie avute in vedere cu precadere, alaturi de orice planuri ce indica zonele afectate;
d) rapoarte ale tuturor caracteristicilor care necesita o atentie deosebita din partea autoritatii de intretinere, cu informatii referitoare la tipul si frecventa intretinerii preconizate;
e) rapoarte ale zonelor in care structura rutiera a fost realizata pe teren contaminat si orice masuri de precautie speciale necesare in timpul lucrului in zona, atat din punctul de vedere al proiectarii, cat si din punctul de vederea al protectiei muncii. Trebuie incluse planuri detaliate ale locatiei referitoare la orice zone periculoase, cum sunt cele cu potential continut de metan;
f) informatii referitoare la montarea scurgerii apelor si orice probleme legate de proiectarea si structura permanenta a scurgerilor. Informatii referitoare la orice trasee de scurgerea apei care nu prezinta viteza de auto-curatare. Probleme potentiale legate de gurile de scurgere si lungimile cursurilor de apa din afara limitelor drumului unde Beneficiarul are obligatia de a le intretine. Se va face referire cu precadere la masurile de control a poluarii incluse in Lucrari. Acestea vor include dispozitivele de interceptare ale factorilor poluanti si petrolului, lacuri de poluare si elemente de separare, alaturi de detaliile locatiei, aranjamentele de acces pentru inspectie si intretinere, recomandarile de intretinere, procedurile stabilite pentru cazurile de urgenta incluzand scurgeri de substante nocive si informatii referitoare la proiect si nivelurile de poluare stabilite de comun acord cu autoritatea competenta. Informatii referitoare la eficienta oricaror metode de

scurgere temporare;

g) orice alte articole sau zone pentru care Beneficiarul va avea anumite raspunderi de intretinere, (de ex., panouri fonoabsorbante, zone de delimitare peisagistica sau garduri, inclusiv imprejmuiri care sa nu permita patrunderea animalelor si informatii referitoare la panourile fonoabsorbante) acolo unde este cazul;
h) se vor furniza detalii complete, inclusiv locatiile adecvate pentru orice instrumente functionale sau echipamente de monitorizare a gazelor. Intentia legata de orice monitorizare viitoare va fi mentionata in mod specific
i) rapoarte complete referitoare la orice caracteristici experimentale sau de testare din constructia structurii rutiere sau din alta locatie din proiect, cu adrese si informatii de contact si informatii referitoare la procedurile de raportare;
j) informatii referitoare la orice cerinte de operare/intretinere rezultate ca urmare a ASR si acceptate de Beneficiar;
k) orice conditii speciale referitoare la lacurile de echilibrare sau intretinerea santurilor, din punctul de vedere al aspectelor hidraulice sau de mediu;
l) informatii referitoare la elementele de interceptare a uleiului / hidrocarburilor;
m) Planul principal ce reprezinta canalizarea santierului;
n) Lista planselor incluse in Contract
o) Informatii referitoare la operatiuni:
   - copie a listei de defectiuni cu programul ce indica Lucrarile scadente ce trebuie finalizate/rectificate pe Perioada de Notificare a Defectiunilor;
   - copie a Certificatului de preluare a Antreprenorului pentru toate Lucrarile sau o parte din acestea;
   - lista a contractantilor si subcontractantilor si a surselor/furnizorilor de componente;
p) costul estimat de intretinere a oricaror materiale non-standard;
q) documente complete referitoare la orice incercari efectuate pe Santier;
r) informatii complete referitoare la sistemul de control al structurii rutiere.

11.2. Manualul de intretinere si operare a structurilor, inclusiv pentru tuneluri

11.2.**1.**
Antreprenorul va realiza un manual de intretinere a structurilor si tunelurilor in conformitate cu standardele si normele din Romania, standardele aplicabile sau in conformitate cu cele mai bune practici internationale.

11.2.**2.**
Manualul de intretinere si operare va fi integrat intr-un soft, sub forma unei baze de date si a unui soft centralizator cu interfata prietenoasa. Softul va trebui sa permita vizualizarea tuturor parametrilor si sa permita prognoza/planificare activitatilor de intretinere, inclusiv la nivel de costuri, si sa permita toate operatiunile aferente unui soft de management al lucrarilor de intretinere permitind inclusiv marirea bazei de date prin adaugare de structuri sau date noi la structurile existente, in aceleasi conditii.
Antreprenorul va instructa personalul Beneficiarului in utilizarea softului.

11.2.**3.**
Manualul de intretinere va include cel putin urmatoarele titluri si subtitluri:

Clasa	**Sub Clasa**
• Inventar	Informatii generale inventar
• Structura	Tip detaliu
• Structura	Sumar
• Schite	Plan locatie (si/sau harta benzii)

- Plan de amplasament general
- Planse de executie

- Proiect si Certificate de Verificare
  - Certificate de Conformitate a Constructiei
  - Corespondenta relevanta
  - Planse Proiect Tehnic de Executie
  - Proiect alegere variante
  - Constructii speciale
  - Tehnici de constructie
  - Probleme in executie si
  - Materiale, Componente si Tratamente de materiale
  - Componente
  - Suprafete si tratamente de protectie
  - Manual de Operatii
  - Acces
  - Inspectia de acceptare
  - Program inspectii
  - Inregistrari inspectii
  - Intretinere de rutina
  - Program Intretinere
  - Ciclu de Intretinere
  - Planificare ciclu de intretinere
  - Evaluarea si Coordonare Evaluare, Revizuire
  - Legislatie
  - Mediu
  - Inregistrari suplimentare
  - Orice alte informatii si documente necesare specifice, pentru asigurarea sigurantei in tuneluri.

11.2.**4.**
Manualul de intretinere va include, fara limitare:

a) setul original (principal) de planse conforme cu executia la dimensiune completa in format digital, pe un mediu de stocare rezistent, adecvat pentru realizarea de copii, care indica detaliile complete ale Lucrarilor conform executiei, la o scara adecvata;
b) breviarul de calcul pentru fiecare element structuralin parte, care va include urmatoarele informatii:
   - standardele principale utilizate, parametri de proiectare, combinatiile de incarcari si ipotezele de calcul, solicitari, dimensionari si verificari;
   - selectii din programul de calcul cuprinzand date de intrare si rezultate pentru elementele structurii;
c) rapoarte ale procedurilor de verificare solicitate de Supervizor.
d) fotografii. Fotografiile vor indica informatiile pozitive si negative printr-o nota care va sugera modul in care aceste detalii pot fi imbunatatite in mod util in viitor. Este necesara si o vedere generala a podului/structurii/protalurilor tunelurilor in peisajul inconjurator. Fotografiile trebuie sa fie color si de o calitate superioara. Imaginile color trebuie sa aiba dimensiuni de 175 mm pe 125 mm si trebuie sa fie incluse intr-un album sau in mape din plastic A4 volante. Titlul va include, cel putin, urmatoarele informatii:
   - Structura
   - Titlul contractului
   - Proiectant
   - Antreprenor
   - Data
   - Referinta fotografiei

11.3. Cerintele Privind Instruirea Personalului Beneficiarului

Se vor avea in vedere toate cele precizate in Cerintele Beneficiarului, inclusiv la nivel de ITS si manualul de intretinere si operare.

12. ALTE CERINTE ALE BENEFICIARULUI

12.1. Obligatiile generale ale Antreprenorului

12.1.**1.**
Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel tarziu la Data de Referinta, toate datele relevante, care se afla in posesia Beneficiarului, referitoare la structura

geologica si conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea interpretarii acestor date.

12.1.**2.**
Se considera ca Antreprenorul, in masura in care este posibil, a inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1, si ca s-a edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului si subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrarilor, Materialele necesare executiei Lucrarilor, caile de acces la Santier si in general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteaza sau afecteaza Oferta.

12.1.**3.**
Avand in vedere ca se considera ca Antreprenorul si-a stabilit preturile in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, fara plata vreunui cost suplimentar de catre Beneficiar, va respecta orice obligatie, va executa orice lucrare prevazuta in Contract si va demola orice constructie existenta pe amplasament in vederea executarii lucrarilor, chiar daca pentru obligatia sau lucrarea respectiva nu exista un pret unitar sau o suma (sau pretul unitar sau suma respectiva sunt egale cu zero).

12.1.**4.**
Antreprenorul trebuie sa isi asume responsabilitatea deplina pentru proiectare, intocmirea documentatiei pentru obtinerea/actualizarea autorizatiilor si avizelor, productia, executia, testarea, darea in functiune si remedierea defectelor pentru Lucrari pe perioada Contractului.

12.1.**5.**
In cazul in care prezenta cablurilor, conductelor si altor utilitati nu a fost prevazuta in Contract insa este descoperita pe parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul va avea obligatia generala de a le pastra si obligatii similare cu privire la protejarea, mutare sau inlocuirea acestora conform celor de mai sus.

12.1.**6.**
Antreprenorul va fi responsabil pentru organizarea, plata si supravegherea prestarii de servicii si aprovizionarea in conformitate cu Lucrarile.

12.1.**7.**
Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea certificatelor de urbanism, in cazul in care cele obtinute sunt expirate sau au survenit modificari ale conditiilor ce au stat la baza obtinerii lor sau nu au fost obtinute. Antreprenorul va fi responsabil cu intocmirea documentatiei si obtinerea tuturor avizelor/acordurilor necesare autorizarii lucrarilor si realizarii investitiei.

12.1.**8.**
Valorile aferente fiecarei categorii asa cum este aceasta mentionata in Anexa nr. 1 la Formularul de Propunere Financiara nu vor putea fi depasite. Pe scurt, acest lucru inseamna ca din listele de cantitati prezentate dupa finalizarea Proiectului Tehnic trebuie sa rezulte ca pentru fiecare categorie care va contine preturi unitare acestea nu trebuie sa depaseasca per total valoarea categoriei de lucrare aferenta acestor preturi unitare.

12.1.**9.**
Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor. In cazul in care Antreprenorul considera ca cerintele unui Ordin Administrativ depasesc autoritatea Supervizorului sau scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivata Supervizorului. In cazul in care Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se

va considera ca Antreprenorul accepta Ordinul Administrativ ca fiind emis in mod valabil. Supervizorul va raspunde notificarii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. In cazul in care Supervizorul nu raspunde in termen de 10 zile, se considera ca a confirmat Ordinul Administrativ. Transmiterea unei notificari de catre Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului Administrativ.

12.1.**10.** Cod etica.
In indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare si se va asigura ca Personalul sau, agentii si angajatii sai respecta de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduita al profesiei sale. Se va abtine sa faca declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea prealabila a Beneficiarului. Antreprenorul nu va obliga Beneficiarul in niciun fel fara acordul sau prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie tertilor.

12.1.**11.** Conflict de interese.
Orice conflict de interese ce poate aparea in timpul executarii lucrarilor se va notifica Beneficiarului fara intarziere. In cazul unui astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l solutiona.

12.1.**12.**
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe Santier, cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi prevazute in documentatia tehnica elaborata si vor fi conforme cu cele prevazute in Specificatii si in actul de reglementare in domeniul mediului.

12.1.**13.**
In indeplinirea tuturor responsabilitatilor „Proiectantului” si „Executantului” asa cum sunt prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificarile si completarile ulterioare), Antreprenorul va obtine toate notificarile, autorizatiile, acordurile, licentele si avizele necesare. Costurile pentru aceste avize, autorizatii, etc vor fi prevazute de Antreprenor in oferta sa. Beneficiarul nu va fi raspunzator si nu va suporta niciun cost suplimentar generat de obtinerea acestora.

12.1.**14.**
Antreprenorul va analiza si va confirma corectitudinea notificarilor, autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor obtinute anterior de catre Beneficiar. Antreprenorul va deveni responsabil pentru continutul acestor documente si pentru mentinerea valabilitatii lor si pentru indeplinirea tuturor conditiilor impuse prin acestea.

12.1.**15.**
Antreprenorul raspunde de actualizarea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a proiectului final al Antreprenorului.

12.2. Aprobarea Santierului

12.2.**1.**
Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este responsabil de organizarea unei inspectii comune pe santier, impreuna cu Supervizorul. Scopul inspectiei va fi acela de a conveni volumul si adancimea solului fertil si locatii pentru depozitarea solului fertil decapat.

12.2.**2.**
Inainte de inceperea oricaror tip de Lucrari, Antreprenorul va realiza, inspectii pe intregul santier pentru a identifica eventualele munitii neexplodate. Pentru executarea acestor inspectii, Antreprenorul

va respecta legislatia romana aplicabila si va angaja, daca este cazul, personal specializat pentru a executa aceste inspectii.

12.2.**3.**
Antreprenorul isi va include in Oferta Financiara toate costurile referitoare la asanarea ternului de munitie si va fi responsabil de orice intarziere care survine ca urmare a faptului ca aceste inspectii nu au fost efectuate sau nu au fost efectuate corespunzator.

12.2.**4.**
In cazul in care va gasi munitie neexplodata, Antreprenorul este obligat:
a) sa inceteze orice decopertare a solului, comprimare sau orice perturbare a terenului in zona invecinata;
b) sa aduca la cunostinta Autoritatilor Competente;
c) sa aduca la cunostinta Supervizorului faptul ca a fost gasita munitie neexplodata;
d) sa astepte instructiuni din partea Autoritatilor Competente si Supervizorului;
Supervizorul va contacta Autoritatile Locale competente, si daca este necesar, Antreprenorul va instala garduri de protectie a zonei si va permite accesul in siguranta pe santier a reprezentantilor Institutiilor guvernamentale competente. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a evita orice intarziere sau intrerupere generate de descoperirea munitiei, fiind inclusa daca este necesar si reprogramarea lucrarii astfel incat sa se evite intarzierea globala.

12.3. Imprejmuire si bariere de mediu

12.3.**1.**
Imprejmuirile temporare se vor mentine pe intreaga durata a lucrarilor sau pana in momentul in care este inlocuit cu gard permanent, daca este cazul. Antreprenorul va asigura garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie mentinut in buna stare pe toata durata contractului, pentru a indeplini cerintele Supervizorului.

12.3.**2.**
Gardurile permanente vor fi create pentru bazinele decantoare, separatoare de grasimi, bazine de retentie sau bazine de dispersie. Tipul de garduri permanente trebuie sa fie in conformitate cu standardele aplicabile si trebuie sa fie aprobat de catre Supervizor.

12.3.**3.**
Antreprenorul va analiza toate locatiile conforme cu executia ale gardului permanent si le va prezenta in plansele conforme cu executia.

12.3.**4.**
Antreprenorul trebuie sa evalueze necesitatea masurilor de reducere a zgomotului (bariere sau diguri etc.), in conformitate cu standardul SR EN 179-3/1999 si SR EN 1794/2011 si va proiecta sisteme de reducere a zgomotului (care poti fi panouri fonoabsorbante) daca aceste standarde le impun. Masurile de protectie la zgomot vor fi proiectate de Antreprenor in conformitate cu standardele in vigoare si trebuie sa fie aprobate de catre Supervizor inainte de instalare.

12.4. Trasarea lucrarilor

12.4.**1.**
Antreprenorul va trasa lucrarile in functie de reperii originali (sistemul de referinta Marea Neagra).

12.4.**2.**
Antreprenorul va raporta toate coordonatele la sistemul romanesc Stereo 70.

12.4.**3.**

Antreprenorul va folosi unitatile de masura SI.

12.4.**4.**
Studiile topografice vor fi avizate de catre OCPI/ANCPI.

12.5. Respectarea Legislatiei romanesti in domeniul constructiilor

12.5.**1.**
Antreprenorul trebuie sa respecte pe deplin toate prevederile legislatiei romanesti in domeniul constructiilor. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca orice contracte, subcontracte, instructiuni de utilizare, aprobari, etc. care urmeaza sa fie incheiate sau emise in timpul perioadei de executie si cea de notificare a defectelor, trebuie sa fie in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificarile si completarile ulterioare).

12.6. Verificarea calitatii lucrarilor de constructii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

12.6.**1.**
Inspectoratul de stat in constructii (ISC), precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, precum si de constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator.

12.6.**2.**
Inspectiile de calitate ale lucrarilor de constructii vor fi efectuate de catre ISC in conformitate cu "Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii", care stipuleaza cerintele generale standard, sarcinile, continutul, cadru de organizare si metodele care urmeaza sa fie aplicate in asigurarea controlului calitatii lucrarilor de constructii.

12.6.**3.**
Toate partile implicate in emiterea certificatelor de urbanism, autorizatii de construire, autorizatii de santier precum si cele responsabile pentru proiectarea, executia si intretinerea lucrarilor din domeniul ingineriei constructiilor sunt obligate prin lege sa respecte reglementarile in vigoare.

12.6.**4.**
Conformitatea cu prevederile acestor reglementari este obligatorie pentru toate companiile, organismele publice, autoritatile centrale si locale, care in conformitate cu legea, contribuie la activitatile de constructii sau reprezinta Beneficiarul sau utilizatorii acestor lucrari de constructii, indiferent de sursele financiare utilizate pentru lucrari sau de tipul de proprietate.

12.7. Intalniri

12.7.**1.**
In scopul asigurarii conditiilor de executie a Lucrarilor vor fi organizate intalniri periodice de management, lunar sau ori de cate ori este necesar. Intalnirile vor avea loc in Santier sau intr-un loc stabilit de comun acord si vor fi convocate de catre Supervizor. La intalniri vor participa reprezentanti ai Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai altor entitati invitate de catre Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intalnirilor tuturor participantilor.

12.7.**2.**
Pana la finalizarea lucrarilor , intalnirile vor avea loc cel putin lunar. Ulterior, acestea vor avea loc dupa cum vor conveni Supervizorul si Beneficiarul.

12.7.**3.**
Intalnirile lunare vor avea loc dupa transmiterea Programului de Executie in conformitate cu Sub-clauza 17.11 [Actualizarea Programului de Executie] din Conditiile Generale. De asemenea, cu 2 zile inainte de aceste intalniri, Antreprenorul trebuie sa prezinte Raportul in conformitate cu Articolul 9.8.1.

12.7.**4.**
In plus fata de intalnirile lunare privind progresul, prezenta Antreprenorului si a personalului cheie de proiectare, dupa caz, este necesara la urmatoarele:

a) Reprezentantul Antreprenorului sau adjunctul acestuia trebuie sa participe la intalnirile saptamanale de lucru solicitate in mod rezonabil, de catre Supervizor;
b) Intalniri ce au ca scop proiectarea, cu Supervizorul si cu personalul cheie al Antreprenorului in timpul fazei de proiectare a contractului;
c) Intalnirile de securitate si sanatate in munca;
d) Intalniri regulate de legatura cu reprezentantii autoritatii municipale locale, cu reprezentantii companiilor furnizoare de utilitati si cu grupuri de interese de terta parte;
e) Intalniri regulate de managementul traficului. Aceste intalniri vor fi prezidate de catre Antreprenor si la ele vor participa Politia si alte servicii de urgenta, precum si orice alte autoritati relevante.

12.7.**5.**
Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participa la intalnire, responsabilitatile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederile Contractului, iar precizarile facute in cadrul intalnirilor si/sau inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica Contractul, iar minuta nu poate constitui act aditional.

12.8. Rapoarte, fotografii si filmari privind evolutia executiei lucrarilor

12.8.**1.**
Antreprenorul va intocmi si va transmite Supervizorului Rapoarte lunare de progres care vor include, urmatoarele informatii dar fara a se limita la acestea:

a) Progresul lucrarilor din luna respectiva si progresul general;
b) Programul pentru luna urmatoare
c) Programul/diagrama progresului;
d) Planul Lucrarilor;
e) Informatii meteorologice pentru luna respectiva.
f) Copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certificatele de calitate pentru Materiale;
g) O copie a jurnalelor de santier - Clauza 39 semnat si stampilat „conform cu originalul”, si certificat de catre Supervizor;
h) Fotografii privind progresul lucrarilor marcate pe verso cu data, numele, numarul de identificare de referinta, precum si o scurta descriere Lucrarii, inclusiv kilometraj si directia de privire.

12.8.**2.**
Antreprenorul va realiza fotografii si filmari privind progresul lucrarilor intr-un mod vizibil. Fotografiile vor acoperi lucrarile conform indicatiilor Supervizorului si vor cuprinde 2 seturi de minim 30 de fotografii. Filmarile se vor realiza conform indicatiilor Supervizorului si vor sintetiza inclusiv mobilizarea in santier.

12.8.**3.**

Toate fotografiile vor fi marcate cu data, numele, numarul de identificare de referinta, precum si o scurta descriere a Lucrarii, inclusiv kilometraj si directia de privire.

12.8.**4.** Filmarile se vor realiza zilnic la nivel de mobilizare a utilajelor si resurselor umane in santier respectiv la testele si probele prelevate si vor fi salvate pe un Hard-disk extern.

12.8.**5.** Drepturile de autor asupra tuturor fotografiilor si filmarilor apartin Beneficiarului iar fotografiile si filmarile vor fi transmise Supervizorului in termen de maximum 2 saptamani de la realizare. Acestea nu vor fi folosite de catre Antreprenor pentru nici un alt scop, fara acordul prealabil al Beneficiarului.

12.9. Dreptul de acces si dreptul de proprietate asupra santierului

12.9.**1.**
Antreprenorul nu va intra si nici nu va folosi vreo parte a santierului pentru un scop care sa nu aiba legatura cu Lucrarile.

12.9.**2.**
Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la santier, in conformitate cu clauzele contractuale.

12.9.**3.**
Fara a-si limita Obligatiile prevazute in Actualizarea programului de executie, la primirea posesiei oricarui sector al santierului, Antreprenorul va notifica Supervizorul si biroul regional al Beneficiarului cu privire la programul de lucrari propus si va stabili o legatura cu acestia in ceea ce priveste propunerile de management a traficului si va transmite instiintari catre biroul de siguranta a traficului, politie, urgente, autoritatile de interventie si autoritatile de servicii, in conformitate cu capitolul Managementul Traficului.

12.9.**4.**
In afara de cele ce urmeaza, Antreprenorul va limita operatiunile de constructie, in cadrul santierului, la:
a) in cazul in care Antreprenorul solicita instalatii sau ocuparea temporara a terenului din vecinatatea santierului, in afara limitelor Santierului definite de aceste Cerinte ale Beneficiarului (pentru organizarea de santier, depozitare sau orice alt motiv), el va trebui sa stabileasca cu proprietarii de terenuri, ocupantii si autoritati locale, dupa caz, si pentru a da confirmarea scrisa Supervizorului cu privire la intelegere si la acordul proprietarului/ocupantului, iar Antreprenorul va fi responsabil pentru orice intarziere sau intreruperi care pot apare din cauza unor dificultati in obtinerea sau folosirea instalatiilor sau ocuparea temporara a terenurilor
b) in cazul in care Antreprenorul solicita instalatii sau ocuparea temporara a terenului din interiorul limitelor santierului, dar inainte ca terenul sa fie expropriat de catre Beneficiar, acesta va informa Beneficiarul despre solicitarea sa demonstrand cu programul de executie al lucrarilor necesitatea punerii in posesie a terenului, acesta va negocia direct cu proprietarii terenurilor, ocupanti si autoritati locale, dupa caz, si pentru a transmite confirmarea scrisa Supervizorului cu privire la acordul cu proprietarul / ocupantul terenului sau la acordul acestuia, iar Antreprenorul nu va fi responsabil pentru orice intarziere sau intreruperi care pot apare din cauza unor dificultati in obtinerea sau folosirea instalatiilor sau accesul temporar dar nici nu va revendica costuri pentru intarziere catre Beneficiar.

12.9.**5.**
Antreprenorul va trebui sa se asigure de faptul ca atat utilajele si masinile sale sau ale Subantreprenorilor folosesc in mod corect si legal drumurile din afara santierului, in conformitate cu legile si reglementarile romane cu privire la utilizarea lor si il va despagubi pe Beneficiar impotriva

oricarei pierderi sau daune care pot apare din cauza folosirii incorecte sau ilegale, sau in cazul in care legile si reglementarile nu sunt respectate.

12.9.**6.**
Antreprenorul este responsabil de curatenia de pe santier pe intreaga perioada a contractului, si va elimina prompt deseurile si gunoaiele de pe santier cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare. Toate materialele, instalatiile si utilajele vor fi, de asemenea, depozitate si asezate in mod corespunzator. In cazul in care, in opinia Supervizorului, un spatiu din cadrul santierului este cu un grade de curatenie necorespunzator sau dezordonat, el va instrui Antreprenorul sa curete si sa puna in ordine santierul intr-un timp corespunzator.

12.9.**7.**
Antreprenorul va limita operatiunile sale de constructie in cadrul santierului sau orice alte astfel de suprafetele de teren care au fost negociate si se va asigura ca angajatii Antreprenorului nu incalca aceasta prevedere.

12.9.**8.**
Inainte de exercitarea oricarui drept negociat de acesta in legatura cu drumul de acces sau cazarea in afara santierului, Antreprenorul va notifica in scris Supervizorul cu privire la astfel de acorduri.

12.10. Dreptul de a lucra in zona caii ferate

12.10.**1.**
Antreprenorul va incheia acorduri cu autoritatile feroviare in ceea ce priveste dreptul de acces in zona caii ferate, conform cerintelor privind lucrarile in zona caii ferate si va obtine totalitatea avizelor/autorizatiilor necesare executiei lucrarilor in zona caii ferate. De asemenea, Antreprenorul va avea obligatia incheierii procesului verbal de predare - primire amplasament cu autoritatiile feroviare (daca va fi cazul in scopul executiei lucrarilor). Aceastea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.

12.10.**2.**
Antreprenorul va furniza Supervizorului detalii complete despre cerintele sale cu privire la dreptul de a lucra in zona cailor ferate din timp pentru a permite Supervizorului sa analizeze propunerile.

12.10.**3.**
Beneficiarul nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere in cazul in care, indiferent de motiv, Antreprenorul pierde dreptul de acces pentru a executa lucrarile. Antreprenorul este raspunzator si responsabil pentru orice efecte conjuncturale cauzate la dreptul de a lucra in zona caii ferate si pentru incheierea de acorduri suplimentare pentru prelungirea dreptului de acces in zona caii ferate.

12.11. Interferenta cu caile de acces la proprietati si utilitati

12.11.**1.**
Antreprenorul va mentine accesul la toate bunurile si utilitatile in afara autostrazii in timpul lucrarilor de constructie. In cazul in care inchiderea unor astfel de accese este inevitabila, Antreprenorul va notifica Supervizorul si ocupantul respectiv sau utilizatorii, in scris, cu 14 zile in avans fata de orice astfel de inchidere sau interferenta si va confirma Supervizorului ca s-au incheiat acorduri alternative cu ocupant sau utilizatorul. Daca nu este posibila furnizarea de acorduri alternative, Antreprenorul va contacta ocupantul sau utilizatorii si va negocia minimizarea inconvenientelor cauzate, dar, in orice caz, niciun acces sau drept de acces nu va fi inchis pentru mai mult de douasprezece ore.

12.11.**2.**
Antreprenorul nu va impiedica accesul la caminele de vizitare sau la alte suprafete in afara orelor normale de program.

12.11.**3.**
Antreprenorul trebuie sa dea instructiuni stricte si specifice intregului personal al Antreprenorului asupra faptului ca asupra oricaror valve sau racorduri care nu sunt incluse in Lucrari nu vor exista interventii, ajustari sau interferente de orice natura fara acordul specific al Supervizoruluisi al proprietarului sau utilizatorul serviciului respectiv pentru care se monteaza valva sau racordul, sau asupra caruia se intervine in orice fel.

12.12. Studiul drumurilor principale, proprietatilor, terenurilor si culturilor

12.12.**1.**
Antreprenorul va efectua studii, cu si pentru acordul Supervizorului, proprietarilor si ocupantilor cu privire la starea drumurilor principale, a structurilor de drenaj, la proprietati, terenuri si culturi care pot fi afectate de lucrari, atat in interiorul cat si in afara santierului. Studiile vor fi finalizate si prezentate Supervizorului cu 28 zile inainte de inceperea oricarei lucrari pe respectiva sectiune a santierului.

12.13. Imprejmuiri temporare si securitatea santierului

12.13.**1.**
Antreprenorul trebuie sa se asigure ca santierul este imprejmuit in mod adecvat. Antreprenorul va imprejmui zona inainte de inceperea Lucrarilor pe toate sectoarele santierului. Antreprenorul va inspecta regulat si va mentine aceste imprejmuiri si va remedia, fara intarziere, orice defecte.

12.13.**2.**
Accesul temporar va fi asigurat delimitat de imprejmuirea temporara, in functie de necesitati, pentru utilizarea ocupantilor terenurilor adiacente. Imprejmuirea temporara a santierului va ramane amenajata pana cand este inlocuita de imprejmuiri permanente fie pana cand lucrarile se afla intr-un stadiu de finalizare suficient pentru a permite ca aceasta sectiune a santierului sa fie pusa in functiune. Tipul si inaltimea imprejmuirilor temporare si accesurilor trebuie aprobate de Supervizor.

12.13.**3.**
Antreprenorul este responsabil de securizarea santierului, toate portile de acces trebuie sa permita sa fie incuiate si va fi asigurata iluminarea in functie de conditiile locale. Antreprenorul va asigura paza 24 ore/zi.

12.14. Protectia impotriva pagubelor

12.14.**1.**
Antreprenorul va lua toate masurile de precautie necesare pentru a evita orice deteriorare a drumurilor, terenurilor, proprietatilor, copacilor si altor caracteristici pe durata Contractului.

12.14.**2**
In cazul in care o parte a Lucrarilor este aproape, peste sau sub orice Utilitati existente care apartin companiilor furnizoare de utilitati, Beneficiarului sau unor terte parti, Antreprenorul va sprijini temporar si va lucra in jur, pe sub sau langa acestea de maniera stabilita cu partea relevantasi proiectata astfel incat sa nu se deterioreze, scurge sau sa fie pusa in pericol, si pentru a asigura functionarea neintrerupta.

12.14.**3.**
In cazul in care se descopera scurgeri sau deteriorari, Antreprenorul va informa imediat Supervizorul si compania furnizoare de utilitati, si Beneficiarul sau orice alta parte in cauza, dupa caz, si Antreprenorul va pune la dispozitie pe cheltuiala sa toate facilitatile pentru repararea sau inlocuirea imediata a Utilitatilor afectate. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca inclusa in Pretul Contractului.

12.14.**4.**
Antreprenorul va remedia in totalitate, pe propria sa cheltuiala si cu aprobarea Supervizorului orice daune provocate de oricare dintre operatiunile sale sau prin devierea traficului, inclusiv deteriorarea drumurilor existente. Daunele includ toate actiunile care pot conduce la deteriorarea mediului, cum ar fi abandonarea si/sau depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, deversari/scurgeri accidentale de combustibil sau ulei si/sau distrugerea de catre muncitori a instalatiilor si utilajelor si depozitarea necontrolata a deseurilor.
Inainte de inceperea executiei lucrarilor, Antreprenorul va inventaria impreuna cu Directia Regionala de Drumuri si Poduri si cu administratorii locali toate drumurile publice care vor fi afectate de lucrarile de executie (in sensul utilizarii acestora de catre Antreprenor in scopul lucrarilor).
Se va intocmi un Proces Verbal in care se va mentiona starea tehnica a fiecarui drum urmand ca la finalizarea lucrarilor de executie, drumurile afectate, mentionate in Procesul Verbal semnat intre parti sau oricare alte drumuri afectate de executia lucrarilor, sa fie aduse la starea tehnica initiala de catre Antreprenor, pe propria cheltuiala.

12.14.**5.**
Antreprenorul va proteja impotriva daunelor orice utilitati subterane sau supraterane existente afectate de lucrari, indiferent daca se afla sau nu in limitele santierului. In cazul in care astfel de ziduri, garduri, porti, adaposturi, cladiri, utilitati sau orice alte structuri existente trebuie sa fie demolate in vederea efectuarii lucrarilor in mod corespunzator, acestea vor fi readuse la starea lor initiala, pentru a indeplini cerintele proprietarului, ocupantului si Supervizorului. Supervizorul va fi notificat cu privire la orice fel de daune aduse, iar reparatiile sau inlocuirea se va efectua inainte ca acestea sa devina lucrari ascunse. Antreprenorul va indeparta si va inlocui structuri mici precum garduri, cutii postale si indicatoare iar aceste structuri vor fi inlocuite cu unele aflate intr-o stare la fel de bun ca starea lor initiala.

12.14.**6.**
Antreprenorul va suporta toate costurile asociate deteriorarii ca urmare a operatiunilor necesare Lucrarilor, inclusiv costurile rezultate ca urmare a daunelor inclusiv cele aduse mediului, cum ar fi abandonarea si/sau depozitarea necontrolata a deseurilor, deversari si/sau scrugeri accidentale de combustibil sau ulei si/sau distrugerea de catre muncitori a instalatiilor si utilajelor.

12.14.**7.**
In cazul in care sunt necesare interventii pentru protejarea temporara a utilitatilor, acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclusa in Pretul Contractului.

12.15. Procedura in caz de reclamatii sau revendicari pentru pagube/prejudicii

12.15.**1.**
Antreprenorul va rezolva cu promptitudine orice reclamatii, pretentii, deteriorare sau prejudiciu ale

proprietarilor sau ocupantilor terenurilor sau proprietatilor afectate de lucrari.

12.15.**2.**
Antreprenorul va notifica in scris Supervizorului imediat cu privire la reclamatii, pretentii, deteriorare sau prejudiciu care rezulta din executarea lucrarilor.

12.15.**3.**
Detalii cu privire la orice solicitari sau avertismente privind reclamatii pe care Antreprenorul le poate primi de la terte parti trebuie sa fie notificate fara intarziere Supervizorului, care la randul lui, va transmite Antreprenorului orice astfel de pretentii sau avertismente care pot fi depuse direct Supervizorului sau Beneficiarului.

12.16. Curatarea santierului in timpul lucrarilor de executie

12.16.**1.**
Antreprenorul trebuie sa se asigure ca toate drumurile, caile de acces si amprizele care sunt utilizate de traficul santierului trebuie, in orice moment, sa fie pastrate curate de murdarie, noroi, pietris si alte materiale straine care pot cadea din vehicule sau de pe pneuri sau care se pot depune ca urmare a oricarei altei activitati de constructie.

12.16.**2.**
Antreprenorul trebuie sa furnizeze, sa mentina si sa foloseasca utilaje adecvate pentru desfasurarea activitatilor de curatare, inclusiv de spalare cu apa, periere si sa foloseasca munca manuala, dupa caz, pentru a atinge un standard de curatenie comparabil cu sectiuni adiacente de drumuri, accese si amprize care nu sunt afectate de Lucrari.

12.16.**3.**
Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru a impiedica ca vehiculele care intra si ies de pe santier sa depoziteze namol sau alte ramasite pe suprafata drumurilor adiacente sau a trotuarelor si pentru indepartarea imediata a materialelor astfel depuse.

12.16.**4.**
Antreprenorul trebuie sa respecte toate cererile primite de la autoritatile competente cu privire la curatarea drumurilor publice, trotuarelor etc., in mod satisfacator pentru autoritatea competent asi pentru Supervizor.

12.17. Structura santierului

12.17.**1.**
Antreprenorul va identifica zonele potrivite pentru santierul care urmeaza sa fie stabilit si unde vor fi amplasate birourile, atelierele, magaziile, utilajele, rezervele de materiale, etc., inclusiv accesul adecvat la si de la santier si facilitati.

12.17.**2.**
Antreprenorul va asigura, de asemenea, mijloacele de acces fizic si de comunicare intre locurile sale de munca si cele ale Supervizorului.

12.17.**3.**
Antreprenorul este responsabil sa se asigure ca toate utilajele sunt racordate la, sau le sunt furnizate, toate serviciile de utilitati necesare pentru buna lor functionare.

12.17.**4.**
Propunerea Antreprenorului pentru infiintarea, amenajarea si stabilirea finala a santierului si a facilitatilor trebuie aprobata de Supervizor.

12.17.**5.**
La incheierea sectiunii relevante a lucrarilor pentru care s-au creat santierul si instalatiile, Antreprenorul va dezafecta toate birourile, atelierele, magaziile, instalatiile, imprejmuirile, suprafetele dure, etc. si vor fi ridicate si transportate de pe amplasament, iar ulterior vor fi realizate de catre Antreprenor lucrari necesare pentru aducerea terenului in starea lui initiala aplicandu-se inclusiv masuri de reconstructie ecologica in cazul in care acestea se impun.

12.17.**6.**
Antreprenorul va identifica, de asemenea, propriile zonele de depozitare temporara si eliminare a deseurilor si materialelor nedorite, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si cu procedurile de transport si eliminare. Antreprenorul este responsabil pentru gestionarea deseurilor, iar activitatea trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

12.17.**7.**
Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, amenajarea si eventuala readucere la nivelul si conditia stabilita a tuturor terenurilor necesare pentru gropi de imprumut, depunerea materialului excavat si orice alt tip de lucrari temporare necesare pentru implementarea contractului cu respectarea legislatiei specifice in domeniu.

12.17.**8.**
In conformitate cu legislatia aplicabila din Romania Antreprenorul va obtine Autorizatia de Construire pentru organizarea de santier sau pentru executarea de lucrari temporare necesare pentru executarea Lucrarilor Permanente. Antreprenorul trebuie sa obtina in numele Beneficiarului Autorizatia de Construire pentru organizarea de santier si va plati orice impozite sau taxe necesare.

12.17.**9.**
Antreprenorul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si acordurile autoritatilor locale necesare precum si pe acelea de la orice alte surse necesare in scopul stabilirii santierului. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclusa in Pretul Contractului.

12.17.**10.**
Spatiile de cazare nu sunt permise pe santier.

12.18. Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului

12.18.**1.**
Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului descrie totalitatea masurilor de informare si publicitate ce urmeaza a fi realizate de partile implicate in implementarea contractului: Beneficiar, Supervizor si Antreprenor, si este realizat de catre Supervizor.

12.18.**2.**
Implementarea Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului se va face in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, in corelare cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania, aplicabil proiectelor cu finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare.

12.18.**3.**
In acest sens, la intocmirea bugetului aferent Cheltuielilor de informare si publicitate se vor avea in vedere documentele publicate de Ministerul Fondurilor Europene (MIV si instructiunea nr. 1381/10.08.2016), la sectiunea Comunicare.

12.18.**4**
In vederea implementarii Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului, Antreprenorul are obligatia asigurarii urmatoarelor activitati:

A. Panouri pentru afisare temporara

Antreprenorul va elabora proiectul pentru panourile pentru afisare temporara tinand cont de urmatoarele aspecte:

a) materialul din care se confectioneaza panourile va fi de tip metalic, iar stalpii de sustinere vor fi montati intr-o fundatie de beton si vor fi astfel proiectati incat sa sustina greutatea panourilor, chiar si in cazul unor conditii meteo nefavorabile (de ex. furtuna) sau in caz de accidente rutiere.
b) distanta fata de sol va fi de cel putin 2 m pentru a se asigura o vizibilitate buna informatiilor afisate.
c) Panourile pentru afisare temporara vor fi inscriptionate pe o singura parte, dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel incat informatiile sa fie lizibile de la distantasi sa permita o distributie uniforma pe suprafata panourilor. Proiectul va fi avizat de Supervizor si aprobat de catre Beneficiar.

Numarul minim al panourilor pentru afisare temporara este de 18 buc.
Pentru adaptarea nevoilor de informare la conditiile existente pe teren, locatia exacta a fiecarui panou va fi stabilita de Supervizor cu informarea prealabila a Beneficiarului.
Pozitiile panourilor publicitare vor fi alese de Supervizor pe baza locatiilor indicate mai sus, astfel incat sa se asigure o vizibilitate buna a informatiilor afisate, cu respectarea masurilor de siguranta rutierasi a limitelor de proprietate.
Antreprenorul va furniza panourile publicitare in baza proiectului aprobat si va asigura montarea, intretinerea si demontarea lor.
Antreprenorul va asigura instalarea panourilor publicitare la pozitiile indicate de Supervizor, in termenul indicat in Punctele de Referinta. Pe parcursul executiei lucrarilor, intretinerea panourilor publicitare pentru afisare temporara, actualizarea informatiilor inscriptionate pe acestea precum si inlocuirea acestora (ori de cate ori este necesar ca urmare a deteriorarii, sustragerii etc.) revine in exclusivitate Antreprenorului. Dimensiunile recomandate a panourilor pentru afisare temporara conform Manualului de Identitate Vizuala aplicabil respectiv, Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 in Romania, sunt: latime 3 m si inaltime 2 m.

La finalizarea lucrarilor, dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va asigura demontarea panourilor temporare si inlocuirea acestora cu placi permanente, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor.
Demontarea panourilor pentru afisare temporara se va realiza simultan cu instalarea placilor pentru afisare permanenta (placilor permanente), astfel incat publicitatea in teren a proiectului sa fie asigurata pe intreaga durata de implementare.
Panourile demontate vor fi predate prin proces verbal de predare-primire catre C.N.A.I.R.

B. Placi permanente

In termen de maxim 3 luni de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor, panourile pentru afisare temporara vor fi inlocuite de placi permanente. Antreprenorul va elabora proiectul pentru placile permanente tinand cont de urmatoarele aspecte:

a) materialul din care se confectioneaza placile va fi de tip metalic, iar stalpii de sustinere vor fi montati intr-o fundatie de beton si vor fi astfel proiectati incat sa sustina greutatea panourilor, chiar si in cazul unor conditii meteo nefavorabile (de ex. furtuna) sau in caz de accidente rutiere.
b) distanta fata de sol va fi de cel putin 2 m pentru a se asigura o vizibilitate buna informatiilor afisate.

Placile de informare a lucrarii vor fi inscriptionate pe o singura parte, dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel incat informatiile sa fie lizibile de la distantasi sa permita o distributie uniforma pe suprafata panourilor. Proiectul va fi avizat de Supervizor si aprobat de catre Beneficiar.

Numarul de placi permanente si amplasarea acestora se va face in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 in Romania.
Anteprenorul isi va prevedea in oferta financiara costul aferent acestor placi.
Pentru adaptarea nevoilor de informare la conditiile existente pe teren, locatia fiecarei placi pentru amplasare permanenta va fi stabilita de Supervizor cu informarea prealabila a Beneficiarului.
Pozitiile placilor permanente vor fi alese de Supervizor pe baza locatiilor indicate mai sus, astfel incat sa se asigure o vizibilitate buna a informatiilor afisate, cu respectarea masurilor de siguranta rutierasi a limitelor de proprietate.
Antreprenorul va furniza placutele de informare a lucrarii in baza proiectului aprobat si va asigura montarea lor.
Antreprenorul este responsabil de intretinerea corespunzatoare a placilor permanente, de actualizarea informatiilor inscriptionate pe acestea precum si de inlocuirea acestora (ori de cate ori este necesar ca urmare a deteriorarii, sustragerii, etc) pana la predarea acestora catre Beneficiar.

C. Elaborarea si publicarea unor articole de presa

In conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania, aplicabil proiectelor cu finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, este mandatoriu ca, la inceputul si la finalizarea programului/ proiectului finantat din instrumente structurale, Beneficiarul sa publice in media anunturi publicitare sau articole de presa (anunturi media). Astfel, Antreprenorul va bugeta un numar de **2** articole de presa, anterior publicarii acestora fiind necesara validarea continutului de catre compartimentul specializat pentru implementarea masurilor de publicitate, din cadrul CNAIR.

D. Documente elaborate in cadrul Contractului

Documentele elaborate de catre Antreprenor (exclusiv corespondenta contractuala) vor avea inscriptionate elementele vizuale de ale Uniunii Europene, cu respectarea culorilor si dimensiunilor specificate in MIV, precum si mentiunea “Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.”

12.19. Managementul Traficului

12.19.**1.**
Antreprenorul va prezenta spre aprobare Supervizorului si Beneficiarului un "Plan de management al traficului", descriind modul in care intentioneaza sa reduca la minimum impactul activitatilor de constructii asupra circulatiei pe drumurile publice.

12.19.**2.**
Planul de management al traficului trebuie sa includa toate detaliile si informatiile necesare Lucrarilor sau solicitate de Supervizor.

12.19.**3.**
Antreprenorul va mentine legatura cu toate autoritatile competente pentru a se asigura ca sunt acordate perioade de preaviz necesare si de faptul ca metodele sale si de programul de lucru sunt in conformitate

cu cerintele statutare.

12.19.**4.**
Cu exceptia cazurilor in care prin Planul de management al traficului se stabileste altceva, Antreprenorul va mentine continuu capacitatea existenta a traficului de-a lungul drumurilor care traverseazasantierul.

12.19.**5.**
Rapoartele zilnice semnate privind managementul traficului si listele de verificari semnate privind managementul traficului vor fi scanate si transmise Supervizorului saptamanal in format *.pdf, in termen de trei zile de la sfarsitul saptamanii respective.

12.19.**6.**
Semnalizarea temporara pentru perioada executiei lucrarilor se va realiza conform "Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului".

12.19.**7.**
Semnalizarea temporara sa fie intretinuta pe toata perioada executiei lucrarilor.

12.19.**8.**
Planul de management al traficului trebuie sa includa urmatoarele, dar fara a se limita la acestea:
a) Introducere – descrierea sectorului;
b) detalii cu privire la indicatoarele rutiere de informare cu caracter temporar care sunt prevazute pentru informarea participantilor la trafic
c) schemele de semnalizare rutiera
d) marcaje rutiere temporare
e) orice propuneri de circulatie cu deplasare alternativa;
f) semnalizarea utilajelor care iau parte la executia lucrarilor;
g) protectia muncitorilor;
h) semafoare, inclusiv foi de calcul;
i) detalii privind persoanele responsabile de managementul traficului si atributiile acestora;
j) foi de calcul si proiectele detaliate de semnalizare.

12.19.**9.**
Planul de management al traficului va include si planse care vor prezenta masurile temporare de management al traficului propuse de Antreprenor care trebuie sa includa, daca este cazul:
a) Locatia si detalii privind semnele rutiere si marcajele;
b) Numarul si latimea benzilor si detalii privind marcajele rutiere temporare;
c) Localizarea si marimea zonelor de lucru;
d) Spatii libere propuse inspre si dinspre zonele de lucru pentru mentinerea benzilor de drum;
e) Semafoare;
f) Facilitati pentru pietoni, rutele si latimile, daca este cazul;
g) Amenajari privind accesul la lucrari;
h) Amplasarea intersectiilor temporare;
i) Detalii cu privire la orice devieri propuse.

12.19.**10.**
Antreprenorul nu va incepe executia lucrarilor pana nu va avea aprobat Planul de Management al Traficului de catre Supervizor si Beneficiar. Antreprenorul va avea obligatia actualizarii Planului de Management al Traficului transmis spre aprobare, functie de stadiul executiei lucrarilor.

12.20. Procedura de lucru

12.20.**1.**
Antreprenorul va transmite Supervizorului proceduri detaliate de lucru privind constructia si instalarea tuturor segmentelor majore ale lucrarii in termen de cel mult 14 zile inainte de inceperea unui segment major al Lucrarii. Pana ce Supervizorul nu aproba procedura de lucru relevanta, nu vor fi demarate nici un fel de lucrari la aceste segmente.
12.20.**2.**
Procedurile de lucru trebuie sa includa un capitol privind impactul asupra mediului si de reducere sau indepartare a efectelor.

12.21. Urgente

12.21.**1.**
In caz de urgente care afecteaza siguranta sau securitatea persoanelor sau a constructiei sau proprietatii pe santier sau in imediata apropiere, Antreprenorul, fara autorizatie speciala sau instructiuni din partea Supervizorului, este obligat sa actioneze pentru a impiedica orice dauna, prejudiciu sau pierdere. Antreprenorul trebuie sa notifice in scris, prompt, Supervizorului in cazul in care Antreprenorul considera ca pot aparea modificari semnificative in executie sau variatii de la documentele contractului. Daca se impune o modificare in documentele contractului din cauza masurilor luate de catre antreprenor, ca raspuns la o astfel de situatie de urgenta, antreprenorul va prezenta aceasta situatie ca o Modificare in conformitate cu Conditiile Contractuale.

12.22. Relatii Publice

12.22.**1**
Antreprenorul trebuie sa se asigure ca publicul larg este informat cu privire la toate lucrarile care afecteaza direct coridoare rutiere si intersectiile existente. Antreprenorul trebuie sa publice aceste informatii, prin utilizarea mijloacelor mass-media adecvate, cum ar fi ziarele, posturile de radio si/sau de televiziune. Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru informarea publicului cu privire la deschiderea de drumuri, inchiderea si devierea de rute.

12.22.**2.**
Antreprenorul trebuie sa notifice in scris, cu cel putin 7 zile inainte de inceperea constructiei, locuitorilor si / sau intreprinderilor din zona drumurilor afectate de constructie sau in imediata vecinatate a constructiilor. Anuntul trebuie sa descrie activitatile planificate ale Antreprenorului, durata lucrarilor si descrierea Lucrarilor vizate.

12.23. Siguranta traficului si a persoanelor

12.23.**1.**
Devierile temporare de drum vor fi proiectate si executate folosind materiale si forta de munca corespunzatoare. Devierea de drum va prezenta un strat de uzura din mixtura asfaltica cu planeitate corespunzatoare. Antreprenorul este responsabil de remedierea, pe propria cheltuiala, a oricaror defecte aparute la constructiile temporare de drumuri.

12.23.**2.**
Cu exceptia cazurilor in care prin Planul de management al traficului se stabileste altceva, Antreprenorul va mentine neincetat capacitatea existenta a traficului a drumurilor afectate de lucrari.

12.23.**3.**
Antreprenorul, pe intreaga durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte ale acestora:

a) va furniza si intretine, pe propriul sau cost, toate luminile, bariere si semnele de avertizare necesare sau solicitate de Supervizor, pentru protectia lucrarilor sau pentru siguranta si confortul publicului sau al altora;
b) va pastra curate si lizibile, in orice moment, toate indicatoarele de trafic, marcajele rutiere, becurile, barierele si marcajele de control al traficului si le va amplasa, reamplasa, acoperi sau indeparta pe masura ce acest lucru este impus de evolutia Lucrarilor;
c) se va asigura ca toate rigolele rutiere, santurile si dispozitivele de scurgere nu vor fi umplute de excavatii, noroi, mal sau alte materiale de natura sa impiedice libera scurgere a apei;
d) va informa in scris Supervizorul, in termen de doua saptamani de la data inceperii, cu privire la numele persoanei responsabile, care va fi disponibila in orice moment pentru oferirea de asistenta pe probleme de siguranta a traficului;
e) in cazul in care lucrarile se desfasoara asupra sau in aproprierea unui drum deschis traficului, se va asigura ca vehiculele si utilajele mobile aflate sub controlul sau si care actioneaza in mod frecvent sau regulat asupra sau in apropierea respectivului drum pentru executia lucrarilor, vor fi vopsite intr-o culoare stridenta;
f) va prevedea si va semnaliza in mod corespunzator punctele de intrare si de iesire de pe santier, pentru masinile si utilajele implicate in executia lucrarilor;
g) se va asigura ca, atunci cand o masina sau un utilaj executa o manevra cu spatele pe santier sau in apropierea unei sosele deschise traficului, va efectua aceste manevre numai cu respectarea procedurilor SSM
h) i se va asigura ca muncitorii si personalul de supraveghere a santierului poarta in permanenta haine de avertizare reflectorizante.

12.23.**4.**
Antreprenorul nu va demara nicio lucrare care afecteaza drumurile publice pana cand nu sunt puse in aplicare toate masurile de siguranta a traficului impuse de natura lucrarilor. Semne de trafic, marcajele rutiere, lampile, barierele si marcajele de control al traficului trebuie sa fie in conformitate cu Standardele Aplicabile.

12.24. Lucrari provizorii si cerintele privind terenul

12.24.**1.**
Antreprenorul este responsabil de obtinerea tuturor aprobarilor si autorizatiilor pentru organizarea terenului necesar pentru lucrari temporare, cum ar fi pentru drumuri de acces, deviere de drumuri, variante temporare de circulatie, drumuri de exploatare, gropi de imprumut, structura santierului, materiale, zonele de depozitare a instalatiilor si utilajelor, facilitati de laborator, si asa mai departe. Acesta va readuce zonele afectate de aceste Lucrari temporare fie la starea lor initiala fie la o stare convenita cu Supervizorul, sau dupa cum este stipulat in aprobari si/sau in actul de reglementare privind protectia mediului.

12.24.**2.**
Antreprenorul va proiecta si executa orice forma de traversare a cailor ferate sau a unui rau necesare pentru executia lucrarilor si este responsabil de obtinerea aprobarilor si autorizarilor de la toti proprietarii de terenuri si alte organizatii relevante afectate de aceste lucrari temporare si va achita toate taxele, comisioanele sau redeventele solicitate sau aferente acestora.

12.24.**3.**
Antreprenorul va transmite spre aprobare detalii privind planul sau proprietarilor, autoritatilor de administrare a apelor sau altor autoritati afectate sau implicate in procedura de aprobare a unei astfel de actiuni.

12.24.**4.**
La finalizarea unui sector important al Lucrarilor pentru care au fost executate Lucrari Temporare, Antreprenorul va indeparta respectivele lucrari temporare si va readuce terenul pe care acestea au fost construite la starea sa initiala sau de la o conditie similara, care sa indeplineasca cerintele Supervizorului si a actului de reglementare privind protectia mediului, daca este cazul.

12.25. Problema apei

12.25.**1.**
Antreprenorul este pus la curent cu faptul ca nivelul apelor subterane este relativ ridicat. Este responsabilitatea Antreprenorului sa verifice nivelul tuturor apelor subterane inainte de orice Lucrare programata astfel incat sa poata da asigurari ca isi va respecta Obligatiile Contractuale.

12.25.**2.**
Cu exceptia cazului in care se prevede altceva, Antreprenorul isi va asuma toate riscurile legate de apa, indiferent daca provine de la cursuri locale de apa, canale de irigare, izvoare subterane, precipitatii sau orice alte surse sau cauze. Antreprenorul trebuie sa ia masuri, sa efectueze orice operatiune si sa furnizeze si sa foloseasca toate utilajele, aparatele, pompele si altele asemenea necesare pentru a rezolva problema apei curgatoare sau statatoare din cadrul santierului. Antreprenorul este responsabil de pomparea apei rezultate din sapaturi, ulterior aprobarii de care autoritatile competente. La deversarea apei pompate sau a celei deviate, va evita inundarea altor lucrari, sau sa provoace eroziune si sa polueze cursuri de apa.

12.25.**3.**
Pe durata operatiunilor de umplutura nivelul apelor subterane poate deveni o problema. Antreprenorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea umiditatii in timpul lucrarilor de terasament la nivel optim pentru a asigura compactare corespunzatoare si de asemenea pentru protectia tuturor lucrarilor de terasament.

12.25.**4**
Antreprenorul va proiecta si organiza Lucrarile in conformitate cu conditiile impuse prin legislatia specifica in domeniul gospodaririi apelor si nu va demara aceste lucrari decat dupa obtinerea avizului necesar de la autoritatea competenta. Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea si asigurarea scurgerii naturale a cursurilor de apa din cadrul santierului, in orice moment.

12.25.**5.**
Daca, in timpul lucrarilor de constructie, sunt scoase la suprafata fundatii, pereti, canalizari, scurgeri, conducte, fire, cabluri si alte structuri, sau daca acestea sunt afectate de alta natura de executia lucrarilor, acestea vor fi intretinute in mod corespunzator si vor fi intarite si protejate in mod adecvat astfel incat sa se previna orice deteriorare sau inconveniente si sa asigure siguranta si continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor, cu acordul Supervizorului.

12.25.**6.**
Antreprenorul va notifica Supervizorului, in scris, cu 7 zile in avans, cu privire la intentia sa de a incepe orice parte a Lucrarilor care afecteaza un curs de apa (fie ca are sau nu apa), un canal, lac, rezervor, sonda sau acvifer.

12.25.**7.**
In scopul prevenirii poluarii apelor Antreprenorul are obligatia respectarii masurilor prevazute in Actul de reglementare in domeniul protectiei mediului si a prevederilor legislatiei in domeniul gospodarii apelor. Antreprenorul va lua toate masurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale care se

impun pentru protectia apelor si va fi responsabil in cazul producerii unei poluari accidentale purtand intreaga raspundere din punct de vedere al prejudiciului creat, al depoluarii zonei si suportarii costurilor.

12.25.**8.**
Antreprenorul are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea interzicerii descarcarii oricaror materiale si substante in corpurile de apa si in ce priveste depozitarea lor pe suprafete de pe care ar putea fi usor antrenate in cursurile de apa.

12.25.**9.**
Antreprenorul are obligatia de a asigura permanent dotarile si mijloacele necesare pentru interventie rapida in caz de poluari accidentale.

12.25.**10.**
Antreprenorul va lua toate masurile disponibile pentru a preveni depunerile de namol sau alte materiale precum si poluarea, sau deteriorarea unui curs de apa, canal, lac, rezervor, sonda sau acvifer existente care rezulta din operatiunile sale si acte de vandalism in santier.

12.25.**11.**
Antreprenorul trebuie sa obtina de la autoritatea competenta aprobarile pentru toate lucrarile de evacuare temporara, traversare si/sau deviere ale cursurilor de apa, traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor.

12.25.**12.**
Rezervoarele de combustibil lichid vor fi amplasate intr-o zona de protectie inchisa care sa aiba capacitatea de stocare a cel putin 110 % din volumul necesar a fi depozitat cu un bardou liber de 200 mm. Conductele de umplere si golire trebuie localizate pentru a include scurgeri ale digului iar toate valvele trebuie sa permita blocarea.

12.26. Masuratori si pichetare

12.26.**1.**
A fost efectuat un studiu topografic iar datele obtinute sunt furnizate de Beneficiar.

12.26.**2.**
Antreprenorul va verifica acuratetea informatiilor furnizate si isi va asuma responsabilitatea si raspunderea pentru toate informatiile incluse in proiectul sau. Antreprenorul va fi responsabil pentru pozitionarea corecta a tuturor sectiunilor Lucrarilor si va rectifica orice eroare in pozitionarea, nivelul, dimensiunea sau aliniamentul sectiunilor Lucrarilor. Daca considera ca sunt necesare mai multe informatii, va obtine aceste informatii pe propria sa cheltuiala.

12.26.**3.**
Antreprenorul va dezvolta un model de teren, in baza unor masuratori topografice, detaliat la nivelul santierului.

12.26.**4.**
Antreprenorul trebuie sa verifice si sa corecteze dupa caz reperele permanente pe care se bazeaza elaborarea planselor detaliate de executie. El stabileste, de asemenea, puncte de referinta temporare din vecinatatea fiecarui santier aferent fiecarui pod si la puncte intermediare. Punctele de referinta vor fi amplasate la distante de maxim 60 m de santier iar coordonatele convenite pentru fiecare trebuie sa

fie lizibil inregistrata pe acestea. Antreprenorul va corela nivelurile cu cele de pe contractele adiacente. Se va asigura corelarea coordonatelor cu cele ale sectiunilor de autostrada adiacente.

12.26.**5.**
Toate reperele de analiza trebuie sa fie pastrate cu grija cu exceptia cazului in care constructia cere eliminarea lor, si inainte de o astfel de inlaturare se va obtine aprobarea Supervizorului.

12.26.**6.**
In cel mai scurt timp posibil, Antreprenorul va prezenta Supervizorului datele privind reperele, punctele de referinta, pichetarea si amplasarea bornelor si se vor preda prin proces verbal de predare primire catre Supervizorului in coordonate Stereo 70. Toate reperele vor fi vopsite in culori vizibile, convenite cu Supervizorul.

12.26.**7.**
Pozitiile kilometrice vor fi clar marcate pe panouri atasate de linia imprejmuirii la interdistante de 50m , acolo unde acestea pot fi usor citite de la o distanta de 30 m.

12.26.**8.**
Antreprenorul va furniza personal, asistenta si toate echipamentele topografice necesare pentru a facilita orice verificare pe care Supervizorul ar dori sa o efectueze. Aceste costuri vor fi considerate ca fiind incluse in Pretul Contractului.

12.26.**9.**
In cazul in care este necesar sa se efectueze studii sau alte investigatii pe un teren care nu se afla in proprietatea Beneficiarului, Antreprenorul va negocia cu partile relevante accesul in scopul de a efectua studiul si alte investigatii. In cazul in care ii este refuzat accesul si daca se poate actiona in conformitate cu puterile statutare de acces, Beneficiarul va furniza tot sprijinul necesar Antreprenorului pentru a-l ajuta sa obtina accesul. Beneficiarul nu este in masura sa se angajeze fata de Antreprenor la plata niciunei sume pentru accesul pe teren.

12.27. Laboratorul de pe santier

12.27.**1.**
Antreprenorul va asigura un laborator de analize si incercari in constructii de gradul minim II pentru santier si il va dota cu toate echipamentele necesare si suficiente pentru a se asigura ca Lucrarile sunt executate in conformitate cu Contractul. Laboratorul va fi infiintat si autorizat in conformitate cu Legea Romana si cu standardele aplicabile.

12.27.**2.**
Antreprenorul va permite accesul deplin al Supervizorului, in orice moment, pentru a fi martor la teste si pentru a inspecta inregistrarile, materialele si rezultatele. Supervizorului ii vor fi puse la dispozitie copii dupa toate certificatele de calibrare.

12.27.**3.**
Laboratorul trebuie sa fie ventilat, rezistent la intemperii, izolat si prevazut de Antreprenor cu toate serviciile si mobilier. Dimensiunea si forma laboratorului trebuie sa fie adecvate pentru a efectua toate incercarile de laborator, conform cerintelor reglementarilor in vigoare. Acesta trebuie sa aiba camere speciale de depozitare pentru probe de materiale, etc.

12.27.**4.**

Laboratorul va fi constituit in conformitate cu reglementarile in vigoare. Antreprenorul va furniza echipamentele si consumabilele necesare pentru derularea testarii, preluarii de probe si inregistrarii prevazute in Caietele de Sarcini si Cerintele Beneficiarului. Echipamentele de testare vor fi pastrate intr-o stare curata si functionala si vor fi verificate si/sau calibrate la intervale prevazute sau atunci cand se dispune acest lucru de catre Supervizor.

12.27.**5.**
Antreprenorul va asigura un inginer calificat si tehnicieni cu vasta experienta in testarea materialelor. Preluarea de probe si testarea va fi realizata de un numar adecvat de operatori de laborator si de teren.

12.27.**6.**
Antreprenorul va asigura si dispozitive mobile pentru prelevarea de probe si efectuarea de teste care pot fi efectuate pe teren, la locul de executare a lucrarilor.

12.27.**7.**
Laboratorul trebuie sa fie finalizat si gata de utilizare cu cel putin 2 saptamani inainte de demararea lucrarilor permanente pe santier. In cazul in care Antreprenorul demareaza activitati care necesita testarea de materiale inainte de aceasta data pot fi folosite facilitati de testare temporare, aprobate de Supervizor.

12.28. Cai de acces afectate de Contract

12.28.**1.**
Caile de acces si drumurile afectate de Lucrari trebuie sa ramana deschise in timpul si dupa executarea acestora.

12.28.**2.**
Antreprenorul este obligat sa proiecteze si sa execute toate caile de acces necesare.

12.29. Adoptarea de catre municipalitatea locala

12.29.**1.**
Antreprenorul se va asigura ca toate Lucrarile care urmeaza a fi predate municipalitatii locale corespund standardelor acceptabile pentru municipalitatea in cauza.

12.30. Inspectie si Testare

12.30.**1.**
Supervizorul si alti membri ai Personalului Beneficiarului, daca Beneficiarul solicita acest lucru, vor avea dreptul sa inspecteze, sa examineze, sa evalueze, sa masoare, sa solicite sa fie testate Echipamentele, Materialele si executarea Lucrarilor si sa verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui element pregatit, fabricat sau produs pentru Lucrari conform Contractului pentru a stabili daca respectivele Echipamente, Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevazute. Acestea se pot desfasura la locurile de productie, fabricare, pregatire, depozitare sau in Santier sau alte locuri prevazute.

12.30.**2.**
Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

a) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul), temporar si gratuit, asistenta, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificata, materiale, grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor Cerintelor Beneficiarului pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;
c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul) in toate locurile de efectuare a inspectiilor si testelor.

12.30.**3.**
De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinanta, in conformitate cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Antreprenorul va convoca, in conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii lucrarilor ajunse in faza determinantasi aprobarii continuarii executiei Lucrarilor.

12.30.**4.**
Antreprenorul trebuie sa prezinte un program de testare, ca parte a Documentelor Antreprenorului, conform legislatiei in vigoare.

12.30.**5.**
Antreprenorul trebuie sa efectueze toate inspectiile si testele in conformitate cu programul prevazut in scopul pentru a se asigura ca lucrarile sunt executate in conformitate cu contractul si:

a) pentru a se asigura calitatea materiala si cerintele de executie asumate in proiectarea lucrarilor sunt respectate in timpul executiei;
b) pentru a raspunde, cel putin, cerintelor minime de testare impuse de legislatia romaneasca din domeniul constructiilor;
c) pentru a asigura conformitatea cu Planul de Calitate al Antreprenorului.

12.30.**6.**
Antreprenorul trebuie sa furnizeze Supervizorului rezultatele tuturor testelor cat mai curand posibil, si, in orice caz, in termen de 48 de ore de la efectuarea testului sau in termen de 24 de ore de la obtinerea rezultatelor de catre Antreprenor, in functie de care este mai scurt.

12.30.**7.**
Supervizorul poate alege sa efectueze periodic propriile teste de referinta, Antreprenorul avand obligatia sa-i furnizeze toate aparatele, materiale si probele, operatorii pe care acesta le-ar putea solicita Aceste teste sunt utilizate pentru verificarea procedurilor de testare si rezultatele Antreprenorului.

12.30.**8.**
Testele de referinta care nu pot fi efectuate de Laboratorul Antreprenorului de pe santier si/sau nu pot fi aplicate de catre personalul Supervizorului, trebuie sa fie efectuate de un laborator autorizat. Rezultatele testelor trebuie sa fie in conformitate cu cerintele caietelor de sarcini.

12.30.**9.**
Antreprenorul trebuie sa ofere asistenta solicitata de catre Supervizor pentru asigurarea accesului la lucrari, pentru a preleva materiale si probe si pentru a asista la transportul unor astfel de materiale si mostre.

12.30.**10.**
In cazul in care, in opinia Supervizorului, rezultatele testelor de referinta nu concorda cu rezultatele testelor Antreprenorului, Antreprenorul trebuie sa urmeze procedurile stabilite in propriul sau plan de calitate, in acelasi mod ca in cazul in care a fost identificat un rezultat nesatisfacator, prin intermediul propriului sau regim de testare si de inspectie.

12.30.**11.**

Antreprenorul trebuie sa utilizeze numai personal competent in activitatile de inspectie si testare. Antreprenorul trebuie sa demonstreze ca personalul implicat in testare va fi independent de cel direct implicat in procesul de proiectare sau de instalare a aceluiasi echipament. Antreprenorul va oferi, de asemenea, detalii privind modul in care va fi asigurata independenta de mai sus si informatii despre personalul de testare in vederea obtinerii aprobarii Supervizorului.

12.30.**12.**
Antreprenorul va pastra toate inregistrarile primare de testare si certificare iar Supervizorului ii va trimite copii ale inregistrarilor de certificare, atunci cand este necesar.

12.31. Materiale

12.31.**1.**
Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre aprobare, detalii cu privire la toate materialele care urmeaza sa fie utilizate in executia lucrarilor.

12.31.**2.**
Materialul excavat de pe santier va fi folosit in Lucrari numai cu aprobarea Supervizorului.

12.31.**3.**
Antreprenorul, inainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi incorporate in lucrari, va transmite informatii complete Supervizorului, cu cel putin 14 de zile inainte ca materialul sa fie necesar pentru lucrari. Aceste informatii ar trebui sa includa numele furnizorului, originea materialului, specificatiile producatorului, calitatea, greutatea, rezistenta, descrierea si detalii ale materialelor pe care Antreprenorul propune ca fiecare societate sa le furnizeze. Antreprenorul va transmite Supervizorului, la cererea acestuia, mostre de astfel de materiale, si, daca este cazul, certificatele producatorilor aferente unor teste pe materiale similare.

12.31.**4.**
Antreprenorul trebuie sa efectueze incercari pe toate combinatiile de beton si amestecurile de alte materiale, ceea ce demonstreaza prin teste pe de o parte ca elementele constitutive sunt in conformitate cu cerintele de proiectare si cu standardele aplicabile iar pe de alta parte ca amestecul rezultat ofera rezultate finale consecvente, care indeplinesc cerintele Supervizorului.

12.31.**5.**
Antreprenorul trebuie sa identifice sursele, carierele si gropile de imprumut si sa efectueze analize la fata locului si teste de laborator materialelor pentru a determina aplicabilitatea lor la diferitele componente ale Lucrarii si pentru a stabili calitatea si cantitatea diverselor materiale de constructii disponibile.

12.31.**6.**
Antreprenorul va elabora diagrame de miscare a pamanturilor folosind grafice ale carierelor care indica localizarea gropilor de imprumut selectate, a sapaturilor, precum si cantitatile respective estimate.

12.31.**7.**
Restrictiile de mediu, daca este cazul, vor fi luate in considerare in mod corespunzator, in momentul selectarii locatiei carierei.

12.31.**8.**
Gropile de imprumut sau sapaturile, sursele de materiale pentru terasamente, imbracamite rutiera si orice alte materiale vor fi supuse aprobarii de catre Supervizor. Inainte de stocare sau de folosire a materialelor in executia lucrarilor contractuale, Antreprenorul va prezenta Supervizorului detalii

privind utilizarea propusa a materialului, impreuna cu sursa materialului. In cazul unor noi surse pentru terasamente, Antreprenorul si Supervizorul vor conveni asupra locatiei si asupra unui numar suficient de investigatii pentru a determina amploarea si adancimea gropii de imprumut, sapaturii, etc. si pentru a se asigura ca sunt disponibile cantitati suficiente de materiale pentru scopul stabilit.

12.31.**9.**
La sursa stabilita, se preleveaza material din stoc, printr-o metoda stabilita si convenita anterior. Prelevari comune vor fi desfasurate de personalul Antreprenorului si Supervizorului.

12.31.**10.**
Antreprenorul va propune un program cu testele care urmeaza a fi efectuate si va stabili impreuna cu Supervizorul, dupa caz, incercarile care sunt necesare.

12.31.**11.**
Antreprenorul va propune un program cu incercarile ce vor fi efectuate pe toate materialele ce urmeaza a fi utilizate in Lucrare, in conformitate cu standardele specifice in vigoare, si il va supune aprobarii Supervizorului.

12.32. Asigurarea Calitatii

12.32.**1.**
Antreprenorul va utiliza un sistem de management al calitatii conform pe intreaga durata a Contractului.

12.32.**2.**
Sistemul de management al calitatii va descrie managementul, organizarea, responsabilitatile, procedurile, procesele, resursele si programul lucrarilor si va acoperi toate etapele Contractului, inclusiv proiectarea, achizitia, executia, constructia, finalizarea, testarea, darea in exploatare si operatiunile aferente Perioadei de garantie a lucrarilor. Sistemul de management al calitatii va fi inclus in:

i. planul de calitate al proiectarii;
ii. planul de calitate al constructiei.

12.32.**3.**
Daca un plan de calitate se refera la sau se bazeaza pe manualul sau procedurile de calitate ale Antreprenorului, subcapitolul aplicabil din respectivul manual sau respectiva procedura va fi reprodusa in Planul de calitate aplicabil. Nu este necesara furnizarea versiunii integrale a manualului de calitate.

12.32.**4.**
Planurile de calitate specifice se vor baza pe cerintele de mai jos, cu exceptia cazului in care se convine altfel cu Supervizorul si vor fi depuse in doua etape.

12.32.**5.**
Planurile de calitate din etapa 1 trebuie depuse alaturi de oferte (daca se solicita astfel de Autoritatea Contractanta) si vor include informatiile stipulate de mai jos.

12.32.**6.**
Planurile de calitate din etapa 2 vor indeplini in totalitate necesitatile Contractului, cerintele SR EN ISO 9001:2015 si manualele si procedurile de calitate ale partilor implicate. Planurile de calitate din etapa 2 vor fi aprobate de Directorul de calitate al Antreprenorului si vor fi apoi transmise Supervizorului spre verificare si aprobare anterior inceperii oricaror operatiuni aferente. Nu se vor initia niciun fel de Lucrari inainte de aprobarea certificatului de calitate relevant de catre Supervizor.

12.32.**7.**
Fiecare plan de calitate va indica „punctele de intrerupere”, punctele in care nu se vor continua niciun fel de Lucrari sau activitati fara aprobarea scrisa a persoanei/entitatii desemnate identificata in procedura de calitate aferenta sau Instructiunea de lucru. Toate planurile de calitate vor fi depuse cu un certificat de calitate complet.

12.32.**8.**
Planul de calitate al proiectului va include (cel putin):

a) copie a certificatului in vigoare emis de o autoritate de certificare acreditata prin care se indica faptul ca proiectantul Antreprenorului, orice parti asociate sau subcontractanti, au implementat si utilizeaza un sistem de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001;
b) Identificarea personalului cheie care va fi implicat in proiect, cu CV-uri;
c) Identificarea personalului cheie care va fi implicat in verificarea certificarii proiectelor, cu CV-uri (daca este cazul);
d) Definirea autorizarilor si responsabilitatilor personalului implicat in proiectarea/asistenta tehnica /verificarea lucrarilor pe toata durata contractului
e) organigrama in care se va indica legatura dintre membri personalului, personalul de proiectare si personalul Antreprenorului responsabil cu constructia. Lista procedurilor de calitate ce se vor implementa pe toata perioada derularii contractului de catre proiectantul Antreprenorului;
f) Identificarea personalului de specialitate, expertii secundari necesari care vor fi implicati in proiect per toata perioada derularii contractului si detalierea activitatilor acestora;
g) Identificarea punctelor de intrerupere.

12.32.**9.**
Planul de calitate al constructiei (etapa 2) va include (cel putin):

a) copie a certificatului in vigoare emis de o autoritate de certificare acreditata prin care se indica utilizarea de catre Antreprenor, orice asociati sau subcontractanti, a unor sisteme de calitate conforme cu SR EN ISO 9001;
b) identificarea personalului cheie, cu CV-uri;
c) lista a Subcontractantilor;
d) lista a procedurilor si descrieri ale metodelor ce urmeaza a fi aplicate (o atentie speciala acordandu-se Lucrarilor Subcontractantilor);
e) definirea autorizarilor si responsabilitatilor personalului implicat in executia si controlul calitatii lucrarilor pe toata durata contractului;
f) descrierea procedurilor privind receptia si controlul de calitate al bunurilor si materialelor achizitionate;
g) descrierea procedurii de selectare si criteriile folosite de Antreprenor pentru alegerea fortei de munca si a activitatilor privind controlul fortei de munca (calificari profesionale; cerinte legale privind relatiile de munca);
h) identificarea punctelor de intrerupere;
i) personalul cheie al proiectantului Antreprenorului responsabil pentru verificarea Lucrarilor, cu CV-uri.

12.32.**10.**
Antreprenorul va permite Supervizorului sa verifice si sa auditeze sistemul sau management al calitatii si planurile de calitate si pe cele ale Subcontractantilor si furnizorilor sai pentru a se asigura de indeplinirea cerintelor stipulate prin Contract. Aceste audituri de calitate vor fi efectuate in mod regulat, iar Antreprenorului i se va transmite o notificare in timp rezonabil de catre Supervizor cu privire la data unui astfel de audit.

12.32.**11.**
Antreprenorul va remedia orice neconformitati care ii sunt aduse la cunostinta de catre Supervizor in urma auditului, in intervalul de timp stabilit pentru o astfel de notificare.

12.32.**12.**
Se preconizeaza ca frecventa auditurilor va fi urmatoarea:

i. Antreprenorul – maximum 2 audituri pe an;
ii. Furnizor / Subcontractor – 1 audit pe an pentru un procent esantion.

12.33. Securitate si sanatate in munca

12.33.**1.**
Antreprenorul este responsabil de toate aspectele legate de securitate si sanatate in munca pe santier. Aceasta responsabilitate include activitatile Subantreprenorilor, a publicului si vizitatorilor pe santier.

12.33.**2.**
Cerinte suplimentare privind *Securitate si sanatate in munca* sunt prezentate in Anexa nr. 4.

12.34. Documente conforme cu executia

12.34.**1.**
Antreprenorul va respecta urmatoarele cerinte referitoare la finalizarea, punerea in functiune si predarea tuturor elementelor incluse in Lucrari.

12.34.**2.**
Cand se va aplica Clauza 60 [Receptia la terminarea lucrarilor]pentru emiterea Procesului verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va depune Supervizorului spre aprobare 4 (patru) exemplare tiparite ale documentelor conforme cu executia pentru Lucrarile conforme. Antreprenorul va furniza, de asemenea, 3 (trei) exemplare digitale ale documentelor conforme cu executia pe DVD. Fisierele vor fi transmise in format PDF sau similar, astfel incat sa nu se poata efectua niciun fel de modificari ale datelor stocate. DVD-urile vor include etichete cu detalii referitoare la cuprinsul si indexul cuprinsului discului DVD. Formatul de etichetare si indexare va fi stabilit de comun acord cu Supervizorul. Documentele conforme cu executia vor fi transmise Supervizorului spre aprobare

12.34.**3.**
Documentele conforme cu executia vor fi transmise in conformitate cu legislatia romana si Standardele aplicabile pentru a respecta cerintele „Cartii Tehnice a Constructiei” din HG 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare. Antreprenorul va respecta toate cerintele Beneficiarului referitoare la procedura de „Receptie a Lucrarilor”.

12.34.**4.**
Documentele conforme cu executia vor include, cel putin, articolele descrise mai jos:
Documente conforme cu executia ale lucrarilor de drumuri
Setul original (principal) de planse conforme cu executia, la dimensiune completa in format digital, pe un mediu de stocare rezistent, adecvat pentru realizarea de copii, care indica detaliile complete ale Lucrarilor construite cu identificatorii necesari catre trimiterile ce includ informatii specifice din Manualul de intretinere. Plansele conforme cu executia vor include:

i. planul final al Lucrarilor la scara de 1:500;
   a) toate modificarile comunicate de Supervizor;
   b) detalii complete referitoare la structura rutiera;
   c) detalii referitoare la terasamente, inclusiv grosimea stratului decapat si orice tratament special necesar la sau sub nivelul stratului de forma;
   d) detalii de drenaj ce indica toate elementele de curgere, podetele si zonele de deversare

la emisari. Daca cotele nu sunt indicate pe planse, se vor realiza planse de detaliu care vor fi incluse in documentele conforme cu executia;

e) tipurile de conducte si materiale geotextile utilizate de catre Antreprenor. Separatoare de hidrocarburi, inclusiv zone de acces si locatia evacuarilor apelor de suprafatasi canalelor;
f) locatia exacta si adancimea conductelor de rezerva pentru furnizarea Utilitatilor si utilizarea viitoare preconizata. Adancimile si locatiile trebuie inregistrate cu privire la punctele de referinta fixe;
g) iluminatul, inclusiv pozitiile stalpilor si detaliile electrice;
h) semnalizari rutiere, inclusiv legenda, dimensiunile si locatiile;
i) marcaje rutiere;
j) garduri de protectie, inclusiv tipuri, elemente de fixare etc.;
k) Montarea bordurilor, tipuri de borduri si margini pavate.
l) protectie impotriva caderilor de pietre, daca este cazul;
m) detalii referitoare la liniile de vedere/vizibilitate;
n) zonele de amplasare a stratului superior de pamant, inclusiv adancimea, amenajarea terenului si plantarea (daca este cazul).

ii. copie a tuturor planselor de documentatie, in format digital.

Datele vor fi furnizate intr-un format compatibil cu modelul digital pus la dispozitie de Beneficiar sau intr-un alt format stabilit de comun acord cu Supervizorul.

Documentatia conforma cu executia a tuturor sistemelor de evacuare inclusiv tipurile si nivelurile de conducte, informatiile legate de asezarea straturilor / zonele inconjuratoare, etc.

iii. 2 exemplare ale manualului de intretinere a structurii rutiere, asa cum sunt acestea detaliate in Cerintele Beneficiarului;
iv. 2 exemplare ale studiului geotehnic asa cum sunt acestea detaliate in Cerintele Beneficiarului.

Documente conforme cu executia ale lucrarilor de structuri

i. setul original (principal) de schite la scara completa, pe un mediu rezistent, adecvat pentru realizarea de copii ale informatiilor conforme cu executia, la o scara adecvata conform informatiilor ce urmeaza a fi ilustrate;
ii. 2 exemplare ale manualului de intretinere a structurilor

Raport geotehnic periodic - conform cu executia

Antreprenorul va furniza un raport geotehnic respectand cerintele NP 074/2014 si Eurocod 7, care va include toate datele geotehnice colectate de Antreprenor ca urmare a investigatiilor efectuate pentru Lucrari si a informatiilor relevante pentru intretinerea tuturor terasamentelor. Raportul va include, cel putin, urmatoarele:

a) terasamente: descrierea generala a terasamentelor – probleme si solutiile acestora, conditii meteo, echipamentul utilizat, conditiile de transportare, compararea calitatilor previzibile si reale ale materialului acceptabil si inacceptabil, stratul de acoperire si detaliile de plantare, etc.;
b) debleuri: amplasarea tuturor materialelor excavate (si orice inlocuiri) si destinatia lor ulterioarain cadrul Lucrarilor (cu date). Probleme legate de instabilitate, conditii de teren neobisnuite, conditii si probleme legate de apele de suprafata, etc.;
c) rambleuri: provenienta si amplasarea tuturor materialelor (cu date), a echipamentului folosit, a tratarii si compactarii stratului de fundatie, probleme de instabilitate, etc.;
d) strat de forma/structura rutiera: probleme legate de pregatirea stratului de forma. Metode de amplasare (si probleme) pentru toate straturile de pavaj;
e) materiale importate: informatiile tuturor materialelor importate -sursa, utilizare, locatie in cadrul Lucrarilor, adecvare, performanta, etc;
f) fundatiile structurii: inregistrari, eficientasi probleme legate de conditiile de sol si ape de suprafataintalnite, inclusiv Lucrarile temporare. Rapoartele privind tasarile cu datele fiecarei etape majore, inclusiv umplerea culeelor si formarea geometriei acestora. Statii/dispozitive de control a tasarii, dimensiuni ale fundatiei conform executiei, etc;

g) testare: rezumatul testelor de laborator efectuate pe Santier – valoarea conditiilor de umiditate, densitatea in stare uscata, distributia granulometrica, limite Atterberg, continut de humus etc., cu comentarii referitoare la rezultate si eficienta;
h) instrumentatia: furnizarea detaliilor de executie, inclusiv locatia, scopul, citirile cu date si efectul actiunilor rezultate. Performantele si utilitatea dispozitivelor folosite etc.;
i) comentarii cu privire la necesitatea de continuare a monitorizarii sau indepartarii dispozitivelor (aparatura de inregistrare a citirilor pentru inclinometre, tasometre, piezometre etc)de pe Santier;
j) rezumat: furnizarea unei sinteze a tuturor activitatilor efectuate cu prezentarea turor problemelor intampinate si a eventualelor modificari necesare proiectului;

12.35. Investigatii arheologice

12.35.1. Prezentare generala

Amplasamentul traseului de proiect, inaintea oricaror lucrari de executie, necesita investigatii arheologice. Acestea trebuie sa se conformeze legislatiei romane. Pentru realizarea investigatiilor arheologice, Antreprenorul va trebui sa tina cont de legislatia privind protejarea patrimoniului arheologic si anume OG 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, cu modificarile si completarile ulterioare, OMC 2071/2000 privind instituirea Regulamentului de organizare a sapaturilor arheologice din Romania, OMCC 2392/2004 privind instituirea Standardelor si Procedurilor Arheologice, OMCC 2518/2007 privind Metodologia de aplicare a procedurii de descarcare de sarcina arheologica, OMCPN 2562/2010 privind Procedura de acordare a autorizatiilor de cercetare arheologica, modificat si completat prin OMCPN 2178/2011 si cele doua ordine comune ale Ministerului Culturii si Ministerului Transporturilor privind lucrarile de infrastructura nr. 653/2497/2010 pentru instituirea Programului National de Cercetare Arheologica AUTOSTRADA si nr. 2613/1038/2011 privind aprobarea procedurii de emitere a certificatului de descarcare de sarcina arheologica in cazul proiectelor de infrastructura de interes national.
Antreprenorul va respecta prevederile legislatiei române in vigoare referitoare la cercetarea arheologica preventiva (cu etapele definite in OG 43/2000 republicata si in Ordinul Ministrului Culturii nr. 2392/2004 si prevederile Ordinului Ministrului Culturii 2562/2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica, modificat si completat prin OMCPN 2178/2011), utilizand entitati abilitate si aprobate de Arheologul de Proiect desemnat de Beneficiar.
Pentru Secțiunea 3B s-a elaborat în anul 2004 un **Raport de evaluare teoretică** (care conține și fișe de sit), denumit *Studiul – Proiect Diagnosticul arheologic – jud. Sălaj (Studiu istoric și periegheză) realizat pe traseul Autostrăzii „Brașov – Târgu Mureș - Cluj – Oradea – Borș”. Studiul – Proiect Diagnosticul arheologic* este realizat înainte de instituirea Standardelor și Procedurilor în Arheologie (prin OMCC nr. 2392/06.09.2004), care definesc și stabilesc clar modul de realizare a tuturor studiilor arheologice, inclusiv a celor teoretice (desemnate, până atunci, tot cu termenul de „diagnostic arheologic”). Acest studiu a fost întocmit de către un colectiv de arheologi ai Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, prin consultarea bibliografiei de specialitate și realizarea unei periegheze. Pentru această secțiune a fost identificat un număr de cca. 13 potențiale situri arheologice, dar precizăm că numărul siturilor poate suferi modificări (în plus sau în minus) în urma efectuării etapei de diagnostic arheologic intruziv.

- *Studiul – Proiect Diagnosticul arheologic – jud. Sălaj (Studiu istoric și periegheză) realizat pe traseul Autostrăzii „Brașov – Târgu Mureș - Cluj – Oradea – Borș”* se regăsește anexat prezentei documentații.

De asemenea, pentru zona Tunelului Meseș, în 2017, a fost realizat un studiu: «*Raport de evaluare de teren Obiectiv „Elaborare studiu de fezabilitate pentru Tunel Rutier la profil de autostradă în zona Meseș”»* (anexat prezentei documentații), de către un colectiv de cercetare al Muzeului Județean de

Istorie și Artă Zalău. Cercetările de suprafață și intruzive nu au relevat prezența vestigiilor arheologice în zonă, ca urmare, pentru această secțiune, s-a recomandat supravegherea arheologică a lucrărilor de execuție.

În urma cercetării literaturii de specialitate precum şi a cercetărilor de suprafaţă şi a cercetărilor intrusive efectuate în două puncte situate pe raza localităţii Ciumărna punctul ”Păşunea Tâlhăreasa” (comuna Românaşi) şi Zalău ”Valea Răchişorii” pentru proiectul investiţional ”Tunel Rutier la profil de autostrada în zona Meseş” nu au fost identificate urme de locuire sau materiale arheologice preistorice, dacice, de epocă romană sau medievală. Deasemenea cercetarea arheologică din zona complexului arheologic de la Zalău ”Valea Răchişorii” a dovedit faptul că acest complex de descoperiri nu se extinde în zona afectată de obiectivul investiţional.

În concluzie recomandăm obţinerea avizului favorabil cu condiţia supravegherii arheologice în momentul derulării lucrărilor în teren.

Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea si programarea investigatiilor arheologice anterioare constructiei, obtinand toate aprobarile, avizele si certificatele de descarcare de sarcina necesare. Responsabilitatile conducerii vor include masuri de micsorare a oricaror intarzieri cauzate de siturile arheologice, daca este cazul va reprograma lucrarile astfel incat sa evite intarzierile. Costurile de realizare a cercetării arheologice, cât și alte costuri, riscuri și responsabilități aferente investigațiilor și obținerii avizelor și certificatelor de descărcare de sarcină arheologică sunt incluse în suma prevăzută de către Antreprenor pentru această activitate.
Costurile de realizare a cercetarii arheologice includ: toate investigatiile realizate in teren (evaluare de teren, diagnostic arheologic intruziv, cercetare arheologica preventiva, supraveghere arheologica), prelucrarea datelor arheologice si de topografie arheologica, prelucrarea, conservarea, restaurarea si depozitarea materialelor arheologice descoperite, valorificarea patrimoniului arheologic descoperit (publicare, expunere).
Pretul ofertei include riscurile prezentate mai jos, iar Antreprenorul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara etc.), in cazul aparitiei acestora.
Beneficiarul a identificat riscurile pe care le aduce la cunostinta Antreprenorului, in prezentele Cerinte ale Beneficiarului.
Antreprenorul isi va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de atribuire si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar posibil sa apara.

12.35.2. Riscuri

Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea urmatoarelor riscuri identificate mai jos si va lua masuri concrete pentru evitarea acestora precum si a consecintelor rezultate:

- ✓ Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Antreprenor a tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea de obtinere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului.
- ✓ Riscul ca in cazul in care Antreprenorul ar putea obtine unul sau mai multe avize favorabile care contin anumite conditii, unele dintre conditii/constrangeri sa se suprapunasi sa nu poata fi corelate/realizate concomitent.
- ✓ Risc de intarziere din cauza conditiilor speciale formulate de catre Ministerul Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, in cazul in care pe traseu se vor descoperi in cadrul

investigatiilor specifice de teren, situri arheologice cu o valoare deosebita pentru patrimoniul cultural national.

- ✓ Riscul identificarii/delimitarii/evaluarii eronate a siturilor arheologice cuprinse in Raportul de Evaluare Teoretica.
- ✓ Riscul neavizarii de catre Beneficiar a rapoartelor si livrabilelor datorita continutului necorespunzator al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea lucrarilor de executie.
- ✓ Riscul privind intarzierea in mobilizarea personalului Antreprenorului;
- ✓ Riscul privind intarzierea cercetarii arheologice, din culpa Antreprenorului, anterior obtinerii Autorizatiei de construir

Pe parcursul derularii proiectului, pot aparea si alte riscuri decat cele mentionate mai sus si care pot conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Antreprenorului, situatii care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale si contractuale.

C.N.A.I.R S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la Antreprenor orice prejudicii care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/ superficialitatea tratarii cercetarii arheologice, de nerespectarea obligatiilor, conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

In conditiile unor descoperiri exceptionale/situri arheologice care nu se pot evita, se vor elabora fie solutii tehnice de proiectare care sa le afecteze cat mai putin, fie solutii de protejare/conservare.

12.35.3. Investigatii anterioare constructiei

12.35.3.**1.**
Antreprenorul va realiza investigatii arheologice in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti in vigoare, privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica, folosind institutii legal abilitate in realizarea de cercetari arheologicesi agreate de catre Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R S.A.).

12.35.3.2.
Siturile cunoscute și zonele cu potențial arheologic necesită investigații suplimentare, care trebuie să se conformeze legislației române. În afara siturilor menționate în raportul de evaluare de teren, pot fi identificate și alte situri arheologice, a căror cercetare arheologică se va efectua conform legislației în vigoare.

12.35.3.**3**.
Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea si programarea investigatiilor arheologice anterioare constructiei, obtinand toate aprobarile si acordurile necesare prin subcontractant nominalizat. Responsabilitatile conducerii vor include masuri de micsorare a oricaror intarzieri cauzate de siturile arheologice; daca este cazul, va reprograma Lucrarile astfel incat sa evite intarzierile.

12.35.3.**4.**
Antreprenorul va efectua cercetarea arhelogica prin institutii organizatoare, conform prevederilor Ordinului nr.2562 din 4 octombrie 2010, privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica si va obtine certificatele de descarcare arheologica.

12.35.3.**5.**
Programarea si derularea cercetarii arheologice (exceptand supravegherea arheologica), precum si obtinerea certificatelor de descarcare de sarcina arheologica se vor realiza anterior oricaror lucrari de executie care presupun detinerea Autorizatiei de construire.

12.35.3.**6.**

Toate etapele cercetarii arheologice se vor desfasura cu monitorizarea directa a arheologilor de proiect desemnati de catre Beneficiar (C.N.A.I.R. S.A.), care vor emite instructiuni cu privire la modalitatile de realizare si vor stabili termenele cercetarii arheologice impreuna cu coordonatorul stiintific al cercetarii arheologice conform Ordinului 2613/2010 art. 1 alin (3), fara sa afecteze data preconizata a inceperii lucrarilor de executie pentru obiectivul de infrastructura rutiera.

12.35.3.**7.**
Antreprenorul are obligatia ca, inainte de a depune Rapoartele arheologice la Directiile Judetene pentru Cultura, sa le prezinte arheologului de proiect desemnat de C.N.A.I.R. S.A., care le va verifica si emite punct de vedere in termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrării în C.N.A.I.R. S.A

12.35.4. Descoperiri in timpul lucrarilor de constructii

12.35.4.**1.**
Supravegherea **arheologica** este **obligatorie** pe toata durata lucrarilor ce presupun interventii in sol, inclusiv pe spatiile destinate organizarilor de santier, gropilor de imprumut etc.

12.35.4.**2.**
Antreprenorul trebuie sa fie constient de posibilitatea efectuarii unor descoperiri arheologice in timpul lucrarilor de executie, altele decat cele identificate in urma diagnosticului arheologic si cercetarii arheologice preventive. Pentru cercetarile arheologice preventive cauzate de descoperiri intamplatoare in zone care au fost anterior avizate, Supervizorul impreuna cu Arheologul de Proiect al C.N.A.I.R. S.A. vor da instructiuni, iar Antreprenorul va face demersurile necesare pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin conform legislatiei de patrimoniu in vigoare.

12.35.4.**3.**
Antreprenorul va face demersurile necesare pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin, conform legislatiei de patrimoniu in vigoare si, pana la eliberarea amplasamentului in care s-au identificat noi vestigii arheologice, nu va realiza lucrari de executie in zona delimitata, dar va continua lucrarile in zonele libere de sarcina arheologica.

12.35.4.**4.**
Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea catre reprezentantii, subcontractorii si vizitatorii autorizati ai santierului a intregului echipament de protectie necesar (incaltaminte, imbracaminte reflectorizanta de mare intensitate, casti de siguranta etc). Tot echipamentul de acest tip va fi purtat in permanenta in perioadele in care reprezentantii sunt prezenti pe santier.

12.36. Identificarea si curatarea terenului de munitii neexplodate

12.36.**1.**
Cercetarea terenului, ca activitate preliminara obligatorie pentru stabilirea tipului de interventie in functie de factorul de risc, consta in depistarea, marcarea si identificarea munitiilor in amplasamentul traseului de proiect, delimitarea perimetrului cu risc si izolarea acestuia. Costurile cu activitatile aferente vor fi incluse in oferta financiara.

12.36.**2.**
Activitatea se va desfasura in conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind Protectia Civila cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 126/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceasta activitate preliminara obligatorie este condusa nemijlocit de seful lucrarilor de asanare si consta in:

- Depistarea munitiilor descoperite;
- Marcarea munitiilor descoperite;
- Identificarea munitiilor descoperite;
- Delimitarea perimetrului cu risc si izolarea acestuia;

Prin operatiunile de cercetare se urmareste:

- Determinarea locurilor de cadere, numarul munitiilor neexplodate, pozitia si marcarea acestora cu jaloane sau cu stegulete rosii;
- Delimitarea zonei de teren in care au fost depistate munitii neexplodate;
- Interzicerea accesului in zonele de teren care nu permit executarea cercetarii si detectarii prin mijloace adecvate.

12.36.**3.**
Detectarea munitiilor, respectiv stabilirea cu precizie a locului, adancimii si pozitiei in care se gaseste munitia;
Aceasta activitate are ca scop stabilirea cu precizie a locului, adancimii si pozitiei in care se gaseste munitia.

12.36.**4.**
Scoaterea munitiei descoperite prin sapatura manuala, urmarind identificarea tipului acesteia (munitie de artilerie, bombe de aviatie sau elemente de munitie-focoase explozive etc.), pe un teren curat, transportarea, depozitarea si distrugerea se vor face conform prevederilor legislative (O.M.A.I nr. 135/14.10.2015), de catre personal din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

12.36.**5.**
Depozitarea se va face la depozitele de munitie existente in cadrul Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta Judetene.

12.36.**6.**
Distrugerea acestora se executain poligoanele sau locurile izolate stabilite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, cu ajutorul personalului specializat din cadrul societatii executante a lucrarilor de asanare.

12.36.**7.**
In cazul in care se descopera munitii care nu se pot scoate si transporta, ele se vor distruge pe locul descoperirii acestora de catre personal din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Antreprenorul obligandu-se sa respecte procedurile speciale pentru aceste cazuri. Se vor lua masuri de protectie pentru evitarea producerii de pagube materiale sau ranirea persoanelor, prin evacuarea personalului din zona, impunerea restrictiilor de circulatie pe timpul cat dureaza detonarea munitiilor respective.

12.36.**8.**
Intocmirea de rapoarte de asanare si procese verbale de asanare.
Rapoartele de asanare vor contine urmatoarele elemente:

- Distantele raportate la bornele kilometrice unde s-a executat asanarea;
- Latimea asanata;
- Suprafata rezultata;
- Rezultatele lucrarilor de asanare: munitiile descoperite, pozitiile topografice ale acestora;
- Masurile de protectia muncii ce trebuie luate pe timpul executarii lucrarilor in continuare;
- Persoanele abilitate pentru confirmarea lucrarilor.

12.36.**9.**
Se vor intocmi de asemenea, procese verbale de predare-primire a terenului asanat, conform modelului din Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor 707/2005, precum si restul documentelor prevazute in cadrul aceluiasi Ordin.

12.36.**10.**
De asemenea, Antreprenorul trebuie sa aiba in dotare detectoare de mare adancime si orice alte echipamente conform reglementarilor legale in vigoare pentru acest tip de activitate.

12.36.**11.**
Pentru informarea Beneficiarului privind finalizarea activitatilor decuratare de munitii/asanare, pe zonele respective vor fi inaintate rapoartele de asanare si toate procesele verbale de predare-primire a terenului asanat catre C.N.A.I.R. S.A.

12.36.**11.**
Rapoartele si procesele verbale se vor elabora in limba romana, in forma scrisa si in format electronic (CD), in doua exemplare.

12.36.**12.**
Suprafetele pe care se vor executa activitatile de asanare (identificare si marcare), vor fi confirmate de Supervizor pe baza proceselor verbale semnate de catre inspectorii de santier.

12.36.**13.**
Antreprenorul va desemna un responsabil cu executia pe durata contractului, care va participa, la convocarea Beneficiarului, la intalnirile dintre Beneficiar, Antreprenor si Supervizorul si la orice intalnire pe care Beneficiarul o va solicita in mod expres. Acest responsabil cu executia va prezenta stadiul realizarii serviciilor precum si programul pentru perioada imediat urmatoare (raportat la pozitia kilometrica si la activitatea specifica desfasurata). In urma incheierii Minutei din ziua respectiva, Antreprenorul se va conforma cu privire la cele stabilite pentru activitatea proprie desfasurata.

12.36.**14.**
Supervizorul va urmari si confirma activitatea desfasurata.

12.36.**15**.
C.N.A.I.R. S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la Antreprenor orice prejudicii care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/ lipsa de profesionalism/ superficialitatea tratarii activitatilor prezentate, de nerespectarea obligatiilor, conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

12.37. Cerinte legate de mediul inconjurator

12.37.**1.**
Antreprenorul va respecta bunele practici in domeniul mediului pe parcursul tuturor activitatilor aferente lucrarilor de constructie cat si in perioada de Notificare a defectelor si va reduce la minimum orice daune aduse biodiversitatii, solului, apei, panzei freatice si peisajului avand obligatia respectarii conditiilor si implementarii masurilor stabilite in Acordul de mediu. Antreprenorul va reduce, de asemenea, la minim incovenientele cauzate localnicilor, sistemelor locale de comunicatii si liberei miscari a publicului.

12.37.**2.**
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului si reducerea impactului, in perioada de constructie si in cea de Notificare a defectelor, in deplina conformitate cu actele de reglementare obtinute pentru proiect si cu legislatia si standardele aplicabile cu modificarile si completarile ulterioare ale acestora.

12.37.**3.**
Antreprenorul va obtine de la agentia pentru protectia mediului toate informatiile actualizate si toate acordurile, autorizatiile necesare si pentru efectuarea Lucrarilor si va efectua orice studii de mediu

suplimentare considerate a fi necesare. Antreprenorul va obtine toate aprobarile de mediu aferente Lucrarilor.

12.37.**4.**
Antreprenorul va respecta in totalitate proiectul si structura lucrarilor conform tuturor conditiilor si masurilor stabilite prin Acordul de Mediu - Anexa nr. 7 la Cerintele Beneficiarului, cat si prin documentatia ce a stat la baza obtinerii acordului de mediu, documente care vor fi puse la dispozitie de catre Beneficiar.

12.37.**5.**
Antreprenorul, daca este cazul, va revizui Acordul de Mediu si va elabora documentatia necesara obtinerii acestuia pentru a reflecta proiectul final al Lucrarilor, avand obligatia intocmirii studiilor solicitate de autoritatea competenta pentru protectia mediului cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare.

12.37.**6.**
Antreprenorul va fi responsabil de revizuirea acordului de mediu emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului ori de cate ori este necesar, si de elaborare a documentatiilor specifice la aparitia oricaror modificari ale proiectului sau alte modificari/actualizari legislative, astfel incat solutiile prevazute in proiect sa se regaseasca in cadrul actului de reglementare in domeniul protectiei mediului.

12.37.**7.**
Antreprenorul se va asigura de existenta unui acces sigur la Santier si de faptul ca efectele prafului, poluarii fonice, vibratiilor si gazelor de esapament generate din activitatea pe care o desfasoara sunt limitate in zonele invecinate avand obligatia de a respecta masurile pentru prevenirea si reducerea impactului asupra mediului.

12.37.**8.**
Antreprenorul se va asigura ca pe parcursul tuturor activitatilor aferente lucrarilor de constructie cat si in perioada de Notificare a defectelor se vor respecta masurile pentru prevenirea si reducerea impactului asupra mediului (inclusiv a biodiversitatii) avand si obligatia de a asigura personal de specialitate in vederea implementarii si monitorizarii masurilor stabilite prin Acordul de Mediu.

12.37.**9.**
Incepand cu data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor Antreprenorul va avea obligatia de a desemna personalul de specialitate in vederea implementarii si monitorizarii masurilor stabilite prin Acordul de mediu.

12.37.**10.**
Antreprenorul se va asigura ca lucrarile de constructie se vor realiza astfel incat sa se limiteze la minim suprafetele afectate, inclusiv cele pentru organizari de santier, gropi de imprumut, suprafete pentru depozitarea materialului excedentar.

12.37.**11.**
In cazul in care se inregistreaza un surplus net de material pe Santier, Antreprenorul va lua masuri pentru eliminarea in siguranta a surplusului de pe Santier, folosind trasee adecvate cu avizul autoritatilor competente. Antreprenorul va obtine avizul tuturor autoritatilor competente, inainte de inceperea transportului.

12.37.**12.**
Antreprenorul, va avea obligatia atat in perioada de constructie, cat si in perioada de Notificare a

defectelor de a asigura: protectia calitatii apelor, protectia aerului, protectia solului si subsolului, protectia impotriva zgomotului si vibratiilor, protectia ecosistemelor terestre si acvatice, protectia peisajului, protectia mediului social si economic, gospodarirea corespunzatoare a deseurilor si substantelor periculoase.

12.38. Planul de management de mediu

12.38.**1.**

Antreprenorul va realiza un Plan de Management de Mediu (PMM) aferent Contractului. PMM va furniza informatiile de mediu si sistemele/ planurile de actiune necesare pentru a se asigura ca toate problemele legate de poluare sunt reduse si ca exista masuri de diminuare a efectelor adverse asupra mediului generate de realizarea-Lucrarilor. Antreprenorul are obligatia revizuirii periodice a PMM si realizarii auditului pentru reorientarea planului in lumina experientei si problemelor intampinate pe parcursul derularii lucrarilor.

12.38.**2.**

PMM va respecta urmatoarele obiective specifice:

a) definirea modului de organizare si administrare pentru monitorizarea aspectelor legate de mediul inconjurator, in conformitate cu prevederile acordului de mediu, inclusiv definirea responsabilitatilor personalului si procedura de coordonare, stabilire de legaturi si raportare;
b) respectarea prevederilor documentatiei ce a stat la baza obtinerii actului de reglementare privind protectia mediului si a altor documentatii daca va fi cazul (inclusiv pentru revizuirea actului de reglementare), in stransa legatura cu Antreprenorul si cu Supervizorul si stabilirea de comun acord a unor practici de lucru.
c) cerinte si proceduri pentru monitorizarea factorilor de mediu si a biodiversitatii inclusiv necesarul de echipament, frecventa monitorizarii, parametrii ce trebuie monitorizati, conform prevederilor acordului de mediu si ale legislatiei in vigoare;
d) identificatrea potentialelor probleme si propunerea de masuri de reducere inainte ca lucrarile sa fie efectuate;
e) definirea procedurilor de control de mediu, in cazul poluarii, incendiilor sau incidentelor similare.

12.38.**3.**

Antreprenorul va avea obligatia de a elabora un Plan de interventii in caz de poluari accidentale sau alte situatii deosebite (inundatii, cutremure, etc.) care va cuprinde masurile ce se vor lua in aceste cazuri, fluxul de raportare, responsabilitati.
Planul va fi transmis spre analiza si aprobare Supervizorului.

12.38.**4.**

PMM va furniza informatii cu privire la:

a) politica de mediu a Antreprenorului, inclusiv rapoartele detaliate referitoare la metodele si controalele pe care isi propune sa le utilizeze pentru respectarea legislatiei de protectie a mediului si pentru reducere a efectelor asupra mediului;
b) cadrul organizational al Antreprenorului, cu precadere informatiile referitoare la personalul principal cu responsabilitati specifice in domeniul mediului;
c) informatii referitoare la programele de instruire pentru constientizarea fortei de munca a antreprenorului de problemele de mediu, si obiectivele care trebuie protejate in zona respectiva;
d) informatii referitoare la zonele de lucru, gropile de imprumut, cerintele de umplere, inclusiv analiza totala a cantitatilor de excavare si umplere;
e) informatii referitoare la evidentele care trebuie pastrate pentru a demonstra conformitatea cu PMM;
f) un mecanism oficial de auditare a eficientei PMM.

12.38.**5.**

Antreprenorul va transmite PMM Supervizorului spre aprobare, in termen de 30 zile de la Data Inceperii. Antreprenorul nu va ocupa santierul si nu va incepe niciun fel de lucrari fara aprobarea PMM de catre Supervizor.

12.38.**6.** PMM va include, farainsa a se limita la, aspectele de mediu de mai jos:

i. zgomot si vibratii – PMM-ul Antreprenorului pentru controlul si monitorizarea zgomotului si vibratiilor va include, fara limitare caracteristicile:

a) metodei prin care se vor executa Lucrarile;
b) tipului de echipament care urmeaza a fi utilizat, nivelul de intensitate sonorasi locatia informativa pe santier;
c) nivelurilor de zgomot si vibratii estimate asociate Lucrarilor;
d) masurilor propuse pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor in activitatile de constructii, inclusiv programele de furnizare a barierelor temporare si permanente de mediu;
e) locatiilor de depozitare a materialelor utilizare masurile propuse pentru reducerea impactului zgomotului si vibratiilor;
f) gropilor de imprumut pentru materiale, a zonelor de evacuare a surplusului de material si a masurilor propuse de reducere a impactului zgomotului si vibratiilor pentru aceste santiere;
g) controlul si monitorizarea a impactului zgomotului si vibratiilor survenite ca urmare a utilizarii oricaror autostrazi publice, a drumurilor de acces sau de transport temporar pentru executarea Lucrarilor;
h) efectelor preconizate ale zgomotului si vibratiilor locatiei, utilizarii si restaurarii tuturor componentelor, inclusiv masurile de reducere propuse.

ii. praful, fumul si alti poluanti aeropurtati

PMM pentru controlul si monitorizarea prafului, fumului si a altor poluanti aeropurtati va include, fara limitare, caracteristicile:

a) metodei prin care se vor executa Lucrarile;
b) tipului de echipament care urmeaza a fi utilizat si locatia informativa pe santier;
c) masurilor de mentinere sub control a prafului, fumului si a altor poluanti aeropurtati, inclusiv a mirosurilor produse de executia lucrarilor si de utilizarea drumurilor de transport temporare;
d) masurilor propuse pentru reducerea impactului potential al prafului, fumului si altor poluanti aeropurtati, inclusiv a mirosurilor;
e) locatiile de depozitare a materialelor propuse si ale masurilor de diminuare a impactului prafului, fumului si al altor poluanti aeropurtati;
f) gropilor de imprumut pentru materiale, a zonelor de evacuare a surplusului de material si a masurilor propuse de reducere a impactului prafului, fumului si altor poluanti aeropurtati pentru aceste santiere;
g) posibilelor efecte ale prafului, fumului si altor poluanti aeropurtati, inclusiv mirosurile, rezultate din constructie, utilizarea si reabilitarea tuturor componentelor si va include propunerile de diminuare adecvate.

iii. De asemenea, in cadrul PMM pentru controlul si monitorizarea poluantilor si a altor factori vor fi prezentate, fara limitare, caracteristicile:

a) masurile propuse pentru protectia apelor si terenurilor cu recolte si a oricaror zone aflate in preajma Santierului impotriva tuturor tipurilor de poluare rezultate fie din executia lucrărilor, fie din alte activităţi asociate acestor lucrari;
b) metodei de control pentru depozitarea, manipularea si utilizarea materialelor si/sau substantelor si preparatelor chimice periculoase etc;
c) protectiei si reabilitarii adecvate, la finalul Lucrarilor, a terenului utilizat pentru gropile de imprumut, cariere, drumuri de deservire si deviere si orice alte lucrari temporare sau pregatitoare;
d) furnizarii, instalarii, testarii functionarii adecvate si utilizarii de echipament specific necesar pentru corecta monitorizare a tuturor tipurilor de factori poluanti cum sunt zgomotul, gazele, praful,

lichidele, etc., rezultate din operatiunile derulate pe Santier, inclusiv furnizarea tuturor programelor necesare pentru colectarea, analiza si interpretarea tuturor datelor colectate. Se face referire cu precadere la determinarea urmatorilor indiciatori NOx, SOx, CO, metale grele, particule in suspensie si praful depus

e) masurilor propuse pentru reducerea la minimum a emisiilor de poluanti astfel incat sa nu fie atinse nivelurile maxime admisibile;-;
f) masurilor propuse in vederea prevenirii poluarii solului si/sau subsolului si a apelor subterane prin depozitarea atenta a deseurilor, dupa tip, in containere sau pe platforme amenajate in locatii aprobate de Supervizor si evacute ulterior in locatii aprobate de Supervizor si de autoritatile competente;
g) la procedurilor propuse de gestionare a deseurilor si a cantitatilor de sol excedentar, inclusiv identificarea celor mai bune solutii care conduc la minimizarea cantitatilor de deseuri si la un grad cat mai ridicat de valorificare a materialelor de constructie;
h) impactului asupra florei / faunei si masurile de reducere propuse;
i) impactului vizual al lucrarilor si masurile propuse pentru reducerea efectului asupra peisajului.
j) Masurilor propuse pentru gestionarea terenului contaminat;
k) detaliilor referitoare la impactul asupra zonelor sensibile din punctul de vedere al mediului si la masurile de diminuare propuse;
l) impactului asupra siturilor arheologice si mostenirii istorice si masurile de diminuare propuse;
m) impactului asupra comunitatii locale si masurile de diminuare propuse;
n) oricaror demersuri impuse prin legislatia romana si prin Standardele aplicabile.

12.38.7. Intalnirea Initiala

12.38.7.**1.**
Se va organiza o sedinta PMM initiala pentru stabilirea urmatoarelor:

i. organizatia de gestionare a mediului si personalul;
ii. analiza impactului asupra mediului al Lucrarilor si metode de reducere a impactului;
iii. masuri pentru reducerea la minimum a utilizarii resurselor naturale;
iv. solutii pentru minimizarea cantitatilor de deseuri;
v. masuri de valorificare/eliminare a deseurilor rezultate din constructii si demolari

12.38.8. Roluri si responsabilitati

12.38.8.**1.**
Responsabilitatea totala pentru problemele legate de mediu va apartine Antreprenorului.

12.38.8.**2.**
Un specialist de mediu calificat va fi responsabil pentru supravegherea activitatilor de mediu, a implementarii masurilor de reducere a impactului prevazute in cadrul acordului de mediu si a prevederilor legislatiei in vigoare. Antreprenorul va pune la dispozitie personalul ce va indeplini rolul de specialist de mediu. Reprezentantul Antreprenorului va fi, de asemenea, responsabil pentru supravegherea indeplinirii obligatiilor legate de mediu si fiecare diriginte de santier va avea responsabilitati legate de mediu. Se va efectua o auditare periodica a PMM de catre Reprezentantul Beneficiarului.

12.38.9. Monitorizare

12.38.9.**1.**
PMM va include o procedura de monitorizare pentru a asigura succesul masurilor de protectie a mediului, inclusiv a vegetatiei si faunei salbatice si pentru a asigura refacerea completa a zonelor afectate de realizarea a gropilor de imprumut, drumurile de transport si zonele de depozitare, astfel incat sa fie respectate prevederile acordului de mediu. Aceasta monitorizare va include si investigarea oricaror canale de evacuare pentru a asigura prevenirea poluarii neintentionate a panzei freatice.

Santurile si canalele de scurgere vor fi verificate in mod regulat si intretinute pentru prevenirea blocajelor si pentru a asigura prevenirea poluarii corpurilor de apa.

12.38.9.**2.**
Specialistul in probleme de mediu al Antreprenorului va defini procedurile generale ce vor include rapoartele de monitorizare si va fi implicat in supravegherea permanenta a mediului.

12.38.9.**3.**
Specialistul de mediu va stabili urmatoarele:

a) cadrul de gestionare a problemelor legate de protectia mediului;
b) cerintele legate de raportare si contact;
c) aspecte cheie legate de mediu;
d) strategia de monitorizare, conform prevederilor acordului de mediu;
e) gestionarea datelor;
f) procedurile de control al mediului.

12.38.9.**4.**
Specialistului pe probleme de mediu i se va solicita, de asemenea, sa:

a) ofere consiliere cu privire la problemele de mediu Reprezentantului Antreprenorului si inginerilor de pe santier;
b) stabileasca un program de monitorizare eficient, in conformitate cu prevederile acordului de mediu;
c) stabileasca sisteme de management, contact si raportare generale;
d) interpreteze rezultatele programului de monitorizare si sa ofere consiliere supraveghetorului responsabil cu privire la masurile necesare;
e) instruiasca si sa sprijine membri relevanti ai personalului Antreprenorului cu precadere in perioada initialasi in cadrul vizitelor ocazionale pe santier;

12.38.9.**5.**
Supervizorul va fi invitat sa asiste la intalnirile organizate cu Antreprenorul o data la doua saptamani si sa abordeze orice probleme legate de mediu. Se vor organiza intalniri comune pe santier, dupa caz. Ori de cate ori Supervizorul participa la aceste intalniri, acesta va fi insotit de specialistul Antreprenorului pe probleme de mediu. Intalnirea va fi prezidata de Antreprenor.

12.38.9.**6.**
Antreprenorul va realiza masuratori prin intermediul unor laboratoare acreditate conform actelor de reglementare pentru verificarea activităţilor din cadrul proiectului in limitele maxime admise pentru concentratiile de substante poluante in aer, apa, sol, niveluri de zgomot si vibratii, gestiunea deseurilor. Pentru biodiversitate vor fi facute monitorizari periodice conform prevederilor acordului de mediu, iar rezultatele vor fi incluse in capitole distincte in cadrul Rapoartelor de monitorizare.

12.38.9.**7.**
Antreprenorul va avea obligatia de a elabora Rapoartele de monitorizare a factorilor de mediu si a biodiversitatii conform actului de reglementare in domeniul protectiei mediului.. Acestea vor fi transmise atat in format electronic cat cat si pe suport de hartie catre Supervizor/Reprezentantul Beneficiarului in vederea analizarii acestora pentru emiterea punctului de vedere si aprobarea acestora, ulterior acestea vor fi transmise lunar catre Beneficiar.

12.38.9.**8.**
Antreprenorul este obligat sa realizeze monitorizarea factorilor de mediu si a biodiversitatii atat in perioada de constructie, cat si pana la finalizarea perioadei de notificare a defectelor pana la emiterea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor.

12.38.10. Auditul de mediu

12.38.10.**1.**

Va fi necesara efectuarea unui audit de mediu al Contractului, care va include:

a) identificarea tuturor deficientelor referitoare la performantele de mediu si consilierea cu privire la masurile de solutionare a acestora;
b) evaluarea nivelului de respectare a planului de pe santier;
c) revizuirea relevantei permanente a planului in lumina experientei si instigarea modificarilor, daca este cazul;
d) revizuirea cadrelor organizationale si administrative pentru managementul de mediu si a datelor echipei de monitorizare de mediu;
e) revizuirea datelor de monitorizare a mediului si a gestionarii acestora;
f) revizuirea problemelor de mediu survenite si a modului in care au fost gestionate;
g) propunerea de modificari ale procedurilor de management al mediului si ale cadrului si identificarea necesitatii unor masuri suplimentare de control a degradarii mediului.

12.38.11. Managementul mediului si Programul de audit

12.38.11.**1.**

Specialistul Antreprenorului pe probleme de mediu va realiza un plan de management al mediului aferent programului de constructie dupa aprobarea programului Antreprenorului. Programul de management de mediu va fi auditat la fiecare sase luni si primul audit va fi efectuat dupa o perioada de sase luni pentru revizuirea instituirii sistemelor si procedurilor de management.

12.38.12. Evacuarea surplusului de material

12.38.12**.1.**

Toate deseurile de materiale vor fi evacuate de pe Santier de catre Antreprenor in locatii aprobate de autoritatile competente iar toate licentele si taxele luate in considerare vor fi incluse in Pretul Contractului. Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, daca este cazul, copii ale notelor de transfer ale deseurilor. Evacuarea de materiale pe Santier va respecta toate obligatiile de mediu incluse in avizele si/sau acorduril obtinute cu respectarea legislatiei specifice in vigoare. Nu se vor inita niciun fel de negocieri cu proprietarii de terenuri/chiriasii cu privire la evacuarea oricaror materiale fata aprobarea prealabila a Supervizorului.

Antreprenorul este responsabil pentru evacuarea tuturor materialelor reziduale si a deseurilor generate in urma desfasurarii activitatilor de realizare a proiectului, evacuare care se va efectua cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu modificarile si completarile ulterioare.

12.38.13. Grupurile sanitare

12.38.13.**1.**

Antreprenorul va pune la dispozitie grupuri sanitare adecvate si eficiente pentru personalul si forta sa de munca in locatii adecvate de-a lungul Lucrarilor. Toate toaletele vor fi fie ecologice si vor fi golite regulat, fie racordate la reteaua de canalizare. Nu se vor utiliza latrine.

12.38.13.**2.**

Antreprenorul va mentine toate toaletele intr-o stare adecvata pe intreaga durata a Contractului

12.38.13.**3.**

Daca nu sunt conectate la reteaua de canalizare, toaletele vor fi cu rezervor sigilat. Nu se vor utiliza fose septice. Rezervoarele vor fi monitorizate pentru identificarea nivelului si golite regulat in baza contractelor incheiate cu firme specializate si autorizate.

12.38.14. Prevenirea poluarii panzei freatice

12.38.14.**1.**

Antreprenorul va reduce la minimum riscul de poluare a panzei freatice pe perioada executiei

Lucrarilor prin implementarea urmatoarelor masuri de control:

a) rezervoarele de depozitare a carburantilor lichizi vor fi amplasate intr-o carcasa de protectie sigilata, care sa poata sustine cel putin 110 % din volumul total al rezervorului cu o inaltime de garda de 200mm. Tevile de umplere/descarcare vor fi amplasate pentru a asigura mentinerea substantei varsate in rezervor si toate supapele vor putea fi blocate. Rezervoarele vor fi verificate si curatate la intervale regulate, inclusiv trapele si filtrele de ulei si carburant;
b) orice rezervoare mari/autocisterne cu furtun de evacuare integral si duza vor fi prevazute cu mijloace de protectie si cu blocarea duzei deasupra nivelului maxim de umplere, duza fiind blocata pe pozitie atunci cand nu este utilizata;
c) se va indica o zona de alimentare in preajma rezervoarelor de depozitare si va include platforma din beton inclinata, cu scurgere intr-o tava de otel sau un alt recipient etans;
d) toate generatoarele mobile si alte echipamente statice vor fi de tipul prevazut cu suport integrat sau vor fi amplasate intr-o tava sudata din otel cu un volum adecvat;
e) toate echipamentele mobile cum sunt pompele, excavatoarele, camioanele etc. utilizate pe Santier vor fi in stare bunasi nu vor prezenta ulei de lubrifiere si hidraulice, Tavile de scurgere din otel fiind amplasate sub acestea daca nu sunt utilizate;
f) toate containerele pentru substante chimice si lubrifianti (de ex., solventi, lichid hidraulic, ulei de formare etc.) utilizate pe Santier vor fi depozitate in tavi din otel sau din alt material aprobat cu volum corespunzator.

12.38.14.**2.**
In cazul scurgerilor accidentale de carburant sau substante chimice pe Santier, Lucrarile din preajma scurgerii vor fi intrerupte, se va identifica sursa, se vor lua masuri de stoapre a poluarii la sursa si se vor aplica substante neutralizante, iar pamantul contaminat va fi excavat si indepartat de pe Santier si transportat imediat catre o locatie de evacuare aprobata.

12.39. Puncte de referinta

12.39.**1.**
In situatia in care:

a) din culpa Antreprenorului ritmul executiei Lucrarilor este nesatisfacator pentru respectarea Duratei de Executie, si/sau
b) din culpa Antreprenorului ritmul realizarii activitatii de proiectare este nesatisfacator pentru respectarea Duratei de Executie, si/sau
c) din culpa Antreprenorului evolutia executiei Lucrarilor si/sau evolutia activitatii de proiectare nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) cu Programul de Referinta valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.8 din Conditiile Generale si/sau
d) Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile (sau un Sector) in Durata de Executie, dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie]
e) Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceasta privinta.

12.39.**2.**
Antreprenorul, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.11 [Actualizarea Programului de Executie], va actualiza Programul de Executie in termen de 10 zile de la primirea Notificarii. Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperarii intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse.

12.39.**3.**
Daca nu este notificat altfel de catre Supervizor, Antreprenorul va adopta planuri de masuri care sa includa mobilizare suplimentara de resurse (majorarea numarului orelor de lucru si/sau a numarului

de Personal si/sau Bunuri) pe riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. Daca aceste masuri produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plati Beneficiarului aceste costuri, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 69b, [Revendicarile Beneficiarului], precum si penalitati pentru intarzieri (daca e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 36.4.

12.39.**4.**
Conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul de Executie/Referinta al Antreprenorului stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 sau cu Programul de Executie actualizat /revizuit/completat/ corectat (noul Program de Referinta) al Antreprenorului stabilit conform prevederilor subclauzei 17.11 si respectiv 17.12 este controlat printr-un sistem de **9 puncte de referinta** prin care se asigura monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor.

In mod obligatoriu un indicator din cadrul Punctelor de Referinta va fi reprezentat de indeplinirea indicatorilor prevazuti la Punctul de referinta anterior.

12.39.**5.**
(1) Mai jos sunt definite integral Punctul de referinta nr. 1, Punctul de referinta nr. 2, Punctul de referinta nr. 3, Punctul de Referinta nr. 4, Punctul de Referinta nr. 5 si Punctul de Referinta nr. 6.

(2) Definirea celorlalte **trei Puncte de referinta**, va fi facuta de catre Beneficiar impreuna cu Supervizorul si va fi transmisa Antreprenorului in termen de **30 de zile de la data acceptarii de catre Supervizor a Programului de Executie al Antreprenorului** care va deveni astfel Programul de Referinta.

(3) Mai jos sunt definite integral Punctul de referinta nr. 1, Punctul de referinta nr. 2, Punctul de referinta nr. 3, Punctul de Referinta nr. 4, Punctul de Referinta nr. 5 si Punctul de Referinta nr. 6.
Definirea celorlalte **trei Puncte de referinta** va fi facuta de catre Beneficiar impreuna cu Supervizorul si va fi transmisa Antreprenorului in termen de **30 de zile de la data acceptarii de catre Supervizor a Programului de Executie al Antreprenorului** care va deveni astfel Programul de Referinta.

(a) **Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere,** asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:
- ✓ personalul cheie al Antreprenorului **aferent activitatii de Proiectare** este mobilizat;
- ✓ resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului **aferente activitatii de Proiectare,** asa cum sunt mentionate in Programul de Lucrari din Propunerea Tehnica (utilaje, aparate, softuri specializate, etc), sunt mobilizate;

(b) **Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 zile de la Data de Incepere,** asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:
- ✓ investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potential arheologic sunt finalizate;
- ✓ identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este finalizata;
- ✓ programul de cercetari arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit;
- ✓ identificarea utilitatilor este finalizata;
- ✓ identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este finalizata si notificata Supervizorului;
- ✓ Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat, precum si, daca este cazul, Programul de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind astfel Programul de Referinta.
- ✓ identificarea suprefetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este finalizata (daca Beneficiarul si-a dat acordul pentru realizarea de exproprieri suplimentare);

- ✓ demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare conform Cerintelor Beneficiarului este initiata (daca Beneficiarul si-a dat acordul pentru realizarea de exproprieri suplimentare).

(c) **Punctul de referinta nr. 3 - Realizare in 6 luni de la Data de Incepere,** asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:

- ✓ studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate.

(d) **Punctul de referinta nr. 4 - Realizare in 10 luni de la Data de Incepere,** asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:

- ✓ activitatea de expropriere pentru suprafetele suplimentare conform Cerintelor Beneficiarului este finalizata (daca Beneficiarul si-a dat acordul pentru realizarea de exproprieri suplimentare);
- ✓ documentatiile pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt elaborate si transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;
- ✓ Avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute si sunt favorabile;
- ✓ Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) este predata la Supervizor si Beneficiar.

(e) **Punctul de referinta nr. 5 - Realizare in 11 luni de la Data de Incepere,** asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:

- ✓ activitatea de cercetare arheologica preventiva in vederea descarcarii de sarcina arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este finalizata;
- ✓ Proiectul Tehnic de Executie si Detaliile de Executie sunt predate la Supervizor si Beneficiar;
- ✓ Verificarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie de catre Verificatori autorizati conform subclauzei 19.2 din Conditiile Speciale este finalizata;

(f) **Punctul de referinta nr. 6 - Realizare in 14 luni de la Data de Incepere,** asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:

- ✓ Proiectul Tehnic de Executie si Detaliile de Executie sunt aprobate de catre Supervizor, iar toate activitatile de proiectare sunt finalizate astfel incat sa poata fi demarate conform Conditiilor Contractuale si legale Lucrarile de executie;
- ✓ Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Santier;
- ✓ Organizarea de Santier a Antreprenorului este finalizata si functionala;
- ✓ Noul Program de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) cu prezentarea activitatilor si resurselor aferente executiei Lucrarilor, precum si, daca este cazul, noul Program de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind astfel noul Program de Referinta.
- ✓ Utilajele, echipamentele, resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului asa cum sunt mentionate in Programul de Executie/Referinta sunt mobilizate;
- ✓ Panourile publicitare ale Contractului (panouri pentru afisare temporara) sunt instalate;
- ✓ Jurnalul de Santier este constituit de catre Antreprenor conform Clauzei 39 din Conditiile Generale, in formatul agreat de Supervizor;
- ✓ Laboratorul Antreprenorului de analize si incercari in constructii este asigurat in conformitate cu Cerintele Beneficiarului;
- ✓ Planul de management al traficului este aprobat de catre Supervizor si Beneficiar;
- ✓ Planul de Management de Mediu este aprobat de catre Supervizor.

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 6) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (1 - 6) la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (1 - 6), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări].

Retinerea din fiecare Certificat de Plata a 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] nu se aplica pentru intarzierea in atingerea indicatorului "Programul de Executie detaliat" prevazut la Punctul de referinta nr. 2 si nici a indicatorului "Noul Program de Executie detaliat" prevazut la Punctul de referinta nr. 6, pentru care se va aplica penalitatea prevazuta in Acordul Contractual art. 5.1 - clauza 17 "Programul de Executie" - sub-clauza 17.6 "Suma retinuta pentru intarzierea transmiterii Programului de Executie".
In cazul in care Antreprenorul reuseste sa finalizeze Lucrarile cu incadrarea in Durata de Executie, retinerile aplicate in conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului in primul Certificat Interimar de Plata emis dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor.
Puncte de referinta nr.1, 2, 3, 4, 5 si 6, precum si termenele aferente acestora, vor fi revizuite in mod corespunzator in cazul in care este aprobata o Modificare in conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale si ca urmare a aplicarii prevederiler clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale.
In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreunul dintre punctele de referinta (7 - 9) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (7 - 9) la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 7, 8 sau 9 sau inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de referinta (7 - 9), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări].
In cazul in care Antreprenorul reuseste sa finalizeze Lucrarile cu incadrarea in Durata de Executie, retinerile aplicate in conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului in primul Certificat Interimar de Plata emis dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor.
Puncte de referinta nr. 7, 8 si 9, precum si termenele aferente acestora, vor fi revizuite in mod corespunzator in cazul in care este aprobata o Modificare in conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale si ca urmare a aplicarii prevederiler clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale.

12.39.6 Penalitati de intarziere:
Daca Antreprenorul nu finalizează Lucrările în Durata de Execuție, după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] sau daca Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile Duratei de Executie, Beneficiarul, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] și fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, va percepe de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese moratorii, penalități de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a Lucrărilor, menționată în procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor aprobat de Beneficiar.
Daca Antreprenorul nu indeplineste prevederile alin. (1) de mai sus, Antreprenorul va plati Bemeficiarului penalitati de intarziere in valoare de **2.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere** care se scurge între finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a lucrărilor menționată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor aprobat de către Beneficiar.
Penalitatile de intarziere, asa cu sunt stabilite mai sus, vor fi singurele penalitati datorate de Antreprenor pentru intarzierea in finalizarea Lucrarilor, in afara penalitatilor si despagubirilor in cazul rezilierii contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].
Perceperea de catre Beneficiar a penalitatilor de intarziere nu va exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului, si nu va exonera Beneficiarul de obligatiile sale contractuale

12.40. Personalul si Utilajele Antreprenorului

12.40.**1.**
Antreprenorul va raspunde de propriile utilaje. Din momentul aducerii pe santier, utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii lucrarilor. Antreprenorul nu va retrage de pe santier niciun utilaj important fara consimtamantul Supervizorului. Nu este necesar consimtamantul pentru vehiculele care transporta bunuri sau personal al Antreprenorului in afara santierului.

12.40.**2.**
Supervizorul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea utilajelor Antreprenorului incluse in Programul de Lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de Executie, care va fi definit dupa aprobarea Beneficiarului ca Program de Referinta) in conformitate cu Dreptul de Acces pe Santier si posesia Santierului acordata de catre Beneficiar. Astfel, in conditiile in care Beneficiarul a acordat Dreptul de Acces pe Santier si posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai acele utilajele aferente executiei lucrarilor pentru Sectorul/Sectoarele respectiv/respective.

12.40.**3.**
Prin Ordinul de Mobilizare se intelege instructiunea emisa de catre Supervizor Antreprenorului in care sunt mentionate categoriile de utilaje ale Antreprenorului necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in Programul de lucrari/Programul de referinta. In Ordinul de Mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor ramane mobilizare categoriile de utilaje ale Antreprenorului. Numarul maxim de utilaje ce poate fi solicitat in Ordinul de Mobilizare rezulta din programul de executie. In conditiile in care Beneficiarul a acordat Antreprenorului Dreptul de Acces pe Santier si posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare, categoriile de utilaje ale Antreprenorului care vor fi mobilizate unt numai acelea aferente executiei lucrarilor pentru Sectorul/Sectoarele respectiv/respective.

12.40.**4.**
Antreprenorul va mobiliza categoriile de utilaje ale Antreprenorului, mentionate in Ordinul de Mobilizare, in termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare de catre Supervizor.

12.40.**5.**
In situatia in care Antreprenorul nu respecta acest termen, Beneficiarul este indreptatit sa perceapa penalitati conform Acordului Contractual incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de Mobilizare si pana la data mobilizarii categoriilor de utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de Mobilizare.

12.40.**6.**
In cazul in care, oricand pe parcursul derularii contractului, Beneficiarul percepe penalitati potrivit prezentei cerinte, iar, ulterior, Antreprenorul reuseste sa recupereze intarzierea si sa se incadreze in programul de executie aprobat de catre Beneficiar si sa respecte Durata de Executie a Lucrarilor, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii platite pentru aceste penalitati.

12.40.**7.**
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru angajarea personalului si a fortei de munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia in conformitate cu Dreptul de Acces pe Santier si posesia Santierului acordata de catre Beneficiar. Astfel, in conditiile in care Beneficiarul a acordat Dreptul de Acces pe Santier si posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai personalul aferent executiei lucrarilor pentru Sectorul/Sectoarele respectiv/respective**.**

12.40.**8.**
Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din Oferta inclusa in Contract si il va mentine pe toata durata contractului. In cazul in care Antreprenorul nu indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul va fi indreptatit sa aplice penalitati conform Acordului Contractual, pentru fiecare persoana inlocuita. Orice inlocuire a personalului cheie se va face cu personal care sa indeplineasca cerintele din Documentatia de Atribuire si cu respectarea prevederilor articolului 162 din Hotararea

de Guvern nr. 395/2016. In aceasta situatie Antreprenorul are obligatia de a transmite pentru noul personal cheie documentele solicitate prin Documentatia de atribuire.

12.40.**9.**
Reprezentantul Antreprenorului si toate persoanele pe care Antreprenorul le imputemiceste, confirmate pe astfel de pozitii la semnarea Contractului ca si personal cheie, vor fi mentinute pe toata durata executarii Lucrarilor, cu exceptia situatiei in care Supervizorul cere inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive care nu tin de puterea Antreprenorului (ex, demisie in baza Legii 53/2003, incapacitate fizica/psihica dovedita, deces, desfacerea disciplinara a contractuiui de munca, etc.).

12.40.**10.**
In aceste situatii, Antreprenorul are obligatia ca in termenii prevazuti in Acordul Contractual de la data producerii evenimentului sa solicite concomitent Supervizorului si Beneficiarului aprobarca inlocuirii oricaruia dintre membrii personalului cheie pentru pozitia asumata in Contract, transmitand totodata toate documentele precizate in paragraful anterior.

12.40.**11.**
Supervizorul va aproba sau va respinge personalul inlocuitor propus si va informa cu privire la respingere sau va supune aprobarii Beneficiarului personalul inlocuitor propus, in termen de maxim 5 zile de la data primirii din partea Antreprenorului a solicitarii de inlocuire a personalului cheie. Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge motivat personalul inlocuitor propus si va comunica Supervizorului hotararea sa in termenul prevazut in Acordul Contractual, de la data primirii deciziei Supervizorului cu privire la acesta.

12.40.**12.**
Daca Beneficiarul respinge personalul inlocuitor propus de catre Antreprenor, Beneficiarul va fi indreptatit, iar Antreprenorul va fi obligat la plata unor penalitati in cuantum conform Acord Contractual care vor curge incepand conform Acord Contractual de la data producerii evenimentului si pana la data comunicarii aprobarii de catre Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor.

12.40.**13.**
In situatia in care Antreprenorul transmite Beneficiarului solicitarea sa cu privire la noul personal cheie in termen de 20 zile de la data producerii evenimentului, iar Beneficiarul intarzie aprobarea/respingerea personalului inlocuitor propus peste terrnenele prevazute mai sus, penalitatea corespunzatoare zilelor de intarziere cauzate de Beneficiar va fi scazuta din penalitatea ce va fi aplicata Antreprenorului conform paragrafului anterior.

12.40.**14.**
Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Antreprenorului.

12.40.**15.**
Supervizorul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea Personalului inclus in Programul de lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de executie care va fi definit dupa aprobarea Beneficiarului ca Program de Referinta). Astfel, in conditiile in care Beneficiarul a acordat Antreprenorului Dreptul de Acces pe Santier si posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare, personalul Antreprenorului care va fi mobilizat este numai acela aferent executiei lucrarilor pentru Sectorul/Sectoarele respectiv/respective.

12.40.**16.**
Prin Ordinul de mobilizare se intelege instructiunea emisa de catre Supervizor Antreprenorului in care sunt mentionate categoriile de Personal necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in Programul de lucrari/executie. In Ordinul de mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor ramane mobilizate categoriile de Personal. Numarul maxim de personal ce poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare rezulta din Programul de lucrari/executie.

12.40.**17.**
Antreprenorul va mobiliza categoriile de Personal, mentionate in Ordinul de mobilizare, in termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Supervizor. In situatia in care Antreprenonul nu respecta acest termen, Beneficiarul este indreptatit sa perceapa penalitati in valoare conform Acordului Contractual incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare si pana la data mobilizarii categoriilor de Personal mentionate in Ordinul de mobilizare.

12.40.**18.**
In cazul in care, oricand pe parcursul derularii contractului, Beneficiarul percepe penalitati potrivit prezentei cerinte, iar, ulterior, Antreprenorul reuseste sa recupere intarzierea si sa se incadreze in programul de executie aprobat de catre Beneficiar si sa respecte Durata de Executie a Lucrarilor, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii platite pentru aceste penalitati.

.

ANEXA Nr. 1: SISTEME ITS

Caracteristici imperative privind sistemele inteligente de transport
Solutii si metodologii pentru implementarea Sistemului de Transport Inteligent (ITS)

Trimiterea la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoţită de menţiunea *"sau echivalent"*

In cadrul programului de constructii de noi autostrazi/drumuri expres si de reabilitare a celor existente, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere implementeaza Sistemele Inteligente de Transport (ITS - Intelligent Transport Systems), ca optiune majora de crestere a eficientei, fluentei, sigurantei si limitarii impactului asupra mediului privind procesul de transport rutier.
Sistemele inteligente de transport sunt aplicatii ale comunicatiilor si tehnologiei informatiilor care asigura atat monitorizarea si managementul retelei rutiere cat si informarea participantilor la trafic.
Setul minim de servicii de informare a participantilor la trafic si managementul retelei rutiere, necesar pentru Retea Trans-Europeana de Transport Rutier, este prezentat mai jos si trebuie sa contina:

a) Servicii de informare privind evenimentele in timp real si avertizari
b) Servicii de informare privind conditiile de trafic
c) Servicii de informare privind limitele de viteza
d) Servicii de informare asupra timpului de calatorie
e) Servicii de control al respectarii legislatiei privind viteza
f) Servicii de avertizare asupra evenimentelor rutiere
g) Servicii pentru managementul strategic al traficului pe coridoare
h) Servicii de management al incidentelor rutiere
i) Servicii privind reglementarile transporturilor speciale si de marfuri periculoase
j) Servicii de monitorizare, sigurantasi securizare a infrastructurii

Toate aceste servicii ITS trebuie sa fie implementate prin sisteme ITS si sa aiba toate functiile de baza pentru dezvoltari ulterioare.
Sistemul inteligent de transport va fi compus dintr-o retea de senzori in contact cu elementele montorizate, respectiv infrastructura rutiera si trafic, o retea de echipamente si module pentru achizitia datelor, o retea de unitati locale de procesare a datelor, o retea de comunicatii pentru transmiterea datelor si informatiilor intre componentele sistemului legate la un centru de monitorizare si informare.
Documentele relevante in materie de politici de baza, referitoare la implementarea sistemelor inteligente de transport in Romania sunt:

a) Planul de actiune ce priveste punerea in aplicare a sistemelor de transport inteligente in **Europa – COM 2008 886** final din 16.12.2008;
b) Directiva **ITS 2010/40/UE din 07 iulie 2010** privind implementarea Sistemelor de Transport Inteligente in domeniul transportului rutier si interfetele cu alte moduri de transport;
c) **REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 886/2013 AL COMISIEI** din 15 mai 2013, de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste datele si procedurile pentru furnizarea catre utilizatori, in mod gratuit, atunci cand este posibil, a unor informatii minime universale in materie de trafic referitoare la siguranta rutiera;
d) **REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 885/2013 AL COMISIEI** din 15 mai 2013, de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind ITS in ceea ce priveste furnizarea de servicii de informatii referitoare la locuri de parcare sigure si securizate pentru camioane si vehicule comerciale;

e) **REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 305/2013 AL COMISIEI** din 26 noiembrie 2012 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste furnizarea in mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE;
f) **REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 962/2015 AL COMISIEI** din 18 decembrie 2014, de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare in timp real cu privire la trafic;
g) **OG nr 7/25.01.2012** – privind implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport (transpunerea Directivei ITS 2010/40/UE, in legislatia nationala);

1. Sistem de monitorizare a traficului, conditiilor de circulatie si a starii infrastructurii

1.1. Descrierea sistemului

Sistemul va constitui un instrument de culegere a datelor privind starea infrastructurii rutiere si a traficului rutier in scopul cresterii eficientei activitatii de administrare si operare a CNAIR SA.

Arii Functionale ale Sistemului de monitorizare

Functiile pe care le va realiza sistemul se impart in urmatoarele arii functionale:

A) Aria Functionala: Culegere Date

- ✓ Functii de culegere a datelor de trafic: numar de vehicule, clasificarea vehiculelor, viteza de deplasare, gabaritul, densitatea traficului;
- ✓ Functii de culegere a datelor meteorologice;
- ✓ Functii de culegere a datelor privind starea infrastructurii: informatii video si starea echipamentelor componente ale sistemelor (securitate);
- ✓ Functii de culegere a datelor de identificare a vehiculelor.

Prin solutiile de detectie adoptate se vor indeplini cerintele de numarare a vehiculelor, clasificarea acestora in functie de lungime si viteze de deplasare, gabaritul si densitatea traficului. Vor fi instalati si senzori meteo care sa furnizeze toate informatiile solicitate prin caietul de sarcini

B) Aria Functionala: Comunicatii

- ✓ Functii pentru asigurarea comunicatiilor/conectarii intre senzori si echipamentele de achizitie;
- ✓ Functii pentru asigurarea comunicatiilor intre echipamentele de achizitie si unitatile locale de procesare;
- ✓ Functii pentru asigurarea comunicatiilor intre unitatile locale si intre acestea si centrul de Monitorizare.

Reteaua de comunicatii trebuie sa permita functionarea la capacitate maxima a tuturor echipamentelor ITS din cadrul sistemului. Reteaua de comunicatii trebuie astfel realizata incat intarzierile transmiterii informatiilor sa fie minime.

C) Aria Functionala: Procesare Date

- ✓ Functii de procesare locala a datelor – datele culese de la senzori vor fi procesate la nivelul senzorilor (daca acestea au capacitatea de procesare necesara) sau a unitatilor locale pentru a popula baza de date localasi ulterior cea centrala prin sincronizare. Procesarea datelor se va face dupa aceleasi principii ca la datele procesate centralizat;
- ✓ Functii de procesare centralizata a datelor – datele din baza de date centrala vor fi prelucrate dupa tipul datelor (respectiv a categoriei de senzori care le furnizeaza) astfel:
- ✓ Date de trafic: numar, categorii de vehicule, viteza, dimensiuni si imagini cu vehicule/situatii extreme (congestii, accidente, calamitati etc.);
- ✓ Date meteo: starea de inghet pentru o arie monitorizata, grosime strat de gheata, grosime strat de zapada, vizibilitate, cantitatea de precipitatii, directia vantului, viteza vantului, temperatura, umiditatea relativa a aerului.
- ✓ Functii de stocare a datelor si arhivare

- ✓ Stocarea datelor se va realiza in 6 baze de date: BD pentru date de trafic, BD pentru date meteo,BD de monitorizare video, BD pentru interogari/rapoarte, BD pentru alarme/impunerea legilor, BD date administrative;
- ✓ Arhivarea datelor se va face saptamanal, iar arhivarea se va face pe medii speciale, cu exceptiile care vor fi mentionate in cazul datelor provenite din fluxurile video de trafic si securitate.

Arhitectura sistemului va permite atat procesarea si stocarea locala a informatiilor, cat si procesarea si stocarea centralizata a acestora, prin prelucrarea lor obtinandu-se rapoarte, statistici, istorice si alte informatii. Informatiile furnizate de echipamentele ITS vor fi transmise in Centrele de Monitorizare si Informare la care vor fi interconectate, fiind procesate si stocate acolo, dar putandu-se transmite comenzi sau mesaje si din acest centru catre echipamente.
Arhivarea datelor se va face saptamanal, iar arhivarea se va face pe medii speciale, cu exceptiile care vor fi mentionate in cazul datelor provenite din fluxurile video de trafic si securitate. Nu se va face arhivarea pe suport extern. Sistemul unic de stocare va avea un sistem de protectie a datelor/inregistrarilor in cazul defectarii hardware a mediului de stocare (sistem RAID). Capacitatea sistemului unic de stocare va fi suficienta pentru inregistrarea tuturor camerelor video de securitate la o rata de 2 Mbps timp de 30 zile si pentru inregistrarea tuturor camerelor CCTV la o rata de 6 Mbps timp de 30 de zile. Inregistrarea se va face cu rescrierea ciclica a datelor vechi.

D) Aria Functionala: Interfatare

- Functii pentru asigurarea interfetei cu alte sisteme pentru furnizarea informatiilor (se va utiliza standardul DATEX2);
- Functii pentru asigurarea interfetei cu alte sisteme pentru culegerea informatiilor (se va utiliza standardul DATEX2 daca este posibil, sau alte tipuri de interfete suportate de sistemele existente).

1.2.Subsisteme componente

In faza de constructie a sectorului de autostrada cat si a celor 2 tuneluri care se vor proiecta pe autostrada, trebuie prevazuta dotarea cu echipamente ITS ce trebuie sa contina minim urmatoarele:

- Subsistem de monitorizare a traficului
  - Utilizand tehnologia – **VEH**
  - Utilizand bucle inductive – **CS**
- Subsistem de monitorizare a conditiilor meteo – **METEO**
  - Statii meteo si senzori de inghet la nivelul suprafetei de rulare
- Subsistem de monitorizare video – **CCTV**
  Vor fi doua tipuri de camere video pentru monitorizare:
  - Camere **CCTV PTZ** (cu sistem de miscare si panoramare –Pan Tilt and Zoom) – amplasate la intrarile in tunel si in zonele cu risc de accident
  - Camere **CCTV fixe**, zoom fix la fiecare 2 km – vor indeplini functia camerelor AID cu exceptia camerelor de securitate. La intrarile si iesirile din tunel, camerele se vor monta astfel incat sa cuprindaintreaga zona interioara a tunelului
- Puncte de concentrare – **CONC**
  Punctele de concentrare sunt locatiile care vor gazdui echipamentele necesare diferitelor subsisteme. Punctele de concentrare vor fi la aproximativ fiecare 2 km. Alimentarea punctelor de concentrare, pentru toate echipamentele ITS se va face de la reteaua nationala de energie electrica. Pentru nodurile care vor contine echipamente ITS, consumatori mici de energie (ex: AID, camere CCTV, etc.) alimentarea se va face de la sisteme cu panouri solare si acumulatori tampon iar backup-ul se va realiza prin bransarea acestora la reteaua nationala de energie electrica).
- Subsistemul de securitate - **INFRA**
  Subsistem de securitate (detectie si alarmare la efractie, supraveghere video, garduri de protectie)
- Subsistem de informare prin panouri cu mesaje variabile – **VMS**
- Sistem detectie viteza autovehicule **SPEED/SE**

- Subsistem de apel de urgenta –**SOS**
  Se vor instala doar in tunel
- Susistem de detectie automata a incidentelor si congestiilor de trafic –**AID**
- Subsistem de comunicatii – **COM**


Toate componentele ce vor fi utilizate vor fi 100 % compatibile si vor fi integrate in infrastructura actuala de comunicatii prin intermediul echipamentelor deja existente.

1.3. Caracteristici si conditii generale ale subsistemelor. Subsistemul de monitorizare a traficului

Subsistem de masurare trafic cu bucle inductive-CS

Trebuie folosite sisteme de masurare cu bucle inductive care sa permita masurarea vitezei si clasificarea vehiculelor la viteze mari. Sistemul va permite colectarea urmatoarelor tipuri de date: viteza vehiculelor, numarul de vehicule, clasificarea vehiculelor, directia si distanta intre vehicule in secunde. Sistemul va permite definirea a cel putin 8+1 clase de vitezasi lungime, conform standardelor TLS.
Buclele inductive vor putea detecta atat autovehicule care se deplaseazain sensul normal de circulatie, cat si autovehicule care se deplaseaza pe contrasens.

Plaja de masuratori de viteza va fi cuprinsaintre 10 si 250 km/h (limita superioara poate fi extinsa) cu o rezolutie de 1 km/h. Distanta de detectie trebuie sa fie ajustabila, pana la cel putin 40 m. Buclele inductive vor avea o toleranta de cel mult +/- 3km/h pentru viteze mai mici de 100 km/h si de cel mult 3 % pentru viteze mai mari de 100 km/h.
Clasa de protectie trebuie sa fie minim IP65. Plaja minima a temperaturilor de functionare trebuie sa fie intre -30 si +60oC.
Posibilitatea memorarii locale a datelor – capacitatea de stocare locala a sistemului trebuie sa fie de minim 250.000 de vehicule, cand functioneaza fara conexiunea de comunicatii cu centrul (independent).
Sistemul trebuie sa aiba cel putin un port de comunicatii RS232 sau RS485 pentru comunicatii in ambele sensuri, un port Ethernet (TCP/IP) pentru comunicatii in ambele sensuri si contacte de releu pentru controlul unor alte aplicatii exterioare. De asemenea, sistemul trebuie sa permita formatul ASCII al datelor transferate.
Sistemul trebuie sa aiba functii de generare a alarmelor (la distanta) in cazul in care nu functioneaza la parametri optimi. Buclele inductive amplasate pe ruta vor monitoriza traficul pe ambele benzi de circulatie de pe calea 1 si de pe calea 2 din fiecare locatie propusa.

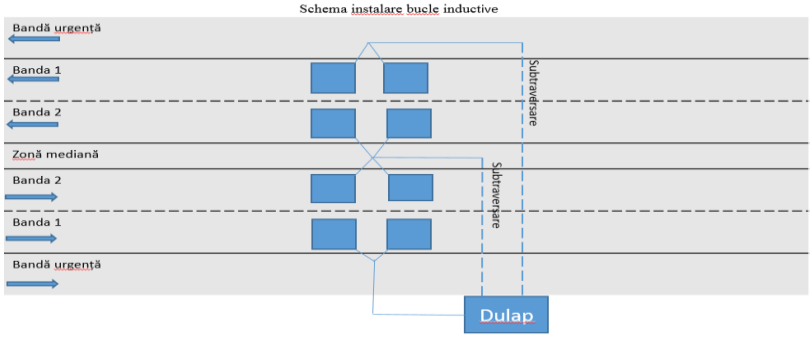

In vederea instalarii buclelor inductive se va lua in considerare schema de mai sus, astfel incat in cazul defectarii unei singure bucle de pe o banda de circulatie, detectorul asociat va continua sa transmita date, dar cu un nivel de detaliere redus (clasificare in doua clase, gradul de ocupare si distanta in timp fata de vehiculul precedent). Acestea se vor monta din 500 in 500 m pe ambele cai.

1.4. Subsistem de masurare trafic prin tehnologie video –VEH

Subsistemul de contorizare bazat pe tehnologie video, va fi instalat in numar de minim 2 bucati (la intrare si iesire din tunel) si va oferi minim urmatoarele date: viteza vehiculelor, numarul de vehicule, clasificarea vehiculelor, directia si gradul de ocupare, in functie de distanta intre vehicule.

Sistemul va permite definirea a cel putin 6 clase de vitezasi lungime.

Subsistemul este alcatuit din urmatoarele componente:

- Modul de detectie;
- Camera video.

Modulul de detectie va avea urmatoarele caracteristici:

- instalarea in sasiu integrat in rack standard de 19 inch;
- port de serviciu RS232/USB;
- port de comunicatie Ethernet (TCP/IP);

Componenta camera video va avea urmatoarele caracteristici:

- Camera fixa color;
- Rezolutie: min 1920 × 1080;
- 1/7 CMOS;
- Iluminarea minima: 0.1 Lux
- Control:, BLC, Auto Black, Shutter WDR, Auto Iris;
- Compresie :H.264/MJPEG/H.264+;
- Alimentare: POE , 12V dc;
- Lentila varifocala;
- Posibilitate stocare pe NVR, NAS sau pe card microSD de maxim 128GB
- Protocoale comunicatii TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;
- Protectie minim IP 66;
- Plaja minima a temperaturilor de functionare trebuie sa fie intre -30 si +60 C.

Sistemul de monitorizare a traficului cu tehnologie video va realiza si detectia automata a incidentelor prin analiza de imagine. Datele de trafic si alarmele generate de detectia incidentelor se vor transmite in Centrul de Monitorizare si Informare din cadrul CIC Zalau.

1.5. Subsistemul de masurare conditii meteo – METEO

Sistemul de masurare, prognozasi avertizare meteo-rutiera se vor instala in zona tunelului si in zone predispuse la factori perturbatori ce pot influenta calitatea caii de rulare. Statia meteo completa va fi formata din:

a) Statie meteo completa destinata masuratorilor si procesarilor primare de date meteo-rutiere (inclusiv starea suprafetei drumului); se va instala la intrarea in tunel si in zone predispuse la factori perturbatori ce pot influenta calitatea caii de rulare;
b) Senzorii independenti, montati in puncte diferite de cel al statiei vor fi montati pe ambele sensuri, la intrarile in tunel, si vor transmite datele la Centrul de Monitorizare si Informare;
c) Sistem de informare, prognozasi avertizare meteo-rutiera (componenta care va face parte din Centrul de Monitorizare si Informare).
d) In interiorul tunelului se vor instala dispozitive de masurare a temperaturii aerului, in vederea monitorizarii si evitarii cresterii temperaturii ce ar putea favoriza aparitia incendiilor.
e) Statia meteo-rutiera va asigura:
f) Masurarea urmatoarelor date:
    - Temperatura aer;
    - Umiditate relativa;
    - Detector de precipitatii si vizibilitate;
    - Presiunea atmosferica;
    - Precipitatii

- Directia si viteza vantului;
- Starea suprafetei drumului, ambele sensuri;
- Temperatura solului.

g) Achizitia, procesarea primarasi generarea avertizarilor/alarmelor de inghetsi de precipitatii recente;

h) Transmiterea datelor la Centrul de Monitorizare si Informare

i) Statia meteo vor asigura gamele si preciziile urmatoare:

- Temperatura aerului: - 40 … + 60 °C, rezolutie 0,1°C si precizie de ± 0,2 °C
- Umiditatea relativa: 0 … 100 %, rezolutie 0,1 % RH si precizie de ± 2 % RH, timp de raspuns < 1 minut
- Masurare punct de roua: - 40 … + 60 °C, rezolutie 0,1°C
- Presiunea atmosferica: 300-1200 hPa rezolutie 0,1hPa si precizie ± 1,5 hPa
- Viteza vantului: 0 … 60 m/s cu rezolutie de 0,1m/s. si precizie de ± 5 %
- Directia vantului: 0 … 360°, rezolutie 0,1° si precizie de ± 3°
- Senzorul de masurare a vitezei si directiei vantului va fi fara piese in miscare
- Tipul precipitatiilor: ploaie, burnita, amestec ploaie/ninsoare, ninsoare;
- Gama de masurare a precipitatiilor: 0 … 200 mm/h cu o rezolutie de 0,01 mm/min. Senzorul va putea transmite datele in mm/m2 si mm/h.
- Temperatura suprafetei drumului: - 40 … + 60 °C, rezolutie 0,1 °C precizie de ± 0,2 °C in intervalul (-10 ….+10°C), precizie ± 0,5 °C.
- Vizibilitate: 10m … 2000 m, precizie de ± 10 %
- Se vor oferi senzori de masurare a vitezei si directiei vantului fara parti in miscare.
- Statia meteo-rutiera va putea sa realizeze o prognoza pe termen scurt (2-3 ore).
- Statia meteo va putea sa trimita avertizari si alarme catre Centrul de monitorizare:
- Avertizare de gheata (suprafata uda va deveni gheatain 1-2 ore);
- Avertizare de inghet (temperatura suprafetei este sub temperatura de inghetsi punctul de roua este mai mare decat temperatura suprafetei);
- Avertizare de precipitatii recente in conditiile unei temperaturi a suprafetei in jur de 0°C;
- Alarma de suprafata cu gheata;
- Avertizare de vizibilitate sub 60 m

Senzorii montati in carosabil vor indeplini urmatoarele conditii minime:

- interval de masurare a temperaturii la sol: -40…60°C cu o precizie de cel putin +/- 0,2°C intre -10…+10°C si +/- 0,5°C in restul gamei. Rezolutia de masura: 0,1°C
- masurare a grosimii stratului de apa pe carosabil minim in intervalul 0 … 4 mm, cu o rezolutie de 0,1 mm.
- Starea carosabilului: Uscat, Umed, Ud, Gheata, Zapada
- Conditii de operare -40°C ... +70°C.
- Fiecare statie meteo va avea senzori de monitorizare a starii carosabilului pentru ambele cai de circulatie.

1.6. Subistem de monitorizare video – CCTV

Vor fi instalate doua tipuri de camere video pentru monitorizare:

- Camere CCTV PTZ (cu sistem de miscare si panoramare – Pan Tilt and Zoom) – amplasate la intrarile in tunel si in zonele cu risc de accident.
- Camere CCTV fixe vor indeplinii functia camerelor AID cu exceptia a celor de securitate. In cazul tunelurilor, camerele se vor monta astfel incat sa cuprinda intreaga zona interioara a tunelului.

Camerele video CCTV PTZ vor avea urmatoarele cerinte minime:

a) Senzor: 1/1.9 inch CMOS
b) Rezolutie: min 1920 × 1080;
c) Unghi vizualizare: 360 grade orizontal si 80 de grade vertical
d) Zoom optic minim 30x, zoom digital minim 16x;
e) Iluminare minim: Color: 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), B/W: 0.0005Lux @ (F1.8, AGC ON)
f) Protectie IP66;
g) Camera va permite rotire continua repetata>360˚.
h) Sub stream 50Hz:25fps 2 ×(176 × 144, 352 × 288, 704 × 320)
i) Day and Night: ICR
j) Tracking mode: manual/mixt/auto
k) Control:Preset / Patrol / Pattern / Auto scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan/Dome reboot/Dome adjust/Aux output
l) Posibilitate stocare: microSD 128GB sau pe NVR
m) Functie detectie inteligenta integrata: detectie miscare , intruziune, traversare linie, incalcare perimetru la intrare si iesire
n) Alarme: detectie miscare, sabotaj, lipsa conexiune, conflict IP, intruziune.
Protocoale comunicatii: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,
Temperaturi functionare: -40 - +60^{o}C.

Camerele CCTV fixe


In spatele fiecarui sistem de detectare se va gasi o camera de filmat bine adaptata si un obiectiv care produce o imagine video in timp real. Camera va "traduce" lumina si reflectiile intr-un semnal video, digital, utilizand o suprafata sensibila la lumina (senzor CCD sau CMOS). Acestea vor avea urmatoarele cerinte minime:

a) Camera fixa color VIP-IP;
b) Rezolutie minima: (min 1920 × 1080)
c) MPEG4 – profil simplu si profil simplu avansat - VGA / 4CIF / full D1
d) H.264 - linia de baza, principalasi profil inalt - VGA / 4CIF / full D1
e) Latime de banda minima:
f) MPEG4 = 4Mb/s
g) H.264 = 2Mb/s
h) Rata minima de cadre:
i) MPEG 4 = rata totala a cadrelor (PAL = 25fr / s / NTSC = 30fr / s)
j) H.264 = rata totala a cadrelor (PAL = 25fr / s / NTSC = 30fr / s)
k) 1/7 CMOS;
l) Iluminarea minima: 0.1 Lux
m) Protocolul de retea suportate: RTP / UDP in unicast sau multicast IPV4
n) Control:, BLC, Auto Black, Shutter WDR, Auto Iris;
o) Compresie :H.264/MJPEG/H.264+;
p) Alimentare: POE , 12V dc;
q) Lentila varifocala;
r) Posibilitate stocare pe NVR, NAS sau pe card microSD de maxim 128GB
s) Protocoale comunicatii RTSP / IP ,TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;
t) Protectie minim IP 66;

u) Plaja minima a temperaturilor de functionare trebuie sa fie intre -30 si +60

Lentile:

Obiectivul aduna lumina disponibilasi o va concentra pe suprafata sensibila la lumina a aparatului foto. Marimea imaginii focalizata pe suprafata sensibila la lumina este determinata de focalizarea obiectivului si de dimensiunea suprafetei sensibile la lumina. Irisul obiectivului (deschiderea obiectivului) determina cantitatea de lumina care atinge suprafata sensibila la lumina a camerei. Lentila trebuie corect selectata. Aceasta dimensiune depinde de distanta maxima a campului de vizualizare, de latimea campului vizual, de dimensiunea senzorului de pe camerasi de inaltimea camerei.

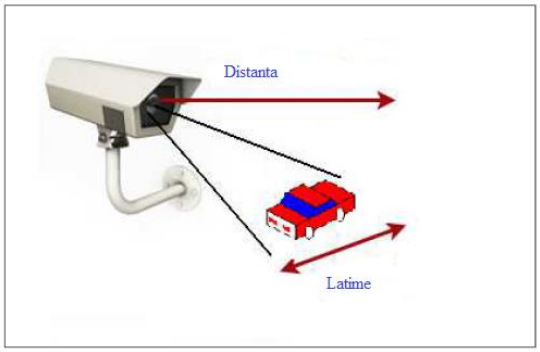

1.7. Puncte de concentrare –Conc

Punctele de concentrare (minim doua) sunt locatiile care vor gazdui echipamentele necesare tuturor subsistemelor amplasate in nodul respectiv. Punctele de concentrare se vor monta in nisele prevazute in tunel, numarul lor fiind suficient pentru asigurarea funtionarii tuturor echipamentelor ITS din tunel si de la capetele acestuia. Pentru celelelalte echipamente ITS instalate pe autostrada, punctele de concentrare vor fi amplasate la aproximativ fiecare 2 km.

Toate echipamentele instalate in dulap vor avea o plaja a temperaturilor de functionare intre -30°C si + 60°C;

In dulap trebuie instalata o sursa de tip UPS pentru asigurarea functionarii echipamentelor instalate in dulap, timp de 3 - 4 ore, in lipsa tensiunii de alimentare externe. Sistemele UPS vor trebui sa aiba obligatoriu un sistem de monitorizare a starii retelei de alimentare si a gradului de incarcare a bateriilor. Aceste informatii vor fi transmise in Centrul de Monitorizare si Informare. Sistemele UPS vor transmite alarme catre Centrul de Monitorizare si Informare la modificarea starii retelei de alimentare (disparitia retelei/re-aparitia retelei de alimentare) si in cazul functionarii pe baterii la atingerea unui prag de incarcare a bateriilor de 20 %.

Dulapul trebuie sa fie dotat cu dispozitive de fixare a echipamentelor (de tip rack 19”); Dulapul trebuie sa fie dotat cu sistem de inchidere si asigurare a usilor impotriva persoanelor neautorizate. Dulapul trebuie sa aiba senzori de alarmare in caz de deschidere a usilor sau in cazul vandalizarii acestuia (senzori inertiali si deformari mecanice importante); Dulapul trebuie sa fie dotat cu deschizaturi care sa permita trecerea cablurilor de electroalimentare si de comunicatii; Dulapul trebuie sa fie inscriptionat cu semnul “pericol de moarte” si textul “echipamente sub tensiune”; Antreprenorul va analiza posibilitatea de alimentare cu energie electrica pentru fiecare locatie in parte si va propune solutia de alimentare pentru fiecare dintre locatii in cadrul proiectului tehnic. Dulapurile care vor fi conectate la reteaua de alimentare cu energie electrica 230V/50Hz vor avea panou electric propriu Fiecare dulap va avea protectie la supra tensiuni care pot aparea in reteaua de alimentare electrica.

Alimentarea punctelor de concentrare, pentru toate echipamentele ITS se va face de la reteaua nationala de energie electriva. Pentru nodurile care vor contine echipamente ITS, consumatori mici de energie (ex. : AID, camere CCTV, etc.) alimentarea se va face de la sisteme cu panouri solare si acumulatori tampon iar backup-ul se va realiza prin bransarea acestora la reteaua nationala de energie electriva.

Reteaua electrica trebuie dimensionata astfel incat sa dispuna de o rezerva suplimentara de putere de minimum 30 % din valoarea puterii tuturor consumatorilor, respectiv instalatia de iluminat si sistemul ITS concomitent.

Caracteristici sistem de alimentare cu panouri fotovoltaice si acumulatori tampon

Panourile fotovoltaice vor fi instalate pe un stalp / pilon la o inaltime adecvata pentru a descuraja tentativele de vandalizarealterare si furt. Ele vor fi instalate in zona Punctelor de Concentrare ale echipamentelor cu un consum redus de energie.
Acumulatorii folositi vor fi de tip stationar cu electrolit care sa nu necesite intretinere.
In vederea interventiei rapide in caz de urgenta, acumulatorii tampon si toate echipamentele active care constituie sistemul solar de alimentare (invertor, regulator) vor fi montati suprateran, intr-un cabinet aflat in apropierea stalpului cu panouri solare. Acest cabinet va fi prevazut cu o fundatie din beton. Usa cabinetului va fi prevazuta cu un contact magnetic conectat la sistemul INFRA. Tot acest ansamblu va fi amplasat in incinta site-ului care va fi imprejmuit si supravegheat video.
Acumulatorii vor fi intr-o locatie ingropata cu capac securizat sau intr-un dulap securizat aflat in apropierea punctului de concentrare.
Autonomia sistemului alimentat cu o baterie de acumulatori trebuie sa fie de cel putin 2 zile, in conditiile nefunctionarii panourilor solare;
Dimensionarea sistemului de alimentare fotovoltaic va trebui sa tina cont de consumul echipamentelor din amplasamentul respectiv, in conditiile de iradiere solarain zona in care este amplasat, pentru toate perioadele anului.
Intregul ansamblu panouri, dulap echipamente, camera pentru baterii trebuie sa fie rezistent la intemperii, inundatii accidentale si variatii de temperatura externa.

1.8. Sistemul de securitate- INFRA

Sistem monitorizare infrastructura, securitate, detectie vandalism se instaleaza pentru toate Punctele de Concentrare.
Senzorii de infrastructura vor monitoriza componentele de infrastructura ale drumului dar si cele ale sistemelor auxiliare (securitate) instalate pe sectorul de autostrada.
Vor fi instalate urmatoarele categorii de senzori de infrastructura: sisteme senzor de securitate (senzori pentru starea echipamentelor) care vor monitoriza starea echipamentelor din punctul de vedere al securitatii acestora si sisteme senzor pentru monitorizarea integritatii componentelor infrastructurii.

Senzorii de securitate vor fi dispusi in toate nodurile.
Vor fi instalate 3 categorii de echipamente de securitate:

a) camera CCTV de securitate, si iluminator IR
b) senzori pentru monitorizarea accesului in dulapurile sau incintele in care sunt amplasate echipamente si senzori inertiali – pentru detectarea vandalismului;

- Garduri de protectie pentru descurajarea tentativelor de vandalism de aproximativ 2 m;

Caracteristicile sistemelor de securitate cu camere sunt:

a) Functionare atat pe timp de zi cat si noaptea (imagini IR);
b) Captura de imagini si video la detectarea miscarii in zona monitorizata;
c) Generarea de alarme la detectarea miscarii in zona monitorizata;
d) Avertizare acusticasi luminoasain locul unde este amplasat sistemul dar si la postul central (la distanta);
e) Inregistrarea incidentelor de securitate intr-o baza de date;
f) Salvarea datelor inregistrate se va face si local cu mentinerea timp de 24 ore a inregistrarilor;
g) Reglarea distantei de focalizare a camerei la fata locului (lentila varifocala manuala);
h) Alimentarea back-up cu energie electrica va fi asigurata pentru o functionare normala de minim 2 ore;
i) Sistemul trebuie sa aiba functii de generare a alarmelor (la distanta) in cazul in care statia nu functioneaza la parametri normali;
j) Inregistrarea imaginilor de la camerele de securitate si a alarmelor senzorilor se va face in timp real si in Centrul de Monitorizare si Informare.

k) Aplicatia de afisare a imaginilor camerelor de securitate din Centrul de Monitorizare si Informare va trebui sa poata face corelarea intre imaginile video si alarmele generate de senzori.

Se va instala cate o (1) camera video de securitate la fiecare punct de concentrare.

Toate camerele video trebuie sa fie camere digitale, cu analiza automata a imaginii si fabricate pentru conditii speciale (camere de securitate).

Transmisia video din locatie trebuie sa fie digitala, folosind un protocol de transmisie standard (TCP/IP). Toate camerele de securitate trebuie sa poata fi identificate prin adresa IP proprii cat si prin ID convenit de beneficiar.

Parametrii principali ai camerei video pentru securitate:

a) Camera video IP (accesibila direct prin protocol TCP/IP), cu lentila varifocala 2,8 - 8 mm sau 2,8 - 12 mm, cu focus si zoom manual;
b) Montarea camerei este fixa;
c) Camera va avea montat si un iluminator IR (daca nu este inclus) care sa lumineze cvaziuniform zona monitorizata de camera;
d) Inregistrare motion (miscare) cu rezolutia maxima continuu, la detectie de miscare, sau combinat cu rate de transfer diferite;
e) Posibilitate de definire de rezolutii diferite si independente de inregistrare si vizualizare utilizabile simultan;
f) Posibilitate de a defini in camera zone de detectie a miscarii pentru comanda inregistrarii si a zonelor critice ce genereaza mesaj acustic in camera si notificare la dispecerat;
g) Posibilitate de inregistrare autonoma pe suport de date inclus in camera pentru un interval de min. 24 ore. Aceasta va permite camerei sa inregistreze local imaginile in cazul pierderii conxiunii de date si sa le transmita, atunci cand conexiunea este restabilita;
h) Posibilitatea de redare la distanta a inregistrarilor direct din camera;
i) Posibilitatea de transmitere date video in format „picture”, precum si ca arhiva directa „streaming video” (ca MPEG sau echivalent), astfel incat sa se minimizeze latimea de banda;
j) Vizualizare si inregistrare cu scanare progresiva;
k) Obiectiv cu unghi de vizualizare de minim 90 grade;
l) Corectia software a aberatiilor de contur a lentilelor in direct sau pe inregistrari;
m) Rezistenta la intemperii IP65;
n) Interval temperatura de functionare intre -30°C si + 60°C;
o) Mod zi:
p) Rezolutie minim 2048 x 1536 color;
q) Compensare diferentiata pe zone liber definibile a expunerii pentru imagini corect expuse in cazul in care apare soarele direct in cadru;
r) Sensibilitate: 0,1 lux.
s) Mod noapte:
t) Rezolutie minim 1280 x 960 alb – negru sensibil in infrarosu;
u) Compensare diferentiata pe zone liber definibile a expunerii pentru imagini corect expuse in cazul in care apare lumini de faruri direct in cadru;
v) Sensibilitate: 0,01 lux.
w) Fiecare camera trebuie protejata software prin utilizator si parola, diferita pentru imagine si setare (de obicei: utilizator, utilizator principal si administrator);

Caracteristicile sistemului de detectie si alarmare:

a) Functionare 24 ore/ 24, 7 zile din 7;
b) Operare si programare atat local cat si de la distanta;
c) Generarea alarmelor la:
d) Deschiderea neautorizata a usilor punctelor de concentrare;

e) Vandalizarea/lovirea punctelor de concentrare;
f) Prezenta apei sau a condensului in interiorul punctului de concentrare;
g) Depasiri ale nivelelor de temperatura din interiorul punctului de concentrare;
h) Inceputul unui incendiu in interiorul punctului de concentrare;
i) Semnalizarea acustica si luminoasa a alarmelor;

Parametrii principali ai sistemului de detectie si alarmare:

a) Centrala de alarma prevazuta cu tastatura pentru operare si programare locala;
b) Interfata TCP/IP pentru operare si programare de la distanta;
c) Acumulator pentru alimentarea de back-up a centralei de alarma astfel incat in lipsa tensiunii de alimentare intreg sistemul de detectie si alarmare sa functioneze in stare de hibernare 24H iar in stare de alarma 30 de minute;
d) Sirena de exterior cu flash si acumulator de back- up;
e) Contacte magnetice metalic sau microswitch-uri pentru semnalizarea deschiderii neautorizate a usilor;
f) Detector seismic pentru semnalizarea lovirii dulapurilor;
g) Detector umiditate pentru semnalizarea prezentei in interiorul dulapurilor a condensului sau a infiltratiilor de apa;
h) Detectori fum pentru semnalizarea inceputului unui incendiu;
i) Termostat pentru determinarea temperaturii din interiorul dulapurilor. Termostatul va avea si functia de pornire automata a ventilatorului sau a heater-ului pentru reglarea temperaturii din interiorul dulapului;

In aplicatia din Centrul de Monitorizare se va face corelarea intre senzorii sistemului de alarma care vor genera un semnal de intruziune si imaginile video surprinse de camera video;
Inregistrarea incidentelor de securitate in baza de date;
Sistemele de securitate (Video si Alarma) trebuie sa fie in conformitate cu standardele internationale europene, iar Antreprenorul trebuie sa respecte si sa obtina toate avizele necesare conform Legii nr. 333/2003 si HG 301/ 2012.

1.9. Sistemul de detectie a vitezei autovehiculelor

Este obligatorie instalarea Sistemelor de masurare a vitezei autorizat BRML, in vederea acordarii de sanctiuni pentru nerespectarea vitezei legale. Pentru detectia vitezei autovehiculelor se va instala cel putin cate un Sistem de detective a vitezei autovehiculelor in fiecare tunel (pe fiecare sens al caii de rulare).

A) Subsistemul de detectie a vitezei autovehiculelor – SPEED

Sistemul de detectie a vitezei, SPEED, poate masura simultan viteza mai multor autovehicule care se deplaseaza pe mai multe benzi de circulatie, oferind garantia unei detectii corecte pentru fiecare dintre vitezele detectate.
Instalarea sistemului prevede doua etape distincte:

a) instalarea cu o camera pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare a autovehiculelor de pe toate benzile de circulatie ale caii de rulare (banda 1 si banda 2), plus o camera de context color. Camera de recunoastere a numarului de inmatriculare al vehiculului va citi numarul de inmatriculare, din spate;
b) instalarea buclelor de detectie ce se pozitioneaza pe fiecare banda de mers, se va face in conformitate cu schema de instalare a buclelor inductive prezentate in cadrul acestui subcapitol.

Inaltimea recomandata de montare a echipamentului SPEED pe va fi de **12 metri**.

B) Sistemul de masurare a vitezei in vederea acordarii de sanctiuni – SE

Sistemul de detectie a vitezei poate masura simultan viteza mai multor autovehicule care se deplaseaza pe mai multe benzi de circulatie, oferind garantia unei detectii corecte pentru fiecare dintre vitezele detectate.

Particularitati ale sistemului:

a) echipare cu o camera digitala de inalta rezolutie;
b) PC/ Notebook;
c) Convertor RS232 to Ethernet TCP/IP, Sursa de alimentare, Media-convertor;
d) Posibilitatea montarii si demontarii foarte rapide;
e) Posibilitatea comandarii de la distanta;
f) Echipamentul va realiza detectia vitezelor in intervalul cuprins intre 20 – 300 km/ora;

Vehiculele care depasesc pragul de viteza stabilit sunt fotografiate cu o camera digitala de inalta rezolutie. O a doua imagine poate fi imediat achizitionata pentru a putea fi folosita ca proba in instant, daca este cazul. Echipamentul va putea inregistra secvente video din timpul detectiei. Prin intermediul retelei de telecomunicatii, echipamentul de masurare a vitezei transmite toate datele detectate in dispecerat unde acestea sunt procesate in vederea acordarii sanctiunilor de contraventie. De asemenea, parametrii de functionare pot fi adresati sau modificati de la distanta.

Modul RADAR

In momentul detectiei de viteze mai mari decat limita setata pe tronsonul pe care este amplasat subsistemul, un trigger este trimis catre camera video IP, iar aceasta trimite o rafala de imagini pentru stocare.

Ansamblul contine urmatoarele componente:

a) Detector Radar
b) Camera video IP
c) Aplicatie software dedicata
d) Convertor RS232 to Ethernet TCP/IP, Sursa de alimentare

Functionalitati si caracteristici tehnice – Modul RADAR:

a) Frecventa de operare K-band (24.125 GHz sau 24.200 GHz)
b) Radar Doppler, 27 dBm EIRP
c) Unghi de detectie 12°orizontal, 24° vertical
d) Interval de masurare a vitezei: 5-336km/h
e) Raza de detectie a vehiculelor: pana la 500 m
f) Spatiu intern de stocare masuratori: 500.000 evenimente
g) Timp de transmisie a masuratorilor: 50 msec
h) Consum electric (< 1,35 W, tipic 1 W)
i) Alimentare 9 - 22 VDC
j) Interval de temperatura de functionare de la -40 °C la +85 °C
k) Carcasa din aluminiu, grad de protectie IP66
l) Interfete de comunciatie: RS-232, RS-485 si CAN
m) Protocoale suportate ASCII-S si GLX-NMEA
n) Algoritm de urmarire a vehiculelor phyTrack
o) 2 iesiri de alarma in colector deschis
p) Optional modul GPRS
q) Modulul radar trebuie sa fie certificat de standardele din Europa.

Camera VIDEO IP asociata RADAR

Camera IP este dedicata aplicatiilor in conditii industriale de temperatura, umiditate, fara a necesita sisteme aditionale de termostatare, reducand astfel costul atat camerei cat si consumul de energie.


Camera va realiza imagini de calitate superioara chiar si in conditii de iluminare slaba, detectand automat calitatea iluminarii si ajustand conditiile de operare ale senzorului CMOS pentru obtinerea optimului.

Camera transmite imagini in timp real prin protocoale HTTP catre operatori. Camera va achizitiona in acelasi timp si imagini declasate de detectarea de catre radar a vehiculelor ce depasesc limita legala de viteza pe tronsonul monitorizat.

Aplicatia software dedicata

Aplicatia software poate rula atat pe un laptop conectat local la reteaua TCP/IP sau pe un PC dedicat din centrul de monitorizare/dispecerat. Toate informatiile referitoare la masuratori de viteza sunt receptionate de laptop/PC-ul pe care ruleaza aplicatia de operare sau de catre serverul de stocare al imaginilor obtinute de camera video si a informatiilor de detectie si masurare de viteza pentru fiecare vehicul. Datele inregistrare pot fi exportate in format CSV sau Excel pentru analize ulterioare.Aplicatia software va afisa si urmatoarele informatii aditionale: numar de vehicule detectate, procent de depasire a vitezei regulamentare, viteza medie de deplasare.

Topologia sistemului

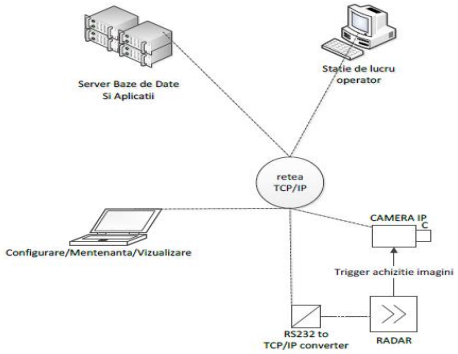

1.10. Subsistemul de apel de urgenta SOS

Subsistemele de apel de urgenta SOS servesc ca si punct de informare si asistenta datorita carora conducatorii autovehiculelor pot sa ceara ajutor si sa primeasca asistenta in caz de urgenta. Ele vor fi instalate in numar suficient incat sa se ajunga imediat la el in caz de urgenta; se instaleaza pe ambele cai de rulare (master & slave). Acestea vor permite comunicari verbale cu Centrul de Monitorizare si Informare, folosind tehnologia VoIP (Voice over IP). Subsistemele de apel de urgenta SOS vor fi dotate cu camere video astfel incat din Centrul de Monitorizare si Informare sa poata fi vazuta persoana apelanta. Subsistemele SOS vor fi prevazute cu senzori de detectare a vandalismului, atat inertiali (pentru detectarea loviturilor) cat si senzori contact (pentru a detecta eventuala deschidere a unor capace, usite de acces, etc.). La declansarea alarmei datorita acestor senzori, aceasta alarma va fi transmisa softului din centrul de control al tunelului.

Comunicatia intre telefonul de urgenta SOS si echipamentele de comunicatii din punctul de concentrare se va realiza prin conexiuni pe cablu in tehnologie Ethernet IEEE802.3 sau WiFi EEE802.11. In cazul conectarii wirwless conexiunea se va realiza criptat. Din acest motiv se vor face studii in zona de amplasare a telefoanelor pentru a verifica daca nu exista interferente majore in banda WiFi folosita, care sa perturbe comunicatia Subsistemelor de apel de urgenta SOS cu Centrul de Monitorizare si Informare. Subsistemul trebuie sa fie astfel construit incat sa fie protejat de apa, murdarie si praf. Butonul de apel de urgenta trebuie sa fie mare si vizibil cu usurinta de la distanta si sa fie actionat in mod simple si sigur.



1.11. Subsistemul de detectie automata a incidentelor si congestiilor de trafic – AID

Subsistemul asigura detectia automata a incidentelor (oprirea vehiculelor, scaderea brusca a vitezei) intr-o zona de detectie presetata. Subsistemul va genera alarme in cazul aparitiei unuia dintre urmatoarele evenimente:


- ✓ vehicul oprit;
- ✓ mers pe contrasens;
- ✓ pieton;
- ✓ incarcatura pierduta;

- ✓ fum/foc;
- ✓ aglomerare vehicule pe sectorul de autostrada monitorizat;
- ✓ scaderea vitezei


Subsistemul trebuie sa permita definirea incidentelor pe grupuri de detectie. Subsistemul permite monitorizarea si configurarea de la distanta a parametrilor de detectie. Pentru fiecare alarmain parte, trebuie definit un output personalizat. Alarmele pentru un anumit tip de flux de trafic trebuie sa poata fi activate sau dezactivate (exemplu: dezactivarea alarmei pentru vehiculele oprite in conditii de ambuteiaj in trafic).
Subsistemul va furniza imagini (in format JPEG sau MPEG4) cu informatii pre si post eveniment. Perioada necesara furnizarii informatiilor pre si post incident trebuie sa constituie un parametru pentru analiza. Imaginile trebuiesc stocate, astfel incat se impune posibilitatea cautarii ulterioare a tuturor imaginilor, dintr-o lista , sortate in functie de datasi ora. Functionarea defectuoasa sau inlocuirea unui detector sa nu afecteze functionarea celorlalti detectori. Sistemul de comunicatii sa ofere posibilitatea pentru tipul TCP/IP pentru conectarea la sistemul de detectare video. Colectarea si stocarea intr-o baza de date locala a tuturor datelor statistice inclusiv a imaginilor pre si post eveniment. Baza de date sa ofere accesibilitate mai multor utilizatori. Posibilitatea vizionarii de la distanta, prin reteaua TCP/IP, a imaginilor in timp real (min.5 imagini/sec) precum si a datelor din baza de date a sistemului video de detectie.

Pozitia ideala a camerei pentru AID intr-un tunel

O pozitie buna a camerei este o pozitie in care avem o vizibilitate clara pe sectorul de drum si se incearca evitarea ocluziei. Pozitia centrala deasupra benzilor de circulatie este pozitia preferabila de instalare a AID-ului intr-un tunel. De retinut este faptul ca in tunel trebuie sa fim 100 % concentrati pe sectorul de drum si nu pe acela de a vedea orizontul, deoarece acest lucru va duce la un echilibru incorect al imaginii.

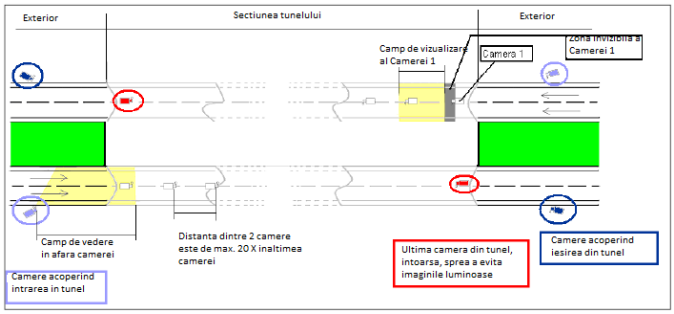

Vedere de sus 2-D, ideala in cazul unui tunel

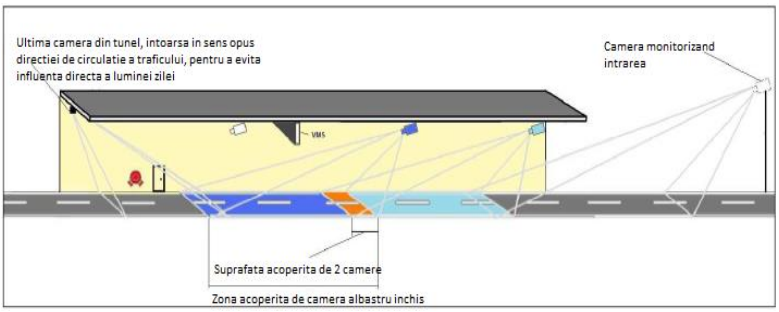


Vedere 3-D ideala in cazul unui tunel

<u>Pozitia ideala a camerei intr-un tunel, in vederea colectarii corecte a datelor</u>

O pozitie buna a camerei este o pozitie in care avem o vizibilitate clara pe drum si incercam sa evitam ocluzia. O pozitie centrala deasupra benzilor este varianta preferata.
O cerinta tipica pentru colectarea datelor este un unghi de 45° al camerei fata de suprafata drumului, acest lucru fiind realizat pentru a optimiza performanta si pentru a putea separa vehiculele unul fata de celalalt.

Se doreste o concentrare a zonei de vizualizare 100 % pe drum si nu pe linia orizontului, deoarece ultima duce la un echilibru incorect al imaginii. Imaginile captate de camere trebuie sa aibe un minim de suprapunere, pentru a fi siguri ca nu exista " exista "pete intunecate".




Distantele de detectie sunt limitate la:

a) de 20 de ori inaltimea camerei pentru vehiculul oprit
b) de 15 ori inaltimea camerei pentru pietoni
c) de 10 ori inaltimea camerei pentru detectarea obiectului limitatain orice moment la max. 75 m

Se doreste o atentie deosebita supra alegerii obiectivului potrivit (ex.: un obiectiv de 4 mm nu este potrivit pentru detectarea pana la 200m). Principala regulagenerala este ca latimea unui vehicul de la capatul superior al imaginii ar trebui sa acopere min 5 % din latimea totala a imaginii. Cand se instaleaza o camera pe o nota de pol, exista o deviere maxima de 1 ° (deflectia maxima: tg 1 ° x H). Pentru ca imaginea sa nu fie afectata de lumina din afara tunelului, ultima camera pentru AID se va instala in pozitie inversa celor anterioare.

De evitat

a. Intotdeauna trebuie evitata ocluzia; Elementele care nu sunt vizibile cu ochiul liber, nu sunt vizibile pentru placa detectorului.



b. A nu se folosi imagini cu efecte modificate, clar vizibile. Modificarea sau „inflorirea” este o zona complet saturata, in jurul farurilor unui vehicul.

c. Imaginile cu pata vizibila nu sunt de asemenea acceptate.





1.12. Subsistem de informare privind informatiile de trafic, conditii meteo si stare infrastructura

Descrierea sistemului - Sistemul de informare cu privire la trafic, conditii meteo si stare infrastructuraisi propune sa afiseze informatiile centralizate si procesate de catre componentele

software din Centrul de control. Informatiile despre conditiile de trafic si meteo vor fi prezentate publicului prin intermediul mai multor sisteme de informare.
Functii - Functiile acestui sistem sunt informarea participantilor la trafic despre conditiile de trafic, conditiile meteo si despre starea infrastructurii pentru sectiunea de autostrada care este analizata.

Subsisteme componente
Subsistemul de informare cu privire la trafic, cu conditii meteo si stare infrastructura va cuprinde urmatoarele tipuri de subsisteme:

Panouri cu mesaje variabile –VMS
Tipurile de panouri cu mesaje variabile (VMS-Variable Message Sign) utilizate sunt:

- Panouri VMS amplasate atat la intrarile in tuneluri cat si in interiorul tunelurilor; instalarea se va realiza pe console sau portaluri (inclusiv suspendate in tavan) – panouri grafice de informare;
- Panouri VMS utilizate pentru controlul benzilor de circulatie – vor fi amplasate la intrarea in tunele si in interiorul acestora, cate unul pentru fiecare banda - panouri pentru controlul benzilor.

A) Panouri grafice de informare – VMS
Caracteristici si conditii generale ale panourilor VMS
Acestea trebuie sa afiseze date in timp real preluate de la centrul de informare la care sunt interconectate subsistemele ITS.
Controlul mesajelor afisate pe panouri si adunarea mesajelor de diagnosticare se face prin intermediul unei aplicatii bazate pe arhitectura client/server din cadrul centrului de monitorizare si informare. Informatiile sunt controlate in timp real din Centrul de Monitorizare si Informare. Informatiile de trafic afisate pe semnele VMS pot fi generate ca rezultat al unei actiuni planificate sau neplanificate, care este introdusa pe loc sau programata din timp de catre operatorii din Centrul de Monitorizare si Informare. Exemple de informatii de trafic afisate pe VMS sunt urmatoarele:

- ✓ limitare de viteza atat pentru autoturisme cat si pentru autovehiculele de dimensiuni mari
- ✓ depasirea autoturismelor, de catre autovehiculele de dimensiuni mari, interzisa
- ✓ situatii de congestie de-a lungul autostrazii
- ✓ informatii despre lucrari
- ✓ evenimente speciale si instructiuni catre participantii la trafic
- ✓ programarea operatiunilor de intretinere
- ✓ conditii meteo deosebite care sunt prognozate sau care sunt existente pe sectoarele pe care urmeaza sa ajungem;
- ✓ notificari de accidente
- ✓ avertizari diverse

Pentru panourile VMS se va folosi tehnologia cu diode electroluminiscente (LED).
Cerinte
Tip VMS: Full text
Dimensiune minima a carcasei: 3200mm x 1200mm
In momentul cand se afiseaza textul VMS-ul de tip II trebuie sa poata afisa minim trei randuri full text ce permit afisarea a minim 15 caractere.
Rezolutie minim 144 x 48 pixeli
Distanta intre pixeli: maxim 20mm
Proprietati optice:
Luminozitate: in concordanta cu EN 12966-1 clasa L3;
Contrast: in concordanta cu EN 12966-1 clasa R3;
Culoare: in concordanta cu EN 12966-1 clasa C1, C2;
Dimensiunea fasciculului: in concordanta cu EN 12966-1 clasa B6;

Temperatura T1 si T2;
Poluare D2;
Protectie la intemperii – in concordanta cu EN 12966-1 clasa P2: protectie IP55 pentru intregul panou VMS si IP66 pentru panoul frontal.
Anteprenorul trebuie sa includain oferta o certificare emisa de un organism de certificare independent care sa ateste ca produsele sale sunt conforme cu standardul EN 12966 - clasele specificate anterior.

Controlul luminozitatii sa poata fi facut in 3 moduri diferite:
- Automat
- Manual (din centru)
- Manual (de la fata locului cu un laptop)

Amplasarea panourilor

Modul de amplasare a panourilor grafice de informare se va face in lateralul caii de rulare sau pe portal (inclusiv suspendat), astfel incat sa fie vizibil pentru conducatorii de pe toate benzile rutiere ale caii de rulare respective si sa nu concureze cu alte semne indicatoare sau panouri rutiere (la intrarea in tunel) si pe portal suspendat, atunci cand este necesar a se instala in interiorul tunelului. Pozitiile exacte de amplasare ale panourilor VMS vor fi stabilite de catre Beneficiar, pe baza acestor propuneri. Antreprenorul va face un inventar al semnelor si panourilor de semnalizare in zonele in care se doreste amplasarea panourilor VMS. Pe baza acestui inventar, pot exista si propuneri de mutare ale semnelor existente pentru a putea instala panoul VMS intr-o anumita locatie.
Pentru amplasarea panourilor VMS se vor respecta specificatiile definite in cadrul proiectui EasyWay pentru VMS. (Deployment Guidelines).
Structura VMS-urilor pentru „ruta” trebuie sa permita simultan afisare grafica si text alfanumeric, astfel incat tipurile de mesaje afisate sa fie in concordanta cu cerinta din Mare Nostrum.

Controlerele panourilor VMS

Fiecare panou va fi operat de cate un controler bazat pe microprocesor, amplasat in corpul panoului. Acest controler va reprezenta partea electronica necesara pentru receptionarea si interpretarea comenzilor primite de la serverul VMS, trimiterea confirmarii de primire catre serverul VMS si afisarea mesajului pe panou.
Controlerul VMS va primi comenzi si va raspunde prin intermediul protocolului TCP/IP. Controlerul va suporta si comunicatii seriale prin intermediul unui port de date RS232C sau USB.
Controlerul va avea suficienta memorie pentru a stoca minim 100 de mesaje sau pictograme pentru afisarea imediatain cazul comenzii de la serverul VMS sau local. Controlerul va avea de asemenea suficienta memorie RAM pentru receptionarea si transmiterea mesajelor.
Controlerul va avea posibilitatea de a executa operatii cu mesaje, cel putin urmatoarele: mesaj intermitent, afisare inversa a caracterelor si secventiala. Controlerul trebuie sa fie capabil sa afiseze mesaje cu o viteza de 60 caractere pe secunda.
Controlerul trebuie sa includasi un modul „watchdog” care sa detecteze nefunctionarea acestuia si sa reinitializeze microprocesorul.
Controlerul trebuie sa fie proiectat dupa principiul fail-safe pentru a preveni afisarea unor mesaje eronate in cazul unei defectiuni. Aceasta ar trebui sa contina cel putin o functie de auto-oprire a afisarii atunci cand comunicatia cu serverul VMS este intrerupta sau eronata, sau alimentarea cu energie electrica este intrerupta.
Controlerul VMS trebuie sa poata opera si pe baza unui control local. In acest caz, controlerul trebuie sa ofere cel putin urmatoarele functii: selectarea nivelului intensitatii luminoase, selectarea unuia dintre 32 de mesaje prestabilite, rularea de proceduri de diagnoza pentru verificarea functionarii panoului. In timp ce panoul se aflain modul de control local, activitatea sa este in continuare monitorizata de serverul VMS.

Controlerul trebuie sa aibe o conexiune RS232 sau USB pentru conectarea la un laptop pentru diagnoza, testare si transfer de mesaje. Atunci cand usile carcasei sunt deschise, sigurantele, intrerupatoarele si indicatoarele trebuie sa fie usor vizibile si accesibile.

Sistemul de reglare a intensitatii luminoase a panourilor VMS

Fiecare panou trebuie sa fie dotat cu un sistem de detectare a nivelului de iluminare din ambient si reglare a intensitatii luminoase in cel putin 7 trepte.

Sistemul de reglare a intensitatii luminoase trebuie sa contina minim 3 senzori fotoelectrici inchisi in carcase metalice etanse, amplasati pe carcasa VMS. Senzorii trebuie sa poata functiona in conditiile de expunere directa la razele soarelui fara diminuarea performantelor. Senzorii trebuie sa fie amplasati pe partea din fata, din spate si pe partea de deasupra a panoului.

Controlerul VMS trebuie sa detecteze modul de functionare a panoului (control local sau de la server) si sa adopte metoda potrivita de reglare a intensitatii luminoase.

Redundanta partilor componente a panourilor VMS.

Toate partile componente ale panoului VMS (sursa de alimentare, controlere etc.) trebuie sa aiba componente redundante. Nu trebuie sa existe o componenta a carei defectare sa duca la nefunctionarea totala a panoului VMS. Defectarea unui LED sau a unui modul de LED-uri nu trebuie sa influenteze functionarea celorlalte LED-uri / module de LED-uri. Pentru a limita efectul de imbatranire a LED-uri, acestea nu trebuie alimentate la puterea maxima specificata de producator. Durata de viata a panourilor trebuie sa fie de minim 10 ani. Aceasta trebuie dovedita cu documente emise de laboratoare independente sau alte organisme de acreditare.

Afisarea pe VMS

Modul de afisare a informatiilor pe panourile cu mesaje variabile trebuie satina cont de recomandarile din ghidul „Design Principles and Message Recommendations for VMS”, creat in cadrul Proiectului EasyWay.

Principalele principii de care trebuie satina cont afisarea mesajelor pe panourile VMS sunt urmatoarele:

Modul de functionare al panourilor. Aprins / Stins: Panourile VMS trebuie sa afiseze mesaje doar atunci cand exista un mesaj relevant de transmis. In restul timpului panourile VMS trebuie sa fie stinse, sau por afisa o informatie de control pentru a arata ca functioneaza. Aceasta informatie poate fi ora sau temperatura. Afisarea continua pe panoul VMS a unor informatii nerelevante duce la scaderea atentiei participantilor la trafic conduce la diminuarea atentiei acordate acestor panouri si implicit la nereceptionarea mesajelor de trafic relevante atunci cand acestea sunt transmise.

Ca exceptie de la acest mod de lucru sunt doar campaniile de informare, care sunt tratate in paragraful urmator.

Modul de afisare pentru campaniile de informare trebuie sa fie diferit decat pentru mesajele de trafic. Campaniile de informare trebuie afisate doar in momentul cand nu sunt alte mesaje de trafic de transmis. Timpul de afisare a campaniilor de informare trebuie sa fie limitat (exemplu cateva zile). Panourile VMS trebuie sa afiseze intre 2 si 4 unitati de informare pentru a putea fi receptionate de majoritatea participantilor la trafic la o viteza de 120 Km/h.

Trebuie evitata redundanta in mesaje.

Alternarea mesajelor trebuie evitata. Doar in cazul in care sunt mai multe mesaje de importanta deosebita care trebuie transmise aceste se pot afisa alternativ, dar la un interval de timp care sa permita citirea lor.

Pe panourile VMS nu trebuie afisate mesaje clipitoare sau care se deruleaza (scroll).

In momentul cand nu sunt alte informatii relevante referitoare la evenimente de trafic sau conditii meteo, pe panourile cu mesaje variabile de ruta se vor afisa timpii de calatorie pana la urmatoarele destinatii. Acesti timpi estimati de calatorie vor fi calculati de catre sistemul central in functie de informatiile primite de la senzori de trafic.

B) Panouri pentru controlul benzilor de circulatie

Incepand de la intrarea in tunel se va monta pe fiecare cale si pe fiecare banda, cate un panou VMS tip III (pentru controlul benzilor), din maxim 200 in 200 metri.

VMS-ul de tip III va afisa imagini full grafic, color (RGB).

Panourile VMS utilizate pentru controlul benzilor de circulatie vor afisa trei simboluri grafice:

- ✓ sageata de culoare verde cu varful indreptat in jos in situatia in care banda de circulatie este deschisa circulatiei.
- ✓ litera X de culoare rosie in situatia in care banda de circulatie este inchisa traficului
- ✓ sageata galbena cu varful orientat in stanga sau dreapta pentru anuntarea restrictionarii accesului pe banda respectivasi devierea acestuia pe banda alaturata.

Panoul trebuie sa aiba minim urmatoarele caracteristici:

- ✓ Conforme cu EN 12966:
- ✓ Luminozitate: L3;
- ✓ Contrast: R3;
- ✓ Culori: C1, C2;
- ✓ Unghi de vizualizare: B7 (orizontal -30°/+30°; vertical 0°/ -20°);
- ✓ Temperatura T1 si T2 (-25°/+60°), testat in laborator T3;
- ✓ Protectie: IP 55;
- ✓ Poluare: D2;

Controlul luminozitatii sa poata fi facut in 3 moduri diferite:

- ✓ Automat (fiecare VMS este echipat cu un sensor fotoelectric care trebuie sa detecteze lumina din mediul inconjurator pe tot parcursul celor 24 ore ale zilei. Sistemul trebuie sa detecteze si sa furnizeze cel putin 255 de niveluri de luminozitate in functie de conditiile de lumina ale mediului);
- ✓ Manual (din centrul de monitorizare)
- ✓ Manual (de la fata locului, cu un laptop).

1.13. Comunicatie radio

Comunicatia radio va asigura acoperirea intregului tunel. Proiectantul va alege locatiile pentru montarea antenelor astfel incat sa poata fi asigurat back-up-ul pentru comunicatiile FO pe intreaga lungime a tunelului.

1.14. Semafoare si sistem bariere

Inainte de intrarile in tunel se instaleaza semafoare si bariere pentru dirijarea circulatiei, astfel incat tunelul sa poata fi inchis in situatii de urgenta. In interiorul tunelurilor se recomanda instalarea unor echipamente de oprire a vehiculelor in situatii de urgenta, la intervale de maxim 500 m. Aceste echipamente constau din semafoare pentru dirijarea circulatiei si bariere. Semafoarele vor fi instalate pentru fiecare banda a caii de rulare, pe fiecare sens de mers.

1.15. Subsistem de comunicatii –CONC

Sistemul de comunicatii asigura legatura intre punctele de concentrare amplasate in diferite locatii ale sectorului de autostrada, intre punctele de concentrare si echipamentele instalate pe autostrada/tuneluri si asigurarea legaturii/interconectarea la Centrul de Monitorizare si Interventie tunel si la CIC Zalau.
In faza de constructie a autostrazii a fost realizat un system unitary de comunicatii pentru toate sistemele care sunt implementate (monitorizare, informare, Securitate). Acesta este bazat pe protocolul IPv4, familia de standard IEEE 802.3. Toate sistemele folosesc acest system unitar de comunicatii pentru transferl datelor.Se va baza la nivel fizic pe comunicatii pe fibra optica, aceasta asigurand banda foarte mare necesara transferului imaginilor de la camerele CCTV, intarziere redusa, securitatea informatiilor, fiabilitate cat si posibilitatea de a interconecta echipamente la distante mari. Principala functionalitate a sistemului de comunicatii va fi de a asigura transferul datelor intre echipamentele montate in teren si sistemele software centrale aflate in Centrul de Monitorizare si Informare. Sistemul de comunicatii va fi dimensionat sa acopere toate necesitatile rezultate din functionarea sistemelor (cu redundanta activa bazata pe realizarea de inele de fibra opticain cazul defectarii unui echipament sau a intreruperii acesteia) plus o rezerva de capacitate de 50 %. Fibra

optica va fi instalata in lungul segmentului de autostrada, cu camere de vizitare si conexiune. Camerele de vizitare ale canalizatiei vor fi din beton si vor avea urmatoarele dimensiuni: latime:800mm (740 mm interior), lungime: 800 (740 mm interior), inaltime: 1000 mm.Se va prevedea fibra optica ce nu intretine arderea si care sa fie protejataimpotriva rozatoarelor si a excesului de umiditate. Tubulatura pentru cablurile de fibra va fi diferita pentru tubulatura folosita pentru cablurile electrice, si acestea vor fi marcate distinct. Sistemul va avea minim doua fibre pe doua tuburi diferite pentru redundantasi doua tuburi rezerva. Se vor aplica etichete la fiecare intrare in camin, sau camera de tragere, precum si pe fiecare cutie de jonctiune. Fibra optica va fi instalataintr-o tubulatura HDPE. Se propune folosirea tubulaturii HDPE de 110 mm diametru. Preferabil, camerele de tragere sa se gaseasca la distante de cca 250 m. Intr-unul din tuburile HDPE, se vor introduce monotuburi de 35 mm. Doua dintre monotuburi vor fi folosite pentru instalarea cablurilor de fibra optica, cate unul in fiecare tub. Un monotub va ramane ca rezerva pentru eventuale extinderi ale retelei de comunicatii. Comunicatia la nivelul fiecarui punct de concentrare, intre echipamentele amplasate in acel site si punctul de concentrare, va fi asigurata fie cu cabluri de FO si mediconvertoare (pentru distante mai mari de 90 metri), fie cu cabluri de cupru SFTP (pentru distante mai mici de 90 de metri). Punctul de concentrare va avea in componenta si un switch cu management, cu minim 4 porturi optice SFP 1Gb si cu minim 12 porturi Ethernet 1GB.
Se vor folosi cabluri de fibra optica de minim 12 perechi.
Tubulatura pentru cablurile de fibra va fi diferita pentru tubulatura folosita pentru cablurile electrice, si acestea vor fi marcate distinct. Tuburile trebuiesc fixate din 3 in 3 m prin intermediul unor distantatoare sau benzi.Toate etichetele vor fi aplicate astfel incat sa ofere cea mai buna vizibilitate pentru personalul de intretinere a retelei FO. Pentru asigurarea unui timp de reparatie rapid, si chiar a prevenirii actelor de vandalism, este necesar un sistem de monitorizare a fibrei care sa functioneze permanent in timp real. Sistemul monitorizeaza permanent un numar de fibre optice, lansand alarme nu numai la detectarea taierilor de fibra, cat si la degradarea parametrilor, dand posibilitatea operatorului retelei, de a interveni imediat la locul exact al evenimentului, de multe ori permitand interventia inainte ca evenimentul sa afecteze traficul retelei.
Canalizatia aferenta amplasarii sistemului de comunicatie va fi executata in conformitate cu specificatiile constructiei tunelurilor rutiere.
Noul Antreprenor se va asigura ca echipamentele propuse pentru a fi instalate pe Autostrada sunt compatibile cu echipamentele ITS instalate pe autostrada A3 si ca au toate functiile de baza pentru dezvoltari ulterioare. In situatia in care pentru gestionarea tuturor evenimentelor din tunel se va construi si organiza un centru de interventie special, care sa includa si echipamente de stingere incendiu (pompieri), politie, etc., acest centru va avea aceeasi functionalitate (amplasare, amenajare, cerinte de functionare, sistem de preluare, prezentare si transmitere informatii, posibilitatea schimbului de date cu CNAIR SA Dispecerat, Politia Rutiera, Inspectoratul Gneral pentru Situatii de Urgenta, aplicatii soft, etc) ca si Centrul de Monitorizare si Informare, dar numai pentru echipamentele/sistemele ITS amplasate in tunel si cele de importanta majora in monitorizarea traficului si evenimentelor rutiere in tunel. Cele doua centre vor fi in permanenta comunicare.
Se va avea in vederea furnizarea solutiei de back-up pentru comunicatii prin intermediul unei retele radio/ date mobile.

2. Documentatie

2.1. Proiectul tehnic al sistemului

Antreprenorul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT) si de implementarea acestuia, in cele mai bune conditii tehnice de la momentul semnarii contractului.
Proiectul tehnic va cuprinde arhitectura functionala, arhitectura fizicasi specificatii detaliate pentru toate componentele hardware si software ale sistemelor ITS.
Proiectul tehnic va cuprinde planul final de design si specificatii si va defini exact configuratiile hardware, aplicatiile si functionalitatile software, materialele, echipamentele si sistemele si nivelurile de conectivitate si acces ale sistemului.

Toate proiectele, specificatiile si caracteristicile vor trebui detaliate de catre Antreprenor si furnizate atat Beneficiarului cat si Supervizorului (Reprezentant al Beneficiarului), spre acceptare si validare. Nici o lucrare, specificatie sau caracteristica tehnica nu va fi considerata acceptata daca nu indeplineste criteriile minime specificate si nu este validatain scris de catre Beneficiar si Supervizor (Reprezentant al Beneficiarului).
Antreprenorul va preda un document cu Proiectul Tehnic final al sistemului in care vor fi detaliate specificatiile tehnice totale ale sistemui integrat ce va fi implementat prin Contract.
Proiectul tehnic va cuprinde proiectarea de detaliu a elementelor de infrastructura (conducte, fundatii, dulapuri, console, etc.) necesare instalarii sistemelor ITS pentru sectorul de autostrada.
Proiectul tehnic – al Sistemului ITS va fi inaintat Beneficiarului pentru aprobare. In cazul in care mai exista observatii ale Beneficiarului referitoare la Proiectul tehnic, acestea vor fi transmise Antreprenorului pentru modificare.

2.2. Documentatia finala a proiectului

Toata documentatia va fi livratain limba romana, atat pe hartie, cat si in format electronic. Unele documentatii tehnice ale echipamentelor pot fi cele originale in limba engleza.
Documentatia pentru sistem include urmatoarele:

- ✓ Manual de utilizare pentru operatori ;
- ✓ Manual de utilizare hardware;
- ✓ Manual de intretinere si service;
- ✓ Manual de utilizare software/firmware;
- ✓ Configuratia schematica a sistemului si documentatia tehnica finala (as built manual);
- ✓ Licente Sisteme de Operare instalate pe servere si statii de lucru;
- ✓ Licente aplicatii – soft de prelucrare informatii de la echipamente din teren;
- ✓ Licente antivirus.

Documentatia va include toate insemnarile relevante pentru instruire si pentru atelierele de lucru. Mai mult, documentatia trebuie sa fie conceputa astfel incat sa permita angajatilor Beneficiarului sa opereze si sa extinda sistemul fara interventia Antreprenorului.
Toate manualele vor fi clar etichetate si prezentate in dosare. Toate manualele vor avea mentionate data/editia/starea documentului, iar acestea se vor regasi pe fiecare paginaimpreuna cu numarul paginii. Ca o necesitate a desfasurarii operatiilor zilnice fiecare manual va contine referinte catre alte manuale sau documente, astfel incat sa se faca legatura cu toate informatiile necesare desfasurarii tuturor activitatilor.
Toate documentele (inclusiv desene, imagini, scheme) furnizate in cadrul acestui contract vor fi disponibile pentru beneficiar in forma electronica. Formatul electronic va fi agreat cu beneficiarul anterior prezentarii lor.
Formatul electronic al documentelor trebuie sa fi accesibil pe statiile de lucru ale angajatilor Beneficiarului. Este in responsabilitatea ofertantului sa se asigure ca documentatiile tiparite si cele in format electronic au aceeasi versiune.
Pentru Beneficiar nu vor exista restrictii de multiplicare prin fotocopiere a documentelor de instruire care fac parte din acest contract si nici restrictii de distribuire a copiilor catre alte parti asociate lui. Antreprenorul nu va multiplica niciun document catre un tertsi se va conforma clauzei de non-divulgare.

3. Instruire

Antreprenorul trebuie sa pregateascasi sa asigure cursuri de instruire pentru personalul Beneficiarului. Pentru toate cursurile, vor fi furnizate notite in limba romana. Cursurile de instruire se vor desfasura in limba romana.
Programul Cursurilor de instruire trebuie stabilit de comun acord cu Beneficiarul, la inceputul contractului, dar in propunerile Antreprenorului trebuie sa existe suficienta flexibilitate pentru a permite variatii datorita circumstantelor prevalente ale programului general al Contractului si/sau disponibilitatii personalului sau reprezentantilor Beneficiarului.

Daca este necesar, cursurile de instruire vor contine activitate de teren. In acest caz, Antreprenorul trebuie sa asigure instruirea si echipamentul de instruire necesar pentru asigurarea unei sigurante maxime. Daca exista vreo indoialain privinta sigurantei, Antreprenorul va amana temporar activitatea in teren si va reorganiza instruirea pentru o locatie/data alternativa.
Planul de instruire al Antreprenorului trebuie sa includa un program de instruire pentru toate categoriile de personal pe functie, cu privire la sarcinile presupuse de indeplinirea unei sarcini specifice. Procesul de instruire trebuie sa includa:

- ✓ un curs pentru managerii seniori, care se va concentra pe aspecte strategice si tactice, cu accent pe instrumentele care sunt oferite si care pot fi realizate de catre sistem si pe capacitatile de extindere care pot fi avute in vedere pentru viitor;
- ✓ un curs pentru operatori si supraveghetori, care trebuie sa aiba o intensitate suficienta pentru a permite participantilor sa foloseasca toate functiile oferite de sistem. Antreprenorul trebuie satina cont de faptul ca acest curs trebuie sa includa teorie referitoare la natura senzorilor si sistemelor si orice activitate de teren este necesara pentru setarea si extinderea sistemului

Cursurile pentru managerii seniori vor dura o zi lucratoare, in timp ce instruirea pentru personalul operational va dura aproximativ 5 zile.
Antreprenorul va permite ca un minim de 10 membri ai personalului Beneficiarului sa participe la fiecare curs, dar numarul exact de participanti va fi pus de acord, inainte de data cursurilor.

4. Constructii asociate

Antreprenorul va realiza toate constructiile asociate (piloni, portaluri, console, dulapuri de echipamente, racord la furnizorul de energie electrica, amenajare spatiu) necesare realizarii proiectului.
Este responsabilitatea Antreprenorului sa pregateasca toate memoriile/documentele necesare pentru obtinerea de avize pentru Constructii si Comunicatii.
Detalii privind aceste constructii asociate vor fi prezentate in proiectul tehnic.

5. Garantie si intretinere in perioada de garantie

5.1.
Garantie

Antreprenorul va oferi o garantie similara cu garantia tuturor Lucrarilor din cadrul contractului, pentru toate componentele hardware si software livrate in cadrul acestui contract.

In perioada de garantie Antreprenorul va repara sau inlocui pe cheltuiala proprie toate echipamentele care prezinta defectiuni. Daca intervalul de timp de la sesizarea defectiunii pana la remedierea acesteia este mai mare de 48 de ore, perioada de garantie a subsistemului din care face parte echipamentul defect va fi prelungita cu o perioada egala cu intervalul de timp in care echipamentul nu a functionat. Antreprenorul va lua act de faptul ca, pana la semnarea Acceptantei pentru intregul sistem, Antreprenorul trebuie sa ofere o garantie completa pentru echipamentele furnizate si instalate.

Intretinerea / actualizarea de software si firmware in perioada de garantie.

Antreprenorul va trebui sa corecteze orice deficienta aparutain programele software si firmware si care a devenit evidentain timpul utilizarii sistemului.

Intretinere in perioada de garantie

Intretinerea echipamentelor va fi realizata de Antreprenor pe toata perioada de garantie a sistemului.

Antreprenorul trebuie sa intretina toate echipamentele furnizate si instalate astfel incat sa previna defectiunile echipamentelor, functionarea acestora fiind fara intreruperi. Cerintele de mentenanta / intretinere se refera la urmatoarele activitati:

	Echipamente	**Activitati**	**Periodicitate (inclusiv raport)**

A. Intretinerea echipamentelor din teren in perioada de garantie	Dulapuri	verificare vizuala trasee cablaje, prinderi suporti	lunar
		consolidare suporti	Verificare vizuala lunara - remediere daca este cazul
		ungere balamale usi/lacate	lunar
		verificare sistem de alarma (armare/dezarmare local si de la distanta)	lunar
		curatarea tuturor echipamentelor, dulapurilor montate in teren	lunar
		masurare priza pamant	Anual
	Supraveghere video	verificare vizuala trasee cablaje, prinderi suporti	lunar
		verificare functionare camere si reglaje, curatare camere	Lunar si ori de cate ori este necesar
		verificare inregistrari pe cardurile SD	lunar
	Statii Meteo	verificare vizuala trasee cablaje, prinderi suporti	lunar
		curatare senzori de praf	lunar
		verificare vizuala stare senzori montati in asfalt	lunar
	Contori	verificare vizuala trasee cablaje, prinderi suporti	lunar
		curatare senzori de praf	lunar
		verificare vizuala stare bucle montate in asfalt	lunar
		verificare vizuala stare senzori/bucle	lunar
		verificare si curatare camere LPR	Lunar si ori de cate ori este necesar
	Panouri grafice de informare	verificare vizuala trasee cablaje, prinderi suporti, alimentare, integritate elemente	lunar
	Panouri control banda acces	verificare vizuala trasee cablaje, prinderi suporti, alimentare, integritate elemente	lunar
		intocmirea de rapoarte privind starea de functionare a echipamentelor	lunar
	UPS	verificare stare acumulatori / functionare pe acumulatori	lunar

Tabelul 1 – Lista cu activitatile de mentenanta obligatorii

Pe toata perioada de garantie, Antreprenorul trebuie sa efectueze minim activitatile de intretinere prezentate in tabelul anterior respectand periodicitatea acestora.

Inceputul operatiunilor de intretinere: Activitatile de intretinere trebuie sa inceapa odata cu instalarea fiecarei componente. Cu toate acestea, perioada de intretinere nu se considera ca a inceput pana la semnarea Acceptantei. Intretinerea echipamentelor va incepe odata cu inceperea perioadei de garantie.

Activitatea de service si intretinere, trebuie sa ofere servicii de calitate, care sa asigure buna functionare a instalatiilor si echipamentelor, efectuarea reparatiilor necesare precum si inlocuirea componentelor si materialelor in cazul defectelor sau datorate uzurii acestora pe toata durata de

garantie a sistemului, precum si intretinerea stocului de piese de schimb si asigurarea materialelor consumabile necesare functionarii sistemului.

De asemenea, pentru asigurarea unei bune functionari a sistemelor Antreprenorul trebuie sa efectueze urmatoarele activitati:

- asigurarea serviciilor de intretinere preventiva pentru toate echipamentele instalate;
- sa foloseasca un sistem profesional de preluare, urmarire si solutionare a cererilor de interventie;
- sa asigurare o disponibilitate permanenta 24 de ore din 24, atat pentru preluarea cererilor de interventie cat si pentru interventiile tehnice;
- asigurarea serviciilor de interventie in regim de urgentain maxim 4 ore de la anuntare;
- asigurarea stocului pieselor de schimb si mentinerea lui pe toata durata garantiei;
- asigurarea inlocuirii echipamentelor defecte;
- asigurarea materialelor consumabile necesare bunei functionarii a echipamentelor;
- perioada de garantie pentru echipamentele, subansamblurile si piesele de schimb utilizate pentru remedierea defectiunilor, furnizate de catre executant, va fi egala cu garantia lucrarii, timp in care Antreprenorul raspunde pentru calitatea acestora;
- asigurarea tuturor echipamentelor si sculelor necesare interventiilor, inclusiv a elementelor necesare dirijarii traficului.

Intretinerea sistemului include si plata cheltuielilor cu serviciile de comunicatii specifice functionarii sistemului pe perioada garantiei.

6. Intalniri

In timpul perioadei de garantie Antreprenorul trebuie sa participe la intalniri cu Beneficiarul cel putin o data pe luna, pentru a discuta aspecte legate de garantie si intretinere ale sistemului.

Reprezentantii Antreprenorului vor fi specialisti care vor putea discuta si lua decizii privitoare la probleme de strategie, mentenanta si performanta.

In cazul aparitiei in mod repetat a aceluiasi tip de defect la nivelul unui echipament/ componenta/ modul/ subansamblu, acesta va fi considerat defect sistematic. Idetificarea unui defect ca fiind sistematic se face de comun acord, de catre Antreprenor si Beneficiar printr-o procedura ce urmeaza a fi convenita ulterior. Dupa identificarea unui defect ca fiind sistematic intreaga cantitate de echipamente (componente/ module /subansamble, dupa caz) afectata de respectivul defect si furnizata in cadrul contractului va fi inlocuita sau reparata (dupa caz) si se va intocmi un proces verbal de solutionare a defectului.

Echipamentul/componenta/modulul/subansamblul reparat(a) in perioada de garantie se returneaza achizitorului cu aceeasi versiune de firmware cu care a fost trimis(a) la reparat.

7. Testare - Testarea componentelor, subsistemelor si sistemului de monitorizare se va face in doua etape:

Testare intermediara: aceasta se va realiza pentru fiecare componenta sau subsistem si pentru sistemul de monitorizare dupa instalarea fiecarei componente/subsistem care contribuie la realizare unei functii a sistemului. Testele efectuate vor fi: teste de functionalitate (verificarea functiilor componentelor si subsistemelor dezvoltate), teste de mediu (pentru verificarea functionarii in anumite conditii specifice zonei de amplasare a componentei sau subsistemului), teste de siguranta si securitate, teste pentru functionarea in situatii extreme (starea de avarie).

Testele cuprind:

- Teste de fabrica (Factory Acceptance Tests);
- Teste la locul de amplasare (Site Acceptance Tests).

La ambele categorii de teste vor fi invitati minim 2 experti ai Beneficiarului.

Testare finala: aceasta se va realiza dupa conectarea si punerea in functie a tuturor componentelor/ subsistemelor sistemului de monitorizare si va evidentia buna functionare a acestuia precum si furnizarea functiilor sistemului de monitorizare.
Testarea sistemului se va face, pentru o serie de componente definite ca fiind sensibile pentru sistem, si in conditii extreme de functionare (umiditate ridicata, temperaturi ridicate sau scazute etc.).
Se va elabora si un set de proceduri de testare atat pentru sistem in ansamblu, cat si pentru subsisteme si module, avizat de Beneficiar.

8. Va fi asigurată conexiunea prin fibră optică între canalizatia autostrazii si cladirea administrativa a **Centrului de Intretinere de langa nodul Zalau la km 39+200** unde se vor instala echipamentele de operare a Sistemului de transport inteligent.

9. Subsectiunea 3B3
Amplasarea se va face conform Cerintelor Beneficiarului ce reprezinta minimul de echipamente necesare (pozitiile kilometrice și hectometrice ale echipamentelor ITS sunt aproximative, ele pot suferi modificari datorita corelarii cu situatia din teren si cu semnalizarea rutiera).
Echipamentele propuse reprezinta o solutie de detaliu optima pentru a fi asigurata colectarea tuturor informatiilor necesare
Lista cu minimum de echipamente ITS de instalat pe sectorul de autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, sectiunea 3B Mihaiesti-Suplacu de Barcau, subsectiunea 3: Poarta Salajului-Zalau km 25+500- km 40+637.

Km 25+600	1 PC+INFRA; 1 VMS rută, sensul Cluj-Oradea;
Km 26+230 (Pod pe autostradă peste V.Agrisului si DJ108A L=243.5m)	2 senzori de polei, independenți, pentru monitorizarea podului; câte un senzor pe fiecare cale/sens;
Km 26+950 (Pod peste pârâul Trasnea și pasaj peste DE L=500m)	2 CCTV (AID); 1 PTZ instalat într-un punct mai înalt pentru supravegherea întregului pod; 2 senzori de polei, independenți, pentru monitorizarea podului; câte un senzor pe fiecare cale/sens;
Km 28+100	1 VMS rută, sensul Oradea-Cluj;
Km 29+300	1 PC+INFRA; 1 WIM, sensul Cluj-Oradea; 1 SPEED, sensul Cluj-Oradea; 1 ROVINIETĂ, sensul Cluj-Oradea; 2 CCTV(AID); 1 VEH;
Km 31+335 (Viaduct autostrada L=250m)	2 senzori de polei, independenți, pentru monitorizarea viaductului; câte un senzor pe fiecare cale/sens;
Km 31+700	2 CCTV(AID); 1 PTZ, instalat într-un punct mai înalt pentru supravegherea întregului viaduct;
Km 31+975 (Viaduct autostrada L=170m)	2 senzori de polei, independenți, pentru monitorizarea viaductului; câte un senzor pe fiecare cale/sens;
Km 33+100 (parcare)	1 PC+INFRA; 2 CCTV pentru supraveghere parcare; 1 VMS bretea, pentru accesul în autostradă, sensul Oradea-Cluj;
Km 33+250	1 ACCES POINT; 1 PTZ instalat într-un punct mai înalt pentru supravegherea ambelor parcări; 2 CCTV(AID);

Km 33+450 (parcare)	1 PC+INFRA; 2 CCTV pentru supraveghere parcare; 1 VMS bretea, pentru accesul în autostradă, sensul Cluj-Oradea;
Km 33+700 (Viaduct pe autostrada L=582)	2 senzori de polei, independenți, pentru monitorizarea viaductului; câte un senzor pe fiecare cale/sens;
Km 34+100 (înainte de tunelul Meses L=2777 m)	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID); 1 PTZ pentru monitorizare tunel; 1 set VMS tip III pentru controlul benzilor pe sensul Cluj-Oradea; 1 VEH; 2 CS(sistem bucle inductive pe autostradă, pe ambele benzi și sensuri de circulație);
Km 34+260 (intrare tunel)	Semafoare +sistem bariere, pe sensul Cluj-Oradea (la intrarea în tunelul de 2777m) 1 set VMS tip III pentru controlul benzilor pe sensul Cluj-Oradea; 1 STAȚIE METEO COMPLETĂ;
Km 37+146.5 m (intrare tunel)	Semafoare +sistem bariere, pe sensul Oradea-Cluj (la intrarea în tunelul de 2777m) 1 set VMS tip III pentru controlul benzilor pe sensul Oradea-Cluj; 1 STAȚIE METEO COMPLETĂ;
Km 37+300(înainte de tunelul Meses L=2777 m)	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID); 1 PTZ pentru monitorizare tunel; 1 set VMS tip III pentru controlul benzilor pe sensul Oradea-Cluj; 1 VEH; 2 CS(sistem bucle inductive pe autostradă, pe ambele benzi și sensuri de circulație);
Km 38+300	1 PC+INFRA; 1 VMS rută, sensul Oradea-Cluj; 1 WIM, sensul Oradea-Cluj; 1 SPEED, sensul Oradea-Cluj; 1 ROVINIETĂ, sensul Oradea-Cluj; 1 VMS rută, sensul Cluj-Oradea;
Km 39+200 (Nod rutier)	2 CS bretea (în punctul comun al bretelelor de întrare/ieșire pe sensul autostradă-nod rutier; 1 VMS breteainstalat pe DJ 191 C, sensul Aghireș-autostradă, înainte de sensul giratoriu; 1 VMS bretea, instalat pe DJ 191 C, sensul Zalău-autostradă, înainte desensul giratoriu; 1 VMS bretea instalat pe VO Zalău, înainte de sensul giratoriu care face accesul în autostradă; 1 PTZ instalat într-un punct cât mai înalt pentru a putea supraveghea întregul nod rutier; 2 CCTV (AID);
Km 39+750 (Viaduct peste râul Rotisor și Valea Seacă L=1000m)	2 senzori de polei, independenți, pentru monitorizarea viaductului; câte un senzor pe fiecare cale/sens;
Km 40+050 (viaduct)	1 PTZ instalat într-un punct cât mai înalt pentru a putea supraveghea întregul viaduct; 2 CCTV(AID);
Km 40+350 (viaduct)	1 PC+INFRA;

	2 senzori de polei, independenți, pentru monitorizarea viaductului; câte un senzor pe fiecare cale/sens;

Tunelele vor fi echipate cu echipamente ITS, după cum urmează:

- VMS de bretea, de informare - 6 buc, trei pe calea 1 și trei pe calea 2;
- VMS pentru controlul benzilor din 200 în 200m, pe ambele căi;
- SOS din 500 în 500m, pe ambele căi;
- Echipamente de contorizare trafic folosind tehnologia video – VEH, acesta fiind instalat în numar de minim 2 bucăți la intrare și ieșirea din tunel;
- Supraveghere video și AID instalate astfel încât să acopere întreaga zonă interioară a tunelului;
- Sistemul de măsurare a condițiilor meteo – METEO;
- Ventilație;
- Sistem de sonorizare;
- Puncte de concentrare – atâtea câte sunt necesare pentru funcționarea tuturor echipamentelor din interiorul tunelului;
- Detectoare de fum și flăcări;

*****Este deosebit de important ca în tunel, aerul să fie suficient de curat pentru a fi respirabil;

Notă: 1 set VMS pentru controlul benzilor reversibile – 3 bucăți VMS tip III, pentru fiecare bandă câte o bucată (inclusiv pe banda de urgență)

10. Subsectiunea 3B4

Amplasarea se va face conform Cerințelor Beneficiarului ce reprezintă minimul de echipamente necesare (pozitiile kilometrice si hectometrice ale echipamentelor ITS sunt aproximative, ele pot suferi modificari datorita corelarii cu situatia din teren si cu semnalizarea rutiera transversala Echipamentele propuse reprezinta o solutie de detaliu optima pentru a fi asigurate colectaterea tuturor informatiilor necesare.

Lista cu minimum de echipamente ITS de instalat pe Subsectiunea 3B4: Zalău - Nușfalău km 40+660 - km 66+500:

Km 40+950	1 PC+INFRA; 2 CS (sistem bucle inductive pe autostradă, pe ambele benzi și sensuri de circulație); 1 VEH; 2 CCTV(AID); 1 STATIE METEO COMPLETĂ (cei 2 senzori de polei se vor monta la jumătatea podului, aproximativ km 41+250); 1 VMS rută, calea 1, sensul Cluj-Oradea; 1 VMS rură, calea 2, sensul Oradea-Cluj;
Km 41+250 (viaduct L=500m)	1 PTZ, instalat într-un punct cât mai înalt pentru a supraveghea viaductul;
Km 42+100	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID);
Km 42+400 (Viaduct L=640m)	1 PTZ, instalat într-un punct cât mai înalt pentru a supraveghea viaductul; 2 senzori de polei, independenți, pentru monitorizarea viaductului, câte un senzor pe fiecare cale/sens;
Km 43+350	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID); 1 VMS rută, calea 2, sensul Oradea-Cluj;

Km 43+600 Pasaj peste DJ 191C (L=288m)	2 senzori de polei, independenți, pentru monitorizarea pasajului, câte un senzor pe fiecare cale/sens;
Km 45+400	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID);
Km 47+400	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID);
Km 49+400	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID);
Km 51+450	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID);
Km 51+650 (pod peste râul Crasna L=160m)	2 senzori de polei, independenți, pentru monitorizare pod, câte un senzor pe fiecare cale/sens;
Km 53+400	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID);
Km 54+750	2 PC+INFRA; 1 WIM, sensul Cluj-Oradea; 1 WIM, sensul Oradea-Cluj; 1 SPEED, sensul Cluj-Oradea; 1 SPEED, sensul Oradea-Cluj; 1 sistem ANPR pentru Rovinietă, sensul Cluj-Oradea; 1 sistem ANPR pentru Rovinietă, sensul Oradea-Cluj;
Km 55+300	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID);
Km 57+300	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID);
Km 59+000	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID);
Km 61+000	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID);
Km 62+850	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID);
Km 63+650 (Viaduct L=240m)	2 senzori de polei, independenți, pentru monitorizare viaduct, câte un senzor pe fiecare cale/sens;
Km 65+000	1 PC+INFRA; 2 CCTV(AID);
Km 65+550 (Pod peste râul Barcău L=440m)	1 PTZ, instalat într-un punct cât mai înalt pentru a supraveghea podul; 2 senzori de polei, independenți, pentru monitorizare pod, câte un senzor pe fiecare cale/sens;
Km 66+450	1 PC+INFR; 1 VMS rută, calea 1, sensul Cluj-Oradea;

Specificatiile finale ale echipamentelor ITS se decid la data avizarii finale de catre Beneficiar a produselor, in vederea acceptarii acestora.

Antreprenorul isi va asuma schimbarea normelor aferente instalarii si functionarii sistemelor ITS.

ANEXA Nr. 2: SUPRAFETE DE TEREN SUPLIMENTARE NECESARE EXECUTIEI LUCRARILOR

A. DESCRIEREA SERVICIILOR privind intocmirea documentatiei pentru obtinerea terenului (achizitii suprafete suplimentare)

A.1. Servicii in vederea emiterii si publicarii Hotararii Guvernului prevazuta in art. 5 (1) din Legea nr. 255/2010 modificata prin Legea 233/2018 cu modificarile si completarile ulterioare:

a) Identificarea amplasamentului proiectat, conform studiului de fezabilitate varianta finala, obtinerea de informatii/date (achizitia coordonatelor STEREO 1970) si planuri cadastrale de la O.C.P.I/A.N.C.P.I
b) Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului coridorul de expropriere avizat de OCPI si lista cu imobilele expropriate care vor fi afectate de amplasamentul obiectivului de investitie. Antreprenorul va indeplini sarcinile prevazute la capitolul A, subcapitolul A.1 si pentru imobilele/suprafetele identificate ulterior predarii coridorului de expropriere mai sus mentionat.
c) Contactarea autoritarilor locale si obtinerea de informatii/documente cu privire la identitatea titularilor de drepturi reale asupra imobilelor ce fac obiectul exproprierii suplimentare.
d) Obtinerea de informatii, prin solicitarea adresata oficiului teritorial, cu privire la imobilele inscrise in evidentele de cadastru si de carte funciara, cat si a altor documente si informatii;
e) Inventarierea si intocmirea de catre Antreprenor a planului cu amplasamentul lucrarii avizat de catre O.C.P.I, prin suprapunerea ridicarii topografice, a solutiei tehnice si a planurilor parcelare avizate de catre O.C.P.I. sau, dupa caz, aflate in evidentele acestuia si marcarea pe plan a imobilelor expropriabile;
f) Intocmirea/verificarea/actualizarea/avizarea listelor cu titulari ai dreptului de proprietate sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor care constituie coridorul de expropriere, liste constituite pe baza informatiilor obtinute de la unitatile administrativ-teritoriale sau OCPI-uri, care vor constitui anexa la Hotararea Guvernului de expropriere; aceste liste vor fi predate catre Beneficiar insusite de catre A.N.C.P.I si/sau unitatile administrativ teritoriale prin semnatura si stampila;
g) Listele cu imobilele si proprietarii afectati de exprorierile suplimentare vor contine in mod obligatoriu urmatoarele date: judetul, unitatea administrativ – teritoriala, nume si prenume proprietar/detinator teren, date de identificare proprietar/detinator teren (CNP, adresa domiciliu/resedinta), tarla, parcela, numar cadastral/numar topo/numar carte funciara, suprafata totala, suprafata de expropriat, regimul juridic (domeniu public/privat) si incadrarea pe zone a localitatilor (intravilan/extravilan). Acestea vor fi insusite de catre unitatea administrativ – teritoriala sau ANCPI/OCPI prin stampila si semnatura;
h) Avizarea coridorului de expropriere suplimentare al lucrarii de catre O.C.P.I/A.N.C.P.I.;
i) Notificarea U.A.T. - urilor afectate de exprorierile suplimentare cu privire la respectarea prevederilor Art. 5 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare *("unitatile administrativ-teritoriale sunt obligate sa procedeze la intocmirea documentatiilor topo-cadastrale - a planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere si la predarea acestora catre expropriator, sub sanctiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare");*
j) Asigura prezenta in cadrul tuturor sedintelor organizate in scopul exprorierilor suplimentare, informeaza orice institutii/persoane fizice sau juridice care solicita informatii cu privire la documentatia intocmita de acesta intr-un termen de maxim 3 zile de la solicitare;

Receptia pentru A.1

a) listele cu imobilele si proprietarii/detinatorii afectati de exprorierile suplimentare in format electronic si hartie (ce vor constitui anexa la HG de declansare a procedurilor de expropriere) conform solicitarii Beneficiarului;
b) b)listele cu imobilele insusite de catre A.N.C.P.I si/sau unitatile administrativ teritoriale prin semnatura si stampila;

c) coridorul de expropriere suplimentare avizat de O.C.P.I/A.N.C.P.I. in format A3 semnat si stampilat si in format electronic in DWG in coordonate stereo 70 si scanat;;
d) Notificarea U.A.T. - urilor

Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului, daca Beneficiarul sesiseaza Antreprenorul despre neregulile constatate, se returneaza livrabilele in original in vederea corectarii/completarii.

Documentele prevazute la litera A, B se vor intocmi/preda conform solicitarii Beneficiarului si a OCPI/ANCPI (format DWG in coordonate stereo 70, format electronic PDF, format printabile A3, dupa caz A4, etc).

A.2. Evaluarea proprietatilor imobiliare

a) Se va realiza de catre un expert evaluator specializat.
b) Rapoartele de evaluare vor stabili valoarea despagubirii pentru fiecare imobil in parte conform prevederilor Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010, modificata prin Legea 233/2018 cu modificarile si completarile ulterioare art. 5 si art. 11 alin., 8 si 9 pentru imobilele afectate de exprorierile suplimentare pentru realizarea lucrarilor de utilitate publica cu modificarile si completarile ulterioare si art. 8 din HG nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.
c) Raportul de evaluare va fi utilizat pentru aprobarea Hotararii Guvernului privind expropierea pentru cauza de utilitate publica necesara exprorierilor suplimentare pentru realizarea Proiectului.
d) In raportul de evaluare se va specifica ca evaluarea se face in baza prevederilor Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare Capitolul III, art.5 si art. 11, modificata prin Legea 233/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.
e) Raportul de evaluare se va intocmi avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
f) In Raportul de Evaluare se va mentiona ca, potrivit Normelor metodologice din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, Art.8:

1) ,, Expertul evaluator specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania, care va intocmi raportul de evaluare prevazut la art. 11 alin (7) din lege, este obligat sa se raporteze la expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. Alin (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
2) Camerele notarilor publici vor pune la dispozitia expropriatorului expertizele prevazute la alin. (1).
3) In aplicarea dispozitiilor art. 11 alin (9) din lege, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania va pune la dispozitia evaluatorului, la cerere, expertizele intocmite de camerele notarilor publici.

Receptia pentru A 2

1) Raportul de evaluare semnat si stampilat pe fiecare pagina in 2 exemplare;
2) Pentru cladiri se vor preda fise individuale, anexe la raportul de evaluare, semnate si stampilate pe fiecare pagina.

Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului, daca Beneficiarul sesiseaza Antreprenorul despre neregulile constatate, se retumeaza livrabilele in original in vederea corectarii/completarii.

A.3. Antreprenorul va realiza si va prezenta:

Memoriul tehnic care va contine date despre terenurile afectate de catre coridorul de expropriere dupa cum urmeaza:

a) Regim juridic:
b) public – x mp;
c) privat – x mp.
d) Categorie de folosinta:
e) arabil;
f) pasune;
g) fond forestier
h) neproductiv;
i) curti constructii etc.
j) Amplasament:
k) Intravilan;
l) Extravilan.
m) Unitatile administrative traversate
n) Clasele de bonitate s.a.m.d.
o) Inventarul de coordonate realizat in sistemul STEREOGRAFIC 1970
p) Plan de situatie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinta si incadrare in intravilan/extravilan

Situatia in coridorul de expropriere a zonei de siguranta conform OG nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatia includerii in coridorul de expropriere a lucrarilor propuse, inclusiv parcelele de teren afectate de lucrarile de mutare si protejare a utilitatilor publice si parcelele pentru realizarea perdelelor forestiere de protectie imobile afectate de lucrarile de amenajare peisagistica, refacerea conexiunilor la drumurile locale si accesele la proprietati, drumuri de intretinere si exploatare respectiv furnizarea de planuri detaliate cu informatii privind proprietarii.

B. PUBLICAREA HG DE EXPROPRIERE

B.1. Servicii ulterioare publicarii Hotararii de Guvern prevazuta in art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010, modificata prin Legea 233/2018 cu modificarile si completarile ulterioare:

1) Aducerea la cunostinta publica, prin afisare la sediul consiliului local al fiecarei localitati afectate, a amplasamentului Proiectului si a listei imobilelor ce urmeaza a fi expropriate, in termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern;
2) Notificarea intentiei de expropriere a imobilelor, precum si lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate se transmit prin posta catre proprietari. Lista imobilelor se face publica prin afisarea acesteia la sediul consiliului local.
3) Afisare la sediul consiliilor locale a deciziei de expropriere si a anexei acesteia.
4) Intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere, in baza Deciziei de expropriere emisa de catre CNAIR SA si a documentatiei intocmite in vederea inscrierii dreptului de proprietate si administrare in Cartea Funciara pentru fiecare unitate administrativ teritoriala in parte, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.
5) notificarea, cu 30 de zile inainte de data emiterii de catre CNAIR SA a Deciziei de Expropriere, organelor de urmarire penala/de executare silita si/sau creditorului faptul ca imobilele in cauza fac obiectul exproprierii si este necesara instituirea masurilor asiguratorii/popririi asupra sumelor care vor rezulta din procedura de expropriere, confom prevederilor art. 9 alin. (3^1) - (3^6) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.

Receptia pentru B 1

a) dovada transmiterii Notificarii intentiei de expropriere a imobilelor catre proprietari/detinatori, prin posta, cu confirmare de primire;
b) extrasul informativ de carte funciara, care atesta intabularea dreptului de proprietate al statului roman si al dreptului de administrare al beneficiarului asupra coridorului de expropriere;

procesul verbal de afisare la sediul consiliului local.

c) notificarea, organelor de urmarire penala/de executare silita si/sau creditorului
d) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii, daca Beneficiarul sesiseaza Antreprenorul despre neregulile constatate, se retumeaza livrabilele in original in vederea corectarii/completarii.

B.2. Realizarea documentatiilor cadastrale

a) intocmirea si avizarea planului cu amplasamentul lucrarii, inclusiv exproprierile suplimentare, de catre O.C.P.I/A.N.C.P.I; Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate/transferate, pe fiecare unitate administrativ-teritoriala, care contine delimitarea imobilelor - teren cu sau fara constructii - expropriate va fi insotit de anexa cu indicarea numelor detinatorilor, precum si a ofertelor de despagubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizati; Coridorul de expropriere trebuie suprapus peste planurile parcelare afectate de expropriere, intocmite conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv planurile de amplasament si delimitare a imobilelor receptionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale.

a) contactarea autoritatilor locale si obtinerea de informatii cu privire la identitatea titularilor de drepturi reale asupra imobilelor ce fac obiectul exproprierii
b) obtinerea de informatii de la birourile de carte funciara si birourile notariale;
c) verificarea identificarii proprietarilor si a titularilor de drepturi reale asupra imobilelor necesar a fi expropriate / transferate in raport cu dispozitiile legale incidente;
d) instiintarea, printr-un anunt afisat la sediul consiliului local respectiv al unitatii administrativ teritoriale, a detinatorilor cu orice titlu a imobilelor afectate de amplasamentul Proiectului in vederea efectuarii masuratorilor topografice si a obtinerii actelor necesare intocmirii dosarului cadastral (acte de proprietate, acte de identitate, cereri catre O.C.P.I./A.N.C.P.I.);
e) identificarea, dupa caz, a constructiilor situate pe terenurile mentionate mai sus, a proprietarilor acestora si a altor titulari de drepturi reale cu privire la aceste constructii;
f) intocmirea retelelor de sprijin si a descrierilor punctelor topografice;
g) efectuarea de ridicari topografice;
h) realizarea tuturor demersurilor pentru dezmembrarea parcelelor prevazute in coridorul de expropriere;
i) identificarea pe teren a proprietatilor expropriate/transferate in vederea intocmirii documentatiilor cadastrale de dezmembrare;
j) redactarea documentatiei cadastrale in 3 exemplare conform legislatiei in vigoare si a Protocolului incheiat intre CNAIR - S.A. si A.N.C.P.I;
k) avizarea documentatiei de catre un verificator autorizat;
l) depunerea documentatiilor la A.N.C.P.I (O.C.P.I.) - se vor depune documentatiile cadastrale spre avizare (receptionare) la OCPI. Antreprenorul va fi obligat sa transmita beneficiarului copie de pe actul de depunere a intregi documentatii la OCPI.
m)atribuirea de numar cadastral pentru lotul/loturile care raman in proprietatea expropriatului.
n) Pentru lotul supus exproprierii se intocmeste referatul de respingere de catre inspectorul de cadastru conform Protocolului incheiat intre C.N.A.I.R. - S.A. si A.N.C.P.I.;
o) Pentru terenurile care fac parte din fondul forestier/circuitul agricol, situate pe coridorul de expropriere, documentatiile cadastrale se vor realiza pe unitati amenajistice si se vor depune spre receptionare la O.C.P.I.;
p) Obtinerea avizului tehnic emis de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare;
q) Obtinerea avizului/ordinului de scoatere din circuitul silvic
r) Intocmirea listei suprafetelor de teren care fac parte din circuitul agricol situate pe amplasamentul coridorului de expropriere, precum si a fisierelor in format electronic vectorial in Sistemul national de proiectie stereografic 1970;

s) Notificarea, ulterior obtinerii terenurilor necesare relocarii, a detinatorilor de utilitati care au retele amplasate in zona unde se vor desfasura lucrarile de executie la obiectivul de investitii, in vederea eliberarii amplasamentului prin devierea/protejarea retelelor pe care acestia le detin;
t) verificarea situatiei juridice a imobilelor expropriate/transferate si efectuarea, daca este cazul, a demersurilor legale pentru clarificarea situatiei juridice a acestora;
u) refacerea documentatiei, pe cheltuiala Antreprenorul, in cazul in care A.N.C.P.I./O.C.P.I. respinge receptionarea, motivat de culpa Antreprenorul;
v) Antreprenorul va prioritiza intocmirea documentelor pentru imobilele afectate, in functie de categoria de folosinta a acestora si de dreptul de administrare in ordinea urmatoare: imobile cu constructii, imobile cu categoria de folosinta padure, imobile apartinand diverselor Primarii/institutii/regii autonome si alte categorii de folosinta
w) In conditiile in care se constata ulterior finalizarii documentatiilor cadastrale individuale modificari si diferente in datele de identificare ale imobilelor (de suprafata, categorie de folosinta, numar cadastral, rapoarte de evaluare, pozitionare – intravilan/extravilan, regim juridic – public/privat etc.) Antreprenorul are obligatia de a actualiza documentatia care a stat la baza H.G. si va depune documentele necesare modificarii si completarii Anexei nr. 2 la H.G. privind declansarea procedurilor de expropriere
x) depunerea documentatiilor cadastrale, receptionate de catre O.C.P.I., la Beneficiar si predarea prin Proces Verbal de Receptie.
y) orice alte activitati necesare exproprierii urmare a publicarii Hotararii Guvernului de expropriere/transfer.

Receptia pentru B 2

1) planul cu amplasamentul lucrarii in format A3 semnat si stampilat si in format electronic in DWG in coordonate stereo 70 cu identificarea parcelelor , detinatorilor de terenuri , numerelor cadastrale si suprafetelor afectate;
2) documentatiile cadastrale de dezmembrare (documentatii cadastrale individuale pentru lotul care se suprapune cu coridorul de expropriere cat si pentru lotul/loturile care raman in proprietatea expropriatului), insotite de incheierile de admitere si respingere;
3) situatii centralizatoare conform solicitarilor Beneficiarului pe baza documentatiilor cadastral - juridice realizate;
4) notificarile detinatorilor de utilitati;
5) avizul tehnic emis de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare;
6) Avizului/Ordinului de scoatere din circuitul silvic;

B.3. Activitati in vederea realizarii rapoartelor de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinta

Intocmirea, ulterior receptionarii documentatiilor cadastrale de catre OCPI, prin experti evaluatori specializati in evaluarea proprietatilor imobiliare, membri ANEVAR, a rapoartelor de evaluare a imobilelor supuse exproprierii, pentru care exista modificari de orice natura fata de datele prevazute in anexa la Hotararea Guvernului, prevazuta la art. 5, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinta. Evaluarea imobilelor se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Rapoartele de evaluare individuala se vor intocmi pe categorii de folosinta si U.A.T.-uri. Rapoartele de evaluare prin care se va stabili valoarea despagubirii pentru fiecare imobil in parte, pentru care exista modificari de orice natura fata de datele prevazute in anexa la Hotararea Guvernului, prevazuta la art. 5, se vor realiza conform prevederilor Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010 art. 11 alin. (7), (8) si (9) pentru imobilele afectate de realizarea lucrarilor de utilitate publica si art. 8 din HG nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010.

Rapoartele de evaluare prevazute la art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 se intocmesc prin rapoartare obligatorie la expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, la momentul

transferului dreptului de proprietate. Prin "*modificari de orice natura*" a imobilelor expropriate fata de datele prevazute in anexa la HG, se intelege: modificarea suprafetei, pozitionarii (extravilan/intravilan), regimului juridic sau a categoriei de folosinta aferenta imobilelor. Rapoartele de evaluare se intocmesc sub coordonarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.

Receptia pentru B 3

1) Rapoartele de evaluare semnate si stampilate pe fiecare pagina ;
2) Pentru cladiri se vor preda fise individuale, anexe la raportul de evaluare, semnate si stampilate pe fiecare pagina.
3) Anexele, planuri si liste proprietari, de la HG de declansare a procedurilor de expropriere rectificate in cazul in care s-au constatat neconcordante intre situatiile evidentiate in documentatiile cadastrale si identificarile initiale ale imobilelor si persoanelor supuse exproprierii conform solicitarii Beneficiarului..

Documentele precizate mai sus se vor preda in format electronic (editabil si scanat) cat si hartie in doua exemplare originale insusite prin semnatura si stampila de intocmitor si/sau OCPI/ANCPI dupa caz. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului, daca Beneficiarul sesiseaza Antreprenorul despre neregulile constatate, se retumeaza livrabilele in original in vederea corectarii/completarii

B.4. Transmiterea dreptului de administrare din proprietatea publica a unitatilor administrativ - tcritoriale/consilii judetene in proprietatea publica a statului si in administrarea MTIC – CNAIR-SA si servicii in vederea transmiterii dreptului de administrare catre Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor - CNAIR S.A. pentru imobilele aflate in domeniul public/privat al statului roman si in administrarea diverselor institutii

1) sa obtina acordurile de transfer si/sau de folosinta de la titularii dreptului de administrare/proprietate, dovezi ca imobilele ce vor fi transferate nu fac obiectul unor cereri de revendicare in baza Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al unor contracte de concesiune, numerele de inventar atribuite de Ministerul Finantelor Publice, cat si extrasele de carte funciara de informare.
2) sa obtina hotararile de Consiliu Local/Consiliu Judetean in vederea trecerii din domeniul public al Unitatii Administrativ-Teritoriale/Consiliului Judetean in domeniul public al statului si in administrarea MTIC CNAIR-SA;
3) sa realizeze documentatiile cadastrale de dezmembrare pentru imobilele aflate in domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale/consilii judetene sau in domeniul public al statului roman si in administrarea altor institutii;
4) predarea documentelor, mentionate mai sus, catre Beneficiar in vederea promovarii Hotararii Guvernului de transfer a dreptului de proprietate/administrare;
5) sa inscrie la birourile de carte funciara dreptul de proprietate al Statului Roman si de administrare al Ministerului Transporturilor **Infrastructurii si Comunicatiilor** prin CNAIR SA asupra imobilelor transferate;
6) asigurarea oricaror alte servicii de asistenta tehnica specifica acestei etape, la solicitarea expresa a Beneficiarului;
7) realizarea tuturor demersurilor pentru dezmembrarea parcelelor propuse pentru transfer;

Receptia pentru B 4

1) avizele, acordurile, hotararile emise in formele specifice, cum ar fi: Hotararea Consiliului de Administratie, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, Hotararea Consiliului Local, Hotararea Consiliului Judetean etc.;
2) extrasele CF privind inregistrarea statului roman ca proprietar si a MTIC+-CNAIR ca administrator; documentele necesare promovarii unui proiect de Hotarea a Guvernului de transfer.

Documentele se vor preda in original si scanate. Borderouri aferente se vor preda conform solicitarii Beneficiarului.

B.5 Obtinerea avizului privind scoaterea definitiva din circuitul silvic/agricol a terenurilor afectate de coridorul de expropriere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile pentru construirea/reabilitarea infrastructurii de transport rutier.

- Antreprenorul va intocmi documentatia si va obtine toate avizele necesare pentru constituirea documentatiei de scoatere definitiva din fond forestier national pentru imobilele care necesita acest lucru si o va depune in numele Beneficiarului la toate institutiile competente in vederea obtinerii avizului de scoatere definitiva din fondul forestier national.

Plata cheltuielilor reprezentand taxele si tarifele impuse de organele administratiei centrale si locale, taxele impuse de diverse agentii si organisme, taxele aferente intocmirii documentatiei pentru scoaterea terenurilor din circuitul silvic, se va face de catre Antreprenor.

- Antreprenorul va intocmi documentatia necesara pentru obtinerea avizului eliberat de Agentia Nationala de imbunatatiri Funciare.
- Pentru procedura de scoatere din circuitul agricol, Antreprenorul va respecta prevederile Ordonantei de Urgenta nr.7/2016, cap.V, respectiv va intocmi "... lista terenurilor prevazuta la alin. (1), precum si avizul tehnic, daca este cazul, pentru amplasarea constructiilor care se executain zona amenajarilor de imbunatatiri funciare, eliberat de Agentia Nationala de imbunatatiri Funciare...".

Receptia pentru B 5

1) avizul de scoatere definitiva din fond forestier insotit de documentatia aferenta
2) avizul ANIF si lista cu terenurile prevazuta la alin. (1) din OUG nr. 7/2016

D. LEGISLATIA SPECIFICA

Serviciile in vederea intocmirii documentatiilor cadastrale si a rapoartelor de evaluare se vor efectua in conformitate cu:

- ✓ Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul nr. 534/2001, cu modificarile ulterioare;
- ✓ Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;
- ✓ Ordinul nr. 1340/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014;
- ✓ Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Hotararea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Regulamentul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei nr. 700/2014, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI;
- ✓ Regulamentul privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010;
- ✓ Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliarasi unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 212/2009 privind adoptarea in Romania a Sistemului de Referinta Terestru European 1989;
- ✓ Protocolul incheiat intre CNAIR - S.A. si A.N.C.P.I., inregistrat la A.N.C.P.I. cu nr. 1037692/20.05.2011 si la CNAIR-S.A. cu nr.92/31269/01.06.2011;

- ✓ ORDONANTA DE URGENTA nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

.

.

ANEXA Nr. 3:

LISTA STANDARDELOR SI NORMATIVELOR IN VIGOARE SI PREVEDERI LEGALE

Mai jos sunt enumerate neexhaustiv reglementarile tehnice privind proiectarea si construirea de drumuri, inspectie, investigatie si teste de laborator pentru diferite tipuri de lucrari. Pentru alte standarde romanesti si straine aplicabile, se face referire la sectiuni individuale din Caietele de sarcini. Lista standardelor si normativelor de mai jos poate fi imbunatatita, modificata si actualizata, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Trimiterea la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoţită de menţiunea ***"sau echivalent"***

	Etape tipuri de lucrări, standardele sau normativele aplicabile și procedura de investigare	Normativ /standard solicitand o anume investigare	Normativ/ standard specificand metoda de investigare
0	1	2	3
I	Proiectare și execuție lucrări de terasamente		
A. Investigatii. Prescriptii			
	Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice și geotehnice specifice traseelor de cai ferate, drumuri și autostrăzi	STAS 1242/2-83	
1	Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise.		STAS 1242/3-87
2	Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate în pământuri		GT001-96 STAS 1242/4-85
3	Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2: Încercare de penetrare		SR EN ISO 22476/-2:2006
4	Teren de fundare. Principii generale de calcul.	STAS 3300/1-85	
5	Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea pe teritoriul Romaniei.		STAS 6054-77
B. Inspectia de calitate a terenurilor de fundare, materiale folosite la lucrările de terasamente și straturilor rutiere (excluzand stratul de forma)			
1	Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice generale de calitate.	STAS 2914-84	

2	Norma departamentale pentru execuția mecanizata a terasamentelor la drumuri: - Clasificarea și identificarea tipurilor de pământuri. - Determinarea granulozitatii - Limita de plasticitate - Determinarea umiditatii - Caracteristici de compactare-Incercarea Proctor	C 182-87	SR EN ISO 14688:2:05 STAS 1913/5-85 STAS 1913/4-86 STAS 1913/1-82 STAS 1913/13-83
	- Densitatea pământului - Permeabilitate (Teste de laborator) - Determinarea grosimii fundației (pământ coeziv) - Determinarea densitatii prin metoda conului de nisip (pământuri necoezive) -Determinarea greutatii volumice - Determinarea capacitatii portante		STAS 1913/2,3-76 STAS 1913/6-76 STAS 12288-85 STAS 1913/15-75 CD 31-2002
II	Stratul de forma. Proiectare și construcție		
1	Lucrări de drumuri. Straturi de forma. Condiții tehnice generale de calitate.	STAS 12253-84	
2	Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment. Condiții tehnice generale de calitate	STAS 10473/1-87	
a	Inspectia calitatii pământului - determinarea granulozitatii - clase de plasticitate - evaluarea asperitatii - continutul în materii organice în stratul superior - Produse miniere silico-aluminoase. Determinarea pH-ului		STAS 1913/5-86 STAS 1913/4-85 STAS 7107/1-76 STAS 9163/18-73
b	Resturi de cariera	STAS 12253-84	SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13450:2003 SR EN 13242:2003 SR EN 1097-2:2010
c	Var nestins. Pudra de var stins - sorturi	SR 9310:2000 SR EN 459-1:2011	
	- continutul în calciu și oxizi de magneziu		SR EN 459-2:2011
d	Cimenturi. Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea timpului de priza și a stabilitatii.		SR EN 196-3+A1:2009

e	Determinarea caracteristicilor pământurilor stabilizate - Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor - Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare şi încercare - Determinarea rezistentei la compresiune la 7, 14 sau 28 zile		STAS 1913/13-83 STAS 10473/2-86 Seria SR EN 12390/2009
g	Verificarea calitatii stratului de forma în timpul execuției. - continutul umiditatii pământurilor necoezive și a refuzurilor de cariera - continutul umiditatii pământurilor coezive și mixturilor - calculul pământurilor inainte de compactare - gradul de compactare a straturilor prin verificarea bazata pe determinarea grosimii sau volumului - determinarea rezistentei la compresiune a pământurilor la 7, 14 și 28 zile		STAS 4606-80 STAS 1913/1-82 STAS 10473/2-86 GE 026-97 CD 182-87
h	Determinatea rezistentei/portantei/capacitatii stratului de forma		Norm CD 31-2002 STAS 1913/13 STAS10473/2-86
III	Drenarea apelor de suprafața și sisteme de descarcare. Proiectare și construcție.		
1	Lucrări de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii generale de proiectare.	STAS 10796/1-77	
2	Lucrări de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea apelor și drenaj, rigole, santuri și casiuri. Prescriptii generale de proiectare	STAS 10796/2-79	
3	Lucrări de drumuri. Construcții pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescriptii generale de proiectare	STAS 10796/3-88	
4	Verificarea calitatii materialelor și prefabricatelor în timpul execuției.		
a	Cimenturi - timpul de priza - calculul volumului constant - metode de conservare - rezistenta mecanica la 2(7) și 28 zile		SR EN 196 3:2009/+A1:2009 SR EN 196-1:2016

b	Agregate - continutul de argila, carbune și mica - determinarea granulozitatii -determinarea rezistentelor mecanice - continutul de parti fine - stratul superior/uzura -stratul inferior/legatura - echivalentul de nisip - determinarea capacitatii de uzură prin metoda Los Angeles		STAS 4606-80 SR EN 13450:2003 SR EN 13242:2003 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13242:2003 SR EN 933-8+A1:2015 Seria SR EN 933 AND 546/2002 And 539-2002 AND 605-revizuit SAU SR EN 13108-1,5,7/2006 SR EN 13450:03 SR EN 1097-2:2010
c	Piatra de rau pentru camasuirea și elemente de zidarie - capacitatea la compresiune a pietrei testate prin epruveta uscata - comportarea la inghet-dezghet		SR EN 1926:2007 SR EN 12371:2010
d	Bolovani folositi la camasuire și la zidarie: - determinarea capacitatii la compresiune - determinarea capacitatii de uzură metoda micro-Deval		SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13450:2003 SR EN 13242:2003 SR EN 1097-1,2:2011
e	Apa folosita la mortare și betoane - analiza chimica		SR EN 1008:2003
f	Execuţia elementelor prefabricate din beton, beton armat şi beton precomprimat		Norm NE 013-2002
g	Otelul folosit la armare		STAS 438/1-2012
h	Materiale de filtrare - echivalentul de nisip - determinarea granulozitatii		SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13450:2003 SR EN 13242:2003 STAS 4606-80
i	Tuburi de beton la sistemele de canalizare - dimensiuni (diametre și grosimi)		SR EN 1916:2003
j	Borduri din beton - dimensiuni - determinarea capacitatii la incovoiere		SR EN 1340:2004

IV	Protecția taluzurilor și santurilor. Proiectare și execuție.		
1	Lucrări de drumuri şi căi ferate. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor. Prescripţii generale de proiectare	STAS 2916-87	
2	Lucrări de drumuri. Plantaţii rutiere. Prescripţii generale de execuţie	STAS 11210-88	
V	Straturi de bază și Fundații.		
1	Lucrări de drumuri. Prescriptii de bază.	AND 605-2014 rev	
2	Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate	STAS 6400-84	
3	Lucrări de drumuri. Straturi de fundaţii din pământuri stabilizate mecanic. Condiţii tehnice generale de calitate	STAS 8840-83	
4	Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment. Condiţii tehnice generale de calitate	STAS 10473/1-87	
5	Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare şi încercare	STAS 10473/2-86	
6	Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi îmbrăcăminţi bituminoase de macadam semipenetrat şi penetrat. Condiţii tehnice de calitate	SR 1120:1995	
7	Lucrări de drumuri. Straturi de bază din mixturi bituminoase la cald. Condiții tehnice generale de calitate Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale.	AND 605-2014rev SR EN 13108	
8	Instructii tehnice pentru depozitele de cenusa aplicate la betoanele de drum.	CD 147-2002	
9	Instructii tehnice pentru executarea straturilor rutiere în afara celor cu agregate naturale stabilizate cu lianți puzzolanici.	CD 127-2002	
10	Ghidul metodologic pentru executarea Fundațiilor din balast prin compactarea prin metoda optimizarii umiditatii.	CD 145-2003	
11	Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: Lianţi hidraulici rutieri cu întărire rapidă. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate		SR EN 13282-1:2013

A	Verificarea calitatii agregatelor naturale din balast folosite la structuri de drum (pentru certificare verificările sunt efectuate de furnizor și confirmate de executant): - originea petrografica și minerala - cantitatea de fractii mai mica de 0.02 mm - determinarea granulatiei - calculul suprafețelor neregulate - calculul impuritatilor - cantitatea de fractii mai mica de 0.63 mm - continutul finetii - echivalentul în nisip - calculul permeabilitatii - grosimea capilara - aspectul sortului (b/a and c/a) - coeficientul la sfaramare - gradul de uzură determinat prin incercarea Los Angeles	(SR EN 12620+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13242+A1:2008)	STAS 4606-80 SR EN 13450:2003 SR EN 13242:2003 STAS 1913/5-85 STAS 1913/6-76 STAS 1913/8-82 SR EN 1097-2:2010
B	Verificarea calitatii agregatelor naturale obtinute prin spargere artificiala (verificarea este facuta de furnizor și confirmata de executant)	(SR EN 12620+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13242+A1:2008)	
a	Testele de bază ale agregatelor: - originea petrografica și minerala - porozitatea aparenta în condiții de presiune normala - capacitatea la compresiune în condiții uscate - gradul de uzură determinat prin incercarea Los Angeles - gradul de calitate - gradul de rezistenta la inghet - sensibilitatea la inghet		SR EN 12407:2007 SR EN 1936:2007 SR EN 1926:2007 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13450:2003 SR EN 13242:2003
b	Incercari la agregate: - granulatia - indice de rectificare - cantitatea de fractii mai mica de 0.09 mm - cantitatea de argila - cantitatea de materii straine - gradul de uzură determinat prin incercarea Los Angeles - gradul de rezistenta la inghet - sensibilitatea la inghet - gradul de functionare		STAS 4606-80 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13450:2003 SR EN 13242:2003 SR EN 12620:2003 SR EN 13043:2003 SR EN 13242+A1:2008

C	Verificarea calitatii materialelor folosite la Fundațiile drumului obtinute prin stabilizare mecanica (pământ necoeziv, straturi din piatra existente, balast, pietris, piatra sparta și deseuri de cariera) - rata de plasticitate - echivalentul în nisip - granulatia de pământ necoeziv - determinarea materialului granular - parametrii de compactare	STAS 8840-83	STAS 1913/4-86 STAS 1913/5-85 STAS 1913/13-83 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13450:2003 SR EN 13242:2003 STAS 4606-80
D	Verificarea calitatii celorlalte materiale folosite la stratul de bază și fundație.	STAS 6400-84 STAS 10473/1-87	
a	Var nestins și var stins - indice de rectificare - calculul continutului de calciu și oxidului de magneziu activ		SR EN 459-2:2011
b	Cimenturi - timpul de priza - calculul volumului constant - metode de conservare - rezistenta mecanica la 2(7) și 28 zile		SR EN 196-3+A1:2009
c	Bitum: - penetratia la 25°C - temperatural de inmuiere		SR EN 1426:2015 SR EN 1427:2015
d	Filler: - indice de rectificare		STAS 539-79
e	Timpul de segregare rapida a emulsiei bituminoase cationice		SR 8877-1:2007 SR 8877-2:2007
E	Verificarea calitatii materialelor folosite la stratul de bază:	STAS 6400-84 STAS 8840-83 STAS 10473/1-87	
a	Agregate naturale luate din balastiere și piatra sparta din cariere: - verificarea granulatiei amestecului - verificarea gradului de compactare		STAS 4606-80 STAS 12288-85
b	Agregate stabilizate cu ciment: - rezistenta la compresiune la 7 și 28 zile - actiunea apei (Rci, Vi, and Ai) - pierderea din sarcina (Psu, Pid) - granulatie - gradul de compactare		STAS 10473/2-86 STAS 4606-80 STAS 12288-85

F	Verificarea bitumului din straturille de bază	SR EN 13108	
a	Incercarile realizarii amestecului: - granulatia și partile levigabile din sorturile de agregate - calculul minim necesar pentrudeterminarea pietrei sparte și a fillerului(formula de determinare) - incercarea compoziției amestecului după preparare - determinarea granulozitatii agregatelor		STAS 4606-80 SR EN 12697-6:2012 SR EN 12697-23:2004
b	Verificarea calitatii probelor prelevate : - caracteristicile fizico-mecanice prin teste Marshall și cuburi - determinarea continutului de bitum și continutul de agregate		SR EN 12697-6:2012 SR EN 12697-23:2004
G	Verificarea calitatii construcției din beton de ciment și straturile de fundare A se vedea cap VI: „Imbracaminti din beton de ciment". În conformitate cu cerintele proiectului		
H	Verificarea capacitatii fundației sau elevatiei stratului de bază - incercari deflectometrice		AND530
V	Imbracaminti bituminoase la cald. Proiectare și construcție		
1	Lucrări de drumuri. Imbracaminti bituminoase la cald. Condiții tehnice de calitate	AND 605-2016 SR EN 13108	
2	Lucrări de drumuri. Imbracaminti bituminoase la cald. Condiții tehnice pentru pregatirea și asternerea mixturilor asfaltice și receptia imbracamintilor bituminoase.	AND 605-2016	
3	Lucrări de drumuri. Imbracaminti bituminoase la cald Lucrari de drumuri. Condiții tehnice de calitate	SR EN 13108-6:2006 SR EN 13108-6:2006/AC:2008	
4	Lucrări de drumuri. Imbracaminti bituminoase pentru poduri de șosea. Cerinte tehnice de calitate	STAS 11348-87	
5	Tratamente bituminoase. Cerinţe	SR EN 12271:2007	
6	Lucrări de drumuri. Macadam. Cerinte tehnice de calitate	SR 179:1995	
7	Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.	STAS 863-85	
	Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap	NP 051-2012	
	Verificarea calitatii materialelor pentru imbracaminti le bituminoase executate la cald.		

A	Verificarea calitatii agregatelor:		
a	Agregate de balastiera: - idem ca și cap.VI. 1.a și 1.b verificarea facuta de executant; - idem ca și cap.VI.2.a și 2.b verificarea facuta de furnizor		
b	Aschiere: - idem ca și cap.VI. 1.c verificarea facuta de executant; - idem ca și cap.VI.3.a și 2.b verificarea facuta de furnizor		
c	Piatra sparta: - determinarea granulatiei - calculul cantitatii de materii straine - calculul functionalitatii - calitatea rocii de bază (testata de furnizor)	SR EN 12620+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13242+A1:2008	SR EN 13450:2003 SR EN 13242:2003 SR EN 13450:03 SR EN 1097-2:2010
d	Bitumuri: - penetratia lat25°C - temperatura de topire - ductilitatea la 0°C și 25°C - limita de inflamabilitate - materii solubile în solventi organici - testul de stabilitate la incalzire la 163°C - Wax la 45°C punctul minim de inmuiere - procentul max de pierdere prin incalzire - nota de clasificare - bitumuri cu adaos de cauciuc - densitatea la 15°C - determinarea continutului asfaltului - determinarea continutului bitumului prin metoda cantitativa	SR EN 12591:2009	SR EN 1426:2015 SREN 1427:2015 SR 61:1997 SR 5489:2008 SR EN 12591:2009 SR EN 12606-1:2015 SR EN 12606-2:2002 SR 10969:2007 STAS 11342-79 SR EN 12596:2015
e	Filer: - calculul carbonatului de calciu (se verifica doar de furnizor) - determinarea umiditatii - determinarea granulozitatii - indicele de absorbtie - densitatea aparenta testata după precipitarea fillerului în benzen sau metilbenzen - evitarea testarii după compactare	STAS 539-79	STAS 4605/9-88 STAS 539-79

f	Timpul de priza rapida a bitumului: - continutul de agregate - gradul de vascozitate engler - deseurile de bitum - calculul omogenitatii - stabilitatea stalpilor	SR 8877-1:2007 SR 8877-2:2007	SR 10969:2007 SR 8877-1:2007 SR 8877-2:2007
B	Verificarea stabilitatii mixturii		
a	Determinarea formului amestecului - determinarea cantitatii de agregate: filler și bitum		SR EN 12697 Cap. 2.2.2
b	Prelevarea de probe din amestec în vederea testarii preliminare în laborator		SR EN 12697 Cap. 2.2.3
c	Prelevarea de probe de asfalt pt laborator - epruvete pregatite la teren - epruvete luate din imbracaminti		SR EN 12697 Cap. 3.2.1 Cap. 3.2.2. Cap. 3.2.3
d	Pregatirea și păstrarea epruvetelor		SR EN 12697 Cap.4
e	Determinarea în laborator a caracteristicilor fizico-mecanice ale amestecului - calculul stabilitatii la 60°C (S) - indice de curgere (I) - indicele S/I - densitatea aparenta - absorbtia de apa - reszistenta la compresiune la 22°C - rezistenta la compresiune la 50°C - rezistenta la compresiune cand temperatura se diminueaza la 22°C în timpul testului de udare - marirea în timpul celor 28 zile ale testului de udare - penetratia la 40°C		SR EN 12697-6:2012
C	Verificarea preparării amestecului de asfalt - granulatia și puritatea compoziției agregatelor (sorturi testate inainte de aplicare) - calculul temperaturii bitumului și agregatelor - compozitia amestecului pentru asfalt - caracteristicile amestecului fizico-mecanice testate pe epruvete luate din amestec		STAS 4606-80 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13450:03 SR EN 12697-6:2012

D	Verificarea calitatii amestecului pe epruvete extrase din imbracaminti: - epruvete - compozitia amestecului - caracteristicile fizico-mecanice determinate pe epruvete defecte (stabilitatea la 60°C, rezistenta la compresiune la 22°C și 50°C, rezistenta la compresiune la diminuarea temperaturii după 28 zile de la testul de udare - caracteristicile fizico-mecanice ale imbracamintilor asfaltice testate pe epruvete defecte		SR EN 13108:2006 SR EN 12697-6:2012
E	Verificarea calitatii suprafeței imbracamintilor asfaltice: - suprafețe continui - structura suprafeței		SR EN 13108:2006 SR EN 13036-1:2010 SR EN 13036-1:2010
VI	Siguranță traficului		
1	Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri şi amplasare	SR 1848-1:2015	
2	Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: Condiţii tehnice	SR 1848-2:2011	
3	Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 3: Scriere, mod de alcătuire	SR 1848-3:2011	
4	Siguranţa circulaţiei. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. Amplasare şi funcţionare	SR 1848-4:1995	
5	Semnalizare rutieră. Indicatoare luminoase pentru circulaţie. Condiţii tehnice de calitate	SR 1848/5-1982	
6	Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere	SR 1848-7-2015	
VII	Parapete		
1	Lucrări de drumuri. Stalpi de ghidare și parapete. Prescriptii generale de proiectare și amplasare pe drumuri	AND593	
2	Lucrări de drumuri. Parapete de poduri. Prescriptii generale de proiectare și amplasare	SR 1948-2:1995	
VIII	Poduri		
1	Eurocod: Bazele proiectării structurilor	SR EN 1990:2004	
2	Eurocod: Bazele proiectării structurilor	SR EN 1990:2004/A1: 2006	
3	Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexă naţională	SR EN 1990:2004/ NA:2009	
4	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri	SR EN 1991-1-1:2004	

5	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc	SR EN 1991-1-2:2004	
6	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zăpadă	SR EN 1991-1-3:2005	
7	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale - Acţiuni ale vântului	SR EN 1991-1-4:2006	
8	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acţiuni generale - Acţiuni termice	SR EN 1991-1-5:2004	
9	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. Acţiuni pe durată execuţiei	SR EN 1991-1-6:2005	
10	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale. Acţiuni accidentale	SR EN 1991-1-7:2007	
11	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri	SR EN 1991-2:2004	
12	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri	SR EN 1992-1-1:2004	
13	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare şi prevederi	SR EN 1992-2:2006	
14	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri	SR EN 1993-1-1:2006	
15	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc	SR EN 1993-1-2:2006	
16	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi table formate la rece	SR EN 1993-1-3:2007	
17	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-4: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale din oţeluri inoxidabile	SR EN 1993-1-4:2007	
18	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor	SR EN 1993-1-5:2007	
19	Eurocod 3. Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-6: Rezistenţa şi stabilitatea plăcilor curbe subţiri	SR EN 1993-1-6:2007	
20	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-7: Structuri din plăci plane solicitate la încărcări în afara planului	SR EN 1993-1-7:2007	
21	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor	SR EN 1993-1-8:2006	
22	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9: Oboseală	SR EN 1993-1-9:2006	
23	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oţelului	SR EN 1993-1-10:2006	

24	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente întinse	SR EN 1993-1-11:2007	
25	Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli	SR EN 1994-1-1:2004	
26	Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri	SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009	
27	Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa Naţională	SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008	
28	Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc	SR EN 1994-1-2:2006	
29	Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc	SR EN 1994-1-2:2006/AC:2008	
30	Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc. Anexă naţională	SR EN 1994-1-2:2006/NB:2008	
31	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale	SR EN 1997-1:2004	
32	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale	SR EN 1997-1:2004/AC:2009	
33	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale. Anexă naţională	SR EN 1997-1:2004/NB:2016	
34	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului	SR EN 1997-2:2007	
35	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului	SR EN 1997-2:2007/AC:2010	
36	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului. Anexa	SR EN 1997-2:2007/NB:2009	
37	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri	SR EN 1998-1:2004	
38	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri	SR EN 1998-1:2004/AC:2010	
39	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri. Anexa	SR EN 1998-1:2004/NA:2008	
40	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri	SR EN 1998-2:2006	
41	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri	SR EN 1998-2:2006/A1:2009	
42	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri	SR EN 1998-2:2006/AC:2010	
43	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri. Anexa	SR EN 1998-2:2006/NA:2010	

44	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice	SR EN 1998-5:2004	
45	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice. Anexa	SR EN 1998-5:2004/NA:2007	
IX	Altele		
1	Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.	SR EN 12697	
2	Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi modernizări de drumuri. Prescripţii generale de proiectare şi de	STAS 1598/1-89	
3	Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescripţii generale de proiectare şi de execuţie	STAS 1598/2-89	
4	Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul	STAS 1709/1-90	
5	Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice	STAS 1709/2-90	
6	Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor de fundaţie. Metodă de determinare	STAS 1709/3-90	
7	Lucrări de drumuri. Lățimea drumurilor.	STAS 2900-89	
8	Lucrări de drumuri. Terminologie.	SR 4032-1:2001	
9	Tehnica traficului rutier. Terminologie	STAS 4032/2-92	
10	Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră.Partea 1: Clasificare, simboluri şi amplasare	SR 1848-1:2011	
11	Lucrări de drumuri. Metode de masurare.	SR EN 13036-1:2010	
12	Lucrări de drumuri. Pavaje din piatra bruta sau bolovani.	STAS 9095-90	
13	Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti. Prescripţii de proiectare	STAS 10144/2-91	
14	Elemente geometrice ale străzilor. Prescripţii de proiectare	STAS 10144/3-91	
15	Tehnica traficului rutier. Metode de investigare a circulaţiei. Clasificare	STAS 10795/1-76	
16	Tehnica traficului rutier. Aparate pentru înregistrarea traficului rutier. Clasificare	SR 10795-2:2001	
17	Lucrări de drumuri. Determinarea densităţii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con şi nisip	STAS 12288-85	
18	Agregate pentru beton	SR EN 12620+A1:2008	
19	Agregate din zgură expandată pentru betoane	STAS 8177-68	

20	Metode de încercare ciment. Partea 1: Determinarea rezistenţei	SR EN 196-1:2016	
21	Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimentului	SR EN 196-2:2013	
22	Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii	SR EN 196-3+A1:2009	
23	Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 4: Determinarea cantitativă a componentelor	SR CEN/TR 196-4:2008	
24	Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 5: Incercare de puzzolanicitate a cimentului	SR EN 196-5:2011	
25	Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea fineţii	SR EN 196-6:2010	
26	Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare şi pregătire a probelor de	SR EN 196-7:2008	
27	Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 8: Căldura de hidratare. Metoda prin dizolvare	SR EN 196-8:2010	
28	Ciment Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale	SR EN 197-1:2011	
29	Încercare pe beton întărit.	SR EN 12390	
30	Încercare pe beton întărit. Partea 1: Formă, dimensiuni şi alte condiţii pentru epruvete şi tipare	SR EN 12390-1:2013	
31	Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului	NE 012-1:2007	
32	Încercări pe betoane. Determinarea contracţiei axiale a betonului întărit	SR 2833:2009	
33	Betoane de ciment. Prescripţii pentru stabilirea agresivităţii apei faţă de betoanele construcţiilor hidroenergetice	STAS 3349/2-83	
34	Încercări pe betoane. Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ prin măsurarea variaţiei rezistenţei la compresiune şi/sau modulului de elasticitate dinamic relativ	SR 3518:2009	
35	Încercare pe beton întărit. Partea 8: Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune	SR EN 12390-8:2009	
36	Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate	SR 13510:2006 SR EN 206-2014	
37	Încercări pe betoane. Verificarea potenţialului de reacţie alcalii - silice pentru agregate	SR 5440:2009	
38	Încercări pe betoane. Determinarea aderenţei dîntre beton şi armatură. Metoda prin smulgere	STAS 5511-89	
39	Încercări pe betoane. Determinarea modulului de elasticitate static la compresiune al betonului	STAS 5585-71	

40	Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Determinarea rezistenţei la aderenţă a armăturilor din rosturile cu mortar	SR EN 846-2:2002	
41	Încercări pe beton în structuri. Partea 2: Încercări nedistructive. Determinarea indicelui de recul	SR EN 12504-2:2013	
42	Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări	SR EN 1340:2004	
43	Normativ privind executare la cald a îmbrăcăminților bituminoase pentru calea pe pod	AND 546-2013	
44	Normativ privind execuția și controlul calității hidroizolației la poduri	AND 577-2002	
45	Normativ privind alcatuirea și calculul structurilor de poduri și Podețe de șosea cu suprastructuri monolit și prefabricate prefabricate	PD 165-2013	
46	Mixturi asfaltice executate la cald. Condiți tehnice privind proiectarea și punerea în operă	AND 605-2016	

.

.Trimiterea la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoţită de menţiunea ***"sau echivalent"***

.

.

.

ANEXA Nr. 4: SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

1. Informatii generale

1.**1.**
Antreprenorul este responsabil pentru siguranta tuturor persoanelor de pe santier, inclusiv Subcontractantii, personalul Beneficiarului sau al Supervizorului, personalul companiei furnizoare de utilitati la fata locului si orice alti vizitatori de pe santier.

1.**2.**
Antreprenorul va respecta legislatia curenta din Europa si Romania, reglementarile, Standardele aplicabile si codurile deontologice referitoare la siguranta constructiei si sanatatea si securitatea in munca in industrie in vigoare in Romania si in Uniunea Europeana. In toate situatiile, se vor aplica prevederile cele mai stringente stipulate prin orice astfel de documente.

1.**3.**
Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Antreprenorului si al subcontractantilor, prestatorilor de servicii a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate. **Personalul Antreprenorului si al subcontractantilor, pe toata perioada derularii contractului, va respecta legislatia in vigoare cu modificarile si completarile ulterioare privind securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva incendiilor.**

Antreprenorul si Subcontractantii sai sunt obligati sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor ce va aparea, modifica sau completa pe durata desfasurarii contractului.

Antreprenorul si subcontractantii sai sunt obligati sa intocmeasca si sa implementeze instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca si de aparare impotriva incendiilor specifice activitatilor pe care le desfasoara.

1.**4.**

Antreprenorul va organiza activitatea de coordonarea in materie de securitate si sanatate atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor. Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie redactat inca din faza de elaborare a proiectului si trebuie tinut la zi pe toata durata efectuarii lucrarilor.

Atunci cand la elaborarea proiectului participa mai multi proiectanti, Antreprenorul va trebui sa desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii.

Atunci cand la realizarea lucrarilor pe santier participa un antreprenor si unul sau mai multi subantreprenori, un antreprenor si lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti, Antreprenorul va desemna un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii. Pentru a-si putea indeplini atributiile, coordonatorii in materie de securitate si sanatate trebuie:
a) sa participe la toate etapele de elaborare a proiectului si de realizare a lucrarii;
b) sa participe la toate intrunirile care privesc elaborarea proiectului si realizarea lucrarii;
c) sa primeasca toate elementele necesare indeplinirii sarcinilor sale;
d) saintocmeascasi satina la zi registrul de coordonare prevazut la art. 36, din HG 300/2006

1.5 Antreprenorul mai are si urmatoarele obligatii:
a) Va imputernici prin decizie scrisa un reprezentant cu coordonarea securitatii si sanatatii in munca, care va coordona in numele lui activitatea privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor a intregului sau personal;

b) In cazul in care Antreprenorul schimba locul de munca al lucrarilor (si a lucratorilor subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere prvind securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor sai si a lucratorilor subcontractantilor;
c) Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Antreprenorul lucreaza cu personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru perstator/subcontractanti, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de catre acestia;
d) Antreprenorul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport proprii si a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de munca, incendii sau avarii tehnice;
e) Va lua permanent masuri urgent pentru respectarea regulilor privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul si atunci cand Beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficient ce nu concorda cu legislatia in vigoare;
f) Antreprenorul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform prevederilor H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate si *!* sau sanatate la locul de munca si a Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zoina drumului public si *i* sau pentru protejarea drumului, aprobate cu Ordin comun M.L - M.T. nr. 1112/411/2000;
g) Lucratorii Antreprenorului si a subcontractorilor sai vor respecta regulamentul de ordine interioara pe intreg santierul in care isi desfasoara activitatea;
h) Antreprenorul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloace de transport proprii si inchiriate pentru fiecare punct de lucru in parte;
i) Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Antreprenorului si a subcontractorilor sai in incinta santierului va fi de 5 km/h;
j) Antreprenorul va asigura efectuarea examenelor medicale si psihologice conform legislatiei in vigoare, pe toata perioada derularii contractului;
k) Antreprenorul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spatiilor si echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;
l) Antreprenorul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii subcontractantilor, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si situatii de urgent.
m) Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.
n) Accidentele produse din vina personalului Antreprenorului asupra personalului Achizitorului se raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Antreprenor.
o) In cazul procedurii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii), Antreprenorul are obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet, Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in pericol viata lucratorilor.

1.**6.**

Inainte de inceperea Lucrarilor pe Santier, Antreprenorul va realiza un plan propriu de securitate si sanatate in munca, pe baza Planului de securitate si sanatate in munca, redactat inca din faza de proiectare, conform practicilor europene si romane si il va transmite Supervizorului spre aprobare. Planul propriu de securitate si sanatate va cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier. Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate si sanatate trebuie sa se afle in permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre toate partile interesate (Beneficiar, inspectorii de munca,

inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, etc)

1.**7.**

Planul va include planul Antreprenorului si al Subantreprenorului, privind securitatea si sanatatea in munca, cerintele legate de constructia in siguranta, detaliile referitoare la instruirea personalului, programul intalnirilor de protectia muncii, aranjamentele de depozitare a materialelor periculoase, unitatile medicale de pe santier, limitarile de viteza, etc. Acest plan trebuie sa fie disponibil in versiunea initiala de la Data inceperii si trebuie transmis Supervizorului / Beneficiarului spre aprobare. Antreprenorul va actualiza in mod regulat acest plan pe parcursul Contractului, in functie de evolutia santierului, cel putin la fiecare 3 luni.

2. Responsabil desemnat cu coordonarea in materie de securitate si sanatate in munca

2.**1.**

Antreprenorul va angaja un „Responsabil desemnat cu coordonarea in materie de securitate si sanatate in munca,cu norma intreaga, experimentat si calificat (certificat de absolvire in domeniu, in vigoare) in calitate de reprezentant cu coordonarea in materie de securitate si sanatate in munca pe santier al Antreprenorului. In cazul in care Antreprenorul este o asociatie in participatiune, Responsabilul cu coordonarea in materie de securitate si sanatate in munca, va fi desemnat de lider. Antreprenorul se va asigura ca Responsabilul cu coordonarea in materie de securitate si sanatate in munca si reprezentantii acestuia au beneficiat si continua sa beneficieze de perfectionare profesionala continua cu privire la cele mai bune practici in domeniul protectiei muncii in constructii. Responsabilul desemnat cu coordonarea in materie de securitate si sanatate in munca se va asigura de sanatatea si protectia tuturor persoanelor de pe sau din apropierea Santierului implicate in orice activitati aferente Lucrarilor si de faptul ca toti cei implicati in Lucrari sunt instruiti in mod adecvat pentru sarcinile lor si cu privire la procedurile de protectia muncii. Responsabilul desemnat cu coordonarea in materie de securitate si sanatate in munca, se va ocupa de actualizarea planului de protectia muncii si de organizarea de audituri regulate de protectia muncii pentru Lucrari.

2.**2.**

Antreprenorul va efectua instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca tuturor angajatilor si se va asigura ca intreg personalul Beneficiarului si Supervizorului beneficiaza de prezentari similare de protectia muncii, inainte de a li se acorda accesul liber pe santier.

2.**3.**

Supervizorul poate informa Antreprenorul cu privire la demiterea Responsabilului desemnat cu securitatea si sanatatea in munca daca exista dovezi ale unor incalcari repetate ale procedurilor de sigurantasi/sau ale reglementarilor statutare si daca se permite continuarea acestora pe Santier. Antreprenorul va propune imediat un inlocuitor pentru Responsabilul desemnat cu securitatea si sanatatea in munca, care va fi angajat cu aprobarea Supervizorului.

2.**4.**

Antreprenorul va pastra si va pune la dispozitia Supervizorului, la cerere, o lista a angajatilor carora li s-au transmis avertismente pentru comportament contrar normelor de protectia muncii. Antreprenorul va inregistra si va avertiza persoana respectiva cu privire la orice situatii de comportament contrar normelor de protectia muncii sesizat de Supervizor. Notificarea referitoare la sanctiunea cu demiterea pentru incalcarea normelor de siguranta va fi expusa vizibil pe Santier, alaturi de politica de protectie a muncii a Antreprenorului, procedurile de urgentasi afise referitoare la protectia muncii pe santier. Antreprenorul nu va reangaja si nu va permite accesul pe Santier al angajatilor Antreprenorului care au incalcat reglementarile de protectia muncii sau au ignorat cerintele de protectia muncii pe santier in mai mult de trei ocazii sau care au fost demisi din astfel de motive.

2.**5.**
Incalcarile repetate ale prevederilor de protectia muncii de catre oricare dintre angajatii Antreprenorului va atrage transmiterea unui avertisment scris catre persoanele respective. Daca personalul ignorain continuare regulile referitoare la lucrul in siguranta, Supervizorul poate solicita Antreprenorului demiterea acestora.

2.**6.**
Antreprenorul va organiza intalniri referitoare la Protectia muncii si a mediului inconjurator (HSE) pe Santier, la intervale regulate, de cel putin doua ori pe luna. Aceste intalniri vor fi prezidate de Responsabilul cu protectia muncii, iar Supervizorul va putea participa in calitate de invitat.

3. Raportarea

3.**1.**
Pe langa orice alte cerinte contractuale sau statutare, Antreprenorul va avea obligatia de a transmite, in cazul oricaror decese sau accidente survenite pe Santier care atrag sau ar putea atrage incapacitatea de lucru a unei persoane pe o perioada mai mare de 3 zile, un raport complet Supervizorului in termen de 24 de ore de la ocurenta unui astfel de accident. Raportul va include mentiuni referitoare la gravitatea ranilor, cauza directasi defectiunile de sistem care au contribuit la accident, precum si masurile luate deja sau propuse pentru evitarea reaparitiei.

3.**2.**
Antreprenorul va transmite Supervizorului un raport lunar privind securitatea si sanatatea in munca. Raportul privind sanatatea si securitatea in munca va fi redactat de Lucratorul desemnat cu securitatea si sanatatea in munca si vizat de Supervizor. Raportul privind sanatatea si securitatea in munca va acoperi in mod cuprinzator toate aspectele legate de protectia muncii si cu precadere rapoarte referitoare la auditurile de protectia muncii, situatiile periculoase si accidente (indiferent cat de grave sunt) si toate rapoartele referitoare la inspectiile de protectia muncii si examinare, precum si certificatele de testare solicitate prin legislatie sau prin Contract

3.**3.**
Antreprenorul va raporta toate accidentele sau incidentele grave referitoare la protectia muncii Supervizorului, cat mai repede cu putinta, dupa ocurenta evenimentului. Se va redacta un raport complet al accidentului sau incidentului si o copie va fi transmisa Supervizorului in termen de 7 zile de la producerea evenimentului.

3.**4.**
Antreprenorul va pastra un dosar de protectia muncii care va include o copie a corespondentei referitoare la aspectele de protectie a muncii, alaturi de orice rapoarte referitoare la accidente si alte documente relevante in acest sens.

4. Cerinte specifice

Antreprenorul va include in planul de protectia muncii si va implementa urmatoarele cerinte pe santier. Aceste cerinte nu vor fi considerate exhaustive:

a) Antreprenorul se va asigura caintreg personalul Antreprenorului de pe Santier este instruit adecvat pentru sarcinile pe care le indeplineste si ca toate masinile si echipamentul utilizat sunt adecvate pentru sarcina de indeplinit si au fost verificate si testate in mod adecvat inainte de punerea in functiune.
b) Antreprenorul va marca toate santurile deschise si alte elemente obstructive cu marcaje aprobate, garduri, bariere si iluminare pentru protectia publicului si a personalului;
c) pe Santier nu vor fi aduse, depozitate sau utilizate niciun fel de substante periculoase, in niciun scop, decat in cazul in care Antreprenorul a obtinut in prealabil aprobarea scrisa a Supervizorului si toate aprobarile necesare;

d) Antreprenorul va respecta Standardele aplicabile (de exemplu, cele referitoare la depozitarea carburantului si a substantelor inflamabile si a altor substante explozive);
e) Antreprenorul va efectua toate lucrarile avand in vedere protectia impotriva incendiilor. Antreprenorul se va asigura, de asemenea, caintreg Personalul Antreprenorului de pe Santier beneficiaza de echipamentul adecvat de protectie a muncii si va respecta legislatia aplicabila referitoare la Prevenirea si Stingerea Incendiilor.
f) Antreprenorul va furniza echipament de protectie personala tuturor celor angajati pe Santier, adecvat pentru sarcinile efectuate. Antreprenorul se va asigura, de asemenea, caintreg Personalul Antreprenorului de pe Santier beneficiaza de echipamentul adecvat de protectie a muncii. Antreprenorul va furniza, de asemenea, intreg echipamentul de protectie personala necesar Personalului Beneficiarului pe santier. Antreprenorul va fi responsabil pentru a se asigura caintreg personalul de pe Santier poarta echipamentul de protectie personala adecvat sarcinilor efectuate in orice moment;
g) Antreprenorul va efectua aranjamente prin care sa se poata solicita efectuarea activitatii in afara programului de lucru obisnuit in vederea executarii oricaror Lucrari necesare pentru o urgenta asociata Lucrarilor. Supervizorului i se va furniza in permanenta o lista a adreselor si numerelor de telefon ale personalului Antreprenorului responsabil pentru organizarea lucrarilor de urgenta;
h) Antreprenorul se va informa si isi va informa angajatii cu privire la orice conventii locale referitoare la solutionarea situatiilor de urgenta;
i) Antreprenorul va informa serviciile de urgentainainte de a inchide orice zone de acces sau drumuri laterale sau sectiuni ale acestora si nu se va efectua nicio inchidere fara aprobarea Supervizorului. Serviciile de urgenta vor fi contactate/informate la anularea unor astfel de restrictii sau inchideri si cand este posibila din nou circulatia prin drumurile de acces sau laterale pentru autovehiculele de urgenta. Metoda adoptata pentru realizarea Lucrarilor va reduce la minimum interferenta cu accesul la serviciile de urgentasi nu vor obstructiona un astfel de acces in niciun moment;
j) Antreprenorul va comunica numarul de telefon de contact pe timp de noapte ofiterului local de politie ori de cate ori exista operatiuni de constructie in curs;
k) Antreprenorul va pune la dispozitie un numar suficient de toalete in fiecare locatie de lucru, de tip adecvat si va mentine curata facilitatea, in permanenta. Constructia toaletelor va fi de tip corespunzator pentru a se evita contaminarea zonei ca urmare a utilizarii acestora. La finalizarea sectiunii respective din Lucrari, unitatile sanitare vor fi indepartate si zonele vor fi readuse la starea initiala;
l) Antreprenorul va asigura toate unitatile sanitare si medicale necesare intregului personal a carui prezenta pe Santier este autorizata, in baza standardelor prescrise de legislatia Romanasi conform aprobarii Supervizorului. Aceste unitati vor fi disponibile pe intreaga durata de constructie si pe durata Perioadei de raspundere pentru defectiuni;
m) Antreprenorul va pune la dispozitie facilitati adecvate pentru accesul si verificarea de catre intreg personalul autorizat, inclusiv verificarea masurii in care toti vizitatorii cunosc si respecta procedurile de protectie a muncii specifice de pe Santier. Aceasta se va extinde si pentru asigurarea de catre Antreprenor a intregului echipament de protectie personala sau de siguranta a vizitatorilor care sunt dotati sau echipati incorect pentru efectuarea oricaror tipuri de Lucrari pe Santier; daca este necesar pentru accesul vizitatorilor la birourile de pe Santier, trebuie sa se acorde o atentie speciala pentru a se asigura ca accesul este sigur si marcat.

5. Riscuri si pericole

5.**1.**

Pot aparea riscuri si pericole in timpul executarii Lucrarilor, care pot afecta sanatatea si siguranta operatorilor, a angajatilor Supervizorului si a publicului general.

Exemple de activitati periculoase care pot fi initiate sunt, fara limitare, cele de mai jos:

a) excavatii (de ex. prabusirea terenului, contactul cu serviciile sub-/supraterane, riscuri asociate aparaturii si autovehiculelor si pietonilor);

b) lucrari de terasamente (de ex. viteze mari, vizibilitate redusa);
c) lucrul la inaltime (de ex. caderi, materiale in cadere);
d) spatii inchise (de ex. deficienta de oxigen, gaze/vapori otravitori, gaze explozive);
e) manipularea si ridicarea de materiale grele (de ex. raniri ale spatelui);
f) depozitarea, manipularea si utilizarea materialelor periculoase (de ex. substante chimice, materiale explozive);
g) manipularea controlata a deseurilor.

5.**2.**
Inainte de inceperea oricaror operatiuni periculoase, Antreprenorul va transmite spre aprobare Supervizorului un plan metodologic detaliat care va include masurile de protectia muncii ce trebuie implementate. Antreprenorului i se va impune sa demonstreze ca isi propune sa ia toate masurile rezonabile pentru a reduce la minimum riscurile operatorilor si ale altor persoane. Planul metodologic va fi depus cu cel putin 21 de zile inainte de data la care se doreste inceperea operarii. Antreprenorul nu va initia niciun fel de lucrari periculoase inainte de aprobarea planului metodologic de catre Supervizor.

5.**3.**
Antreprenorul va fi responsabil pentru toate aspectele legate de siguranta electrica pe santier. In timpul instalarii sau testarii oricaror echipamente, Antreprenorul se va asigura ca au fost luate toate masurile de siguranta pentru protejarea personalului care lucreaza pe santier. Daca este cazul, acestea vor include separarea cu garduri a zonelor considerate a fi cu potential periculos si postarea de avertismente. Antreprenorul se va asigura ca toate instalatiile electrice sunt efectuate de catre personal instruit corespunzator si competent si ca Lucrarea este executatain siguranta. Sistemul electric al santierului, cu precadere panourile de distributie exterioare, vor fi examinate saptamanal.

6. Unitati medicale si de prim ajutor

6.**1.**
Antreprenorul va mentine unitati medicale adecvate pe santier, in permanenta (un medic sau o asistenta vor fi in permanenta prezenti pe santier) si se vor prezenta detaliile complete ale planurilor de evacuare. Antreprenorul va asigura unui numar suficient de angajati instructajul de acordare a primului ajutor pentru a asigura acoperirea in caz de urgenta, conform cerintelor legislatiei romane si / sau europene. Numele si locatiile acestor persoane vor fi afisate in locatii vizibile pe santier

6.**2.**
Antreprenorul va asigura la fata locului echipamentul de protectie necesar si va furniza, echipa si va mentine un numar suficient de boxe de prim ajutor.

6.**3.**
In conformitate cu prevederile Legii, Antreprenorul va transmite Supervizorului informatii referitoare la aranjamentele sale medicale, de prim ajutor si de evacuare.

ANEXA Nr. 5: Caiete de sarcini

In conformitate cu Cerintele Beneficiarului, continutul uzual al modelului Caietelor de sarcini este prezentat mai jos. Acesta nu este limitativ.

1. DESCRIEREA CONTRACTULUI
1.1 LOCATIA CONTRACTULUI
1.2 SANTIER
1.3 DATE GEOFIZICE, GEOLOGICE si GEOTEHNICE
1.3.1 Morfologie
1.3.2 Climat
1.3.3 Geologie
1.3.4 Seismicitate
1.3.5 Hidrologie
1.4 SITUATIA EXISTENTA
1.4.1 Drumul
2 TERASAMENTE
2.1 CONSIDERATII GENERALE
2.2 MATERIALE
2.2.1 Pamant vegetal
2.2.2 Pamant pentru lucrari de terasament
2.2.3 Apa
2.2.4 Controlul Calitatii Pamanturilor
2.3 CONSTRUCTIA TERASAMENTELOR
2.3.1 Incepere
2.3.2 Lucrari preliminare
2.3.3 Dislocare terasamente
2.3.4 Gropi de imprumut si depozitare pamant
2.3.5 Excavari
2.3.7 Pregatirea pamantului sub terasament
2.3.7 Constructia terasamentelor
2.3.8 Santuri si rigole
2.3.8 Finisarea patului drumului
2.3.10 Protectie cu pamant vegetal
2.4 CONTROLUL EXECUTIEI si ACCEPTAREA LUCRARILOR
2.4.1 Controlul executiei
2.4.2 Acceptarea lucrarilor
3. STRATUL DE BALAST SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL
3.1 PREVEDERI GENERALE
3.2 MATERIALE
3.2.1 Agregate naturale
3.2.2 Apa
3.3 PREPARARE BALAST AMESTEC OPTIMAL
3.3.1 Statie pregatire balast amestec optimal
3.3.2 Pregatire amestec
3.3.3 Controlul calitativ amestec
3.43 CONSTRUCTIA STRATULUI DE FUNDARE
3.4 1 Sector de proba
3.4.1 Conditii preliminare
3.4.3 Transport
3.4.4 Constructie
3.5 CONTROLUL si ACCEPTAREA LUCRARILOR
3.5.1 Verificarea geometriei orizontale

3.5.2 Verificarea compactarii si capacitatii portante
3.5.3 Verificarea caracteristicilor stratului de suprafata
3.5.4 Acceptarea in stadiul de executie

4. PIATRA SPARTA SAU AMESTEC OPTIMAL DIN PIATRA SPARTA
4.1 PREVEDERI GENERALE
4.2 MATERIALE
4.2.1 Agregate naturale
4.2.2 Apa
4.2.3 Materiale Geotextile
4.2.4 Controlul Calitatii agregatelor
4.3 CONSTRUCTIA STRATULUI DE FUNDARE
4.3.1 Stabilirea caracteristicilor de compactare
4.3.2 Sector de proba
4.3.3 Conditii preliminare
4.3.4 Constructie
4.4 CONTROLUL si ACCEPTAREA LUCRARILOR
4.4.1 Verificarea geometriei orizontale
4.4.2 Verificarea compactarii si capacitatii portante
4.4.3 Verificarea caracteristicilor suprafetei stratului
4.4.4 Acceptarea lucrarilor in stadiul de constructie
5. STRAT DE PAMANT/BALAST STABILIZAT CU LIANTI HIDRAULICI
5.1 MATERIALE
5.1.1 Liant hidraulic
5.1.2 Pamant/Agregate
5.1.3 Apa
5.1.4 Aditivi
5.1.5 Materiale de protecti
5.2 STABILIREA COMPOZITIEI AMESTECULUI
5.2.1 Incercari preliminare
5.2.2 Compozitia amestecului
5.3 PREPARAREA AMESTECULUI
5.3.1 Statia de preparare/prepararea in situ
5.3.2 Experimentarea prepararii amestecului
5.3.3 Prepararea propriu-zisa a amestecului
5.3.4 Controlul calitatii amestecului preparat
5.4 PUNEREA IN OPERA A AMESTECULUI
5.4.1 Transportul amestecului
5.4.2 Lucrari pregatitoare
5.4.3 Experimentarea punerii in opera a amestecului
5.4.4 Punerea in opera a amestecului
5.4.5 Protejarea straturilor rutiere din agregate stabilizate cu ciment
5.5 CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE
5.5.1 Controlul calitatii agregatelor stabilizate cu ciment puse in opera
5.5.2 Elemente geometrice
5.5.3 Conditii de compactare
5.5.4 Caracteristicile suprafetei stratului din material stabilizat
6. STRATUL DE BAZA/LEGATURA/UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA EXECUTATA LA CALD
6..1 PREVEDERI GENERALE
6.2 MATERIALE
6.2.1 Agregate naturale

6.2.2 Filer
6.2.3 Bitum
6.2.4 Emulsie bituminoasa
6.2.5 Aditivi
6.3 PROIECTAREA MIXTURII ASFALTICE
6.3.1 Compozitia mixturilor asfaltice
6.3.2 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
6.3.3 Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice
6.3.4 Sector de proba
6.4 PREPARAREA, TRANSPORTUL SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE
6.4.1 Prepararea (Statia de preparare) si transpotul mixturilor asfaltice
6.4.2 Lucrari pregatitoare
6.4.3 Asternerea mixturilor asfaltice
6.4.4 Compactarea mixturilor asfaltice
6.5 CONTROLUL EXECUTIEI SI ACCEPTAREA LUCRARILOR
6.5.1 Controlul calitatii materialelor
6.5.2 Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice
6.5.3 Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice
6.5.4 Verificarea elementelor geometrice
6.5.5 Acceptarea lucrarilor
7. MARCAREA DRUMULUI
7.1 PREVEDERI GENERALE
7.2 MATERIALE
7.2.1 Conditii tehnice referitoare marcarea
7.2.2 Controlul calitatii vopselei de marcaj
7.3 TIPURI DE MARCAJE
7.3.1 Marcarea longitudinala
7.3.2 Marcarea transversala
7.3.3 Alte marcaje
7.4 EXECUTIA MARCARII DRUMULUI
7.5 CONTROLUL EXECUTIEI si ACCEPTAREA LUCRARILOR
8. INDICATOARELE DRUMULUI
8.1 PREVEDERI GENERALE
8.2 TIPUL DE INDICATOARE, DIMENSIUNI
8.2.1 Tipuri de indicatoare
8.2.2 Dimensiunea indicatoarelor
8.3 PRODUCEREA INDICATOARELOR
8.4 PRODUCEREA si VOPSIREA STALPILOR
8.5 CONTROLUL EXECUTIEI si ACCEPTAREA LUCRARILOR
8.5.1 Analiza fotometrica
8.5.2 Caracteristici mecanice
8.5.3 Verificarea rezistentei la actiunea agentilor de mediu
8.5.4 Controlul executiei panourilor
8.5.5 Acceptarea lucrarilor
9. PODETE
9.1 GENERALITATI
9.2 DESCRIEREA OPERATIUNILOR
9.2.1 Realizarea zonei de lucru
9.2.2 Excavari si sustinerea excavatiilor
9.2.3 Constructia fundatiei
9.2.4 Constructia peretelui si a dalelor
9.2.5 Ziduri si dale prefabricate

9.2.6 Executia drenurilor in spatele culeilor si a elementelor prefabricate
9.2.7 Pereti turnati
9.3 MATERIALE- CERINTE DE ALE CALITATII
9.3.1 Apa
9.3.2 Ciment
9.3.3 Agregate
9.3.4 Obturatii
9.3.5 Pietris
9.3.6 Beton
9.3.7 Ranforsari
9.3.8 Controlul calitatii
10. PODURI, PASAJE
10.1 LUCRARI DE ARTA - PREVEDERI GENERALE
10.2 COFRAJE, SCHELE, ESAFODAJE
10.3 EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BETON SI BETON ARMAT
10.4 ARMATURI
10.5 INFRASTRUCTURI
10.5.1 Fundatii directe de suprafata si fundatii directe de adancime
10.5.2 Fundatii indirecte
10.5.3 Elevatii
10.6 RACORDARI CU TERASAMENTELE
10.7 SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT
10.8 SUPRASTRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT
10.9 SUPRASTRUCTURI METALICE
10.10 SUPRASTRUCTURI DE TIP MIXT (OTEL-BETON CU CONLUCRARE)
10.11 ECHIPAMENTE TABLIERE
10.11.1 Aparate de reazem
10.11.2 Dispozitive antiseismice
10.11.3 Dispozitive de evacuare a apelor
10.11.4 Borduri de trotuar
10.11.5 Parapete de siguranta directionale si pietonale
10.11.6 Dispozitive de acoperirea rosturilor de dilatatie
10.12 HIDROIZOLATII
10.13 IMBRACAMINTI RUTIERE LA PODURI
11. ALTE LUCRARI
11.1 PROTECTIE TALUZE CU GEOCELULE
11.1.1 Informatii generale
11.1.2 Protectia taluzului la suprafata cu geocelule
11.1.3 Materiale – cerinte de calitate
11.1.4 Verificarea calitatii
11.2 PAMANT ARMAT CU PARAMENT VERTICAL DIN ELEMENTE PREFABRICATE FUNDAT PE MINIPILOTI
11.3 MINIPILOTI ANCORATI
11.4 PLASE ANCORATE
11.5 ZID DE SPRIJIN DIN BETON ARMAT FUNDATE INDIRECT
11.6 ZID DE COLOANE FORATE
11.7 ZIDARI DIN PIATRA BRUTA SI MORTAR
11.8 ANCORE PRETENSIONATE DIN CABLURI DE SARME
11.9 STABILIZARE VERSANT CU SOIL NALILING
11.10 STABILIZARE TEREN CU MICROPILOTI
11.11 STABILIZARE TERASAMENT CU PILOTI SOLIDARIZATI CU RADIER DIN BETON ARMAT

11.12 STRAT ANTICAPILAR
11.13 DRENURI FORATE ORIZONTAL
11.14 DRENURI PE TALUZ
11.15 PROTECTIE TALUZ CU GEORETELE
11.16 PAMANT ARMAT CU TALUZ INCLINAT FUNDAT PE MINIPILOTI
11.17 PAMANT ARMAT CU PARAMENT VERTICAL DIN ELEMENTE PREFABRICATE
11.18 LUCRARI DE SUSTINERE CU MINIPILOTI ANCORATI
11.19 PROTECTIE TALUZ CU PLASE ANCORATE
11.20 DRENAJUL SUBTERAN
11.20.1 Descrierea operatiunilor
11.20.2 Materiale folosite
11.20.3 Cerinte de calitate
11.21 SANTURI, CASIURI, SEPARATOARE DE HIDROCARBURI
11.21.1 Generalitati
11.21.2 Descrierea operatiunilor
11.21.3 Materiale-conditii de calitate
11.21.4 Verificarea calitatii
11.22 LUCRARI PROTEJARI INSTALATII SI INSTALATII NOI
11.22.1 Instalatii apa-canal
11.22.2 Instalatii electrice
11.22.3 Iluminare
11.22.4 Retele gaze
11.22.5 Retele telefonie

12. LUCRARI HIDROTEHNICE
12.1 PEREU DIN DALE DE BETON
12.1.1 Defrisari
12.1.2 Curatire ampriza si decapare strat vegetal
12.1.3 Sapaturi
12.1.4 Umpluturi
12.1.5 Nivelare si finisare
12.1.6 Strat vegetal inierbat
12.1.7 Pereu din beton, grinda din beton, traverse din beton
12.1.8 Filtru din geotextil
12.1.9 Barbacane
12.2 ZID DE SPRIJIN DIN BETON
12.2.1 Defrisari
12.2.2 Curatire ampriza si decapare strat vegetal
12.2.3 Sapaturi
12.2.4 Umpluturi
12.2.5 Nivelare si finisare
12.2.6 Strat vegetal inierbat
12.2.7 Umpluturi din piatra bruta
12.2.8 Beton in ziduri
12.2.9 Barbacane
12.2.10 Saltea din gabioane
12.2.11 Dig de deviere
12.3 ZIDURI SI SALTELE DIN GABIOANE
12.3.1 Defrisari
12.3.2 Curatire ampriza si decapare strat vegetal
12.3.3 Sapaturi
12.3.4 Umpluturi

12.3.5 Nivelare si finisare
12.3.6 Strat vegetal inierbat
12.3.7 Umpluturi din piatra bruta
12.3.8 Gabioane, saltele din gabioane
12.3.9 Filtru din geotextil
12.3.10 Barbacane
12.3.11 Dig de deviere
13. TUNELURI
13.1 CENTRUL DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE PENTRU TUNELURI
14. CIC Zalau
15. ITS
16. PEISAGISTICA
17. LISTA STANDARDE APLICATE

ANEXA Nr. 6: SCHITA DE PROIECT

Schita de proiect va fi prezentata de Ofertanti in cadrul Propunerii Tehnice si va contine minim urmatoarele:

Ofertantul va prezenta Metodologia de lucru propusa, conform *Cerintelor Beneficiarului* pentru realizarea proiectarii si executiei lucrarilor, care va contine toate lucrarile si activitatile necesare a fi desfasurate in scopul finalizarii obiectivului de investitii si deschiderii traficului rutier.

Ofertantii vor anexa planse si/sau schite privind solutiile tehnice; plansele care contin intervalele de aplicabilitate pentru lucrarile de sprijinire. De asemenea, ofertantii vor prezenta detalierea tehnologiei de executie precum si schema statica a structurilor.

Schita de proiect trebuie sa contina urmatoarele cerinte. Precizam faptul ca aceste cerinte nu sunt limitative.

1. ***Descrierea Proiectului;***
2. ***Traseul in plan;***
3. ***Tabel cu lungimea viaductelor/ podurilor/ pasajelor/ galeriilor tunelului, cu precizari la nivel de solutii constructive, infrastructura si suprastructura;***
4. ***Descriere si planse tunel, cu precizari la nivel de solutii constructive;***
5. ***Descriere structura rutiera autostrada – viaduct, pasaj, drum, tunel;***
6. ***Descriere si planse lucrari de consolidare;***
7. ***Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru Lucrarile de Terasamente;***
8. ***Descrierea lucrarilor de sprijinire; In acest sens, schita de proiect va fi insotita fie de planse corespunzatoare care contin intervalele de aplicabilitate fie de parti scrise care contin detalierea tehnologiei de executie.***
9. ***Centrul de Intretinere si Coordonare Zalau, de la km 39+200;***
10. ***Centrul de Monitorizare si Interventie pentru Tuneluri ;***
11. ***Conexiunea tronsonului de autostrada atat cu subsectiunea 3B-2 cat si cu si cu Subsectiunea 3B-5;***
12. ***Masuri pentru implementarea cerintelor privind protectia mediului, conform Acordului de mediu Acordului de mediu nr. 5/06.11.2017;***
13. ***Programul de proiectare si executie.***

1. Descrierea Proiectului

Descrierea trebuie sa fie structurata astfel incat sa reflecte numerotarea si continutul elementelor enumerate mai jos. Orice documente insotitoare, de exemplu planuri sau informatii de natura tehnica, vor constitui anexe si vor fi identificate in mod corespunzator pentru usurinta referintei.

a) O descriere a intelegerii obiectivelor Proiectului si a strategiei propuse pentru administrarea Proiectului, pentru etapele de proiectare si executie lucrari;
b) Detalii referitoare la Sistemul de Management al Proiectului propus, inclusiv Structura Organizationala a proiectului, inclusiv Anexe cu scheme,
c) Detalii referitoare la Sistemul de Management al Calitatii propus, in concordanta cu cerintele Beneficiarului.
d) Schita de proiect, inclusiv lista de Standarde Tehnice ce vor fi folosite.
e) Managementul in etapa de Proiectare;
f) Managementul in etapa de Executiei a lucrarilor;
g) Management in etapa efectuarii testelor de punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor.

2. Traseul in plan

Se va prezenta un ax in plan al autostrazii, cu elementele geometrice din care sa reiasa respectarea Cerintelor Beneficiarului inclusiv la nivel de viteza de proiectare.

Plansele vor fi scara 1:1000 si se vor prezenta si in mod electronic cu respectarea Cerintelor Beneficiarului la nivel de traseu.

Pe ax se vor mai figura schematic:

a) Structuri - cu precizarea: km de inceput, km de sfarsit, numarul si lungimea deschiderilor cu precizarea modificarilor solutiilor tehnice fata de documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, dupa caz, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului.
b) Tuneluri - cu precizarea: km de inceput, km de sfarsit, cu precizarea modificarilor solutiilor tehnice fata de documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, dupa caz, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului.

Precizare: nu se accepta modificari fata de prevederile ***Acordului de mediu nr. 5/06.11.2017***.

3. Tabel cu lungimea viaductelor/ podurilor/ pasajelor cu precizari la nivel de solutii constructive infrastructura si suprastructura

- Se va prezenta un tabel cu toate structurile unde se va preciza: km de inceput, km de sfarsit, numar deschideri, solutie constructiva suprastuctura, solutie constructiva infrastructura, asigurarea gabaritelor dupa caz, viaduct/pod/pasaj, schema statica, numarul benzilor de circulatie, latimea benzilor de circulatie, durata de viata minima si precizarea modificarilor solutiilor tehnice fata de documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, dupa caz, cu respectare Cerintelor Beneficiarului.

- Se vor prezenta lucrarile de structuri – poduri/pasaje/viaducte la un nivel de detaliu astfel incat sa fie identificate aparatele de reazem cat si numarul total al aparatelor de reazem la structuri.

Realizarea structurilor, respectiv numarul total al aparatelor de reazem vor fi sustinute prin detalierea in cadrul Propunerii Tehnice a solutiilor tehnice adoptate, tehnologiilor si materialelor utilizate, inclusiv prin prezentarea acestora in cadrul planselor desenate. De asemenea, schita de proiect va contine si descrierea schemei statice a structurilor si a tehnologiei de executie a acestora.

4. Descriere si planse tunel, cu precizari la nivel de solutii constructive

a) Descrierea tunelului
b) Principalele caracteristici: lungime galerii, distante intre axele galeriilor, declivitate, viteza de proiectare, durata de viata s.a.;
c) Profile transversale si longitudinale;
d) Portale. Galerii de legatura;
e) Etapele, procesele tehnologice si Metodele de executie, utilaje folosite, Descrierea riscurilor ce pot sa apara in etapa de executie; totodata vor fi descrise, cu precizarea activitatilor de gestionare a riscurilor;
f) Masuri de siguranta pe durata executiei;
g) Sisteme de siguranta si dotari;
h) Structura rutiera;
i) Studiul geotehnic si Plansa cu localizarea forajelor;
j) Studiu specific privind riscurile - analiza riscurilor pentru tunel – metodologie (descrierea riscurilor);
k) Descrierea sistemului de monitorizare si control, inclusiv schita cu amplasarea echipamentelor de monitorizare si control.

5. Descriere structura rutiera autostrada *viaduct, pasaj, drum, tunel*

Se va prezenta un tabel din care sa reiasa alcatuirea structurii rutiere, aplicabilitatea structurii rutiere precum si specificatii la nivelul materialelor din alcatuire, conform Cerintelor Beneficiarului.

Se va preciza tipul de strat de forma ales pentru punerea in opera.

Se vor preciza caracteristicile suprafetei straturilor din mixturi asfaltice si conditiile tehnice de admisibilitate care trebuiesc indeplinite precum si metoda de incercare.

Structura rutiera: precizarea alcatuirii structurii rutiere, aplicabilitatea structurii rutiere precum si specificatii la nivelul materialelor din alcatuire, conform cu Cerintele Beneficiarului; vor fi anexate planse care sa cuprinda profilul transversal.

6. Descriere si planse lucrari de consolidare

Lucrarile de consolidare - cu precizarea: km de inceput si km de sfarsit, cu precizarea modificarilor solutiilor tehnice fata de documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, dupa caz, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului.

i. Sectiuni transversale tip cu solutiile tehnice si aplicabilitatea acestora - cat mai complete sub aspect tehnic.
ii. Planse cu tehnologia de executie pe faze de executie, inclusiv descrierea acestora.
iii. Descriere pentru fiecare lucrare de consolidare.
iv. Descrierea solutiei tehnice adoptate.
v. Precizarea pentru solutia tehnica adoptata, dupa caz, a solutiei tehnice din documentatia tehnica a Beneficiarului pe care o inlocuieste precum si un minim de motive pentru care aceasta solutie a fost inlocuita. Aceasta inlocuire a solutiei tehnice trebuie sa se realizeze conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului.

7. Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru Lucrarile de Terasamente

Se va prezenta tipul pamanturilor care vor fi folosite in cadrul umpluturilor terasamentelor conform STAS 2914. Se va preciza aplicabilitatea dupa caz a acestor umpluturi. Pentru pamanturile care necesita imbunatatire se va preciza tehnologia de imbunatatire care urmeaza a fi aplicata.

Daca exista discrepante, necorelari, diferente intre partea scrisa a Propunerii tehnice si cea desenata, va prevala intotdeauna partea scrisa.

8. Descrierea lucrarilor de sprijinire

Lucrarile vor fi prezentate la un nivel de detaliu astfel incat sa fie identificata suprafata lucrarilor de sprijinire. In acest sens, schita de proiect va fi insotita fie de planse corespunzatoare care contin intervalele de aplicabilitate fie de parti scrise care contin detalierea tehnologiei de executie.

Lucrarile de sprijinire, precum si suprafata acestora vor fi sustinute prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a solutiilor tehnice adoptate, tehnologiilor si materialelor utilizate, inclusiv prin detalierea acestora in cadrul planselor desenate.

9. Centru de Intretinere si Coordonare Zalau, de la km 39+200

Cuprinde solutii de amenajare a cladirii care sa aiba rolul ce centru de control si monitorizare pentru autostrada, precum si pentru tuneluri, conform Cerintelor Beneficiarului; vor fi anexate planse.
Solutii si metodologii pentru implementarea ITS-ului la nivel de autostrada si tuneluri; vor fi anexate planse.
Cuprinde solutii de amenajare a CIC Zalau.
Cuprinde solutii cu privire la transmiterea datelor de trafic si alarmele generate de detectia incidentelor.

10. Centrul de monitorizare si interventie pentru tuneluri

Cuprinde solutii de amenajare a Centrului de monitorizare si interventie pentru tuneluri, conform Cerintelor Beneficiarului; vor fi anexate planse.
Solutii si metodologii pentru implementarea ITS-ului la nivel de autostrada si tuneluri; vor fi anexate planse.
Cuprinde solutii cu privire la transmiterea in CIC Zalau a datelor de trafic si alarmele generate de detectia incidentelor.
Cuprinde solutii cu privire la primirea in Centrul de Monitorizare si Interventie al Tunelurilor a datelor de trafic si alarmele generate de detectia incidentelor.

Antreprenorul va identifica amplasamentul acestui **CENTRU DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE PENTRU TUNELURI**, astfel incat sa fie asigurata respectarea cerintelor de siguranta pentru toate tunelurile; totodata va analiza pozitionarea acestui Centru de monitorizare si interventie in tunel/in vecinatatea tunelurilor; vor fi anexate planse.

11. Conexiunea tronsonului de autostrada atat cu Subsectiunea 3B-2 cat si cu Subsectiunea 3B-5

Vor fi descrise solutiile de proiectare si executie privind conexiunile, vor fi anexate planse cu solutiile propuse.

12. Masuri pentru implementarea cerintelor privind protectia mediului, *conform Acordului de mediu nr. 5/06.11.2017*

- Masurile de reducere a impactului asupra mediului, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si ***Acordului de mediu nr. 5/06.11.2017***.

Va fi inclus Planul de Management al Mediului (PMM) realizat pentru Proiect pe baza cerintelor Beneficiarului.

Se vor prezenta sectiuni transversale tip acolo unde aceste masuri de reducere a impactului asupra mediului apar, se va preciza pozitia km de inceput si de sfarsit, respectiv aplicabilitatea si elementele de detaliu sub aspect de materiale care se intentioneaza a fi folosite.

Beneficiarul nu accepta modificari fata de prevederile Acordului de mediu nr. 5/06.11.2017.
In caz contrar, Oferta va fi respinsa.

13. Programul de proiectare si executie

Prezentarea programului de proiectare si executie, conform Cerintelor Beneficiarului; vor fi incluse activitatile si subactivitatile, in ordine optima tehnologica la nivel de obiect, element de constructie , categorie de lucrari cu resursele alocate (manopera si utilaje).

Graficul de Executie va indica secventele principale ale proiectarii si constructiei si mobilizarea aferenta de personal si elementele majore ale lucrarii. Un astfel de Grafic de Executie va indeplini pe deplin prevederile Cerintele Beneficiarului, mai ales cu privire la termene. **In caz contrar, Oferta va fi respinsa**.

Toate planurile si desenele vor fi furnizate pe suport de hârtie cât si in format .dwg editabil, in coordonate Stereo 70.

Daca exista discrepante, necorelari, diferente intre partea scrisa a Propunerii Tehnice si cea desenata, va prevala partea scrisa.

Anexa nr. 7

Studiul de Fezabilitate