

**CAIETE DE SARCINI GENERALE COMUNE  
LUCRĂRILOR DE DRUMURI**

**FUNDAȚII DE BALAST ȘI/SAU  
DE BALAST AMESTEC OPTIMAL**

**CAIET DE SARCINI GENERALE**

**FUNDAȚII DE BALAST ȘI/SAU**  
**DE BALAST AMESTEC OPTIMAL**

**C U P R I N S**

|                                                                   | pag. |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| GENERALITĂȚI                                                      | 4    |
| ART.1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE                              | 4    |
| ART.2. PREVEDERI GENERALE                                         | 4    |
| CAP.I. MATERIALE                                                  | 5    |
| ART.3. AGREGATE NATURALE                                          | 5    |
| ART.4. APA                                                        | 8    |
| ART.5. CONTROLUL CALITĂȚII BALASTULUI SAU A<br>BALASTULUI OPTIMAL | 8    |
| CAP.II. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE                | 9    |
| ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE                      | 9    |
| ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE                    | 9    |
| CAP.III. PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI                            | 10   |
| ART.8. MĂSURI PRELIMINARE                                         | 10   |
| ART.9. EXPERIMENTAREA PUNERII ÎN OPERĂ A<br>BALASTULUI            | 10   |
| ART.10. PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI                             | 12   |
| ART.11. CONTROLUL CALITĂȚII COMPACTĂRII<br>BALASTULUI             | 13   |

|                                                             | pag. |
|-------------------------------------------------------------|------|
| CAP.IV. CONDIȚII TEHNICE, REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE    | 14   |
| ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE                                 | 14   |
| ART.13. CONDIȚII DE COMPACTARE                              | 15   |
| ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFEȚEI STRATULUI<br>DE FUNDARE | 16   |
| CAP.V. RECEPȚIA LUCRĂRILOR                                  | 16   |
| ART.15. RECEPȚIA PE FAZA DE EXECUȚIE                        | 16   |
| ART.16. RECEPȚIA PRELIMINARĂ, LA TERMINAREA<br>LUCRĂRII     | 17   |
| ART.17. RECEPȚIA FINALĂ                                     | 17   |
| ANEXĂ - REFERINȚE NORMATIVE                                 | 18   |

## **GENERALITĂȚI**

### **ART.1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE**

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind execuția și recepția straturilor de fundație din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice și ale străzilor.

El cuprinde condițiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de construcție folosite, prevăzute în SR 662 și de stratul de fundație realizat conform STAS 6400.

### **ART.2. PREVEDERI GENERALE**

2.1. Stratul de fundație din balast sau balast optimal se realizează într-unul sau mai multe straturi, în funcție de grosimea stabilită prin proiect și variază conform prevederilor STAS 6400, între 15 și 30 cm.

2.2. Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea “Inginerului”, verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, “Inginerul” va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun.

## CAPITOLUL I

### MATERIALE

#### ART.3. AGREGATE NATURALE

3.1. Pentru execuția stratului de fundație se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granula maximă de 63 mm.

3.2. Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheț, nu trebuie să conțină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

3.3. În conformitate cu prevederile SR 662, pct. 2.3.4.2 balastul și balastul amestec optimal, pentru a fi folosite în stratul de fundație, trebuie să îndeplinească caracteristicile calitative arătate în tabelul 1.

Tabel 1

| CARACTERISTICI                              | CONDIȚII DE ADMISIBILITATE |                  |                                                                  | METODE DE VERIFICARE CONFORM |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                             | AMESTEC OPTIM              | FUNDAȚII RUTIERE | COMPLETAREA SISTEMULUI RUTIER LA ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ -STRAT DE FORMĂ- |                              |
| Sort                                        | 0-63                       | 0-63             | 0-63                                                             | -                            |
| Conținut de fracțiuni %                     |                            |                  |                                                                  | STAS 1913/5                  |
| Sub 0,02 mm                                 | max. 3                     | max. 3           | max. 3                                                           | STAS 4606                    |
| Sub 0,2 mm                                  | 4-10                       | 3-18             | 3-33                                                             |                              |
| 0-1 mm                                      | 12-22                      | 4-38             | 4-53                                                             |                              |
| 0-4 mm                                      | 26-38                      | 16-57            | 16-72                                                            |                              |
| 0-8 mm                                      | 35-50                      | 25-70            | 25-80                                                            |                              |
| 0-16 mm                                     | 48-65                      | 37-82            | 37-86                                                            |                              |
| 0-25 mm                                     | 60-75                      | 50-90            | 50-90                                                            |                              |
| 0-50 mm                                     | 85-92                      | 80-98            | 80-98                                                            |                              |
| 0-63 mm                                     | 100                        | 100              | 100                                                              |                              |
| Granulozitate                               | Conform figurii            |                  |                                                                  | STAS 730                     |
| Coeficient de neuniformitate (Un) minim     | -                          | 15               | 15                                                               |                              |
| Echivalent de nisip (EN) minim              | 30                         | 30               | 30                                                               |                              |
| Uzura cu mașina tip Los Angeles (LA) % max. | 30                         | 50               | 50                                                               |                              |

3.4. Balastul amestec optimal se poate obține fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-63, fie direct din balast, dacă îndeplinește condițiile din tabelul 1.

3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total în cazul balastului amestec optimal sunt arătate în tabelul 2.

Tabel 2

| Domeniu de granulozitate | Limita     | Treceri în % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de ... în mm |     |    |    |    |    |     |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|-----|
|                          |            | 0,02                                                                           | 0,2 | 1  | 4  | 8  | 25 | 63  |
| 0-63                     | Inferioară | 0                                                                              | 4   | 12 | 28 | 35 | 60 | 100 |
|                          | superioară | 3                                                                              | 10  | 22 | 38 | 50 | 75 | 100 |

3.6. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, în depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea și constanța calității acestuia. Aprovizionarea la locul de punere în operă se va face numai după efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerințele prezentului caiet de sarcini și după aprobarea Inginerului.

3.7. Laboratorul Antreprenorului va ține evidența calității balastului sau balastului amestec optimal astfel:


- într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;
- într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate de laborator.

3.8. Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise, dimensionate în funcție de cantitatea necesară și de eșalonarea lucrărilor.

3.9. În cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea și depozitarea acestora se va face astfel încât să se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

3.10. În cazul în care la verificarea calității balastului sau a balastului amestec optimal aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul

Site cu ochiuri pătrate □ conform SR EN 933-2, mm  
( $d_{\square} = 0.80 \text{ d}\Phi$ )

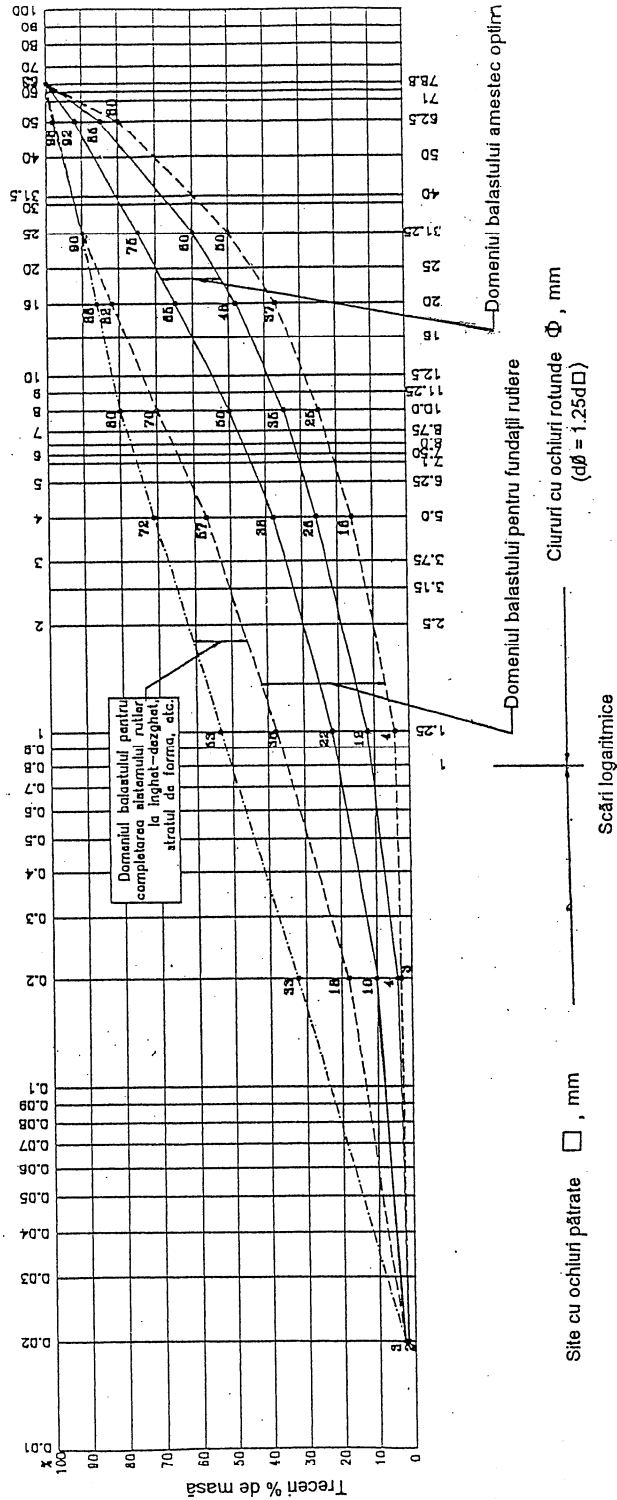

Zone granulometrice prescrise pentru balastul și balastul amestec optim  
din straturi de fundații

1 aceasta se corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condițiilor calitative prevăzute.

#### **ART.4. APA**

Apa necesară compactării stratului de balast sau balast amestec optimal poate să provină din rețeaua publică sau din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conțină nici un fel de particule în suspensie.

#### **ART.5. CONTROLUL CALITĂȚII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL ÎNAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDAȚIE**

Controlul calității se face de către Antreprenor, prin laboratorul său, în conformitate cu prevederile cuprinse în tabelul 3.

Tabel 3

|   | Acțiunea, procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifică                  | Frecvența minimă                                                                                             |                                                                                                                                         | Metoda de determinare conform |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   |                                                                                      | La aprovizionare                                                                                             | La locul de punere în operă                                                                                                             |                               |
| 0 | 1                                                                                    | 2                                                                                                            | 3                                                                                                                                       | 4                             |
| 1 | Examinarea datelor înscrise în certificatul de calitate sau certificatul de garanție | La fiecare lot aprovizionat                                                                                  | -                                                                                                                                       | -                             |
| 2 | Determinarea granulometrică. Echivalentul de nisip. Neomogenitatea balastului        | O probă la fiecare lot aprovizionat, de 500 tone, pentru fiecare sursă (dacă este cazul pentru fiecare sort) | -                                                                                                                                       | STAS 4606                     |
|   |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                         | STAS 730                      |
| 3 | Umiditate                                                                            | -                                                                                                            | O probă pe schimb (și sort) înainte de începerea lucrărilor și ori de câte ori se observă o schimbare cauzată de condiții meteorologice | STAS 4606                     |
| 4 | Rezistențe la uzura cu mașina tip Los Angeles (LA)                                   | O probă la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sursă (sort) la fiecare 5000 tone                         | -                                                                                                                                       | STAS 730                      |

## CAPITOLUL II

### STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

#### ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de către un laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de execuție.

Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13 se stabilește:

du max.P.M.= greutatea volumică în stare uscată, maxima exprimată în g/cmc

Wopt P.M. = umiditate optimă de compactare, exprimată în %.

#### ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul șantierului pe probe prelevate din lucrare și anume:

du ef = greutatea volumică, în stare uscată, efectivă, exprimată în g/cmc

W ef = umiditatea efectivă de compactare, exprimată în %

în vederea stabilirii gradului de compactare gc.

$$gc. = \frac{d.u.ef.}{du \text{ max.PM}} \times 100$$

7.2. La execuția stratului de fundație se va urmări realizarea gradului de compactare arătat la art.13.

### **C A P I T O L U L   I I I**

#### **P U N E R E A   Î N   O P E R Ă   A   B A L A S T U L U I**

##### **ART.8. MĂSURI PRELIMINARE**

8.1. La execuția stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal se va trece numai după recepționarea lucrărilor de terasamente, sau de strat de formă, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări.

8.2. Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica și regla utilajele și dispozitivele necesare punerii în operă a balastului sau balastului amestec optimal.

8.3. Înainte de așternerea balastului se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din fundații: drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole și racordurile stratului de fundație la acestea, precum și alte lucrări prevăzute în acest scop în proiect.

8.4. În cazul straturilor de fundație prevăzute pe întreaga platformă a drumului, cum este cazul la autostrăzi sau la lucrările la care drenarea apelor este prevăzută a se face printr-un strat drenant continuu, se va asigura în prealabil posibilitatea evacuării apelor în orice punct al traseului, la cel puțin 15 cm deasupra șantului sau în cazul rambleelor deasupra terenului.

8.5. În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua măsuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în funcție de sursa folosită, acestea fiind consemnate în registrul de șantier.

##### **ART.9. EXPERIMENTAREA PUNERII ÎN OPERĂ A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL**

9.1. Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să efectueze o experimentare pe un tronson de probă în lungime de minimum 30 m și o lățime de cel puțin 3,40 m (dublul lățimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiții de execuție curentă pe șantier, a componenței atelierului de compactare și a modului de acționare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum și reglarea utilajelor de răspândire, pentru realizarea grosimii din proiect și pentru o suprafațare corectă.

9.2. Compactarea de probă pe tronsonul experimental se va face în prezența Inginerului, efectuând controlul compactării prin încercări de laborator, stabilite de comun acord și efectuate de un laborator de specialitate.

În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obținut, Antreprenorul va trebui să realizeze o nouă încercare, după modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării și anume:

- grosimea maximă a stratului de balast pus în operă;
- condițiile de compactare (verificarea eficacității utilajelor de compactare și intensitatea de compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare =  $Q/S$

$Q$  = volumul de balast pus în operă, în unitatea de timp (oră, zi, schimb), exprimat în mc

$S$  = suprafața compactată în intervalul de timp dat, exprimată în mp.

În cazul folosirii de utilaje de același tip, în tandem, suprafețele compactate de fiecare utilaj se cumulează.

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referință pentru restul lucrării.

Caracteristicile obținute pe acest tronson se vor consemna în registrul de șantier, pentru a servi la urmărirea calității lucrărilor ce se vor executa.

## **ART.10. PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL**

10.1. Pe terasamentul recepționat se așterne și se nivelează balastul sau balastul amestec optimal într-unul sau mai multe straturi, în funcție de grosimea prevăzută în proiect și de grosimea optimă de compactare stabilită pe tronsonul experimental.

Așternerea și nivelarea se face la șablon, cu respectarea lățimilor și pantelor prevăzute în proiect.

10.2. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidității optime de compactare se stabilește de laboratorul de șantier ținând seama de umiditatea agregatului și se adaugă prin stropire.

Stropirea va fi uniformă evitându-se supraumezirea locală.

10.3. Compactarea straturilor de fundație din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectându-se componența atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia și intensitatea Q/S de compactare.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundație nu se realizează pe întreaga lățime a platformei, acostamentele se completează și se compactează odată cu stratul de fundație, astfel ca acesta să fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată și măsurile de evacuare a apelor, conform pct. 8.3.

10.5. Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundație, sau care rămân după compactare, se corectează cu materiale de aport și se recompactează. Suprafețele cu denivelări mai mari de 4 cm se completează, se renivelează și apoi se compactează din nou.

10.6. Este interzisă folosirea balastului înghețat.

10.7. Este interzisă așternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiță de gheață.

## ART.11. CONTROLUL CALITĂȚII COMPACTĂRII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

11.1. În timpul execuției stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru verificarea compactării, încercările și determinările arătate în tabelul 4.

Tabel 4

| NR. CRT. | DETERMINAREA, PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, CARE SE VERIFICĂ                | FRECVENȚE MINIME LA LOCUL DE PUNERE ÎN OPERĂ                                                                                    | METODE DE VERIFICARE CONFORM |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | Încercare Proctor modificată                                                              | -                                                                                                                               | STAS 1913/13                 |
| 2        | Determinarea umidității de compactare și corelația umidității                             | zilnic, dar cel puțin un test la fiecare 250 m de banda de circulație                                                           | STAS 4606                    |
| 3        | Determinarea grosimii stratului compactat                                                 | minim 3 probe la o suprafață de 2.000 mp de strat                                                                               | -                            |
| 4        | Verificarea realizării intensității de compactare Q/S                                     | zilnic                                                                                                                          | -                            |
| 5        | Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutateii volumice în stare uscată | zilnic în minim 3 puncte pentru suprafețe < 2.000 mp și minim 5 puncte pentru suprafețe > 2.000 mp de strat                     | STAS 1913/15<br>STAS 12.288  |
| 6        | Determinarea capacității portante la nivelul superior al stratului de fundație            | În câte două puncte situate în profiluri transversale la distanțe de 10 m unul de altul pentru fiecare bandă cu lățime de 7,5 m | Normativ CD 31               |

În ce privește capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determină prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide, indicativ CD 31.

11.2. Laboratorul Antreprenorului va ține următoarele evidențe privind calitatea stratului executat:

- compoziția granulometrică a balastului utilizat;
- caracteristicile optime de compactare, obținute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimă, densitate maximă uscată)

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă).

## **CAPITOLUL IV**

### **CONDIȚII TEHNICE, REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE**

#### **ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE**

12.1. Grosimea stratului de fundație din balsat sau din balast amestec optimal este cea din proiect.

Abateră limită la grosime poate fi de maximum  $\pm 20$  mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundație este media măsurătorilor obținute pe fiecare sector de drum prezentat recepției.

12.2. Lățimea stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal este prevăzută în proiect.

Abaterile limită la lățime pot fi  $\pm 5$  cm.

Verificarea lățimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversală a fundației de balast sau balast amestec optimal este cea a îmbrăcăminții sub care se execută, prevăzută în proiect. Denivelările admisibile sunt cu  $\pm 0,5$  cm diferite de cele admisibile pentru îmbrăcămintea respectivă și se măsoară la fiecare 25 m distanță.

12.4. Declivitățile în profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limită la cotele fundației din balast, față de cotele din proiect pot fi de  $\pm 10$  mm.

### ART.13. CONDIȚII DE COMPACTARE

Straturile de fundație din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate până la realizarea următoarelor grade de compactare, minime din densitatea în stare uscată maximă determinată prin încercarea Proctor modificată conform STAS 1913/13:

- pentru drumurile din clasele tehnice I, II și III
  - 100%, în cel puțin 95% din punctele de măsurare;
  - 98%, în cel mult 5% din punctele de măsurare la autostrăzi și/în toate punctele de măsurare la drumurile de clasa tehnică II și III;
- pentru drumurile din clasele tehnice IV și V
  - 98%, în cel puțin 93% din punctele de măsurare;
  - 95%, în toate punctele de măsurare.

Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundație se consideră realizată dacă valorile deflexiunilor măsurate nu depășesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate în tabelul 5 (conform CD 31).

Tabel 5

| Grosimea<br>stratului de<br>fundație din<br>balast sau balast<br>amestec optimal<br>h (cm) | Valorile deflexiunii admisibile                  |                                        |                                                             |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | Stratul superior al terasamentelor alcătuit din: |                                        |                                                             |                                                                         |
|                                                                                            | Strat de formă                                   | Pământuri de tipul (conform STAS 1243) |                                                             |                                                                         |
|                                                                                            | Conform<br>STAS 12.253                           | Nisip prăfos,<br>nisip argilos<br>(P3) | Praf nisipos,<br>praf argilos-nisipos,<br>praf argilos (P4) | Argilă prăfoasă,<br>argilă nisipoasă,<br>argilă prăfoasă nisipoasă (P5) |
| 10                                                                                         | 185                                              | 323                                    | 371                                                         | 411                                                                     |
| 15                                                                                         | 163                                              | 284                                    | 327                                                         | 366                                                                     |
| 20                                                                                         | 144                                              | 252                                    | 290                                                         | 325                                                                     |
| 25                                                                                         | 129                                              | 226                                    | 261                                                         | 292                                                                     |
| 30                                                                                         | 118                                              | 206                                    | 238                                                         | 266                                                                     |
| 35                                                                                         | 109                                              | 190                                    | 219                                                         | 245                                                                     |
| 40                                                                                         | 101                                              | 176                                    | 204                                                         | 227                                                                     |
| 45                                                                                         | 95                                               | 165                                    | 190                                                         | 213                                                                     |
| 50                                                                                         | 89                                               | 156                                    | 179                                                         | 201                                                                     |

Nota: Balastul din stratul de fundație trebuie să îndeplinească condițiile de admisibilitate din SR 662 și STAS 6400.

Măsurătorile de capacitate portantă se vor efectua în conformitate cu prevederile Normativului CD 31.

Interpretarea măsurătorilor cu deflectometrul cu pârghie tip Benkerman efectuate în scopul calității execuției lucrărilor de fundații se va face prin examinarea modului de variație la suprafața stratului de fundație, a valorii deflexiunii corespunzătoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) și a valorii coeficientului de variație ( $C_v$ ).

Uniformitatea execuției este satisfăcătoare dacă, la nivelul superior al stratului de fundație, valoarea coeficientului de variație este sub 35%.

#### **ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFEȚEI STRATULUI DE FUNDAȚIE**

Verificarea denivelărilor suprafeței fundației se efectuează cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

- în profil longitudinal, măsurătorile se efectuează în axul fiecărei benzi de circulație și nu pot fi mai mari de  $\pm 2,0$  cm;
- în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilelor arătate în proiect și nu pot fi mai mari de  $\pm 1,0$  cm.

În cazul apariției denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafeței fundației.

### **C A P I T O L U L V**

#### **RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

#### **ART.15. RECEPȚIA PE FAZA DETERMINANTĂ**

Recepția pe faza determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții aprobat cu HG 272/94 și conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuție

determinante, elaborată de MLPAT și publicată în Buletinul Construcțiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentații sunt complet terminate și toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, și 14.

Comisia de recepție examinează lucrările și verifică îndeplinirea condițiilor de execuție și calitative impuse de proiect și caietul de sarcini precum și constatările consemnate pe parcursul execuției de către organele de control.

În urma acestei recepții se încheie “Proces verbal” în registrul de lucrări ascunse.

#### **ART.16. RECEPȚIA PRELIMINARĂ, LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Recepția preliminară se face odată cu recepția preliminară a întregii lucrări, conform Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

#### **ART.17. RECEPȚIA FINALĂ**

Recepția finală va avea loc după expirarea perioadei de garanție pentru întreaga lucrare și se va face în condițiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.

**CAIET DE SARCINI GENERALE  
FUNDAȚII DE BALAST ȘI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL**

**REFERINȚE NORMATIVE**

**I. ACTE NORMATIVE**

- |                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - publicat în MO 397/24.08.2000 | - Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instruire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului. |
| NGPM/1996                                                       | - Norme generale de protecția muncii.                                                                                                                                                                        |
| NSPM nr. 79/1998                                                | - Norme privind exploatarea și întreținerea drumurilor și podurilor.                                                                                                                                         |
| Ordin MI nr. 775/1998                                           | - Norme de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea cu mijloace tehnice de stingere.                                                                                                                   |
| Ordin AND nr. 116/1999                                          | - Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreținere, reparare și exploatare a drumurilor și podurilor.                                                                                |

**II. NORMATIVE TEHNICE**

- |           |                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. CD 31 | - Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### III. STANDARDE

|              |                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SR 662       | - Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. Condiții tehnice de calitate.               |
| STAS 730     | - Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate și drumuri. Metode de încercare.                  |
| STAS 1913/1  | - Teren de fundare. Determinarea umidității.                                                       |
| STAS 1913/5  | - Teren de fundare. Determinarea granulozității.                                                   |
| STAS 1913/13 | - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor.              |
| STAS 1913/15 | - Teren de fundare. Determinarea greutateii volumice pe teren.                                     |
| STAS 4606    | - Agregate naturale grele pentru mortare și betoane cu lianți minerali. Metode de încercare.       |
| STAS 6400    | - Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate.      |
| STAS 12.288  | - Lucrări de drumuri. Determinarea densității straturilor rutiere cu dispozitivul cu con și nisip. |