


SANT PAVAT CU ELEMENTE PREFABRICATE


Scara 1:100

1 ELEMENT PREFABRICAT DE FUND

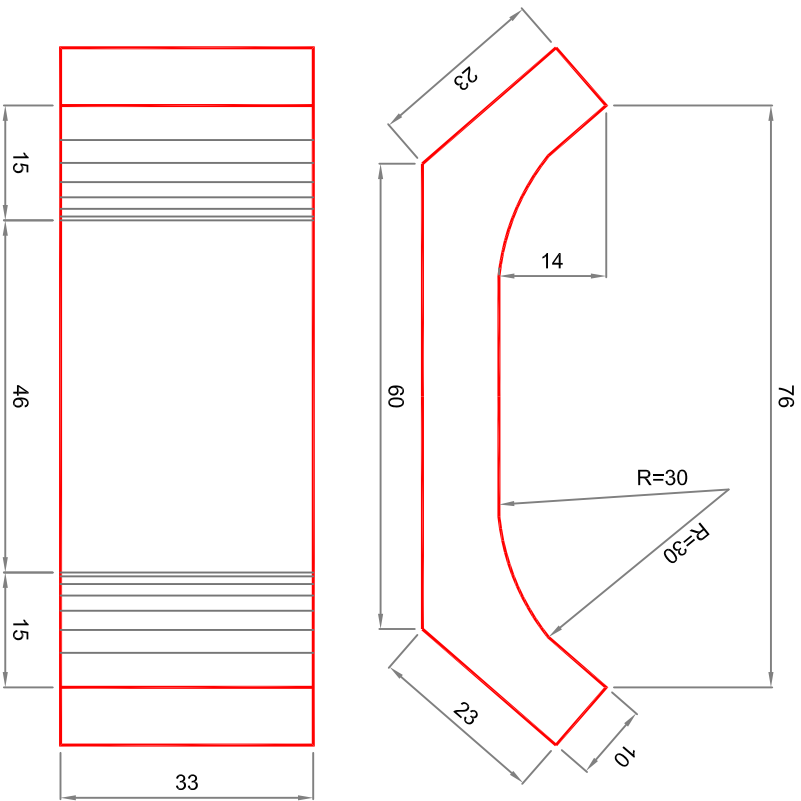


2 DALA PREFABRICATA 50x33x10

asezata pe un pat de nisip de 5cm grosime

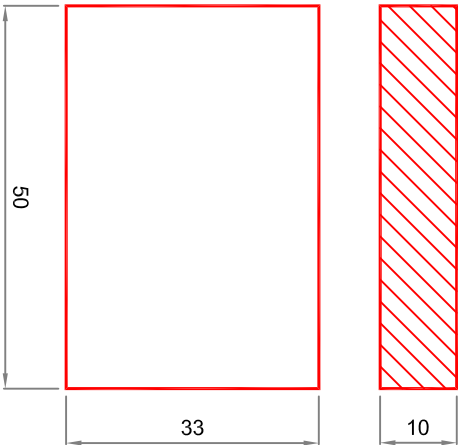


3 DALA PREFABRICATA 40x33x10

asezata pe un pat de nisip de 5cm grosime

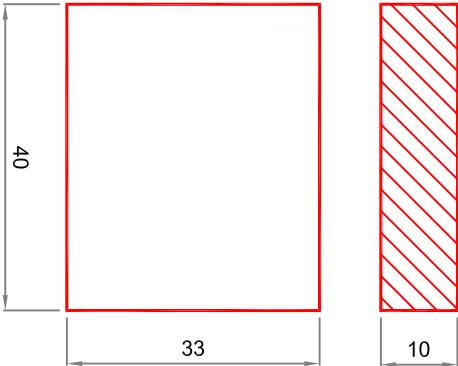

SECTIUNE TRANSVERSALA

Scara 1:50

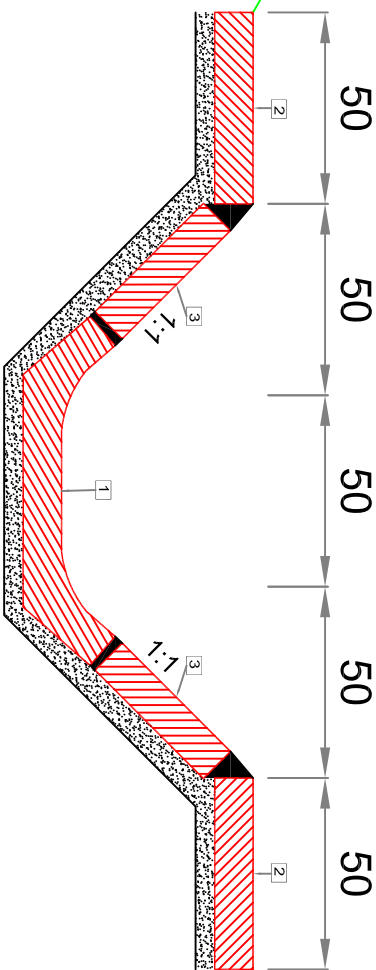

CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON CONFORM CP 012/1-2007	
Clasa de rezistenta a betonului	C 30/37
Clasa de expunere	XF4
Dozaj ciment (min)	340
Tipul cimentului	CEM I, SRI, CD40; CEM II/A, B-S, A-LL
Raport apa/ciment (max)	0.50

ASOCIEREA DINTRE				PROCES VERBAL DE AVIZARE INTERNA NR.: PD 125 0112	
S.C. DELTA ACM 93 S.R.L.	S.C. AZVIRT LLC S.R.L.	S.C. MAXDESIGN S.R.L.	BENEFICIAR:	C.N.A.D.N.R.	NR. CONTRACT
			D.R.D.P. BUCURESTI		92/6/536/2011
			B-dul Iuliu Maniu nr. 401A		
ing. O. Barbier	ing. R. Ionita	ing. C. Paun	TITLU PROIECT:		FAZA DE
Seif proiect	ing. G. Urdea	teh. M. Bantas	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI		PROIECTARE
Proiectat	ing. C. Paun		INTRER A1 - DN7 SI DN2 - A2		P.T.+C.S.+D.E.
Proiectat	ing. C. Paun		LOT 1 SECTOR A1 (KM. 55+465) - DN7 (KM. 64+160)		
Redactat	teh. M. Bantas		DETALIU SANT		PLAN Nr.
					D - SA - 22