



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



Clarificare nr. 1 la
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU – FOCSANI
LOT 1: TRONSON 1 km 0+000 – km 4+600 Buzau si Vadu Pasii

Cod Unic de Identificare Contract: 16054368/2022/2410/S10

LOT 1: TRONSON 1 km 0+000 – km 4+600 Buzau si Vadu Pasii	
Intrebare 1	Referitor la CAP. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Cerinta 2 : Va rugam sa confirmati ca un pod cu 4 benzi de circulatie si anume cate doua benzi pe sens si construit din doua structuri paralele si independente poate fi acceptat ca o constructie a doua poduri diferite, tinand cont de faptul ca fiecare sens de circulatie are o structura de pod separata.
Raspuns 1	In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti (Fisa de date a achizitiei), sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Autoritatea Contractanta a enuntat cerinta nr. 2 astfel: " Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare a cel putin 2 poduri/ pasaje/ viaducte in lungime de minim: - 250 m fiecare, pentru Lotul 1; - 75 m fiecare, pentru Lotul 2; aferente unei autostrazi si/ sau unui drum national si/ sau unui drum expres si/sau unui drum judetean si/sau unei strazi urbane. [...]".
	Mentionam ca Cerinta Autoritatii Contractante face referire la lucrari de constructie noua, respectiv la functionalitatea acestora ca intreg si NU la capacitati tehnice, prin urmare <u>nu putem accepta interpretarea conform careia "un pod poate fi considerat doua poduri"</u>
Intrebare 2	În legătură cu TRONSONUL 1 km 0+000 – km 4+600 Buzău și Vadu Pașii, vă solicităm să clarificați dacă mențiunea „Valoarea minima a intervalului de la Secțiunea II.2.6 reprezintă valoarea estimată a prezentei proceduri, în funcție de care se va elabora și evalua oferta, iar valoarea maximă a intervalului de la Secțiunea II.2.6 reprezintă valoarea estimată ce conține atât valoarea estimată a prezentei proceduri, cât și valoarea posibilelor lucrări noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016” de la Secțiunea II.2.11 [Informații privind opțiunile] trebuie interpretată în sensul că orice Ofertă ce include o Propunere financiară ce depășește suma de 858.849.630,25 Lei, fără TVA va fi

	<i>respinsă ca inacceptabilă, în sensul art. 137 alin. (2) lit. e) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016 aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare sau dacă, din contră, autoritatea contractantă va avea în vedere limita prevăzută în mențiunea „Valoarea Estimată Totală a contractului (inclusiv lucrări noi similare) este de 1.013.049.671,73 Lei fără TVA” din cuprinsul aceleiași Secțiuni II.2.11 [Informații privind opțiunile].</i>
Raspuns 2	Pretul ofertat in cuprinsul Formularului nr. 7A/7B trebuie sa se incadreze in valoarea estimata a achizitiei indicata la sectiunea II.2.6 din Instructiunile catre Ofertanti, si anume: Lotul 1: Valoarea estimata fara TVA: 858.849.630,25 Lei Lotul 2: Valoarea estimata fara TVA: 954.651.123,74 Lei De asemenea, se va avea in vedere ca pretul ofertat in cuprinsul Formularului nr. 7A/7B se determina potrivit instructiunilor din Nota 2 a Formularului nr. 7A/7B si anume: Nota 2: Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe: ✓ Anexa nr. 1: Listele de cantitati ✓ Anexa nr. 2: Preambul ✓ Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate ✓ Anexa nr. 4: Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", modificata si completata prin OUG 55/2016." In conditiile in care pretul ofertat, fara TVA, depaseste valoarea estimata 858.849.630,25 Lei pentru Lotul 1 si respectiv 954.651.123,74 Lei pentru Lotul 2 se vor aplica prevederile art. 137 alin. (2) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si competarile ulterioare: „(2) În condițiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații: [...] e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv; [...]”. A se vedea Notificarea "Noi functionalitati pentru autoritati contractante" publicata de acesta in data de 07.02.2022, in sectiunea "Stiri de interes", disponibila in interfata publica: https://www.e-licitatie.ro/pub/archive/news-feed/100001080. Autoritatea Contractanta publica anexat prezentei (Anexa nr. 12 la prezenta Clarificare) Instructiunile catre Ofertanti, astfel cum au fost intocmite si aprobate in cadrul CNAIR SA, initial, inainte de modificarea sistemului informatic de catre SEAP.
Intrebare 3	În legătură cu TRONSONUL 1 km 0+000 – km 4+600 Buzău și Vadu Pașii, vă solicităm să clarificați dacă mențiunea „Autoritatea Contractanta optează pentru achiziția ulterioară de lucrări noi similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică în cuantum de 154.200.041,48 Lei fără TVA, valoarea reprezentând

	20% din valoarea estimată a contractului (fără valorile estimate pentru rezerve de implementare și organizare de șantier)” de la Secțiunea II.2.11 [Informații privind opțiunile] trebuie interpretată în sensul că: (a) autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze ulterior de la ofertantul declarat câștigător lucrări noi similare în cuantum de 154.200.041,48 Lei fără TVA sau (b) autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze ulterior de la ofertantul declarat câștigător lucrări noi similare într-un cuantum reprezentând 20% din Propunerea financiară parte din Oferta ce va fi declarată câștigătoare.
Raspuns 3	In conformitate cu prevederile art.104 alin. (8) din Legea nr/98/2016, respectiv: „[...] (8) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare atunci când, ulterior atribuirii unui contract de achiziție publică de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze lucrări sau servicii noi și numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: a) atribuirea se face contractantului inițial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în documentele achiziției elaborate cu ocazia atribuirii contractului inițial; b) valoarea estimată a contractului inițial de lucrări sau servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor sau serviciilor noi care pot fi achiziționate ulterior; c) în anunțul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului inițial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea ulterioară de noi lucrări, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective; d) procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare este aplicată într-un interval care nu poate depăși 3 ani de la încheierea contractului inițial[...].”. Astfel ca, suma de 154.200.041,48 Lei, fără TVA ce reprezintă diferența dintre limita inferioară și cea superioară a intervalului arătat la Secțiunea II.2.6 [Valoarea totală estimată] pentru valoare estimată de către Autoritatea Contractanta reprezinta optiunea acesteia de a achizitiona ulterior, pe parcursul implementarii contractului, servicii/lucrări similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare.
Intrebare 4	În legătură cu TRONSONUL 1 km 0+000 – km 4+600 Buzău și Vadu Pașii, întrucât singura informație furnizată cu privire la lucrările posibil să fie achiziționate ulterior de autoritatea contractantă de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare este aceea că sunt „lucrări noi similare”, fără nicio indicație cu privire la natura concretă sau cantitățile unor astfel de lucrări, vă solicităm să clarificați ce informații, mențiuni și documente cu privire la aceste posibile „lucrări noi similare” trebuie incluse de operatorii interesați să participe la această procedură în propunerile lor tehnice și financiare sau dacă astfel de informații, mențiuni și documente nu sunt necesare, întrucât pentru posibilele „lucrări noi similare” se vor aplica prevederile ofertei declarate câștigătoare cu privire la lucrările concrete obiect al acestei proceduri.
Raspuns 4	Operatorii economici nu trebuie sa includa „lucrările noi similare” in propunerile

	lor tehnice și financiare si nici nu trebuie faca vreo referire la acestea in formularele sau documentele prezentate de catre acestia. Aceste posibile lucrari constau in repetarea unor lucrari similare prevazute in contractul atribuit si se vor achizitiona ulterior daca este cazul pe parcursul implementarii contractului in limita maxima de 154.200.041,48 Lei, fără TVA. De asemenea, a se vedea si Raspunsul nr. 3 din prezenta Clarificare.																																								
Intrebare 5	<i>In documentatia publicata pentru “EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU – FOCSANI TRONSON 1 km 0+000 – km 4+600 Buzau si Vadu Pasii, numarul autobetonierelor prevazut in Fisa de Date si DUAЕ este de 6 bucati, in timp ce in Formulare – Formularul 4A (sectiunea 6) este prevazut un numar de 4 bucati.</i> <i>Va rugam sa clarificati numarul autobetonierelor necesar a fi asigurat de ofertanti si sa modificati documentele din documentatia de atribuire, dupa cum este cazul.</i>																																								
Raspuns 5	In Formularul nr. 4A - PROPUNEREA TEHNICA, in cadrul tabelului de la capitolul VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI, paragraful: <table><tr><td>Nr. crt</td><td>Denumire utilaj (tip / proveniență / model)</td><td>Putere/ Capacitate</td><td>Nr. de unități</td><td>Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la dispozitie / are acces la)</td></tr><tr><td></td><td>[...]</td><td>[...]</td><td>[...]</td><td>[...]</td></tr><tr><td>14.</td><td>Autobetoniere</td><td></td><td>4 bucati</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> se modifica precum urmeaza: <table><tr><td>Nr. crt</td><td>Denumire utilaj (tip / proveniență / model)</td><td>Putere/ Capacitate</td><td>Nr. de unități</td><td>Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la dispozitie / are acces la)</td></tr><tr><td></td><td>[...]</td><td>[...]</td><td>[...]</td><td>[...]</td></tr><tr><td>14.</td><td>Autobetoniere</td><td></td><td>6 bucati</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare - Formularul 4A revizuit.	Nr. crt	Denumire utilaj (tip / proveniență / model)	Putere/ Capacitate	Nr. de unități	Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la dispozitie / are acces la)		[...]	[...]	[...]	[...]	14.	Autobetoniere		4 bucati							Nr. crt	Denumire utilaj (tip / proveniență / model)	Putere/ Capacitate	Nr. de unități	Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la dispozitie / are acces la)		[...]	[...]	[...]	[...]	14.	Autobetoniere		6 bucati						
Nr. crt	Denumire utilaj (tip / proveniență / model)	Putere/ Capacitate	Nr. de unități	Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la dispozitie / are acces la)																																					
	[...]	[...]	[...]	[...]																																					
14.	Autobetoniere		4 bucati																																						
Nr. crt	Denumire utilaj (tip / proveniență / model)	Putere/ Capacitate	Nr. de unități	Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la dispozitie / are acces la)																																					
	[...]	[...]	[...]	[...]																																					
14.	Autobetoniere		6 bucati																																						
Intrebare 6	<i>Geotextilul de la “SALTEA DIN MATERIAL GRANULAR RANFORSATA CU GEOGRILE SI PROTEJATA CU GEOTEXTIL” in caietul de sarcini este geotextilul notat cu $T_k \geq 20$ kN/m, va rugam sa ne confirmati daca masa geotextilul poate sa fie ≥ 200 g/mp.</i>																																								
Raspuns 6	Se vor respecta datele din proiectul tehnic pus la dispozitia operatorilor economici.																																								
Intrebare 7	<i>Geogrila R110 kN de la “SALTEA DIN MATERIAL GRANULAR</i>																																								

	<i>RANFORSATA CU GEOGRILE SI PROTEJATA CU GEOTEXTIL” in caietul de sarcini se specifica sa fie protejat cu PE, va rugam sa ne confirmati daca se accepta geogriile protejate cu polimeri.</i>
Raspuns 7	Se vor respecta datele din proiectul tehnic pus la dispozitia operatorilor economici.
Intrebare 8	<i>Geogrila R110 kN de la “SALTEA DIN MATERIAL GRANULAR RANFORSATA CU GEOGRILE SI PROTEJATA CU GEOTEXTIL” in caietul de sarcini sunt mai multe variante de geogrila 100 / 130 / 160 / 300 kN/m va rugam sa ne confirmati care este geogrila care se foloseste, pentru ca in lista de cantitati apare o singura geogrila.</i>
Raspuns 8	Geogriile utilizate, conform notei A/2 si notei B/3 din partea desenata, sunt specificate in Anexa nr. PRDC 2/LOT 1 atașată in Breviarul de calcul.
Intrebare 9	<i>Pentru “PROTECTIE TALUZE CU GEORETELE” va rugam sa ne confirmati daca se accepta georetea din polietilena de inalta densitate (PEID) sau HDPE cu grosimea minima de 2 mm la sarcina de 2 kPa conform SR EN ISO 9863-1. Este obligatoriu respectarea cerintei de “indicele de goluri” aceasta cerinta nu are un standard dupa care sa se realizeze incercarea.</i>
Raspuns 9	Se vor respecta datele din proiectul tehnic pus la dispozitia operatorilor economici.
Intrebare 10	<i>Avand in vedere ca:</i> <i>- data limita de depunere a ofertelor este 05.04.2022,</i> <i>- documentatia de atribuire este de o complexitate ridicata</i> <i>- raspunsurile la clarificarile primite urmeaza sa fie postate cu 20 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.</i> <i>- ulterior raspunsurilor la clarificari pot fi aduse modificari/completari ce necesita timp pentru integrarea in oferta/adaptarea ofertei,</i> <i>- obiectul contractului prezinta interes major nu doar pentru achizitor, beneficiari si ofertanti rezidenti ci si pentru ofertanti nerezidenti din afara spatiului comunitar,</i> <i>- ofertele prezentate de ofertantii nerezidenti trebuie sa includa traducerea autorizata in limba romana a documentelor din oferta, aceste documente fiind intr-un numar foarte mare si de o complexitate ridicata,</i> <i>- legislatia include prevederi ce trebuiesc respectate pentru a permite accesul neingradit la procedura tuturor posibililor ofertanti indiferent de nationalitate, religie, cultura</i> <i>- activitatea operatorilor economici atat rezidenti cat si nerezidenti este puternic afectata de contextul situatiei generate de coronavirus (infectia COVID-19)</i> <i>- ca pe teritoriul României a fost prelungita starea de alerta, iar in tari din interiorul si din afara spatiului comunitar sunt inca in vigoare restrictii care conditioneaza activitatea profesionistilor</i> <i>va rugam sa decalati termenul limita de depunere al ofertelor cu 60 de zile astfel incat si operatorii economici straini sa aiba timpul necesar pentru elaborarea de oferte complete si conforme in conformitate cu documentatia de atribuire si raspunsurile la clarificari.</i> <i>Subliniem faptul ca decalarea termenului limita de depunere pentru motivele expuse anterior nu face decat sa permita accesul neingradit la procedura si sa incurajeze concurenta.</i>
Raspuns 10	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.

Intrebare 11	Cu privire la constituirea: - Garantie de participare; - Garantie de buna executie; - Garantie pentru sume retinute; - Garantie de returnare avans; Va rugam sa ne comunicati daca acestea se refera la un singur instrument de garantare sau pot fi depuse si fractionat din partea mai multor asociati cu conditia indeplinirii cerintelor prevazute in documentatia de atribuire privind denumirea beneficiarului, denumirea investitiei, perioada de valabilitate, valoarea, denumirea ofertantului, etc.
Raspuns 11	A se vedea prevederile din Instructiunile catre ofertanti Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei, punctul 2 Cerinte obligatorii privind Garantia de Participare in care se mentioneaza urmatoarele: "Garantia de participare <u>TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI</u> si <u>poate fi emisa la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor asociatilor</u>. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, <u>este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea „ofertant – denumire/numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.</u>" Prin urmare, se pot depune pentru prezenta procedura de achizitie publica mai multe garantii de participare, cu conditia ca acestea sa fie eliberate in numele ofertantului (numele Asocierii, in cazul in care se depune o oferta comuna), sa respecte toate prevederile privind modalitatea de constituire a Garantie de Participare din Instructiunile catre ofertanti si sa respecte in integralitate Formularul A din Documentatia de atribuire. Cuantumul total al garantiilor de participare trebuie sa intruneasca minim cuantumul stabilit prin Instructiunile catre ofertanti, respectiv 7.000.000 Lei pentru Lotul 1 sau, dup caz, 1.414.455,73 Euro pentru Lotul 1. Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca in documentatia de atribuire se precizeaza modalitatea de constituire pentru fiecare garantie in parte, iar operatorii economici au obligatia de a respecta intocmai prevederile acesteia. De asemenea, valoarea garantiilor invocate de operatorul economic in solicitarea de clarificare trebuie sa fie in concordanta cu procentul indicat de Autoritatea contractanta in Contractul de lucrari.
Intrebare 12	Vă rugăm să clarificați dacă Ofertanții pot cota prețuri diferite pentru articole cu același cod, în funcție de obiectul lucrării sau toate articolele având același cod trebuie cotate cu același preț unitar.
Raspuns 12	In conformitate cu cerintele Instructiunilor catre Ofertanti, capitolul IV.4.2, Nota 4: "Atunci cand un articol caruia ii corespunde acelasi cod, denumire si descriere de pret se regaseste la mai multe pozitii, pretul unitar ofertat pentru acesta, de regula, va fi acelasi. In caz contrar, ofertantul va trebui sa prezinte justificari in cadrul ofertei sau la solicitarea Comisiei de evaluare."
Intrebare 13	Va rugam sa indicati Ofertantilor clar si fara echivoc, care sunt Cerintele Autoritatii Contractante (Beneficiarului) referitoare la inceperea lucrarilor aferente „Sistemului de protectie impotriva inzapezirilor”.
Raspuns 13	In conformitate cu cele consemnate in cadrul documentatiei aferente Proiectului Tehnic: „Perdelele forestiere se vor planta inainte de inceperea executiei lucrarilor, pt asigurarea supravegherii si asigurarii calitatii lucrarilor.”
Intrebare 14	Va rugam sa confirmati clar si fara echivoc, faptul ca Drumurile de Intretinere

	sunt “cai de comunicare neclasificate”. De asemenea, tinand cont de prevederile Art. 32 din „Normativul privind Proiectarea si executia pietruirii drumurilor de pamant. Conditii de calitate” – indicativ AND 582- 2002, va rugam sa confirmati Ofertantilor ca pentru alcatuirea sistemului rutier al drumurilor de intretinere este permisa „pe scara larga a materialelor locale” (• deseu de cariera sort 0-25 (rezultat dupa prima treapta de concasare); • zgura granulata de la combinatele siderurgice sort 0-7; • zgura bruta prelucrata de la combinatele siderurgice (concasata-sortata); • beton concasat, etc).
Raspuns 14	Drumurile de Intretinere fac parte integranta din autostrada, conform Art. 2 alineatul 3 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 actualizata privind regimul drumurilor. Ofertantii trebuie sa respecte intocmai alcatuirea structurii rutiere (grosime straturi, materiale care compun straturile rutiere) pentru drumurile de intretinere asa cum este prevazut in documentatia pusa la dispozitie.
Intrebare 15	<i>Vă rugăm să clarificați stadiul procedurii de expropriere pentru acest lot.</i>
Raspuns 15	A fost semnat Acordul cadru nr. 92/4483/20.01.2021 pentru <i>Întocmire documentații cadastrale și rapoarte de evaluare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiție</i>, - Lot 2 Buzau – Focsani., urmand ca in trimestrul II / 2022 sa fie emise: - Hotararile de Guvern privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national: <i>Autostrada Buzau – Focsani</i>, - Deciziile de expropriere pentru imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national: <i>Autostrada Buzau – Focsani</i>. Pe cale de consecinta, activitatile de expropriere ale suprafetelor destinate construirii autostrazii se vor finaliza pana la momentul semnarii contractului EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU – FOCSANI, LOT 1: TRONSON 1 km 0+000 – km 4+600 Buzau si Vadu Pasii..
Intrebare 16	<i>Vă rugăm să clarificați pentru potențialii ofertanți dacă balastul stabilizat poate fi executat in situ cu un reciclator.</i>
Raspuns 16	Metoda de executie a balastului stabilizat in situ cu reciclator nu este acceptata de catre Autoritatea Contractanta. Balastul stabilizat se prepara in statii fixe si va fi executat conform Caietului de Sarcini Drumuri si a prevederilor din STAS 10473/1-87.
Intrebare 17	<i>In documentatia publicata pentru "EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI TRONSON 1 km 0+000 - km 4+600 Buzau si Vadu Pasii si Tronson 4 km 71+500 - km 82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord, atat in Memoriul de la Studiul Geotehnic cat si in Acordul de Mediu sunt precizate locatii pentru Gropi de Imprumut, fata de care formulam urmatoarele solicitari de clarificare:</i> <i>1. Va rugam sa ne comunicati alocarea pe loturi a Gropilor de Imprumut.</i> <i>2. Va rugam sa ne comunicati care este procedura aplicabila si ce documente sunt necesare.</i> <i>3. Va rugam sa ne comunicati in sarcina cui este plata redeventelor in cazul gropilor de imprumut.</i>
Raspuns 17	1. Gropile de imprumut vor fi alocate pe tronsoane dupa cum urmeaza: • Tronson 1 – gropile 1 si 3

	• Tronson 2 – gropile 2, 3, 4, 5 • Tronson 3 – gropile 5, 6, 7, 8, 9, 10 • Tronson 4 – gropile 10, 11, 12 Se va respecta in totalitate tabelul din Acordul de Mediu de la pag. 51-52 referitor la numerotarea, suprafata, pozitia kilometrica si pozitia fata de ax aferente gropilor de imprumut mentionate mai sus. Se vor respecta specificatiile din volumul 4.2 – “Studiu Geotehnic” subcapitolul 5.6 – “Gropi de imprumut si surse de materiale” 2. Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut a fost cuprinsa in cadrul documentatiei privind exproprierea. Gropile de imprumut vor fi puse la dispozitia antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut 3. Antreprenorul este responsabil de plata tuturor taxelor necesare autorizarii gropilor de imprumut.
Intrebare 18	<i>In ceea ce priveste personalul cheie si ceilalti experti care se vor nominaliza in Propunerea Tehnica, va rugam sa ne comunicati daca, in cazul in care un potential ofertant doreste sa depuna oferta pentru ambele loturi, se accepta prezentarea acelorasi experti pentru ambele loturi.</i>
Raspuns 18	Ofertantii vor avea in vedere ca, potrivit Specificatiilor - Anexa nr. 2 Personalul Antreprenorului, are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract, personal care sa indeplineasca cerintele minime definite in Anexa nr. 2. Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica sau pentru mai multe loturi de a propune aceeasi echipa de experti sau acelasi personal cheie in mai multe oferte, insa, in situatia in care un ofertant este declarat castigator in acelasi timp pentru mai multe loturi/ proceduri de achizitie publica si devine necesara inlocuirea personalului cheie, se vor aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 14 [Personal] din Conditiiile Generale ale Contractului, precum si Acordul Contractual.
Intrebare 19	<i>In Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A Lot 1 Tronson 1, Sectiunea ITS 3 si Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B Lot 2 Tronson 4, Sectiunea ITS 3 sunt solicitate cabluri electrice de Cu.</i> <i>Va rugam sa confirmati daca se accepta propunerea de cabluri electrice de Al, in locul celor de Cu, cu sectiuni acoperitoare pentru consumul estimat din punct de vedere al caderii de tensiune si al parametrilor electrici necesari pentru alimentarea echipamentelor ITS?</i>
Raspuns 19	Propunerea de a utiliza cabluri de aluminiu, cu sectiuni acoperitoare pentru consumul estimat din punct de vedere al caderii de tensiune si al parametrilor electrici necesari pentru alimentarea echipamentelor ITS, in locul cablurilor de cupru nu este agreata de Autoritatea Contractanta. Antreprenorul va respecta tipul de material pentru cabluri electrice aferente sistemului ITS asa cum este precizat in Anexa 1 la Formularul 7A, Lot 1, Tronson 1, Sectiunea ITS 3. Cablurile de alimentare au fost verificate la caderea de tensiune si lungimea la scurtcircuit protejata.
Intrebare 20	<i>In Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A Lot 1 Tronson 1, Sectiunea ITS 3 si Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B Lot 2 Tronson 4, Sectiunea ITS 3 sunt solicitate cabluri electrice de alimentare.</i> <i>Din analiza noastra, cantitatile de cabluri electrice de alimentare este prea mare pentru livrarea sistemului ITS complet functional. Va rugam sa confirmati cantitatile de cabluri electrice, sa le actualizati sau sa ne transmiteti daca acceptati sa ofertam cantitatile pe care le consideram necesare si</i>

	suficiente pentru livrarea unui sistem ITS complet functional.
Raspuns 20	Autoritatea Contractanta confirma corectitudinea cantitatilor de cabluri electrice prezentate in <i>“Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 1.xlsx”</i> , Sectiunea ITS 3. Mentionam ca aceste cantitati respecta in totalitate Specificatiile din cadrul documentatiei tehnice.
Intrebare 21	<i>In Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A Lot 1 Tronson 1, Sectiunea ITS 1 si Sectiunea ITS 3 sunt solicitate cabluri de fibra optica. In Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B Lot 2 Tronson 4, Sectiunea ITS 1 si Sectiunea ITS 3 sunt solicitate cabluri de fibra optica. Din analiza noastra reiese o cantitate prea mare de cabluri de fibra optica pentru livrarea sistemului ITS conform cerintelor descrise in “L1 Memoriu PT- ITS - Buzau Focsani Rev 0 .doc” si “L4 Memoriu PT- ITS - Buzau Focsani Rev 0”. Va rugam sa confirmati cantitatile de cabluri de fibra optica, sa le actualizati sau sa ne transmiteti daca acceptati sa ofertam cantitatile pe care le consideram necesare si suficiente pentru livrarea unui sistem ITS complet functional.</i>
Raspuns 21	Autoritatea Contractanta confirma corectitudinea cantitatilor de cabluri de fibra optica prezentate in <i>“Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 1.xlsx”</i> , Sectiunea ITS 1 si Sectiunea ITS 3. Mentionam ca aceste cantitati respecta in totalitate Specificatiile din cadrul documentatiei tehnice.
Intrebare 22	<i>In volumul Specificatii pct. 1.4.11.3 – Masuri de siguranta rutiera se mentioneaza tipurile de parapet utilizat in cadrul proiectului: Parapet separator (zona mediana) tip H2, H3 cu W2 Parapet marginal tip H1, H2, H3 si H4b cu W3 si W5 In Listele de cantitati sunt cerute pentru ofertare urmatoarele tipuri de parapet H1 W5, H2 W5, H3 W5 Va rugam sa clarificati daca parapetul din zona mediana va avea W2 sau W3 si W5.</i>
Raspuns 22	Parapetul din zona mediana va avea latimea de lucru W5.
Intrebare 23	<i>Va rugam clarificati unde se gaseste detaliat articolul E10 Restaurare peisagistica gropi de imprumut din Lista de cantitati de lucrari Nr. 1.</i>
Raspuns 23	Detalierea articolului E10 – Restaurare peisagistica gropi de imprumut se regaseste in descrierea de preturi precum si in Avizul de Mediu la pag. 118 – 119.
Intrebare 24	<i>Va rugam specificati daca executantul pentru categoriile de lucrari: AMENAJARE PEISAGISTICA SI SISTEM DE PROTECTIE IMPOTRIVA INZAPEZIRILOR (PERDELE FORESTIERE) va fi declarat ca si subcontractant.</i>
Raspuns 24	Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Specificatii si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile. Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1

si Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate.

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, **operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare.**

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, **Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriilor de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontracteze.**

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege "**subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi**".

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare:

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de achiziție publică, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului:

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221, precum si prevederile:

Art. 150

(2)În vederea determinării valorii creanței, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.

Art. 151

Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

a)înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți,

b)declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora,

c)renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.


Art. 156

Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante.

Art. 159

În situația prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea

	<i>acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din Lege.</i> Art. 160 <i>Situația prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:</i> <i>a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;</i> <i>b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant;</i> <i>c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;</i> <i>d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați.</i> Aceste dispoziții privind implicarea de noi subcontractanți pe parcursul implementării contractului, precum și prevederile relevante din contract, nu înlocuiesc /suplinesc obligațiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevăzute în documentația de atribuire. Totodată, menționez că Autoritatea contractantă va aplica în mod corespunzător prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, privind înlocuirea/implicarea subcontractanților în perioada de implementare a contractului, în situația în care se îndeplinesc condițiile specifice prevăzute la art. 152-162 din același act normativ. Având în vedere că de la momentul publicării documentației de atribuire ofertanții cunosc că, de exemplu, pentru anumite activități sunt necesare anumite autorizații/autorizări, ofertanții au obligația de a include aceste activități atât în Propunerea tehnică, cât și în Propunerea financiară, și ținând cont de faptul că potrivit legislației aplicabile, activitățile sus menționate se realizează cu operatori specializați/ autorizați, ofertanții vor declara în DUAE subcontractanții desemnați pentru aceste activități numai în situația în care Antreprenorul nu deține autorizațiile necesare pentru a realiza el însuși aceste activități, <u>și doar dacă respectivele autorizații au fost solicitate în mod expres prin documentația publicată.</u>
Intrebare 25	<i>Va solicitam prelungirea termenului de depunere a ofertelor în cadrul procedurii sus-mentionate, cu o perioadă de minim 30 zile pentru a permite operatorilor economici elaborarea unei oferte conforme și complete, pentru următoarele motive:</i> <i>- complexitatea documentației face dificilă obținerea rapidă a ofertelor de materiale sau servicii specializate.</i> <i>În acest sens, solicitam autorității contractante să dea posibilitatea tuturor operatorilor economici să poată să beneficieze de un interval de timp rezonabil pentru a putea să întocmească oferta și să acorde în acest sens o prelungire a termenului de depunere a ofertelor astfel cum am indicat în cuprinsul prezentei cereri.</i>
Raspuns 25	Pentru noul termen limită de depunere al ofertelor, vă rugăm să consultați secțiunea <i>Liste erate</i> și secțiunea <i>Vizualizare procedura aferentă Anunțului de Participare</i>.
Intrebare 26	<i>Am încercat să dezarchivăm folderele „DOCUMENTATIE TEHNICA T1 SI T4” partile 1 – 442 însă primim următorul mesaj de eroare.</i>

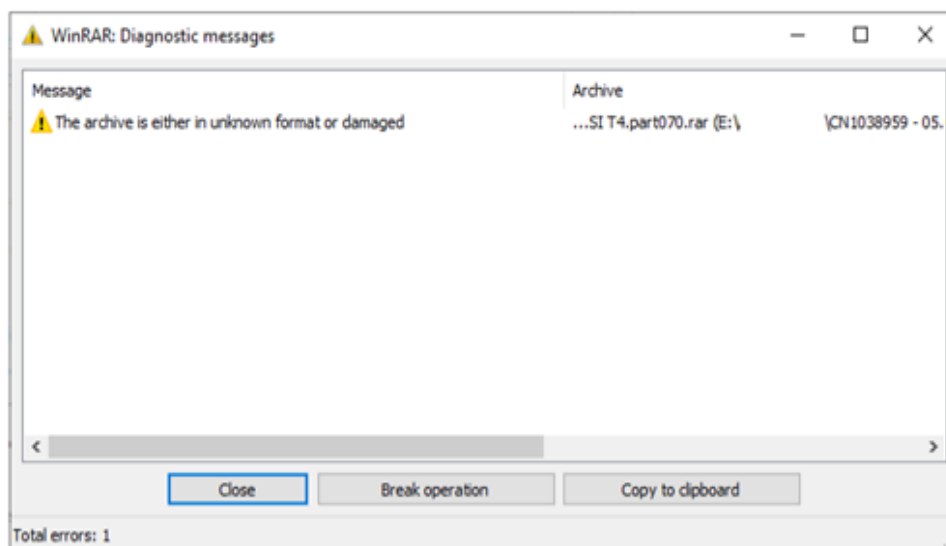

Va rugam sa repostati in SEAP folderele „DOCUMENTATIE TEHNICA T1 SI T4” partile 1 – 442 a.i. acestea sa poata fi descarcate si dezarhivate in totalitate.

Raspuns 26


Urmare solicitarii dumneavoastra, Autoritatea Contractanta a verificat accesarea in SEAP a fisierului precizat mai sus. Mentionam ca acesta a putut fi descarcat si accesat.

Avand in vedere ca la accesarea fisierelor nu au fost intampinate probleme, va recomandam sa incercati o noua descarcare a documentatiei din SEAP pentru aceasta procedura, si, totodata, sa aveti in vedere ca pentru vizualizarea corecta si completa a *Documentatiei tehnice* este necesara descarcarea tuturor arhivelor/partilor care o compun.

De asemenea, va informam ca Documentatia de atribuire se afla si pe site-ul Autoritatii Contractante la adresa <http://www.cnadnr.ro>, sectiunea Transparenta/Achizitii Publice/Centralizatorul achizitiilor publice, Proceduri in curs de derulare - ID 1521, de unde se poate accesa si descarca intr-un mod mai facil decat prin intermediul SEAP.

Intrebare 27

Lungimea și înălțimea grinzilor în proiectul „Pasaj superior pe drum de legătură peste CF 500 km 0+932” este de 39,5 m x 2,1 m, dar în listele de cantitati este de 39 m x 1,4 m. Va rugam să confirmați informațiile corecte privind dimensiunea grinzilor. (Tronson 4)

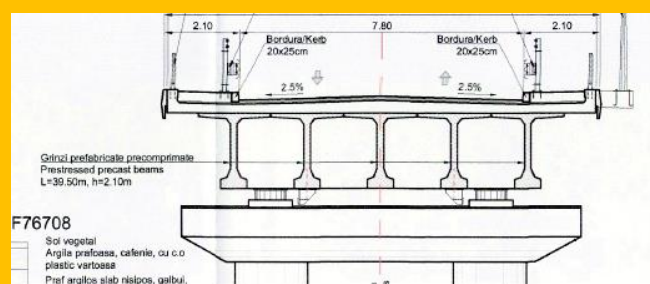

Raspuns 27

Pasajul superior pe drum de legatura peste CF, km 0+932 nu face parte din Lotul 1; TRONSON 1 km 0+000 – km 4+600 Buzau si Vadu Pasii.

Intrebare 28

Unele suprafete de teren din regiune vor fi utilizate pentru drumuri de serviciu, care vor fi construite pentru transportul materialelor din carierele aflate la distanta de traseul rutier. Exproprierea/autorizația necesară folosirii acestor terenuri va fi asigurată de C.N.A.I.R.? (Toate tronsoanele)

Raspuns 28

Antreprenorul va folosi, pentru accesul la zonele aflate in interiorul culoarului de expropriere a autostrazii, drumuri de serviciu construite in interiorul acestuia. Ulterior finalizarii lucrarilor de constructie, aceste drumuri vor indeplini functia

	de drumuri de intretinere ale autostrazii. Accesul catre cariere/balastiere/gropi de imprumut aflate la distanta de traseul rutier se va face utilizand reseaua existenta de drumuri. Utilizarea retelei de drumuri existente implica incheierea unui protocol cu Administratorul acestora, activitate care revine in sarcina Antreprenorului.																																				
Intrebare 29	În listele de cantitati format excel puse de C.N.A.I.R. la dispozitia ofertantilor, În celulele care conțin cantități, numărul zecimal aparent și numărul zecimal real sunt diferite. Din acest motiv, există diferențe în înmulțirea celulelor de cantitate și preț unitar. (De exemplu: celulele D169 și D243 din lista „anexa 2” din Liste de cantitati Tronson 1). Va rugam sa clarificati daca se vor lua in considerare valorile din celulele de cantitati, asa cum apar in fiecare celula. <table><tr><td>7</td><td>Nr.crt.</td><td>Capitol de lucrari - norma de deviz</td><td>U.M.</td><td>Cantitate</td><td>Factor de</td><td>Cantitate</td><td>Pret unitar</td><td>Valoare totala</td></tr><tr><td>169</td><td>16</td><td>TSC35B3 - Excavat,transport cu incarcator frontal, incar</td><td>100 mc</td><td>0,0</td><td>1</td><td>0,0</td><td>1,00</td><td>0,04</td></tr></table>	7	Nr.crt.	Capitol de lucrari - norma de deviz	U.M.	Cantitate	Factor de	Cantitate	Pret unitar	Valoare totala	169	16	TSC35B3 - Excavat,transport cu incarcator frontal, incar	100 mc	0,0	1	0,0	1,00	0,04																		
7	Nr.crt.	Capitol de lucrari - norma de deviz	U.M.	Cantitate	Factor de	Cantitate	Pret unitar	Valoare totala																													
169	16	TSC35B3 - Excavat,transport cu incarcator frontal, incar	100 mc	0,0	1	0,0	1,00	0,04																													
Raspuns 29	Cantitatile din „Anexa 2” care apar in coloana F sunt corecte. Pentru calculul valorii financiare valorile din coloana F vor fi cu 2 zecimale. In acest sens a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare - Listele de cantitati revizuite. <u>Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare.</u>																																				
Intrebare 30	Avand in vedere complexitatea procedurilor si necesitatea traducerii documentatiei de atribuire, pentru ofertantii straini, va rugam sa decalati termenul limita de depunere a ofertelor cu cel putin 4 saptamani.																																				
Raspuns 30	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.																																				
Intrebare 31	Având in vedere cerințele caietelor de sarcini, pentru obținerea unor oferte care sa corespunda exigentelor acestora, va rugam ca pentru izolatorii seismici: <table><tr><td>B9.3</td><td>Izolatori seismici LRB 0750 h=322mm</td></tr><tr><td>B9.4</td><td>Izolatori seismici LRB 0750 h=292 mm</td></tr><tr><td>B9.5</td><td>Izolatori seismici 0850 h=314mm</td></tr><tr><td>B9.6</td><td>Izolatori seismici 0600h=257 mm</td></tr><tr><td>B9.7</td><td>Izolatori seismici 01000 h=327 mm</td></tr><tr><td>B9.8</td><td>Izolatori seismici 01100 h=336 mm</td></tr></table> Sa ne transmiteti informațiile tehnice necesare evaluarii acestora, respectiv pentru fiecare dintre aceștia următorii parametri: <table><tr><td colspan="4">DIMENSIUNI LIMITA IZOLATOR</td></tr><tr><td>Diametru limita izolator</td><td>D</td><td>mm</td><td></td></tr><tr><td>înălțime totala limita</td><td>fy</td><td>N/mm²</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">DATE PROIECTARE</td></tr><tr><td>Tip structura</td><td></td><td></td><td>POD</td></tr><tr><td>Sarcina statica, rotatii si deplasari</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	B9.3	Izolatori seismici LRB 0750 h=322mm	B9.4	Izolatori seismici LRB 0750 h=292 mm	B9.5	Izolatori seismici 0850 h=314mm	B9.6	Izolatori seismici 0600h=257 mm	B9.7	Izolatori seismici 01000 h=327 mm	B9.8	Izolatori seismici 01100 h=336 mm	DIMENSIUNI LIMITA IZOLATOR				Diametru limita izolator	D	mm		înălțime totala limita	fy	N/mm²		DATE PROIECTARE				Tip structura			POD	Sarcina statica, rotatii si deplasari			
B9.3	Izolatori seismici LRB 0750 h=322mm																																				
B9.4	Izolatori seismici LRB 0750 h=292 mm																																				
B9.5	Izolatori seismici 0850 h=314mm																																				
B9.6	Izolatori seismici 0600h=257 mm																																				
B9.7	Izolatori seismici 01000 h=327 mm																																				
B9.8	Izolatori seismici 01100 h=336 mm																																				
DIMENSIUNI LIMITA IZOLATOR																																					
Diametru limita izolator	D	mm																																			
înălțime totala limita	fy	N/mm²																																			
DATE PROIECTARE																																					
Tip structura			POD																																		
Sarcina statica, rotatii si deplasari																																					

		Deplasarea termica longitudinala	drev,x	mm	
		Deplasarea ireversibila longitudinala	dirr,x	mm	
		Rotatia	CUsd	rad	
		Sarcina verticala maxima	NULS, max	kN	
		Sarcina verticala combinata	Nsd	kN	
		Sarcini, rotatii si deplasari seismice			
		Deplasare de calcul longitudinala seismica	dbd,x	mm	
		Rotatia in conditii seismica	a	rad	
		Sarcina verticala maxima in conditii seismice	NEd,max	kN	
		Sarcina verticala minima in conditii seismice	NEd, mirt	kN	
		PROPRIETATI IZOLATOR			
		Sarcina orizontala amplificata la dmax	Fmax	kN	
		Rigiditate efectiva la dmax	Kr	kN/mm	
		Amortizare efectiva la dmax	£max	%	
		Rezistenta caracteristica la dmax	Qd, dmax	kN	
		Rigiditate post-curgere la dmax	Krd, max	kN/mm	
Raspuns 31	Caracteristicile izolatoarelor seismici cu plumb au fost puse la dispozitia Ofertantilor in cadrul Documentatiei Tehnice aferente procedurii de licitatie. Acestea sunt sintetizate tabelar pe tipuri de suprastructuri in cadrul Volumului 10: Caiete de sarcini, Subvolumul 10.2: Lucrari poduri, Capitolul 10. APARATE DE REAZEM. DISPOZITIVE ANTISEISMICE.				
Intrebare 32	Lucrari de consolidare Va rugam sa specificati unde anume a fost prevazuta activitatea de imbunatatire a terenului de fundare in listele de cantitati pentru urmatoarele lucrari de arta: Pod peste raul Buzau km 0+479 – km 1+832, , Pod pe drum de legatura km 3+935, intrucat in cadrul Studiului geotehnic, sub-capitolul 5.5 Lucrari de arta, regasim urmatoarele: Pod peste raul Buzau km 0+479 – km 1+832 „Sferturile de con si rampele se vor funda direct pe un teren se va imbunatatit ce se va compacta in straturi de 30 cm grosime pana se ajunge la un grad de compactare , D=98-100% Proctor normal” Pod pe drum de legatura km 3+935 „Sferturile de con si rampele se vor funda direct pe un teren imbunatatit pe adancimea de un metru si bine compactat in straturi de 30 cm grosime pana se ajunge la un grad de compactare, D= 98-100% Proctor normal. Si de asemenea va rugam sa specificati daca pentru Pod peste DJ 203k Vadu Pasii – Scurtesti km 2+807, este necesara imbunatatirea terenului de fundare, intrucat in Studiul Geotehnic regasim: Pod peste DJ 203k Vadu Pasii – Scurtesti km 2+807 „ Sferturile de con si rampele se vor funda direct pe un teren bine compactat				

	in straturi de 30 cm grosime pana se ajunge la un grad de compactare, D=98-100% Proctor normal pe cca 60-80 cm adancime.”
Raspuns 32	„ Imbunatatirea Terenului de Fundare ” se regaseste in Listele de Cantitati la Categoria 1 Cod CO069 „ <i>Perna din material local stabilizat cu liant hidraulic</i> ” si care contine imbunatatirea terenului de fundare pe toata lungimea Lotului inclusiv pentru zonele unde se regasesc Structurile mentionate.
Intrebare 33	<i>Referitor la Pasajul superior pe drum de legatura peste CF500 km 4+011, va rugam sa specificati unde se regasesc palplansele in listele de cantitati, intrucat in Specificatii regasim faptul ca excavatiile pentru fundatiile pilelor se executa cu sprijiniri.</i>
Raspuns 33	Pentru “Pasajul Superior pe drum de legatura peste CF500 km 4+011” lucrarile de sprijiniri pentru excavatiile fundatiilor pilelor se regasesc in: descrierea pretului B1 “Sapatura pentru fundatii h<4.00m” unde este cuprinsa si: ”- sprijinirea gropii de fundatie (palplanse daca e cazul), si epuizarea apelor; ”
Intrebare 34	<i>Prin Conditile Speciale se modifica Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului, iar accesul in santier este prevazut a fi acordat in termen de maxim trei luni de la Data de Incepere (raportat la termenul de 30 de zile specificat in Conditile Generale), ceea ce conduce la o reducere a duratei efective de executie a lucrarilor de la 20 de luni la 17 luni (15%). Va rugam sa reconsiderati Data Accesului pe Santier astfel incat viitorul Antreprenor sa poata executa lucrarile cu respectarea Duratei de executie de 20 de luni prevazute in Documentatia de Atribuire. In caz contrar, va rugam sa precizati ce activitati va putea face antreprenorul in aceasta perioada in care nu are acces in santier.</i>
Raspuns 34	Avand in vedere faptul ca acesta este un contract de executie lucrari, Autoritatea Contractanta modifica prevederile Sub-clauzei 9.1 din Condițiile speciale de contract, dupa cum urmeaza: <i>Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Șantier și va pune Șantierul la dispoziția Antreprenorului în termen de maxim 45 de zile de la Data de Incepere. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului si etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale. Antreprenorul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului se va realiza etapizat pe sectoare si isi va revizui Programul de Executie a Lucrarilor/Programul de Referinta astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Contractului. In situatia in care Beneficiarul acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului etapizat, pe Sectoare, definite conform Clauzei 1, litera ww) din Acordul Contractual, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai resursele (utilaje, personal, etc) aferente Sectorului respectiv in conformitate cu Programul de Executie/Programul de Referinta. Antreprenorul, la primirea posesiei Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la Programul de Executie a Lucrarilor și va stabili o legătură cu acesta în ceea ce privește propunerile de management a traficului și totodata va transmite înștiințări către Biroul de Siguranță a Traficului, Poliție, Urgențe, Autoritățile de intervenție și Autoritățile de servicii, în conformitate cu managementul traficului.</i>
Intrebare 35	<i>Avand in vedere ca in documentatie se precizeaza posibile amplasamente pentru organizarea de santier si pentru gropile de imprumut, va rugam sa confirmati ca</i>

	aceste amplasamente sunt puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit.																		
Raspuns 35	In cadrul proiectului au fost identificate un numar de 12 gropi de imprumut pentru care s-au efectuat investigatii geotehnice in vederea determinarii caracteristicilor terenului. Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut a fost cuprinsa in cadrul documentatiei privind exproprierea. Gropile de imprumut vor fi puse la dispozitia antreprenorului in mod gratuit. Autorizarea gropilor de imprumut precum si obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut cade in sarcina Antreprenorului. Organizarile de santier amplasate in cadrul coridorului de expropriere au fost cuprinse in documentatia de expropriere si vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Pentru amplasamentele din afara coridorului de expropriere Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. Obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului. Pentru gropile de imprumut a se vedea Raspunsul nr. 17 din prezenta Clarificare.																		
Intrebare 36	Avand in vedere ca cele mai apropiate gropi de imprumut de Tronsonul 1 fac parte din Natura 2000 si nu pot fi exploatate, Antreprenorul tronsonului 1 poate exploata gropile de imprumut situate la km 24+700, respectiv km 26+400, astfel incat sa nu existe divergente cu Antreprenorul tronsonului 2?																		
Raspuns 36	A se vedea Raspunsul nr. 17 din prezenta Clarificare. Gropile de imprumut prezentate in Acordul de Mediu nu sunt pozitionate in areale Natura 2000 si pot fi exploatate in totalitate. Pentru a evita eventualele divergente intre Antreprenorul Tronsonului 1 si Antreprenorul Tronsonului 2 in privinta exploatarei gropii de imprumut comune, groapa nr 3, propunem urmatoarea impartire a suprafetei acesteia: <table border="1"> <tr> <th colspan="2"></th><th>Suprafata [ha]</th><th>Groapa 3 [ha]</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td></td><td>13.3</td></tr> <tr> <td>Tronson 1</td><td>0+000</td><td>4+600</td><td>7.8</td></tr> <tr> <td>Tronson 2</td><td>4+600</td><td>35+400</td><td>5.5</td></tr> </table>					Suprafata [ha]	Groapa 3 [ha]				13.3	Tronson 1	0+000	4+600	7.8	Tronson 2	4+600	35+400	5.5
		Suprafata [ha]	Groapa 3 [ha]																
			13.3																
Tronson 1	0+000	4+600	7.8																
Tronson 2	4+600	35+400	5.5																
Intrebare 37	Conform listelor de cantitati pentru cele 4 tronsoane ale Autostrazii Buzau – Focsani au rezultat urmatoarele cantitati necesare umpluturii din groapa de imprumut: - Tronson 1 – 751.177 mc - Tronson 2 – 3.164.486 mc - Tronson 3 – 3.867.632 mc - Tronson 4 – 2.159.436 mc Avand in vedere ca din gropile de imprumut identificate in Studiul Geotehnic rezulta un volum de 7.428.500 mc, va rugam sa clarificati urmatoarele: - Cum vor fi distribuite aceste gropi de imprumut astfel incat sa fie asigurata cantitatea de pamant necesara fiecarui tronson. - Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorilor intreg volumul de material de umplutura , respectiv va pune la dispozitie si alte gropi de imprumut care sa acopere diferenta 2.514.232 mc neasigurata de gropile imprumut identificate.																		

Raspuns 37	Autoritatea Contractanta pune la dispozitia Ofertantilor distributia volumelor de pamant aferente fiecarui tronson in parte:									
	Volum Disponibil [mc]			Groapa 1		Groapa 3				
				850,500		598,500				
	Tronson 1	0+000	4+600	850,500		350,000				
Volum Disponibil [mc]			Groapa 2		Groapa 3		Groapa 4		Groapa 5	
			2,434,500		598,500		202,500		1,800,000	
Tronson 2	4+600	35+400	2,434,500		248,500		202,500		1,450,000.	
Volum Disponibil [mc]			Groapa 5	Groapa 6	Groapa 7	Groapa 8	Groapa 9	Groapa 10		
			1,800,000.00	2,718,000.00	495,000.00	360,000.00	270,000.00	1,665,000.00		
Tronson 3	35+400	71+500	350,000.00	2,718,000.00	495,000.00	360,000.00	270,000.00	1,350,000.00		
Volum Disponibil [mc]			Groapa 10		Groapa 11		Groapa 12			
			1,665,000		1,350,000		1,557,000			
Tronson 4	71+500	82+440	315,000		1,350,000		1,557,000			
Necesarul de pamant de umplutura pentru Tronsoanele autostrazii este asigurat din cele 12 gropi de imprumut, considerand o adancime de sapatura de 5.5 m. Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare fata de cele mentionate mai sus si ca vor avea nevoie de cantitati suplimentare de pamant de umplutura, aceste aspecte sunt la latitudinea ofertantilor iar acestia vor fi responsabili pentru identificarea noilor gropi de imprumut, costurile aferente fiind in sarcina ofertantilor, pe care le vor sustine pe propria cheltuiala. Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare noilor gropi de imprumut.										
Intrebare 38	Va rugam sa clarificati daca rigola mediana este prefabricata sau este turnata monolit.									
Raspuns 38	Rigola mediana este confectionata din elemente prefabricate din beton clasa C30/37.									
Intrebare 39	Va rugam sa ne indicati unde se regasesc detaliile pentru rigola carosabila.									
Raspuns 39	Se va consulta plansa P-CST-01118-1-PRD1-PT-2.1-DET-018-R01 atasata prezentei clarificari. A se vedea Anexa nr. 2 la Clarificarea nr. 1 la Documentatia de atribuire.									
Intrebare 40	Va rugam sa ne transmiteti caracteristicile tehnice ale izolatorilor seismici conform cerintelor furnizorilor. Anexat va transmitem urmatoarele:									

			HDRB 01	HDRB 02	HDRB 03	HDRB 04	HDRB 05	HDRB 06	HDRB 07	HDRB 08	HDRB 09	HDRB 010
Static loads at SLS (incarcari statice la starea limita de serviciu)												
Maximum vertical load (incarcare verticala maxima)	N_SLS,max	kN										
Minimum vertical load (incarcare verticala minima)	N_SLS, min	kN										
Characteristic load combination(caracteristicile incarcarii combinate)	NSd	kN										
Dead load (incarcare permanenta)	DL	kN										
live load (incarcare temporara)	LL	kN										
Static loads, rotations and displacements at ULS (incarcari statice, rotatii si deplasari la starea limita ultima)												
Maximum vertical load (incarcare verticala maxima)	N_ULS,max	kN										
Minimum vertical load (incarcare verticala minima)	N_ULS, min	kN										
Thermal longitudinal displacement (Deplasare longitudinală la incarcari din temperatura)	d_th,x	mm										
Thermal transversal displacement (Deplasare transversala la incarcari din temperatura)	d_th,y	mm										
Longitudinal irreversible displacement (Deplasare longitudinală ireversibilă)	d_irr,x	mm										
Transversal irreversible displacement (Deplasare transversala ireversibilă)	d_irr,y	mm										
Rotation across x axis (rotatie pe axa x)	$\alpha_{x,d}$	rad										
Rotation across y axis (rotatie pe axa y)	$\alpha_{y,d}$	rad										
Seismic loads, rotations and displacements at ULS (incarcari seismice, rotatii si deplasari la starea limita ultima)												
Maximum vertical earthquake load (deplasare verticala maxima la seism)	N_Ed, max	kN										
Minimmmum vertical earthquake load (deplasare verticala minima la seism)	N_Ed, min	kN										
Design seismic displacement (deplasare seismica proiectata)	DM	mm										
Total maximum seismic displacement (Deplasarea seismică maximă totală)	DTM	mm										
Seismic rotation (rotatia seismica)	α_{Ed}	rad										
Nominal device characteristics (Caracteristicile nominale ale dispozitivului)												
Effective stiffness (rigiditate efectiva)	Keff (DM)	kN/mm										
Effective damping (amortizare efectiva)	$\xi_{eff}(DM)$	%										

			PS_01	PS_02	PS_03	PS_04	PS_05	PS_06	PS_07	PS_08	PS_09	PS_10
Static loads at SLS (incarcari statice la starea limita de serviciu)												
Maximum vertical load (incarcare verticala maxima)	N_SLS,max	kN										
Minimum vertical load (incarcare verticala minima)	N_SLS, min	kN										
Characteristic load combination for sliding material calibration (incarcari combinate caracteristice la alunecare)	NSd	kN										
Dead load (incarcare permanenta)	DL	kN										
live load (incarcare temporara)	LL	kN										
Static loads, rotations and displacements at ULS (incarcari statice, rotatii si deplasari la starea limita ultima)												
Maximum vertical load (incarcare verticala maxima)	N_ULS,max	kN										
Minimum vertical load (incarcare verticala minima)	N_ULS, min	kN										
Thermal longitudinal displacement (Deplasare longitudinală la incarcari din temperatura)	d_th,x	mm										
Thermal transversal displacement (Deplasare transversala la incarcari din temperatura)	d_th,y	mm										
Longitudinal irreversible displacement (Deplasare longitudinală ireversibilă)	d_irr,x	mm										
Transversal irreversible displacement (Deplasare transversala ireversibilă)	d_irr,y	mm										
Rotation across x axis (rotatie pe axa x)	$\alpha_{x,d}$	rad										
Rotation across y axis (rotatie pe axa y)	$\alpha_{y,d}$	rad										
Seismic loads, rotations and displacements at ULS (incarcari seismice, rotatii si deplasari la starea limita ultima)												
Maximum vertical earthquake load (deplasare verticala maxima la seism)	N_Ed, max	kN										
Minimmmum vertical earthquake load (deplasare verticala minima la seism)	N_Ed, min	kN										
Design seismic displacement (deplasare seismica proiectata)	DM	mm										
Total maximum seismic displacement (Deplasarea seismică maximă totală)	DTM	mm										
Seismic rotation (rotatia seismica)	α_{Ed}	rad										
Nominal device characteristics (Caracteristicile nominale ale dispozitivului)												
Nominal dynamic friction coefficient at NSd 1 (coeficientul de frecare dinamic nominal la deplasare seismica calculata)	$\mu(NSd)$	%										
Equivalent radius (raza echivalenta)	Req	mm										
Period of oscillation (perioada de oscilatie)	T	s										
Bearing dimension limits (dimensiuni limita portante)												
Maximum plan dimension (Dimensiunea maximă a planului)	Dext	mm										
Overall height (inaltime totala)	Htot	mm										

[illegible]

Speciale, în termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al proiectului tehnic întocmit pentru execuția Lucrărilor, precum și al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru execuția Lucrărilor sau va confirma că proiectul complet și toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentației de atribuire,

iar la Clauza 10-Autorizatii si asistenta privind Legea, punctul 10.1 se precizeaza:

o Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obținut (sau va obține) autorizația de construire, alte autorizații similare pentru Lucrările Permanente și orice alte aprobări descrise în Specificații ca fiind deja obținute (sau în curs de obținere) de către Beneficiar; fără a afecta prevederile subclauzei 10.2, Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate eșecului obținerii și/sau prelungirii acestor autorizații sau aprobări;

- Potrivit Acordului Contractual (Contract de executie lucrari), Contractul are un caracter de contract administrativ și include Acordul Contractual împreună cu orice Act Adițional și următoarele anexe:

(a) Formularul de Ofertă completat și, după caz, corectat,

(b) Condițiile Speciale,

(c) Condițiile Generale pentru Execuție de Lucrări, prevăzute în Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1/2018,

(d) Specificațiile si Specificatiile Tehnice,

(e) Piesele Desenate,

(f) Lista de Cantități, Descriere de preturi și documentele aferente,

(g) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:

1. Propunerea Financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice - dacă este cazul),

2. Propunerea Tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),

- Piesele Desenate puse la dispozitie prin Documentatia de atribuire de catre autoritatea contractanta, nu contin toate elementele care sa permita realizarea detaliilor de executie.(Ex. Desenele structurilor nu contin plansele de armare pentru suprastructuri).

Avand in vedere cele mentionate anterior, va rugam sa confirmati ca:

- La momentul atribuirii contractului de executie, Beneficiarul va pune la dispozitie un exemplar complet al proiectului tehnic întocmit pentru execuția Lucrărilor;

- La momentul atribuirii contractului de executie, Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului Autorizatia de Construire necesara realizarii investitiei.

- Antreprenorul este responsabil pentru :

- Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;*

	• Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor]; asa cum reiese din prevederile punctului 5.4. (1) din ACORDUL CONTRACTUAL CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU-FOCSAN “ În conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a), cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) și cu mecanismele contractuale, coroborate cu prevederile art. 221 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Clauzei 37 Acord Contractual avand ca obiect “Executie Lucrari Autostrada Buzau - Focsani, Tronson 1 km 0+000 - km 4+600 Buzau si Vadu Pasii” pag 16 din 27 [Modificări] din Condițiile Generale ale Contractului de execuție,” - Elaborarea detaliilor de executie in baza proiectului tehnic pus la dispozitie
Raspuns 42	Autorizatia de Construire impreuna cu documentatia tehnica DTAC vor fi puse la dispozitia Antreprenorului dupa semnarea contractului. Proiectul Tehnic conform ultimelor clarificari vor fi puse la dispozitia Antreprenorului dupa semnarea contractului. Antreprenorul este responsabil cu modificarile Proiectului Tehnic, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea "GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie", este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale.
Intrebare 43	Referitor la art.49.Procurare cablu armat CYAbY 3x50+95mmp in tub de protectie- 63 m din sheet 17.1 Ilumininat pod km 0+479 deoarece acest tip de cablu nu se produce, va rugam sa clarificati daca cablul care se solicita este CYAbY 3x50+25 mmp sau CYAbY 3x95+50 mmp
Raspuns 43	Cablul care se solicita este CYAbY 3x95+50 mmp.
Intrebare 44	Referitor la art.26 Procurare fibra optica multimod ecranata telegestiune din sheet ITS3- 10.550 m va rugam sa ne comunicati tipul (sectiune)de fibra care trebuie procurat
Raspuns 44	Tipul de fibra optica ce trebuie procurate este: fibra optica ecranata singlemod minim 24 fibre pentru telegestiune.
Intrebare 45	Referitor la art.39 Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x120+70 pana la 3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea specifica 2,601 -3,55kg/m- 100 m din sheet R1LEA jt 2+800, manopera de montaj specificata este pentru o sectiune de cablu mai mica decat sectiunea de cablu care se procura CYAbY 3x240+120mmp va rugam sa clarificati!
Raspuns 45	Se inlocuieste articolul 39 cu norma: W2G03E# Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea 3x240+120.

Intrebare 46	<i>In schema monofilara tablou electric de distributie pentru iluminat pod rutier - TIL 1 pod rutier peste raul Buzau KM 0+479 pentru intreruptoarele Q1.1 pana la Q1.4 sunt specificate amperajele intreruptoarelor iar pentru Q1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 nu sunt specificate amperajele intreruptoarelor.Va rugam sa puneti la dispozitie schema monofilara completa pentru acest tablou!</i>
Raspuns 46	Anexa SCHEMA MONOFILARA TIL1 Pod rutier peste raul Buzau KM 0+479, cod plan P-CST-01118-1-PRD1-PT-83-IE-001-R01 . A se vedea Anexa nr. 3 la Clarificarea nr. 1 - R46-IE01-Scheme TE OB 1- TR1.
Intrebare 47	<i>In schema monofilara post trafo PT 20/0.4 KV 100 KVA, una dintre celulele de linie din PT-uri este doar cu separator, iar in fisele tehnice se cere si intreruptor pe celula de linie.Va rugam sa clarificati tipul de celula de linie care se doreste montat si sa transmiteti refacuta schema monofilara sau fisa tehnica in functie de caz!</i>
Raspuns 47	Atasam FISA TEHNICA PT 20/0.4 KV 100 KVA. A se vedea Anexa nr. 4 la Clarificarea nr. 1 - R47-FORMULARUL F5-PT100kVA-Bz-Fc.
Intrebare 48	<i>Lipseste schema monofilara pentru PT 250KVA de la lot 1 .Va rugam sa puneti la dispozitie schema monofilara pentru acest post de transformare!</i>
Raspuns 48	Anexa SCHEMA MONOFILARA pentru PT 250KVA de la lot 1, cod plansa P-CST-01118-1-PRD1-PT-83-IE-003-R01 . A se vedea Anexa nr. 5 la Clarificarea nr. 1 - Anexa nr. 5 la Clarificarea nr. 1R-48-IE03 SchemaTE OB 2 - TR 1.pdf.
Intrebare 49	<i>Tablourile de joasa tensiune nu au valori specificate pentru toate intreruptoare de plecare . Va rugam sa puneti la dispozitie schema monofilara completa!</i>
Raspuns 49	Anexa SCHEMA MONOFILARA cod plan P-CST-01118-1-PRD1-PT-83-IE-003-R01 . A se vedea Anexa nr. 5 la Clarificarea nr. 1 - Anexa nr. 5 la Clarificarea nr. 1R-48-IE03 SchemaTE OB 2 - TR 1.pdf.
Intrebare 50	<i>Pentru crearea cadrului de egalitate pentru toti ofertantii, avand in vedere amploarea documentatiei, faptul ca este o lucrare de executie si modul de prezentare a listelor de cantitati pentru Relocarea/protectia utilitatilor, in care au fost utilizate articole din Indicator Norme de Deviz, va rugam sa completati si pentru Lucrarile de iluminat codurile articolelor utilizate sau sa prezentati resursele avute in vedere pentru ele. Solicitarea noastra e intemeiata pe faptul ca pentru o lucrare de executie trebuie completate liste cantitati de lucrari care prin grija proiectantului sa reflecte respectarea solutiei propuse.</i>
Raspuns 50	In cadrul Documentatiei de atribuire au fost puse la dispozitie tuturor Ofertantilor, Proiectul Tehnic si liste de cantitati de lucrari, respectandu-se astfel principiul tratamentului egal. Pentru evaluarea lucrarilor, la stabilirea preturilor unitare aferente fiecarei categorii de lucrari/norma de deviz din listele de cantitati de lucrari, Ofertantii au deplina libertate sa utilizeze propriile consumuri de resurse corespunzatoare tehnologiilor de lucrari adoptate, functie de productivitatea resurselor umane si tehnice de care dispun pentru realizarea lucrarilor, cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute in Proiectul Tehnic si in conformitate

	cu reglementarile tehnice in vigoare.					
Intrebare 51	<i>In sensul celor spuse va rugam clarificati norma comasata TRASEU IULM POD IE.1.1.4, prin prezentarea planurilor de detaliu din care sa se inteleaga modul de amplasare, prin explicitarea normelor utilizate cu articole din indicatorul norme de deviz.</i>					
	IV	IE.1.1.4	TRASEU IULM POD se constituie din :	m	2,760.00	0.
	29		Canal metalic de cabluri jgheab plin neperforat cu capac+ element imbinare 500*68*1.25mm - montaj	ml	2,760.00	Va rugam explicitati norma de montaj cu articole din Indicator de deviz .
	30		Procurare Canal metalic de cabluri jgheab plin neperforat cu capac + element imbinare 500*68*1.25mm L=2m	ml	2,760.00	Äeste tronsoane de 2m vor fi sudate intre ele?
	31		Accesorii - elemente jgheab de cabluri racordare pe fiecare stalp cot, piesa T, ramificatie orizontala, arc 90gr. Element imbinare reductie, suspensie externa. Montaj	buc	92.00	Va rugam explicitati norma de montaj cu articole din Indicator de deviz .
	32		Accesorii - elemente jgheab de cabluri racordare pe fiecare stalp cot, piesa T, ramificatie orizontala, arc 90gr. Element imbinare reductie, suspensie externa. Procurare	buc	92.00	Va rugam detaliati aceste elemente specificand tipul si cantitatea.
	33		Confectii metalice carlige console etrier suspendat element de sustinere greu clema de fixare bratară capace - montaj din 2 in 2 m	kg	6,555.00	Va rugam explicitati norma de montaj cu articole din Indicator de deviz. Va rugam prezentati detalii
	34		Confectii metalice carlige console etrier suspendat element de sustinere greu clema de fixare bratară capace - montaj din 2 in 2 m	kg	6,555.00	Va rugam detaliati aceste elemente prin prezentarea de detalii constructive care sa permita
	35		Tronson montant-divizor despartitor pe traseu H=max.65mm montaj	ml	11040.00	Va rugam explicitati norma de montaj cu articole din
	36		Tronson montant-divizor despartitor pe traseu H=max.65mm procurare	ml	11,040.00	Va rugam detaliati aceste elemente prin prezentarea de detalii constructive care
Raspuns 51	Traseul de alimentare cu energie electrica a iluminatului pe pod este protejat in canal metalic de cablu, zincat cu dimensiunea conform listei de cantitati, prefabricat, prevazut cu capac (art.nr.crt.29 –montaj, art.nr.crt 30- procurare), accesorii (art.nr.crt.31 –montaj, art.nr.crt.32 –procurare), separator cablu jgheab (art.nr.crt.35-montaj, art.nr.crt.36 –procurare) cu imbinarea tronsoanelor realizata prin intermediul pieselor de imbinare montate cu suruburi. Ancorarea se va realiza prin intermediul confectiilor metalice prevazute la distanta de 2 m (art.nr.crt 33 –montaj, art.nr.crt 34-procurare).					

	Referitor la prezentarea planurilor de detaliu, Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea “GI.12 – Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie”, este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 din Specificatii tehnice pentru Articole Generale. Detaliile constructive pentru elementele: accesorii, confectii metalice, divizor despartitor, se regasesc in programul de productie/livrare al oricarui producator/distribuitoare de sisteme de sustinere a cablurilor. La stabilirea pretului unitar pentru categoria de lucrari - TRASEU ILUM POD, Ofertantii vor avea in vedere detalierea prezentata la art.nr.crt 29÷37 si au deplina libertate sa utilizeze propriile consumuri de resurse corespunzatoare tehnologiilor de lucrari adoptate, functie de productivitatea resurselor umane si tehnice de care dispun pentru realizarea lucrarilor, cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute in Proiectul Tehnic si in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.
Intrebare 52	<i>Va rugam sa clarificati daca pentru solutia aleasa TRASEU IULM POD IE.1.1.4 a fost efectuat un calcul de rezistenta privind “Confectii metalice carlige console etrier suspendat element de sustinere greu clema de fixare bratară capace - montaj din 2 in 2m”.</i>
Raspuns 52	Se va respecta lista de cantitati. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea “GI.12 – Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie”, este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 din Specificatii tehnice pentru Articole Generale.
Intrebare 53	<i>Va rugam sa fiti de acord ca garantia de buna executie sa poata fi constituita si prin retineri successive. Avand in vedere volumul si complexitatea documentatiei de atribuire, va rugam sa decalati termenul pentru depunerea ofertelor cu cel putin 20 zile lucratoare.</i>
Raspuns 53	A se vedea Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentului Raspuns Consolidat. Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 54	<i>Va rugam sa atasati detaliu pentru rigola carosabila aferenta normei D7, intrucat nu exista detaliu aferent acesteia.</i>
Raspuns 54	A se vedea Raspunsul 39 din prezenta Clarificare.
Intrebare 55	<i>In cadrul Specificatiilor tehnice ART GEN se specifica:</i> <i>„ II.1.2 Organizarea de santier</i> <i>Antreprenorul isi va gasi locul sau locurile pentru a-si stabili organizarea de santier in care sa amplaseze birourile, atelierele, depozitele, utilajele etc.”;</i> <i>In cadrul documentului Specificatii la cap. 3.6 :</i>

	3.6 ORGANIZAREA DE SANTIER Antreprenorul va utiliza locul sau locurile stabilite la momentul depunerii ofertei pentru a-si stabili Organizarea de santier in care sa amplaseze birourile, atelierele, depozitele, utilajele, etc., tinand cont de locatiile propuse in acordul de mediu si pentru care a fost realizata evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de mediu cu respectarea conditiilor ce se impun pentru alegerea acestor amplasamente. La finalizarea partilor relevante ale Lucrarilor, pentru care au fost prevazute lucrari temporare, Antreprenorul isi va muta birourile, atelierele, depozitele, utilajele, imprejmuirea, dispozitivele grele, etc., va curata Organizarea de santier si va realiza alte lucrari pentru a aduce Organizarea de santier la conditiile sale initiale. Antreprenorul va localiza de asemenea si propriile zone de colectare si depozitare a reziduurilor si a materialelor nedorite, in conformitate cu regulamentele si procedurile locale privind transportul si depozitarea. Antreprenorul va obtine toate aprobarile necesare de la autoritatile locale si de la altii pentru organizarea de santier din fondurile proprii. <i>Va rugam sa ne precizati daca Ofertantii trebuie sa-si gaseasca locatie pentru Organizarea de santier sau daca se vor folosi cele propuse in Acordul de Mediu. In cazul in care, se vor folosi Organizarile impuse in Acordul de Mediu, va rugam sa ne puneti la dispozitie Schitele Organizarilor de saniter, Extras din Cartea Funciara pentru a putea intocmi plansa aferenta Organizarii de santier de unde sa reiasa toate dotarile ce vor urma a fi amplasate. Totodata, in cazul in care se vor folosi Organizarile de Santier din Acordul de mediu, va rugam sa ne precizati daca acestea se vor pune la dispozitie cu titlu gratuit.</i>
Raspuns 55	Referitor la organizarile de santier cuprinse in Acordul de Mediu mentionam urmatoarele: - Organizarile de santier amplasate in cadrul coridorului de expropriere au fost cuprinse in documentatia de expropriere si vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. - Pentru amplasamentele din Acordul de Mediu din afara coridorului de expropriere cat si pentru eventualele noi locatii propuse de catre Antreprenor, acesta trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. - Pentru noile locatii ale Organizarilor de santier propuse de catre Antreprenor trebuie avuta in vedere necesitatea autorizarii acestora din punct de vedere al Mediului. Documentatia tehnica DTOE va fi realizata de catre Antreprenor. Obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului.
Intrebare 56	<i>Vă rugăm să ne precizați dacă este permisă utilizarea unui număr mai mic de echipamente enumerate în documentația de licitație dacă numărul de echipamente calculat conform graficului de lucru va fi mai mic decât numărul de echipamente enumerate în documentația de licitație.</i>
Raspuns 56	Cerintele cu privire la echipamente prevazute in documentația de atribuire sunt cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca Ofertantul.
Intrebare 57	<i>Pentru a avea o concurență egală între toți ofertanții, vă rugăm să specificați locația gropilor de împrumut.</i>
Raspuns 57	A se vedea Raspunsul nr. 17 din prezenta Clarificare.
Intrebare 58	<i>Pentru a avea o concurență egală între toți ofertanții, vă rugăm să precizați locația terenului pentru șantierul de construcții, adică pentru birourile de șantier, spațiile de cazare, instalații și echipamente.</i>
Raspuns 58	Pentru locatia terenurilor aferente Organizarilor de santier, propuse in cadrul proiectului, a se vedea tabelul de la pagina 48 din Acordul de Mediu. Totodata, a se vedea si Raspunsul nr. 55 din prezenta Clarificare.
Intrebare 59	<i>Vă rugăm să precizați dacă terenul pentru facilitățile de șantier va fi pus la dispoziție de către client fără niciun cost.</i>
Raspuns 59	A se vedea Raspunsurile nr. 55 si nr. 58 din prezenta Clarificare.

Intrebare 60	Avand in vedere volum si complexitatea documentatiei de atribuire aferenta proiectului care necesita un timp indelungat de studiere in vederea pregatirii unei oferte reale coroborat cu necesitatea analizei raspunsului consolidat ce urmeaza a fi transmite ca raspuns la solicitarile de clarificari va rugam sa decalati termenul de depunere al ofertelor cu 45 de zile.																																				
Raspuns 60	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.																																				
Intrebare 61	In vederea pregatirii ofertei competitive, vă rugăm respectuos sa acordati cel puțin 6 săptămâni de timp suplimentar pentru data limită de depunere a ofertelor.																																				
Raspuns 61	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.																																				
Intrebare 62	In Caietul de sarcini pentru lucrarile de poduri este mentionat la pag. 44 ca: “Bordurile amplasate la marginea partii carosabile sunt din piatra alba cu durabilitate sporita la actiunea agentilor de degivrare.” Va rugam sa clarificati despre ce piatra alba este vorba pentru ca din cunostintele noastre piatra alba este marmura sau calcarul, iar durabilitatea acestor tipuri de piatra este foarte scazuta sub actiunea agentilor de degivrare.																																				
Raspuns 62	Specificatiile Tehnice pentru „Bordurile din piatra alba” se vor regasi mai jos: <table><tr><th>Caracteristici</th><th>Performanta</th><th>Specificatia tehnica aplicabila</th></tr><tr><td>Densitatea aparenta [kg/mc] / porozitate deschisa[%]</td><td>2660/0.6</td><td rowspan="13">SREN 1343:2012</td></tr><tr><td>Rezistenta la incovoiere (Mpa)</td><td></td></tr><tr><td>- valoarea cea mai mica</td><td>17</td></tr><tr><td>- valoare medie</td><td>14.5</td></tr><tr><td>- deviatia standard</td><td>1.2</td></tr><tr><td>Rezistenta la alunecare:</td><td></td></tr><tr><td>Uscat</td><td>68</td></tr><tr><td>Umed</td><td>56</td></tr><tr><td>Rezistenta la gaura de agrafare N</td><td>1900</td></tr><tr><td>Rezistenta la compresiune [Mpa] media/ valoarea cea mai mica/deviatia standard</td><td>124/49/49</td></tr><tr><td>Rezistenta la compresiune după îngheț [Mpa] media/ valoarea cea mai mica</td><td>101/69</td></tr><tr><td>Rezistenta la inghet dezghet săruri de degivrare(56 cicluri) [Mpa]</td><td>Intact</td></tr><tr><td>Rezistenta la alunecare umed/uscat SRV</td><td>68/56</td></tr><tr><td>Absorbtia de apa (%) la presiune atmosferica greutate/volum</td><td>0.2/0.4</td></tr><tr><td>Rezistenta la incovoiere : (EN 12372) minim [Mpa]:</td><td>14.50</td></tr><tr><td>Rezistenta la incovoiere [Mpa] comparativ intre Inghet-dezghet :</td><td>17/15.5 MPa</td></tr></table>	Caracteristici	Performanta	Specificatia tehnica aplicabila	Densitatea aparenta [kg/mc] / porozitate deschisa[%]	2660/0.6	SREN 1343:2012	Rezistenta la incovoiere (Mpa)		- valoarea cea mai mica	17	- valoare medie	14.5	- deviatia standard	1.2	Rezistenta la alunecare:		Uscat	68	Umed	56	Rezistenta la gaura de agrafare N	1900	Rezistenta la compresiune [Mpa] media/ valoarea cea mai mica/deviatia standard	124/49/49	Rezistenta la compresiune după îngheț [Mpa] media/ valoarea cea mai mica	101/69	Rezistenta la inghet dezghet săruri de degivrare(56 cicluri) [Mpa]	Intact	Rezistenta la alunecare umed/uscat SRV	68/56	Absorbtia de apa (%) la presiune atmosferica greutate/volum	0.2/0.4	Rezistenta la incovoiere : (EN 12372) minim [Mpa]:	14.50	Rezistenta la incovoiere [Mpa] comparativ intre Inghet-dezghet :	17/15.5 MPa
Caracteristici	Performanta	Specificatia tehnica aplicabila																																			
Densitatea aparenta [kg/mc] / porozitate deschisa[%]	2660/0.6	SREN 1343:2012																																			
Rezistenta la incovoiere (Mpa)																																					
- valoarea cea mai mica	17																																				
- valoare medie	14.5																																				
- deviatia standard	1.2																																				
Rezistenta la alunecare:																																					
Uscat	68																																				
Umed	56																																				
Rezistenta la gaura de agrafare N	1900																																				
Rezistenta la compresiune [Mpa] media/ valoarea cea mai mica/deviatia standard	124/49/49																																				
Rezistenta la compresiune după îngheț [Mpa] media/ valoarea cea mai mica	101/69																																				
Rezistenta la inghet dezghet săruri de degivrare(56 cicluri) [Mpa]	Intact																																				
Rezistenta la alunecare umed/uscat SRV	68/56																																				
Absorbtia de apa (%) la presiune atmosferica greutate/volum	0.2/0.4																																				
Rezistenta la incovoiere : (EN 12372) minim [Mpa]:	14.50																																				
Rezistenta la incovoiere [Mpa] comparativ intre Inghet-dezghet :	17/15.5 MPa																																				
Intrebare 63	Va rugam sa clarificati daca Ofertantii pot alege si alte locatii pentru gropile de imprumut sau sunt limitati la terenurile specificate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52.																																				
Raspuns 63	Locatiile aferente gropilor de imprumut sunt cuprinse in Acordul de Mediu si in cadrul documentatiei privind exproprierea. Gropile de imprumut vor fi puse la dispozitia antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut. In cazul in care ofertantii vor utiliza amplasamentele pentru gropile de imprumut																																				

	propușe în documentație, în privința cărora terenul va fi expropriat de către Statul Român prin CNAIR SA, atunci nu va mai fi necesară precizarea în cadrul Propunerii Tehnice a posibilității de utilizare a terenului afectat. Însă, dacă ofertanții propun utilizarea altor amplasamente pentru gropile de imprumut decât cele indicate prin documentație, atunci este necesară obținerea în implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noile locații cât și precizarea în Propunerea Tehnică a posibilității de utilizare a terenului afectat, însoțită de documente justificative, conform Formularului de Propunere Tehnică. Pentru noile locații ale Gropilor de imprumut propușe de către Antreprenor trebuie avută în vedere necesitatea autorizării acestora din punct de vedere al Mediului.
Intrebare 64	<i>Care este regimul juridic al terenurilor pe care se afla cele 12 gropi de imprumut prezentate în Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52?</i>
Raspuns 64	A se vedea Raspunsul nr. 17 și Raspunsul nr. 63 din prezenta Clarificare.
Intrebare 65	<i>Va rugăm să clarificați următorul aspect referitoare cele 12 gropi de imprumut prezentate în Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52: în cazul în care terenurile nu se afla în coridorul de expropriere va rugăm să ne transmiteți datele de identificare/contact ale proprietarilor pentru inițierea demersurilor de obținere a posesiei terenurilor.</i>
Raspuns 65	A se vedea Raspunsul nr. 17 și Raspunsul nr. 63 din prezenta Clarificare.
Intrebare 66	<i>Va rugăm să clarificați următorul aspect referitoare cele 12 gropi de imprumut prezentate în Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52: în cazul în care terenurile se afla în coridorul de expropriere/administrarea Beneficiarului, va rugăm să clarificați dacă mai sunt alte costuri necesar a fi suportate de către Antreprenor în afara de costurile legate de obținerea permisului de exploatare și redevență.</i>
Raspuns 66	A se vedea Raspunsul nr.17 și Raspunsul nr. 63 din prezenta Clarificare.
Intrebare 67	<i>Va rugăm să ne puneți la dispoziție planurile de situație/amplasare în zona în coordonate Stereo70 ale terenurilor pe care vor fi amplasate cele 12 gropi de imprumut prezentate în Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52.</i>
Raspuns 67	Atașăm fișierul DWG care conține coordonatele STEREO 70 ale celor 12 gropi de imprumut. A se vedea Anexa nr. 6 la Clarificarea nr. 1 - R67_A7_Buzau_Focsani_Gropi de imprumut.dwg.
Intrebare 68	<i>Va rugăm să clarificați următorul aspect referitoare cele 12 gropi de imprumut prezentate în Acordul de Mediu pag 51-52 nr.1/05.01.2022: Care este calitatea materialului de umplutură extras din aceste gropi de imprumut?</i>
Raspuns 68	În cadrul Documentației Tehnice postate pe S.I.C.A.P., în folderul “Documentație Tehnică T1 și T4 în volumul 4 .2– “Studiu geotehnic”, fișierul “Memoriu general_07.10.2021”, la capitolul 5.6. GROPI DE IMPRUMUT SI SURSE DE MATERIALE de la pagina 439 până la pag. 466, sunt identificate natura stratificațiilor geologice pentru fiecare groapă de imprumut identificată și menționate în Acordul de mediu.
Intrebare 69	<i>Va rugăm să clarificați care este perioada de iarnă care va fi luată în calcul la întocmirea graficului de execuție a lucrărilor.</i>
Raspuns 69	În conformitate cu prevederile reglementării tehnice <i>Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16–84 (BC 6/1985)</i>, investitorii, proiectanții și executanții lucrărilor de construcții au obligația de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie și 15 martie. <i>Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este</i>

	<i>considerată „perioadă convențională de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să depășească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5° C și nu există tendință de urcare.</i> Categoriile de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros, menționate în <i>Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16–84</i>, sunt: a) lucrări de pământ, b) fundații și construcții sub nivelul terenului, c) lucrări de beton, d) montarea prefabricatelor, e) lucrări de zidărie, f) învelitori și tinichigerie, g) construcții metalice, h) lucrări de finisaj, i) montare geamuri, j) izolații, k) protecția anticorozivă în construcții, l) lucrări de zidărie refractară, m) instalații interioare. Astfel, pentru lucrările derulate în această perioadă se vor lua măsuri în sensul: - elaborării <i>Proiectului anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros, conform Capitolului 3 din Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente</i>, indicativ C 16–84; - menținerii unei evidențe a lucrărilor executate în perioada de timp friguros, cuprinzând înregistrările specificate în Capitolul 5 din <i>Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente</i>, indicativ C 16–84. Executanții lucrărilor de construcții trebuie să aibă întocmit și să prezinte, la solicitarea inspectorilor în construcții, proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros, împreună cu măsurile ce condiționează realizarea acestora. În cazul în care temperaturile scăzute nu vor permite continuarea lucrărilor, se vor avea în vedere, conform reglementărilor în vigoare, măsuri de oprire a activității la lucrările pentru care normele tehnice prevăd interzicerea execuției la temperaturi scăzute. Perioada de iarna este inclusă în durata de 20 de luni alocată execuției lucrărilor. Graficul de execuție se va realiza pentru o perioadă de 20 de luni.
Intrebare 70	<i>Va rugăm să acceptați ca următoarele activități a caror durată se întinde pe toată perioada de execuție a lucrărilor să fie exceptate de la regula privind durata maximă de 30 zile și să fie prezentate în grafic cu întreaga lor durată:</i> <i>a. Articolul 5C14D-Semnalizarea provizorie;</i> <i>b. activitățile de inspecție și testare.</i> <i>c. Articolul GI.01 – Montarea, utilizarea și demontarea tuturor instalațiilor provizorii ale Antreprenorului, inclusiv birourile, laboratorul de santier, spațiile de cazare, atelierele, carierele, balastierele, gropile de imprumut, stațiile de preparare, și aducerea terenurilor din gropile de imprumut și cariere la condițiile inițiale etc., conform condițiilor cuprinse în Clauza 29 din Condiții Generale și Clauza II.1.2 din Specificații tehnice Articole Generale</i>

	d. Articolul GI.02 - Realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces, drumurilor si structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare Antreprenorului (cu exceptia celor prevazute expres in alte articole din Listele de Cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si aducerea terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei 24 din Conditii Generale si Clauza II.1.3 din Specificatii tehnice Articole Generale e. Articolul GI.05 - Masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de Executie. f. Articolul GI.06 - Masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor. Daca se mentine limitarea de 30 zile sunt necesare 120 activitati distincte! g. Articolul GI.08 - Implementarea planului de management al traficului, incluzand semnalizare rutiera in timpul executiei lucrarilor, masuri pentru siguranta traficului, monitorizarea traficului pe timpul zilei/noptii si in orice conditii meteorologice in vederea asigurarii sigurantei traficului atat in Santier cat si pe toate drumurile folosite de Antreprenor, potrivit Clauzei II.1.9 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de Executie. h. Articolul GI.09 - Intretinerea drumului in sezonul de vara potrivit Clauzei II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale i. Articolul GI.10 - Intretinerea drumului in sezonul de iarna potrivit Clauzei II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale j. Articolul GI.13 - Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful (h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale k. Articolul GI.14 - Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice pana la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei 28 din Conditii Generale si Clauza II.1.15 din Specificatii tehnice Articole Generale l. Articolul GI.19 - Elaborarea si implementarea sistemului de management al calitatii potrivit Clauzei II.2.1 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. m. Articolul GI.20 - Teste solicitate de Supervizor, inclusiv costurile laboratorului Antreprenorului sau a unui alt laborator autorizat si a utilajelor necesare precum si a prelevarii de probe, potrivit Clauzei II.2.2 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. n. Articolul GI.21 - Executarea de fotografii privind progresul Lucrarilor, potrivit Clauzei II.4. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. o. Articolul GI.24 - Camera de date si camere pentru supravegherea santierului p. Perioada de notificare a defectelor. Daca se mentine limitarea de 30 zile sunt necesare 120 activitati distincte!
Raspuns 70	Cu privire la durata maxima de 30 de zile, in Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt, Autoritatea Contractanta accepta o durata mai mare de 30 de zile pentru nivelul de detaliu al activitatilor, pentru urmatoarele categorii de activitati: ➤ Articolul GI.06 - Masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor. ➤ Articolul GI.13 - Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful (h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificatii

	<i>Tehnice pentru Articole Generale</i> ➤ <i>Articolul GI.14 - Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice pana la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei 28 din Conditii Generale si Clauza.II.1.15 din Specificatii tehnice Articole Generale</i> ➤ <i>Perioada de notificare a defectelor.</i>
Intrebare 71	<i>Va rugam sa clarificati daca Ofertantii pot alege si alte locatii pentru realizarea organizarii de santier sau sunt limitati la terenurile specificate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022.</i>
Raspuns 71	A se vedea Raspunsul nr. 55 din prezenta Clarificare.
Intrebare 72	<i>Care este regimul juridic terenurilor prevazute pentru realizarea Organizarii de de Santier prezentate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022?</i>
Raspuns 72	A se vedea Raspunsul nr. 55 din prezenta Clarificare.
Intrebare 73	<i>In cazul in care terenurile prevazute pentru realizarea Organizarii de de Santier prezentate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 nu se afla in coridorul de expropriere va rugam sa ne transmiteti datele de identificare/contact ale proprietarilor pentru initierea demersurilor de obtinere a posesiei terenurilor.</i>
Raspuns 73	A se vedea Raspunsul nr. 55 din prezenta Clarificare.
Intrebare 74	<i>Va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile planurile de situatie/amplasare in zona in coordonate Stereo70 ale terenurilor prevazute pentru realizarea Organizarii de de Santier prezentate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022.</i>
Raspuns 74	Atasam fisierul DWG care contine coordonatele STEREO 70 ale Organizarii de santier. A se vedea Anexa nr. 7 la Clarificarea nr. 1 - R74_A7_Buzau_Focsani_locatii Org.Santier.dwg.
Intrebare 75	<i>Avand in vedere prevederile Documentatiei de Atribuire pentru Autostrada Buzau-Focsani, Tronson 1 (Buzau - Vadu Pasii) si Tronson 4 (Mandresti Munteni – Focsani Nord), respectiv faptul ca perioada de garantie este un factor de evaluare, ofertantii fiind invitati sa precizeze in oferta lor aceasta perioada, precum si prevederile Listei de Cantitati pentru Articole Generale, respectiv art. GI.06 „Alocare costuri pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supravizor, potrivit Clauzei II.1.8. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor”, prevazuta in Lista de cantitati pentru o perioada egala cu Durata de Executie, va rugam sa clarificati la ” coloana cantitate” numarul de luni alocate si anume: 120 de luni /60 luni sau 26 luni cum exista in prezent prevazut</i>
Raspuns 75	Avand in vedere ca in RIM sunt prevazute masuratori pe o perioada de 3 ani. Autoritatea Contractanta solicita monitorizarea pentru o perioada de 60 de luni, astfel Ofertantii vor cota perioada mentionata.
Intrebare 76	<i>Ca urmare a faptului ca in prezent se inregistreaza un adevarat blocaj in obtinerea de oferte de pret de la subcontractori/furnizori urmare izbucnirii conflictului intre Rusia si Ucraina, in sensul in care principalii furnizori de materiale de constructii: ciment, bitum, agregate, otel beton, Tablier metalic, lemn, prefabricate beton, beton de ciment, mixturi asfaltice, combustibil, energie, gaz, etc nu furnizeaza oferte de pret motivand faptul ca preturile sunt volatile si de aceea un pret este garantat doar punctual pentru comenzi ferme, si datorita acestor fluctuatii de preturi, a blocajului inregistrat pe piata de materiale de constructii, lipsei predictibilitatii, faptului ca nu se poate face o planificare si o estimare de costuri, Ofertantii se afla in imposibilitate de a-si elabora o oferta financiara competitiva si adaptata realitatilor pietei din Romania, va solicitam o decalare a termenului de depunere a ofertelor de minim 30 de zile.</i>

Raspuns 76	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 77	<i>Cu privire la capitolul III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Fisa de Date – Cerinta 3, si Anexa 1 la Documentatia de atribuire – Cerinta 3:</i> <i>Nota: In conditiile in care acelasi ofertant participa/ depune oferte pentru cele doua loturi in cadrul prezentei proceduri de atribuire (de exemplu: pentru Lotul 1 si Lotul 2), acesta va trebui sa demonstreze indeplinirea in mod cumulativ a Cerintelor privind utilajele/ instalatiile si echipamentele tehnice pentru executia lucrarilor, aferente loturilor in cadrul carora a depus oferte, ca de exemplu:</i> <i>Exemplu: Daca ofertantul depune oferte atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2 al prezentei proceduri, acesta va trebui sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje/ instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor:</i> <i>a) Statie de asfalt - 3 bucati (Lot 1 – 1 buc + Lot 2 – 2 buc)</i> <i>b) Statie de betoane – 3 bucati (Lot 1 – 1 buc + Lot 2 – 2 buc)</i> <i>c) Autobaculante – 60 bucati (Lot 1 – 20 buc + Lot 2 – 40 buc)</i> <i>etc. [...]</i> <i>Consideram ca indeplinirea cumulativa a Cerintei 3 din Fisa de Date nu poate fi o preconditie pentru participarea unui ofertant la mai multe loturi. Cel mult, poate fi o preconditie pentru atribuirea catre un acelasi ofertant a mai mult de un lot.</i> <i>Va rugam eliminati sau reformulati Nota mai sus citata.</i>
Raspuns 77	Solicitarea Autoritatii Contractante privind indeplinirea in mod cumulativ a Cerintelor referitoare la utilaje pentru mai multe loturi (in ipoteza in care acelasi ofertant participa si depune oferte pentru mai multe loturi) este justificata de faptul ca cele doua contracte care urmeaza sa fie incheiate se vor derula in paralel iar minimul de utilaje a fost stabilit pentru fiecare contract in parte pe baza calculului detaliate in capitol justificativ din cadrul Strategiei de Contractare. Indeplinirea cerintelor de utilaje pentru cele doua loturi cu acelasi set de utilaje nu este posibila intrucat ar periclita buna desfasurare a contractelor si nu ar asigura finalizarea lucrarilor in perioada contractuala si/sau calitatea lucrarilor solicitata prin documentatia de atribuire si Cerintele Beneficiarului. Mentionam ca cerinta privind utilajele a fost elaborata cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice, fiind incidente prevederile art. 180 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 : <i>«Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ca o conditie pentru posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul mai multor loturi aceluiasi ofertant, autoritatea contractantă poate stabili cerințele privind resursele tehnice și/sau profesionale prin raportare la grupuri de loturi, atunci când utilizarea acestor resurse în cadrul contractelor se realizează simultan sau fac imposibilă alocarea aceleiași/acelorași resurse pentru mai multe contracte care se execute în același timp. »</i> Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta privind dovada indeplinirii in mod cumulativ a cerintelor de capacitate tehnica si/sau profesionala referitoare la utilaje, in conditiile in care acestia depun oferte pentru unul sau ambele loturi.
Intrebare 78	<i>Cu privire la ultimul paragraf din capitolul 9, Specificatii:</i> <i>“Pe perioada de garantie, Antreprenorul va lua in considerare schimbarea stratului de uzura in conformitate cu legislatia in vigoare”.</i> <i>Va rugam sa clarificati termenul „in conformitate cu legislatia in vigoare”.</i>

	Pentru ofertantii care vor oferi o perioada maxima de garantie de 120 luni, cate schimbari ale stratului de uzura trebuie cuprinse in cadrul ofertei ? Unde anume in oferta financiara va fi evidentiata aceasta activitate ? Cum urmeaza a verifica comisia de evaluare faptul ca ofertantii si-au prevazut aceste costuri in pretul total ?
Raspuns 78	A se vedea Clauza 61 Perioada de garantie din Conditile Generale de contract unde se specifica: Clauza 61 Perioada de Garanție <u>61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu și oricărei deteriorări a unei părți a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanție și care:</u> <u>(a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de către Antreprenor sau punerea în operă necorespunzătoare;</u> și/sau <u>(b) rezultă din orice acțiune sau lipsă de acțiune a Antreprenorului în Perioada de Garanție.</u> Dacă un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce în Perioada de Garanție, Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorări. Notificarea va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea. În Perioada de Garanție, <u>Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normală a Lucrărilor produsă</u>, pentru fiecare parte din Lucrări, începând cu data de începere a utilizării părții respective de către Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepția la Terminarea Lucrărilor] sau, dacă nu există o asemenea dată, de la data de aprobare a Recepției la Terminare. De asemenea, <u>Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriorări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare a Lucrărilor.</u> Prin urmare, Antreprenorul nu este responsabil pentru uzura normala a lucrarilor in perioada de garantie. Astfel, Autoritatea Contractanta elimina paragraful "Pe perioada de garantie, Antreprenorul va lua in considerare schimbarea stratului ele uzura in conformitate cu legislatia in vigoare." din cadrul Capitolului 9 din Specificații.
Intrebare 79	<u>In conformitate cu documentatia de licitatie – Cerintele Beneficiarului, citim ca: „aparatele de reazem si rosturile de dilatatie vor respecta cerintele AND 590.”</u> <u>Acest enunt reprezinta o obligatie, pentru ofertanti, ca aparatele de reazem si rosturile de dilatatie incluse in oferta sa respecte obligatoriu INSTRUCȚIUNILE TEHNICE aferente Caietelor de sarcini generale comune lucrarilor de arta indicativ AND 590, in vigoare.</u> <u>Declaratia producatorului privind durata de viata este documentul care demonstreaza ca produsul oferat este cel corect. Acest produs va fi pus in opera la executia contractului.</u> <u>Declarația producătorului privind durata de viață este valabilă numai dacă este însoțită de evaluarea tehnică europeană (ETA) adecvată, care o menționează sau de raportul de încercare care o confirmă.</u> <u>O durată de viață mai scurtă decât cea menționată în documentele de referință, presupune înlocuirea mai frecventă a produselor, cu costuri de producție și manoperă suplimentare, precum și disconfortul participanților la trafic în timpul lucrărilor de mentenanță/reparații.</u> <u>Referitor la Instrucțiunile AND 590:</u>

Instrucțiunile AND 590 constituie un document aprobat și asumat de autoritatea responsabilă din domeniul drumurilor. Instrucțiunile AND 590 au fost emise cu respectarea prevederilor legale, iar aplicarea acestor instrucțiuni la evaluarea caietelor de sarcini depuse de potențialii contractori la licitațiile publice din domeniul lucrărilor de drumuri, desfășurate în România, este obligatorie.

Instrucțiunile AND 590 privesc elaborarea/revizuirea reglementărilor tehnice din domeniul rutier, în vigoare din anul 2016, și sunt alcătuite din 27 Caiete de sarcini, destinate fiecărei categorii (familii) de produse, conform cuprinsului. Astfel, aparatele de reazem fac obiectul caietului de sarcini nr. 14, iar dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatare pentru poduri sunt descrise în caietul de sarcini nr. 16.

Instrucțiunile AND 590 au fost elaborate cu scopul implementării legislației europene incidente în domeniu, respectiv Regulamentul Produselor pentru Construcții (CPR) 305/2011 (UE). Conform acestui Regulament, care reglementează punerea pe piață a produselor pentru construcții, în Uniunea Europeană, cele două familii de produse pentru construcții (aparate de reazem și dispozitive de acoperire a rosturilor) se utilizează în construcții (inclusiv construcții, drumuri și poduri), cu marcaj CE aplicat pe baza certificatului de constanță a performanței eliberat de un organism de evaluare și verificare a constanței performanței, notificat la Comisia Europeană.

În vederea evaluării, produsele trebuie încercate în condiții corespunzătoare funcționării adecvate (performanță) și duratei de viață necesare (prevăzută în documentatiile de licitație și implicit ale proiectului). Încercările trebuie efectuate în laboratoare de specialitate, acreditate/notificate sau sub supravegherea organismului de evaluare tehnică (elaborator al evaluării tehnice europene ETA) membru al EOTA și/sau a organismului notificat care efectuează evaluarea produsului în vederea eliberării certificatului de constanță a performanței (după caz), cu respectarea art. 46 din CPR 305/2011.

Pentru drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi cu 2 sau mai multe benzi de circulație pe sens și categoria 1 de trafic, în conformitate cu SR EN 1991-2 Tabelul 4.5, durata de viață estimată pentru ambele familii de produse trebuie să fie de minimum 50 de ani, ca în Tabelul nr. 1:

	Categoria de drum și trafic	Nobs pe an si pe banda lentă	Durată de viață a dispozitivului de acoperire a rosturilor	Garantie asigurata	Testare
1	Drumuri nationale, drum expres și autostrăzi cu 2 sau mai multe benzi pe sens cu rată înaltă a fluxului de camioane	2×10^6	50	10	Conform ETAG anexa G
2	Drumuri nationale cu rată medie a fluxului de camioane	$0,5 \times 10^6$	25	10	
3	Drumuri principale cu rată scăzută a fluxului de camioane	$0,125 \times 10^6$	15	7	
4	Drumuri locale cu rată scăzută a fluxului de camioane	$0,05 \times 10^6$	10	5	

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatare la poduri sunt clasificate în funcție de durata de viață, conform Tabelului nr. 2:

Tabel 2

Tip rost	Categoria de drum și trafic pentru care sunt prevăzute dispozitivele			
	Drumuri naționale, drum expres și autostrăzi cu 2 sau mai multe benzi pe sens cu rată înaltă a fluxului de camioane $N_{obs}=2 \times 10^6$	Drumuri naționale, cu rată medie a fluxului de camioane $N_{obs}=0.5 \times 10^6$	Drumuri principale cu rată scăzută a fluxului de camioane $N_{obs}=0.125 \times 10^6$	Drumuri locale cu rată scăzută a fluxului de camioane $N_{obs}=0.05 \times 10^6$
A ≤ 80 mm (conform ETAG 032 partea 4)	Da	Da	Da	Da
B $= 80+100$ mm (conform ETAG 032 partea 4)	Da	Da	Da	Da
C > 100 mm cu deplasare longitudinală (conform ETAG 032 partea 8)	Da	Da	Da	Da
D > 100 mm cu deplasare longitudinală și transversală (conform ETAG 032 partea 8)	Da	Da	Da	Da
E (conform ETAG 032 partea 2)	Nu	Nu	Da	Da
F (conform ETAG 032 partea 3)	Nu	Nu	Da	Da
G (conform ETAG 032 partea 5)	Nu	Nu	Da	Da
H (conform ETAG 032 partea 6)	Nu	Nu	Da	Da
I (conform ETAG 032 partea 7)	Nu	Nu	Da	Da

Nota: Rosturile de dilatație de tip A+D sunt rosturi cu durata de viață de 50ani. Ele au elementele ce reazemă pe structura, din metal.

În cazul în care podul nu este prevăzut cu opritori antiseismici trebuie ca rosturile prevăzute să fie de tip D.

- Benzi de tranziție ;
- Elemente de drenare.

Producatorul este responsabil pentru toate componentele care fac parte din set.

Familiiile de dispozitive de acoperire a rosturilor conform ETAG 032 sunt:

Tipul de dispozitive de acoperire a rosturilor	Conform ETAG partea
Dispozitive de acoperire a rosturilor, îngropate (Buried expansion joint)	2
Dispozitive de acoperire a rosturilor, cu cuplaj flexibil (Flexible plug expansion joint)	3
Dispozitive de acoperire a rosturilor cu placă metalică (Nosing expansion joint)	4
Dispozitive de acoperire a rosturilor tip covor (Mat expansion joint)	5
Dispozitive de acoperire a rosturilor în consolă (Cantilever expansion joint)	6
Dispozitive de acoperire a rosturilor rezemate (Supported expansion joint)	7
Dispozitive de acoperire a rosturilor modulare (Modular expansion joint)	8

2.1. DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR, ÎNGROPATE (BURIED EXPANTION JOINT)

Conform ETAG 032 partea 2 sunt dispozitive turnate in situ utilizând componente cum sunt membrana hidroizolantă sau un covor elastomeric, pentru repartizarea deformațiilor pe o lățime mai mare și pentru a susține suprafața care este continuă peste golul rostului din tablă.


Deci, pentru categoria 1 de drumuri (DN, autostrazi, drum expres), doar rosturile conform ETAG partea 4 si 8 sunt premise.

Pe baza experientei noastre, si respectand normativele europene cat si cele nationale in vigoare, tinand cont de cerintele calitative pe piata UE, va rugam ca precizati daca Beneficiarul are alte cerinte obligatorii si calitative superioare fata de cele prezentate anterior.

Solicitam prezenta clarificare deoarece suntem constienti de influenta majora a

	<i>produselor de calitate superioara in faza de implementare a proiectului asupra costurilor semnificative, pe ciclul de viata.</i>
Raspuns 79	Solutiile tehnice si materialele utilizate vor respecta cerintele minime prevazute in Proiectul Tehnic si legislatia de specialitate in vigoare.
Intrebare 80	<i>Vă rugăm să precizați dacă la faza de proiect “Detalii de Execuție” a Proiectului Tehnic sunt permise următoarele:</i> <i>a. La confecția metalică – îmbunătățirea detaliilor cu risc crescut la oboseală în vederea creșterii durabilității în timp.</i> <i>b. Posibila eliminarea a unor aparate de reazem și rosturi de dilatație, în vederea reducerii costurilor de întreținere viitoare.</i> <i>c. Eventuala aplicarea a unei alte soluții de racordare cu terasamentele a podurilor de pe acest sector, cu implicațiile pe care această abordare le presupune.</i>
Raspuns 80	Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea "GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie", este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. Orice modificare a solutiilor prevazute in Proiectul Tehnic se va realiza cu aprobarea Supervizorului si a Dirigintelui de Santier. Se va avea in vedere faptul ca Autorizatia de Construire pentru Autostrada Buzau – Focsani a fost obtinuta pentru solutiile prevazute in Proiectul Tehnic.
Intrebare 81	<i>Avem in vedere prevederile art. 152 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 conform căroră Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare și, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, autoritatea contractantă are obligația de a corela și stabili perioada de depunere a ofertelor în funcție de complexitatea contractului de achiziție publică/acordului-cadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor sau solicitărilor de participare și pentru pregătirea documentelor de calificare și selecție care sunt solicitate prin documentele achiziției.</i> <i>Dorim să subliniem complexitatea deosebită a acestui proiect si volumul impresionant de informații și documente care trebuie analizate si care trebuie incluse în propunerea tehnică și financiară. Subliniem de asemenea importanta vitala la nivel national si european a acestui proiect si necesitatea autoritatii contractante de a primi oferte competitive, corecte si viabile.</i> <i>Mai mult, pana la data prezentei autoritatea contractanta nu a publicat in SEAP raspunsuri la solicitarile de clarificare incarcate de catre ofertanti pana la acest moment.</i> <i>Avem de asemenea in vedere si situatia actuala din Ucraina, avand nevoie de timp pentru a urmari si intelege modul in care piata si preturile vor fi afectate.</i> <i>Apreciem că termenul limită stabilit de catre autoritatea contractanta este insuficient pentru a permite elaborarea unor oferte competitive și asigurarea unei concurențe reale între ofertanți.</i> <i>Raportat la aceste considerente, pentru promovarea competiției și asigurarea accesului efectiv la procedura de atribuire prin depunerea unei oferte de calitate, care să respecte în mod riguros cerințele autorității contractante, vă solicitam respectuos să dispuneți decalarea datei limită de depunere a ofertelor cu o perioadă de timp rezonabilă pe care o apreciem ca fiind de cel puțin 60 de</i>

	zile.									
Raspuns 81	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.									
Intrebare 82	Referitor la gropile de imprumut identificate in documentatie, va rugam sa specificati cum sunt acestea asociate fiecarui lot in parte.									
Raspuns 82	A se vedea Raspunsul nr. 17 din prezenta Clarificare.									
Intrebare 83	Va rugam sa acceptati adaugarea agregatelor pentru betoane in cadrul Listei Echipamentelor si Materialelor pentru plata la aducerea lor pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor din Acordul Contractual, art 5.1 – Sub-clauza 50.2 <table><tr><td colspan="3">CLAUZA 50 - Plăți</td></tr><tr><td>50.2 a)</td><td>Lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor</td><td>Ciment, balast; nisip, bitum, piatra sparta; emulsie cationică; agregate pentru îmbrăcămînți asfaltice; elemente/materiale prefabricate; borduri / dale de beton; grinzi prefabricate; tabliere metalice; betoane, armături; parapet metalic de protecție; rosturi de dilatație; geocompozite/ geogrele/</td></tr></table> <i>Acord Contractual avand ca obiect "Executie Lucrari Autostrada Buzau - Focsani, Tronson 1 km 0+000 - km 4+600 Buzau si Vadu Pasii"</i> <i>pag 9 din 27</i> <table><tr><td></td><td></td><td>geotehnice, semne/indicatoare rutiere; vopsea pentru marcaje rutiere; stalpi pentru iluminat.</td></tr></table>	CLAUZA 50 - Plăți			50.2 a)	Lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor	Ciment, balast; nisip, bitum, piatra sparta; emulsie cationică; agregate pentru îmbrăcămînți asfaltice; elemente/materiale prefabricate; borduri / dale de beton; grinzi prefabricate; tabliere metalice; betoane, armături; parapet metalic de protecție; rosturi de dilatație; geocompozite/ geogrele/			geotehnice, semne/indicatoare rutiere; vopsea pentru marcaje rutiere; stalpi pentru iluminat.
CLAUZA 50 - Plăți										
50.2 a)	Lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor	Ciment, balast; nisip, bitum, piatra sparta; emulsie cationică; agregate pentru îmbrăcămînți asfaltice; elemente/materiale prefabricate; borduri / dale de beton; grinzi prefabricate; tabliere metalice; betoane, armături; parapet metalic de protecție; rosturi de dilatație; geocompozite/ geogrele/								
		geotehnice, semne/indicatoare rutiere; vopsea pentru marcaje rutiere; stalpi pentru iluminat.								
Raspuns 83	Autoritatea Contractanta modifica prevederile Clauzei 50.2 a) din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza: <table><tr><td>50.2 a)</td><td>Lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor</td><td>Ciment, balast; nisip, bitum, piatra sparta; emulsie cationică; agregate pentru îmbrăcămînți asfaltice; agregat pentru betoane; elemente/materiale prefabricate; borduri / dale de beton; grinzi prefabricate; tabliere metalice; betoane, armături; parapet metalic de protecție; rosturi de dilatație; geocompozite/ geogrele/ geotehnice, semne/indicatoare rutiere; vopsea pentru marcaje rutiere; stalpi pentru iluminat.</td></tr></table>	50.2 a)	Lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor	Ciment, balast; nisip, bitum, piatra sparta; emulsie cationică; agregate pentru îmbrăcămînți asfaltice; agregat pentru betoane; elemente/materiale prefabricate; borduri / dale de beton; grinzi prefabricate; tabliere metalice; betoane, armături; parapet metalic de protecție; rosturi de dilatație; geocompozite/ geogrele/ geotehnice, semne/indicatoare rutiere; vopsea pentru marcaje rutiere; stalpi pentru iluminat.						
50.2 a)	Lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor	Ciment, balast; nisip, bitum, piatra sparta; emulsie cationică; agregate pentru îmbrăcămînți asfaltice; agregat pentru betoane; elemente/materiale prefabricate; borduri / dale de beton; grinzi prefabricate; tabliere metalice; betoane, armături; parapet metalic de protecție; rosturi de dilatație; geocompozite/ geogrele/ geotehnice, semne/indicatoare rutiere; vopsea pentru marcaje rutiere; stalpi pentru iluminat.								
Intrebare 84	Ofertantul nu a putut găsi nici planurile de detaliu aferente cu privire la detaliile consolelor de tablier din oțel, nici dimensiunile și greutatea unitare ale profilelor din oțel (pb150x15, pb3004x15 etc.), motiv pentru care nu a putut verifica cantitatea de oțel S355 indicată. Vă rugăm să ne transmiteți toate planurile de detaliu pentru tablierul de oțel al podului.									
Raspuns 84	Sectiune carcteristica completata cu dimensiunile elementelor solicitate:									

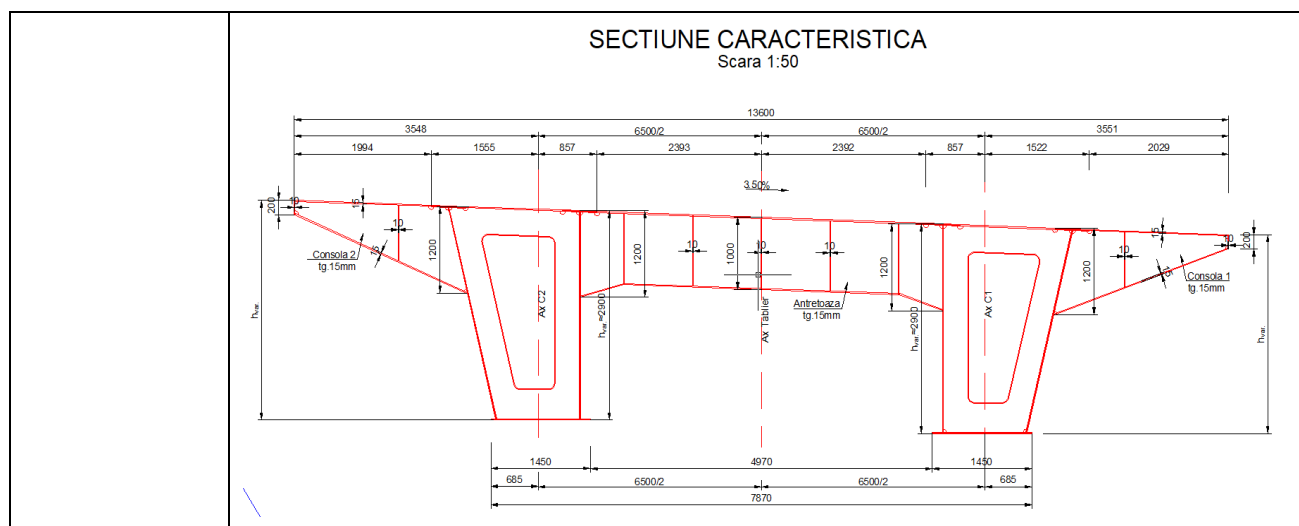

Intrebare 85	<i>Conform înțelegerii ofertanților, cantitatea de stâlpi de forfecare Nelson nu este definită ca un element de cost separat. Vă rugăm să confirmați dacă cantitatea de stâlpi de forfecare Nelson este inclusă în cantitatea de oțel S355 din caietul de sarcini al podului.</i>
---------------------	---


Raspuns 85	Pentru tablierele metalice, ”cantitatea de stâlpi de forfecare Nelson” (presupunem ca intrebarea se refera la conectori tip Nelson) este inclusa in cantitatea totala de otel a tablierului metalic. Materialul din care sunt confectionati conectorii este specificat in plansa ”Dispozitie generala structura metalica”.
-------------------	--

Intrebare 86	<i>Nu am putut găsi niciun plan detaliat pentru elementul de placă prefabricat folosit la podurile din oțel și din prefabricate (numit predale), cu excepția grosimii. Vă rugăm să ne comunicați detaliile de proiectare, toate dimensiunile și cantitatea de armătură pentru elementul de placă prefabricat.</i>
---------------------	---


Raspuns 86	Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea “GI.12 – Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie”, este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 din Specificatii tehnice pentru Articole Generale. Ramine la latitudinea fiecarui Antreprenor sa decida asupra dimensiunilor predalelor (lungime, latime) si a schemei statice, in functie de know-how-ul propriu si de utilajele din dotare. Cantitatea de beton C35/45 pentru predale, estimata pentru intreaga suprastructura, este definita de articolul B29.3. Cantitatea de otel BST500S pentru predale, estimata pentru intreaga suprastructura, este definita de articolul B4.3.
--------------------------	--

Intrebare 87	<i>Vă rugăm să ne comunicați caracteristicile tehnice necesare pentru eșafodajul mobil permanent de care este nevoie pentru fiecare interval.</i>
---------------------	---

Raspuns 87	Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea “GI.12 – Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie”, este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 din Specificatii tehnice pentru Articole Generale. In cadrul proiectului tehnic au fost respectate cerintele Caietului de Sarcini.Astfel, au fost prevazute schele mobile de vizitare si intretinere pentru fiecare deschidere
-------------------	---

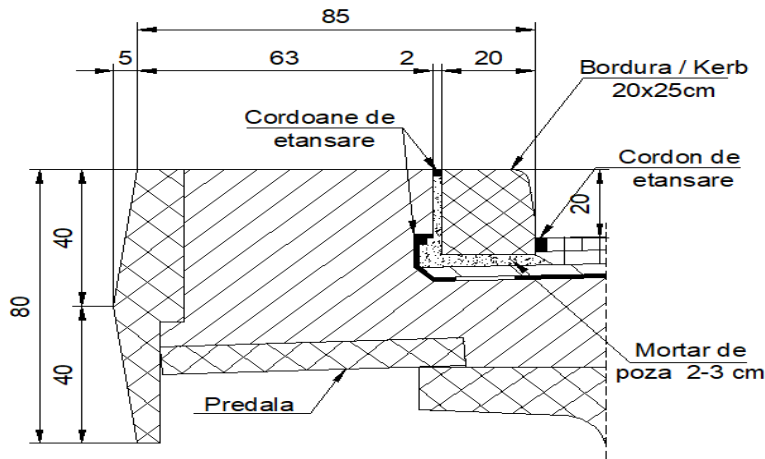	a structurilor metalice, reflectata in listele de cantitati prin estimarea unei cantitati de confection metalica.
Intrebare 88	<i>În ceea ce privește izolatorii seismici, vă rugăm să ne comunicați graficul de încărcare verticală și orizontală, inclusiv capacitatea de rotație și de deplasare, în afară de dimensiuni</i>
Raspuns 88	Caracteristicile izolatorilor seismici cu plumb au fost puse la dispozitia Ofertantilor in cadrul Documentatie Tehnice aferente procedurii de licitatie. Acestea sunt sintetizate tabelar pe tipuri de suprastructuri in cadrul Volumului 10: Caiete de sarcini, Subvolumul 10.2: Lucrari poduri, Capitolul 10. APARATE DE REAZEM. DISPOZITIVE ANTISEISMICE.
Intrebare 89	<i>Subliniem faptul că am verificat cantitatea de armătură a podurilor în raport cu planșele prezentate (tabele de îndoire a barelor) și există o diferență majoră între cantitățile de armătură calculate și cantitățile prezentate în caietul de sarcini. Vă rugăm să revedeți cantitățile de la codurile de articol B4 și B3h pentru secțiunile de fundație ale podurilor.</i>
Raspuns 89	Autoritatea Contractanta mentine cantitatile de armatura de la art. B4 si B3h din listele de cantitati pentru secțiunile de fundatie a podurilor.
Intrebare 90	<i>Există o neconcordanță în ceea ce privește cordoanele de etanșare între planșele de licitație și caietul de sarcini. Vă rugăm să clarificați.</i>
Raspuns 90	Pentru structurile amplasate pe autostrada (structuri fara trotuare), cordoanele de etansare au fost prevazute: - la partea superioara a bordurii la contactul cu betonul din lisa - la partea inferioara a bordurii la contactul cu straturile caii - la inchiderea hidroizolatiei sub umarul lisei DETALIU GRINDA PARAPET / BEAM DETAIL Scara /Scale 1:20  The diagram is a cross-sectional view of a parapet beam. The total width of the beam is 85 units. The width of the concrete slab (lisa) is 63 units. The width of the parapet (bordura) is 20 units. The height of the parapet is 40 units. The height of the concrete slab is 40 units. The total height of the parapet assembly is 80 units. The diagram shows the following components and dimensions: Bordura / Kerb 20x25cm: The parapet structure. Cordoane de etansare: Sealing cords located at the top and bottom of the parapet. Cordon de etansare: A sealing cord located at the bottom of the parapet. Mortar de poza 2-3 cm: Mortar layer at the base of the parapet. Predala: A base plate or support structure. Pentru structurile prevazute cu trotuare, cordoanele de etansare au fost prevazute: - la partea superioara a bordurii la contactul cu betonul din lisa - la partea inferioara a bordurii la contactul cu straturile caii - la inchiderea hidroizolatiei sub umarul lisei - la contactul intre stratul BA8 de pe trotuar si betonul din umarul lisei

Scara /Scale 1:20

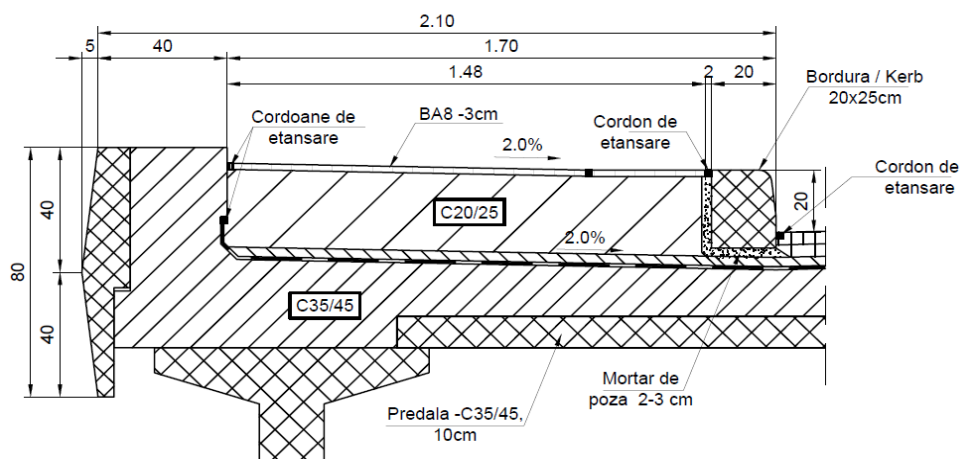

LOT 1: TRONSON 1 km 0+000 – km 4+600 Buzau si Vadu Pasii

- Cantitatea pentru categoria de lucrari "B901 – Cordoane etansare" este de **16.212,00 m;**

- Cantitatea pentru categoria de lucrari "B901 – Cordoane etansare" este de **504,00 m;**

- Cantitatea pentru categoria de lucrari "B901 – Cordoane etansare" este de **784.00 m;**

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare.

In acest sens a se vedea Anexa nr. 9 la prezenta Clarificare.

Raspuns 91	In conformitate cu cerintele Beneficiarului, calea pe pod este alcatuita din 2 straturi de cate 4cm din ATD, ceea ce a determinat introducerea de doua ori a articolului B19a.
-------------------	--

Intrebare 92	<i>Referitor la Pod peste raul Buzau km 0+478</i> <i>1. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta planurile de structura nu contin note care sa faca referire la actiunea zapezii si a vantului asupra constructiilor conform normelor in vigoare. Va rugam completati planurile cu aceste informatii.</i> <i>2. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre</i>
--------------	--

Autoritatea Contractanta planurile de structura nu contin note de plansa care sa specifice clasa de importanta a structurii, conform normelor in vigoare. Va rugam sa completati planurile cu aceste informatii.

3. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, planurile de armare ale elevatiilor culeelor nu prezinta cote si extrase de armare din care sa reiasa cantitatea totala a armaturilor pe fiecare element. Va rugam sa completati planurile cu aceste informatii.

4. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, planurile de armare nu conțin cote ale radierelor pilelor si extrase de armare din care sa reiasa cantitatea totala a armaturilor pe fiecare element. Va rugam sa completati planurile cu aceste informatii.

5. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de armare ale zidurilor de garda ale culeelor. Va rugam sa completati planurile cu aceste informatii.

6. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de amare ale zidurilor intoarse. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.

7. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale elevatiilor pilelor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.

8. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale riglelor pilelor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.

9. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale placii de suprabetonare. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.

10. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de realizare si montaj aparate de reazem si ale izolatorilor seismici. Va rugam sa puneti la dispozitie planurile aceste planuri.

11. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de realizare ale opritorilor antiseismici. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste detalii.

12. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc caracteristicile si detaliile de realizare si montaj ale rosturilor de dilatatie. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste detalii.

13. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de cofraj si armare ale predalelor precum si planul de dispunere. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste detalii.

14. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de cofraj si armare ale liselor prefabricate. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.

15. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc extrasele de laminate din planurile de dispozitii generale ale tablierelor metalice. Va rugam sa completati planurile de dispozitii generale tabliere cu aceste extrase de laminate.

16. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre

	<i>Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de realizare a scarilor si casiurilor. Va sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.</i> <i>17. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de executie ale confectionii metalice pentru schelele mobile. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste detalii.</i>
Raspuns 92	Referitor la Pod peste raul Buzau km 0+478 Autoritatea Contractanta va informa: - Documentatia pusa la dispozitie este verificata de Verificator atestat. Prin urmare respecta toate cerintele normelor in vigoare. - Clasa de importanta si de expunere la cutremur este caracterizata de valoarea factorului de importanta si de expunere, avut in vedere la calculul seismic al structurii. Categorica de importanta se calculeaza si evalueaza cu ajutorul Normei Metodologice de stabilire a Categoriei de Importanta a Constructiilor. Proiectantii de constructii raspund de precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei (art. 22, Legea 10/1995). Categorica de importanta se gaseste in Dispozitia Generala a structurii. - Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. - Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. - Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. - Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. - Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12.

	Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 9. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 10. Planurile de realizare si procedurile de montaj ale izolatorilor seismici vor fi realizate de furnizorii selectati de Antreprenor pe baza caracteristicilor tehnice prevazute in Caietul de sarcini. 11. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 12. Planurile de realizare si procedurile de montaj ale dispozitivelor de acoperire a rosturilor vor fi realizate de furnizorii selectati de Antreprenor pe baza caracteristicilor tehnice prevazute in Caietul de sarcini. 13. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 14. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 15. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. Planurile aferente structurii metalice contin detalii suficiente pentru modelarea structurii intr-un software specializat de catre furnizorul confectionei metalice si elaborarea tuturor detaliilor si extraselor. 16. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale.
--	--

17. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12.

Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale.

Intrebare 93

Referitor la Pod peste DJ 203K Vadu Pasii km 2+807

1. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta planurile de structura nu contin note care sa faca referire la actiunea zapezii si a vantului asupra constructiilor conform normelor in vigoare. Va rugam completati planurile cu aceste informatii.
2. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta planurile de structura nu contin note de plansa care sa specifice clasa de importanta a structurii, conform normelor in vigoare. Va rugam completati planurile cu aceste informatii.
3. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, planurile de armare ale radielor culeelor nu contin extrase de armare din care sa reiasa cantitatea totala a armaturilor pe fiecare element. Va rugam sa completati planurile cu aceste informatii.
4. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale elevatiilor culeelor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.
5. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de amare a zidurilor intoarse. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.
6. In Lista de cantitati de lucrari nr. 16.02 pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, la suprastructura, se regasesc urmatoarele articole de deviz ce fac referire la ancoraje si cable dupa cum urmeaza:

Categorica de lucrari : Pod peste DJ203K Vadu Pasii-Scurtesti, Km 2+807						
Nr. crt.	Cod art.	DESCRIERE	UM	CANTITATE	PU	Valoare
0	1	2	3	4	5	6
38	B32	Cable tensionare-antretoaze	t	3.50		0.00
39	B33	Ancoraje pentru cable	buc	32.00		0.00

Avand in vedere ca in documentatia tehnica nu se regasesc planurile de rezistenta care sa indice pozitia acestor materiale in sistemul structural al grinzilor, respectiv antretoazelor, pentru transparenta listelor de cantitati, va rugam sa ne puneti la dispozitie:

- planurile de armare;
- planurile cu ancorajele si traseele cablelor pentru realizarea precomprimarii grinzilor,

Impreuna cu tabelul centralizator al cablelor si al ancorajelor pentru cable;

- planurile cu ancorajele si traseele cablelor pentru realizarea precomprimarii antretoazelor,

Impreuna cu tabelul centralizator al cablelor si al ancorajelor pentru cable.

7. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale placii de suprabetonare. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.

8. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de realizare si montaj aparate de reazem si ale izolatorilor seismici. Va rugam sa puneti la dispozitie planurile aceste planuri.

9. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre

	Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de realizare ale opritorilor antiseismici. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri. 10. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de realizare si montaj ale rosturilor de dilatare. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste detalii. 11. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de cofraj si armare ale predalelor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste detalii. 12. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de cofraj si armare ale liselor prefabricate. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri. 13. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de realizare a scarilor si casiurilor. Va sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.
Raspuns 93	Referitor la Pod peste DJ 203K Vadu Pasii km 2+807 Autoritatea Contractanta va informeaza: - Documentatia pusa la dispozitie este verificata de Verificator atestat. Prin urmare respecta toate cerintele normelor in vigoare. Clasa de importanță și de expunere la cutremur este caracterizată de valoarea factorului de importanță și de expunere, avut in vedere la calculul seismic al structurii. Categoria de importanță se calculează și evaluează cu ajutorul Normei Metodologice de stabilire a Categoriei de Importanță a Constructiilor. Proiectanții de construcții răspund de precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției (art. 22, Legea 10/1995). Categoria de importanta se gaseste in Dispozitia Generala a structurii. - Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. - Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. - Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. - Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. - Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului

	GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 8. Planurile de realizare si procedurile de montaj ale izolatorilor seismici vor fi realizate de furnizorii selectati de Antreprenor pe baza caracteristicilor tehnice prevazute in Caietul de sarcini. 9. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 10. Planurile de realizare si procedurile de montaj ale dispozitivelor de acoperire a rosturilor vor fi realizate de furnizorii selectati de Antreprenor pe baza caracteristicilor tehnice prevazute in Caietul de sarcini. 11. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 12. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 13. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale.
Intrebare 94	<i>Referitor la Pod pe drum de legatura km 3+395</i> <i>1. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta planurile de structura nu contin note care sa faca referire la actiunea zapezii si a vantului asupra constructiilor conform normelor in vigoare. Va rugam completati planurile cu aceste informatii.</i> <i>2. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta planurile de structura nu contin note de plansa care sa specifice clasa de importanta a structurii, conform normelor in vigoare. Va rugam completati planurile cu aceste informatii.</i> <i>3. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, planul de armare a radierului culeelor contine extras de armare din care sa nu reiasa cantitatea totala a armaturilor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie planul completat cu acest extras.</i> <i>4. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, planul de armare a radierului pilelor nu contine un extras de armare din care sa reiasa cantitatea totala a armaturilor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie planul completat cu acest extras.</i> <i>5. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale elevatiilor culeelor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.</i>

6. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale zidurilor intoarse. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.
7. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale elevatiilor pilelor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.
8. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale riglelor pilelor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri..
9. In Lista de cantitati de lucrari nr. 16.02 pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, la suprastructura, se regasesc urmatoarele articole de deviz ce fac referire la ancoraje si cable dupa cum urmeaza:

Categoriza de lucrari : Pod pe drum de legatura, Km 3+935						
Nr. crt.	Cod art.	DESCRIERE	UM	CANTITATE	PU	Valoare
0	1	2	3	4	5	6
38	B32	Cable tensionare-antretoaze	t	4.00		0.00
39	B32.1	Cable tensionare-grinda continua	t	60.00		0.00
40	B33.1	Ancoraje pentru cable-grinda	buc	180.00		0.00
41	B33.2	Ancoraje pentru cable-antretoaze	buc	32.00		0.00

Avand in vedere ca in documentatia tehnica nu se regasesc planurile de rezistenta care sa indice pozitia acestor materiale in sistemul structural al grinzilor, respectiv antretoazelor, pentru transparenta listelor de cantitati, va rugam sa ne puneti la dispozitie:

- planurile de armare;
- planurile cu ancoraje si traseele cablelor pentru realizarea precomprimarii grinzilor,

Impreuna cu tabelul centralizator al cablelor si al ancorajelor pentru cable;

- planurile cu ancoraje si traseele cablelor pentru realizarea precomprimarii antretoazelor,

Impreuna cu tabelul centralizator al cablelor si al ancorajelor pentru cable.

10. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale placii de suprabetonare. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.

11. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de realizare si montaj aparate de reazem si ale izolatorilor seismici. Va rugam sa puneti la dispozitie aceste planuri.

12. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de realizare ale opritorilor antiseismici. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste detalii.

13. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc caracteristicile si detaliile de realizare si montaj ale rosturilor de dilatatie. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste detalii.

14. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de cofraj si armare ale predalelor precum si planurile de dispunere a acesora. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste detalii.

15. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de cofraj si armare ale liselelor prefabricate. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.

	16. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de realizare a scarilor si casiurilor. Va sa ne puneti la dispozitie aceste planuri. 17. In documentatia tehnica – Cerintele beneficiarului “Specificatii Lotul 1 Tronson 1” se mentioneaza: “Podurile si pasajele vor fi iluminate in conformitate cu standardele romanesti. In concordanta cu Specificatiile, vor fi iluminate urmatoarele poduri si pasaje: • 1 Pod peste raul Buzau, Km 0+478 • 3 Pod pe drum de legatura, Km 3+935 • 39 Pasaj superior pe drum de legatura peste CF500, Km 4+011” Insa in listele de cantitati NU se regasesc articolele pentru sistemul de iluminat pentru - 3 Pod pe drum de legatura, Km 3+935 Va rugam clarificati daca Podul pe drum de legatura – Km 3+935 este iluminat. In cazul in care acesta este iluminat, va rugam sa ne puneti la dispozitie si lista de cantitati pentru lucrarile de iluminat .
Raspuns 94	Referitor la Pod pe drum de legatura km 3+395 Autoritatea Contractanta va informeaza : 1. Documentatia pusa la dispozitie este verificata de Verificator atestat. Prin urmare respecta toate cerintele normelor in vigoare. 2. Clasa de importanță și de expunere la cutremur este caracterizată de valoarea factorului de importanță și de expunere, avut in vedere la calculul seismic al structurii. Categoria de importanță se calculează și evaluează cu ajutorul Normei Metodologice de stabilire a Categoriei de Importanță a Constructiilor. Proiectanții de construcții răspund de precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției (art. 22, Legea 10/1995). Categoria de importanta se gaseste in Dispozitia Generala a structurii. 3. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 4. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 5. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 6. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12.

	Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 7. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 8. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 9. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 10. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 11. Planurile de realizare si procedurile de montaj ale izolatorilor seismici vor fi realizate de furnizorii selectati de Antreprenor pe baza caracteristicilor tehnice prevazute in Caietul de sarcini. 12. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 13. Planurile de realizare si procedurile de montaj ale dispozitivelor de acoperire a rosturilor vor fi realizate de furnizorii selectati de Antreprenor pe baza caracteristicilor tehnice prevazute in Caietul de sarcini. 14. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 15. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole
--	--

	generale. 16. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 17. Podul pe drum de legatura – Km 3+935 este iluminat. Lucrarile de iluminat se regasesc in cadrul LISTEI DE CANTIATI DE LUCRARI nr. 17.2.
Intrebare 95	<i>Referitor la Pasaj superior pe drum de legatura peste CF 500 km 4+011</i> <i>1. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta planurile de structura nu contin note care sa faca referire la actiunea zapezii si a vantului asupra constructiilor conform normelor in vigoare. Va rugam completati planurile cu aceste informatii.</i> <i>2. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta planurile de structura nu contin note de plansa care sa specifice clasa de importanta a structurii, conform normelor in vigoare. Va rugam completati planurile cu aceste informatii.</i> <i>3. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, planul de armare a radierului culeelor contine extras de armare din care sa nu reiasa cantitatea totala a armaturilor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie planul completat cu acest extras.</i> <i>4. In documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, planul de armare a radierului pilelor contine extras de armare din care sa nu reiasa cantitatea totala a armaturilor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie panul completat cu acest extras.</i> <i>5. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale elevatiilor culeelor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.-</i> <i>6. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale zidurilor intoarse. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.</i> <i>7. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale elevatiilor pilelor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.</i> <i>8. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale riglelor pilelor. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.</i> <i>9. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipseste extrasul de laminate din planul de dispozitie generala a tablierului metalic. Va rugam sa completati si sa ne puneti la dispozitie planul de tablier cu acest extras de laminate.</i> <i>10. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de armare ale placii de suprabetonare. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri.</i> <i>11. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de realizare si montaj aparate de reazem si ale izolatorilor seismici. Va rugam sa puneti la dispozitie planurile aceste planuri.</i> <i>12. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de realizare ale opritorilor antiseismici. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste detalii.</i> <i>13. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc caracteristicile si detaliile de realizare si montaj ale rosturilor de dilatatie. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste</i>

	detalii. 14. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de cofraj si armare ale predalelor precum si planurile de dispunere ale acestora. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste detalii. 15. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de cofraj si armare ale liselor prefabricate. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri. 16. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc planurile de realizare a scarilor si casiurilor. Va sa ne puneti la dispozitie aceste planuri. 17. Din documentatia tehnica, capitolul Tender, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, lipsesc detaliile de executie ale structurii metalice a schelei mobile. Va rugam sa ne puneti la dispozitie aceste planuri. 18. In documentatia tehnica – Cerintele beneficiarului “Specificatii Lotul 1 Tronson 1” se mentioneaza : “Podurile si pasajele vor fi iluminate in conformitate cu standardele romanești. In concordanta cu Specificatiile, vor fi iluminate urmatoarele poduri si pasaje: • 1 Pod peste raul Buzau, Km 0+478 • 3 Pod pe drum de legatura, Km 3+935 • 39 Pasaj superior pe drum de legatura peste CF500, Km 4+011” Insa in listele de cantitati NU se regasesc articolele pentru sistemul de iluminat pentru - 39 Pasaj superior pe drum de legatura peste CF500, Km 4+011 Avand in vedere ca planurile de Dispozitie Generala si Sectiune Transversala stalpii de iluminat sunt positionati pe structura si sunt mentionati in Specificatii Lotul 1 Tronson 1, va rugam sa clarificati daca pasajul superior pe drumul de legatura peste CF500 – Km 4+011 este iluminat. In cazul in care acest pasaj este iluminat, va rugam sa ne puneti la dispozitie si lista de cantitati pentru lucrarile de iluminat. 20. In documentul Specificatii Lot1, pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, in subcapitolul 1.4.8. Lucrari de poduri si pasaje, la solutii privind lucrarile feroviare necesare se specifica ca excavatiile pentru fundatiile pilelor sau culeelor se executa cu sprijiniri pentru a nu afecta terasamentul caii ferate. In tabelul cu descrierea pretului lucrarilor, la Nr. crt 3 , cod B1, Sapatura pentru fundatii h<4.00m, in celula Descriere se regaseste umatoarea fraza : “sprijinirea gropii de fundatie (palplanse daca e cazul), si epuizarea apelor”. Avand in vedere cele relatate, pentru diferentierea costurilor lucrarilor de sapatura, va rugam sa ne indicati care din radierele infrastructurii necesita lucrari de săpătura cu sprijinire.
Raspuns 95	Referitor la Pasaj superior pe drum de legatura peste CF 500 km 4+011 Autoritatea Contractanta va informeaza : 1. Documentatia pusa la dispozitie este verificata de Verificator atestat. Prin urmare respecta toate cerintele normelor in vigoare. 2. Clasa de importanță și de expunere la cutremur este caracterizată de valoarea factorului de importanță și de expunere, avut in vedere la calculul seismic al structurii. Categoria de importanță se calculează și evaluează cu ajutorul Normei Metodologice de stabilire a Categoriei de Importanță a Constructiilor. Proiectanții de construcții răspund de precizarea prin proiect a categoriei de

	importanță a construcției (art. 22, Legea 10/1995). Categoria de importanta se gaseste in Dispozitia Generala a structurii. 3. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 4. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 5. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 6. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 7. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 8. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 9. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. Planurile aferente structurii metalice contin detalii suficiente pentru modelarea structurii intr-un software specializat de catre furnizorul confectiei metalice si elaborarea tuturor detaliilor si extraselor. 10. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12.
--	--

	Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 11. Planurile de realizare si procedurile de montaj ale izolatorilor seismici vor fi realizate de furnizorii selectati de Antreprenor pe baza caracteristicilor tehnice prevazute in Caietul de sarcini. 12. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 13. Planurile de realizare si procedurile de montaj ale dispozitivelor de acoperire a rosturilor vor fi realizate de furnizorii selectati de Antreprenor pe baza caracteristicilor tehnice prevazute in Caietul de sarcini. 14. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 15. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 16. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 17. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. 18. Pasajul superior pe drumul de legatura peste CF500 – Km 4+011 este iluminat. Lucrarile de iluminat se regasesc in cadrul LISTEI DE CANTIATI DE LUCRARI nr. 17.2. 20. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale.
--	--

	In functie de distanta dintre fundatii si terasamentul cai ferate, Antreprenorul va analiza si va decide daca la realizarea radiierelor trebuie executate sprijiniri.
Intrebare 96	In Cap. 4.11.3 din Volumul 1.1 – Memoriu Tehnic este precizat: „Bordurile amplasate la marginea partii carosabile sunt din piatra alba cu durabilitate sporita la actiunea agentilor de degivrare”. De asemenea, in Listele de Cantitati aferente celor 4 Structuri sunt prezentate Articolele de Lucrari: „R19b1 - Borduri 20x25 piatra alba”. Este adevarat ca in Descrierile de Preturi aferente Structurilor este prezentata urmatoarea Descriere de Pret pentru Art. „R19B – Borduri 20x25 ”: • trasarea lucrarilor; • turnarea betonului in fundatie; • turnarea mortarului de poza; • montarea bordurilor la cota proiectata; • rostitura cu mortar de ciment; • curatarea terenului adiacent afectat de lucrari”, insa in Partea Desenata aferenta celor 4 Structuri sunt facute referiri la „Borduri 20x25 cm”. Va rugam sa indicati Ofertantilor clar, complet si fara echivoc care sunt Specificatiile Tehnice pentru „Bordurile din piatra alba”.
Raspuns 96	A se vedea Raspunsul nr. 62 din prezenta Clarificare.
Intrebare 97	Avand in vedere ca tipul acestui contract este EXECUTIE, va rugam sa clarificati pozitia GI12 – Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru articole generale.
Raspuns 97	Documentatia pusa la dispozitie a fost elaborata in conformitate cu ORDINUL nr. 863 din 2 iulie 2008 (*actualizat*) pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii unei documentatii”, faza Proiect Tehnic. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea "GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie", este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale.
Intrebare 98	Avand in vedere ca termenul pentru aprobarea unei gropi de imprumut este de minim sase luni, va rugam sa confirmati ca Autoritatea va pune la dispozitia contractantului gropile de imprumut autorizate, deoarece pentru Lotul 1 nu sunt identificate pozitii pentru gropile de imprumut in Acordul de Mediu.
Raspuns 98	A se vedea Raspunsul nr. 17 din prezenta Clarificare.
Intrebare 99	Referitor la ANEXA 2- Personalul Antreprenorului, unde se solicita: - Pentru Mangerul de Proiect: • Numele expertului desemnat in aceasta pozitie, • CV-ul si documentele justificative care atesta studiile/atestatele pentru Managerul de proiect. • Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri, poduri; • Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect în cadrul unor contracte de supervizare executie si/sau supervizare proiectare si executie si/sau executie si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrada si/sau drum expres si/sau drum national - Pentru Seful de santier cu specializarea executie lucrari de drum: • Numele expertului desemnat în aceasta pozitie; • CV-ul si copii ale documentelor care atesta studiile/atestatele pentru Seful de

	santier; • <i>Deține Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati în domeniul construcțiilor de drumuri si/sau poduri;</i> • <i>Experienta profesionala in pozitia de sef de santier în cadrul a cel puțin unui contract de executie si/ sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres.</i> - Pentru Seful de santier cu specializarea executie lucrari de pod: • <i>Numele expertului desemnat în aceasta pozitie;</i> • <i>CV-ul si copii ale documentelor care atesta studiile/atestatele pentru Seful de santier;</i> • <i>Deține Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati în domeniul construcțiilor de drumuri si/sau poduri;</i> • <i>Experienta profesionala in pozitia de sef de santier in cadrul a cel puțin unui contract de executie si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres care sa fi inclus cel puțin un pod/pasaj/viaduct.</i> Avand in vedere mentiunile privind documentele justificative care atesta studiile/atestatele pentru Managerul de proiect, respectiv documentele care atesta studiile/atestatele pentru Seful de santier, va rugam sa precizati, in mod clar si fara echivoc, daca se considera indeplinitie cerintele prin prezentarea diplomelor de Inginer absolvent al unei facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri, poduri sau similar, in cazul operatorilor economici straini. Facem precizarea ca interpretarea acestei cerinte in sensul prezentarii unor atestate de Manger Proiect / Sef Santier, ar restrictiona atat folosirea propriului personal pentru operatorii straini, in ale caror tari nu se emit astfel de atestate, cat si posibilitatea de a participa la executia contractelor pentru expertii care detin experienta necesara solicitata, dar nu detin astfel de calificari.
Raspuns 99	A se vedea Anexa nr. 11 la prezenta Clarificare - ANEXA nr. 2 revizuita la Specificatii in cadrul careia au fost revizuite cerintele privind personalul conform observatiilor ANAP privind alte proceduri similare. Astfel in cadrul Anexei nr. 11 la prezenta Clarificare - ANEXA nr. 2 revizuita la Specificati sunt mentionate urmatoarele: - Pentru <u>Mangerul de Proiect</u>, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: <i>[...] <u>CV-ul si documentele justificative care atesta studiile sau echivalent pentru Managerul de proiect.</u></i> <i>Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri <u>sau similar</u> acestora emisa de catre o Facultate/Universitate;[...].</i> - Pentru <u>SEF DE SANTIER CU SPECIALIZAREA EXECUTIE LUCRARI DE DRUM</u>, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: <i>[...] CV-ul si copii ale documentelor care atesta studiile sau echivalent pentru Seful de santier;</i> <i><u>Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate;[...].</u></i> - Pentru <u>SEF DE SANTIER CU SPECIALIZAREA EXECUTIE LUCRARI DE PODURI</u>, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: <i>[...] CV-ul si copii ale documentelor care atesta studiile sau echivalent pentru</i>

	Seful de santier; <u>Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate;[...].</u>
Intrebare 100	<i>Va rugam sa confirmati ca la data de incepere a lucrarilor autorizatia de construire este obtinuta. In caz contrar, pentru un tratament egal al tuturor ofertantilor, va rugam sa precizati care este termenul de obtinere a acesteia, astfel incat fiecare ofertant sa poata sa isi prevada acest termen in cadrul programului de executie.</i>
Raspuns 100	Confirmam ca la data de incepere a lucrarilor Autorizatia de Construire va fi pusa la dispozitia Antreprenorului declarat castigator.
Intrebare 101	<i>In cadrul Specificatiilor tehnice, cap. 3.6 se mentioneaza: „Antreprenorul va utiliza locul sau locurile stabilite la momentul depunerii ofertei pentru a-si stabili Organizarea de santier in care sa amplaseze birourile, atelierile, depozitele, utilajele, etc., tinand cont de locatiile propuse in acordul de mediu si pentru care a fost realizata evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de mediu cu respectarea conditiilor ce se impun pentru alegerea acestor amplasamente.” In cadrul documentatiei de atribuire nu este prezentata locatia exacta a acestor amplasamente si nici dreptul de proprietate/ situatia juridica a acestor amplasamente. Mai mult, in cadrul Formularului nr. 4A, cap. V Autoritatea contractanta solicita ofertantilor: „Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schițe, documente și date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.” Pentru a putea respecta cap. 3.6 din cadrul Specificatiilor tehnice va rugam sa ne puneti la dispozitie locatiile pentru organizările de santier, precum si schitele, documentele și datele din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.</i>
Raspuns 101	A se vedea Raspunsurile nr. 55 si 74 din prezenta Clarificare.
Intrebare 102	<i>In fisierul Descrieri PRET – TRONSON 1 este inclus articolul GI.13 – Asistenta Tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful (H) si potrivit clauzei II.1.15 B din Specificatii Tehnice pentru articole generale. Conform Legii 10/1991, asistenta tehnica este o obligatie a proiectantilor de constructii referitoare la asigurarea calitatii, prin urmare, va rugam sa confirmati faptul ca asistenta tehnica pe durata de executie va fi asigurata de elaboratorul proiectului tehnic, iar costurile acesteia nu trebuie incluse de catre ofertanti in cadrul ofertelor.</i>
Raspuns 102	Asigurarea asistentei tehnice pe perioada executiei lucrarilor nu a fost prevazuta in contractul de servicii de proiectare si acesta activitatea este in sarcina Antreprenorului. Activitatea se regaseste la articolul GI.13 “Asistenta tehnica pe santier conform legii 10/1991, articolul 23 alin.(h) – asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente”. In lista de articole generale la articolul GI. 13 Antreprenorul va prevedea costul activitatii de asistenta tehnica, luand in considerare doar prevederile articolului 23 alin (h) din Legea 10/1991.
Intrebare 103	<i>In fisierul Descrieri PRET – TRONSON 1 sunt incluse articolele GI.12 – Alocare costuri pentru detalii de executie potrivit clauzei II.1.15 din Specificatii Tehnice pentru articole generale. Avand in vedere ca, potrivit HG907/2016, Proiectul Tehnic de executie cuprinde inclusiv detaliile de executie, va rugam sa confirmati faptul ca ofertantii nu trebuie sa includa in cadrul ofertei costurile aferente acestui articol.</i>
Raspuns 103	Documentatia pusa la dispozitie a fost elaborata in conformitate cu ORDINUL

	nr.863 din 2 iulie 2008 (*actualizat*) pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții unei documentații", faza Proiect Tehnic. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de execuție, iar alocarea costurilor aferente se vor regăsi în cadrul articolului GI12. Activitatea "GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de execuție", este descrisă la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificații Tehnice pentru Articole generale.
Intrebare 104	<i>Va rugam sa precizati unde in cadrul listelor de cantitati pentru „Executie Autostrada Buzau – Focsani Lot 1 km 0+000 – 4+600” se vor cota lucrarile din Anexa 4 –Activitate de informare si publicitate conform prevederilor pct 3.29.4. din Specificatii executie lucrari.</i>
Raspuns 104	Valoarea activității de informare și publicitate Anexa 4 –Activitate de informare și publicitate va fi prevăzută în cadrul listei de articole generale, articolele GI16 Ridicarea, mentinerea și îndepărtarea Panourilor de Identificare a Proiectului potrivit Clauzei II.1.17a din Specificații Tehnice pentru Articole Generale, GI17 Instalarea de plăci comemorative permanente potrivit Clauzei II.1.17b din Specificații Tehnice pentru Articole Generale și GI 17 bis Elaborare de materiale informative potrivit Clauzei II.1.17 din Specificații Tehnice pentru Articole Generale.
Intrebare 105	<i>Va rugam sa clarificati ce tip de membrana se va folosi pentru hidroizolatia caii la poduri: membrana prefabricata sau membrana obtinuta in urma polimerizarii (lichida).</i>
Raspuns 105	Alegerea tipului hidroizolației pentru calea pe poduri de tip membrana prefabricată sau membrana obținută în urma polimerizării (lichidă) se va stabili de către Ofertant, cu condițiile respectării cerințelor caietului de sarcini - vol 10.2 caiete sarcini - lucrări de poduri lot 1 km0+000 – 4+600.
Intrebare 106	<i>Va rog sa clarificati daca formularele Form nr.1A si Form nr.1B trebuie autentificate sau sunt valabile si sub semnatura privata.</i>
Raspuns 106	Se vor avea în vedere prevederile cuprinse la punctul 6. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE din cadrul secțiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, este menționat: "[...] Oferta va conține în mod obligatoriu: a) Propunerea tehnică, b) Propunerea financiară, c) alte documente solicitate prin documentația de atribuire, după cum urmează: [...] Formularul nr. 1A "Imputernicire", conform modelului prezentat în Documentația de Atribuire, prin care ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator desemnează persoana/ persoanele imputernicite să îi reprezinte în cadrul procedurii de atribuire și să semneze documentele din cadrul ofertei (altele decât cele pentru care s-a solicitat în mod expres în Documentația de Atribuire să fie semnate de reprezentantul legal) și corespondența purtată cu Autoritatea Contractantă până la finalizarea procedurii de achiziție publică. Formularul nr. 1B "Imputernicire", conform modelului prezentat în Documentația de Atribuire, prin care ofertantul desemnează persoana/persoanele care semnează cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, următoarele documente: Garanția de Participare, Oferta, documentele de calificare, răspunsurile la clarificări și orice altă corespondență cu Autoritatea Contractantă pe parcursul procedurii de atribuire.

	In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/I sustinator/i si/sau in situatia in care acesta intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, in vederea semnarii de catre tertii sustinatori/subcontractanti a documentelor solicitate, daca este cazul, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, tertii sustinatori/subcontractanti vor prezenta Formularul nr. 1B "Imputernicire" prin care vor desemna persoana imputernicita sa semneze electronic documentele. " De asemenea, confirmam faptul ca nu este necesara autentificarea semnaturii olografe (in fata notarului) in cadrul Formulelor 1A si 1B.
Intrebare 107	Referitor la capacitatea tehnica/profesionala – Sectiunea III. 1.3.a) va rog clarificati sintagma “a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani” cu referire la : - daca data de finalizare a proiectului trebuie sa se incadreze in ultimii 5 ani; - daca data de incepere a proiectului poate depasi termenul de 5 ani.
Raspuns 107	In cadrul cerintei de calificare Autoritatea Contractanta a prevazut in mod explicit faptul ca, prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; - lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. Astfel, lucrarile trebuie sa fie receptionate in perioada de referinta si sa fie insotite de unul dintre documentele justificative enumerate mai sus. Totodata, mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 13, alin (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017, si anume: "In cazul contractelor de servicii/ lucrari, comisia de evaluare are obligatia ca, odata ce a fost prezentat documentul care confirma receptionarea respectivelor servicii/ lucrari in perioada de referinta, sa ia in calcul toata valoarea/ cantitatea care face obiectul respectivului document, in conditiile in care acestea sunt integrate intr-un livrabil/ obiect de constructie cu functionalitate independenta, fara a se elimina din calcul, in mod artificial, valori/ cantitati de servicii/ lucrari aferente lunilor/ anilor ce nu se incadreaza in intervalul de timp urmarit." De asemenea a se vedea Instructiunile catre Ofertanti paragraful **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.2/2017 (art. 13)".
Intrebare 108	Referitor la capacitatea tehnica/profesionala – Sectiunea III. 1.3.a) va rog clarificati data cursului de conversie in lei, respectiv daca se va aplica rata de conversie de la data semnarii contractului de executie a respectivelor proiecte sau de la data finalizarii proiectelor.
Raspuns 108	Având in vedere modalitatea de formulare a cerintei privind experienta similară: Cerinta 1: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim: - 450.000.000 Lei fara TVA la nivelul a maxim 3 contracte, pentru Lotul 1 [...] *) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; - lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). pentru calcularea valorii cumulate solicitate pentru acest criteriu în perioada de referință stabilită de Autoritatea Contractanta se va utiliza cursul mediu de

	<u>schimb aferent anului in care a fost realizată recepția lucrărilor, fie parțial, fie finală.</u>
Intrebare 109	<i>La sub clauza 33.1 din condițiile generale solicităm să indicați intervalul de timp maxim dintre data ordinului administrativ de începere a lucrărilor și data de începere a lucrărilor.</i>
Raspuns 109	Autoritatea Contractanta invedereaza faptul ca nu este in masura sa modifice Clauza 33 - Inceperea din Conditiiile Generale de Contract, avand in vedere faptul ca singurele clauze ce pot fi amendate prin Conditiiile Specifice sunt cele expres mentionate in tabelul din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, respectiv clauzele 5.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 19.2, 24.1, 44.1, 45.4. In acest sens, Autoritatea Contractanta precizeaza ca este necesar sa se aiba in vedere prevederile sectiunii dedicate Conditiiilor Specifice din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, si anume: “Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă.” Referitor la intervalul de timp dintre data ordinului administrativ de începere a lucrărilor și data de începere a lucrărilor va informam ca Beneficiarul va alocu un termen rezonabil astfel incat sa nu se intarziesc realizarea contractului si sa nu se altereze prevederile Conditiiilor Speciale ale Contractului privind accesul pe santier - Clauza 9.
Intrebare 110	<i>Va rugam sa ne mentionati grosimea pavelor autoblocante pentru pozitia R20 – Pavale autoblocante.</i>
Raspuns 110	Grosimea pavelor autoblocante se regaseste in Profilul transversal tip, aferent sensului giratoriu, din cadrul Volumului 4 – Noduri rutiere.
Intrebare 111	<i>In urma studierii documentatiei de atribuire am observat diferente, in ceea ce priveste durata de executie a lucrarilor, intre Acordul de Mediu nr 1 din 05.01.2022 si Acordul Contractual, dupa cum urmeaza: In Acordul de Mediu nr 1 din 05.01.2022 in Calendarul implementarii si monitorizarii masurilor de reducere a impactului” Durata de Executie este de 3 ani; In Acordul contractual la punctul q) Durata de Executie este de 20 luni;Va rugam sa confirmati ca prin modificarea de la 3 ani la 20 de luni a duratei de executie, Acordul de Mediu Nr. 1 din 05.01.2022 emis de ANPM ramane valabil si actualizarea acestuia, din aceasta cauza, nu cade in sarcina viitorului Antreprenor.</i>
Raspuns 111	Durata de executie este de 20 de luni de la Data de Incepere a lucrarilor asa cum este mentionat in Acordul Contractual. Acordul de Mediu ramane valabil daca receptia lucrarilor se realizeaza mai repede decat s-a prevazut in actul de reglementare.
Intrebare 112	<i>Articolul PC06b – Parapet de tip H4b W5 va fi montat in beton? In descrierea de pret nu se face referire la acest lucru.</i>
Raspuns 112	Articolul PC06b - Parapet tip H4b W5 se refera la parapetul de protectie ce va fi montat pe poduri. In acest sens confirmam ca parapetul tip H4B W5 cotate la articolul PC06b se va monta in beton.
Intrebare 113	<i>Va rugam sa ne mentionati care este durata de timp ceruta pentru Devizul 5.2 Organizarea pazei cu personal specializat. Avand in vedere ca acest contract este de tip executie va rugam sa ne mentionati numarul personalului specializat care trebuie cotate pentru aceste lucrari.</i>
Raspuns 113	Devizul 5.2 estimeaza costurile cu paza (gestionarea plantatiei) de la infiintarea plantatiei (anul I) pana la realizarea starii de masiv (anul V). Personalul specializat (padurar/silvicultor) are atributiuni de paza dar mai ales de supraveghere a starii fitosanitare, stabilirea perioadei optime de executie a lucrarilor de intretinere,

	indrumarea/supravegherea lucrarilor si participa la receptionarea acestora. Norma intreaga a unui padurar/silvicultor este de cca 200 ha perdele (67 km de perdele cu latimea de 30 m). Aceasta se reduce corespunzator daca postul are si alte atributiuni (spatii verzi, peisagistica).
Intrebare 114	<i>Referitor la cerintele privind executantul tablierului metalic, va rugam sa ne confirmati ca se accepta un executant/ producator de tablier metalic dintr-o tara non comunitara, care are acorduri comerciale semnate cu Uniunea Europeana, si care indeplineste cerintele din caietul sarcini.</i>
Raspuns 114	In Volumul 10, Caiete de Sarcini, 10.2 Lucrari de Poduri, capitolul 14 Suprastructuri Metalice, sub-capitolul 14.2 Materiale, punctul 14.2.1 TABLE, PROFILE SI SECTIUNI TUBULARE, paragraful: <i>“Nu vor fi acceptate oțeluri din industria siderurgică din tari non-comunitare. Oțelul va fi din industria siderurgică din țările comunitatii europene, va avea obligatoriu marca CE și trebuie să fie furnizat cu certificatul EN 10204 tip 3.1.B (norma veche) echivalentul la 3,1 (în conformitate cu noile norme).”</i> se modifica dupa cum urmeaza: <i>“Nu vor fi acceptate oțeluri din industria siderurgică din tari non-comunitare, decat in conditiile in care oțelul are marcajul CE, indeplineste toate conditiile de calitate prevazute de normele europene si sunt obtinute toate certificările, acordurile si avizele necesare aprovionarii si punerii in opera a acestora.”</i>
Intrebare 115	<i>Avand in vedere ca in documentatie se precizeaza posibile amplasamente pentru organizarea de santier, pe amplasamentul contractului, va rugam sa ne precizati cum se va considera indeplinita cerinta din Formularul nr. 4A Ofertantul va anexa schițe, documente și date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.</i>
Raspuns 115	A se vedea Raspunsul nr. 55 din prezenta Clarificare. In cazul in care ofertantii vor utiliza amplasamentele pentru organizarea de santier propuse in documentatie, in privinta carora terenul va fi expropriat de catre Statul Roman prin CNAIR SA, atunci nu va mai fi necesara precizarea in cadrul Propunerii Tehnice a posibilitatii de utilizare a terenului afectat, nefiind necesara nici anexarea schitelor aferente. Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de santier decat cele indicate prin documentatie, atunci este necesara precizarea in Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului afectat.
Intrebare 116	<i>Cap. 3.11, DREPTUL DE A LUCRA IN ZONA CAII FERATE – va rugam sa clarificati la ce detalii se refera paragraful si lipsa de responsabilitate a Beneficiarului: Antreprenorul va furniza Supervizorului detalii complete despre cerințele sale cu privire la dreptul de a lucra în zona căilor ferate din timp pentru a permite Supervizorului să analizeze propunerile. Beneficiarul nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere [...].</i>
Raspuns 116	In zona caii ferate, se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare, respectiv conditionarile din avizele si autorizatia CFR., ce va fi obtinuta de Antreprenor. Antreprenorul va furniza Supervizorului spre aprobare Procedura detaliata de lucru pentru activitatile desfasurate in zona caii ferate din timp pentru a permite Supervizorului sa analizeze propunerile. Beneficiarul nu isi asuma nicio responsabilitate sau raspundere.
Intrebare 117	<i>Va rugam sa ne comunicati in ce conditii valoarea estimata a contractului poate fi depasita si care este procentul acceptat de Autoritatea Contractanta.</i>
Raspuns 117	Pretul ofertat in cuprinsul Formularului nr. 7A trebuie sa se incadreze in valoarea estimata a achizitiei indicata la sectiunea II.2.6 din Instructiunile catre Ofertanti, si anume:

	Lotul 1: Valoarea estimata fara TVA: 858.849.630,25 Lei De asemenea, se va avea in vedere ca pretul ofertat in cuprinsul Formularului nr. 7A se determina potrivit instructiunilor din Nota 2 a Formularului nr. 7A si anume: Nota 2: Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe: ✓ Anexa nr. 1: Listele de cantitati ✓ Anexa nr. 2: Preambul ✓ Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate ✓ Anexa nr. 4: Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", modificata si completata prin OUG 55/2016." In conditiile in care pretul ofertat, fara TVA, depaseste valoarea estimata de 858.849.630,25 Lei se vor aplica prevederile art. 137 alin. (2) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si competarile ulterioare: „(2) În condițiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații: [...]” e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv;[...]”.
Intrebare 118	Limitele Santierului Dreptul de acces in Santier este dat de Beneficiar conform Clauzei 9, iar Santierul are definitia data de Contract: vv) Șantier — locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente și unde se vor livra Echipamentele și Materialele, și oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Șantierului; Cap. 3.13: PROTECȚIA ÎMPOTRIVA PAGUBELOR: Antreprenorul va proteja împotriva daunelor orice utilități subterane sau supraterane existente afectate de lucrări, indiferent dacă se află sau nu în limitele șantierului, în cazul în care astfel de ziduri, garduri, porți, adăposturi, clădiri, utilități sau orice alte structuri existente trebuie să fie demolate în vederea efectuării lucrărilor în mod corespunzător. Cap. 3.16.2. STUDIUL DRUMURILOR PRINCIPALE, PROPRIETĂȚILOR, TERENURILOR ȘI CULTURILOR: Antreprenorul va efectua studii, cu și pentru acordul Supervizorului, proprietarilor și ocupanților cu privire la starea drumurilor principale, a structurilor de drenaj, la proprietăți, terenuri și culturi care pot fi afectate de lucrări, atât în interiorul cât și în afara șantierului. Studiile vor fi finalizate și prezentate Supervizorului cu 28 zile înainte de începerea oricărei lucrări pe respectiva secțiune a șantierului. In acest sens, va rugam sa definiti care este Santierul si limitele acestuia, deoarece in afara Santierului Antreprenorul nu poate executa Lucrari Permanente. Va rugam sa reveniti asupra formularilor care includ activitati IN AFARA SANTIERULUI si pentru care Antreprenorul nu poate fi mandatat pentru executia Lucrarilor si pentru care nu poate avea nici o raspundere contractuala.
Raspuns 118	Referitor la Cap. 3.13, in paragraful mentionat de ofertant nu se face referire la executarea Lucrarilor permanente. Antreprenorul trebuie sa-si asume prin procedurile de executie impactul executiei lucrarilor asupra santierului si a vecinatatilor acestuia si sa reduca la minim riscul afectarii altor constructii aflate in zona. Referitor la Cap. 3.16.2, se va reformula astfel: „Antreprenorul va efectua studii

	cu privire la starea drumurilor principale, a structurilor de drenaj, la proprietati, terenuri si culturi situate in interiorul cat si in vecinatatea limitelor santierului care pot fi afectate de executia lucrarilor. Studiile vor fi prezentate Supervizorului cu 28 de zile inainte de inceperea lucrarilor in zona.
Intrebare 119	<i>Va rugam sa ne puneti la dispozitie calculele luminotehnice care au stat la baza alegerii corpurilor de iluminat, care trebuie oferite, pentru aceasta lucrare.</i>
Raspuns 119	Autoritatea Contractanta anexeaza calculele luminotehnice care au stat la baza alegerii corpurilor de iluminat. In acest sens, a se vedea Anexa nr. 10 la prezenta Clarificare – Raspuns119_Calcul luminotehnice.rar.
Intrebare 120	<i>Va rugam sa confirmati ca structura rutiera pentru poduri este formata din doua straturi ATD de 4 cm fiecare.</i>
Raspuns 120	Autoritatea Contractanta confirma ca structura rutiera pentru poduri este formata din doua straturi ATD de 4 cm fiecare.
Intrebare 121	<i>Avand in vedere faptul ca documentatia de atribuire nu este completa, fiind necesare informatii si planse suplimentare asa cum rezulta din prezenta solicitare de clarificari, va rugam sa acordati o prelungire a termenului de depunere a ofertei de cel putin 3 saptamani.</i>
Raspuns 121	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 122	<i>Întrucât în Acordul Contractual la articolul 5.6 (2) este specificat ca plata se efectuează în 60 de zile de la data primirii facturii, va rugam sa confirmați ca Antreprenorul poate emite factura imediat după emiterea Certificatului de Plata de către Supervizor și nu în 15 zile de la emiterea IPC așa cum este specificat în sub-clauza 50.4 (b) din Condiții Generale de Contract.</i>
Raspuns 122	A se vedea prevederile art. 5.6 din Acordul Contractual: 5.6. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finală], Clauza 52 [Plăți directe către Subcontractanți], Clauza 53 [Plăți întârziate], Clauza 54 [Plăți către terți] din Condițiile Generale se vor aplica potrivit prevederilor contractuale în măsura în care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate între profesioniști și între aceștia și Beneficiar, cu modificări și completări ulterioare. În situația în care există vreo contradicție între prevederile Condițiilor Contractuale și Legea nr. 72/2013 cu modificări și completări ulterioare, vor prevala dispozițiile legale incidente. (2) Beneficiarul va plăti Antreprenorului valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui Certificat de Plată și Certificatului Final de Plată, în termen de 60 de zile de la data primirii facturii dacă Certificatul de Plată aferent facturii respective a fost deja aprobat, sau în termen de 60 de zile de la data aprobării Certificatelor de Plată/Certificatului Final de Plată de către Beneficiar, în situația în care factura este emisă anterior aprobării Certificatelor. În conformitate cu Legea 72/2013, pentru prezentul contract de execuție lucrări, termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere complexitatea și volumul mare al documentelor de verificat și aprobat înainte de realizarea plăților, precum și accesul la fondurile necesare efectuării plăților, fiind vorba despre un proiect de infrastructură rutieră de interes major. (3) Părțile cunosc și garantează, în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificări și completări ulterioare și O.G. nr. 13/2011 cu modificări și completări ulterioare, că relațiile contractuale dintre părți se desfășoară pe principii de bună credință și cu respectarea acestor dispoziții legale, înțelegând că nicio clauză a contractului nu este abuzivă prin prisma dispozițiilor legale enunțate luând în considerare prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 cu modificări și

	completări ulterioare. Referitor la solicitarea dumneavoastra, trebuie avute în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 72/2013: (3) Părțile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauză prin care se stipulează un termen de emitere/primire a facturii este lovită de nulitate absolută. precum si prevederile subclauzei 50.4 (b) din Condițiile Generale de Contract: (b) începând cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Plată de către Supervisor, Antreprenorul va emite către Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul de Plată corespunzător, după cum poate fi corectată în conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanți în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricărui dubiu, în lipsa unei facturi corespunzătoare, o plată nu va fi considerată ca datorată.
Intrebare 123	<i>In Anexa 1 a Specificațiilor Documentației de Atribuire – Puncte de Referita, la Punctul de referința nr. 1 se menționează:</i> <i>Realizare in 30 zile de la Data de începere a cum este aceasta menționata in Ordinul Administrativ de începere si presupune îndeplinirea următorilor indicatori:</i> ○ <i>Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat;</i> ○ <i>Programul de Execuție detaliat al întregului contract alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristica Gantt (pe suport hârtie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv este transmis Supervisorului, spre analiza si acceptare, conform Clauzei 17</i> ○ <i>Jurnalul de șantier este constituit de catre Antreprenor conform Clauzei 39, in formatul agreeat de Supervisor;</i> ○ <i>Laboratorul Antreprenorului este asigurat in conformitate cu Specificațiile (cel puțin unul asigurat temporar)</i> ○ <i>Planul de management al traficului este aprobat de către Supervisor si Beneficiar,</i> ○ <i>Panourile publicitare ale Contractului (panouri pentru afișare temporara) sunt instalate.</i> <i>Întrucât Conform clauzei 9.1 din Condițiile Speciale de Contract accesul pe Șantier si punerea la dispoziție a Șantierului are loc in maxim 3 luni de la Data de Începere, va rugam eliminați indicatorul „Laboratorul Antreprenorului este asigurat in conformitate cu Specificațiile (cel puțin unul asigurat temporar)” si indicatorul „Panourile publicitare ale Contractului (panouri pentru afișare temporara) sunt instalate” întrucât pentru acesta din urma este necesara si obținerea Autorizației de Construcție, iar in privința laboratorului acesta nu este necesar înaintea accesului în șantier sau va rugam sa corelați punctul de referința cu data estimata pentru accesul în șantier.</i>
Raspuns 123	Avand in vedere faptul ca acesta este un contract de executie lucrari, Autoritatea Contractanta modifica prevederile Sub-clauzei 9.1 din Condițiile speciale de contract, dupa cum urmeaza: <i>Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Șantier și va pune Șantierul la dispoziția Antreprenorului în termen de maxim 45 de zile de la Data de Incepere. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului si etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale. Antreprenorul nu va formula nicio revendicare in</i>

	legatura cu imprejurarea ca accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului se va realiza etapizat pe sectoare si isi va revizui Programul de Executie a Lucrarilor/Programul de Referinta astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Contractului. In situatia in care Beneficiarul acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului etapizat, pe Sectoare, definite conform Clauzei 1, litera ww) din Acordul Contractual, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai resursele (utilaje, personal, etc) aferente Sectorului respectiv in conformitate cu Programul de Executie/Programul de Referinta. Antreprenorul, la primirea posesiei Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la Programul de Executie a Lucrarilor si va stabili o legătură cu acesta în ceea ce privește propunerile de management a traficului și totodata va transmite înștiințări către Biroul de Siguranță a Traficului, Poliție, Urgențe, Autoritățile de intervenție și Autoritățile de servicii, în conformitate cu managementul traficului.
Intrebare 124	<i>In Anexa 1 a Specificațiilor Documentației de Atribuire – Puncte de Referita, la Punctul de referința nr. 2 se menționează:</i> <i>Punctul de referința nr. 2 - Realizare in 90 zile de la Data de începere așa cum este aceasta menționata in Ordinul Administrativ de începere si presupune îndeplinirea următorilor indicatori:</i> <i>○ Indicatorii definiți la Punctul de referința nr. 1 sunt îndepliniți;</i> <i>○ Organizarea de Șantier a Antreprenorului este finalizata si funcționala;</i> <i>○ Utilajele, echipamentele, resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului sunt mobilizate etapizat in conformitate cu Programul de Execuție acceptat de catre Supervizor;</i> <i>○ Finalizarea diagnosticului arheologic intrusiv si inițierea cercetării arheologice (solicitarea autorizațiilor de cercetare arheologica), a siturilor identificate in cadrul documentației puse la dispoziție; Etapele ulterioare vor fi descrise in conținutul punctelor de referința 3,4,5.</i> <i>○ Planul de management al Calității este aprobat de catre Supervizor si implementat;</i> <i>○ Inventarierea completa privind utilitățile au fost finalizate si raportul detaliat a fost înaintat Supervizorului.</i> <i>Întrucât Conform clauzei 9.1 din Condițiile Speciale de Contract accesul pe Șantier si punerea la dispoziție a Șantierului are loc in maxim 3 luni de la Data de Începere, va rugam eliminați următorii indicatori: „Organizarea de Șantier a Antreprenorului este finalizata si funcționala”, „Utilajele, echipamentele, resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului sunt mobilizate etapizat in conformitate cu Programul de Execuție acceptat de către Supervizor” sau va rugam sa corelați punctul de referința cu data estimata pentru accesul in șantier.</i> <i>In plus va rugam sa confirmați ca accesul pentru efectuarea diagnosticului arheologic intrusiv si inițierea cercetării arheologice si pentru inventarierea completa privind utilitățile se va acorda înainte de accesul in șantier conform clauzei 9.1.</i>
Raspuns 124	A se vedea Raspunsul nr. 123 din prezenta Clarificare.
Intrebare 125	<i>Vă rugăm să clarificați unde se va executa rigola carosabila si sa ne transmiteti deasemenea si detaliile de executie.</i>

Raspuns 125	Rigola carosabila are aplicabilitate pe zona parapetului demontabil median. A se vedea Raspunsul nr. 39 din prezenta Clarificare.
Intrebare 126	<i>In fisierul „Specificatii Executie Lucrari – Lot 1 Tronson 1” este precizat: „Echipamentele de protectie ale personalului Antreprenorului vor fi inscriptionate cu urmatoarele: sigla Beneficiarului, respectiv (CNAIR S.A), sigla Antreprenorului si denumirea obiectivului, respectiv: Autostrada A7 Tronson Buzau -Focsani, lot 1 Buzau- Vadu Pasii.</i> <i>Utilaje vor fi inscriptionate cu autocolant pe care se vor regasi urmatoarele: sigla Beneficiarului, respectiv (CNAIR S.A), sigla Antreprenorului si denumirea obiectivului, respectiv: Autostrada A7 Tronson Buzau - Focsani, lot 1 Buzau- Vadu Pasii.”</i> <i>Avand in vedere cerintele evidentiate mai sus, va rugam sa explicati sau sa justificati ofertantilor, care este motivul pentru care viitorul Antreprenor al Lotului 1 va trebui sa inscripioneze echipamentele de protectie ale personalului.</i> <i>Avand in vedere ca ultima cerinta subliniata mai sus, nu se refera la toate utilajele viitorul Antreprenor (ci doar la o parte a acestora), va rugam sa indicati Ofertantilor care sunt utilajele ce trebuie inscriptionate, sau sa rectificati cerinta aflata in discutie.</i> <i>Va rugam sa indicati Ofertantilor care este Articolul de Lucrari in care acestia pot sa isi includa costurile unor asemenea inscriptiuni.</i>
Raspuns 126	Autoritatea contractanta isi mentine cerinta: „Echipamentele de protectie ale personalului Antreprenorului vor fi inscriptionate cu urmatoarele: sigla Beneficiarului, respectiv (CNAIR S.A), sigla Antreprenorului si denumirea obiectivului” cu mentiunea ca pe fiecare tronson va fi inscriptiunata denumirea tronsonului, respectiv: pentru Tronsonul 1: Autostrada A7 Buzau - Focsani, Tronson 1 Buzau- Vadu Pasii. Mentionam faptul ca, in cadrul Listelor de cantitati nu este prevazuta o pozitie distincta pentru aceste inscriptiuni, avand in vedere ca costurile aferente sunt insignifiante fata de valoarea lucrarilor ce urmeaza a fi executate. Prin urmare, costurile cu inscriptiunea echipamentelor de protectie si utilajelor va fi cuprinsa in pretul total al ofertelor financiare, fara a fi evidentiate in mod distinct.
Intrebare 127	<i>Va rugam sa confirmati Ofertantilor faptul ca Beneficiarul va pune la dispozitia viitorului Antreprenor oricare suprafata (teren) dupa semnarea Contractului de Executie Lucrari.</i>
Raspuns 127	A se vedea Raspunsul nr. 15 din prezenta Clarificare.
Intrebare 128	<i>Conform prevederilor capitolului III.1.3.a) Capacitate tehnică și/ sau profesională din Fișa de Date, Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la o serie de utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor (lotul 1).</i> <i>Pentru o tratare unitară vă rugăm să clarificați următoarele:</i> <i>- capacitatea minimă/ productivitatea pe oră în cazul stației de preparare mixturi asfaltice, respectiv a stației de betoane;</i> <i>- funcție de tipul și utilitatea acestora, capacitatea minimă, greutatea, vechimea, etc. pentru restul utilajelor din listă.</i>
Raspuns 128	Capacitatea minimă/ productivitatea pe oră în cazul stației de preparare mixturi asfaltice, respectiv a stației de betoane aflate la dispozitia Ofertantului va avea in vedere executarea lucrarilor in termenul contractual asumat.

	Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta prin criteriile de calificare nu a solicitat capacitatea stației de preparare mixturi asfaltice, respectiv a stației de betoane.
Intrebare 129	<i>În cadrul Specificațiilor tehnice se face referire la proiect ca fiind clasa tehnică III, dar definiția proiectului este "Autostradă". Vă rugăm să confirmați dacă clasa tehnică III este corectă.</i>
Raspuns 129	Clasa tehnica a autostrazii este conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1295/2017 si anume „Clasa tehnica I”.
Intrebare 130	<i>Potrivit Art. 1.4.6.3 – Monitorizarea geotehnică din Memoriu Tehnic, "Avand în vedere riscul geotehnic asociat, natura structurilor de realizat si conditionarea consumarii deformatiilor verticale (tasarilor) pe perioada de executie si respectiv postexecutie, recomandam monitorizarea deformatiilor prin una din metodele cunoscute, respectiv: monitorizare topografica, tasometric, celula de presiune si inclinometrie.</i> <i>Monitorizarea geotehnica realizata in faza de executie si exploatare a lucrarilor, are scopul de a verifica prezumtiile de proiectare si de a asigura continuitatea functionarii constructiei dupa terminarea executiei potrivit cu cerintele stabilite.</i> <i>Monitorizarea geotehnica a executiei are în vedere urmarirea executiei lucrarilor legate de teren în concordanta cu prevederile proiectului tehnic, pentru a se putea dispune, daca se dovedeste necesar, adaptarea detaliilor de executie pe masura avansarii lucrarilor, în functie de conditiile geotehnice intalnite si de comportarea lucrarilor in faza de executie.</i> <i>Monitorizarea geotehnica a executiei are în vedere si urmarirea comportarii masivelor de pamant (deformatii, deplasari, variatii ale nivelului apei subterane) în faza de executie a lucrarilor; in acest sens, se vor obtine date si informatii cu privire la actiunile si efectele produse in urma modificarii echilibrului natural al masivelor de pamant.[...].”</i> <i>Având în vedere Clauza 21 [Riscuri excepționale] și Sub-Clauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului] din Condițiile Generale de Contract, precum și faptul că modificarea Condițiilor Generale de Contract este permisă exclusiv în ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa 1 la HG nr. 1/2018, vă rugăm să confirmați că prevederile Condițiilor Generale se vor aplica cu prioritate față de Cerințele Beneficiarului, respectiv Antreprenorul va fi îndreptățit la prelungirea duratei de execuție și/ sau costuri suplimentare în situațiile în care din aceste monitorizări rezultă informații/ documente suplimentare ar conduce la modificări ale cerințelor inițial oferitate.</i> <i>De asemenea, vă rugăm să confirmați dacă pentru această activitate, încă de la depunerea ofertelor potențialii ofertanți trebuie să considere/ numească subcontractant de specialitate care să realizeze aceste măsurători/ interpretări.</i> <i>Totodată, vă rugăm să indicați categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea și din care vor fi decontate.</i>
Raspuns 130	Monitorizarea va fi efectuata si pe parcursul perioadei de garantie, minim 5 ani. Prelungirea perioadei va fi stabilita functie de datele preluate in aceasta perioada de 5 ani si de decizia Beneficiarului cu privire la acestea. Costurile aferente se introduc in Lista de cantitati nr.11-Lucrari de consolidare, categoria MN. De asemenea, referitor la intrebarea privind numirea unor subcontractori de specialitate care sa realizeze activitatile mentionate la Art. 1.4.6.3 – Monitorizarea geotehnică din Memoriu Tehnic va rugam sa consultati Raspunsul nr. 24 din prezenta Clarificare. Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca ordinea de precedenta a

	documentelor contractului asa cum sunt acestea mentionate in Acordul Contractual, respectiv, Condițiile Speciale de contract prevaleaza fata de Condițiile Generale de Contract, precum si fata de Cerintele Beneficiarului, cu precizarea ca documentele care alcatuiesc contractul trebuie considerate ca se explicita/ completeaza reciproc. De altfel, conform prevederilor Sub-clauzei 3.1 din Condițiile Generale de contract - Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018 <i>„3.1 Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se explicita reciproc. În scopul interpretării, ordinea de precedență a documentelor va fi următoarea:</i> <i>(i) Acordul Contractual;</i> <i>(ii) Formularul de Ofertă completat și, după caz, corectat;</i> <i>(iii) Condițiile Speciale;</i> <i>(iv) Condițiile Generale;</i> <i>(v) Cerințele Beneficiarului;</i> <i>[...].”</i> Tot in acest context, mentionam si prevederile din Condițiile Speciale de Contract din H.G. nr. 1/2018, conform carora: <i>„Aceste Conditii Speciale, denumite si Conditii Specifice, privind contractele de proiectare si executie de lucrari, completeaza, clarifica, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la Condițiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in forma data de Condițiile Generale. În cazul unor neconcordanțe între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile Condițiilor Speciale. [...].”</i>
Intrebare 131	<i>Art. 2.2 din Specificații, stabilește: “Antreprenorul va fi responsabil de curatenia de pe Santier pe intreaga perioada a contractului, si va elimina prompt deseurile de pe șantier cu respectarea prevederilor legislației in vigoare [...].”</i> <i>Având în vedere această Cerință a Beneficiarului și ținând cont de faptul că, potrivit legislației aplicabile, după semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreținerii Lucrărilor se află în exclusivitate în sarcina Beneficiarului, vă rugăm să rectificați în consecință conținutul Art. 2.2 din Specificații.</i>
Raspuns 131	Se mentin cerintele formulate la Art. 2.2 din Specificatii. Lucrarile de reparatii / remediere executate in perioada de notificare a defectelor sunt in sarcina si responsabilitatea Antreprenorului si implica activitati specifice santierului. – de exemplu curatenia de pe Santier, etc.
Intrebare 132	<i>Conform Art. 3.7 - Modul de execuție și proiectarea lucrărilor provizorii și a demolărilor construcțiilor existente situate pe amplasamentul lucrărilor din Specificații, ”La finalizarea unui sector important al Lucrărilor pentru care au fost executate Lucrări Provizorii, Antreprenorul va îndepărta aceste drumuri, structuri sau altele asemenea și va readuce terenul pe care acestea au fost construite la starea sa inițială sau la o condiție similară, care să îndeplinească cerințele Supervisorului.”</i> <i>Vă rugăm să clarificați la ce se refera sintagma "condiție similară".</i>
Raspuns 132	Din cadrul articolului 3.7. se elimina sintagma „conditie similara”.
Intrebare 133	<i>Art. 3.26 din Specificații, stabilește: “Antreprenorul va furniza personal, asistență și toate echipamentele topografice necesare pentru a facilita orice verificare pe care Supervisorul ar dori să o efectueze. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclusa in Prețul Contractului acceptat.”</i> <i>Art. 5.3 – Materiale și echipamente folosite la lucrări (Inspecție și testare) din Specificații stabilește: “Supervisorul poate nlege să efectueze periodic propriile</i>

	<i>teste de referință, Antreprenorul având obligația să-i furnizeze toate aparatele, materiale și probele pe care acesta le-ar putea solicita. Aceste teste sunt utilizate pentru verificarea procedurilor de testare și rezultatelor Antreprenorului.”</i> <i>În cadrul aceluiași Art. 5.3 din Specificații se stipulează că: “Antreprenorul trebuie să ofere asistența solicitată de către Supervisor pentru asigurarea accesului la lucrări, pentru a preleva materiale și probe și pentru a asista la transportul unor astfel de materiale și mostre”.</i> <i>De asemenea, la punctul “Alte cerințe” al Art. 5.5 – Sănătate, securitate, asistență socială și serviciile de urgență din Specificații se precizează că: “Antreprenorul va furniza, de asemenea, întreg echipamentul de protecție personală necesar Personalului Beneficiarului pe șantier.”</i> <i>Vă rugăm să stabiliți clar, complet și fără echivoc, care sunt facilitățile ce vor fi puse la dispoziția Supervisorului, de către Antreprenor.</i> <i>De asemenea vă rugăm să indicați categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea și din care vor fi decontate.</i>
Raspuns 133	Antreprenorul va asigura acces Supervisorului la toate echipamentele detinute în vederea efectuării verificărilor pe care Supervisorul intenționează să le efectueze. Astfel Art. 5.3. se va reformula după cum urmează: „Supervisorul poate alege să efectueze periodic propriile teste de referință. Antreprenorul are obligația să pună la dispoziția Supervisorului echipamentele detinute, materialele și probele necesare efectuării verificării procedurilor de testare și rezultatelor testelor Antreprenorului.” Autoritatea Contractantă păstrează nemodificate prevederile Art. 5.3. - paragraful 2 și Art. 5.5.
Intrebare 134	<i>Art. 3.16 din Specificații, stabilește: “Antreprenorul va desfășura activități numai în limitele Șantierului și în alte zone auxiliare care pot fi obținute de către Antreprenor și acceptate de către Supervisor ca zone de lucrări.”</i> <i>Astfel, vă rugăm să puneți la dispoziția potențialilor ofertanți coridorul de expropriere aferent acestei proceduri, în format *.dwg, precum și să furnizați informațiile/ detaliile necesare privind stadiul derulării procedurii de expropriere pentru acest proiect.</i>
Raspuns 134	Coridorul de expropriere al Autostrazii, în format *.dwg, a fost pus la dispoziția Ofertanților în cadrul Documentației Tehnice, în cadrul fișierului „Lot 1 Editabil”.
Intrebare 135	<i>Art. 3.16.1 din Specificații, stabilește: “Antreprenorul trebuie să se asigure că Șantierul este împrejmuire în mod adecvat. Antreprenorul va împrejmuire zona înainte de începerea Lucrarilor pe toate sectoarele Șantierului. Antreprenorul va inspecta regulat și va menține aceste împrejmuiri și va remedia, fără întârziere, orice defecte.”</i> <i>Împrejmuirea temporară a șantierului va rămâne amenajată până când este înlocuită de împrejmuiri permanente fie până când lucrările se află într- un stadiu de finalizare suficient pentru a permite ca această secțiune a șantierului să fie pusă în funcțiune. Tipul și înălțimea împrejmuirilor temporare și accesele trebuie aprobate de Supervisor.”</i> <i>Vă rugăm să stabiliți clar, complet și fără echivoc, unde anume va trebui să instaleze (în limitele Șantierului) viitorul Antreprenor, “împrejmuiri temporare”.</i>
Raspuns 135	Cerinta privind Cap. 3.16.1 ÎMPREJMUIRI TEMPORARE ȘI SECURITATEA ȘANTIERULUI este aplicabilă Organizării de Șantier.
Intrebare 136	<i>În cadrul Art. 3.16.4 – Structura șantierului din Specificații, este stipulat: “Antreprenorul va utiliza locul sau locurile stabilite la momentul depunerii</i>

	ofertei pentru șantierul care urmează să fie stabilit și unde vor fi amplasate birourile, atelierele, magazinele, utilajele, rezervele de materiale etc., inclusiv accesul adecvat la și de la șantier și facilități.” <i>Vă rugăm să clarificați.</i>
Raspuns 136	A se vedea Raspunsul nr. 55 din cadrul prezentei Clarificari. Locatiile aferente organizarii de santier sunt cuprinse in Acordul de Mediu si in cadrul documentatiei privind exproprierea.
Intrebare 137	În cadrul Art. 3.16.4 – Structura șantierului din Specificații, este stipulat: ”Propunerea Antreprenorului pentru înființarea, amenajarea și stabilirea finală a șantierului și a facilităților trebuie aprobată de Supervizor.” <i>Vă rugăm să clarificați.</i>
Raspuns 137	Antreprenorul va prezenta proiectul privind organizarea de santier spre aprobare la Supervizor anterior obtinerii autorizatiilor aferente.
Intrebare 138	În cadrul Art. 3.16.4 – Structura șantierului din Specificații, este stipulat: ”La încheierea secțiunii relevante a lucrărilor pentru care s-au creat șantierul și instalațiile, Antreprenorul va dezafecta toate birourile, atelierele, magazinele, instalațiile, împrejmuirile, suprafețele dure etc. și vor fi ridicate și transportate de pe amplasament, iar ulterior vor fi realizate de către Antreprenor lucrări necesare pentru aducerea terenului în starea lui inițială aplicandu-se inclusiv masuri de reconstrucție ecologica in cazul in care acestea se impun.” <i>Vă rugăm să clarificați.</i>
Raspuns 138	Se vor lua in considerare prevederile din Acordul de Mediu Nr. 1 din data de 05.01.2022, in cadrul paginilor 118 – 119, punctul 3 “In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere”, litera b) “conditii pentru refacerea starii initiale / reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului”, unde se mentioneaza: “La finalizarea lucrarilor de constructie, antreprenorul are obligatia reconstrucției ecologice a terenurilor ocupate temporar sau afectate si situate de-a lungul traseului (inclusiv gropi de imprumut si organizari de santier). Astfel, zonele afectate de lucrarile de constructie vor fi reabilite prin ecologizare, stabilizarea solului, asternerea de pamant vegetal, plantare vegetatie specific zonei (taluzuri, organizare de santier, fronturi de lucru, drumuri de acces temporare, gropi de imprumut). Lucrarile de refacere ulterior etapei de dezafectare vor avea ca scop refacerea solului la un nivel similar celui anterior etapei de constructie si va tine cont de particularitatile solului invecinat de la acel moment. Suprafetele rezultate ca urmare a dezafectarii vor fi reabilite tinand cont de tipurile de habitate prezente in zona inaintea realizarii constructiei si de orice modificari in habitatele naturale ce au intervenit pana la momentul dezafectarii. Pentru reabilitarea suprafetelor ulterior dezafectarii autostrazii vor fi utilizate specii vegetale similare celor existente in zona la momentul dezafectarii. Plantarile implicate in reabilitarea zonei se vor realiza astfel incat sa permita o conectivitate a zonei reabilite cu zonele de habitat similar aflate in imediata vecinatate. Lucrarile de dezafectare vor fi urmate de lucrari de reconstrucție ecologica terenurilor afectate si de refacere a morfologiei terenurilor, prin care habitatele

	si speciile initiale sa poata reveni, iar functiile ecosistemelor sa fie restabilite similar situatiei de dinainte de constructie. La finalul acestei etape, va fi necesara implementarea unui program de monitorizare dimensionat conform celui din perioada de post-constructie.”
Intrebare 139	În cadrul Art. 3.16.4 – Structura șantierului din Specificații, este stipulat: ”In conformitate cu legislația aplicabilă, din România se va obține autorizația de construire pentru stabilirea Organizării de șantier sau pentru executarea de lucrări temporare necesare pentru executarea Lucrărilor Permanente. Antreprenorul trebuie să obțină în numele Beneficiarului Autorizația de Construire și va plăti orice impozite sau taxe necesare. Antreprenorul trebuie să obțină, pe proprie cheltuială, toate avizele și acordurile autorităților locale necesare precum și pe acelea pentru alte surse necesare în scopul stabilirii șantierului. Aceasta cheltuială nu reprezintă un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerată ca fiind inclusă în Prețul Contractului.” Având în vedere prevederile Clauzei 10 din Condițiile Generale de Contract, vă rugăm să clarificați.
Raspuns 139	Autorizația de Construire împreună cu documentația tehnică DTAC vor fi puse la dispoziția Antreprenorului ulterior semnării contractului. Documentația tehnică DTOE va fi realizată de către Antreprenor, Obținerea autorizației pentru Organizarea de șantier este în sarcina Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să obțină, pe proprie cheltuială, toate avizele și acordurile autorităților locale necesare precum și pe acelea pentru alte surse necesare în scopul <u>stabilirii șantierului</u>. Aceasta cheltuială nu reprezintă un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerată ca fiind inclusă în Prețul Contractului.
Intrebare 140	În cadrul capitolului 3.17 – Investigații arheologice din Specificații, se regăsesc următoarele mențiuni: ”Prețul ofertei include riscurile prezentate mai jos, iar Antreprenorul nu va avea nici o pretenție de orice natură (materială, financiară etc.), în cazul apariției acestora.” și ”Antreprenorul își va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de atribuire și prin semnarea contractului și nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar posibil să apară. C.N.A.I.R S.A. își rezervă dreptul de a recupera de la Antreprenor orice prejudicii care vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratării cercetării arheologice, de nerespectarea obligațiilor, conform prezentului caiet de sarcini și a legislației în vigoare.” În ceea ce privește punctul 3.17.2 - Riscuri din cadrul Specificațiilor, „Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea următoarelor riscuri identificate mai jos și va lua măsuri concrete pentru evitarea acestora precum și a consecințelor rezultate: - Riscul să apară întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Antreprenor a tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, având în vedere implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora. care pot impune diverse condiții și/sau constrângeri. Imposibilitatea de obținere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la imposibilitatea de obținere a altor autorizații necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului. - Riscul ca în cazul în care Antreprenorul ar putea obține unul sau mai multe avize favorabile care conțin anumite condiții, unele dintre condiții/constrângeri

	<i>să se suprapună și să nu poată fi corelate/realizate concomitent.</i> <i>- Risc de întârziere din cauza condițiilor speciale formulate de către Ministerul Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, în cazul în care pe traseu se vor descoperi în cadrul investigațiilor specifice de teren, situri arheologice cu o valoare deosebită pentru patrimoniul cultural național.</i> <i>- Riscul identificării/delimitării/evaluării eronate a siturilor arheologice care poate conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului de infrastructură. Riscul va fi asumat atât de către Antreprenor, cât și de instituția de profil muzeal, de cercetare sau de învățământ superior care a fost stabilită ca executant al acestor servicii.</i> <i>- Riscul neavizării de către Beneficiar a rapoartelor și livrabilelor datorită conținutului necorespunzător al acestora și care poate conduce la întârzieri în desfășurarea lucrărilor de execuție.</i> <i>- Riscul privind întârzierea în mobilizarea personalului Antreprenorului. [...]"</i> <i>Cu toate acestea, având în vedere Clauza 21 [Riscuri excepționale] și Sub-Clauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului] din Condițiile Generale de Contract, precum și faptul că modificarea Condițiilor Generale de Contract este permisă exclusiv în ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa 1 la HG nr. 1/2018, vă rugăm să eliminați riscurile mai sus indicate din Cerințele Beneficiarului.</i> <i>În subsidiar, vă rugăm să confirmați că prevederile Condițiilor Generale se vor aplica cu prioritate față de Cerințele Beneficiarului, respectiv Antreprenorul va fi îndreptățit la prelungirea duratei de execuție și/ sau costuri suplimentare în situațiile în care întârzierile se datorează autorităților competente, fără a fi culpa Antreprenorului.</i>
Raspuns 140	Aceste riscuri au fost elaborate pe baza unor situații cu care Beneficiarul s-a confruntat anterior în derularea unor contracte iar eliminarea acestora ar oferi un avantaj oricărui ofertant care va fi declarat câștigător în detrimentul Autorității Contractante. Precizarea acestora este de natură să determine o gestionare corespunzătoare a unor situații neprevăzute care pot apărea, în sensul că au fost aduse la cunoștința ofertanților și aceștia pot identifica soluții înainte de producerea lor, în condițiile în care pentru acest proiect de infrastructură au fost făcute investigații arheologice care sunt de natură să faciliteze elaborarea unei oferte corespunzătoare pentru activitatea de cercetare arheologică care face obiectul viitorului contract. Pe cale de consecință Autoritatea Contractantă menține riscurile menționate în Specificații, iar în ceea ce privește erorile/lipsa de profesionalism sau alte situații care vor fi generatoare de solicitări de prelungire a duratei de execuție și/sau costuri suplimentare etc. acestea vor fi analizate prin prisma evenimentelor care le-au generat și gestionate în conformitate cu prevederile contractuale și legislative.
Intrebare 141	<i>Art. 3.19 din Specificații stabilește: “Antreprenorul va transmite Supervizorului proceduri detaliate de lucru privind construcția și instalarea tuturor segmentelor majore ale lucrării în termen de cel mult 14 zile înainte de începerea unui segment major al Lucrării. Până ce Supervizorul nu aprobă procedura de lucru relevantă, nu vor fi demarate nici un fel de lucrări la aceste segmente.”</i> <i>Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, care este termenul limită (exprimat în zile) alocat Supervizorului, pentru analizarea și aprobarea “procedurilor de lucru relevante”.</i>
Raspuns 141	Supervizorul are obligația să analizeze și să aprobe / respingă procedurile de lucru relevante transmise de Antreprenor în termen de 2 zile de la primirea acestora. În

	cazuri bine fundamentate Supervizorul poate solicita o amanare a termenul de aprobare de pana la 7 zile din momentul primirii procedurilor de lucru relevante.
Intrebare 142	<i>Conform Art. 3.22 din Specificații, "Antreprenorul va notifica în scris, cu cel puțin șapte zile înainte de începerea construcției, locuitorii și / sau întreprinderile din zona străzilor aflate în construcție sau în imediata vecinătate a construcțiilor."</i> <i>Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, care sunt "străzile aflate în construcție sau în imediata vecinătate a construcțiilor", la care faceti referire.</i>
Raspuns 142	In cadrul Art. 3.22 din Specificații, urmatorul paragraf "Antreprenorul va notifica în scris, cu cel puțin șapte zile înainte de începerea construcției, locuitorii și / sau întreprinderile din zona străzilor aflate în construcție sau în imediata vecinătate a construcțiilor." se modifica astfel: "Antreprenorul va notifica în scris, cu cel puțin șapte zile înainte de începerea construcției, locuitorii și / sau întreprinderile din zona afectata de realizarea autostrazii sau în imediata vecinătate a coridorului de expropriere."
Intrebare 143	<i>Conform Art. 3.22 din Specificații, "Antreprenorul va notifica în scris, cu cel puțin șapte zile înainte de începerea construcției, locuitorii și / sau întreprinderile din zona străzilor aflate în construcție sau în imediata vecinătate a construcțiilor."</i> <i>Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, care sunt "străzile aflate în construcție sau în imediata vecinătate a construcțiilor", la care faceti referire.</i>
Raspuns 143	A se vedea Raspunsul nr. 142 din prezenta Clarificare.
Intrebare 144	<i>Conform Art. 3.23 – Managementul traficului din Specificații, "Antreprenorul se va asigura ca, orice vehicul sau utilaj care iese din, sau intra in santier spre sau de pe un drum deschis traficului public, se va afla sub supravegherea unei persoane desemnate in scopul regularizarii traficului si care va fi identificabila in mod usor fata de restul fortei de munca."</i> <i>Având în vedere faptul că, în special, la Lucrările prevăzute în cadrul prezentului Contract, vor fi necesare autovehicule, utilaje sau echipamente care vor efectua acest gen de manevre, va rugam să stabiliți care este numărul minim de "persoane desemnate in scopul regularizarii traficului" ce trebuie propus de catre Antreprenor.</i>
Raspuns 144	Antreprenorul va stabili in functie de modul de gestionare a santierului si a programului de executie numarul necesar de persoane, dar nu mai putin de o persoana pentru fiecare intrare/iesire din santier catre un drum clasificat.
Intrebare 145	<i>La Alin. c) al Art. 3.24 din Specificații se precizează că Antreprenorul "se va asigura că toate rigolele, șanțurile și dispozitivele de prindere nu vor fi umplute de excavații, noroi, mâl sau alte materiale de natură să împiedice liberă scurgere a apei".</i> <i>Vă rugăm să clarificați sintagma "dispozitivele de prindere".</i>
Raspuns 145	Se va revizui art. 3.24 astfel "se va asigura că toate rigolele, șanțurile și dispozitive de scurgere a apelor nu vor fi umplute de excavații, noroi, mâl sau alte materiale de natură să împiedice liberă scurgere a apei".
Intrebare 146	<i>În alin. g) al Art. 3.24 din Specificații, este stipulat: "Antreprenorul [...] Se va asigura că, atunci când o mașină sau un utilaj execută o manevra cu spatele pe șantier sau în apropierea unei șosele deschise traficului, va efectua aceste</i>

	<i>manevre numai sub supravegherea unei persoane desemnate pentru controlul traficului în cadrul șantierului [...]</i>”. <i>Având în vedere faptul că, în special, la Lucrările de Terasamente sau la cele privind execuția Sistemului Rutier, vor fi necesare autovehicule, utilaje sau echipamente care vor efectua manevre de mers cu spatele, vă rugăm să stabiliți care este numărul minim de “persoane desemnate pentru controlul traficului în cadrul șantierului” ce trebuie propus de către Antreprenor.</i>
Raspuns 146	Antreprenorul va stabili în funcție de modul de gestionare a șantierului și a programului de execuție numărul necesar de persoane, dar nu mai puțin de o persoană pentru fiecare intrare/iesire din șantier către un drum clasificat.
Intrebare 147	<i>Conform Art. 3.25 – Problema apei din Specificații, ”Dacă, în timpul lucrărilor de construcție, sunt scoase la suprafață fundații, pereți, canalizări, scurgeri, conducte, fire, cabluri și alte structuri, sau dacă acestea sunt afectate de altă natură de execuția lucrărilor, acestea vor fi întreținute în mod corespunzător și vor fi întărite și protejate în mod adecvat astfel încât să se prevină orice deteriorare sau inconveniente și să asigure siguranța și continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor, cu acordul Supervizorului.”</i> <i>Vă rugăm să clarificați cum anume vor fi ”întărite și protejate” fundațiile, pereții sau alte elemente identificate în timpul construcției și la ce se referă sintagma ”continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor”.</i>
Raspuns 147	Prin sintagma ”întărite și protejate” se va înțelege faptul că: dacă, în timpul lucrărilor de construcție, sunt scoase la suprafață fundații, pereți, canalizări, scurgeri, conducte, fire, cabluri și alte structuri, sau dacă acestea sunt afectate de altă natură de execuția lucrărilor, acestea vor fi întreținute în mod corespunzător, vor fi semnalizate și protejate în mod adecvat astfel încât să se prevină orice deteriorare sau inconveniente și să se asigure utilizarea tuturor utilajelor și persoanelor în condiții de siguranță, cu acordul Supervizorului.
Intrebare 148	<i>Potrivit Art. 3.28 din Specificații, “Antreprenorul va transmite Supervizorului informații care să precizeze numărul fiecărei categorii a Personalului Antreprenorului, așa cum a fost definit în Clauza 1 [Definiții] din Condiții Generale și a fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului, clauza 30 [Utilajele Antreprenorului] existente pe șantier. Informațiile vor fi transmise într-o formă aprobată de către Supervizor, până la data terminării de către Antreprenor a lucrărilor ramase de executat menționate în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor”.</i> <i>Cu toate acestea, potrivit aceluiași Art. 3.28 din Specificații, Antreprenorul este obligat să acționeze conform următoarei cerințe: “Înregistrările Antreprenorului privind personalul și utilajele vor fi transmise Supervizorului și vor avea o frecvență săptămânală pe toată durata contractului”.</i> <i>Vă rugăm să clarificați clar, complet și fără echivoc, neconcordanțele semnalate în cele două paragrafe ale Articolului 3.28 din Specificații.</i>
Raspuns 148	Înregistrările Antreprenorului privind personalul și utilajele vor fi transmise Supervizorului și vor avea o frecvență săptămânală pe toată durata contractului.
Intrebare 149	<i>Conform Art. 4.5 – Modificări din Specificații, „Antreprenorul nu va efectua nicio modificare a Lucrărilor Permanente sau a Lucrărilor Provizorii proiectate de către Beneficiar înainte ca Modificarea aferentă să fie aprobată.”</i> <i>Vă rugăm să puneți la dispoziția operatorilor economici interesați Proiectele pentru Lucrările Provizorii proiectate de către Beneficiar.</i>
Raspuns 149	Lucrările Provizorii vor fi stabilite de fiecare Antreprenor în funcție de tehnologiile și procedurile de execuție ale acestuia.

Intrebare 150	<i>Având în vedere Art. 5.1 – Jurnalul de Șantier din Specificații, precum și Clauza 39 din Condițiile Generale [Jurnalul de Șantier], vă rugăm să confirmați că la întocmirea Jurnalului de Șantier vor fi aplicabile cu prioritate cerințele clauzei 39 din Condițiile Generale.</i>
Raspuns 150	La întocmirea Jurnalului de șantier se vor aplica cerințele precizate la Art. 5.1. din Specificații.
Raspuns 151	<i>Primul alineat al Art. 5.1 din Specificații stabilește că Antreprenorul va înregistra zilnic: “condițiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile”.</i> <i>Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, faptul că expresia „pauzele de muncă”, reprezintă de fapt „sistările (opririle) Lucrărilor Permanente”, generate de înregistrarea condițiilor meteorologice nefavorabile.</i>
Raspuns 151	Primul alineat al art. 5.1 din Specificații se modifica astfel: „conditiile meteorologice, oprirea lucrarilor datorata conditiilor meteo nefavorabile”.
Intrebare 152	<i>Potrivit Art. 5.1 din Specificații: “Înregistrările în Jurnalul de Șantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării și verificate și contrasemnate de Supervizor în termen de 5 zile de la data înregistrării”, iar potrivit aceluiași articol „La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispoziția Supervizorului, în locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Șantier”.</i> <i>Având în vedere că oricare Jurnal de Șantier va fi transmis în original Supervizorului, pentru verificare și contrasemnate, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, dacă Antreprenorul va trebui să mai pună la dispoziția Supervizorului, o copie a Jurnalului de Șantier.</i>
Raspuns 152	Antreprenorul va trebui să pună la dispoziția Supervizorului, o copie a Jurnalului de Șantier.
Intrebare 153	<i>În cuprinsul Art. 5.3 Materiale și echipamente folosite la lucrări din Specificații, este stabilit că “Antreprenorul, înainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi încorporate în lucrări, va transmite informații complete Supervizorului, cu cel puțin 14 zile înainte ca materialul să fie necesar pentru lucrări. [...]”.</i> <i>Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care este termenul limită (exprimat în zile) alocat Supervizorului, pentru aprobarea materialelor care urmează să fie utilizate în execuția lucrărilor, calculat de la înregistrarea solicitării Antreprenorului.</i>
Raspuns 153	Supervizorul are obligatia sa aprobe / respinga materialele propuse de Antreprenor in termen de 2 zile de la primirea solicitarii. In cazuri bine fundamentate Supervizorul poate solicita o amanare a termenului de aprobare de pana la 7 zile din momentul primirii solicitarii.
Intrebare 154	<i>Conform prevederilor punctului ”Alte cerințe” al Art. 5.5 – Sănătate, securitate, asistență socială și serviciile de urgență din Specificații ”Antreprenorul va furniza, de asemenea, întreg echipamentul de protecție personală necesar Personalului Beneficiarului pe șantier.”</i> <i>Vă rugăm să confirmați că Antreprenorul trebuie să asigure “întreg echipamentul de protecție personală necesar Personalului Beneficiarului pe șantier” și să precizați numărul de persoane pentru care se va asigura această facilitare.</i> <i>De asemenea vă rugăm să indicați categoria de lucrări în care vor fi incluse</i>

	<i>costurile cu acestea și din care vor fi decontate.</i>
Raspuns 154	Antreprenorul va furniza întregul echipament de protecție personală necesar Personalului Beneficiarului pe șantier pentru un număr de minim 50 de persoane. Costurile cu acestea vor fi incluse în costurile privind Organizarea de șantier.
Intrebare 155	<i>Potrivit Art. 6 – Protejarea mediului înconjurător din Specificații "Antreprenorul are obligația, în cazul în care este necesar, să elaboreze pe propria cheltuială orice studii de specialitate și/sau documentații (în domeniul protecției mediului și domeniul gospodăririi apelor), în cazul în care este solicitată revizuirea/actualizarea Acordului de mediu existent."</i> <i>De asemenea, același articol stabilește următoarea caracteristică imperativă: "Antreprenorul va respecta revederile Acordului de Mediu, precum și legislația în domeniul protecției mediului în vigoare cu modificările și completările de rigoare."</i> <i>Vă rugăm să clarificați dacă este necesară revizuirea Acordului de Mediu existent sau obținerea unui nou cu respectarea legislației de mediu în vigoare.</i> <i>În subsidiar, vă rugăm să confirmați că prevederile Condițiilor Generale se vor aplica cu prioritate față de Specificații, respectiv Antreprenorul va fi îndreptățit la prelungirea duratei de execuție și/ sau costuri suplimentare în situațiile în care apare ca necesară revizuirea/ completare documentelor de proiectare existente și/ sau elaborarea unor proiecte suplimentare pentru orice tip de lucrare.</i>
Raspuns 155	La momentul începerii execuției lucrărilor nu este necesară revizuirea Acordului de Mediu, deoarece acesta a fost actualizat înainte de semnarea contractului. În cazul în care Antreprenorul va modifica prin detaliile de execuție elemente care vor necesita actualizarea Acordului de Mediu, acesta nu va fi îndreptățit la prelungirea duratei de execuție și costuri suplimentare.
Intrebare 156	<i>Potrivit Capitolului 10 din Specificații "Pe perioada de garanție, Antreprenorul va lua în considerare schimbarea stratului de uzură în conformitate cu legislația în vigoare."</i> <i>Vă rugăm să confirmați faptul că pentru ofertanții care vor oferi perioada maximă de garanție de 120 luni, vor trebui să cuprindă în cadrul ofertelor sale două schimbări ale stratului de uzură, respectiv la 5 și 10 ani.</i> <i>În acest caz, vă rugăm să oferiți și explicațiile ce se cuvin în ceea ce privește termenul maxim în care acest lucru se va materializa.</i> <i>Vă solicităm să precizați dacă ofertanții vor trebui să evidențieze separat în oferta financiară costurile aferente schimbării stratului de uzură în perioada suplimentară oferită de garanție a lucrărilor. În cazul în care răspunsul este negativ, vă solicităm să clarificați cum urmează să verifice comisia de evaluare faptul că ofertantul și-a prevăzut aceste costuri în preț total.</i> <i>Vă rugăm să aveți în vedere faptul că simpla prevedere în cuprinsul ofertei a asumării acestei obligații nu este de natură să convingă autoritatea contractantă că acel operator economic are și posibilitatea să implementeze efectiv această obligație contractuală.</i>
Raspuns 156	A se vedea Raspunsul nr. 78 din prezenta Clarificare.
Intrebare 157	<i>Conform Capitolului 10 din Specificații, "Beneficiarul va verifica integritatea gardurilor de împrejmuire la jumătatea perioadei de garanție și cu 6 luni înainte de expirarea acesteia. Dacă se constată lipsa integrității acestora se va considera ca nu trec testele conform prevederilor clauzei 61 din Condițiile Generale de Contract"</i> <i>Vă rugăm să oferiți Ofertanților definiția "integrității gardurilor de</i>

	împrejmuire a autostrăzii”. <i>Vă rugăm să confirmați faptul că este vorba de deficiențe de execuție sau vicii de execuție și nu de distrugere sau furt, sarcină care nu intră în atribuțiile Antreprenorului pe Perioada de Notificare a Defecțiunilor.</i>
Raspuns 157	Lipsa integritatii gardurilor de împrejmuire a autostrăzii se refera la acele garduri ce au deficiente de executie sau vicii de executie.
Intrebare 158	<i>In cadrul Acordului de Mediu nr. 1 din 05.01.2022 la capitolul “Drumuri care necesita relocare, propuse in cadrul proiectului Autostrada Buzau – Focsani”, pagina 4 sunt prevazute 2 (doua) drumuri agricole necesar a fi relocate la km 4+000. Aceeasi precizare este facuta si in Memoriul Tehnic, capitolul 4.13. In cadrul planselor din proiectul tehnic, capitolul privind relocarile de drumuri este prevazuta relocarea unui singur drum agricol la km 4+050. Va rugam sa clarificati</i>
Raspuns 158	Pentru stabilirea amplasamentului drumurilor mai sus mentionate, se vor consulta Planurile de ansamblu P-CST-01118-1-PRD1-PT-2.2-PA-003-R01 si P-CST-01118-1-PRD1-PT-2.2-PA-04.1 (04.2) -R01 din Volumul 2.2 Relocari drumuri.
Intrebare 159	<i>In cadrul documentatiei de atribuire (folder DT T1 SI T4, subfolder TRONSON 1, subfolder lot1) se regaseste fisierul Sectiunea 2 - Model grafic pt flux numerar.docx ce contine un model de flux de numerar. In restul documentatiei de atribuire nu se regasesc mentiuni cu privire la completarea acestuia (nici in Fisa de Date si nici in Formularul nr. 7A de Propunere Financiara). Va rugam sa ne transmiteti daca este necesara completarea fluxului de numerar si includerea acestuia in Propunerea Financiara.</i>
Raspuns 159	Se vor avea in vedere prevederile din cadrul sectiunii IV.4.2) Modul de prezentare al propunerii financiare, prin care Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: [...] <u>Pentru fiecare lot in parte, documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt:</u> <u>a) Formularul nr. 7A/7B (in functie de lot) „Formular de Propunere Financiara”, in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.</u> <u>b) Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A/7B "Listele de cantitati", completate in conformitate cu Documentatia de Atribuire, semnate de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.</u> <u>c) Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7A/7B „Preambul”.</u> <u>d) Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7A/7B "Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara (Listele de cantitati) aferente activitatilor subcontractate", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire, semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati, precum si de catre reprezentantul legal al subcontractantului. Aceasta Anexa va fi prezentata si completata numai in situatia in care Ofertantul a declarat in cadrul ofertei Subcontractanti care si-au exprimat optiunea a fi platiti direct de catre Beneficiar.</u> <u>e) Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A/7B "Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014".</u>

	<i>Pentru fiecare Lot in parte, Pretul ofertei va include atat valoarea rezervelor de implementare, stabilite in conformitate cu OUG 101/2020 asa cum este aceasta stabilita in cadrul Listelor de cantitati, articolul G.I. 23 din Lista A - Articole generale si detaliat in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare cat si valoarea Sumelor provizionate, prevazute in Listele de Cantitati la pozitiile:</i> <i>G.I.11: Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.</i> <i>G.I.12 Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.</i> <i>G.I.13 Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful(h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale [...]</i> Prin urmare, fisierul la care faceti referire in solicitarea de clarificare nu va fi prezentat in cadrul ofertei ca document de fundamentare a valorii Propunerii Financiare.
Intrebare 160	<i>In cadrul Memoriului Tehnic, la capitolul 4.9 este prevazuta aplicabilitatea panourilor fonoabsorbante pe lungime de 5.475 m, aceeasi cantitate fiind precizata si in Listele de Cantitati, lista de cantitati de lucrari nr. 1. In cadrul plansei P-CST-01118-1-PRD1-PT-2.1-DET-007-R01 din adunarea aplicabilitatilor precizate rezulta un total de 5.394 m. Va rugam sa clarificati care este cantitatea corecta.</i>
Raspuns 160	Aplicabilitatea panourilor fonoabsorbante va fi in conformitate cu Memoriu Tehnic si Acordul de Mediu.
Intrebare 161	<i>In cadrul Specificatiilor la capitolul 1.4.15 MUTARI SI/SAU PROTEJARI RETELE UTILITATI sunt specificate urmatoarele retele ce necesita relocare:</i> <i>• Km 1+700</i> <i>• Km 2+800</i> <i>• Km 3+450</i> <i>a. In cadrul listelor de cantitati nu se regasesc retelele de la km 1+700. Va rugam sa clarificati.</i> <i>b. In cadrul listelor de cantitati se gaseste relocarea de la km 3+950 LEA 20kV SIMPLU CIRCUIT SCURTESTI – aceasta nu este prezenta in cadrul Specificatiilor. Va rugam sa clarificati.</i>
Raspuns 161	Referitor la retelele ce necesita relocare in cadrul proiectului va transmitem urmatoarele: - La km 1+700 nu este necesara relocarea retelei de electricitate, in consecinta nu au fost puse la dispozitie liste de cantitati pentru aceasta pozitie kilometrica. - La km 3+950 este necesara relocarea LEA 20 kv Scurtesti pentru care s-a realizat propunere de relocare si liste de cantitati. Acestea vor fi luate in considerare de catre Ofertanti in cadrul procedurii de licitatie.
Intrebare 162	<i>In cadrul plansei P-CST-01118-1-PRD1-PT-2.1-DET-003-R01 privind detaliile rigolei de acostament se precizeaza ca aceasta este prefabricata. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibil ca rigola sa fie executata si monolit (turnata in-situ).</i>

Raspuns 162	Rigola de acostament va fi confectionata din elemente prefabricate din beton de clasa C30/37.
Intrebare 163	<i>In cadrul plansei P-CST-01118-1-PRD1-PT-2.1-DET-002-R01, privind detaliile Rigolei prevazuta pe berme este precizat ca rigola va fi prefabricate. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibil ca rigola sa fie executata si monolit (turnata in-situ).</i>
Raspuns 163	Rigola prevazuta pe berme va fi confectionata din elemente prefabricate din beton de clasa C30/37.
Intrebare 164	<i>In cadrul plansei P-CST-01118-1-PRD1-PT-2.1-DET-015-R01 – Detaliiu evacuare ape pluviale din zona mediana este prevazut un timpan de beton pentru debusare conducta in sant, respectiv casiu. Va rugam sa ne transmiteti in cadrul carui articol trebuie incluse aceste lucrari.</i>
Raspuns 164	Timpanul de beton pentru debusare conducta in sant, respectiv casiu, a fost cotate in articolul D11 – <i>“Camin descarcare dren diam. 1000mm, h=2.2m pe beton egalizare”</i> . Se va consulta descrierea de pret aferenta.
Intrebare 165	<i>In cadrul listei de cantitati Anexa 2 sunt prevazute norme de deviz ce contin distante specifice de transport. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibila modificarea distantelor de transport, si respectiv a normelor prezentate in lista de cantitati, avand in vedere distantele proprii de transport ale ofertantului.</i>
Raspuns 165	Ofertantii pot modifica distantele de transport in functie de distanta reala de transport a materialelor respective, sub conditia includerii justificarilor detaliate in cadrul Propunerii Tehnice si corelarii acestora cu Propunerea Financiara. Preturile pe care Ofertantii le vor introduce in Listele de Cantitati vor acoperi distantele proprii si reale de transport ale Ofertantilor, calculate de la sursa de material la santier.
Intrebare 166	<i>In cadrul articolului B29.3 Beton in predale C35/45 , montare predale, descrierea de pret precizeaza „turnare beton in prefabricat”. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibila si turnarea in situ a predalelor.</i>
Raspuns 166	Autoritatea Contractanta accepta si turnarea in situ a predalelor.
Intrebare 167	<i>Va rugam sa ne transmiteti care este grosimea minima a predalelor aplicabile podurilor cu grinzi prefabricate.</i>
Raspuns 167	In proiect grosimea predalelor a fost considerata 10cm. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. Antreprenorul poate reduce grosimea predalelor cu respectarea acoperirii minime a armaturii si a criteriilor de durabilitate prevazute in normele in vigoare.
Intrebare 168	<i>In cadrul Listelor de Cantitati, lista de cantitati de lucrari nr. 4 este prevazut articolul R61 Strat de baza mixtura AB31.5 (12cm). In cadrul profilelor transversale tip (planse) precum si in Specificatii si in Memoriul tehnic structura rutiera pentru autostrada prevede 8 cm Strat de baza mixtura AB31.5. Va rugam sa clarificati.</i>
Raspuns 168	In toate listele de cantitati in care este prevazuta categoria <i>R61 Strat de baza mixtura AB31.5 (12cm)</i> se corecteaza denumirea astfel <i>“Strat de baza mixtura AB31.5 (8 cm)”</i> . Cantitatile prevazute sunt pentru grosimea de 8 cm.
Intrebare 169	<i>In cadrul planselor pentru podul de la km 0+478 peste Raul Buzau si pentru</i>

	<i>pasajul Superior pe drum de legatura peste CF 500 – km 4+011 sunt prevazute schele mobile.</i> <i>a. Va rugam sa ne transmiteti detalii de executie pentru schelele mobile.</i> <i>b. In cazul nu vor fi furnizate detalii de executie va rugam sa ne transmiteti modalitatea de plata pentru articolul SCH, avand in vedere ca solutia propusa de Ofertant poate implica o greutate diferita de cea propusa in listele de cantitati – unde unitatea de masura pentru schelele mobile este tona.</i>
Raspuns 169	a) Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. b) Plata pentru articolul SCH se regaseste in articolele pentru schelele mobile
Intrebare 170	<i>In cadrul planșelor P-CST-01118-1-PRP1-PT-01-PTH-001-R01, P-CST-01118-1-PRP1- PT-01-PTH-002-R01, P-CST-01118-1-PRP1-PT-01-PTH-003-R01, P-CST-01118-1-PRP1- PT-01-PTH-004-R01 si P-CST-01118-1-PRP1-PT-01-PTH-005-R01 privind Procesul Tehnologic Montaj Tablier Metalic pentru Podul peste Raul Buzau km 0+478 sunt prezentate etapele tehnologice pentru montajul tablierului metalic. Totodata in cadrul planșei P-CST-01118-1-PRP1-PT-39-PTH-001-R01 este prezentat Procesul Tehnologic de montaj al tablierului metalic pentru Pasajul superior pe drum de legatura peste CF 500. Va rugam sa ne transmiteti daca este obligatorie montarea elementelor de suprastructura a celor doua structuri, in ordinea specificata in cadrul planșelor, sau daca Ofertantii pot opta pentru propria metodologie.</i>
Raspuns 170	Solicitarile, eforturile sectionale, eforturile unitare, deplasările, dimensionările elementelor, au fost realizate pentru schema de asamblare a tablierului prezentata in documentatie. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. Antreprenorul poate adopta propria metodologie, numai dupa verificarea si confirmarea starii de eforturi si deplasari in concordanta cu cele din proiect. Adoptarea unei alte ordini de montare a elementelor poate atrage modificarea dimensiunilor sectiunilor elementelor, ceea ce ar conduce la reproiectarea structurii mixte. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine ordinea specificata in cadrul Documentatiei Tehnice.
Intrebare 171	<i>In cadrul Specificatiilor pentru Articole Generale, Clauza II.1.7 precizeaza ca „Antreprenorul va afla pozitia exacta a retelelor suplimentare de utilitati publice si a altor servicii publice si private sau a altor retele afectate de Lucrari. In acest scop, Antreprenorul va realiza o investigatie cuprinzatoare de-a lungul Santierului si va identifica toate utilitatile suplimentare afectate de lucrari. Aceasta investigatie va fi realizata in termen de 45 de zile de la Data de Incepere. Antreprenorul va transmite Supervizorului, nu mai tarziu de 45 de zile de la Data de Incepere[...].”</i> <i>In cadrul Condițiilor Speciale de Contract, sub-clauza 9.1 prevede punerea la dispozitie a Santierului in termen de 3 luni de la Data de Incepere. Totodata in</i>

	cadrul Specificatiilor, la capitolul 3.12 Utilitati, Cabluri si Conducte se precizeaza ca investigatia va fi realizata in termen de 30 de zile de la data de incepere. Va rugam sa clarificati care este termenul in care trebuie realizata investigatia privind utilitatile. Va rugam sa clarificati modalitatea in care Antreprenorul va putea realiza investigatii complete ale utilitatilor afectate fara a avea acces pe Santier.
Raspuns 171	Investigatia ce va fi realizata pentru identificarea tuturor utilitatilor suplimentare afectate de lucrari, va fi finalizata in termen de 45 de zile de la Data de Incepere. Avand in vedere faptul ca acesta este un contract de executie lucrari, Autoritatea Contractanta modifica prevederile Sub-clauzei 9.1 din Condițiile speciale de contract, dupa cum urmeaza: <i>Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Șantier și va pune Șantierul la dispoziția Antreprenorului în termen de maxim 45 de zile de la Data de Incepere. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului si etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale. Antreprenorul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului se va realiza etapizat pe sectoare si isi va revizui Programul de Executie a Lucrarilor/Programul de Referinta astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Contractului. In situatia in care Beneficiarul acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului etapizat, pe Sectoare, definite conform Clauzei 1, litera ww) din Acordul Contractual, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai resursele (utilaje, personal, etc) aferente Sectorului respectiv in conformitate cu Programul de Executie/Programul de Referinta.</i> <i>Antreprenorul, la primirea posesiei Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la Programul de Executie a Lucrarilor și va stabili o legătură cu acesta în ceea ce privește propunerile de management a traficului și totodata va transmite înștiințări către Biroul de Siguranță a Traficului, Poliție, Urgențe, Autoritățile de intervenție și Autoritățile de servicii, în conformitate cu managementul traficului.</i>
Intrebare 172	In cadrul Specificatiilor pentru Articole Generale, Clauza II.1.8 – Protejarea mediului inconjurator, se precizeaza ca „Se va realiza o colectare selectiva a deseurilor generate din activitate iar pentru transportul, valorificarea sau eliminarea acestora se vor incheia contracte cu firme autorizate de autoritatile de mediu”. Va rugam sa ne transmiteti daca aceste contracte trebuie prezentate la momentul licitatiei.
Raspuns 172	A se vedea Raspunsul nr. 24 din prezenta Clarificare.
Intrebare 173	In cadrul listelor de cantitati (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx si respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati.xlsx), in lista de cantitati privind Articolele Generale, la articolul G.I.06 - Alocare costuri pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor sunt prevazute 20 luni. a. Va rugam sa ne transmiteti daca aceasta cantitate se va modifica functie de perioada de garantie acordata de catre Ofertant sau daca este obligatorie ofertarea pentru perioada de 20 luni. b. Va rugam de asemenea sa ne transmiteti daca in cadrul Programului de

	Lucrari Ofertantul va prevedea aceasta activitate (monitorizarea si raportarea poluarii pe perioada de notificare a defectelor) pe perioada de 20 luni sau pe intreaga perioada care va fi ofertata.
Raspuns 173	Autoritatea Contractanta solicita monitorizarea pentru o perioada de 60 de luni , astfel Ofertantii vor cota aceasta perioada.
Intrebare 174	In cadrul listelor de cantitati (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx si respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati.xlsx), in lista de cantitati privind Articolele Generale, la articolul GI.11 - Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 este prevazuta o suma provizionata. c. Va rugam sa ne transmiteti daca aceasta activitate va fi realizata de catre Proiectantul care a elaborat Proiectul Tehnic, parte a documentatiei de atribuire sau de catre Antreprenor. d. In cazul in care activitatea trebuie realizata de catre Antreprenor va rugam sa ne transmiteti daca suma prevazuta este una fixa sau daca decontarea va fi facuta in baza facturilor emise de catre subcontractantul de specialitate ales de catre Antreprenor
Raspuns 174	Activitatea va fi desfasurata de catre Antreprenor, pentru articolul GI.11, suma provizionata care trebuie inclusa in Lista de Cantitati la capitolul Articole Generale este urmatoarea: GI 11 – Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificatii Tehnice pentru articole generale – 586.656 lei.
Intrebare 175	In cadrul listelor de cantitati (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx si respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati.xlsx), in lista de cantitati privind Articolele Generale, la articolul GI.12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. este prevazuta o suma provizionata. e. Va rugam sa ne transmiteti daca aceasta activitate va fi realizata de catre Proiectantul care a elaborat Proiectul Tehnic, parte a documentatiei de atribuire sau de catre Antreprenor. f. In cazul in care activitatea trebuie realizata de catre Antreprenor va rugam sa ne transmiteti daca suma prevazuta este una fixa sau daca decontarea va fi facuta in baza facturilor emise de catre subcontractantul de specialitate ales de catre Antreprenor
Raspuns 175	Activitatea va fi desfasurata de catre Antreprenor, pentru articolul GI.12, suma provizionata care trebuie inclusa in Lista de Cantitati la capitolul Articole Generale este urmatoarea: GI 12 – Alocare costuri pentru elaborarea detaliilor de executie, potrivit Clauzei II.1.15A din Specificatii Tehnice pentru articole generale – 1.499.136 lei.
Intrebare 176	In cadrul listelor de cantitati (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx si respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati.xlsx), in lista de cantitati privind Articolele Generale, la articolul GI.13 - Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful (h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. este prevazuta o suma provizionata. In conformitate cu prevederile art. 23, paragraful h) din Legea 10/1995

	„Proiectanții de construcții răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor: h) asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente;” Astfel, asigurarea asistenței tehnice se realizează de către proiectanții care au elaborat proiectul. g. Va rugăm să ne transmiteți dacă această activitate va fi realizată de către Proiectantul care a elaborat Proiectul Tehnic, parte a documentației de atribuire sau de către Antreprenor. h. În cazul în care activitatea trebuie realizată de către Antreprenor va rugăm să ne transmiteți dacă suma prevăzută este una fixă sau dacă decontarea va fi făcută în baza facturilor emise de către subcontractantul de specialitate ales de către Antreprenor
Raspuns 176	Activitatea va fi desfășurată de către Antreprenor, pentru articolul GI.13, suma provizionată care trebuie inclusă în Lista de Cantități la capitolul Articole Generale este următoarea: GI 13 – Alocare costuri pentru asistența tehnică, potrivit Clauzei II.1.15 din Specificații Tehnice pentru articole generale – 600.000 lei.
Intrebare 177	<i>In cadrul listelor de cantități (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantități.xlsx și respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantități.xlsx), în lista de cantități privind Articolele Generale, este prevăzut articolul GI.18 - Alocare suma pentru mediere potrivit Clauzei 70 din Condiții Generale și Clauza II.1.19 din Specificații tehnice Articole Generale. În cadrul Specificațiilor pentru Articole Generale nu se regăsește clauza II.1.19, ci doar clauza II.1.18 cu privire la Dispute și Arbitraj.</i> <i>i. Va rugăm să confirmați că referința din cadrul Articolului GI.18 este cu privire la clauza II.1.18 din Specificații pentru Articole Generale</i> <i>j. Va rugăm de asemenea să confirmați că suma la care se face referire este doar pentru costurile necesare medierii conform clauzei 70.2 din Condițiile Generale de Contract.</i>
Raspuns 177	a. Denumirea articolului GI 18 din lista de articole generale se va citi astfel “Alocare suma pentru mediere și arbitraj potrivit Clauzei 70 din Condiții Generale și Clauza II.1.18 din Specificații tehnice Articole Generale” b. Suma la care se face referire este atât pentru mediere cât și pentru arbitraj, conform clauzei II.1.18 din Specificații tehnice Articole Generale”
Intrebare 178	<i>In cadrul listelor de cantități (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantități.xlsx și respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantități.xlsx), în listele privind Sistem protecție împotriva înzăpezirilor (anexa1.1-1.7) Și Amenajare peisagistică (anexa2) sunt prevăzute distanțe de transport în cadrul anumitor articole. Va rugăm să precizați dacă ofertanții pot modifica distanțele de transport funcție de distanța reală de transport a materialelor respective.</i>
Raspuns 178	A se vedea Raspunsul nr. 165 din prezenta Clarificare.
Intrebare 179	<i>In cadrul Anexei 2 – Personalul Antreprenorului, pentru poziția Manager de Proiect este prevăzut că va fi inclus în oferta „CV-ul și documentele justificative care atestă studiile/atestările pentru Managerul de proiect”. Va rugăm să clarificați la ce atestare se face referire în cadrul cerinței precizate anterior.</i>

Raspuns 179	A se vedea Raspunsul nr. 99 din prezenta Clarificare.
Intrebare 180	<i>In cadrul Anexei 2 – Personalul Antreprenorului, pentru pozitia Manager de Proiect, Sef de Santier cu specializarea Executie Lucrari de Drum si Sef de Santier cu specializarea Executie lucrari de Poduri este prevazuta ca cerinta „Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri,poduri”. Avand in vedere mentiunile privind documentele justificative care atesta studiile/atestatele pentru Managerul de proiect va rugam sa precizati, daca se considera indeplinirea cerintelor prin prezentarea diplomelor de Inginer absolvent al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor, in cazul operatorilor economici straini. Facem precizarea ca interpretarea acestei cerinte in sensul prezentarii unor atestate de Manger Proiect /ar restrictiona atat folosirea propriului personal pentru operatorii straini, in ale caror tari nu se emit astfel de atestate, cat si posibilitatea de a participa la executia contractelor pentru expertii care detin experienta necesara solicitata, dar nu detin astfel de calificari.</i>
Raspuns 180	A se vedea Raspunsul nr. 99 din prezenta Clarificare.
Intrebare 181	<i>In cadrul Anexei 2 – Personalul Antreprenorului, pentru pozitia Responsabil Tehnic cu Executia este precizat ca Antreprenorul va include in oferta „Atestarea tehnico-profesionala in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri [...]”. Va rugam sa ne transmiteti daca este necesar includerea in oferta a unei singure persoane care sa contina ambele domenii de atestare (2.1. si 2.3.) sau pot fi prezentate doua persoane diferite.</i>
Raspuns 181	In cadrul Anexei nr. 11 la prezenta Clarificare - ANEXA nr. 2 revizuita la Specificatii – PERSONALUL ANTREPRENORULUI aferente Lotului 1 al procedurii de atribuire: - Pentru <u>RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA</u>, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: <i>Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), precum si momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract. Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, urmatoarele:</i> <i>• Numele expertului desemnat in aceasta pozitie;</i> <i>• <u>Atestarea tehnico-profesionala in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 1895/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, sau echivalent, pentru expertii straini.</u></i> La punctul III. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUȘ DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI din cadrul Anexei nr. 1 la prezenta Clarificarea - Formularul nr. 4A revizuit, Autoritatea Contractanta a prevazut urmatoarele:

Nr. crt	Categorie de personal	Numar de personal	Nume si prenume expert	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/ colaborare/ conlucrare/
1	Manager de proiect	1		
2	Inginer asigurarea calitatii	1	N/A	N/A
3	Sef de santier cu specializarea executie	1		
4	Sef de santier cu specializarea executie	1		
5	Responsabil tehnic cu executia	1	N/A	
6	Inginer Geodez/Topograf	1	N/A	
7	Responsabil SSM	1	N/A	

In conformitate cu prevederile **Notei 1** din cadrul formularului mentionat mai sus, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele:

*Ofertantii vor avea in vedere ca pentru **expertul prevazut la punctul 5** trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).*

Totodata, in conformitate cu prevederile **Notei 4** din cadrul formularului mentionat mai sus, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele:

Pentru personalul prevazut la punctele 2, 5, 6 si 7, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului numele expertilor, diplomele, CV-urile si documentele justificative care sa ateste indeplinirea cerintelor minime prevazute in Specificatii pentru acesti experti.

Prin urmare, va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Cap. VI Exercitarea dreptului de practică, art. 47 din Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții din 31.08.2016 emisa de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice si publicata in Monitorul Oficial nr. 767/30.09.2016, "**Specialistii autorizati au dreptul să desfășoare activitatea de responsabil tehnic cu execuția în domeniul/ domeniile subdomeniul/ subdomeniile autorizat/autorizate** și să presteze această activitate numai ca angajați ai constructorului executantului, cu contract de muncă sau contract de prestări servicii, potrivit legii."

Avand in vedere faptul ca obiectul prezentului contract este de executie a unei autostrazi, domeniul de aplicare fiind astfel infrastructura de transport rutier, si tinand cont de activitatile specifice pe care Responsabilul tehnic cu executia le va desfasura in cadrul contractului potrivit documentatiei de atribuire si legislatiei relevante in constructii, rezulta faptul ca **atestarea tehnico-profesionala a**

	expertului propus pentru pozitia RTE nu poate fi decat in domeniul Constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie. Pe cale de consecinta, obtinerea autorizatiei este conditionata de detinerea studiilor si experientei profesionale minime specifice acestui domeniu, conform Cap. III Domenii si cerinte de autorizare, art. 8, alin (2) din Procedura sus mentionata. Subliniem faptul ca autorizatiile/ atestarile prezentate trebuie sa fie in perioada de valabilitate si sa permita exercitarea dreptului de practica in domeniul de activitate necesar pentru indeplinirea tuturor activitatilor si obligatiilor ce ii revin expertului in cadrul contractului.
Intrebare 182	<i>In cadrul Anexei 2 – Personalul Antreprenorului, la pozitia Responsabil SSM este solicitat ca ulterior semnarii contractului sa fie transmise Beneficiarului „CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima”. Va rugam sa clarificati care este experienta minima solicitata pentru pozitia de Responsabil SSM.</i>
Raspuns 182	Autoritatea Contractanta nu a solicitat in Anexa nr. 2 Personalul Antreprenorului la Specificatii o experienta minima pentru “<i>Responsabil SSM</i>”. Ofertantii vor avea in vedere ca, potrivit Specificatiilor - Anexa nr. 2 Personalul Antreprenorului, au obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract.
Intrebare 183	<i>In cadrul Anexei 1 la Documentatia de atribuire, capitolul II.2.5, la criteriul de atribuire Metodologia de implementare a contractului si programul de lucrari (Graficul Gantt) in corelare cu resursele materiale, tehnice si umane utilizate este precizat ca pentru obtinerea punctajului maxim (21 puncte) este necesara „- prezentarea traseelor de la sursa la santier pentru principalele materiale utilizate si anume: bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, elemente prefabricate, armaturi, beton, prin modalitati de transport nepoluante care conduc la reducerea impactului asupra mediului;”</i> <i>k. Va rugam sa ne transmiteti care sunt modalitatile de transport nepoluante ce sunt luate in considerare pentru acordarea punctajului</i> <i>l. Va rugam sa ne transmiteti care este modalitatea de demonstrare a realizarii unui astfel de transport la nivelul propunerii tehnice – ce tip de document este necesar a fi prezentat.</i>
Raspuns 183	Modalitatea de transport nepoluanta este transportul pe calea ferata. Tipul de document pe care il puteti prezenta este anexarea traseului / rutei de cale ferata pe care se vor transporta materialele.
Intrebare 184	<i>In cadrul Specificatiilor, art. 3.6 Organizarea de santier se precizeaza ca „Antreprenorul va utiliza locul sau locurile stabilite la momentul depunerii ofertei pentru a-si stabili Organizarea de santier in care sa amplaseze birourile, atelierele, depozitele, utilajele, etc., tinand cont de locatiile propuse in acordul de mediu si pentru care a fost realizata evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de mediu cu respectarea conditiilor ce se impun pentru alegerea acestor amplasamente”. Va rugam sa clarificati daca Ofertantul poate propune in cadrul Propunerii Tehnice si o alta locatie pentru stabilirea Organizarii/Organizarilor de santier, in afara celor propuse in acordul de mediu.</i>
Raspuns 184	A se vedea Raspunsul nr. 55 din prezenta Clarificare.

Intrebare 185	<i>In cadrul Specificatiilor la capitolul 7 Documente Conforme cu Executie este mentionat ca Trimiterea la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde nationale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricăror dintre acestea, la standarde nationale, la acorduri tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea "sau echivalent".</i> <i>In Volumul 10, Caiete de Sarcini, 10.2 Lucrari de Poduri, capitolul 14 Suprastructuri Metalice, sub-capitolul 14.2 Materiale, punctul 14.2.1 TABLE, PROFILE SI SECTIUNI TUBULARE, este precizat ca „Nu vor fi acceptate oteluri din industria siderurgica din tari non-comunitare. Otelul va fi din industria siderurgica din tarile comunitatii europene, va avea obligatoriu marca CE si trebuie sa fie furnizat cu certificatul EN 10204 tip 3.1.B (norma veche) echivalentul al 3.1 (in conformitate cu noile norme).”</i> <i>Avand in vedere caracterul restrictiv al cerintei de mai sus, si contextul global actual privind furnizarea de materiale din industria siderurgica, va rugam sa clarificati daca este posibila utilizarea de oteluri din tari non-comunitare, cu conditia existentei marcatului CE si a tuturor conditiilor de calitate solicitate.</i>
Raspuns 185	A se vedea Raspunsul nr. 114 din prezenta Clarificare.
Intrebare 186	<i>In cadrul listelor de cantitati (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx si respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati.xlsx), unele valori pentru coloanele Cantitate si Valoare sunt definite pentru un numar mai mic de 2 zecimale, iar alte valori sunt definite fara rotunjire la 2 zecimale. Va rugam sa confirmati ca toate calculele din listele de cantitati vor fi facute cu rotunjire la 2 zecimale.</i>
Raspuns 186	A se vedea Raspunsul nr. 29 din prezenta Clarificare.
Intrebare 187	<i>Va rugam sa ne transmiteti planurile de amplasament/coordonatele pentru gropile de imprumut prevazute in Acordul de Mediu – Autostrada Buzau – Focsani – nr. 1 / 05.01.2022.</i>
Raspuns 187	A se vedea Raspunsul nr. 67 din prezenta Clarificare.
Intrebare 188	<i>Va rugam sa ne transmiteti planurile de amplasament/coordonatele pentru locatiile organizarii de santier prevazute in Acordul de Mediu – Autostrada Buzau – Focsani – nr. 1 / 05.01.2022.</i>
Raspuns 188	A se vedea Raspunsul nr. 74 din prezenta Clarificare.
Intrebare 189	<i>Cu privire la excavatiile in groapa de imprumut, va rugam sa clarificati ce articol din listele de cantitati se refera la decaparea pamantului vegetal din groapa de imprumut si ce articol se refera la excavatiile in groapa de imprumut pentru pamant ce nu poate fi utilizat.</i>
Raspuns 189	Cantitatile de decapare pamant vegetal si sapatura material se evalueaza conform studiului geotehnic aferent gropilor de imprumut. Cantitatile de decapare pamant vegetal si sapatura material necorespunzator se vor include in pretul E2a.
Intrebare 190	<i>In conformitate cu descrierea de pret articolul "E2A-Excavatii de pamant in groapa de imprumut" va fi platit pentru excavatiile realizate in groapa de imprumut iar articolul "E7- Umplutura de pamant" va fi decontat pentru cantitatile de umplutura, independent de cantitatea de pamant excavat. Va rugam sa confirmati.</i>
Raspuns 190	Categoria de lucrari „E2a - Excavatii de pamant in groapa de imprumut”, se

	masoara la mc si are urmatoarea descriere: *executarea sapaturii; - incarcarea si transportul pamantului la locul de punere in opera sau intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor; - verificarea cotelor; - curatarea zonei de lucru. Categoria de lucrari „E7 - Umplutura de pamant”, se masoara la mc si are urmatoarea descriere: * - incarcarea pamantului din depozitul intermediar; - transportul materialului din depozitul intermediar si imprastierea; - asigurarea unei umiditati optime si compactarea pamantului; - curatarea zonei de lucru.
Intrebare 191	<i>Cu privire la criteriul de calificare nr. 3 privind utilajele, va rugam sa confirmati ca pentru utilajele Automacara sarcina de ridicare 40t si Automacara – sarcina de ridicare 120 t, Ofertantul poate prezenta utilaje si cu capacitati mai mari decat cele minim solicitate.</i>
Raspuns 191	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca pentru utilajele Automacara sarcina de ridicare 40t si Automacara – sarcina de ridicare 120 t, capacitatile solicitate sunt cele minime.
Intrebare 192	<i>In cadrul Listelor de Cantitati sunt prevazute articole (norme de deviz) ce sunt aplicabile unor categorii diferite de lucrari (de exemplu art. TSH13B1 – se regaseste in Anexa 2, dar si in lista R6 DISTRIGAZ si R7 Transgaz). Avand in vedere ca lucrarile vor fi executate de subcontractanti diferiti, va rugam sa ne specificati daca pretul unitar poate sa fie diferit pentru acelasi articol in liste diferite.</i>
Raspuns 192	A se vedea Raspunsul nr. 12 din prezenta Clarificare.
Intrebare 193	<i>In cadrul descrierii de pret atat articolul "E2A-Excavatii de pamant in groapa de imprumut" cat si articolul "E7-Umplutura de pamant" contin in descrierea lor transport. Va rugam sa ne transmiteti daca este necesara includerea transportului in ambele articole, avand in vedere ca pamantul excavat din groapa de imprumut va fi transportat direct la locul de punere in opera.</i>
Raspuns 193	Articolul "E2A-Excavatii de pamant in groapa de imprumut" cat si articolul "E7-Umplutura de pamant" contin in descrierea lor transport , in eventualitatea utilizarii unui depozit intermediar. Categoria de lucrari E7- Umplutura de pamant, include transportul materialului de umplutura de la depozitul intermediar la locul de punere in opera. Categoria de lucrari E2a – Excavatii in groapa de imprumut, include transportul materialului de umplutura de la groapa de imprumut intr-un depozit intermediar aprobat de Supervizor sau direct la locul de punere in opera.
Intrebare 194	<i>Va rugam sa confirmati ca pentru drumurile nationale, judetene si comunale se va utiliza bitum normal pentru stratul de legatura si stratul de uzura.</i>
Raspuns 194	Pentru drumurile nationale si judetene care fac parte din nodurile rutiere si este asigurat accesul la autostrada se va folosi bitum modificat pentru stratul de uzura si stratul de legatura. Pentru drumurile nationale, judetene si comunale care sunt relocate fara acces la autostrada se va utiliza bitum nemodificat pentru stratul de uzura si stratul de legatura.
Intrebare 195	<i>In cadrul Volumului 4, Investigatii si studii de teren, 4.2 Studiu Geotehnic, la capitolul 5.6.1 Date generale privind amplasamentul gropilor de imprumut au fost analizate 14 gropi de imprumut. In Acordul de Mediu nr. 1 din 05.01.2022 la paginile 51-52 sunt prevazute doar 12 gropi de imprumut – nefiind mentionate gropile nr. 1 si nr. 2 din Studiul geotehnic, de la km 1+100. m. Va rugam sa ne transmiteti daca vor putea fi utilizate si gropile de imprumut</i>

	nr. 1 si nr. 2 din Studiul geotehnic <i>n. Va rugam sa ne transmiteti ce gropi de imprumut pot fi utilizate pentru lotul 1 (Tronson 1) si ce gropi de imprumut pot fi utilizate pentru lotul 2 (Tronson 4)</i>
Raspuns 195	A se vedea Raspunsul nr. 17 din prezenta Clarificare.
Intrebare 196	<i>In cadrul Volumului 4, Investigatii si studii de teren, 4.2 Studiu Geotehnic, la capitolul 5.6.3 Caracterizarea geotehnica a pamanturilor din gropile de imprumut sunt precizate urmatoarele:</i> <i>Groapa de imprumut Nr. 3</i> <i>„Este amplasata de o parte si alta a autostrăzii între km 24+550 si km 24+850”</i> <i>La capitolul de concluzii si recomandari este precizat ca pamanturile pana la adancimea de 4.50 (5.00)m sunt improprii pentru terasamente, iar cu privire la pamanturile necoezive „aflate de la 4.50 — 6.00m adâncime si care sunt de calitate 2b(buna) si care pot fi folosite ca atare la umpluturi in rambleuri cu inaltimi peste 6.00m, dar este neeconomic deoarece pentru extragerea lor trebuie inlaturat un strat de 4.00 - 4.50m grosime.”</i> <i>Groapa de imprumut nr. 4</i> <i>In cazul forajului Gi 2410 este precizat ca „Pământurile pot fi folosite in amestec cu sap are in trei trepte: 1. hi=1.00-1.80m; 2. h2=1.80-3.50m; 3. h3=3.50-5.50m.</i> <i>După sapare, pământurile din treptele 2 si 3 vor fi lasate separat la uscare.</i> <i>După uscare, inaintea punerii in opera, pământurile din cele trei trepte vor fi amestecate omogen.</i> <i>înaintea punerii in opera vor fi verificate granulometria, plasticitatea, coeficientul de neuniformitate care trebuie sa aiba valoarea $U_n > 15$, umflarea libera care trebuie sa fie $U_L < 50\%$, densitatea maxima obtinuta in laborator $P_{dmax} > 1.70g/cm^3$.”</i> <i>Aceeasi mentiune se regaseste si in cazul Gi 2412.</i> <i>Groapa de imprumut nr. 12</i> <i>Concluziile prevad ca circa 62% din suprafata gropii este reprezentata de pamanturi improprii umpluturilor.</i> <i>Totodata in cazul majoritatii forajelor, este precizat ca „Pământurile pot fi folosite in amestec cu pământuri nisipoase astfel incat umflarea libera sa scada la valoarea $U_i < 50\%$, într-o singura sau doua trepte de sapare, ca umpluturi pentru rambleuri cu inaltimi, $h < 4.00m$.”</i> <i>Va rugam sa clarificati daca ofertantii, in cazul utilizarii gropilor de imprumut puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta, trebuie sa ia in considerare toate operatiunile necesare prezentate in Studiul Geotehnic (sapare in trepte, uscare, amestecare diferite tipuri de pamant) pentru extractia si utilizarea pamantului din cadrul gropilor de imprumut.</i>
Raspuns 196	In cazul utilizarii gropilor de imprumut puse la dispozitie, ofertantii isi vor evalua operatiunile necesare folosirii pamanurilor pentru umpluturi tinand cont de toate datele prezentate atat in Studiu geotehnic,cat si de toate datele prezentate pe intreg cuprinsul Proiectului.
Intrebare 197	<i>Va rugam sa clarificati daca este necesara semnarea Anexei nr. 2 la Formularele 7A si 7B - Preambul. In cazul in care Autoritatea Contractanta solicita semnarea lor, va rugam clarificati daca acestea trebuie semnate de catre reprezentatntul legal sau de catre reprezentantul imputernicit.</i>
Raspuns 197	Se vor avea in vedere prevederile din cadrul sectiunii IV.4.3) Modul de

	prezentare a ofertei, dupa cum urmeaza: [...] a) Formularul nr. 7A/7B (in functie de lot) „Formular de Propunere Financiara”, in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, <u>semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.</u> b) Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A/7B "Listele de cantitati ", completeate in conformitate cu Documentatia de Atribuire, <u>semnate de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.</u> c) Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7A/7B „Preambul”. d) Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7A/7B "Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara (Listele de cantitati) aferente activitatilor subcontractate", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire, <u>semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati, precum si de catre reprezentantul legal al subcontractantului.</u> Aceasta Anexa va fi prezentata si completata numai in situatia in care Ofertantul a declarat in cadrul ofertei Subcontractanti care si-au exprimat optiunea a fi platiti direct de catre Beneficiar. e) Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A/7B "Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014". Pentru fiecare Lot in parte, Pretul ofertei va include atat valoarea rezervelor de implementare, stabilite in conformitate cu OUG 101/2020 asa cum este aceasta stabilita in cadrul Listelor de cantitati, articolul G.I. 23 din Lista A - Articole generale si detaliat in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare cat si valoarea Sumelor provizionate, prevazute in Listele de Cantitati la pozitiile: G.I.11: Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. G.I.12 Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. G.I.13 Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful(h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale [...] Prin urmare, si Anexa nr. 2 la Formularele 7A si 7B - Preambul va fi prezentata in cadrul ofertei, <u>semnata de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati</u>
Intrebare 198	Va rugam sa clarificati daca Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A si 7B trebuie semnata de catre reprezentantul legal sau de catre reprezentantul împuternicit al Ofertantului.
Raspuns 198	Se vor avea in vedere prevederile din cadrul sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, dupa cum urmeaza:

	[...] a) Formularul nr. 7A/7B (in functie de lot) „Formular de Propunere Financiara”, in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, <u>semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.</u> b) Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A/7B "Listele de cantitati ", completeate in conformitate cu Documentatia de Atribuire, <u>semnate de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.</u> c) Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7A/7B „Preambul”. d) Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7A/7B "Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara (Listele de cantitati) aferente activitatilor subcontractate", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire, <u>semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati, precum si de catre reprezentantul legal al subcontractantului.</u> Aceasta Anexa va fi prezentata si completata numai in situatia in care Ofertantul a declarat in cadrul ofertei Subcontractanti care si-au exprimat optiunea a fi platiti direct de catre Beneficiar. e) Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A/7B "Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014". Pentru fiecare Lot in parte, Pretul ofertei va include atat valoarea rezervelor de implementare, stabilite in conformitate cu OUG 101/2020 asa cum este aceasta stabilita in cadrul Listelor de cantitati, articolul G.I. 23 din Lista A - Articole generale si detaliat in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare cat si valoarea Sumelor provizionate, prevazute in Listele de Cantitati la pozitiiile: G.I.11: Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. G.I.12 Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. G.I.13 Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful(h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale [...] Prin urmare, si Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A si 7B va fi prezentata in cadrul ofertei, <u>semnata de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.</u>
Intrebare 199	In cadrul descrierii de pret, articolul B29P3 si articolul B29P4 prevad confectionarea grinzilor, precomprimare partiala pe stand, transportul in santier , manipularea si asezarea pe platforma a grinzilor. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibila utilizarea unor grinzi precomprimare sau daca este obligatorie operatiunea de postcomprimare in santier, conform descrierii de pret, avand in vedere ca in cadrul detaliilor puse la dispozitie nu este precizat acest aspect.

Raspuns 199	Grinzile la care faceti referire fac parte dintr-o structura continua. La elaborarea proiectului s-a avut in vedere realizarea structurii, astfel: - Realizarea grinzilor pe stand - Precomprimarea partiala a grinzilor cu cable postintinse plecind de la premisa ca grinzile din beton armat nu sint autoportante - Montarea grinzilor simplu rezemate, pe reazeme provizorii, in amplasamentul definitiv - Turnarea antretoazelor prin intermediul carora se realizeaza structura de grinda continua - Precomprimarea intregii structuri a grinzii continue de la un capat la altul Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. Dupa reproiectarea intregii structuri si redimensionarea elementelor constitutive (grinzi, antretoaze, placa), Antreprenorul poate modifica unele elemente ale structurii (de ex: utilizarea unor grinzi cu armatura preintinsa si realizarea continuizarii grinzilor printr-un element din beton armat, etc.) scopul final fiind insa realizarea unei structuri ca cea prezentata in proiectul tehnic.
Intrebare 200	<i>Cu privire la articolul L5.4a1 - Panouri protectie zona rezidentiala va rugam sa ne transmiteti daca acesta se refera la panouri fonoabsorbante sau la un alt tip de panou de protectie.</i>
Raspuns 200	Panourile protectie din zona rezidentiala sunt panouri fonoabsorbante.
Intrebare 201	<i>Cu privire la Formularul B - Scrisoare de Garanție de Bună Executie propunem inserarea unui paragraf in care sa se mentioneze clar faptul ca garantia de buna executie se va diminua incepand cu Data Semnarii Procesului Verbal la Terminarea Lucrarilor cu 70%, urmand ca pe perioada de garantie acordata lucrarilor, garantia de buna executie sa fie in cuantum de 30%.</i> Orice cerere de plată si declaratie trebuie să contină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea de plata si declaratia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră si anume:(numele și adresa institutiei de credit/societatii de asigurare), la data sau înaintea datei de („data de expirare”), moment în care această garantie va expira. <i>“Prezenta garanție este valabilă pana la data de ____ / ____ / ____ (data la care se va semna Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor). Incepand cu data de ____ / ____ / ____ suma asigurata se reduce cu 70%.”</i> Am fost informati că Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), in calitate de „Beneficiar/Autoritate Contractantă” poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garantie de bună executie dacă Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Beneficiar/Autoritate Contractantă, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile înaintea acestei <i>Aceasta fraza o consideram necesara deoarece, desi in contract se specifica ca 70% din garantie se elibereaza la semnarea PVRTL, din draftul scrisorii rezulta ca garantia trebuie sa fie valabila in procent de 10% din valoarea Contractului pana la semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala, afirmatie intarita si de paragraful din draft care prevede ca „Beneficiar/Autoritate Contractantă” poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei</i>

	<i>scrisori de garantie de bună executie dacă Procesul Verbal de Recepție Finală nu a fost aprobat de către Beneficiar/Autoritate Contractantă, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile înaintea acestei date de expirare.</i>
Raspuns 201	Autoritatea Contractanta confirma faptul ca 70% din Valoarea Garanției de Bună Execuție va fi restituită în termen de 14 zile de la data aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a ridicat până la aceea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim, în conformitate cu prevederile subclauzei 15.6.a) din Acordul Contractual.
Intrebare 202	<i>Modelul de garanție prevede următorul paragraf ”Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus”.</i> <i>Vă rugăm să fiți de acord cu reformularea paragrafului de mai sus prin eliminarea referinței la Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț (denumite în cele ce urmează ”Publicația 758”). În concret, propunem următorul text:</i> <i>”Această garanție este supusă legilor din România”.</i> <i>Motivele pentru care solicităm această reformulare sunt prezentate în continuare:</i> - <i>Publicația 758 este specifică numai scrisorilor bancare, în timp ce potrivit art. 36 alin. (1) din HG nr. 395/2016 ”garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii”. Drept urmare, referirea la Publicația 758 are efectul de a elimina posibilitatea constituirii garanției de către o societate de asigurări.</i> - <i>Potrivit art.36 alin. (5) din HG nr. 395/2016 ”Autoritatea contractantă nu are dreptul: (...) b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăți bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăți de asigurări”.</i> - <i>Fișa de Date nu limitează garanția de participare în sensul de a adera la condițiile Publicației 758.</i> - <i>Legislația în vigoare nu prevede nicio obligație de a respecta Publicația 758. De altfel, condițiile legii pentru instrumentele de garantare emise de societate de asigurări nu se referă la Publicația 758, document care este specific altor sisteme de drept.</i> - <i>Eliminarea referinței la Publicația 758 nu înlătură caracterul irevocabil și necondiționat al garanției de participare și nici nu încalcă legea în vigoare.</i>
Raspuns 202	In conformitate cu prevederile Instrucțiunilor catre Ofertanti, secțiunea IV.4.3, punctul 2 - CERINTE OBLIGATORII PRIVIND GARANTIA DE PARTICIPARE Garantia de participare va fi constituita in suma si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire, astfel: [...] <i>FIE prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.</i> Instrumentul de garantare se prezinta in cuantumul si avand perioada de valabilitate solicitata in Documentatia de atribuire, in conformitate cu Formularul A „Garantia de Participare” pus la dispozitie in Documentatia de Atribuire. Instrumentul de garantare va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, cu respectarea cerintelor privind

	<i>semnarea electronica a documentelor.</i> <i>[...]</i> <i>In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari, se va prezenta si POLITA DE ASIGURARE/ CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de asigurare/contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare vor fi incarcate in SEAP impreuna cu garantia de participare si cu oferta, cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.</i> <i>Polita de asigurare/ contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana, cu respectarea acelorasi conditii privind semnarea electronica a documentelor.</i> Prin urmare, Ofertantii care decid sa constituie Garantia de participare prin intermediul unei polite de asigurare, acestia vor incarca in SICAP SI POLITA DE ASIGURARE/ CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE, precum si Formularul A - Garantia de Participare. Mentionam faptul ca acest model de Formular a fost utilizat in cadrul a zeci de licitatii derulate de catre Autoritatea Contractanta, majoritatea ofertantilor utilizand aceasta modalitate de constituire a garantiei de participare (prin intermediul politei de asigurare), fara a intampina probleme. Precizam totodata faptul ca, Formularul A, pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta este un MODEL, iar eventualele neconcordanțe referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia, nu vor conduce automat la excluderi artificiale. Astfel, Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 132 alin (3) din HG nr. 395/2016, acordând ofertantilor un termen de 3 zile pentru a răspunde la eventualele solicitari de clarificare privind Garantia de participare. Avand in vedere cele prezentate, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Formularului A. Mentionam totodata faptul ca, in conformitate cu Publicatia nr.758 “Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere” Art.1 lit.a. “Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere (“URDG”) se aplica oricarei garantii la cerere sau contragarantii care indica in mod expres ca se supun acestora. Acestea sunt obligatorii pentru toate partile garantiei la cerere sau contragarantie, exceptand situatiile in care garantia la cerere sau contragarantia le modifica sau le exclude.” Asadar, paragraful „<i>Această garantie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț, cu exceptia celor mentionate mai sus</i>” <u>are aplicabilitate atat in privinta instrumentului de garantare (Formularul A) emis de o institutie de credit, precum si in situatia in care acesta este emis de o societate de asigurări.</u> In consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate da curs solicitarii dumneavoastra privind eliminarea paragrafului mai sus mentionat.
Intrebare 203	<i>Lucrari de alimentare ITS</i> <i>Pentru crearea cadrului de egalitate pentru toti ofertantii, avand in vedere amploarea documentatiei, faptul ca este o lucrare de executie si modul de prezentare a listelor de cantitati pentru Relocarea/protectia utilitatilor, in care au fost utilizate articole din Indicator Norme de Deviz, va rugam sa complectati si pentru Lucrarile de alimentare ITS codurile articolelor din Indicator Norme</i>

	<i>de Deviz utilizate sau sa prezentati resursele avute in vedere pentru ele. Solicitarea noastra e intemeiata pe faptul ca pentru o lucrare de executie trebuie completate liste cantitati de lucrari care prin grija proiectantului sa reflecte respectarea solutiei propuse.</i>
Raspuns 203	Ofertantul va stabili necesarul de resurse pentru lucrarile de alimentare cu energie electrica ITS, in conformitate cu descrierea de pret prezentata in cadrul Documentatiei Tehnice.
Intrebare 204	<i>In documentatia prezentata in SICAP nu s-au putut observa locatiile gropilor de imprumut pentru agregate. Va rugam sa ne prezentati mai multe detalii despre aceste locatii.</i>
Raspuns 204	Daca Ofertantul se refera la gropi de imprumut pentru pamant umplutura rambleu atunci a se vedea Raspunsul nr.17 si Raspunsul nr. 67 din prezenta Clarificare.
Intrebare 205	<i>Avand in vedere dimensiunea si importanta proiectului, in vederea pregatirii unei oferte competitive si detaliate, va rugam sa prelungiti termenul de depunere a ofertei.</i>
Raspuns 205	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 206	<i>Va rugam sa confirmati adecvarea carierelor de imprumut mentionate in documentul 4.2 Studiul Geotehnic la punctul “5.6 Gropi de imprumut si surse de material” ca sunt disponibile pentru a fi utilizate de catre antreprenor fara nici o taxa?</i>
Raspuns 206	Daca Ofertantul se refera la gropi de imprumut pentru pamant umplutura rambleu atunci a se vedea Raspunsul nr.17 din prezenta Clarificare.
Intrebare 207	<i>Avand in vedere situatia regionala si globala, avem dificultati in a obtine oferte de la furnizorii de materiale. Unele dintre aceste articole sunt importante in componenta costurilor ofertei noastre si fara ele oferta noastra nu ar fi completa. Pentru a putea depune o oferta completa, solicitam prelungirea termenului de depunere a ofertelor.</i>
Raspuns 207	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 208	<i>Va rugam sa ne confirmati ca activitatile relevante de expropriere au fost finalizate pentru toate zonele proiectului.</i>
Raspuns 208	Activitatile de expropriere ale suprafetelor destinate constructiei autostrazii se vor finaliza pana la momentul semnarii contractului.
Intrebare 209	<i>Va rugam sa ne transmiteti daca nivelul de detaliere al activitatilor aferente perioadei de monitorizare poate depasi 30 de zile.</i>
Raspuns 209	A se vedea Raspunsul nr. 70 din prezenta Clarificare.
Intrebare 210	<i>Va rugam sa ne specificati numarul minim de utilaje in Documentatia de atribuire transmisa aferenta lotului 1 , sunt diferite intre fisierele : fisa de data , specificatii lot 1 si formulare . Fisa de date : a) Statie de asfalt – 1 bucati; b) Statie de betoane – 1 bucati; c) Autobasculante – 20 bucati; d) Excavatoare – 3 bucati; e) Repartizatoare asfalt – 2 bucati ;</i>

	f) Compactoare asfalt – 6 bucati; g) Autograder – 2 bucati; h) Automacara - sarcina de ridicare 40 t - 2 bucati; i) Automacara - sarcina de ridicare 120 t - 1 bucati; j) Instalatii piloti forati de diametru mare 1200mm - 1 bucati; k) Instalatii piloti forati de diametru mare 1500 mm – 1 bucati ; l) Compactoare terasamente picior de oaie – 4 bucati ; m) Buldozer – 3 bucati ; n) Autobetoniere – 6 bucati. Specificatii lot 1 a) Statie de asfalt – 1 bucati; b) Statie de betoane – 1 bucati; c) Autobasculante – 20 bucati; d) Excavatoare – 3 bucati; e) Repartizatoare asfalt – 2 bucati ; f) Compactoare asfalt – 6 bucati; g) Autograder – 4 bucati; h) Automacara - sarcina de ridicare 40 t - 2 bucati; i) Automacara - sarcina de ridicare 120 t - 1 bucati; j) Instalatii piloti forati de diametru mare 1200mm - 1 bucati; k) Instalatii piloti forati de diametru mare 1500 mm – 1 bucati ; l) Compactoare terasamente picior de oaie – 4 bucati ; m) Buldozer – 4 bucati ; n) Autobetoniere – 6 bucati. Formulare Lot 1 : a) Statie de asfalt – 1 bucati; b) Statie de betoane – 1 bucati; c) Autobasculante – 20 bucati; d) Excavatoare – 3 bucati; e) Repartizatoare asfalt – 2 bucati ; f) Compactoare asfalt – 6 bucati; g) Autograder – 2 bucati; h) Automacara - sarcina de ridicare 40 t - 2 bucati; i) Automacara - sarcina de ridicare 120 t - 1 bucati; j) Instalatii piloti forati de diametru mare 1200mm - 1 bucati; k) Instalatii piloti forati de diametru mare 1500 mm – 1 bucati ; l) Compactoare terasamente picior de oaie – 4 bucati ; m) Buldozer – 3 bucati ; n) Autobetoniere – 4 bucati.
Raspuns 210	In vederea corelarii informatiilor la nivelul intregii Documentatii de atribuire, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari: 1. In cadrul Instructiunilor catre ofertanti, Sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, urmatoarele paragrafe: “Loturile: 1 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Cerinta 3: <i>Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor:</i>

[...]

g) Autograder – 2 bucati;

[...]

m) Buldozer – 3 bucati ;[...]

se modifica si va avea urmatorul continut:

“Loturile: 1

Utilaje, instalatii si echipament tehnic

Cerinta 3:

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor:

[...]

g) Autogreder – **4 bucati**;

[...]

m) Buldozer – **4 bucati** ;[...]

2. In Formularul nr. 4A - PROPUNEREA TEHNICA, in cadrul tabelului de la capitolul VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI, paragraful:

Nr. crt	Denumire utilaj (tip / proveniență / model)	Putere/ Capacitate	Nr. de unități	Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la dispozitie / are acces la)
	[...]	[...]	[...]	[...]
7.	Autograder		2 bucati	
	[...]	[...]	[...]	[...]
13.	Buldozer		3 bucati	
	[...]	[...]	[...]	[...]

se modifica precum urmeaza:

Nr. crt	Denumire utilaj (tip / proveniență / model)	Putere/ Capacitate	Nr. de unități	Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la dispozitie / are acces la)
	[...]	[...]	[...]	[...]
7.	Autogreder		4 bucati	
	[...]	[...]	[...]	[...]
13.	Buldozer		4 bucati	
	[...]	[...]	[...]	[...]

	A se vedea si Raspunsul nr. 5 din Prezenta Clarificare. A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare - Formularul 4A revizuit. 3. In Capitolul “CRITERII DE SELECTIE” – Sectiunea C: „Capacitatea tehnica si profesionala”: ✓ Utilaje, instalatii si echipament tehnic din cadrul DUAЕ, urmatorul paragraf: “Cerinta 3-- pentru Lotul 1: <i>Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor:</i> [...] g) Autograder – 2 bucati; [...] m) Buldozer – 3 bucati ;[...] <u>se modifica</u> dupa cum urmeaza: Cerinta 3-- pentru Lotul 1: <i>Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor:</i> [...] g) Autograder – 4 bucati; [...] m) Buldozer – 4 bucati ;[...] A se vedea si Anuntul de tip Erata prin care Anuntul de Participare este corelat cu modificarile aduse prin prezentul Raspuns Consolidat.
Intrebare 211	<i>La categoria de lucrari 16.03 Pod pe drum de legatura, Km. 3+935, nu am regasit articolul de lucrare R9b Strat din beton asfaltic pentru poduri Ba8 (3cm) – pentru trotuare.</i> <i>Va rugam sa clarificati acest aspect.</i>
Raspuns 211	Cantitatile solicitate se regasesc la “Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx” publicata pe SICAP, in Lista de Cantitati de Lucrari Nr.16.03, Pod pe drum de legatura, Km 3+935 la pozitia nr.47 - Categoria de lucrari R9b -Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm) - 1195 mp.
Intrebare 212	Având în vedere: - numeroasele modificari legislative în domeniul achizițiilor publice, - situația existentă la nivel global, oglindită în evoluții ale prețurilor la materiale, utilaje și materii prime dar și în sincope în lantul de aprovizionare al acestora, - complexitatea contractului ce se atribuie, din punct de vedere tehnologic, - complexitatea documentației de atribuire cu privire la cerințele minime ce trebuie asigurate de ofertanți, - volumul semnificativ al devizelor ce trebuiesc cotate la nivel de propunere financiară <i>Vă adresăm rugămintea de a fi de acord cu decalarea termenului de depunere al ofertelor cu 45 zile calendaristice, acest fapt asigurând ofertanții dar și autoritatea contractantă de întocmirea/depunerea unor oferte serioase,</i>

	<i>acceptabile și conforme.</i>
Raspuns 212	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 213	Conform Fisei de date a achizitiei pentru EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI TRONSON 1 km 0+000 — km 4+600 Buzau si Vadu Pasii TRONSON 4 km 71+500 — km 82+440 Mandresti Munteni — Focsani Nord: "111.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate: 111.1.6.a) Garantie de participare: [...]GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantie emis de o institutie de credit din RO sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.[...]" Avand in vedere ca suntem o companie straina si intentia noastra este de a participa la aceasta procedura de achizitie publica, furnizand o garantie de participare emisa de o banca straina, va rugam sa ne comunicati urmatoarele: daca este acceptabil sa constituim Garantia de Participare printr-o banca straina, mai precis MUGANBANK (https://muganbank.az/en). daca exista cerinte/conditii specifice referitoare la constituirea Garantiei de Participare printr-un instrument de garantare emis de o banca straina si care sunt aceste cerinte specifice.
Raspuns 213	Asa cum s-a prevazut in Documentatia de atribuire, garantia de participare trebuie constituita in suma si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire fie prin virament bancar in conturile CNAIR SA indicate, fie printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.
Intrebare 214	Iluminatul structurilor cu lungimea mai mare de 100 m este prevazuta a se realiza cu stalpi metalici care se vor amplasa in exteriorul trotuarelor. Avand in vedere faptul ca nici in proiectul de iluminat si nici in proiectele structurilor (poduri/viaducte/pasaje) nu este specificata modalitatea de realizare a consolei suport pentru stalpii de iluminat , va rugam sa puneti la dispozitie un detaliu de realizare a acesteia.
Raspuns 214	Detaliile privind modalitatea de realizare a consolei suport pentru stalpii de iluminat, vor face obiectul fiecarui ofertant. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea "GI.12 – Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie", este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 din Specificatii tehnice pentru Articole Generale.
Intrebare 215	Avand in vedere ca institutiile bancare din Romania nu emit instrumente bancare pe o perioada mai mare de 5-7 ani, va rugam confirmati ca se accepta garantia de buna executie sa fie emisa pe durata maxima admisa de banca/asigurator, cu obligatia antreprenorului ca anterior expirarii valabilitatii instrumentului sa prezinte prelungirea scrisorii bancare gbe / politei asigurare gbe.
Raspuns 215	Autoritatea Contractanta a specificat ca si durata de executie a contractului de 20 de luni si Perioada de garantie a lucrarilor executate este de 60 de luni. Autoritatea Contractanta a specificat in mod clar pentru Garantia de Buna


	executie ca aceasta trebuie sa fie valabila si in vigoare pe intreaga perioada de desfasurarea a contractului. Conform prevederilor art. 15.1. din HG 1/2018 „Antreprenorul va constitui o <i>Garanție de Bună Execuție ca instrument de garantare pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în valoarea stipulată în Acordul Contractual și în forma inclusă în Contract (dacă există). Dacă în Acordul Contractual nu este menționată o valoare (absolută sau procentuală din Prețul Contractului), valoarea Garanției de Bună Execuție va fi de 10% din Prețul Contractului.</i>” Conform prevederilor art. 15.2. din HG 1/2018 „Antreprenorul se va asigura că <i>Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare, luând în considerare prevederile subclauzei 15.6, până la aprobarea Recepției Finale.</i>” De asemenea, a se vedea prevederile art. 5.2 din Acordul Contractual.
Intrebare 216	<i>Avand in vedere ca articolul 5.2 din Acordul cadru privind Garantia de buna executie nu este in conformitate cu prevederile HG nr. 297/2022, rugam ca pana la data limita de depunere a ofertelor sa completati/reformulati clauza in conformitate cu prevederile hotararii 297/2022. In cazul in care nu reformulati clauza, va rugam confirmati ca veti tine cont de prevederile HG nr. 297/2022 in cadrul acordului cadru ce urmeaza a fi incheiat.</i>
Raspuns 216	A se vedea Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentului Raspuns Consolidat.
Intrebare 217	<i>Referitor la garantia de buna, rugam confirmati ca se accepta contituirea garantiei de fiecare entitate separata din cadrul unei asocieri.</i>
Raspuns 217	A se vedea Raspunsul nr. 11 din prezenta Clarificare.
Intrebare 218	<i>Intrucat in aceasta perioada ne confruntam cu influenta situatiei geopolitice si energetice asupra preturilor materialelor, cu dificultatea furnizorilor de a comunica oferte pe termen lung precum si cu modificarile importante ale legilor achizitiilor publice, va rugam sa decalati termenul de depunere a ofertelor cu doua luni.</i>
Raspuns 218	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 219	<i>Avand in vedere complexitatea proiectului, va rugam sa aveti amabilitatea de a decala termenul de depunere al ofertelor cu cel putin 30 de zile.</i>
Raspuns 219	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 220	<i>In documentul “Sistem ITS Lot 1 km 0+000.pdf”, la pagina 17 se mentioneaza “ Iluminare minim : Color : 0.005 Lux @ (F1.8,AGC ON) , B/W: 0.0005 Lux @ (F1.8,AGC ON)” avand in vedere ca aceasta caracteristica este restrictiva indicand un singur producator va rugam sa eliminati cerinta si sa permiteti cresterea iluminarii minime la 0.1 Lux, aceasta valorare fiind mai aproape de realitate si masurabila de catre aparatele din domeniu.</i>
Raspuns 220	Conform cerintei beneficiarului ,camerele video CCTV PTZ <u>vor avea urmatoarele cerinte minime:</u> <i>Iluminare minim : Color : 0.005 Lux @ (F1.8,AGC ON) , B/W : 0.0005 Lux @ (F1.8,AGC ON).</i>
Intrebare 221	<i>Va rugam sa clarificari neconcordanta legata de caracteristicile tehnice ale</i>

	<i>switch-urile, respectiv L2 sau L3. In cadrul documentatiei tehnice, Sistem ITS Lot 1 km 0+000.pdf, pagina 51 in descrierea switch-ului este mentionat TIP L2 si sunt descrise functionalitati de redundanta L2 in pagina urmatoare, iar la pag. 52 cere protocoale de routing (adica L3).</i> <i>In cazul in care switch-ul este L3, avem rugamintea sa clarificati modalitatea in care se face routing-ul.</i> <i>Totodata, sunt necesare descrieri a felului in care interactioneaza MPLS si RSTP in ceea ce priveste protectia la intreruperi.</i> <i>La pagina 51 identificam o mentiune singulara despre IP / MPLS. Va rugam clarificati cum e folosita/ceruta aceasta specificatie sau mentionati daca este doar un exemplu de tehnologie ca cel legat de VPN-MPLS (pag. 53) ?</i> <i>Aspectele mentionate pentru care solicitam clarificari sunt esentiale in identificarea specificatiilor tehnice corecte si ofertarea unui echipament si sistem integrat de calitate.</i>
Raspuns 221	Conform cerinte beneficiarului in Centrul de Monitorizare și Informare si comandament CNAIR se vor instala echipamente active Layer 3 iar echipamentele active (din noduri) pentru rețeaua de comunicații vor realiza funcție de comutare Layer 2.
Intrebare 222	<i>Va rugam sa transmiteti operatorilor economici specificatiile tehnice ale echipamentelor tehnice aferente volumului ITS avand in vedere ca detaliile identificate in documentatia de atribuire acestea sunt fie extrem de generale (ex. Switch-uri) sau extrem de specifice (la AP-uri - "dimensiuni (L x l x H) 180*180*47.5mm"). In cadrul documentatiei au fost identificate echipamente pentru care nu am regasit specificatii tehnice. Va rugam clarificati.</i>
Raspuns 222	Toate echipamentele tip ITS ce se implementeaza vor respecta descrierea minima acceptata de Beneficiar precum si Cerinte Suplimentare din Proiect Tehnic (piese desenate) aferente ITS: 6.CERINȚE SUPLIMENTARE •Prestatorul trebuie să se asigure că echipamentele de comunicație pentru autostradă sunt agreate de către CNAIR, în scopul de a asigura compatibilitatea cu alte proiecte de autostrăzi și/sau drumuri de mare viteză în curs de desfășurare. •Toate echipamentele sistemului ITS care se vor achiziționa trebuie să respecte parametri de funcționare referitori la condițiile climatice specifice României (diferențe de temperatură vară – iarnă) și condiții de precipitații” .
Intrebare 223	Pentru lotul 4 • LOT4: km 75+850 LEA 20 kV alimentari; km 76+450 LEA 20 kV+derivatie 20 kV Josrasti; km 79+100 LEA 20kV Precistanu; km 80+270 LEA 20 kV Petresti; km 80+800(DJ 204E) LEA 20 kV; km 71+900 LEA 20 kV Milcov; km 72+250 LEA 20kV (nod rutier DN23); km 0+050 LEA 20 kV (Bretea Nod rutier DN23) Milcov; km 75+750 LEA 20kV Siret. - tipul de ciment folosit la monolitizarea fundatiei turnate de stalp, deoarece in listele de cantitati pentru articolul CA01A1 este folosit materialul 2100919 Beton de ciment B50, fata de planurile care fac referire la fundatia turnata stalp si specifica beton C20/25. Mentionam

ca acest tip de beton (B50) este folosit in toate devizele aratate mai sus, atat la medie cat si la joasa tensiune. Va rugam clarificati.

Prezentam mai jos un extras de deviz si detaliu de fundatie:

015	TSA17C1	SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII	19.800	M.C.
016	CB01A.1	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND	52.800	MP.
017	CA01A.1	TURNARE BETON SIMPLU IN	16.560	M.C.
017	2100897	BETON DE CIMENT CLASA C 15/12 (BC 15/B200)	16.692	M.C.
018	CA01A.1	TURNARE BETON SIMPLU IN	4.160	M.C.
018	2100919	BETON DE CIMENT B 50 STAS 3622	4.193	M.C.
019	TSD01A1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	19.800	M.C.
020	W1MH14B#	Stalp special din beton pentru LEA 20KV montat cu	4.000	BUC.
020	6421581	STILP DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT	4.028	BUC.

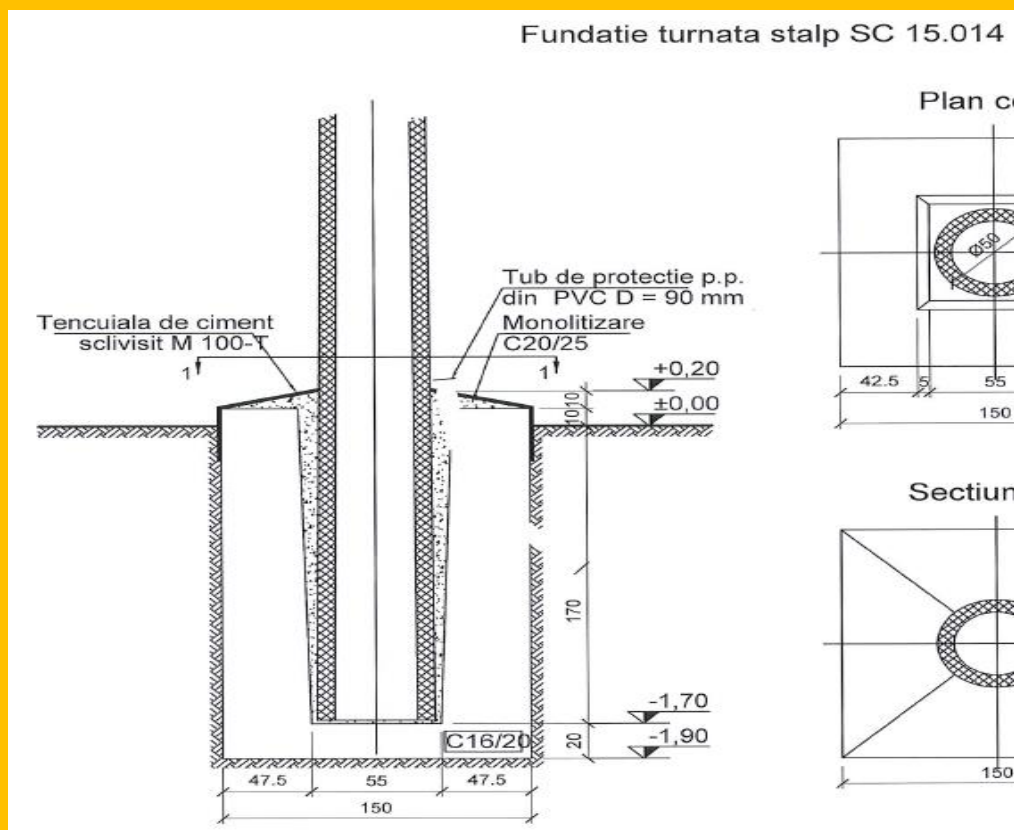

Raspuns 223

Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul **TRONSONULUI 1 km 0+000 – km 4+600 Buzau si Vadu Pasii.**

Intrebare 224

Pentru LOT 4 km 0+250 LEA 20 kV (Bretea Nod rutier DN23): in listele de cantitati se demonteaza 0,082x100m=8,2m iar in memoriu si pe plan sunt 82m. Va rugam clarificati.

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	Cantitatea	UM	P.U.
0	1	2	3	4	5
001	W2F02A1#	Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapo	2.000	BUC.	
002	W2F05C1#	Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixare.	2.000	BUC.	
003	W2B14E1#	Demontare Legatura terminala la retele cu conducte	1.000	BUC.	
004	W2B10E1#	Demontare Legatura de sustinere in aliniament la retele	1.000	BUC.	
005	W2C06B1#	Demontare Fasciclor de conductoare izolate torsadate	0.082	100 M.	

Raspuns 224

Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul **TRONSONULUI 1 km 0+000**


– km 4+600 Buzau si Vadu Pasii.

Intrebare 225

1. Pentru lot 4

- **LOT 4 km 0+250 LEA JT (Bretea Nod rutier DN23); km 4+220 LEA JT (Bretea Nod rutier DN23) +: km 4+340 LEA JT (Bretea Nod rutier DN23)**
 - **in listele de cantitati se cere a fi cotate cablu TYIR 50 3x150+95 iar in memoriu si pe plan este specificat T2XIR 50 3x70+35. Va rugam clarificati.**

Prezentam mai jos spre exemplificare un extras de plan, memoriu si deviz de la LOT 4 km 0+250 LEA JT (Bretea Nod rutier DN23):

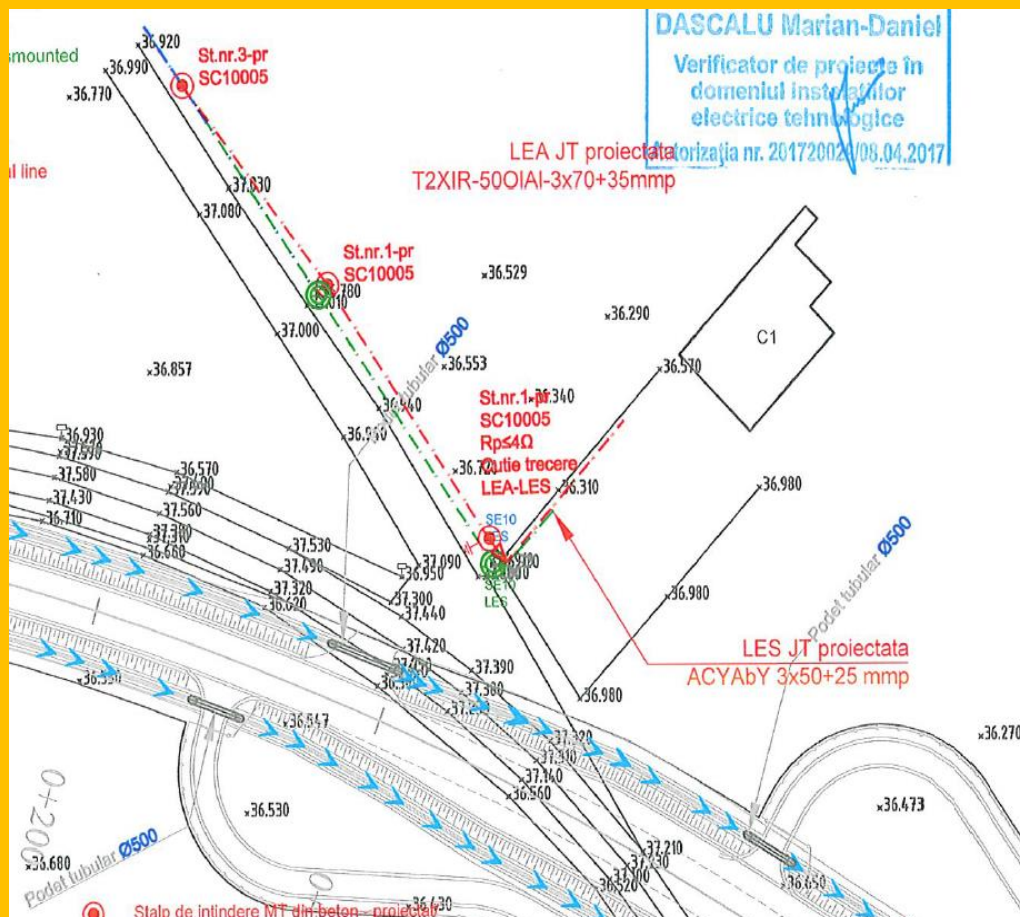

0+250 Bretea Nod rutierla DN23	Linie electrica aeriana joasa tensiune		
	-se demonteaza 2 stalpi de beton tip SE	2	
	-se demonteaza conductoarele dintre acesti stalpi, se deconecteaza bransamentele.		82m
	-Se amplaseaza 3 stalpi tip SC 10005- in fundatii debeton	3	
	La stalpul nr. 1 se va realiza priza de pamant de 4 ohm.		
	-intre stalpii proiectati se vor poza conductoare torsadate T2XIR 50OIAI +3x70+35mmp		100m
	Trecerea din LEA in LES se va realiza cu cutie de trecere amplasata pe stalpul nr.1.		
	-Se vor reconecta bransamentele.		
	-Se va reface bransamentul de la stalpul nr.1 astfel: se va poza cablu nou intre stalpul nr.1 si BPM.		Profil m-50m

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	Cantitatea	UM	P.U.
0	1	2	3	4	5
025	W2C05C#	Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate c	1.000	100 M.	
025	4854585	CONDUCTOR TORSADAT TYIR 50 3X150+95 MMP	103.800	M	

Raspuns 225

Aceasta clarificare nu are aplicabilitate in cadrul **TRONSONULUI 1 km 0+000 – km 4+600 Buzau si Vadu Pasii.**

Intrebare 226

Cu privire la modalitatea de constituire a garanției de bună-execuție, în concret vă solicităm să ne comunicați dacă este posibilă constituirea garanției de bună-execuție sub formă de rețineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată, în conformitate cu prevederile art. I pct. 1 și 7 coroborat cu dispozițiile art. II din H.G. nr. 297/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice ("HG 297/2022")

având în vedere următoarele

- i. Prin art. I din HG 297/2022 (în vigoare de la data de 3 martie 2022) au fost adoptate modificări ale Anexelor nr. 1 și 2 la H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice ("HG 1/2018"), printre altele prin modificarea capitolului privind Obligațiile Antreprenorului, Articolul 15 – Garanția de Bună Execuție, în sensul prevederii unei noi modalități de constituire a garanției de bună execuție:

"b) dacă părțile convin, prin rețineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată, cu condiția ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentația de atribuire" (a se vedea Articolul 15.1, paragraful 4 lit. b) din fiecare dintre Anexele nr. 1 și 2 astfel cum au fost modificate)

- ii. Potrivit art. II din același HG 297/2022:

"În cazul procedurilor de achiziție publică/sectorială aflate în derulare și pentru care nu au fost depuse oferte/candidaturi [cum este și situația de față – n.ns.], autoritățile/entitățile contractante pot completa documentația de atribuire, potrivit prevederilor art. I, respectiv până la data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor, cu respectarea prevederilor art. 153 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 55 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau ale art. 163 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 62 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.

	99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare.” iii. Din studiul documentației de atribuire publicate de către Municipiul Cluj Napoca, mai exact a modelului de acord contractual prevăzut ca livrabilul A30 (LM30), Contract tip proiectare și execuție, la Clauza 15 - Garanție de Bună Execuție (pagina 7) rezultă că nu se menționează nimic privitor la posibilitatea de constituire a garanției de bună execuție prin rețineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată; iv. Cu toate acestea, din coroborarea celor două texte de lege din HG 297/2022 citate supra și având în vedere stadiul prezentei proceduri de atribuire rezultă că sunt îndeplinite condițiile pentru ca autoritatea contractantă, Municipiul Cluj Napoca, să completeze documentația de atribuire în sensul includerii posibilității de constituire a garanției de bună execuție în conformitate cu noua modalitate prevăzută prin modificările aduse art. 15.1 din Anexele 1 și 2 ale HG 1/2018, respectiv prin rețineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată. În considerarea celor de mai sus vă solicităm să ne comunicați dacă sunteți de acord să completați documentația de atribuire în sensul includerii posibilității de constituire a garanției de bună execuție prin rețineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată.
Raspuns 226	A se vedea Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentului Raspuns Consolidat.
	Cu privire la constituirea: - Garantiei de participare; - Garantiei de buna executie; - Garantiei pentru sume retinute; - Garantiei de returnare avans: Va rugam sa ne comunicati daca acestea se refera la un singur instrument de garantare sau pot fi depuse si fractionat din partea mai multor asociati cu conditia indeplinirii cerintelor prevazute in documentatia de atribuire.
Raspuns 227	A se vedea Raspunsul nr. 11 din prezenta Clarificare.
Intrebare 228	Având în vedere: (i) faptul ca Autoritatea Contractanta nu a emis inca raspunsul fata de solicitarile de clarificare, iar al doilea termen de răspuns ar fi trebuit să fie cu 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, (ii) faptul că, la data prezentei, termenul limită de depunere a ofertelor este stabilit pentru data de 05.04.2022, publicată în SEAP la data de 04.02.2022, vă solicităm să comunicați în mod transparent și cu celeritate data anticipată la care vor fi publicate si celelalte răspunsuri la solicitările de clarificări. Considerand principiile aplicabile in materia atribuirii contractelor de achizitie publica stabilite prin art. 2 din Legea nr. 98/2016, va adresam totodata solicitarea <u>de a prelungi data limită de depunere a ofertelor cu un termen corespunzator care sa permita operatorilor economici interesati elaborarea ofertelor in baza unei documentatii de atribuire complete.</u>
Raspuns 228	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate si sectiunea Vizualizare procedura aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 229	Referitor la documentele care se ataseaza la Formularul D, conform punct 1: Va rugam, sa ne comunicati daca trebuie sa depunem toata documentatia postata la momentul publicarii pe SEAP sau este suficient sa atasam la

	Formularul D doar clarificarile / modificarile / completările / măsurile de remediere ulterioare și anexele acestora.
Raspuns 229	In conformitate cu prevederile art.1 din Formularul D – Formularul de oferta publicat in cadrul Documentatie de Atribuire, respectiv: "1. Depunem prezenta oferta, prin care acceptăm si ne insusim prevederile Documentației de Atribuire (inclusiv ale Specificatiilor, Caietelor de sarcini – Specificatii tehnice, Pieselor Desenate si descrierilor de preturi etc.), in totalitatea lor, fără rezerve sau restricții, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ modificarile/ completările/ măsurile de remediere ulterioare si anexele acestora, pe care le prezentam atasate <u>(fara anexele care se refera la documentatia tehnica)</u> la prezentul formular, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii."
Intrebare 230	Va rugam respectuos extinderea termenului de depunere a ofertei cu cel putin 30 zile, intrucat raspunsurile la clarificari nu au fost postate.
Raspuns 230	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Intrebare 231	Prin prezenta, va solicitam prelungirea duratei de depunere a ofertei, pentru Achizitia EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU – FOCSANI TRONSON 1 km 0+000 – km 4+600 Buzau si Vadu Pasii TRONSON 4 km 71+500 – km 82+440 Mandresti Munteni – Focsani Nord numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 6054368/2022/2410/S10, cu 10 zile calendaristice, datorita volumului foarte mare de munca.
Raspuns 231	Pentru noul termen limita de depunere al ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea <i>Liste erate</i> si sectiunea <i>Vizualizare procedura</i> aferente Anuntului de Participare.
Clarificare din Oficiu	<u>MODELUL DE CONTRACT:</u> 1) In vederea armonizarii prevederilor Acordului Contractual cu prevederile Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completările ulterioare, in cadrul Art. 5.1. - Clauza 1 - Definitii - Sub-clauza „q - Durata de executie” devine Sub-clauza „r - Durata de executie”; 2) In vederea armonizarii prevederilor Acordului Contractual cu prevederile Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completările ulterioare, in cadrul Art. 5.1. - Clauza 1 - Definitii - Sub-clauza „bbb) - Numele si adresa Supervizorului” devine Sub-clauza „ccc) - Numele si adresa Supervizorului”; 3) In cadrul Art. 5.1. - Clauza 46 - Plata in avans - Sub-clauza „46.7 - Valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans, numărul tranșelor, data tranșelor și recuperarea/justificarea avansului (valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată)”, din Acordul Contractual: paragraful: „Valoarea avansului se va recupera prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată de minim 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) și (c) din Sub-clauza 50.1 [Situția de Lucrări] până la data aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.” devine: „Valoarea avansului se va recupera prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată de minim 20% din totalul sumelor aferente punctelor

(a), (b) și (c) din Sub-clauza 50.1 [Situția de Lucrări] până la data aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.”

4) Prevederile Art. 5.2. din Acordul Contractual se modifica după cum urmează:

5.2. (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) și alin (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Antreprenorul va constitui Garanția de Bună Execuție în scopul asigurării Beneficiarului/Autorității Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului și va transmite Beneficiarului/Autorității Contractante Garanția de Bună Execuție **în original**, sau, în cazul reținerilor succesive, dovada depunerii sumei de min. **1,5%** din Pretul contractului fără TVA în contul de disponibil deschis la dispoziția Beneficiarului/Autorității Contractante, la o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, **în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.**

Antreprenorul va transmite în original Garanția de Bună Execuție la sediul Beneficiarului/ Autorității Contractante, prevăzut în contract precum și o copie a acesteia Supervisorului, în termen de **3 zile** de la expirarea termenului de constituire.

În cazul reținerilor succesive, Antreprenorul va transmite în original la sediul Beneficiarului/ **Autorității Contractante prevăzut în contract**, în termen de **3 zile** de la expirarea termenului de depunere a sumei inițiale de **min. 1,5%** din Pretul contractului fără TVA, dovada constituirii contului de Garanție, blocat în favoarea Beneficiarului, împreună cu dovada depunerii sumei inițiale, precum și o copie a acesteia Supervisorului.

(2) Antreprenorul va constitui (pe cheltuială sa și fără a solicita Beneficiarului/Autorității Contractante costurile aferente constituirii și menținerii acesteia) o Garanție de Bună Execuție pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în valoare și moneda stipulate la Articolul 5.1 - Clauza 15 - Sub-clauza 15.1 "Valoarea garanției de bună execuție" din prezentul Acord Contractual, precum și în formă, inclusă în Documentația de Atribuire, fără completări și/sau modificări.

(3) În situația în care Antreprenorul este o asocieră, un consorțiu sau un grup de operatori economici, Garanția de Bună Execuție va fi emisă în numele asocierii sau al consorțiului.

(4) Garanția de Bună Execuție se constituie:

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări care nu se află în situații speciale privind autorizarea sau supravegherea, în condițiile legii, în favoarea Beneficiarului/ Autorității Contractante, și devine anexă la contract.

sau

b) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată, pe perioada de derulare a contractului.

(5) Garanția de Bună Execuție trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa la prima cerere a Beneficiarului/Autorității Contractante, pe baza declarației Beneficiarului/Autorității Contractante cu privire la culpa Antreprenorului.

(6) Garanția de Bună Execuție emisă de o societate de asigurări trebuie să nu fie

condiționată de emiterea unei polițe de asigurare care să fie opozabilă Beneficiarului/Autorității Contractante prin alte documente, respectiv Condiții Generale de Asigurare, Condiții Speciale de Asigurare, Clauza/Clauze de garantare etc.

(7) În situația în care Garanția de Bună Execuție este emisă de către o societate de asigurări, aceasta trebuie prezentată Beneficiarului/Autorității Contractante însoțită de o adresă din partea Societății de Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare indiferent de prevederile unei polițe de asigurare și că angajamentul societății de asigurare față de Beneficiar/Autoritatea Contractanta va fi exclusiv în baza Garanției de Bună Execuție emise.

(8) Nerespectarea acestor condiții va pune Beneficiarul/Autoritatea Contractanta în situația de a nu accepta Garanția de Bună Execuție emisă de către o societate de asigurare și, totodată, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul și executa Garanția de Participare.

(9) Antreprenorul se va asigura că Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare, până la aprobarea Recepției Finale de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta și primirii unei copii a Procesului Verbal de Recepție Finală.

(10) Dacă termenii Garanției de Bună Execuție specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptățit să obțină aprobarea Recepției Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanției de Bună Execuție, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanției de Bună Execuție până când Lucrările vor fi terminate și toate defecțiunile remediate.

(11) Pe durata derulării Contractului, dacă Instituția de credit/ Societatea de Asigurări emitentă a Garanției de Bună Execuție pierde autorizarea să emită asemenea garanții, se va considera că Garanția de Bună Execuție își pierde valabilitatea și Antreprenorul va avea obligația de a constitui o nouă Garanție de Bună Execuție (pe cheltuiala sa și fără a solicita Beneficiarului/Autorității Contractante costurile aferente constituirii și menținerii acesteia) în conformitate cu prevederile prezentului articol. Antreprenorul va prezenta Beneficiarului/Autorității Contractante această nouă Garanție de Bună Execuție în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data notificării acestuia de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta, și/sau de la data notificării evenimentului anterior enunțat de către Garant către Antreprenor.

În cazul în care Antreprenorul nu prezintă noua Garanție de Bună Execuție, în termenul menționat anterior, în forma, cuantumul și conform prezentelor prevederi contractuale, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este îndreptățit/îndreptată să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură.

(12) Pe durata derulării Contractului, dacă Instituția de credit/ Societatea de Asigurări care a emis Garanția de Bună Execuție nu își poate respecta angajamentele, Garanția de Bună Execuție nu va mai fi validă. Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va notifica Antreprenorul pentru a elibera o nouă Garanție de Bună Execuție (pe cheltuiala sa și fără a solicita Beneficiarului/Autorității Contractante costurile aferente constituirii și menținerii acesteia) conform aceluiași termen ca cei ai anterioarei Garanții de Bună Execuție. În cazul în care Antreprenorul nu transmite o nouă Garanție de Bună Execuție în termen de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar].

(13) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autorității Contractante, și care va fi

apreciat de către acesta, în cazul în care Antreprenorul nu își îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător din culpa sa oricare din obligațiile asumate prin Contract.

(14) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligația de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autorității Contractante, și care va fi apreciat de către acesta, în oricare dintre cazurile de mai jos:

(a) Dacă în termenii Garanției de Bună Execuție se specifică data de expirare a acesteia iar Antreprenorul/Autoritatea Contractanta nu este îndreptățit să obțină aprobarea Recepției Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanției de Bună Execuție, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate cere întreaga valoare a Garanției de Bună Execuție în situația în care Antreprenorul nu prelungește valabilitatea Garanției de Bună Execuție până când Lucrările vor fi terminate și toate defectiunile remediate.

(b) Antreprenorul nu plătește integral Beneficiarului/Autorității Contractante, în termen de 30 de zile, o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau Decisă de către Supervisor potrivit prevederilor Clauzei 69c [Decizia Supervisorului];

(c) Antreprenorul nu reușește să remedieze o nerespectare a obligațiilor sale în termen de 30 de zile de la primirea notificării Beneficiarului/Autorității Contractante privind nerespectarea obligației respective;

(d) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar], situație în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica întreaga valoare a Garanției de Bună Execuție.

(15) Prevederile alin. (5) - (14) de mai sus sunt aplicabile numai în cazul prevăzut la Art. 5.2. alin. (4) lit. a), respectiv în cazul în care Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

(16) Anterior emiterii unei pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligația de a notifica pretenția sa, atât Antreprenorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

(17) De fiecare dată când Garanția de Bună Execuție este executată parțial sau total, cu excepția situațiilor în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar] sau Antreprenorul nu reușește să prelungească valabilitatea Garanției de Bună Execuție, Antreprenorul are obligația de a reîntregi valoarea Garanției de Bună Execuție în cauză, raportat la restul rămas de executat, în termen de 15 zile de la data notificării emise de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta în acest sens.

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va despăgubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi și cheltuieli (inclusiv taxe legale și cheltuieli) care rezultă din orice cerere privind executarea Garanției de Bună Execuție, în condițiile în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu era îndreptățit la cerere.

(18) De fiecare dată când, pe parcursul derulării Contractului, Prețul Contractului este modificat, Antreprenorul are obligația de a modifica valoarea Garanției de Bună Execuție în corelație cu noul Preț al Contractului, în termen de 15 zile de la modificare.

(19) În situația în care Părțile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forța majoră), Antreprenorul are obligația de a prelungi valabilitatea Garanției de Bună Execuție în **maxim 15 zile** de la solicitarea Beneficiarului/Autorității Contractante.

În cazul în care Antreprenorul nu prelungește valabilitatea Garanției de Bună Execuție, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul:

- să rezilieze Contractul, fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară

nicio notificare, înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură;

- să execute integral valoarea Garanției de Bună Execuție.

(20) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va elibera/ restitui Antreprenorului Garanția de Bună Execuție după cum urmează:

(a) 70% din valoarea Garanției de Bună Execuție în termen de 14 zile de la data aprobării de către Beneficiar a Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu a formulat până la acea dată pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim. Beneficiarul poate restitui și partial cei 70% din valoarea garanției de buna executie doar in conditiile in care a fost realizata si aprobata de catre Beneficiar Receptia la Terminarea Lucrarilor pentru un sector de lucrari in integralitate, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de catre Beneficiar este minim. Cuantumul valorii restituite se va calcula dupa urmatoarea formula:

Valoare Garantie de Buna Executie Restituita = 70% * Valoarea Garanției de Buna Executie * [valoarea lucrarilor sectorului receptionat \ Pretul contractului];

(b) Restul de 30% din valoarea Garanției de Bună Execuție la aprobarea de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta a Procesului-Verbal de Recepție Finală, cu excepția sumelor cerute de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta până la acea dată și care nu au fost reîntregite de către Antreprenor.

În condițiile în care Contractul permite, Procesele-Verbale de Recepție la Terminarea Lucrărilor și, respectiv, de Recepție Finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate.

(21) În cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Antreprenorul își modifică denumirea, acesta are obligația de a prezenta în maxim 15 zile de la semnarea Actului Adițional la Contract în care este consemnată modificarea denumirii Antreprenorului, amendamentele aferente tuturor garanțiilor prevăzute în Contract. În cazul în care Antreprenorul nu-și îndeplinește aceasta obligație, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care Antreprenorul nu a prezentat amendamentele necesare și totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Antreprenorului.

(22) În situația în care Antreprenorul nu amendează Garanția de Bună Execuție în interiorul termenelor prevăzute în prezentul articol, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este îndreptățit să aplice penalitățile stipulate la Articolul 5.1 - Sub-clauza 50.3 [Valori pentru obligații neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor] din prezentul Acord Contractual și/sau să rezilieze contractul și/sau să execute integral Garanția de Bună Execuție.

(23) - a) În cazul în care Garanția de buna executie se contituie prin **retineri succesive**, Antreprenorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Beneficiarului/Autoritatii Contractante, la o institutie de credit agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.

b) Suma inițială care se depune de către Antreprenor în contul de disponibil deschis potrivit lit. a) nu trebuie să fie mai mică de 1,5% din Prețul prezentului contract de lucrari, fără TVA.

c) Pe parcursul derularii prezentului contract de lucrari, Beneficiarul urmează să alimenteze contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, prevăzut la lit. a), prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata, în cuantum de 10%

din valoarea fiecarui Certificat de Plata, până la concurența sumei de 10% din Pretul Contractului fara TVA (suma ce va include si suma initiala depusa de catre Antreprenor in contul deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, reprezentand 1,5% din Pretul Contractului fara TVA). Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa instiinteze Antreprenorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

d) Din contul de disponibil deschis, fie la o institutie de credit agreata de ambele parti, fie la Trezoreria Statului, pe numele Antreprenorului, prevăzut la lit. a) pot fi dispuse plăți atât de către Antreprenor, dar numai cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintă Institutiei de credit/ unității Trezoreriei Statului, cât și de catre Institutia de credit/ unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Beneficiarului.

e) Contul de disponibil prevăzut la lit. a) este purtător de dobândă în favoarea Antreprenorului.

f) Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie de 10% din Pretul Contractului fara TVA, va fi constituita pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

g) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Antreprenorul are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele:

g.1. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Beneficiarului pentru Garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Beneficiarului, cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Beneficiarului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

g.2. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conform lit. a), perioada mai mare sau egala cu perioada de derulare a prezentului contract;

g.3. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului cu privire la imposibilitatea Antreprenorului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la lit. a), fara acordul Beneficiarului;

g.4. de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, trimestrial, catre Beneficiar a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

(24) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Antreprenorul are obligatia de a inainta Beneficiarului confirmările solicitate la alin. (23) lit. g), fie din partea institutiei de credit, fie din partea unitatii Trezoreria Statului unde a deschis contul de Garantie de buna executie mentionat la lit. a), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie.

(25) In conditiile in care Garantia de Buna Executie s-a constituit initial prin retineri succesive, ulterior, pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care Partile convin, Antreprenorul poate solicita constituirea Garantiei de Buna Executie in conformitate cu prevederile art. 5.2. din prezentul Acord Contractual, prin notificarea Beneficiarului. Dupa obtinerea aprobarii Beneficiarului, Antreprenorul va transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in conformitate cu prevederile Art. 5.2. din Acordul Contractual referitoare la acest tip de instrument de garantare.

Prezentul articol se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al legislației în vigoare

privind achizițiile publice asupra Condițiilor Contractuale.

- 5) In cadrul **Art. 5.10** din Acordul Contractual, prevederile **lit. o) din cadrul Punctului IV - Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare**, se modifica astfel:

o. cheltuieli care rezultă din modificări ale cantităților unor articole de lucrări din contract ca urmare a remasuratorilor acestora.

- 6) Prevederile **Art. 7** din Acordul Contractual se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 7. Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de, data de la care prezentul contract isi produce efectele.

- 7) Prevederile **Art. 8** din Acordul Contractual se elimina.

- 8) In cadrul art. 5.1, Clauza 1 – Definitii, lit. ww) *sector de lucrari* din Acordul Contractual, se modifica dupa cum urmeaza:

ww)	Sector de lucrari	<u>nu este cazul</u>
-----	-------------------	-----------------------------

INSTRUCTIUNILE CATRE OFERTANTI:

In vederea corelarii informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, Sectiunea III.1.6.b) se modifica dupa cum urmeaza:

Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA, **sau, in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin retineri succesive va transmite dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o institutie de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia**, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.

In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica, conform art. 39 alin. (5) din HG 395/2016. Garantia de buna executie se constituie fie prin virament bancar, **fie prin retineri succesive, fie** printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si alin. (5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat Beneficiarului, în cazul în care Antreprenorul nu își îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător oricare din obligatiile asumate prin Contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea Contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost

respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016.

Garantia de buna executie trebuie prezentata in conformitate cu Formularul B in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, sau, in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin retineri succesive acesta va transmite dovada depunerii sumei de min. 1.5% din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.

Mai multe informatii se regasesc in Modelul de contract.

2. In cadrul Sectiunii IV.4.2 din Instructiunile catre Ofertanti, paragraful:

Pretul ofertei va include si valoarea rezervelor de implementare, asa cum este aceasta stabilita in cadrul Listelor de cantitati, articolul G.I. 23 din Lista A - Articole generale si detaliat in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare

se modifica dupa cum urmeaza:

Pentru fiecare Lot in parte, Pretul ofertei va include atat valoarea rezervelor de implementare, stabilite in conformitate cu OUG 101/2020, asa cum este aceasta stabilita in cadrul Listelor de cantitati, articolul G.I. 23 din Lista Articole generale si detaliat in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare cat si valoarea Sumelor provizionate, prevazute in Listele de Cantitati la pozitiile: G.I.11: Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. G.I.12 Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. G.I.13 Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful (h) potrivit Clauzei II.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale .

SPECIFICATII:

1. In cadrul Specificatiilor, cap. Audituri de calitate, se modifica dupa cum urmeaza:

Antreprenorul va permite Supervizorului să verifice și să auditeze sistemul său de management al calității și planurile de calitate în baza unui plan de audit aprobat de Beneficiar pentru a se asigura de îndeplinirea cerințelor stipulate prin Contract, iar Rapoartele de audit cu masurile impuse vor fi transmise Beneficiarului. Aceste audituri de calitate vor fi efectuate în mod regulat dar Antreprenorului ii va fi transmisa o notificare în timp rezonabil de către Supervizor cu privire la data unui astfel de audit.

Antreprenorul va remedia orice neconformități care îi sunt aduse la cunoștință

	<i>de către Supervisor în urma auditului, în intervalul de timp stabilit pentru o astfel de notificare.</i> <i>Se preconizează că frecvența auditurilor va fi următoarea:</i> i. <i>Antreprenorul - maximum 2 audituri pe an;</i> 2. In cadrul Specificatiilor, cap. 9 <i>Perioada de Garantie</i>, <u>se completeaza cu urmatorul paragraf:</u> <i>Perioada minima de Garantie a lucrarilor va fi de 60 de luni. Aceasta perioada poate fi majorata, in conformitate cu factorul de evaluare din Instructiunile catre Ofertanti prevazut in sectiunea II.2.5, pana la maxim 120 de luni.</i>
--	--