


Interventia consta din demontarea parapetului existent si din asamblarea noului parapet, efectuandu-se urmatoarele operatiuni:

- indepartarea suruburilor de fixare a lisei;
- taierea stalpilor cu flacara oxiacetilenica;
- incarcarea si transportarea materialelor rezultate in urma dezasamblarii la un spatiu aprobat de depozitare;
- achizitia, transportul, depozitarea si manipularea elementelor componente ale parapetului si alte altor materiale si echipamente aferente;
- transportul local si manipularea elementelor componente ale parapetului;
- asamblarea si fixarea elementelor componente ale parapetului;
- furnizarea si instalarea elementelor reflectorizante;

- verificarea de final, cu scopul de a se asigura ca executia propriu-zisa a fost realizata in conformitate cu proiectul.

Sunt incluse placile de otel incastrate in grinzile de sprijin din beton armat

Parapet directiona corodat

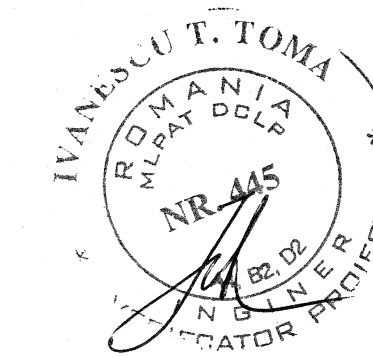

SECTIONE LONGITUDINALA - 1:3000

The diagram shows a longitudinal section of a bridge structure. The bridge is supported by a series of piers (P1 to P16) and abutments (A1 and A2). The bridge deck is shown with a truss structure. The river is represented by a wavy line at the bottom. The diagram includes elevation data for various points along the bridge and the river bed. The labels 'Bucuresti' and 'Constanta' are at the ends of the bridge. The scale is 1:3000.

Point	Elevation (m)
A1	59.50
P1	57.95
P2	62.10
P3	62.92
P4	62.73
P5	61.97
P6	61.45
P7	61.16
P8	61.23
P9	61.13
P10	60.96
P11	60.89
P12	60.59
P13	60.81
P14	60.70
P15	68.58
P16	70.54
Abutment 1	140.31
Abutment 2	166.87
Abutment 3	163.42
Abutment 4	70.70

[illegible]

Inlocuirea parapetului direcional pe tot podul si in ambele sensuri

Inlocuirea parapetului direcional pe tot viaductul si in ambele sensuri

Parapetul trebuie sa aiba marca minima a metalului S235 si
trebuie galvanizat la cald.
Toate parapetele trebuie sa fie conform normativului EN 1317.
Nivel de protectie : H3 1600

Technical drawing of a metal plate for a parapet railing, showing side and front views with dimensions and labels.

Dimensions:

- Top horizontal dimensions: ~15, 140, 140, 150, ~435
- Right vertical dimensions: 180, ~380, 2°, 605, 1550, 1000, 300, 120
- Left vertical dimensions: 1550, 1535, 555, 15
- Bottom horizontal dimensions: ~280, 210

Labels:

- A**: Label for the side view.
- B**: Label for the front view.
- PLACUTA METALICA DE PROTECTOR**: Metal protection plate.
- 1500X555X3**: Dimensions of the plate.
- SUDATA DE PARAPET**: Parapet railing.

Technical drawing of a bridge cross-section showing four piers and three spans. The drawing includes dimensions for span lengths (1500), pier widths (170 and 250), and total width (4500). It also shows structural details like reinforcement and a section line A-A.

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and a section line. The drawing shows a rectangular plate with a central cutout. The overall dimensions are 300 mm in width and 250 mm in height. The cutout is 140 mm wide and 170 mm high. The plate has a thickness of 8 mm. The dimensions are as follows:

- Overall width: 300 mm
- Overall height: 250 mm
- Top flange width: 45 mm (left), 210 mm (center), 45 mm (right)
- Top flange height: 125 mm
- Inner cutout width: 140 mm
- Inner cutout height: 170 mm
- Bottom flange width: 80 mm (left), 140 mm (center), 80 mm (right)
- Bottom flange height: 40 mm
- Section line: Indicated by a line with a cross-hatch pattern, showing the part is symmetrical.
- Label: "holes 27x36" with a leader line pointing to the top hole.

Cotele sunt masurate in (mm)

* se afla montata numai pe parapetul podului, pe ambele sensuri, pentru a proteja grinda principala impotriva ploilor si a materialelor antiderapante.

[illegible]

LOUIS BERGER GROUP inc. 007 31012012

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURĂ

VIZAT ȘI SERE NESCHIMBARE

Anexa la Solicitarea de autorizare

JP inc. 007 din 31/01/2012

Arhitect SCS

D.T.A.C.

DD - B07 - 02

Vittorio Ascoli Marchetti

SOLIDUS s.r.l. - Roma Italia
 Francesco Del Tosto
 Romano Tucci

A3

Inlocuirea parapetului **directional**

scara	observatii	denumire	DD - B06 - C2				
data	rev.	titlul reviziei	desenat	verificat	CP	APROBAREA AUTORITATII	
08 sept 2006	0	issue	SOLIDUS	ASCOLI			
27 jan 2010	1	issued following to Railway Office conditions	NOTES	VU			
march 2011	2	issue					
		Project Nr. F7847					
		Relevant verification Nr. 97/476 din 21 Iunie 2011					
							