


DETALIU GRINDA REZEMARE

PLAN ARMARE GRINDA DE REZEMARE

SECTION D-D


Sc. 1:20

8.00

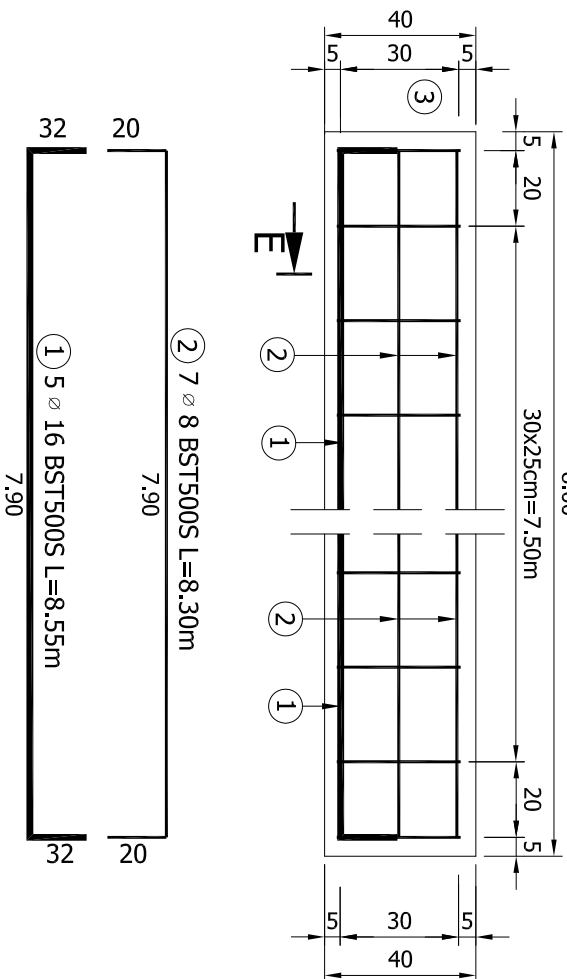


SECTION E-E

Sc. 1:20

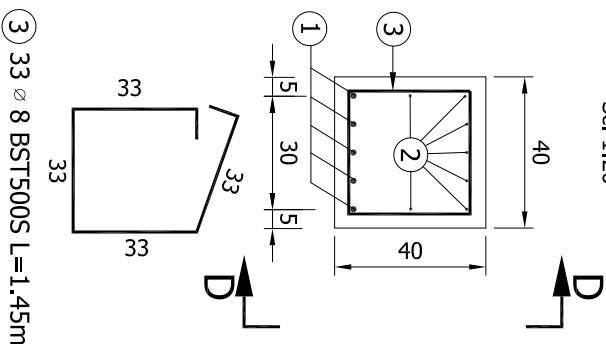

DETALIU DE REZEMARE PLACA DE RACORDARE

Sc. 1:50

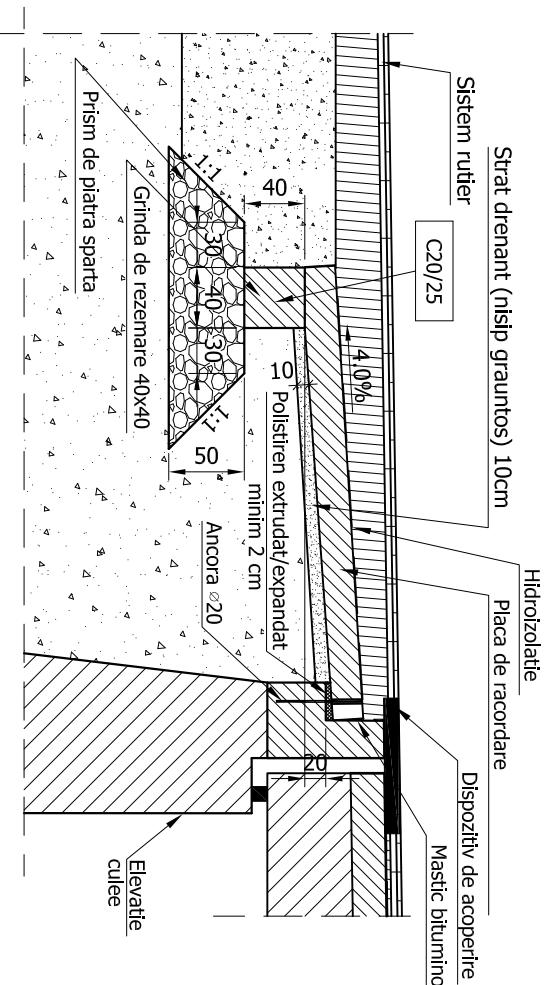

EXTRAS ARMARE GRINDA DE REZAMARE

Marca Mark	ϕ (mm)	n (buc.)	L (m)	nXL-B5500	
				$\phi 8$	$\phi 16$
1	16	5	8,55		42,75
2	8	7	8,30		
3	8	33	1,45	47,85	
TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU (m)				105,95	42,75
GREUTATE PE METRU (kg/m)				0,395	1,578
GREUTATE PE DIAMETRU (kg)				41,81	67,47
GREUTATE PE TIP OTEL (kg)				110,00	
GREUTATE TOTALA (kg)				110,00	
GREUTATE TOTALA PT 2 BUCATI ASEMENEA				220,00	

MATERIAL

1. Beton cf. CP 012/2007

Element constructiv	Beton	Clasa de expunere	Tasare	A/C	Ciment	Armatură
Placi racordare / Grinda tezemare	C20/25	XC2	S4	0.60	300	BS T500...

2. Otel

Armatura moale	BST500S
----------------	---------

NOTA

1. Planşa se va citi împreună cu planşa "Plan armare eleveate culei"
2. Pe toate suprafeţele de beton aflate în contact cu terenul se va aplica o hidroizolaţie din suspensie de bitum fîlerizat în 2 straturi;
3. Planşa se aplica pentru culee C1 şi C2.